

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. STA-2019-00002-7101

Smluvní strany

Objednatel: **Český metrologický institut**
Právní forma: státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR čj. 521 385/92-44 ze dne 21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 16/2009, č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009
Se sídlem: Okružní 31, Brno PSČ 638 00
zastoupený: RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel – statutární orgán
Ondřej Kebrle, odborný ředitel pro ekonomiku – statutární orgán
Bankovní spojení: Česká národní banka
IČO: 001770169
DIČ: CZ00177116
Datová schránka: 65msw6w
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s.**
Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695,
Zastoupený: [redacted] na základě
pověření,
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 8010-503087443/0300
Datová schránka: xbicgdt
(dále jen "zhotovitel")

tímto spolu uzavírají dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. STA-2019-00002-7101 uzavřené dne 15.11.2019, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 27.10.2020, dodatku č. 2 uzavřeného dne 26.3.2021, dodatku č. 3 uzavřeného dne 2.9.2021, dodatku č. 4 uzavřeného dne 18.10.2021 a dodatku č. 5 uzavřeného dne 25.11.2021 na zhotovení stavby

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“

I.

Úvodní ustanovení

Dne 15.11.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. STA-2019-00002-7101, dne 27.10.2020 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1, dne 26.3.2021 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 2, dne 2.9.2021 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č.3, dne 18.10.2021 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 4. a dne 25.11.2021 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 5. Na základě výše uvedených smluvních ujednání se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako "Stavba budovy ČMI Ol Olomouc" (dále jen „smlouva“, „dodatek č.1“, „dodatek č.2“, „dodatek č.3“, „dodatek č.4“ a „dodatek č.5“).

II.

Důvod k uzavření dodatku

1. Vzhledem k tomu, že byly stavební práce od 11.11.2021 do 31.12.2021 (viz dodatek č.5) dočasně pozastaveny, a to z důvodu překážek na pozemcích třetích stran, následně bylo možno pokračovat v díle po vyřešení výše uvedeného od 01/2022.
2. Dále v průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. upřesnění předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 6. Podrobnější popis změn předmětu plnění a jeho upřesňování je obsahem změnového listu č. 32-52. Dodatek č. 6 se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 (týká se ZL33 a ZL43-44), odst. 5 (týká se ZL32, ZL37, ZL40-42 a ZL45-52) a odst. 6 (týká se ZL34-36 a ZL38-39) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Aktuálně se ČR nachází ve fázi prudkého nárůstu pandemie Covid-19, což se projevuje i nárůstem počtu lidí v karanténě, a tedy i prodlužováním dodacích lhůt stavebních prací.
4. Z výše uvedených důvodů se posouvá termín předání díla zhotovitelem.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. I. Předmět smlouvy a dle čl. VI. Změna smluvní ceny díla o dodatečné plnění (dále jen „vícepráce a méněpráce“), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno v příloze č. 1 (Změnové listy ZL 32-52) tohoto dodatku. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. V. Cena díla, když celkovou cenu za dílo ve výši **25 563 915,86 Kč bez DPH** v souvislosti s úpravou předmětu díla o dodatečné plnění dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku ponížují o částku - **808.099,28 Kč bez DPH**. Celková cena díla tak činí

Cena celkem bez DPH: nová cena 24.755.816,58 Kč

Rekapitulace ceny díla:				
CENA DÍLA DLE DODATKU Č.5				25 563 915,86 Kč
	MNP	VCP	ROZDÍL	
ZL32				
ZL33				
ZL34				
ZL35				
ZL36				
ZL37				
ZL38				
ZL39				
ZL40				
ZL41				
ZL42				
ZL43				
ZL44				
ZL45				
ZL46				
ZL47				
ZL48				
ZL49				
ZL50				
ZL51				
ZL52				
ROZDÍL CELKEM			-808 099,28 Kč	
CENA DÍLA DLE DODATKU Č.6				24 755 816,58 Kč

Podrobná kalkulace částky představující změnu celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ostatní ustanovení čl. V. zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Smluvní strany dále sjednávají změnu termínu plnění díla. V článku III (Doba plnění) se odstavec 1 mění tak, že se stávající text odstavce ruší a nahrazuje se tímto textem: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě od 7.7.2020 do 28.2.2022.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.11.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.10.2020, dodatku č. 2 ze dne 26.3.2021, dodatku č.3 ze dne 2.9.2021, dodatku č. 4 ze dne 18.10.2021 a dodatku č. 5 ze dne 25.11.2021 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 345/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán zástupci obou smluvních stran v elektronické formě.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své podpisy.

Seznam příloh dodatku č. 6:

1. Změnové listy číslo ZL32 až ZL52

V Brně dne

V Olomouci dne.....

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Ondřej Kebrle

odborný ředitel pro ekonomiku

Český metrologický institut




na základě pověření,

OHLA ŽS, a.s.

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“

změnový list č.: ZL-32		Datum předložení:	17.08.2021
		Datum schválení:	6.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace		
TDI:			
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00		
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.		
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5		
Specifikace ZL: – dopočet skutečnosti elektro			
Zdůvodnění provedení VCP Dle požadavku investora byly doplněny prvky elektra a to ovládání ventilátoru, termostat, světla v garáži, přímotopy, doplnění jímací soustavy a televizor.			
Méně práce			
Vícepráce			
Finanční dopad změny:			
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):			
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL			
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL		

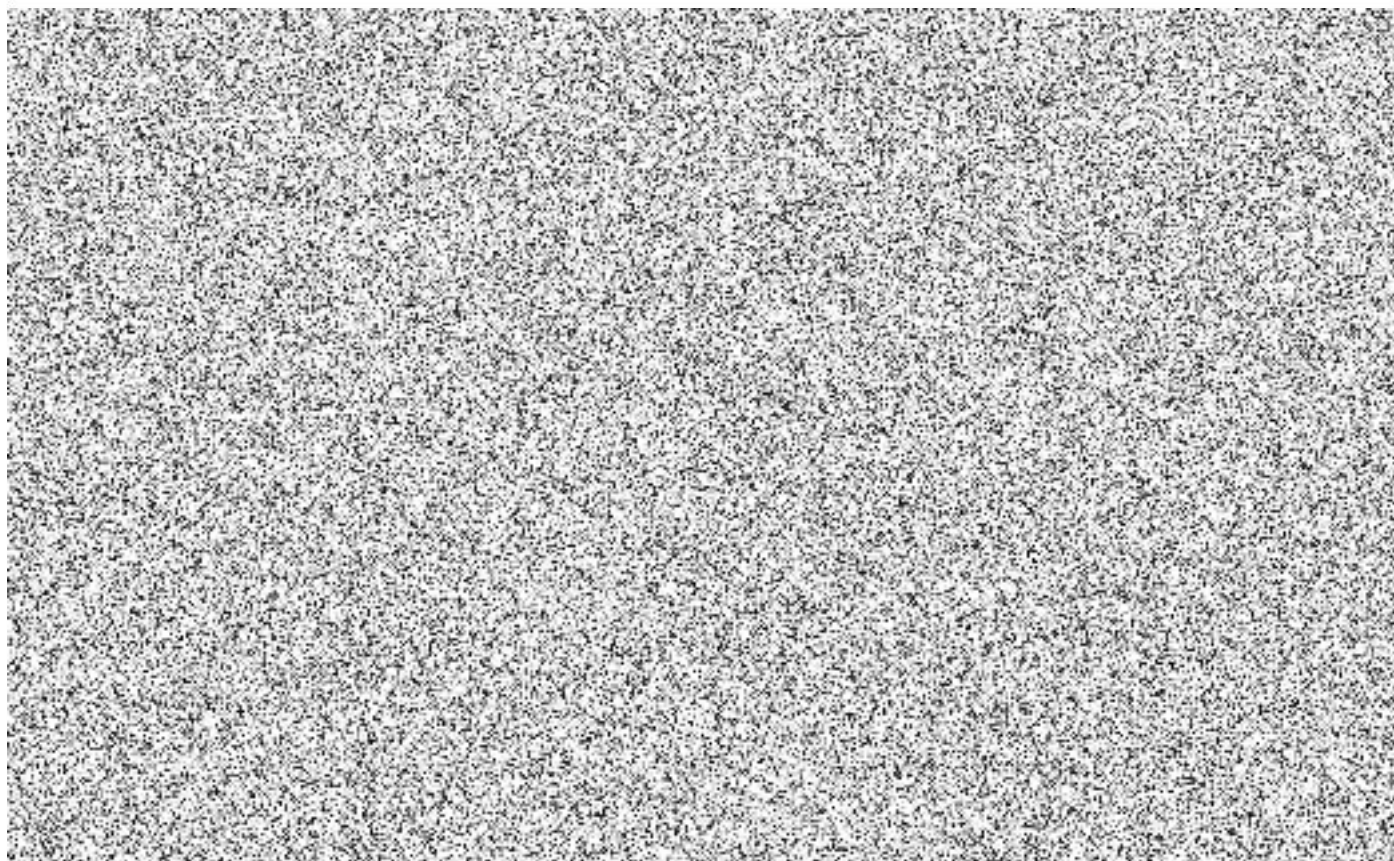



POPIS PRACÍ a DODÁVEK včetně ocenění


STAVBA:		ČM Olomouc					
Dle objednávky číslo:						akce č. 201 397 000	
Datum:		11.2021					
Pol.SOD	Zkrácený popis	m.j.	počet	Jednotková cena	Cena celkem	Montáž	Mont. celkem
	Ovládání ventilátoru sociálky						
	spínací hodiny denní	ks	1				
	stýkač 1f, 1 spínací kontakt 16A	ks	1				
	multifunkční časové relé DIN	ks	1				
	jistič 2A/1/B	ks	1				
	jistič 10A/1/B	ks	1				
	Svorka řadová RS4	ks	20				
3.7	Tlačítko	ks	8				
5.1	Krabice KO68	ks	8				
4.2	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2	ks	91				
4.3	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	ks	114				
	Varná deska + termostat						
	jistič 16A/3/B	ks	1				
4.6	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2	m	31				
5.1	Krabice KO68	ks	1				
	Krytka vývodová se sverkovnicí	ks	1				
	Kabel CGSG 5x2,5	m	2				
3.14	Termostat zásadačka	ks	1				
4.5	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	18				
4.6	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2	m	20				
5.1	Krabice KO68	ks	2				
	Viško šroubovací	ks	2				
	Světla v garáži - více okruhů než PD dle požadavku investora						
	jistič 10A/1/C	ks	2				
	Impulsní relé 2 spín.kontakty	ks	2				
3.3	Dvojité přepínač střídavý 10A/250V,faz. 6+6, IP20,	ks	6				
	Svorka řadová RS4	ks	6				
4.4	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	112				
	Přímotopy 118,119						
	Přímotop nástěnný 1kW Fenix	ks	2				
4.5	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	65				
5.1	Krabice KO68	ks	2				
3.8	Zásuvka 230V/16A	ks	2				
	Jističochráníč 16A/20/03	ks	2				
	Brány						
4.5	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	58				
	jistič 16A/1/B	ks	3				
	Svorka řadová RS4	ks	6				
	Vrata						
4.5	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	76				
	jistič 16A/1/B	ks	2				
	Svorka řadová RS4	ks	6				
3.10	Zásuvka 230V/16A nástěnná, IP44	ks	2				
	Přenos na PČR						
	jistič 10A/1/B	ks	1				
	Svorka řadová RS4	ks	2				
	Doplňnéni jímecí soustavy - anténa, lehtík, poklop vjezu, jednotka tepel čerpadel						
8.10	Jímecí tyč JT 1,0m AlMgSi, včetně svorky a postavce	ks	0				
8.11	Jímecí tyč JT 2,0m AlMgSi, včetně svorky a postavce	ks	3				
	Svorka lanová	ks	13				
8.1	Drát AlMgSi 5mm	m	56				
8.5	Svorka spínovací - SS Al	ks	6				
8.6	Svorka křížová SK Al	ks	6				
8.9	Podpěra na rýchle střechy PV21	ks	10				
8.14	Podružný materiál	kpl	1				
	Doplňnéni osvětlení na fasádě						
	EMOS LED REFLEKTOR TAMBO 50W 4000LM PIR čidlo	ks	3				
	Datový rozvaděč - ventilací jednotka						
	Triton, vent.j.horní 230V/90W 6 ventil., termostat	ks	1				
	Provizorní napojení objektu						
	Pojistky nožové 100A µC	ks	3				
	Kabel CGSG 4x16	m	5				
	Ukončení vodičů do 16mm2	ks	8				
	Televize						
	Samsung Crystal UHD UE65TU7092U 65"	ks	1				
	Držák Conves XL na TV 60" až 100" nástěnný, VESA, nosnost 80 kg, náklon -15°/45°, úh	ks	1				
	Termostatické hlavice						
	Termostatický radiátorový pohon 230V	ks	3				
	Odkroužení	kpl	1				
8.12	Plastová krabice do obložení/zalozce pro osazení křižební svorky	ks	-9				
6.3	Rídící jednotka topných kabelů se senzorem teploty a vlhkosti	sada	-1				
7.10	Najížděcí zdroj v pleskové krabici	ks	-1				
3.14	Prostorový termostat 230V/10A, rozsah min. -5°C až 10°C	ks	1				
	Zásuvka HDMI do podlahové krabice	ks	1				
	Doktění revizní zpráva o zobrazení	kpl	1				
	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1				
5.9	Drátěný kabelový žlab 150x50 včetně příslušenství	m	-46				
	Trubka do podlahy KP50 včetně spínkování do podlahy	m	35				
	Trubka do podlahy průměr 25 včetně spínkování do podlahy	m	150				
	Trubka do podlahy průměr 35 včetně spínkování do podlahy	m	45				
	Mezisoučet						
CELKEM bez DPH:							


Podpis a razítko zhotovitele:

Podpis a razítko odběratele:

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“		
změnový list č.: ZL-33		Datum předložení: 29.9.2021
		Datum schválení: 15.10.2021
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: – chrlič		
Zdůvodnění provedení VCP Dle požadavku investora bude provedeno uzavření chrličů z tahokovu v barvě dle schválení GP. 		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:

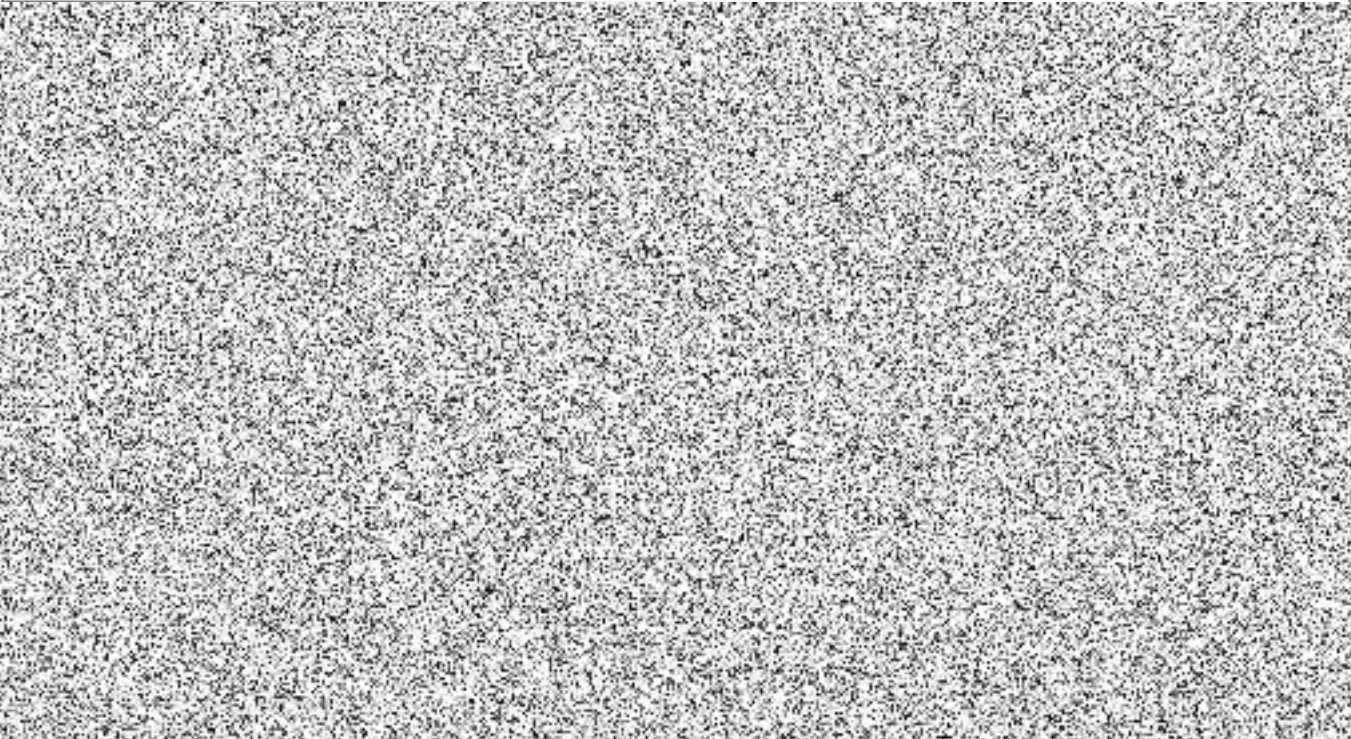
PODPIS TDI	PODPIS PROJEKTANTA
	

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“		
změnový list č.: ZL-34		Datum předložení: 29.9.2021
		Datum schválení: 14.12.2021
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: – změna CU potrubí		
Zdůvodnění provedení VCP Z důvodu nesouladu PD a rozpočtu došlo k narovnání výměr a dimenzí měděného potrubí na objektu vytápění.		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:

PODPIS TDI

PODPIS PROJEKTANTA

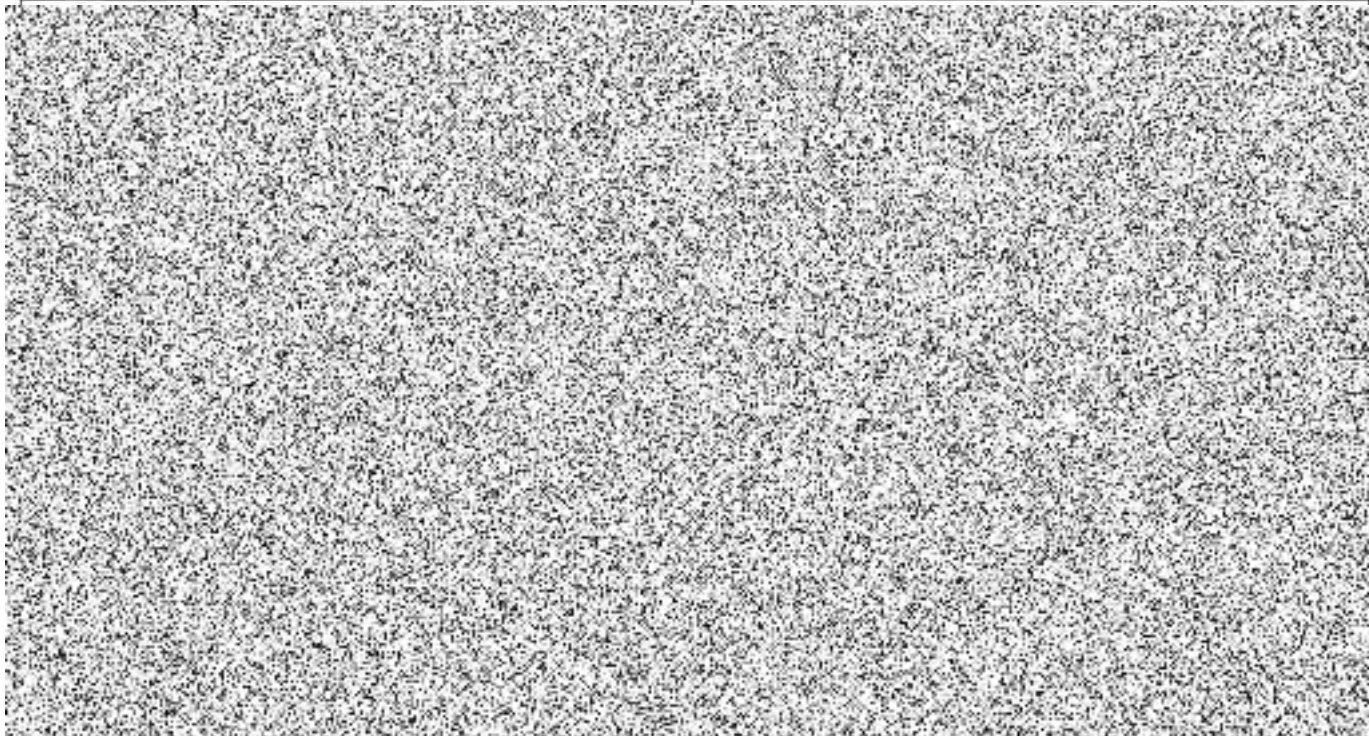


ZL 34 změna CU potrubí

Stavba :	ČMI Olomouc	Rozpočet:
Objekt :	Vytápění SO 01-2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	733	Rozvod potrubí				
1	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	9,00		
2	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	-146,00		
3	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	-18,00		
4	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	41,00		
5	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	-16,00		
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				
		MNP				
		VCP				

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“		
změnový list č.: ZL-35		Datum předložení: 17.10.2021
		Datum schválení: 6.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: – Izolace ÚT		
Zdůvodnění provedení VCP Dopočet skutečnosti množství izolace potrubí a jeho změna. Z důvodu dostupnosti materiálu a standardu provádění byla provedena změna izolace potrubí z potrubí s Al fólií na izolaci náplekovou z Miralonu.		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:

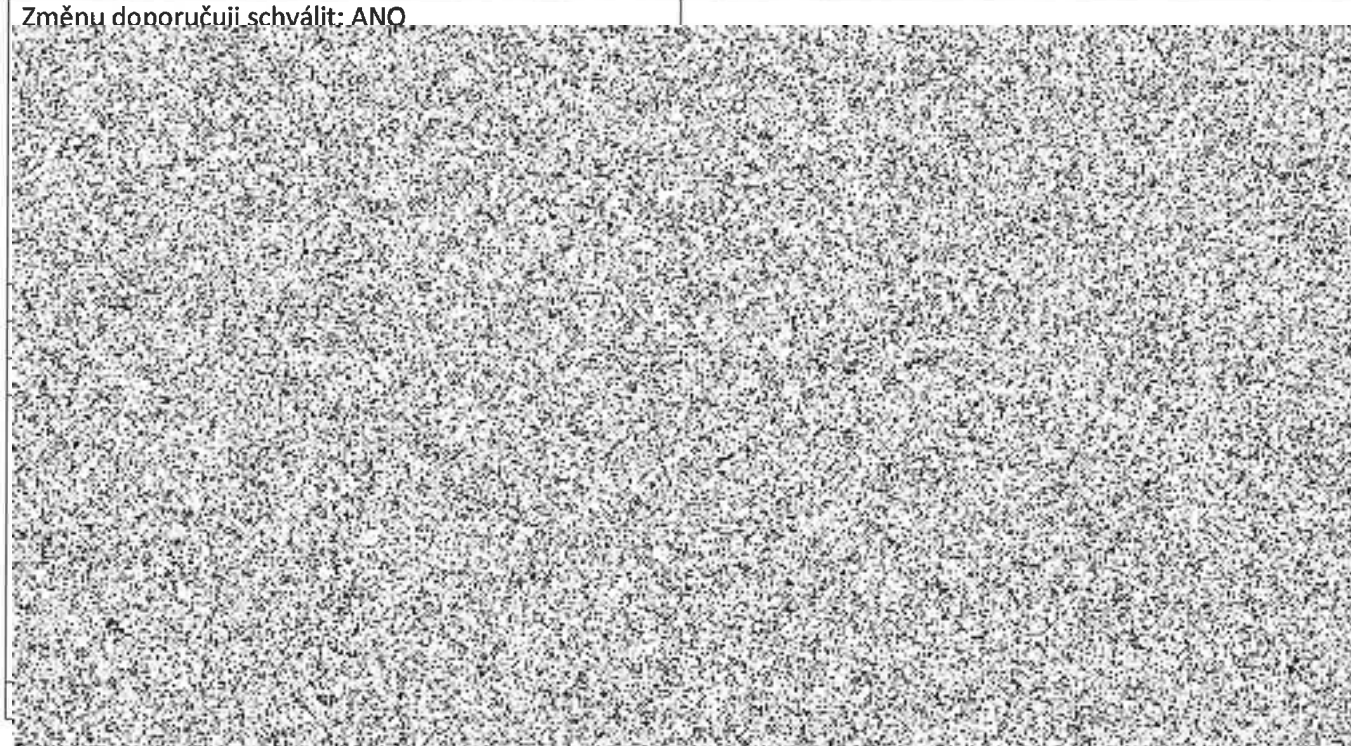PODPIS TDI	PODPIS PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit: ANO 	

ZL 35 změna ÚT izolace potrubí

Stavba :	ČMI Olomouc	Rozpočet:
Objekt :	SO 01-2 vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné						
1	MONIZOL	Montáž izolace z minerální vaty s Al polepem	m	-430,00		
2	IZO01520AL	Izolace potrubní 15/20 s AL fólií	m	-106,00		
3	IZO01825AL	Izolace potrubní 18/25 s AL fólií	m	-174,00		
4	IZO02225AL	Izolace potrubní 22/25 s AL fólií	m	-73,00		
5	IZO02830AL	Izolace potrubní 28/30 s AL fólií	m	-49,00		
6	IZO03540AL	Izolace potrubní 35/40 s AL fólií	m	-16,00		
7	IZO04840AL	Izolace potrubní 48/40 s AL fólií	m	-30,00		
8	722181213RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	115,00		
9	722181213RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	69,00		
10	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	55,00		
11	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	90,00		
12	MONKAU	Montáž izolace ze syntetického kaučuku	m	-66,00		
13	AKUKAU	Izolace ze syntetického kaučuku tl. 25 mm, pro zaizolování tlakové nádoby o objemu 1,9 m3	kpl.	-1,00		
14	IZKAU3525	Izolace ze syntetického kaučuku 35/25	m	-35,00		
15	IZKAU4225	Izolace ze syntetického kaučuku 42/25	m	-1,00		
16	IZKAU5025	Izolace ze syntetického kaučuku 50/25	m	-51,00		
17	IZKAU6025	Izolace ze syntetického kaučuku 60/25	m	-12,00		
18	IZKAU7625	Izolace ze syntetického kaučuku 76/25	m	4,00		
19	IZKAU8032	Izolace ze syntetického kaučuku čerpadla DN32/25	kus	2,00		
20	IZKAU8040	Izolace ze syntetického kaučuku čerpadla DN40/25	kus	1,00		
21	IZKAU9015	Izolace ze syntetického kaučuku armatur DN15/19	kus	14,00		
22	IZKAU9040	Izolace ze syntetického kaučuku armatur DN40/25	kus	23,00		
23	IZKAU9065	Izolace ze syntetického kaučuku armatur DN65/25	kus	9,00		
24	IZKAU9525	Izolace ze syntetického kaučuku armatur DN25/25 +20mm+snímatelný obal z 0,6 FeZn plechu	kus	4,00		
25	IZKAU9540	Izolace ze syntetického kaučuku armatur DN40/25 +20mm+snímatelný obal z 0,6 FeZn plechu	kus	8,00		
Celkem za 713 Izolace tepelné						
		MNP				
		VCP				

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“


změnový list č.: ZL-36		Datum předložení:	29.9.2021
		Datum schválení:	14.10.2021
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace		
TDI:			
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00		
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.		
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5		
Specifikace ZL: – značení parkovacích stání			
Zdůvodnění provedení VCP Po dohodě bude provedena změna označení parkovacích stání z dlažby 20x10x8 cm barevné na nátěr se symbolem invalida.			
Méně práce			
Vícepráce			
Finanční dopad změny:			

Stanovisko TDI:	
Souhlasí se ZL	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):	
Vyjádření objednatele:	
Souhlasí se ZL	
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL

Schvalovací proces:

PODPIS TDI

PODPIS PROJEKTANTA

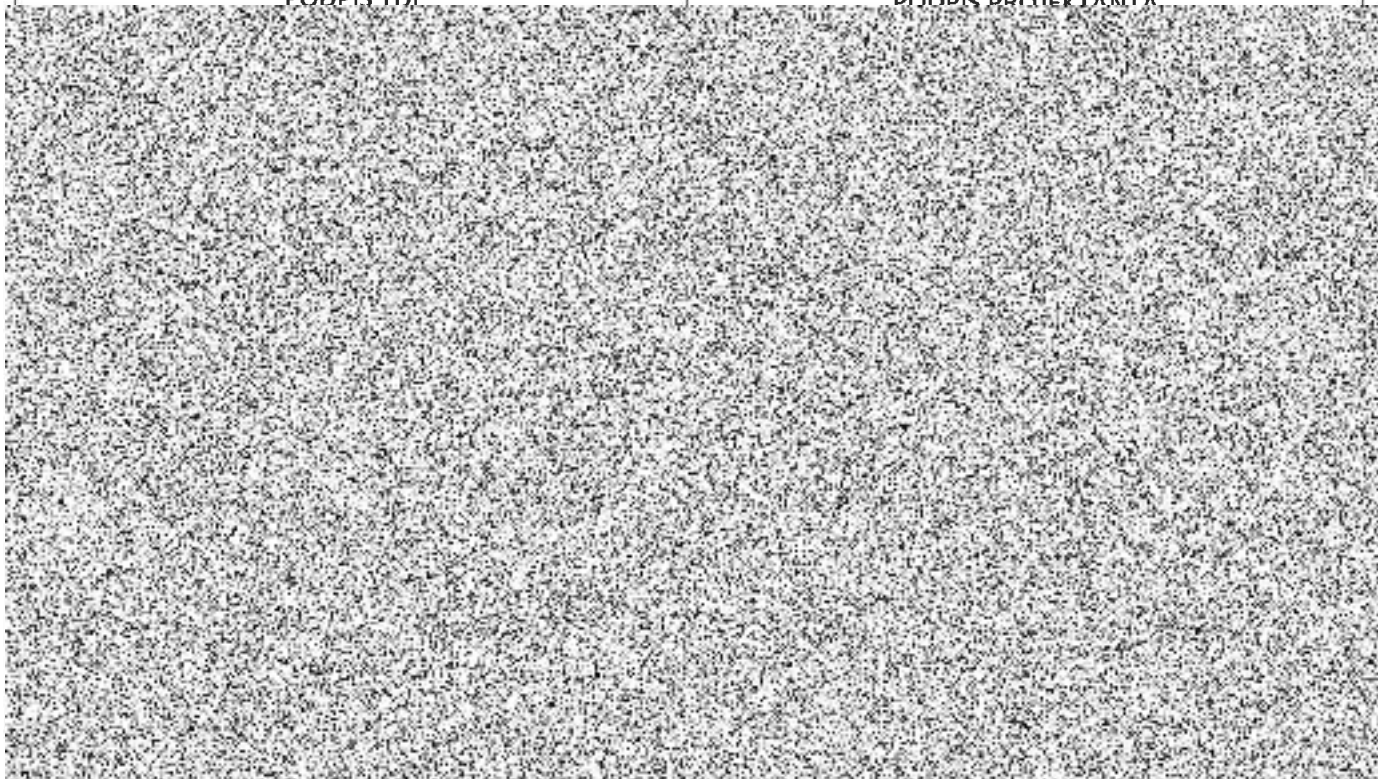

ZL36 - vyznačení parkovacích stání			
	Kód		Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
	0	MNP	
	0	VCP	




Název stavby:			Novostavba sídla ČMI		Doba výstavby:		Objednatel: Český metrologický institut			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	
	02		BO 02 Zpevnění plochy							
	02	55	Kruhy prozemněn kamenný, vrták a plochy dlaždicových (předdlažby)							
147	02	592453011	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	9,81					
			9,34*1,05			9,81				
Poznámka:										

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“

změnový list č.: ZL-37		Datum předložení:	9.11.2021
		Datum schválení:	16. 1. 2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace		
TDI:			
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00		
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.		
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5		
Specifikace ZL: – fasáda			
Zdůvodnění provedení VCP Dle skutečně provedených prací byly zaměřeny a dopočítány výměry položek fasády.			
Méně práce			
Vícepráce			
Finanční dopad změny:			

Stanovisko TDI:	
Souhlasí se ZL	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):	
Vyjádření objednatele:	
Souhlasí se ZL	
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL

Schvalovací proces:

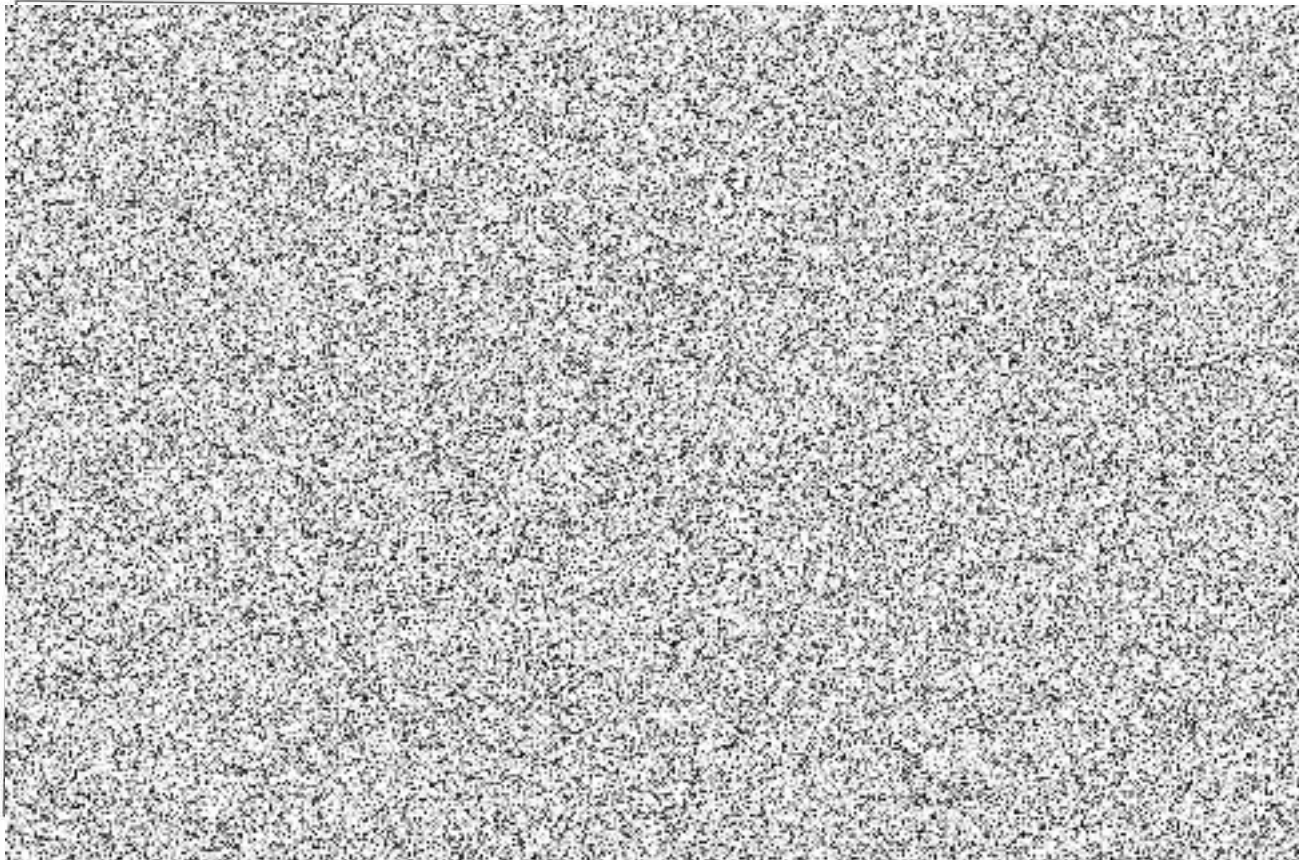

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 181215A

Stavba: Novostavba sídla ČMI-CÚ 2019/ II.pol. včetně změn

Místo: I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

Zadavatel: ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01 Novostavba ČMI- stavební část
SO 01 Novostavba ČMI- stavební část



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sídla ČMI-CÚ 2019/ II.pol. včetně změn

Objekt:

SO 01 - Novostavba ČMI- stavební část

Místo:

I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

20. 7. 2019

Zadavatel:

ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 62

Úprava povrchů vnějších

82	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	-29,220	
----	---	-----------	---	----	---------	--

WV

"zateplení garáže"

83	K	622211051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 240 mm	m2	-48,810	
----	---	-----------	---	----	---------	--

88	K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	-119,200	
----	---	-----------	---	----	----------	--

89	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	-78,129	
----	---	-----------	---	----	---------	--

WV

zátky EPS na stěnách 10 ks použito 7,5m2

98	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-42,429	
----	---	-----------	--	----	---------	--

WV

563,249-520,82

100	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-128,776	
-----	---	-----------	--	----	----------	--

164,616-35,84

101	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	-128,776	
-----	---	-----------	--	----	----------	--

164,616-35,84

D 713

Izolace tepelné

298	M	28376408	deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa, hrana polodrážková $\lambda=0,035$ m3	m3	-14,946	
-----	---	----------	---	----	---------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba sídla ČMI-CÚ 2019/ II. pol. včetně změn
Objekt: **SO 01 - Novostavba ČMI- stavební část**
Místo: I.P. Pavlova , p.č. 1081/98
Zadavatel: ČMI , Okružní 31/772,638 00 Brno
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 7. 2019
Projektant:
Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	DPH
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----

Náklady soupisu celkem

D 713		Izolace tepelné						
298	M	28376451	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 200mm	m2	24,700			
D 713		Izolace tepelné						
297	M	BCL.0001345.UR	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300	m2	10,663			
VV						104,927-(81,02+59,27-24,7=115,59)	10,663	

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“		
změnový list č.: ZL-38		Datum předložení: 7.1.2022
		Datum schválení: 16.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: – žlab jeřábové dráhy		
Zdůvodnění provedení VCP Dle skutečnosti byl odpočítán neprovedený žlab pro napájení jeřábové dráhy, který byl předmětem ZL 02		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:

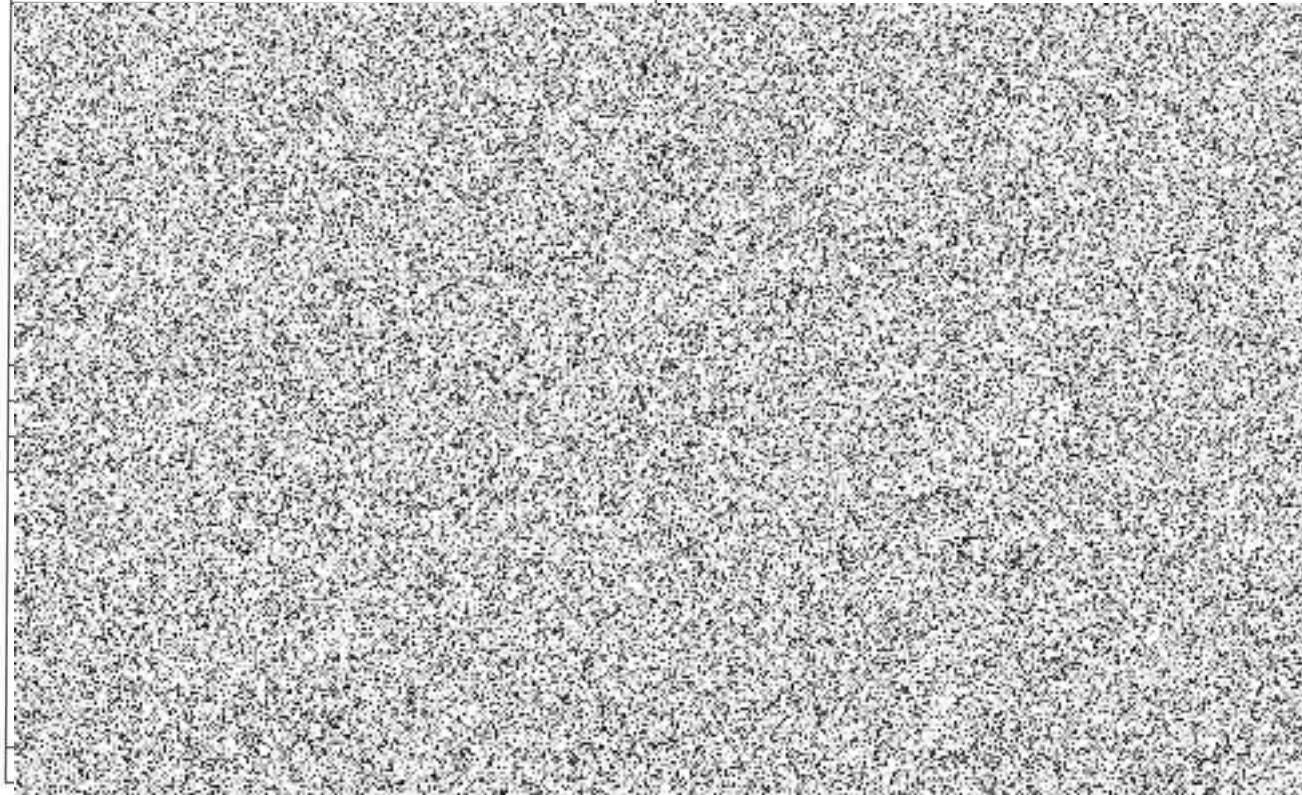PODPIS TDI	PODPIS PROJEKTANTA
	

ZL 38 - MNP žlab jeřábové dráhy


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	5	MONTÁŽNÍ MATERIÁL					
0	K	IK 5.1	Drátěný kabelový žlab 50x50 včetně příslušenství	m	-7,000			

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“		
změnový list č.: ZL-39		Datum předložení: 29.11.2021
		Datum schválení: 16.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: – reklama a oplocení		
Zdůvodnění provedení VCP Dle skutečnosti byly dopočítány kubatury a metráže provedeného oplocení. Dále byla provedena rozpočtová změna nápisů ČMI z důvodu a nesouladu PD s rozpočtem		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:

PODPIS TDI

PODPIS PROJEKTANTA

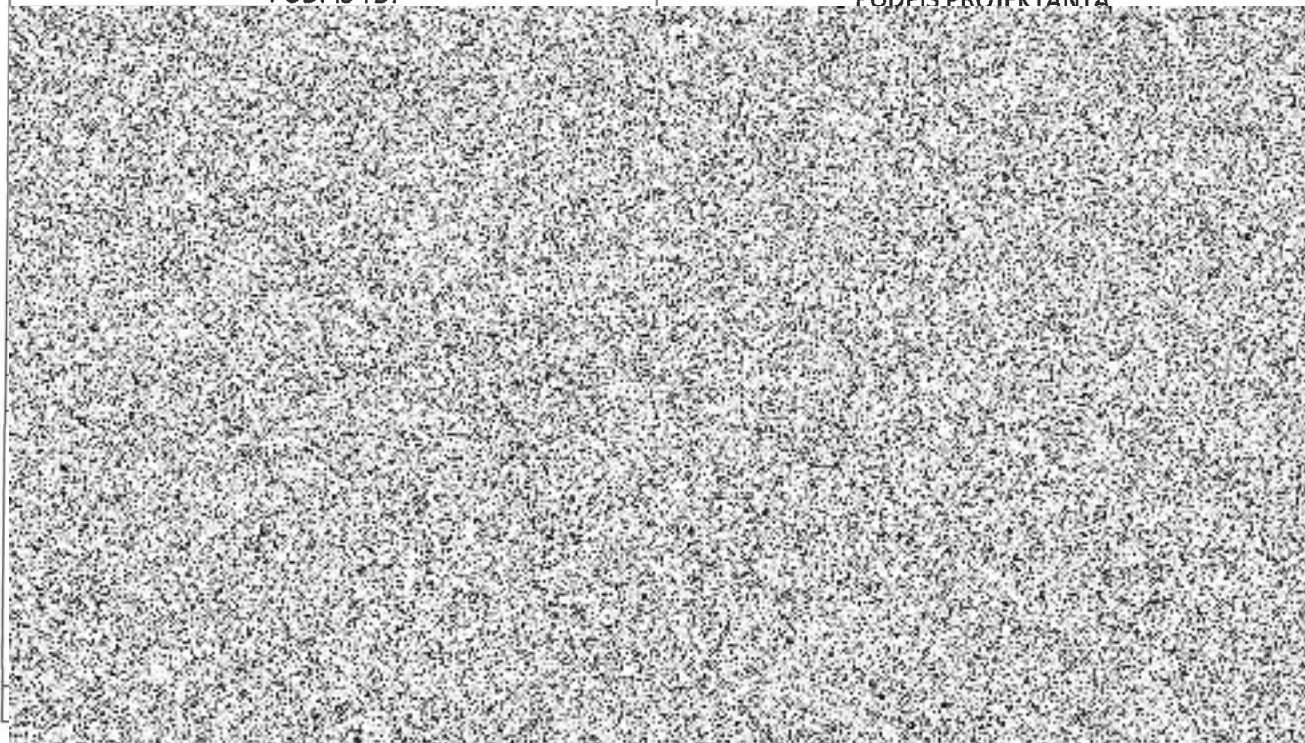

ZL 39 - reklama + oplocení

VCP		
MNP		
suma		

ZL 39 MNP reklama + oplocení

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - Novostavba ČMI- stavební část

Místo:

I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

Zadavatel:

ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		767	Konstrukce zámečnické				
234	M	767-15	D+M nápis ČMI nerez- v.č.13.ost/3	kus	-1,000		
30	M	919-41	Malý nápis ČMI-provedení v betonu v.č.5	soudo r	-1,000		
SO 04 - Oplocení							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	M	1-11	Vykopy pro základy oplocení,vč.obsypu,odvozy a uskladnění na pozemku	m3	-53,322		
					55,000		
D		2	Zakládání				
2	M	2-11	Betonové základy pod zed' se vstupními branami a patky pro sloupky oplocení	m3	-17,197		
W			(2,10+2,10+0,55)*0,60*0,90		2,565		
W			1,15*1,70*0,90		1,760		
W			0,60*0,60*0,90*50		16,200		
W			Součet		20,525		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		767	Konstrukce zámečnické				
5	M	767-11	Oplocení drátěnné čtyřhranné poplastované pletivo v=2 m,s dráty 2,5 mm s ocel.sloupky DN 48 mm+3*napínací drát+vázací dtát-zadní část	m	-42,510		
W			3,0+20,37+14,24+47,50+17,50+16,50		119,110		
W			78,50*1		78,500		
W			Součet		197,610		
6	M	767-2	D+M ocelové oplocení v=1430 mmvč.ocel.sloupků 100*50*3 mm	m	-7,180		
W			"před objektem"2,43+2,15+2,6		7,180		

ZL 39 VCP reklama + oplocení

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - Novostavba ČMI- stavební část

Místo:

I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

Zadavatel:

ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 767 Konstrukce zámečnické

234 M 767-15 D+M napis ČMI v betonu ponedov, vcetne celkového nátěru betonové stěny

kus

1,000

SO 04 - Oplocení

D HSV Práce a dodávky HSV

5 M 767-11 Změna pletiva z 2D na 3D oplocení

m

48,000


přední část montáž + demontáž + znednocený materiál

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“		
změnový list č.: ZL-40		Datum předložení: 17.11.2021
		Datum schválení: 6.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: – ZTI, ÚT		
Zdůvodnění provedení VCP Dle skutečnosti byly dopočítány a odečteny pokošky u objektu ZTI a ÚT. Tyto VCP a MNP jsou finální. Objekt je kompletní		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:

PODPIS TDI

PODPIS PROJEKTANTA

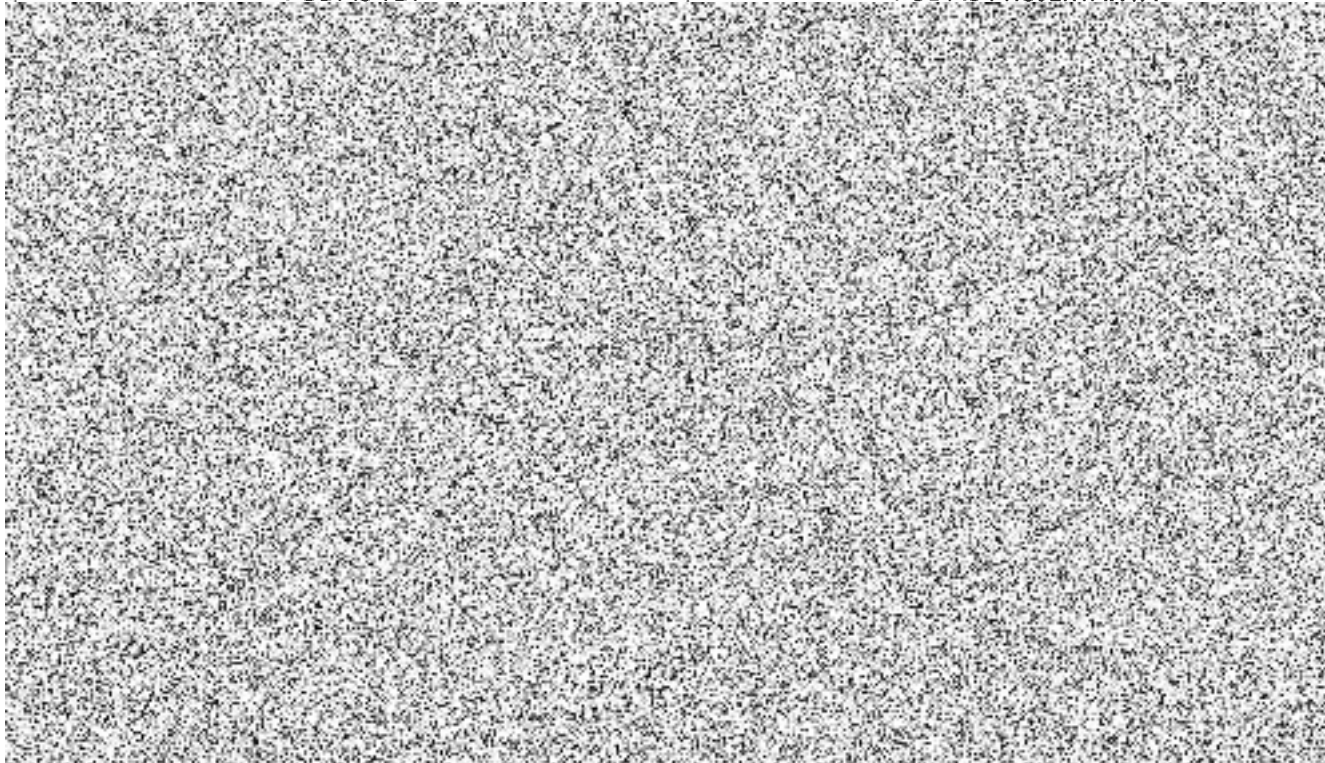

REKAPITULACE ZL 40 ZTI a ÚT final

Kód: 181215A

Stavba: Novostavba sídla ČMI-CÚ 2019/ II.pol. včetně změn

Místo: I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum: 20. 7. 2019

Zadavatel: ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:

Uchazeč:


Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01-1	ZTI MNP
SO 01-2	Vytápění MNP
SO 01-1	ZTI VCP
SO 01-2	Vytápění VCP
	VCP
	MNP

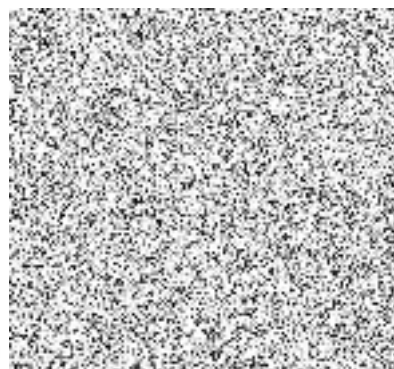

ZL 40 MNP ZTI

Stavba:

Novostavba sídla ČMI-CÚ 2019/ II.pol. včetně změn

Objekt:

SO 01-1 - ZTI

Místo:

I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

20. 7. 2019

Zadavatel:

ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 713		Izolace tepelné					
1	K	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	0,000		
2	K	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	0,000		
3	K	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	0,000		
4	K	722181214RV9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	-13,000		
5	K	722181214RW6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	-2,000		
6	K	MONIZOL	Montáž izolace z minerální vaty s Al polepem	m	-58,000		
7	K	IZO020/30.AL	Izolace potrubní 20/30 s AL fólií	m	-50,000		
8	K	IZO025/30.AL	Izolace potrubní 25/30 s AL fólií	m	-8,000		
9	K	PASKAAL	Páska 48 mm x 50 m hliníková samolepicí	kus	-2,000		
10	K	MONKAU	Montáž izolace ze syntetického kaučuku	m	-24,000		
11	K	IZKAU110/19	Izolace ze syntetického kaučuku 110/19, dešťová kanalizace v objektu	m	-20,500		

D 721		Vnitřní kanalizace					
12	K	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	0,000		
13	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	0,000		
14	K	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	0,000		
15	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,000		
16	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	0,000		
17	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	0,000		
18	K	28615443.AR	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	0,000		
19	K	721177245R00	Potrubí zvuk tlumící dešťové D 110	m	0,000		
20	K	286548792R	Kus čistící zvuk tlumící D 110 mm	kus	0,000		
21	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 110 mm	kus	0,000		
22	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	0,000		
23	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	0,000		
24	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	0,000		
25	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	0,000		
26	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,000		

D 722		Vnitřní vodovod					
27	K	722172331R00	Potrubí vodovodní plast. PP-R, D 20x3,4 mm	m	0,000		
28	K	722172332R00	Potrubí vodovodní plast. PP-R, D 25x4,2 mm	m	0,000		
29	K	722172333R00	Potrubí vodovodní plast. PP-R, D 32x5,4 mm	m	0,000		
30	K	722172334R00	Potrubí vodovodní plast. PP-R, D 40x6,7 mm	m	0,000		
31	K	722172335R00	Potrubí vodovodní plast. PP-R, D 50x8,3 mm	m	0,000		
32	K	ZLAB20	Podpurný žlab D 20mm	m	-60,000		
33	K	ZLAB25	Podpurný žlab D 25mm	m	-21,000		
34	K	ZLAB32	Podpurný žlab D 32mm	m	0,000		
35	K	ZLAB40	Podpurný žlab D 40mm	m	-13,000		
36	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	0,000		
37	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	ZUVZT01	Kondenzační podomítkový sifon DN 32, pro klimatizační jednotky	soubo r	0,000		
92	K	RAM/ROST	Nerezový rám pro osazení do k-ce podlahy, Nerezový rošt pro zatížení C250	soubo r	-2,000		
93	K	725534225R00	Ohříváč elek. zásob. závěsný 125, 2,2 kW 230 V, s ochranou proti legionele	soubo r	0,000		
94	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,000		
D 726 Instalační prefabrikáty							
95	K	726211111R00	Modul-umyvadlo	soubo r	-5,000		
96	K	726211141R00	Modul-pisoár, h 109-127 cm	soubo r	-1,000		
97	K	726211161R00	Modul-výlevka	soubo r	0,000		
98	K	726211121R00	Modul-WC, h 108 cm	soubo r	0,000		
99	K	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,000		
D ON Ostatní náklady							
100	K	LES	Pronájem lešení	kpl.	0,000		
101	K	90X3	Koordinace s ostatními profesemi	h	0,000		
102	K	90X5	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, funkční zkouška	h	0,000		
103	K	DOK	Předávací dokumentace skutečného provedení, 6 paré, 2x CD	kpl.	0,000		
104	K	MAN6	Manžeta protipožární DN 20	kus	-10,000		
105	K	MAN4	Manžeta protipožární DN 32	kus	-2,000		
106	K	MAN7	Manžeta protipožární DN 75	kus	0,000		
107	K	MAN8	Manžeta protipožární DN 110	kus	-2,000		

ZL 40 MNP UT

Stavba:

Novostavba sídla ČMI-CÚ 2019/ II.pol. včetně změn

Objekt:

SO 01-2 - Vytápění

Místo:

I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

20. 7. 2019

Zadavatel:

ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 713

Izolace tepelné

1	K	MONIZOL	Montáž izolace z minerální vaty s Al polepem	m	0,000	
2	K	IZO015/20AL	Izolace potrubní 15/20 s AL fólií	m	0,000	
3	K	IZO018/25AL	Izolace potrubní 18/25 s AL fólií	m	0,000	
4	K	IZO022/25AL	Izolace potrubní 22/25 s AL fólií	m	0,000	
5	K	IZO028/30AL	Izolace potrubní 28/30 s AL fólií	m	0,000	
6	K	IZO035/40AL	Izolace potrubní 35/40 s AL fólií	m	0,000	
7	K	IZO048/40AL	Izolace potrubní 48/40 s AL fólií	m	0,000	
8	K	PASKAAL	Páska 48 mm x 50 m hliníková samolepící	kus	0,000	
9	K	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá	m2	0,000	
10	K	PASALML-3.60	Lamelový pás ze skelné vlny na Al fólii 60 mm	m2	0,000	
11	K	PASALML-3.100	Lamelový pás ze skelné vlny na Al fólii 100 mm	m2	0,000	
12	K	713491111R00	Izolace - montáž oplechování pevného potrubí	m2	0,000	
13	K	FeZn0,55	Plech FeZn 0,55 mm	m2	0,000	
14	K	MONKAU	Montáž izolace ze syntetického kaučuku	m	0,000	
15	K	AKUKAU	Izolace ze syntetického kaučuku tl. 25 mm, pro zaizolování tlakové nádoby o objemu 1,9 m3	kpl.	0,000	
16	K	AKUIZO	Tep. izolace pro zaizolovanou tl. nádobu o objemu , tep. izolace z minerální vlny Al fólií o tl. 60 mm	kpl.	0,000	
17	K	IZKAU35/25	Izolace ze syntetického kaučuku 35/25	m	0,000	
18	K	IZKAU42/25	Izolace ze syntetického kaučuku 42/25	m	0,000	
19	K	IZKAU50/25	Izolace ze syntetického kaučuku 50/25	m	0,000	
20	K	IZKAU60/25	Izolace ze syntetického kaučuku 60/25	m	0,000	
21	K	IZKAU76/25	Izolace ze syntetického kaučuku 76/25	m	0,000	

D 732

Strojovny

22	K	TCZAR1	Tepelné čerpadlo vzduch voda - tepelný výkon 12,05 kW (při A15/W35) - chladicí výkon 14,88 kW (při A35/W7)	kus	0,000	
23	K	TCZAR2	Regulace pro TČ	kus	0,000	
24	K	TCZAR3	Oběhové čerpadlo pro kompaktní instalaci, UP 25/7,5 PCV	kus	0,000	
25	K	TCZAR4	Montáž a uvedení do provozu TČ	hod	0,000	
26	K	AKU1,9	Tlaková nádoba stojatá PN 16, objem 1,9 m3 - akumulace topné vody v zimním období - akumulace chladicí vody v letním období	kus	0,000	
27	K	732219317R00	Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 2500 l	soubo r	0,000	
28	K	ODLDN40	Odlučovač nečistot a kalů DN 40/ PN 10, s magnetickou vložkou	kus	0,000	
29	K	DOPUV	Upravna vody pro automatické douštění systému - s hlídáním doby dopouštění a počtu cyklů - se zpětným ventilem tříby B	kpl.	0,000	
30	K	73242XXX1	Čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem s účinností dle směrnice EuP. 230 V, 50 W, m=1.5 m3/hod, p= 50 kPa	soubo r	0,000	
31	K	73242XXX5	Čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem s účinností dle směrnice EuP. 230 V, 190 W, m=3.2 m3/hod, p= 110 kPa	soubo r	0,000	
32	K	73242XXX6	Čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem s účinností dle směrnice EuP. 230 V, 460 W, m=8.8 m3/hod, p= 100 kPa	soubo r	0,000	
33	K	732429111XX1	Montáž čerpadel oběhových do DN 32	soubo r	0,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	REG32	Regulační ventil DN 32	kus	0,000		
88	K	REG40	Regulační ventil DN 40	kus	0,000		
89	K	REG65	Regulační ventil DN 65, přírubový	kus	0,000		
90	K	RV1	Regulační ventil s lineární charakteristikou, s možností nastavení průtoku do 0,5 m3/hod	kus	0,000		
91	K	RV3	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, s automatickým omezovačem průtoku 200 - 950 l/hod	kus	0,000		
92	K	RV4	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, s automatickým omezovačem průtoku 340 - 1750 l/hod	kus	0,000		
93	K	MK25	Servisní ventil se zajištěním DN 25	kus	0,000		
94	K	DV40	Dvoucestný ventil Kvs22, DN 40, vč. pohonu ON/OFF	kus	0,000		
95	K	734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 6/4	kus	0,000		
96	K	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4	kus	0,000		
97	K	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	kus	0,000		
98	K	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4	kus	0,000		
99	K	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	0,000		
100	K	734109215R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65	soudo r	0,000		
D 735 Otopná tělesa							
101	K	735419126R00	Montáž konvektorů do 2040 mm	soudo r	0,000		
102	K	735159320R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm	kus	0,000		
103	K	735159340R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 2820 mm	kus	0,000		
104	K	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	0,000		
105	K	735159240R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm	kus	0,000		
106	K	734KON1	Ventil term.axiální, vnitř. z. DN 15, Kvs0,8, pro topné lavice bez termostatické hlavice	kus	0,000		
107	K	734KON2	Prodlužovací kus k dorovnání výšky mezi šroubením, a termostatickým ventilem v topné lavici	kus	0,000		
108	K	734266422R00	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.přímé DN15	kus	0,000		
109	K	734266426R00	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.rohov. DN15	kus	0,000		
110	K	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm	kus	0,000		
111	K	735157681R0X	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/ 500, středové napojení, barva bílá RAL 9016	kus	0,000		
112	K	735157684R0X	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/ 800, středové napojení, barva bílá RAL 9016	kus	0,000		
113	K	735157669R0X	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1400, středové napojení, barva bílá RAL 9016	kus	0,000		
114	K	735157670R0X	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1600, středové napojení, barva bílá RAL 9016	kus	0,000		
115	K	735157672R0X	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/2000, středové napojení, barva bílá RAL 9016	kus	0,000		
116	K	735157690R0X	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/1600, středové napojení, barva bílá RAL 9016	kus	-1,000		
117	K	735157772R0X	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/2000, středové napojení, barva bílá RAL 9016	kus	0,000		
118	K	735157788R0X	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 900/1200, středové napojení, barva bílá RAL 9016	kus	0,000		
119	K	KON1	Topná lavice, stojánkový model, cel. výška 300 mm, šířka 230 mm, délka 2000 mm. Topný výkon 990W.	kus	0,000		
120	K	55137337R	Hlavice termostatická, pro veřejné budovy	kus	0,000		
121	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,000		
D ON Ostatní náklady							
122	K	90X1	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	0,000		
123	K	90X2	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Chladicí zkouška	h	0,000		
124	K	90X3	Koordinace s ostatními profesemi	h	0,000		
125	K	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	0,000		
126	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	0,000		
127	K	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	0,000		
128	K	DOK	Předávací dokumentace skutečného provedení, 6 paré, 2x CD	kpl.	0,000		
129	K	LES	Pronájem lešení	kpl.	0,000		
130	K	PROP	Proplach potrubí	kpl.	0,000		
131	K	NAP	Napuštění systému	kpl.	0,000		
132	K	MAN1	Manžeta protipožární DN 65	kus	-4,000		
133	K	MAN2	Manžeta protipožární DN 50	kus	-4,000		
134	K	MAN3	Manžeta protipožární DN 40	kus	-2,000		

ZL 40 VCP ZTI

Stavba:

Novostavba sídla ČMI-CÚ 2019/ II.pol. včetně změn

Objekt:

SO 01-1 - ZTI

Místo:

I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

20. 7. 2019

Zadavatel:

ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

		725	Zařizovací předměty			
1		IK	Nádstavec pro střešní vpust PVC	kus	6,00	
65	K	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	1,000	
70	K	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, 60 x 49 cm, bílé	soubor	3,000	

ZL 40 VCP UT

Stavba:

Novostavba sídla ČMI-CÚ 2019/ II.pol. včetně změn

Objekt:

SO 01-2 - Vytápění

Místo:

I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

20. 7. 2019

Zadavatel:

ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	DPH
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----


Náklady soupisu celkem

D ON Ostatní náklady

7		MAN110	Požární ucpávka UT 6/4 izolace kaučuk rozměr prostupu d 110 - Manžeta RS 10 d 110	kus	6,00	
15		735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	2,00000	
1		735157560R01	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 500 středové napojení, barva bílá RAL 9016	kus	2,00000	
17		998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	85,12000	
120	K	55137337R	Hlavice termostatická , pro veřejné budovy	kus	2,000	
109	K	734266426R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15	kus	2,000	
110	K	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm	kus	4,000	

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“		
změnový list č.: ZL-41		Datum předložení: 17.11.2021
		Datum schválení: 16.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: – kanalizace		
Zdůvodnění provedení VCP Dle skutečnosti byly dopočítány a odečteny pokožky u objektu Kanalizace a vodovodu. Tyto VCP a MNP jsou finální. Objekt je kompletní		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:

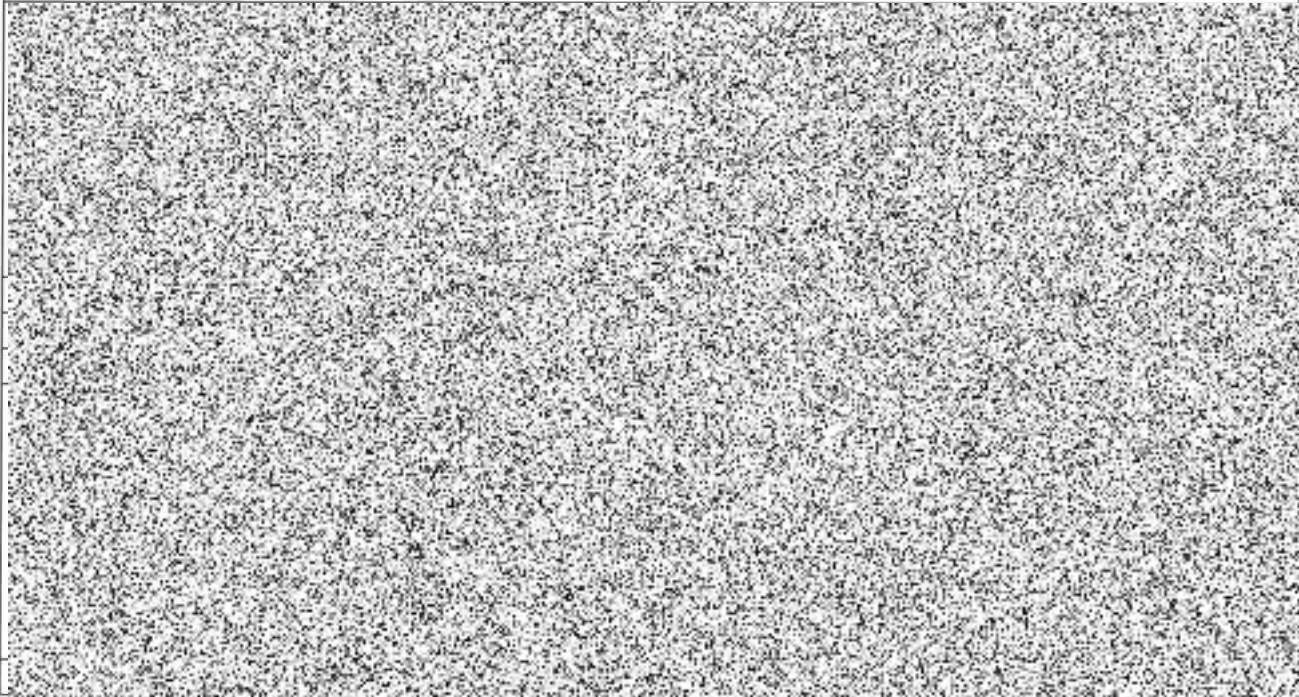PODPIS TDI	PODPIS PROJEKTANTA
	

ZL č. 41 - SO 05 Vodovod, kanalizace splašková a dešťová

Stavba: **Stavba budovy ČMI Ol Olomouc**

Objekt: **SO 05 - Vodovod, kanalizace splašková, dešťová, vsaky**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Rekapitulace	
Vodovod	
- méně práce	
Splašková kanalizace	
- méně práce	
Dešťová kanalizace - ORL	
- méně práce	
- více práce	
Dešťová kanalizace - vsak	
- méně práce	
- více práce	
MÉNĚ PRÁCE CELKEM	
VÍCE PRÁCE CELKEM	

SO 05 - VODOVOD

Poř.č. LS	Číslo	Název	MJ	Množství	Celkem
Díl 1 Zemní práce					
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-0,56000	
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-22,80000	
3	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-5,80000	
6	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-56,00000	
7	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-56,00000	
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-6,97500	
9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-6,97500	
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-6,97500	
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-12,55500	
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-16,59000	
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-3,66800	
14	583373030	šterkopísek (Bratčice) frakce 0-8	t	-8,89600	
Díl 998 Přesun hmot					
27	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-4,11000	
CELKEM MĚNĚ PRÁCE					

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena
Díl 1 Zemní práce				
4	121101101 Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-4,43000	
7	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-20,00000	
8	132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-8,00000	
11	151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-36,66000	
12	151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-30,00000	
13	151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	-10,00000	
14	151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-36,66000	
15	151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-30,00000	
16	151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	-10,52000	
17	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-7,00000	
18	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-7,00000	
19	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3	-7,00000	
20	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-10,00000	
21	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-27,00000	
Díl 8 Trubní vedení				
29	892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-52,70000	
Díl 998 Přesun hmot				
44	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-10,00000	

Celkem méně práce

Dešťová kanalizace - ORL					
Rozpočet:		13	003 - Dešťová kanali - 00...		
Poř.č	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ Celkem
Díl 1 Zemní práce					
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-13,69000	
6	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-164,28000	
7	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-164,28000	
Díl 8 Trubní vedení					
20	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	-22,44000	
21	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	-9,75000	
		<i>budova - acodran</i>		<i>2,60000</i>	
Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
38	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-2,50000	
39	59227R	žlab odvodňovací polymerbetonový ACO Monoblock PD100V C250	kpl	-0,11000	
méně práce celkem					

Dešťová kanalizace - ORL - více práce					
Rozpočet:		13	003 - Dešťová kanali - 00...		
Poř.č	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena
Díl 1 Zemní práce					
2	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,60000	
		ORL...3,5*3,5*3			
		RŠ4			
3	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	0,78000	
		39,35*0,3			
4	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,90000	
		odvodnění parkoviště - vpusti			
		parkoviště - ORL			
		budova - RŠ4			
		budova - acodran			
		RŠ4 - ORL			
5	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,17000	
		116,04*0,3			
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,01000	
9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,01000	
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,01000	
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	54,01800	
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	93,61000	
		ORL			
		trasa			
		zásyp ŠD			
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,35245	
		116,05*1*0,5			
		odpočet potrubí 116,05*0,031			
15	583373030	štěrkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t	19,40600	
Díl 4 Vodorovné konstrukce					
19	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	3,45500	
		103,6*0,1*1			
Díl 8 Trubní vedení					
22	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	14,44000	
		budova - RŠ4			
23	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	50,30000	
		odvodnění parkoviště - ORL			
		RŠ4 - ORL			
32	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	35,15000	
Více práce celkem					

Dešťová kanalizace - VSAK - méně práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-4,750		
	VV		23,75*1*0,2			4,750	
	VV		Součet			4,750	
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-19,440		
	VV		10,8*3,60*0,5			19,440	
3	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-2,720		
	VV		12,80*5,60*4			-286,720	
			výkop spodní část jámy = 10*9*1,5			135,000	
			výkop horní část jámy = 10*12*1,2			144,000	
			průměrná výška výkopu 2,7m				
			výkop šachty RŠ 5			2,500	
			výkop šachty RŠ 6			2,500	
			celkem skutečnost			284,000	
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-0,816		
	VV		286,72*0,3			-86,016	
			284*0,3			85,200	
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-72,352		
	VV		4,1*0,8*2			-6,560	
	VV		8,3*1,3*2			-21,580	
	VV		10,28*1,45*2			-29,812	
	VV		"podsyp"14,40*1			-14,400	
	VV		Součet			-72,352	
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-147,200		
	VV		"vsakovací boxy"4*12,8*2			-102,400	
	VV		4*5,60*2			-44,800	
	VV		Součet			-147,200	
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-72,352		
10	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-147,200		
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-7,578		
	VV		104,986*1,6			-167,978	
			DOLOŽENO OHLA - vážní listky			160,400	
17	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	-19,074		
	VV	zeminou	7,168+3,136+14,336			-24,640	
	VV		215,424*1			-215,424	
			výkopek 279m3 - zasakovací boxy 54m2 - kamenivo 61m2 + nadsypání (9*11*0,3)=29,7m3			194,000	
			41,240-11,875-2,375			26,990	
18	M	58337302R	šterkopísek frakce 8/16	t	-53,280		
	VV		26,64*2			-53,280	
	D	8	Trubní vedení				
26	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	-1,000		
	VV		1"RŠ6			-1,000	
	VV		Součet			-1,000	
27	M	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	-1,000		


28	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	-1,000
29	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	-1,000
30	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	-1,000
35	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	-1,000
			nerealizováno - nahrazeno		
36	M	592246610	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	-1,000
			nerealizováno - nahrazeno		

Dešťová kanalizace - VSAK - více práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,264		
VV			4,1*1*0,8 "úsek od budovy k RŠ5			-3,280	
VV			8,3*1*1,3" úsek mezi RŠ5-RŠ6			-10,790	
VV			10,28*1*1,45"úsek mezi ORL-RŠ6			-14,906	
			RŠ6- vsak			6,300	
			úsek od budovy k RŠ5			6,720	
			úsek mezi RŠ5-RŠ6			13,770	
			úsek mezi ORL-RŠ6			14,450	
VV			celkem skutečnost			41,240	
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,679		
VV			28,976*0,3			-8,693	
			41,24*0,3			12,372	
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	191,278		
VV			2,375+11,875+19,44+24,64+(10,8*3,60*1,20)			-104,986	
			výkop zasakovací jámy přesunuto 100%			284,000	
			výkop rýh			12,264	
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	191,278		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	191,278		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,834		
VV			28,976-11,875-2,375" zpětný zásyp rýh výkopkem			-14,726	
VV			"pod vsak.boxy"10,8*3,60*0,5			-19,440	
			pod vsakovací boxy se zhutněním - kamenivo 9*10*0,6			54,000	
			pod vsakovací boxy bez zhutnění - kamenivo okolo boxů 0,6*0,6*19			7,000	
16	M	583439350	kamenivo drcené hrubé (Výkleky) frakce 16-32	t	45,820		
VV		kamenivem	19,44*2			-38,880	
			pod vsakovací boxy se zhutněním - kamenivo 9*10*0,6*1,4t			75,600	
			pod vsakovací boxy bez zhutnění - kamenivo okolo boxů 0,6*0,6*1*1,4t			12,800	
			doloženo vážními listky			84,700	
D		4	Vodorovné konstrukce				
31	K	894811151	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 910 do 1280 mm	kus	2,000		
VV			1"RŠ5			-1,000	
VV			Součet			1,000	
			šachty realizovány v PVC v počtu 3ks			3,000	
33	K	899311111	Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	2,000		
			v rozpočtu 1 kus dle skutečnosti 3ks = VCP 2ks				
34	M	286617650	revizní šachty D 400 - poklop litinový 400/1,5T do šachtové roury	kus	2,000		
			v rozpočtu 1 kus dle skutečnosti 3ks = VCP 2ks				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
37	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	13,480		
VV			obalení vsakovací rýhy+ boxy				
VV			88,56			-88,560	
VV			38,88+8,64+25,92			-73,440	
			dle výpočtu skutečnost 175,48			175,480	

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“		
změnový list č.: ZL-42		Datum předložení: 17.12.2021
		Datum schválení: 6.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: – MaR		
Zdůvodnění provedení VCP Dle skutečnosti byly dopočítány pokočky u objektu MaR. Tyto VCP a MNP jsou finální. Objekt je kompletní		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:

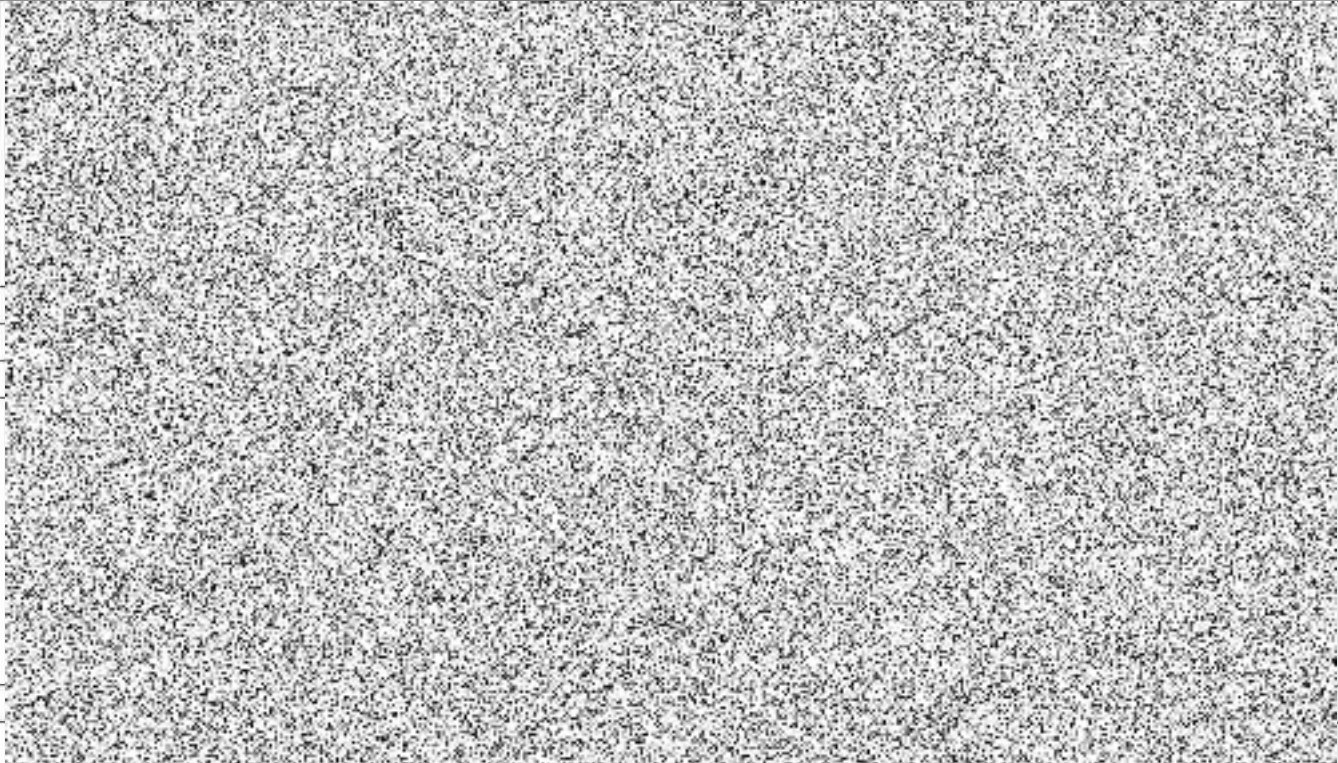PODPIS TDI	PODPIS PROJEKTANTA
	

ZL 42 MaR

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01-4 - MaR

Místo:

I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

16.12.2021

Zadavatel:

ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:



Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	D1	Řídicí systém				
7	K	MaR-RS.6	Výstupní modul DO-4 digitální výstupy,ModBus,ruč.nast.	ks	2,000		
	PP		Výstupní modul DO-4 digitální výstupy,ModBus,ruč.nast.				
	D	D3	Montážní materiál				
90	M	MaR-MoMat.25	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	m	0,000		
	PP		- víko	m	-51		
	D	D4	Elektromontážní práce				
108	K	MaR-Montaz	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	m	0,000		
	PP		- víko	m	-51		

VCP

MNP




„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“

změnový list č.: ZL-43		Datum předložení:	3.1.2022
		Datum schválení:	6.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace		
TDI:			
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00		
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.		
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5		
Specifikace ZL: – interier			
Zdůvodnění provedení VCP Z důvodu požadavku investora bude doplněn mycí pult, kryt zábradlí balkonu a generální klíč stavby.			
Méně práce			
Vícepráce			
Finanční dopad změny:			

Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):	
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL	
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL

Schvalovací proces:

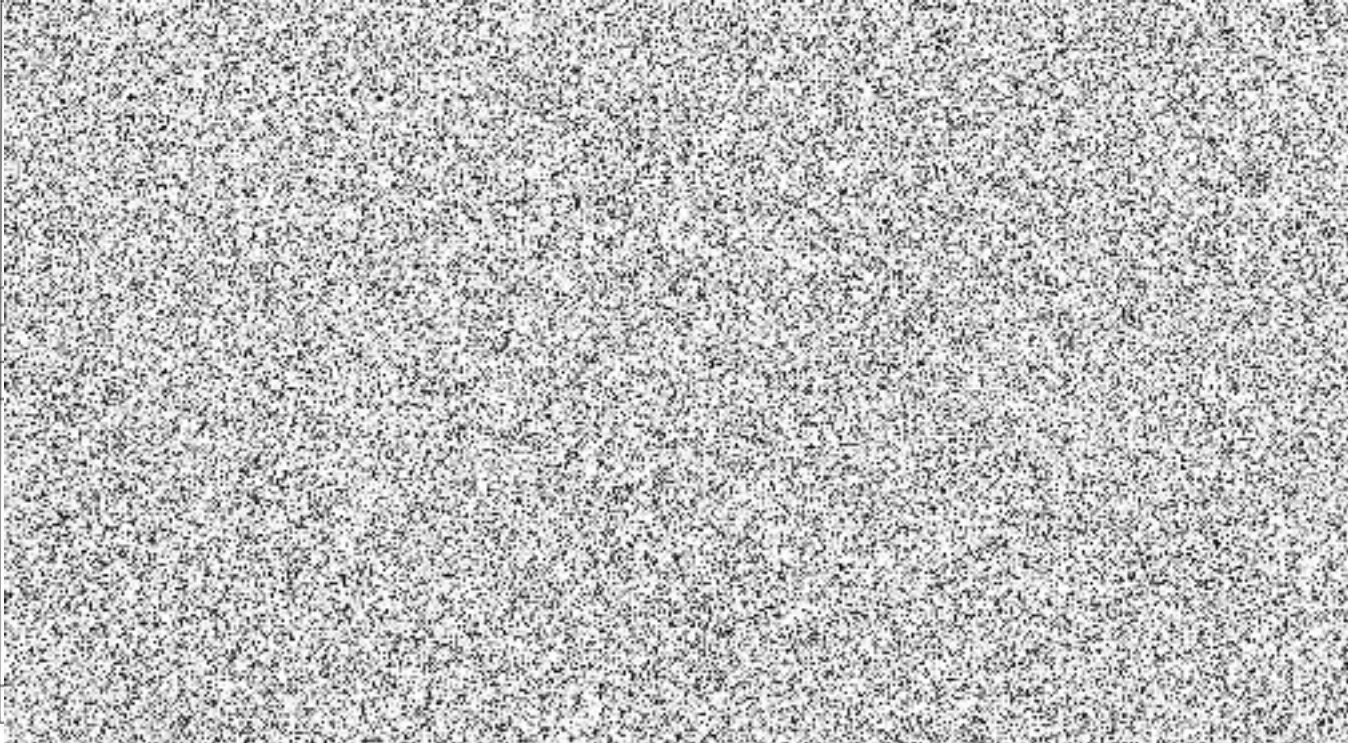PODPIS TDI	PODPIS PROJEKTANTA
	

ZL 43 interier

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - Novostavba ČMI- stavební část

Místo:

I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:



Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		766	Konstrukce truhlářské				
218	M	766990007	dveřní zarážky	kpl	1,000		
1	M	1	Doplnění hranolů zábradlí dle KD a odsouhlasení.	kpl	1,000		
			modřinových výplní z 950 mm na finálních 1350 mm. Tato změna si vyžádala nákup dalšího materiálu a to modřinový hranol 45/70 mm, v délce 4050 mm, celkem 30 Ks, včetně hoblování hran a spojovacích prvků				
2	M	2	Generální klíč	kpl	1,000		
			Dle požadavků investora jsou dodané stavební vložky pro PZ klíč ve variantě generálního klíče. Za tím to účelem byla vytvořena a schválena cenová nabídka na dodávku generálního klíče.				
5	M	5	Generální klíč pro vstupní dveře	kpl	1,000		
			Dodávka stavebních vložek pro vstupní objektové dveře vložka AP 1000 35/70 mm, AP 1000 40/40 mm, klíč vložkový AP1 - 12 Ks, rozšíření systému generálního klíče.				
6	M	6	Dodávka krytu zábradlí na balkon	kpl	1,000		
			Výroba a montáž modřinové parapetní desky sloužící jako horní kryt zábradlí na čelní straně zábradlí balkónu. Celková délka 6210 mm.				
7	M	7	Dodávka mycího pultu	kpl	1,000		
			Výroba a instalace mycího pultu z DTDL EGGER barva šedá, vč. dřezu. Lamino skříň vč. 2 Ks dvířek, soklové lišty, retifikovatelných nožek, pracovní desky a dřezu.				

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“


změnový list č.: ZL-44		Datum předložení:	5.1.2022
		Datum schválení:	6.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace		
TDI:			
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00		
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.		
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5		
Specifikace ZL: – sadové úpravy			
Zdůvodnění provedení VCP Dle požadavku investora došlo ke změně výsadby. Specifikace viz rozpočet.			
Méně práce			
Vícepráce			
Finanční dopad změny:			

Stanovisko TDI:	
Souhlasí se ZL	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):	
Vyjádření objednatele:	
Souhlasí se ZL	
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL

Schvalovací proces:

PODPIS TDI

PODPIS PROJEKTANTA

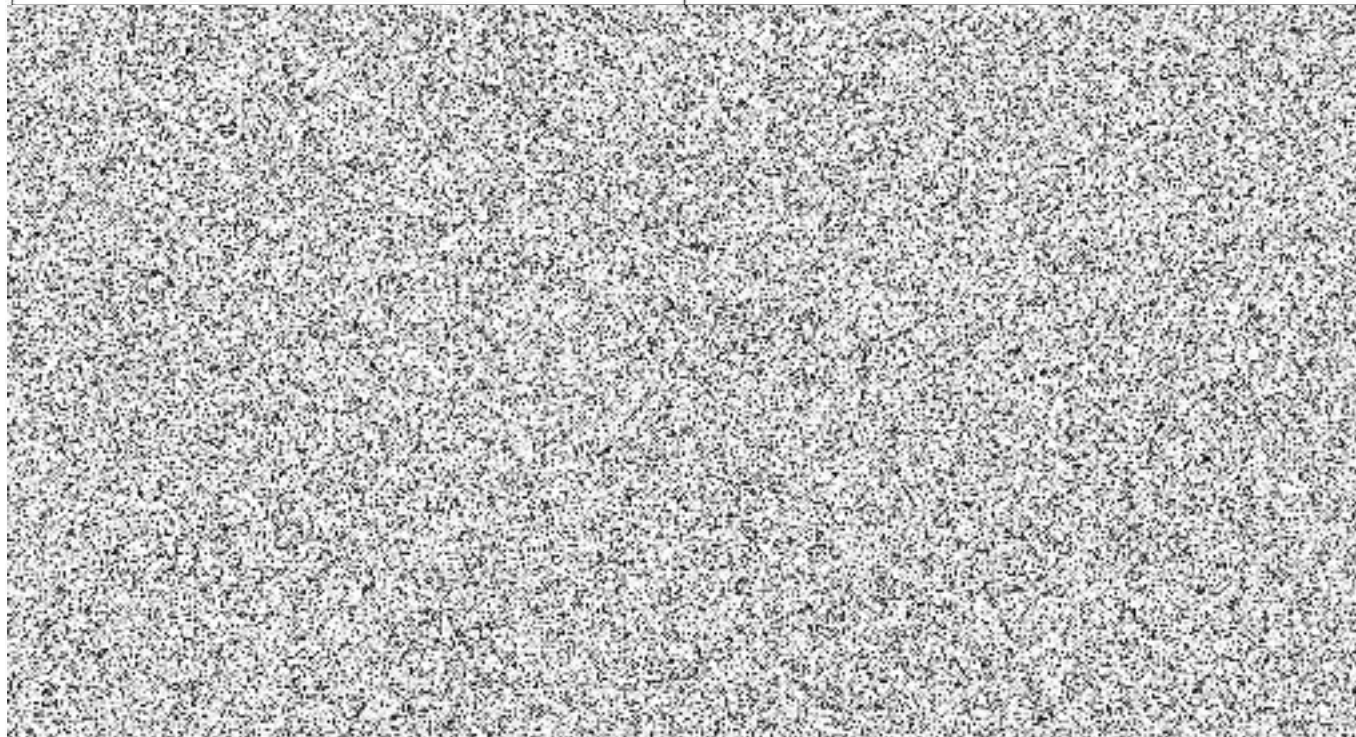

ZL 44 sadové úpravy VCP

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - Sadové úpravy

Místo:

I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

DHSVPráce a dodávky HSV

D1Zemní práce

1	M	R001	švestka	kus	4,000		
1	M	R002	bříza	kus	2,000		
1	M	R003	lípa	kus	2,000		

ZL 44 sadové úpravy MNP

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 03 - Sadové úpravy

Místo:

I.P.Pavlova ,p.č. 1081/98

Datum:

Zadavatel:

ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce


1	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	0,000
2	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kulem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	-14,000
3	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	0,000
4	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	0,000
5	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	0,000
6	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000
7	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,000
8	K	185804311	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,000
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,000
10	M	3232	Voda závlivková	m3	0,000
11	M	62	Kůl 2,5m DN 8cm	kus	-14,000
12	M	61	Příčky	kus	-14,000
13	M	60	Popruh	m	-8,286
14	M	017	Tablety	kus	0,000
15	M	571571	Mulčovací kůra	m3	0,000
16	M	11-1	APL- javor 2m	kus	-7,000
18	M	11-31	ORU- dub vzrostlý 200-225 cm	kus	-1,000
	W		2		0,000
21	M	11-6	Založení trávníků výsevem	m2	0,000

kolik švestek a místo čeho

1 dub
4 javor
2 lípa
2 bříza
4 švestka

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“		
změnový list č.: ZL-45		Datum předložení: 4.1.2022
		Datum schválení: 6.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: – VZT potrubí		
Zdůvodnění provedení VCP Dle skutečnosti bylo dopočítáno množství VZT potrubí.		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:

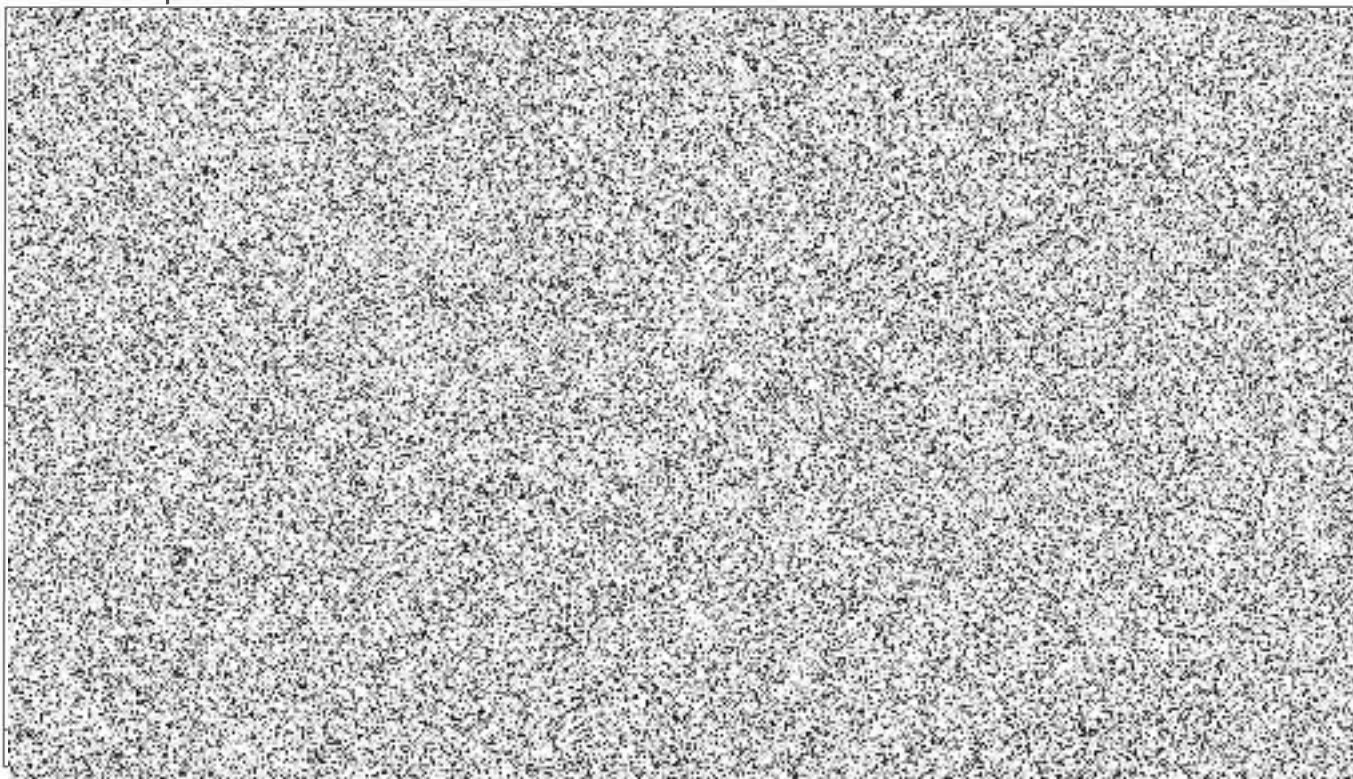

ZL 45 VZT potrubí

Stavba:

Novostavba sídla ČMI-CÚ 2019/ II.pol. včetně změn

Objekt:

SO 01-5 - Vzduchotechnika

Místo:

I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

20. 7. 2019

Zadavatel:

ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:



Uchazeč:

Vyplň údaj


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	Zařízení č. 1 - Větrání WC, toalet, zázemí					
0	K	Pol4	kruhové spiro potrubí do D250, těsnost třídy A dle ČSN EN 1507	bm	15,000			

Zařízení č. 1
1.NP

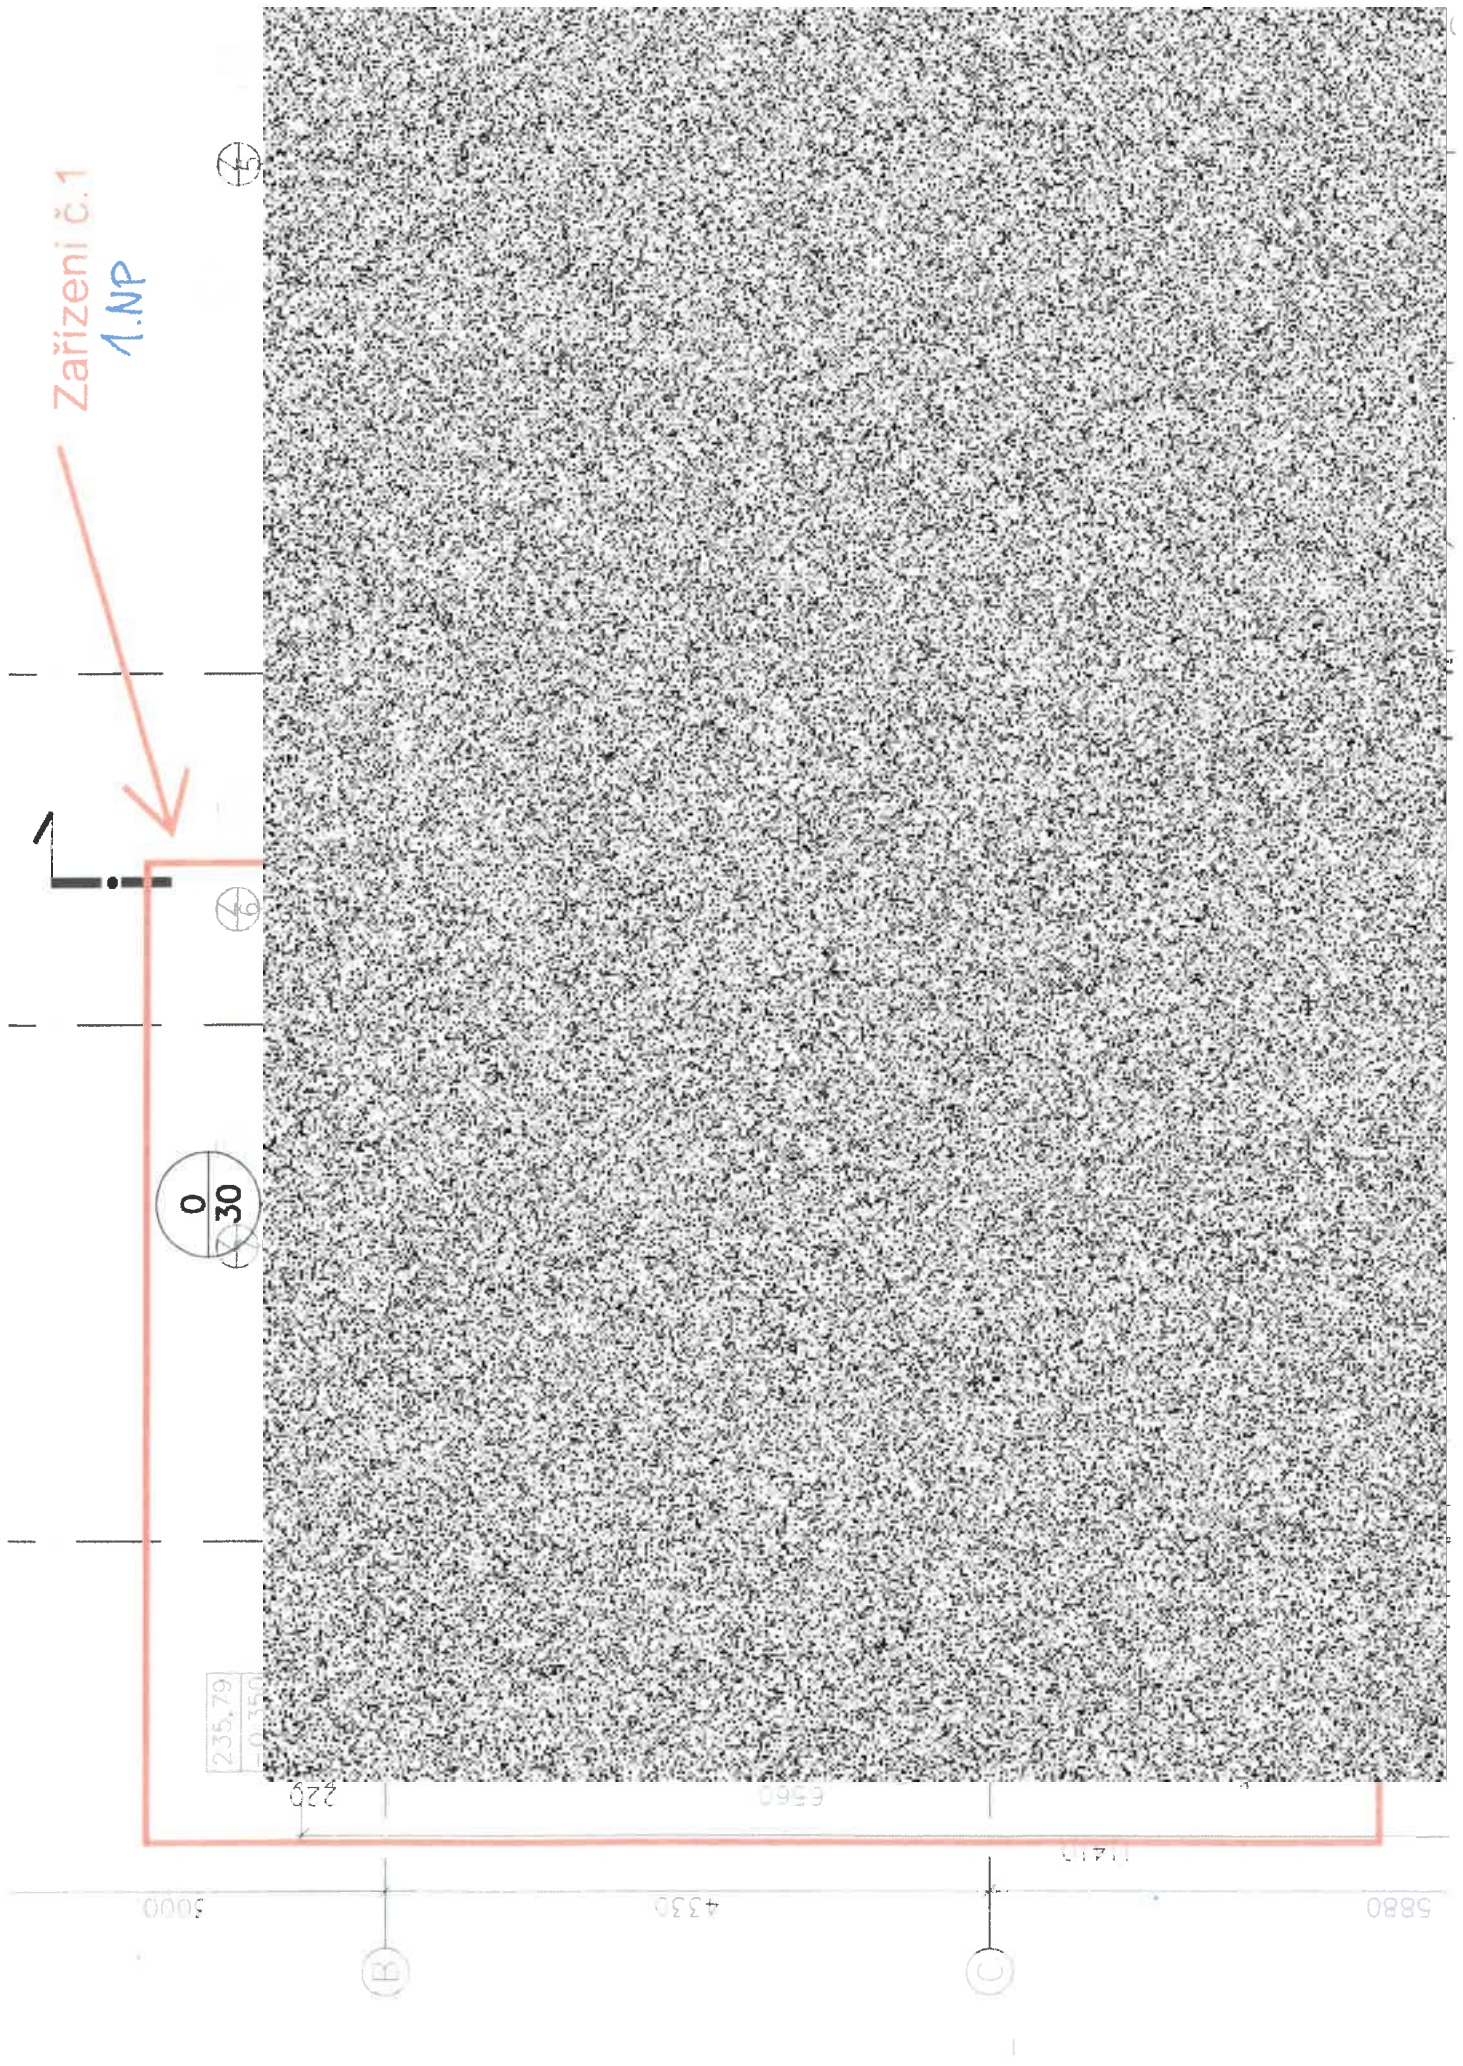


Zařízení č.1

2.NP

6220

II

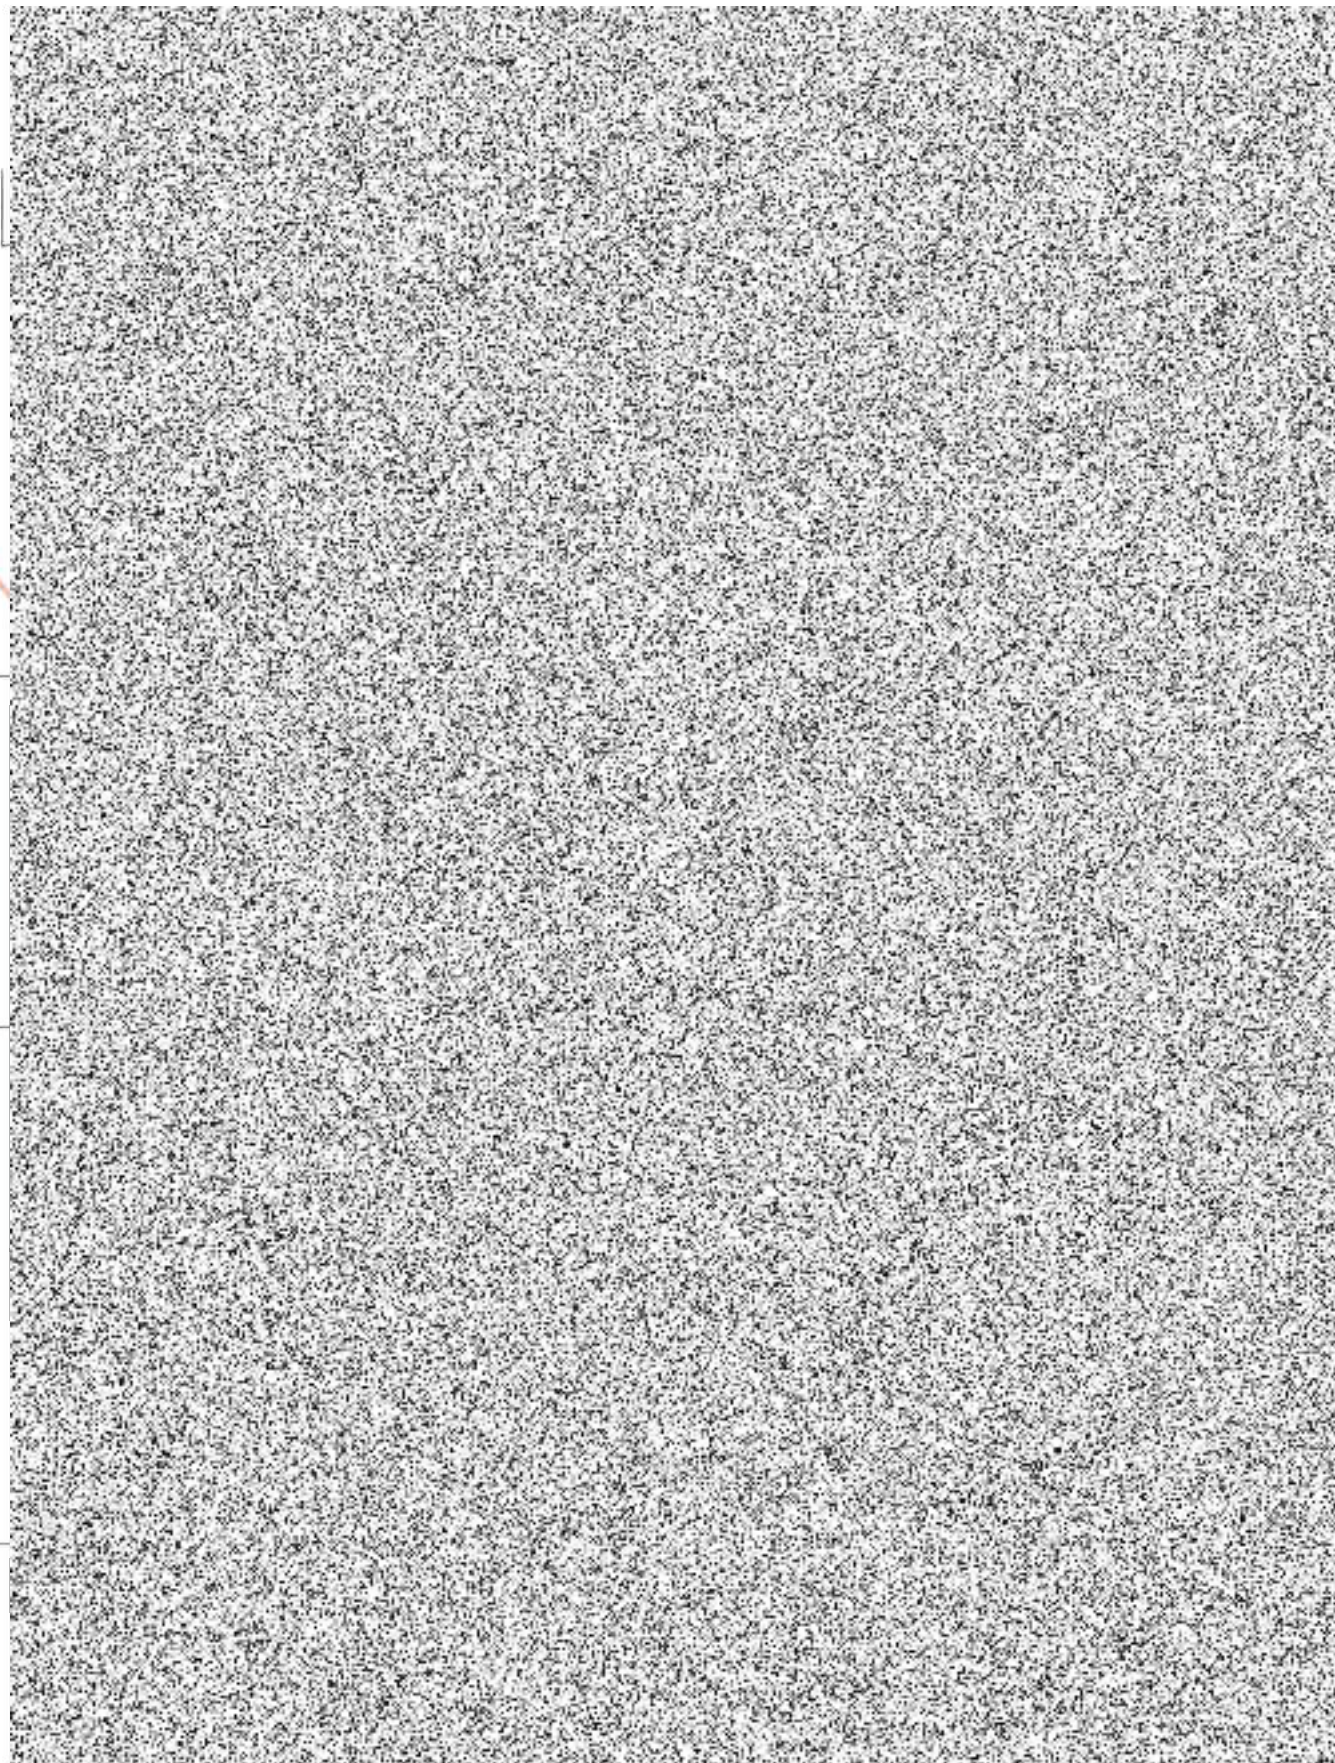

3000

4330

11410

850 1000

1500(900)

4710

220

F

V

A

B


C

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“		
změnový list č.: ZL-46		Datum předložení: 4.1.2022
		Datum schválení: 16.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: – zemina		
Zdůvodnění provedení VCP Dle skutečné konfigurace terénu – tedy na dorovnání terénu a pro potřeby realizace sadových úprav byla dovezena a rozprostřena zemina.		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:


PODPIS TDI

PODPIS PROJEKTANTA

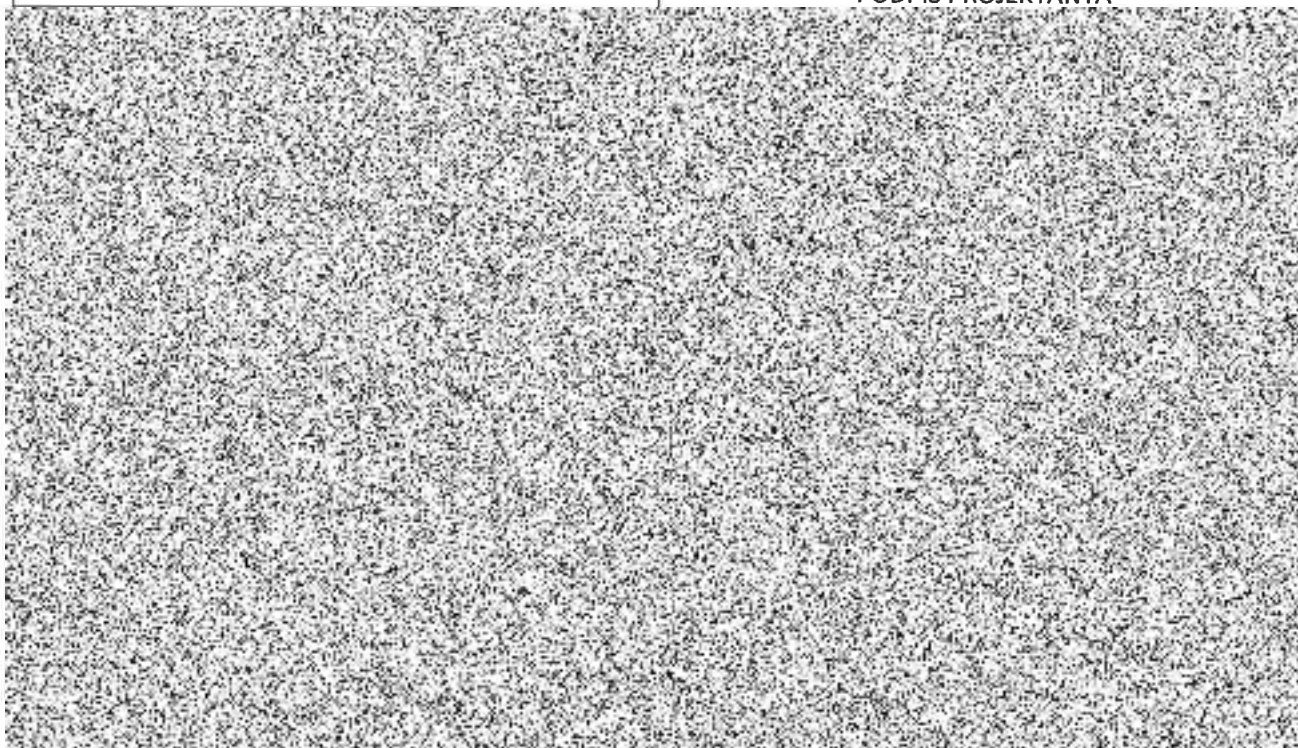


ZL 46 zemina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemní práce				
24	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	989,650		
	W		skutečnost 1133-68,45 dešť.k.-7,5 vodovodní přípojka-43,70splašková k.-23,70dešť.k.		989,650		
	W						
	D	4	Vodorovné konstrukce				
1	K	R001	Návoz zeminy - doprava, naložení a složení	auto	10,000		

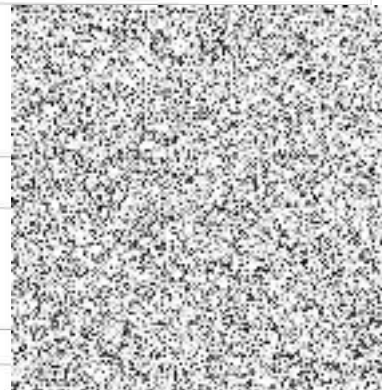

„Stavba budovy ČMI OI Olomouc“		
změnový list č.: ZL-47		Datum předložení: 7.1.2022
		Datum schválení: 16.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI OI Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: - střešní konstrukce		
Zdůvodnění provedení VCP Na základě skutečného zaměření byly odpočítány neprovedené výměry střešní konstrukce.		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:

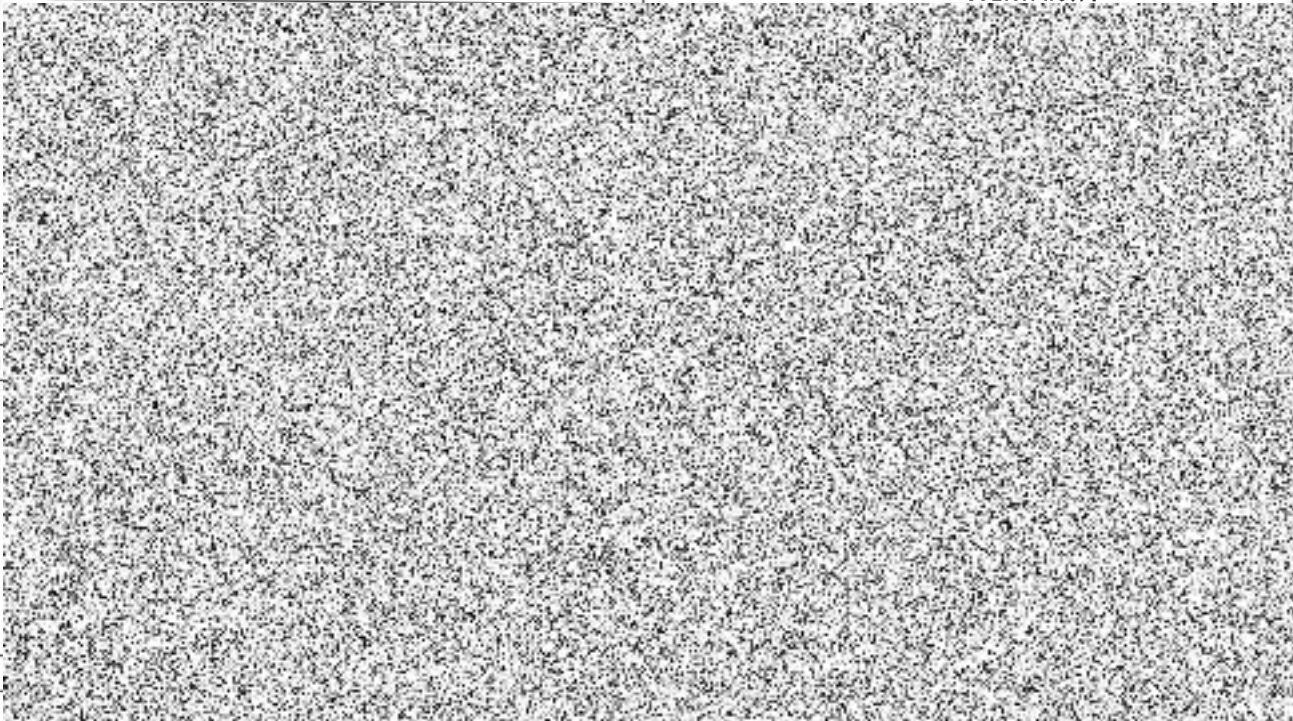PODPIS TDI	PODPIS PROJEKTANTA
	

ZL 47 MNP střešní konstrukce

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 - Novostavba ČMI- stavební část

Místo:

I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:

Uchazeč:


#ODKAZ!

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV		
	D	62	Úprava povrchů vnějších		
	M	28375971	Deska spádová EPS 100spádový	m3	-22 592
			dle ZL 13 430,326*1,05*0,115, tl. od 70 do 160mm v průměru 11,5cm		51,962
			odpočet 430,326*1,05*0,05		-22 592115

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“		
změnový list č.: ZL-48		Datum předložení: 56.1.2022
		Datum schválení: 16.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: - fasáda detaily		
Zdůvodnění provedení VCP Na základě skutečného provedení, byly dopočítány a doplněny chybějící položky pro provedení funkčních detailů fasády.		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:

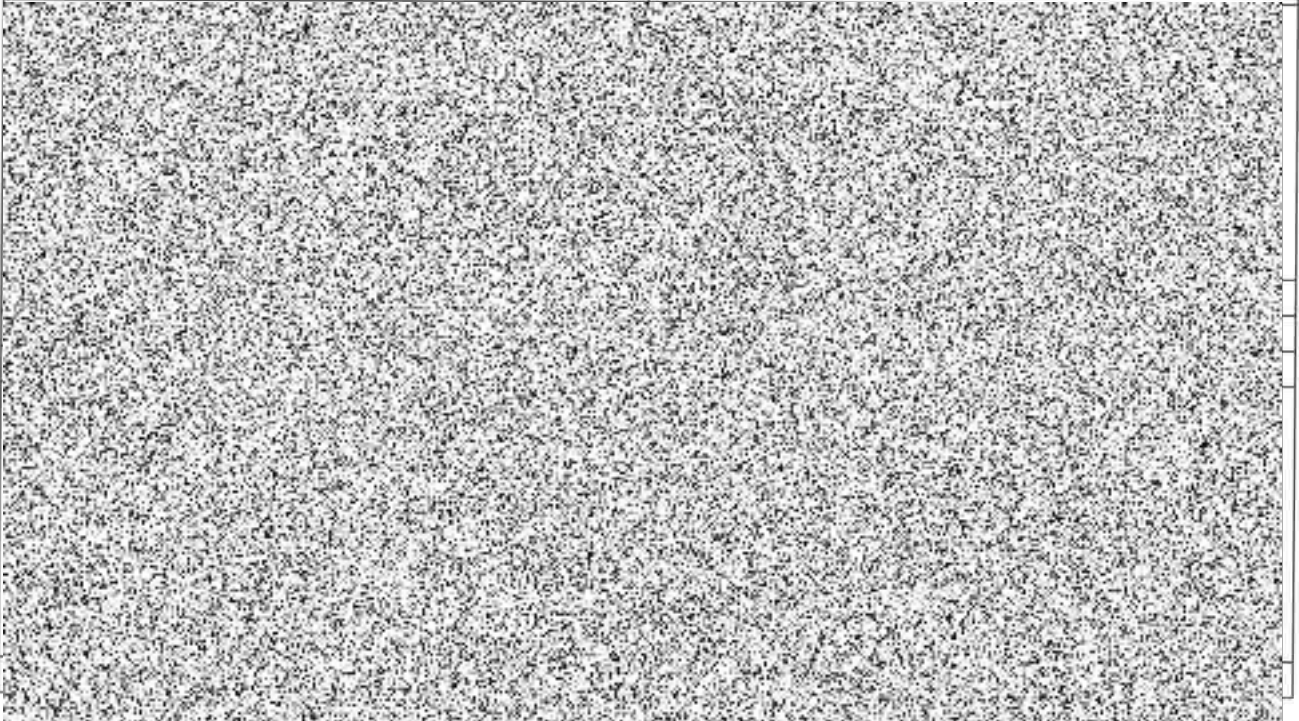PODPIS TDI	PODPIS PROJEKTANTA
	

ZL 48 fasáda detaily

Kód: DJEM2533/1

Stavba: Novostavba sídla ČMI - vícepráce

Místo: Olomouc

Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel: ČMI

Projektant:

Zhotovitel: Eurostavebniny.cz


Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Stěna 1
02	Stěna 2
03	Stěna 3
04	Stěna 4
05	Stěna 5
06	Stěna 6
07	Stěna 7 střecha
08	Stěna 8
09	Stěna 9

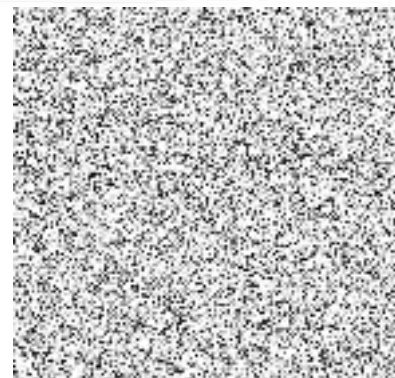

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba sídla ČMI - vícepráce

Objekt: 01 - Stěna 1

Místo: Olomouc
Zadavatel: ČMI
Zhotovitel: Eurostavebniny.cz

Datum: 22. 10. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm - glet	m2	7,000		
	W		vyrovnaní nerovností parapetů				
	W		7,0		7,000		
	W						
	W						
	W						
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty (zakládání)	m2	23,240		
	W		stěna založení 1. šaru				
	W		21,0		21,000		
	W		otvor v KZS				
	W		0,4*4*0,2*7		2,240		
	W		Součet		23,240		
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - okapnice	m	20,200		
4	M	59051510	profil začistiřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	21,210		
	W		20,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		21,210		
5	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených - rožek	m	21,500		
	W		11,2+10,3		21,500		
6	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	22,575		
	W		21,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		22,575		
7	K	R61212510	Vyplnění spár v EPS montážní pěnou okolo desek	m2	103,600		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m2 - garáž větračky	kus	7,000		
	W		otvor 40x40				
	W		7		7,000		
9	K	R985331	Kotvení základací desky, příprava založení - založení systému	m	20,200		
D		998	Přesun hmot				
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,350		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
11	K	711491876	Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace	m	0,000		
	W		ořezání nopové fólie				
	W		0		0,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
12	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	4,000		
	W		natěr přesahu OSB desek fasádní barvou (dl.20,2m) u atiky				
	W		4		4,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sídla ČMI - vícepráce

Objekt:

02 - Stěna 2

Místo:

Olomouc

Datum:

22. 10. 2021

Zadavatel:

ČMI

Projektant:

Zhotovitel:

Eurostavbniny.cz

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
1	K	622135011	vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl. do 2 mm - olet	m2	3,140
	VV		vyrovnaní pod parapety 2x		
	VV		1,57*2		3,140
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - založení + ostění	m2	15,800
	VV		stěna		
	VV		15,8		15,800
	VV		ostění 2x		
	VV		2,72*2		0,000
	VV		Součet		15,800
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - okapnice sokl	m	14,200
4	M	59051510	profil začistiřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	14,910
	VV		14,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,910
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začistiřovacích profilů pro spojení s okenním rámem - okapnice nad okny	m	15,000
6	M	28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS	m	15,750
	VV		15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,750
7	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených - rohy	m	34,530
8	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	36,257
	VV		34,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,257
9	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	10,800
10	K	R622252	Doplnění pěnou kolem okenních rámu	m	24,270
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
11	K	R985331	Kotvení základací desky (dozor)	m	14,200
12	K	R985331.1	Ořezání výztuže věnců	ks	0,000
D		998	Přesun hmot		
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,132
D		PSV	Práce a dodávky PSV		
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
14	K	711491876	Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace	m	0,000
	VV		ořezání nové fólie		
	VV		0		0,000
D		713	Izolace tepelné		
15	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřením rohoží, pásu, dílců, desek vně objektu	m2	0,000
	VV		kotvení soklu		
	VV		0		0,000
16	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	43,988
17	K	R713131	Broušení soklu (styrodur)	m2	0,000
18	K	R713132	Doplnění plochy EPS - spáry mezi deskami	m2	64,050
19	K	R713133	Zabroušení EPS tl.50 mm pod OSB deskou - horní hrana u atiky	m	14,200
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety		
20	K	784171001	Olepečování vnějších ploch páskou	m	25,000
21	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	26,250
	VV		25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,250
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba maliř, natěrač, lakýrník	hod	7,000		
	vv		natěr přesahu OSB desek fasádní barvou (dl.14,2m)				
	vv		4 + 3		7,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sídla ČMI - vícepráce

Objekt:

03 - Stěna 3

Místo:

Olomouc

Datum:

22. 10. 2021

Zadavatel:

ČMI

Projektant:

Zhotovitel:

Eurostavebniny.cz

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	0,000		
	VV		špalety 2x				
	VV		0		0,000		
	VV		+1x stěrka				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		0,000		
2	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem - okapnice nad okny	m	7,490		
3	M	28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS	m	7,865		
	VV		7,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,865		
4	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených - rohy	m	8,200		
5	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	8,610		
	VV		8,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,610		
6	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,200		
D		998	Přesun hmot				
7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,072		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
8	K	711491876	Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace	m	0,000		
	VV		ořezání nopové fólie				
	VV		0		0,000		
D		713	Izolace tepelné				
9	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	0,000		
	VV		kotvení soklu				
	VV		0		0,000		
10	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000		
11	K	R713131	Broušení soklu (styrodur)	m2	0,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
12	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	1,500		
	VV		natěr přesahu OSB desek + zapuštěné bočnice				
	VV		0,5+1		1,500		
13	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	0,000		
	VV		předělání kabelu elektro				
	VV		0		0,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba sídla ČMI - vícepráce

Objekt: 04 - Stěna 4

Místo: Olomouc
Zadavatel: ČMI
Zhotovitel: Eurostavebniny.cz


Datum: 22. 10. 2021

Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
1	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	5,880
	VV		vyrovnání pod parapety 2x		
	VV		2,94*2		5,880
	VV		stěna		
	VV		0		0,000
	VV		špalety 2x		
	VV		0		0,000
	VV		+1x stěrka		
	VV		0		0,000
	VV		Součet		
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vytlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000
	VV		stěna		
	VV		0		0,000
	VV		ostění 2x		
	VV		0		0,000
	VV		+1x vrstva		
	VV		0		0,000
	VV		schránka na žaluzie 2x		
	VV		0		0,000
	VV		Součet		0,000
3	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zacišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem - okapnice nad otvory	m	39,920
4	M	28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS	m	41,916
	VV		39,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,916
5	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených - rohy	m	64,210
6	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	67,421
	VV		64,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		67,421
7	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,000
	VV		schránka na žaluzie		
	VV		0		0,000
8	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	28,080
9	K	R61212510	Vyplnění spár v EPS montážní pěnou	m2	93,000
10	K	R622252	Doplnění pěnou kolem okenních rámců	m	57,240
D		998	Přesun hmot		
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,540
D		PSV	Práce a dodávky PSV		
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
12	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	3,600
	VV		schránka na žaluzie		
	VV		3,6		3,600
13	M	58581220	můstek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	0,425
	P		Poznámka k položce: mapei eco prim grip		
	VV		3,6*0,118 'Přepočtené koeficientem množství		0,425
14	K	711491876	Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace	m	0,000
	VV		ořezání nopové fólie		
	VV		0		0,000
15	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,000
D		713	Izolace tepelné		
16	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásu, dílců, desek vně objektu	m2	0,000
	VV		kotvení soklu		
	VV		0		0,000
17	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásu, dílců, desek	m2	3,600
	VV		schránka na žaluzie		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,6		3,600		
18	M	28376415	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	3,780		
	VV		3,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,780		
19	M	R283	lepidlo mapetherm AR2	m2	3,600		
20	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	119,276		
21	K	R713131	Broušení soklu (styrodur)	m2	0,000		
22	K	R713131.1	Schránka na žaluzie - Kool therm tl.4 cm	m2	3,600		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
23	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3.80 m	m	28,080		
24	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	29,484		
	VV		28,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		29,484		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
25	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	12,000		
	VV		natěr přesahu OSB desek fasádní barvou (dl.19,3m) + zapuštěné bočnice				
	VV		5+14*0,5		5+7		

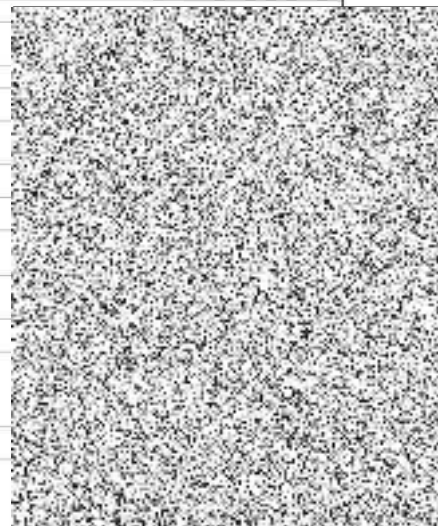

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba sídla ČMI - vícepráce
 Objekt: 05 - Stěna 5

Místo: Olomouc
 Zadavatel: ČMI
 Zhotovitel: Eurostavebniny.cz

Datum: 22. 10. 2021

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622135011	Výrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	0,000		
	WV		špalety 2x				
	WV		0		0,000		
	WV		+1 vrstva				
	WV		0		0,000		
	WV		Součet		0,000		
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,140		
	WV		schránka na žaluzie 2x				
	WV		0		0,000		
	WV		vyrovnání parapetu 2x				
	WV		0,92*2		1,840		
	WV		1,15*2		2,300		
	WV		Součet				
3	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem - okapnice nad otvory	m	19,200		
4	M	28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadoraží ETICS	m	20,160		
	WV		19,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,160		
5	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených - rohy	m	35,510		
6	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	37,286		
	WV		35,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,286		
7	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,000		
	WV		schránka na žaluzie				
	WV		0		0,000		
8	K	R622252	Doplnění pěnou kolem okenních rámu	m	28,200		
9	K	R622253	Doplnění pěnou v ploše	m2	57,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	K	R998	Předělání kabelů nápis, zapravení, bandáž, lepidlo ap.	soub	1,000		
D		998	Přesun hmot				
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,100		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
12	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	1,200		
	WV		schránka na žaluzie				
	WV		1,2		1,200		
13	M	58581220	můstek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	0,142		
	P		Poznámka k položce:				
	WV		mapei eco prim grip				
	WV		1,2*0,118 'Přepočtené koeficientem množství		0,142		
14	K	711491876	Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace	m	0,000		
	WV		ořezání popové fólie				
	WV		0		0,000		
15	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,000		
D		713	Izolace tepelné				
16	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	0,000		
	WV		kotvení soklu				
	WV		0		0,000		
17	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,200		
	WV		schránka na žaluzie				
	WV		1,2		1,200		
18	M	28376415	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	1,260		
	WV		1,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,260		
19	M	R283	lepidlo mapetherm AR2	m2	1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	29,575		
21	K	R713131	Broušení soklu (styrodur)	m2	0,000		
22	K	R713131.1	Schránka na žaluzie - Kool therm tl.4 cm	m2	1,200		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

23	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	3,000		
	W		zapuštěné bočnice				
	W		6*0,5		3,000		

24	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	0,000		
	W						
	W						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sídla ČMI - vícepráce

Objekt:

06 - Stěna 6

Místo:

Olomouc

Datum:

22. 10. 2021

Zadavatel:

ČMI

Projektant:

Zhotovitel:

Eurostavebniny.cz

Zpracovatel:




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	0,000		
	W		špalety				
	W		0				
	W		+1 vrstva				
	W		0				
	W		Součet				
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,400		
	W		schránka na žaluzie 2x				
	W		0			0,000	
	W		vyrovnání parapetu 2x				
	W		2,7*2			5,400	
	W		založení				
	W		0			0,000	
	W		čela balkonu 2x				
	W		0			0,000	
	W		Součet				
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - okapnice balkon	m	25,360		
	W		13,7+11,66			25,360	
4	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	26,628		
	W		25,36*1,05 Přepočtené koeficientem množství			26,628	
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem - okapnice otvory	m	45,650		
6	M	28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS	m	47,933		
	W		45,65*1,05 Přepočtené koeficientem množství			47,933	
7	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených - rohy	m	70,850		
8	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	74,393		
	W		70,85*1,05 Přepočtené koeficientem množství			74,393	
9	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,000		
	W		schránka na žaluzie				
	W		0			0,000	
10	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	41,930		
11	K	R622252	Doplnění pěnou kolem okenních rámu	m	20,000		
12	K	R622253	Doplnění pěnou v ploše	m2	78,890		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	0,000		
14	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	0,000		
D	998		Přesun hmot				
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,560		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
16	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	1,750		
	W		schránka na žaluzie				
	W		1,75			1,750	
17	M	58581220	můstek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	0,207		
	P		Poznámka k položce:				
	W		mapel eco prim grip				
	W		1,75*0,118 Přepočtené koeficientem množství			0,207	
18	K	711491876	Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace	m	0,000		
	W		ořezání novové fólie				
	W		0			0,000	
19	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 713			Izolace tepelné				
20	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7,390		
	VV		schránka na žaluzie				
	VV		1,75		1,750		
	VV		čela balkonu				
	VV		5,64		5,640		
	VV		Součet		7,390		
21	M	28376415	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	1,838		
	VV		1,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,838		
22	M	R283	lepidlo mapetherm AR2	m2	1,750		
23	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	5,922		
	VV		5,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,922		
24	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	41,652		
25	K	R713131	Broušení soklu (styrodur)	m2	0,000		
26	K	R713131.1	Schránka na žaluzie - Kool therm tl.4 cm	m2	1,750		

D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
27	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	8,000		
	VV		příprava pro ostění parapetů 4 okna + zapravení				
	VV		8		8,000		
	VV		vysekání zdiva pod parapetem				
	VV		0		0,000		
	VV		zabroušení roxorů pod balkonem + plocha				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		0,000		
28	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	0,000		
	VV		předělání kabelu elektro, bandáže ap.				
	VV		0		0,000		
	VV		předělání opětovně elektro kabelů				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		0,000		

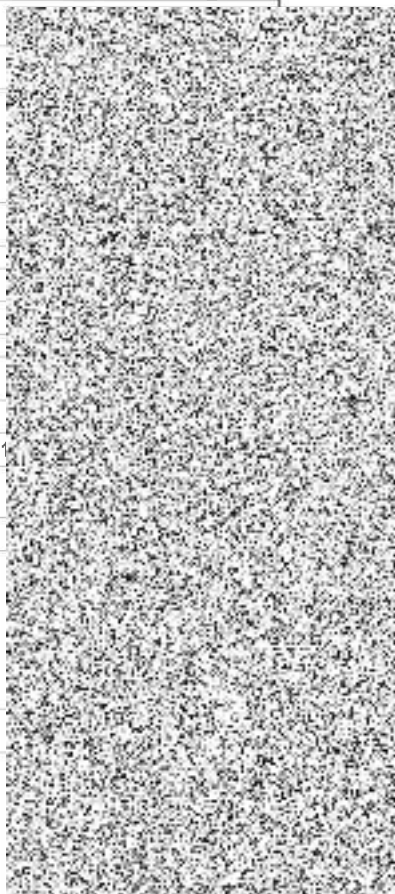

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sídla ČMI - vícepráce

Objekt:

07 - Stěna 7 střecha

Místo: Olomouc

Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel: ČMI

Projektant:

Zhotovitel: Eurostavebniny.cz

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	0,000
---	---	-----------	--	----	-------

VV +1x stěrka

VV 0 0,000

2	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených - rohy	m	2,500
---	---	-----------	--	---	-------

3	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	2,625
---	---	----------	--	---	-------

VV 2,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,625

D 998 Přesun hmot

4	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,086
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

5	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3.80 m	m	15,000
---	---	-----------	--	---	--------

6	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	15,750
---	---	----------	--	---	--------

VV 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba sídla ČMI - vícepráce
 Objekt: 08 - Stěna 8

Místo: Olomouc
 Zadavatel: ČMI
 Zhotovitel: Eurostavebniny.cz

Datum: 22. 10. 2021

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	1,260		
	VV		+1stěrka				
	VV		0		0,000		
	VV		vyrovnání pod parapet 2x				
	VV		0,63*2		1,260		
	VV		špalety				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet				
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,640		
	VV		stěna				
	VV		0		0,000		
	VV		otvor v KZS				
	VV		0,4*4*0,2*2		0,640		
	VV		Součet				
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - okapnice nad otvory	m	5,810		
4	M	59051510	profil zajišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	6,101		
	VV		5,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,101		
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem - okapnice na spodní	m	5,600		
6	M	28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS	m	5,880		
	VV		5,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,880		
7	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených - rohy	m	17,730		
8	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	18,617		
	VV		17,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,617		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m2	kus	2,000		
	VV		otvor 40x40				
	VV		2		2,000		
D 998		Přesun hmot					
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,050		
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
11	K	711491876	Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace	m	0,000		
	VV		ořezání nopové fólie				
	VV		0		0,000		
D 713		Izolace tepelné					
12	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	0,000		
	VV		kotvení soklu				
	VV		0		0,000		
13	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000		
14	K	R713131	Broušení soklu (styrodur)	m2	0,000		
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
15	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	3,000		
	VV		příprava pro ostění parapetů kapsy pro zasunutí parapetu do ostění + bočnice				
	VV		2+0,5*2		3,000		
16	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	0,000		
	VV		kapsy				
	VV						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba sídla ČMI - vícepráce

Objekt: 08 - Stěna 8

Místo: Olomouc
Zadavatel: ČMI
Zhotovitel: Eurostavebniny.cz

Datum: 22. 10. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	1,260		
	VV		+1stěrka				
	VV		0		0,000		
	VV		vyrovnání pod parapet 2x				
	VV		0,63*2		1,260		
	VV		špalety				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet				
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,640		
	VV		stěna				
	VV		0		0,000		
	VV		otvor v KZS				
	VV		0,4*4*0,2*2		0,640		
	VV		Součet				
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - okapnice nad otvory	m	5,810		
4	M	59051510	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	6,101		
	VV		5,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,101		
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zacišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem - okapnice na spodní	m	5,600		
6	M	28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS	m	5,880		
	VV		5,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,880		
7	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených - rohy	m	17,730		
8	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	18,617		
	VV		17,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,617		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m2	kus	2,000		
	VV		otvor 40x40				
	VV		2		2,000		
D		998	Přesun hmot				
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,050		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
11	K	711491876	Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace	m	0,000		
	VV		ořezání nopové fólie				
	VV		0		0,000		
D		713	Izolace tepelné				
12	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	0,000		
	VV		kotvení soklu				
	VV		0		0,000		
13	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000		
14	K	R713131	Broušení soklu (styrodur)	m2	0,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
15	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	3,000		
	VV		příprava pro ostění parapetů kapsy pro zasunutí parapetu do ostění + bočnice				
	VV		2+0,5*2		3,000		
16	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	0,000		
	VV		kapsy				
	VV						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba sídla ČMI - vícepráce
 Objekt: 08 - Stěna 8

Místo: Olomouc
 Zadavatel: ČMI
 Zhotovitel: Eurostavebniny.cz

Datum: 22. 10. 2021

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	1,260		
	VV		+1stěrka				
	VV		0		0,000		
	VV		vyrovnání pod parapet 2x				
	VV		0,63*2		1,260		
	VV		špalety				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet				
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,640		
	VV		stěna				
	VV		0		0,000		
	VV		otvor v KZS				
	VV		0,4*4*0,2*2		0,640		
	VV		Součet				
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - okapnice nad otvory	m	5,810		
4	M	59051510	profil začistiřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	6,101		
	VV		5,81*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		6,101		
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začistiřovacích profilů pro spojení s okenním rámem - okapnice na spodní	m	5,600		
6	M	28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS	m	5,880		
	VV		5,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5,880		
7	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených - rohy	m	17,730		
8	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	18,617		
	VV		17,73*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		18,617		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1.0 m2	kus	2,000		
	VV		otvor 40x40				
	VV		2		2,000		
D	998	Přesun hmot					
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,050		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
11	K	711491876	Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace	m	0,000		
	VV		ořezání nové fólie				
	VV		0		0,000		
D	713	Izolace tepelné					
12	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	0,000		
	VV		kotvení soklu				
	VV		0		0,000		
13	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000		
14	K	R713131	Broušení soklu (styrodur)	m2	0,000		
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
15	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	3,000		
	VV		příprava pro ostění parapetů kapsy pro zasunutí parapetu do ostění + bočnice				
	VV		2*0,5*2		3,000		
16	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	0,000		
	VV		kapsy				
	VV						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba sídla ČMI - vícepráce

Objekt: 09 - Stěna 9

Místo: Olomouc
Zadavatel: ČMI
Zhotovitel: Eurostavebniny.cz

Datum: 22. 10. 2021

Projektant:
Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm	m2	4,100		
	VV		nadpraží vrat				
	VV		4,1		4,100		
2	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	4,182		
	VV		4,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,182		
3	K	622135011	Výrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	0,000		
	VV		+1stěrka				
	VV		0		0,000		
	VV		špalety 2x				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		0,000		
4	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - vrata	m2	13,536		
	VV		stěna				
	VV		5,5		5,500		
	VV		šambrány				
	VV		26,24*0,15		3,936		
	VV		nadpraží vrat				
	VV		4,1		4,100		
	VV		Součet		13,536		
5	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - okapnice sokl	m	14,700		
6	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	15,435		
	VV		14,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,435		
7	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	26,240		
	VV		šambrány				
	VV		26,24		26,240		
8	M	28376415	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	4,330		
	VV		26,24*0,15*1,1		4,330		
9	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených - rohy	m	31,370		
	VV		22,17+9,2		31,370		
10	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	32,939		
	VV		31,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,939		
11	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,000		
	VV		špalety				
	VV		0		0,000		
12	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	39,200		
	VV		vrata				
	VV		39,2		39,200		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
13	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	0,000		
14	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	0,000		
D	998	Přesun hmot					
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,512		

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
16	K	711491876	Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace	m	0,000		
	VV		ořezání nové fólie				
	VV		0		0,000		
D	713	Izolace tepelné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	0,000		
	VV		kotvení soklu				
	VV		0		0,000		
18	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000		
19	K	R713131	Broušení soklu (styrodur)	m2	0,000		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
20	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	26,240		
	VV		vrata				
	VV		26,24		26,240		
21	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	27,552		
	VV		26,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,552		

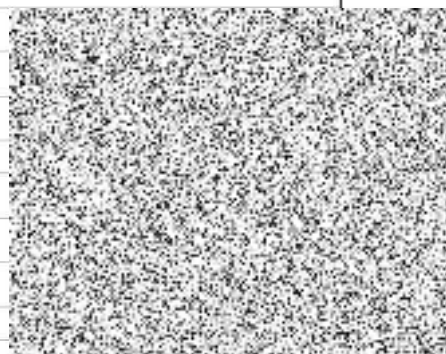

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba sídla ČMI - vícepráce

Objekt: 09 - Stěna 9

Místo: Olomouc
Zadavatel: ČMI
Zhotovitel: Eurostavebniny.cz

Datum: 22. 10. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm	m2	4,100		
	W		nadpraží vrat				
	W		4,1		4,100		
2	M	63151518	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	4,182		
	W		4,1*1,02 Přepočtené koeficientem množství		4,182		
3	K	622135011	Výrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	0,000		
	W		+1stěrka				
	W		0		0,000		
	W		špalety 2x				
	W		0		0,000		
	W		Součet		0,000		
4	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - vrata	m2	13,536		
	W		stěna				
	W		5,5		5,500		
	W		šambrány				
	W		26,24*0,15		3,936		
	W		nadpraží vrat				
	W		4,1		4,100		
	W		Součet		13,536		
5	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - okapnice sokl	m	14,700		
6	M	59051510	profil zadržovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	15,435		
	W		14,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		15,435		
7	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	26,240		
	W		šambrány				
	W		26,24		26,240		
8	M	28376415	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	4,330		
	W		26,24*0,15*1,1		4,330		
9	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených - rohy	m	31,370		
	W		22,17+9,2		31,370		
10	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	32,939		
	W		31,37*1,05 Přepočtené koeficientem množství		32,939		
11	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,000		
	W		špalety				
	W		0		0,000		
12	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	39,200		
	W		vrata				
	W		39,2		39,200		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1.5 m v do 10 m	m2	0,000		
14	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1.5 m v do 10 m	m2	0,000		
D		998	Přesun hmot				
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,512		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
16	K	711491876	Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace	m	0,000		
	W		ořezání novové fólie				
	W		0		0,000		
D		713	Izolace tepelné				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásu, dílců, desek vně objektu	m2	0,000		
	VV		kotvení soklu				
	VV		0		0,000		
18	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000		
19	K	R713131	Broušení soklu (styrodur)	m2	0,000		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
20	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3.80 m	m	26,240		
	VV		vraťte				
	VV		26,24		26,240		
21	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	27,552		
	VV		26,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,552		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba sídla ČMI - vícepráce

Objekt: 09 - Stěna 9

Místo: Olomouc
Zadavatel: ČMI
Zhotovitel: Eurostavebniny.cz

Datum: 22. 10. 2021


Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm	m2	4,100		
	VV		nadpraží vrat				
	VV		4,1		4,100		
2	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	4,182		
	VV		4,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,182		
3	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	0,000		
	VV		+1stěrka				
	VV		0		0,000		
	VV		špalety 2x				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		0,000		
4	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - vrata	m2	13,536		
	VV		stěna				
	VV		5,5		5,500		
	VV		šambrány				
	VV		26,24*0,15		3,936		
	VV		nadpraží vrat				
	VV		4,1		4,100		
	VV		Součet		13,536		
5	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - okapnice sokl	m	14,700		
6	M	59051510	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	15,435		
	VV		14,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,435		
7	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	26,240		
	VV		šambrány				
	VV		26,24		26,240		
8	M	28376415	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	4,330		
	VV		26,24*0,15*1,1		4,330		
9	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených - rohy	m	31,370		
	VV		22,17+9,2		31,370		
10	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	32,939		
	VV		31,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,939		
11	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,000		
	VV		špalety				
	VV		0		0,000		
12	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	39,200		
	VV		vrata				
	VV		39,2		39,200		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
13	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kPa/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	0,000		
14	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kPa/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	0,000		
D 998		Přesun hmot					
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,512		
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
16	K	711491876	Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace	m	0,000		
	VV		ořezání nové fólie				
	VV		0		0,000		
D 713		Izolace tepelné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	0,000		
	VV		kotvení soklu				
	VV		0		0,000		
18	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000		
19	K	R713131	Broušení soklu (styrodur)	m2	0,000		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
20	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	26,240		
	VV		vrata				
	VV		26,24		26,240		
21	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	27,552		
	VV		26,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,552		

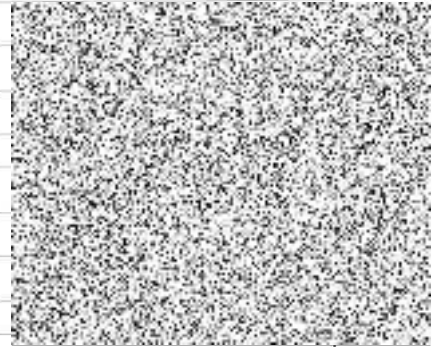


„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“		
změnový list č.: ZL-49		Datum předložení: 7.1.2022
		Datum schválení: 16.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: –Interkom		
Zdůvodnění provedení VCP Dle skutečně provedených prací byl odečten jeden modul interkomu, který byl předmětem ZL 09		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:

PODPIS TDI

PODPIS PROJEKTANTA

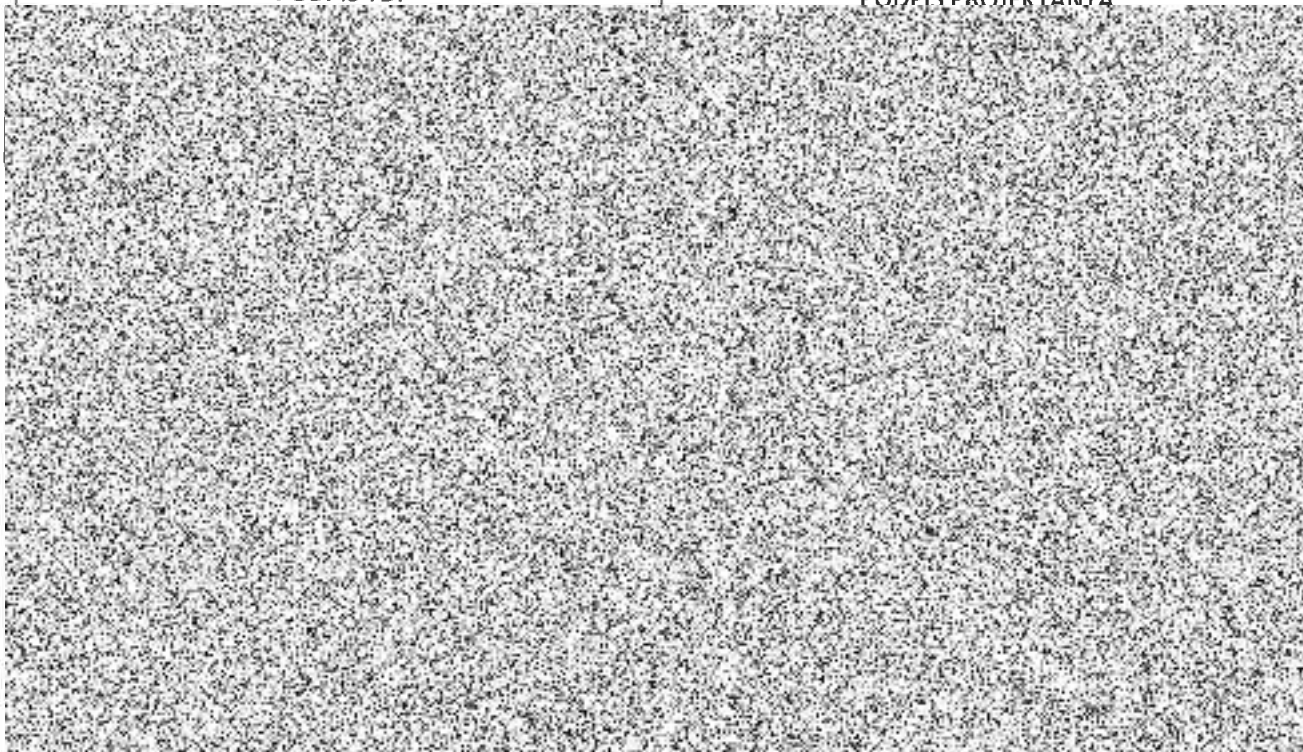


	ZL 49 MNP interkom			
			SOD	
0 ID	7	STRUKTUROVANA KABELAZ (SK) + DOMACI TELEFON (DT)		
		Modul IP interkomu 1-tlačítkový s kamerou	ks	

„Stavba budovy ČMI Olomouc“		
změnový list č.: ZL-50		Datum předložení: 7.1.2022
		Datum schválení: 16.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: – zpevněné plochy		
Zdůvodnění provedení VCP Dle skutečnosti bylo narovnáno množství vibrovaného štěrku zpevněných ploch ze ZL 21		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:

PODPIS TDI

PODPIS PROJEKTANTA

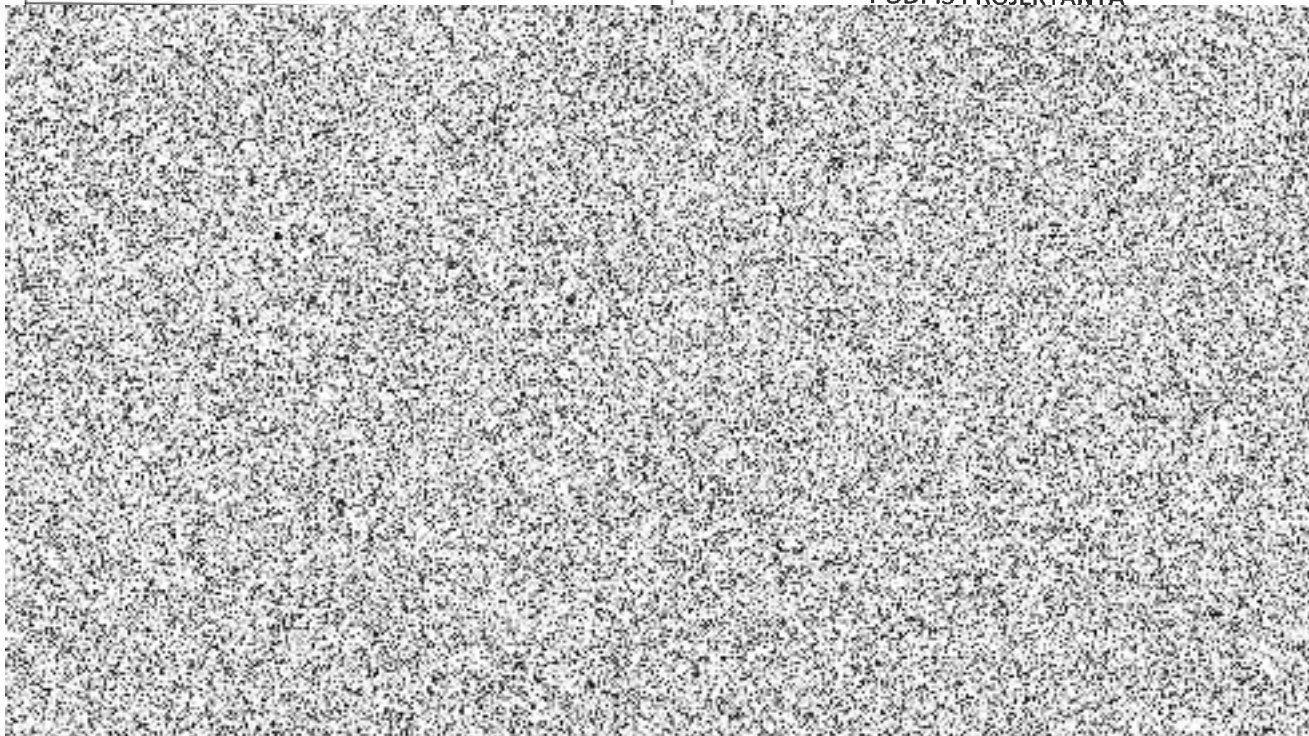

ZL 50 zpěvněné plochy MNP

Místo: I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

Zadavatel: ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV		
	D	5	Komunikace pozemní		
11	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	-158,000




„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“		
změnový list č.: ZL-51		Datum předložení: 7.1.2022
		Datum schválení: 16.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: – opěrná zeď		
Zdůvodnění provedení VCP Dle skutečnosti byla odpočítána dlažba a obručníky u opěrné zdi, která byly předmětem ZL 25		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:

PODPIS TDI

PODPIS PROJEKTANTA

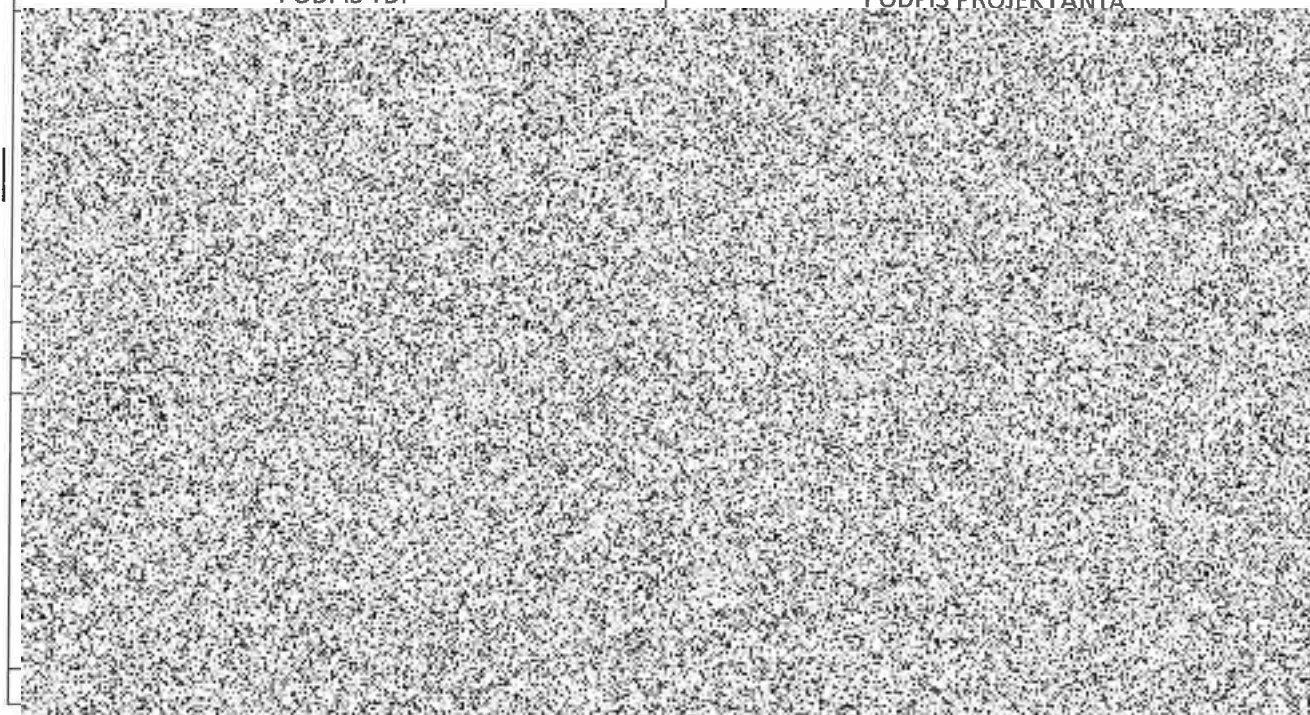


ZL 51 opěrná zeď MNP

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	D3	SO 02 Zpevněné plochy				
D	5	Komunikace pozemní				
K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	-8,710		
M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	-8,710		
K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	-17,500		
M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	-17,500		

„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“		
změnový list č.: ZL-52		Datum předložení: 7.1.2022
		Datum schválení: 16.1.2022
Objednatel:	Český metrologický institut, státní příspěvková organizace	
TDI:		
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00	
Změnový list předkládá:	OHLA ŽS, a.s.	
Stavba	„Stavba budovy ČMI Ol Olomouc“ Smlouva o dílo – č.objednatele: STA-2019-00002-7101, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5	
Specifikace ZL: – skutečnost SO 01		
Zdůvodnění provedení VCP Dle skutečnosti byly upraveny výměry provedených či neprovedených položek rozpočtu SO 01		
Méně práce		
Vícepráce		
Finanční dopad změny:		
Stanovisko TDI: Souhlasí se ZL		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):		
Vyjádření objednatele: Souhlasí se ZL		
Přílohy:	Č.1 – Rozpočty ke ZL	

Schvalovací proces:

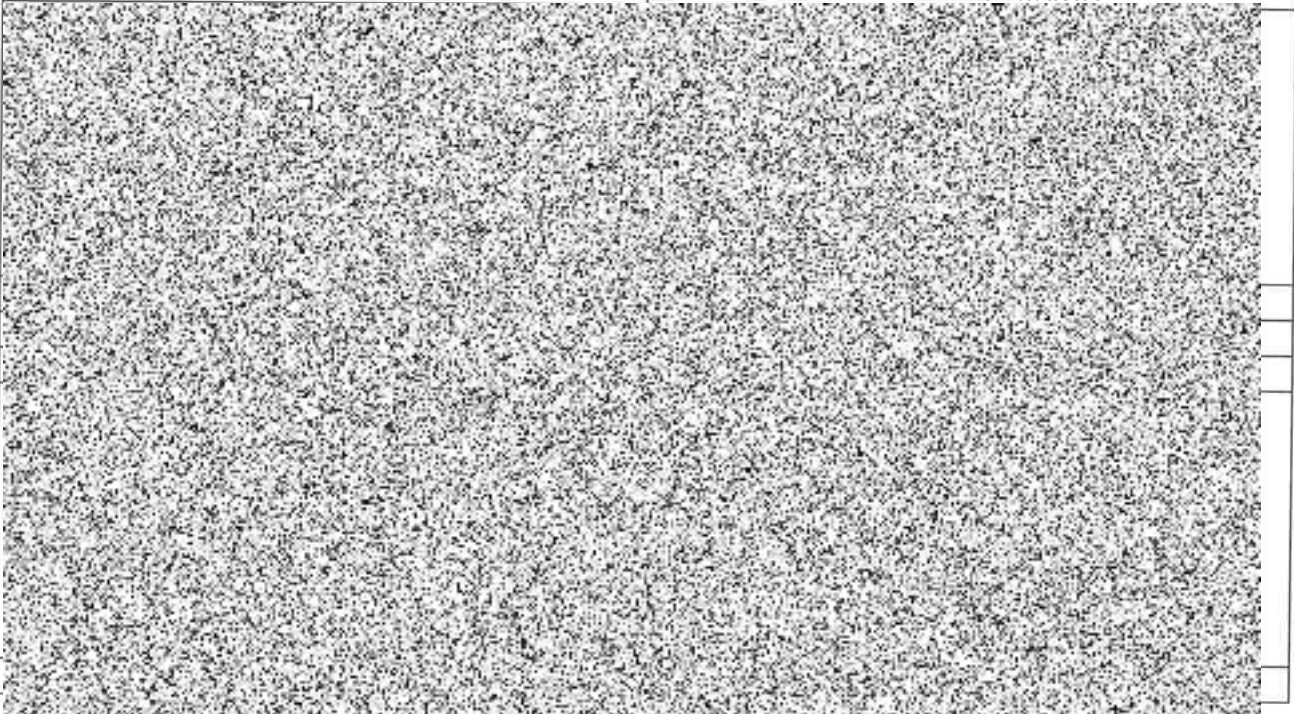PODPIS TDI	PODPIS PROJEKTANTA
	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 181215A

Stavba: Novostavba sídla ČMI-CÚ 2019/ II.pol. včetně změn

Místo: I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

Zadavatel: ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01 Novostavba ČMI- stavební část
SO 01 Novostavba ČMI- stavební část



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sídla ČMI-CÚ 2019/ II.pol. včetně změn

Objekt:

SO 01 - Novostavba ČMI- stavební část

Místo:

I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Datum:

20. 7. 2019

Zadavatel:

ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 2

Zakládání

31	K	278381166	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 2 m2 z betonu prostého tř. C 25/30	m3	-0,360		
	vv		1,20*1,0*0,30		0,360		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

34	K	315321611	Atiková-půdní zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	-10,760		
	vv		"atika AB"(19,24*2+10,65*2)*0,36*0,50		10,760		
35	K	315351121	Zřízení oboustranného bednění půdních nebo štitových nadzákladových zdí	m2	-60,040		
	vv		"atika AB"(19,24*2+18,88*2+10,65*2+11,27*2)*0,50		60,040		
36	K	315351122	Odstranění oboustranného bednění půdních nebo štitových nadzákladových zdí	m2	-60,040		
37	K	315361821	Výztuž půdních zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-1,022		
	vv		10,76*0,095		1,022		
52	K	346244354R	Obezdvíka WC ploch rovných tl 150 mm z pórabetonových přesných tvárnic	m2	-11,900		
	vv		(0,90*4+2,0+1,2+1,70)*1,40		11,900		
53	K	386381111	Jímka 600x600x600 mm ze ŽB	kus	-2,000		
	vv		"jímky na vybírání v garáži"2		2,000		

D 4

Vodorovné konstrukce

59	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	-21,240		
	vv		"strop 1.NP administ.budovy"19,24*11,27*0,20		43,367		
	vv		-2,50*2,10*0,20		-1,050		
	vv		6,20*1,50*0,20		1,860		
	vv		Mezisoučet		44,177		
	vv		"spodní průvlaky"(19,24*2+11,27*2)*0,50*0,45		13,730		
	vv		18,68*0,30*0,25		1,401		
	vv		Mezisoučet		15,131		
	vv		"strop +6,00"19,24*11,27*0,20		43,367		
	vv		6,20*1,50*0,20		1,860		
	vv		Mezisoučet		45,227		
	vv		"spodní průvlaky"(19,24*2+11,27*2)*0,45*0,25		6,865		
	vv		18,68*0,30*0,25		1,401		
	vv		Mezisoučet		8,266		
	vv		Součet		112,801		

D 61

Úprava povrchů vnitřních

74	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-262,000		
	vv		2,50*4,0		10,000		
	vv		4*1,90		7,600		
	vv		Mezisoučet		17,600		
	vv		"garáž"13*16,35		212,550		
	vv		13*2,45		31,850		
	vv		Mezisoučet		244,400		
	vv		Součet		262,000		

77	K	611181001R	Vyspravení nerovností stěrka tl.do 1 mm vnitřních rovných stropů	m2	-262,000		
----	---	------------	--	----	----------	--	--

78	K	611181005R	Sádrová Stěrka tl.do 3 mm vnitřních schodišťových konstrukcí	m2	-12,950		
----	---	------------	--	----	---------	--	--

D 63

Podlahy a podlahové konstrukce

109	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	-2,760		
	vv		(6,20+1,50*2)*0,30		2,760		
110	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	-2,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
115	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	-7,000		
D	99		Přesun hmot				
133	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-52,949		
D	43-M		Montáž ocelových konstrukcí				
295	M	43-990	D+M nosné konstrukce pod tepel.čerpadly	kg	-140,000		
VV			"dle statiky"140*1		140,000		
D	725		Zdravotechnika - doplňky WC				
168	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	-1,000		
174	M	725-4	Držák hyg.sáčků	kus	-2,000		
177	K	721173317	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	-6,300		
D	764		Konstrukce klempířské				
188	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	-69,100		
VV			"k111"9,25*2		18,500		
VV			18,50+6,2+6,7+19,2		50,600		
VV			Součet		69,100		
189	K	764213614	Střešní dilatace z Pz s povrchovou úpravou jednodílná rš 330 mm	m	-11,300		
201	K	764511414	Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 330 mm	m	-8,300		
VV			8,30*1		8,300		
202	K	764511465	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm	kus	-1,000		
203	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	-6,000		
204	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	-26,600		
VV			7,40+0,3+6,30*3		26,600		
205	K	764518424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm	m	-6,300		
206	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	-0,783		
D	766		Konstrukce truhlářské				
217	M	766990006	D+M mřížky do dveří 475*80 mm	kus	-13,000		
D	767		Konstrukce zámečnické				
232	M	767-13	D+M ocel.trojnožky na anténu- na střeše-žár.zinkované	kus	-1,000		
D	771		Podlahy z dlaždic				
247	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	-30,000		
248	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm	m	-33,000		
250	M	771-12	D+M dlažby na balkoně	m2	-9,300		
VV			6,20*1,50		9,300		
251	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	-0,411		
D	777		Podlahy lité				
261	M	777-1	D+M metylakrylátová stěrka 2-3 mm	m2	-9,300		
VV			"balkon"1,50*6,20		9,300		
262	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	-300,210		
D	781		Dokončovací práce - obklady				
268	K	781494111	Nerez profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-76,000		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
274	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	-40,680		
275	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	-40,640		
276	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	-40,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
277	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	-180,268		
	VV		4,003*36		144,108		
	VV		1,56*36		56,160		
	VV		"zárubně a ostatní"40*1		40,000		
	VV		Součet		240,268		
278	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-180,268		
279	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-180,268		
280	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-180,268		
281	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	-255,424		
282	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	-255,424		
283	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	-255,424		
	VV		"N2- nátěr omyvatelný-1.NP"(4,90*2+4,0*2)*3,10		55,180		
	VV		(5,16*2+4,0*2)*3,10		56,792		
	VV		(7,21*2+4,0*2)*3,10		69,502		
	VV		7,21*4,0		28,840		
	VV		Mezisoučet		210,314		
	VV		"N2- nátěr omyvatelný-2.NP"(2,50+6,0*2)*2,7		39,150		
	VV		-2,0*2,2		-4,400		
	VV		(1,0*2+2,0*2+0,90*2+1,30*4+0,90*2)*0,70		10,360		
	VV		Mezisoučet		45,110		
	VV		Součet		255,424		
	D	43-M	Montáž ocelových konstrukcí				
295	M	43-990	D+M nosné konstrukce pod tepel.čerpady	kg	-140,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sídla ČMI-CÚ 2019/ II.pol. včetně změn

Objekt:

SO 01 - Novostavba ČMI- stavební část

Místo:

I.P.Pavlova ,p.č.1081/98

Zadavatel:

ČMI ,Okružní 31/772,638 00 Brno

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

20. 7. 2019

Projektant:



Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	DPH
1	K	311272031.XLA	Zdivo z tvárnice Ytong Statik 200 tl zdiva 200 mm	m2	11,956			
	VV		"atika AB"(19,24*2+10,65*2)*0,2		11,956			
76	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	12,950			
80	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,950			
81	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	12,950			
166	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000			
		ROO1	samoavírače GEZE D+M	ks	2,000			

Náklady soupisu celkem

