

**MĚSTO BROUMOV**  
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov



MUBRP009LXRJ

VAŠE NABÍDKA ZE DNE: 06.01.2022  
NAŠE ŽN.: PDMUBR 3102/2022

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

VYŘÍZUJE: Mgr. Jaroslav Betáš  
TEL.: 491 504 244  
MOBIL: 739 527 540  
E-MAIL: betas@broumov-mesto.cz

U Horní brány 29

550 01 Broumov

DATUM: 25.01.2022

### OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás realizaci drenáže kolem objektu č.p. 311 v ulici Komenského dle nabídky ze dne 6.1.2022, viz příloha.

Cena bez DPH	241.889,48 Kč bez DPH
Cena včetně DPH	292.686,27 Kč vč. DPH
Termín dokončení	do 31. 03. 2022

S pozdravem


Mgr. Jaroslav Betáš  
Město Broumov

**Město Broumov**  
Tr. Masarykova 239, 550 01 Broumov  
DIČ: CZ00272523

26.1.2022

Objednávku převzal dne: \_\_\_\_\_

(dodavatel)



IČ: 00272523  
DIČ CZ00272523

Tel: 491 504 xxx  
Fax: 491 523 730

www.broumov-mesto.cz  
xxxxxxx@broumov-mesto.cz  
IDDS: mdubzhy

**Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.**

Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle článku 2. této smlouvy bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

**Fakturu vystavte na: Město Broumov, DIČ: CZ00272523  
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov**

**Bankovní spojení: KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100**

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Masarykova - drenáž okolo poradenského pracoviště**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

6. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**


**241 889,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	241 889,48	21,00%	50 796,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**292 686,27**

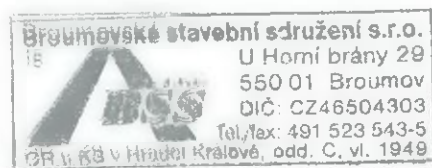

ZA BSS s.r.o.

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Masarykova - drenáž okolo poradenského pracoviště**

Místo:

Datum: 6. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>241 889,48</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	202 676,78
1 - Zemní práce	134 309,87
2 - Zakládání	22 047,55
5 - Komunikace pozemní	12 933,30
8 - Trubní vedení	2 653,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 625,45
997 - Přesun sutě	868,51
998 - Přesun hmot	3 238,70
PSV - Práce a dodávky PSV	37 212,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	37 212,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **ZŠ Masarykova - drenáž okolo poradenského pracoviště**

Místo: Datum: 6. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**241 889,48**

0 HSV Práce a dodávky HSV 202 676,78

0 1 Zemní práce 134 309,87

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	19,920	90,70	1 806,74	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123</a>					
		VV	Ke zpětnému zadíždění					
		VV	Jižní strana - poradenské pracoviště		9,600			
		VV	16,0*0,6					
		VV	Jižní strana - škola		4,800			
		VV	8,0*0,6					
		VV	Západní strana		5,520			
		VV	10,0*0,3+1,2*0,6+3,0*0,6					
		VV	Součet		19,920			
2	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,400	675,00	2 970,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107131</a>					
		VV	Východní strana		4,400			
		VV	11,0*0,4					
3	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,300	206,00	679,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107142</a>					
		VV	Východní strana		3,300			
		VV	11,0*0,3					
4	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	3,000	136,00	408,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112</a>					
		VV	Pro zpětnou montáž		3,000			
		VV	3*1,0					
5	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	26,500	460,00	12 190,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001411</a>					
		VV	Jednotná kanalizace - dle koordinační situace na školní poradenské pracoviště		26,500			
		VV	10,5*16,0					
6	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	11,000	296,00	3 256,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421</a>					
		VV	Východní strana		11,000			
		VV	11,0					
7	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných	m3	43,272	1 740,00	75 293,28	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212121</a>					
		VV	Východní strana		7,992			
		VV	(10,5+0,6)*0,6*1,2					
		VV	Jižní strana - poradenské pracoviště		14,760			
		VV	(15,8+0,6)*0,6*1,5					
		VV	Jižní strana - škola		7,200			
		VV	8,0*0,6*1,5					
		VV	Západní strana		13,320			
		VV	(10,0+1,2+0,6+3,0)*0,6*1,5					
		VV	Součet		43,272			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	43,272	546,00	23 626,51	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,054	127,00	1 149,86	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211311</a>					
	VV		"Vytlačená zemina z drenáží" 0,3*0,6*50,300		9,054			
10	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	9,054	117,00	1 059,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211319">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211319</a>					
11	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	9,054	252,00	2 281,61	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751115</a>					
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,054	154,00	1 394,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101</a>					
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,392	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231</a>					
	VV		Bez poplatku - na deponii města Broumov					
	VV		9,054		9,054			
	VV		9,054*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		15,392			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,054	20,70	187,42	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201</a>					
15	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,218	234,00	8 007,01	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101</a>					
	VV		"Výkop" 43,272		43,272			
	VV		"Odpčet drenáže" -(0,3*0,6*50,300)		-9,054			
	VV		Součet		34,218			
	D	2	Zakládání				22 047,55	
16	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	100,600	32,10	3 229,26	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971110</a>					
	VV		50,300*2,0		100,600			
17	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	110,660	16,50	1 825,89	CS ÚRS 2022 01
	VV		100,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		110,660			
18	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtekání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	50,300	308,00	15 492,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212750101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212750101</a>					
	VV		Východní strana					
	VV		10,5+0,6		11,100			
	VV		Jižní strana - poradenské pracoviště					
	VV		15,8+0,6		16,400			
	VV		Jižní strana - škola					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Západní strana					
	VV		10,0+1,2+0,6+3,0		14,800			
	VV		Součet		50,300			
19	K	21290001.R	Zaústění drenážního potrubí do zděné šachty	kplť	1,000	1 500,00	1 500,00	
	D	5	Komunikace pozemní				12 933,30	
20	K	581124115	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm	m2	7,700	555,00	4 273,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/581124115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/581124115</a>					
	VV		Východní strana					
	VV		11,0*0,7		7,700			
21	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	10,320	379,00	3 911,28	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110</a>					
	VV		Zpětné zadláždění, z části doplněné o novou dlažbu					
	VV		Jižní strana - škola					
	VV		8,0*0,6		4,800			
	VV		Západní strana					
	VV		10,0*0,3+1,2*0,6+3,0*0,6		5,520			
	VV		Součet		10,320			
22	M	59245032	dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní	m2	0,672	365,00	245,28	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce					
	VV		Spotřeba: 38 kus/m2					
	VV		Doplnění dlažby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Jižní strana - škola					
	W		2,0*0,6		1,200			
	W		Západní strana					
	W		10,0*0,3+1,2*0,6+3,0*0,6		5,520			
	W		Součet		6,720			
	W		6,72*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,672			
23	M	59245032.R	dlažba zámková profilová HEXAGON přírodní	m2	0,360	365,00	131,40	
	P		Poznámka k položce Spotřeba 38 kus/m2					
	W		Doplnění dlažby					
	W		Jižní strana - škola					
	W		6,0*0,6		3,600			
	W		3,6*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,360			
24	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	9,600	412,00	3 955,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211210</a>					
	W		Zpětné zadláždění, z části doplněné o novou dlažbu					
	W		Jižní strana - poradenské pracoviště					
	W		16,0*0,6		9,600			
25	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	0,960	434,00	416,64	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2					
	W		Doplnění dlažby					
	W		Jižní strana - poradenské pracoviště					
	W		16,0*0,6		9,600			
	W		9,6*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,960			
D	8		Trubní vedení				2 653,40	
26	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 100	kus	2,000	206,00	412,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877260310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877260310</a>					
27	M	28610419	koleno drenážního systému budov 90° DN 100	kus	2,000	106,00	212,00	CS ÚRS 2022 01
28	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877260320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877260320</a>					
29	M	28610424	tvarovka T-kus drenážního systému budov DN 100	kus	1,000	706,00	706,00	CS ÚRS 2022 01
30	K	877260330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 100	kus	2,000	206,00	412,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877260330">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877260330</a>					
31	M	28610409	spojovací hrdlo drenážního systému budov DN 100	kus	2,000	44,10	88,20	CS ÚRS 2022 01
32	K	877265231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 110	kus	2,000	206,00	412,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877265231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877265231</a>					
33	M	28610414	uzavírací zátka drenážního potrubí systému budov DN 100	kus	2,000	28,10	56,20	CS ÚRS 2022 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 625,45	
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000	278,00	834,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213</a>					
	W		Zpětná montáž					
	W		3*1,0		3,000			
35	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,300	92,40	1 044,12	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112</a>					
	W		0,3+11,0		11,300			
36	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	10,000	213,00	2 130,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935112111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935112111</a>					
	W		Zpětné zadláždění					
	W		Západní strana					
	W		10,0		10,000			
37	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm	m	10,000	58,90	589,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966008211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966008211</a>					
	W		Ke zpětnému zadláždění					
	W		Západní strana					
	W		10,0		10,000			
38	K	977211131 R	Řezání kotoučovou pilou kci z kamene	m	48,500	415,00	20 127,50	
	W		Kamenný sokl					
	W		Východní strana					
	W		10,5		10,500			
	W		Jižní strana - poradenské pracoviště					
	W		15,8		15,800			
	W		Jižní strana - škola					
	W		8,0		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		Západní strana					
	W		10,0*1,2*3,0		14,200			
	W		Součet		48,500			
39	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní snář silničních	m	3,000	41,30	123,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024443">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024443</a>					
	W		Zpětná montáž					
	W		3*1,0		3,000			
40	K	979054442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	4,000	78,70	314,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054442">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054442</a>					
	W		Zpětné zadláždění					
	W		Žlabovky					
	W		Západní strana					
	W		10,0*0,4		4,000			
41	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním snář kamenivem	m2	19,920	73,40	1 462,13	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054451</a>					
	W		Ke zpětnému zadláždění					
	W		Východní strana					
	W		0		0,000			
	W		Jižní strana - poradenské pracoviště					
	W		16,0*0,6		9,600			
	W		Jižní strana - škola					
	W		8,0*0,6		4,800			
	W		Západní strana					
	W		10,0*0,3+1,2*0,6+3,0*0,6		5,520			
	W		Součet		19,920			
D	997		Přesun sutě				868,51	
42	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,674	53,30	142,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561</a>					
43	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18,718	14,50	271,41	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569</a>					
	W		2,674*7 *Přepočtené koeficientem množství		18,718			
44	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,674	170,00	454,58	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861</a>					
D	998		Přesun hmot				3 238,70	
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,994	216,00	3 238,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011</a>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 212,70	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				37 212,70	
46	K	711161273	Provedení izolace proti zemi vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	75,450	63,10	4 760,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161273">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161273</a>					
	W		50,300*1,5		75,450			
47	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	86,768	134,00	11 626,91	CS ÚRS 2022 01
	W		75,45*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		86,768			
48	K	711491176.R	Montáž a dodávka soklové krycí lišty, r.š. 250 mm, poplastovaný pozink, barva šedá, včetně tmelení PU	m	48,500	406,67	19 723,50	
49	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	361,113	3,05	1 101,39	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201</a>					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				2 000,00	
50	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000</a>					