



KUJCP018G7PR

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/029/17

číslo smlouvy zhotovitele: JI/JC/2017/010

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, oddělení realizace investic a přípravy projektů
odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 české Budějovice
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
IČO: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

- III/12422 Pojbuky – Bradáčov - DiS Michal Peška, tel. 606 633 826
- III/12823 hranice okresu JH – Tříklásovice - Luděk Zasadil, tel. 724 039 851
- III/1208 křiž.II/120 - Kamenná Lhota - Miloš David, tel. 606 633 829
- III/12414 Pohnání průtah - - DiS Michal Peška, tel. 606 633 826
- III/13710 Malšice - Maršov (dokončení) – Miloš David, tel. 606 633 829
- III/1362 Vlčeves průtah - Luděk Zasadil, tel. 724 039 851
- III/1362 křiž.II/136 – Vlčeves - Luděk Zasadil, tel. 724 039 851
- III/12421 Rodná – Bradáčov - DiS Michal Peška, tel. 606 633 826

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a. s, č. účtu 7408201/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupená: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: pan Oldřich Jakl tel. č. 734 390 881

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán tel. č. 567 574 896

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne **21. 2. 2017** (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 7 - okres Tábor“

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Správa a údržba silnic Jihočeského kraje v 12/2016, IČO: 709 71 641, zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 7 - okres Tábor“,

které sestává z následujících dílčích úseků:

- III/12422 Pojbuky - Bradáčov
- III/12823 hranice okresu JH - Tříklásovice
- III/1208 křiž. II/120 - Kamenná Lhota

- III/12414 Pohnání průtah
- III/13710 Malšice - Maršov (dokončení)
- III/1362 Vlčeves průtah
- III/1362 křiž.II/136 - Vlčeves
- III/12421 Rodná - Bradáčov

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
3. Místo stavby: komunikace v okrese Tábor
4. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
5. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
7. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
8. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 65 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
 - plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH **25 740 395,72 Kč**

DPH 21 % **5 405 483,10 Kč**

Celkem včetně DPH 31 145 878,82 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat na celá čísla.)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
 4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:
 - 4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).
 - 4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - 4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami podzhotovitelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených

v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovením § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším

postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.
23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na ohrubné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkováný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR,

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 20 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezabývá zhotovitele jeho povinností dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.



6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 236/2017/RK -9 ze dne 9. 3. 2017


V Českých Budějovicích dne 30 -03- 2017
za objednatele:

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Příloha:
Oceněný výkaz výměr

V Jihlavě dne 22. 3. 2017
za zhotovitele:



Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005
Tel: 286003505, Fax: 286003520

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/12422-001

Stavba: Oprava silnice III/12422 Pojbuky - Bradáčov

KSO:

Místo: Bradáčov, Pojbuky

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 30 kalendářních dní

Cena bez DPH

5 552 886,62


	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 552 886,62	1 166 106,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 718 992,81



Opis

2017/02/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost

COLAS CZ, a.s.

IČO: 261 77 005

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka č. 6556

(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a člen představenstva Ing. Tomáš Krones

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Hudlerovi

Zaměstnanci Společnosti – řediteli divize Silniční stavitelství

datum narození: [REDACTED]

bytem [REDACTED]

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení divize Silničního stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

tel. 286 003 511 fax 286 003 500

E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

- e) zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním užívání ohledně staveb realizovaných Společností;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2017

V Praze dne 1.1.2017

COLAS CZ, a.s.
Eric Biguet
předseda představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Pavel Hudler

V Praze dne 1.1.2017

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
člen představenstva

Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 9

- ☒ pol. č. vidimace 10.12.106
- ☒ tento úplný/á - částečný/á / opis / kopie,
- ☒ listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje / neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, (jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram)
- ☒ obsahující stran

- ☒ souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
- ☐ prvopisem

- ☐ ověřenou vidimovanou listinou
- ☐ listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů
- ☐ opisem nebo kopií pořízenou ze spisu
- ☐ stejnopisem písem. vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí

obsahující stran
v Praze dne 10.12.106

Marie Sterclová



OVĚŘENÍ - VIDIMACE


Ověřuji, že tento opis složený z -2- listu(ů)
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složencu z -1- listu(ů).


V Jihlavě dne -21- 2017

MARIE CHVASTKOVÁ, DiS.

pověřená:

JUDr. JANOU PAVLINCOVOU
NOTÁŘKOU V JIHLAVĚ





Právní úkon
provedený v Jihlavě
v roce 2014

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_III/12422-001

Stavba: Oprava silnice III/12422 Pojbuky - Bradáčov

Místo: Bradáčov, Pojbuky

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 552 886,62	6 718 992,81	
SO 101	Oprava silnice III/12422 staničení 0,000 - 2,046 km, Bradáčov - Pojbuky	5 512 866,62	6 670 568,61	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	40 020,00	48 424,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12422 Pojbuky - Bradáčov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12422 staničení 0,000 - 2,046 km, Bradáčov - Pojbuky

KSO:

Místo: Bradáčov, Pojbuky

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:**Cena bez DPH****5 512 866,62**DPH: základní
sníženáZáklad daně
5 512 866,62
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
1 157 701,99
0,00**Cena s DPH**

v CZK

6 670 568,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12422 Pojbuky - Bradáčov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12422 staničení 0,000 - 2,046 km, Bradáčov - Pojbuky

Místo:

Bradáčov, Pojbuky

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 512 866,62

HSV - Práce a dodávky HSV

5 512 866,62

5 - Komunikace pozemní

5 473 992,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 874,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12422 Pojbuky - Bradáčov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12422 staničení 0,000 - 2,046 km, Bradáčov - Pojbuky

Místo:

Bradáčov, Pojbuky

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 512 866,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 512 866,62

D 5

Komunikace pozemní

5 473 992,62

7	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUĐ CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	10 843,800	142,00	1 539 819,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	--------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahnuje postřiky, nálety

VV

"délka 2046 m"

VV

"šířka prům. 5,3 m"

VV

2046*5,3

10 843,800

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 843,800	6,00	65 062,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 2046 m"

VV

"šířka prům. 5,3 m"

VV

2046*5,3

10 843,800

8	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	1 301,256	1 404,00	1 826 963,42	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	-----------	----------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiky, nálety
- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

ACL 16

VV

"délka 2046 m"

VV

"šířka prům. 5,3 m"

VV

"výška prům. 0,05 m"

VV

"objemová hmotnost 2400 kg/m3"

VV

2046*5,3*0,05*2,4

1 301,256

9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 843,800	6,00	65 062,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 2046 m"

VV

"šířka prům. 5,3 m"

VV

2046*5,3

10 843,800

3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	10 843,800	180,00	1 951 884,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	--------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiky, nálety
- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 2046 m"

VV

"šířka prům. 5,3 m"

VV

2046*5,3

10 843,800

10	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	140,000	180,00	25 200,00	OTSKP-SPK 2015
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiky, nálety
- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

Úprava rozjezdů

VV

"počet ks 14"

VV

"prům. plocha rozjezdu 10 m2"

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	14*10			140,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								38 874,00
6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 092,000	9,50	38 874,00	
Technická specifikace: položka zahrnuje:								
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)								
- předznačení a reflexní úpravu								
PP								
VV	"délka 2046 m"							
VV	"oboustranně"							
VV	2046*2							
					4 092,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12422 Pojbuky - Bradáčov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Bradáčov, Pojbuky

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH	40 020,00
--------------	-----------

DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	40 020,00	21,00%	8 404,20
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	48 424,20
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12422 Pojbuky - Bradáčov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Bradáčov, Pojbuky

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

40 020,00

OST - Ostatní

40 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12422 Pojbuky - Bradáčov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Bradáčov, Pojbuky

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:


PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 020,00

D	OST	Ostatní					40 020,00	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	40 020,00	40 020,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		"DIO"					
	VV		1		1,000			

Přehledová situace :

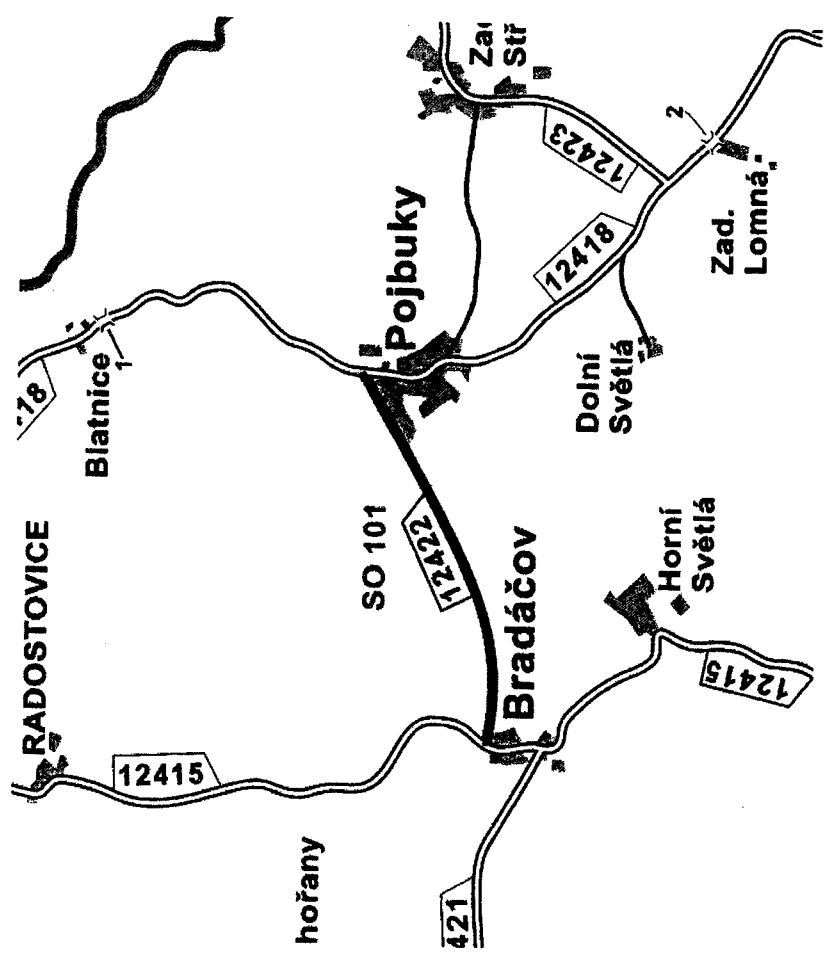

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/12823-001

Stavba: Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Tříklasovice

KSO:

Místo: Psárov

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 30 kalendářních dní

Cena bez DPH

6 408 097,75

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 408 097,75	1 345 700,53
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 753 798,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_III/12823-001

Stavba: Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Tříklasovice

Místo: Psárov

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 408 097,75	7 753 798,28	
SO 101	Oprava silnice III/12823 staničení 2,944 - 4,398 km, hr.okr.JH - Psárov	2 299 555,04	2 782 461,60	STA
SO 102	Oprava silnice III/12823 staničení 5,290 - 5,914 km, Psárov - Tříklasovice	1 065 697,15	1 289 493,55	STA
SO 103	Oprava silnice III/12823 staničení 5,914 - 6,342 km, Tříklasovice průtah	717 852,00	868 600,92	STA
SO 104	Oprava silnice III/12823 staničení 6,342 - 7,800 km, Tříklasovice - začátek nové úpravy	2 284 973,56	2 764 818,01	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	40 020,00	48 424,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Tříklasovice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12823 staničení 2,944 - 4,398 km,
hr.okr.JH - Psárov

KSO:

Místo: Psárov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

2 299 555,04

DPH: základní
snížená

Základ daně
2 299 555,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
482 906,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 782 461,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Třiklasovice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12823 staničení 2,944 - 4,398 km,
hr.okr.JH - Psárov

Místo:

Psárov

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 299 555,04

HSV - Práce a dodávky HSV

2 299 555,04

5 - Komunikace pozemní

2 271 929,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 626,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"délka 1454 m"					
	VV		"šířka prům. 0,5 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1454*0,5*2		1 454,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 626,00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 908,000	9,50	27 626,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nítěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 1454 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1454*2		2 908,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Třiklasovice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12823 staničení 2,944 - 4,398 km,
hr.okr.JH - Psárov

Místo:

Psárov

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 299 555,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 299 555,04

D 5

Komunikace pozemní

2 271 929,04

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 706,200	6,00	46 237,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

PP

VV

"délka 1454 m"

VV

"šířka prům. 5,3 m"

VV

1454*5,3

7 706,200

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	739,795	1 352,00	1 000 202,84	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

VV

ACL 16

VV

"délka 1454 m"

VV

"šířka prům. 5,3 m"

VV

"výška prům. 0,04 m"

VV

"objemová hmotnost 2400 kg/m3"

VV

1454*5,3*0,04*2,4

739,795

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 706,200	6,00	46 237,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

PP

VV

"délka 1454 m"

VV

"šířka prům. 5,3 m"

VV

1454*5,3

7 706,200

4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	7 706,200	139,00	1 071 161,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

VV

"délka 1454 m"

VV

"šířka prům. 5,3 m"

VV

1454*5,3

7 706,200

8	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	150,000	139,00	20 850,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

VV

Úprava rozjezdů

VV

"počet ks 15"

VV

"prům. plocha rozjezdů 10 m2"

VV

15*10

150,000

6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 454,000	60,00	87 240,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

PP

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Třiklasovice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/12823 staničení 5,290 - 5,914 km, Psárov -
Třiklasovice

KSO:

Místo: Psárov

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:**IČ:****DIČ:****Projektant:**

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:**Cena bez DPH****1 065 697,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	1 065 697,15	21,00%	223 796,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 289 493,55**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Tříklasovice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/12823 staničení 5,290 - 5,914 km, Psárov - Tříklasovice

Místo:

Psárov

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 065 697,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 065 697,15

5 - Komunikace pozemní

1 053 841,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 856,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Tříklasovice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/12823 staničení 5,290 - 5,914 km, Psárov - Tříklasovice

Místo:

Psárov

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 065 697,15	

D HSV Práce a dodávky HSV 1 065 697,15
D 5 Komunikace pozemní 1 053 841,15

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 244,800	6,00	19 468,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "délka 624 m"
VV "šířka prům. 5,2 m"
VV 624*5,2 3 244,800

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	389,376	1 352,00	526 436,35	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV ACL 16
VV "délka 624 m"
VV "šířka prům. 5,2 m"
VV "výška prům. 0,05 m"
VV "objemová hmotnost 2400 kg/m3"
VV 624*5,2*0,05*2,4 389,376

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 244,800	6,00	19 468,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "délka 624 m"
VV "šířka prům. 5,2 m"
VV 624*5,2 3 244,800

4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 244,800	139,00	451 027,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 624 m"
VV "šířka prům. 5,2 m"
VV 624*5,2 3 244,800

6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	624,000	60,00	37 440,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "délka 624 m"
VV "šířka prům. 0,5 m"
VV "oboustranně"
VV 624*0,5*2 624,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 856,00

7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 248,000	9,50	11 856,00	
---	---	---------	---	---	-----------	------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládání nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV "délka 624 m"
VV "oboustranně"
VV 624*2 1 248,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Tříklasovice

Objekt:**SO 103 - Oprava silnice III/12823 staničení 5,914 - 6,342 km,
Tříklasovice průtah****KSO:**

Místo: Psárov

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:**Cena bez DPH****717 852,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	717 852,00	21,00%	150 748,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****868 600,92**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Třiklasovice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/12823 staničení 5,914 - 6,342 km,
Třiklasovice průtah

Místo:

Psárov

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

717 852,00

HSV - Práce a dodávky HSV

717 852,00

5 - Komunikace pozemní

706 120,00

8 - Trubní vedení

3 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 132,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Třiklasovice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/12823 staničení 5,914 - 6,342 km,
Třiklasovice průtah

Místo:

Psárov

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

717 852,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

717 852,00

D 5

Komunikace pozemní

706 120,00

1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	2 140,000	142,00	303 880,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 428 m"

VV

"šířka prům. 5 m"

VV

428*5

2 140,000

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 140,000	6,00	12 840,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 428 m"

VV

"šířka prům. 5 m"

VV

428*5

2 140,000

3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	2 140,000	177,00	378 780,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 428 m"

VV

"šířka prům. 5 m"

VV

428*5

2 140,000

7	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	60,000	177,00	10 620,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

Úprava rozjezdů

VV

"počet ks 6"

VV

"prům. plocha rozjezdu 10 m2"

VV

6*10

60,000

D 8

Trubní vedení

3 600,00

5	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	1 200,00	3 600,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	----------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

VV

"počet ks"

VV

3

3,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 132,00

6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	856,000	9,50	8 132,00	
---	---	---------	---	---	---------	------	----------	--

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV

"délka 428 m"

VV

"oboustranně"

VV

428*2

856,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Tříklasovice

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/12823 staničení 6,342 - 7,800 km,
Tříklasovice - začátek nové úpravy

KSO:

Místo: Psárov

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

2 284 973,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 284 973,56	21,00%	479 844,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 764 818,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Třiklasovice

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/12823 staničení 6,342 - 7,800 km,
Třiklasovice - začátek nové úprav

Místo:

Psárov

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 284 973,56

HSV - Práce a dodávky HSV

2 284 973,56

5 - Komunikace pozemní

2 257 271,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 702,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Tříklasovice

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/12823 staničení 6,342 - 7,800 km,
Tříklasovice - začátek nové úpravy

Místo:

Psárov

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 284 973,56

D HSV Práce a dodávky HSV

2 284 973,56

D 5 Komunikace pozemní

2 257 271,56

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 727,400	6,00	46 364,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP
VV "délka 1458 m"
VV "šířka prům. 5,3 m"
VV 1458*5,3

7 727,400

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	741,830	1 352,00	1 002 954,16	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrmuje postřiky, nálety
- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP
VV ACL 16
VV "délka 1458 m"
VV "šířka prům. 5,3 m"
VV "výška prům. 0,04 m"
VV "objemová hmotnost 2400 kg/m3"
VV 1458*5,3*0,04*2,4

741,830

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 727,400	6,00	46 364,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP
VV "délka 1458 m"
VV "šířka prům. 5,3 m"
VV 1458*5,3

7 727,400

4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	7 727,400	139,00	1 074 108,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrmuje postřiky, nálety
- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP
VV "délka 1458 m"
VV "šířka prům. 5,3 m"
VV 1458*5,3

7 727,400

6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 458,000	60,00	87 480,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrmuje postřiky, nálety

PP
VV "délka 1458 m"
VV "šířka prům. 0,5 m"
VV "oboustranně"
VV 1458*0,5*2

1 458,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 702,00

7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 916,000	9,50	27 702,00	
---	---	---------	---	---	-----------	------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

PP
VV "délka 1458 m"
VV "oboustranně"
VV 1458*2

2 916,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Třiklasovice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Psárov

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

40 020,00

DPH: základní
snížená

Základ daně
40 020,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 404,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

48 424,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Tříklasovice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Pšárov

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

40 020,00

OST - Ostatní

40 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12823 hranice okresu JH - Tříklasovice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Pšárov

Datum: 17. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

pč	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 020,00


D	OST	Ostatní					40 020,00	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	40 020,00	40 020,00	OTSKP-SPK 2015

pp Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními

vv "DIO"

vv 1 1,000

Přehledná situace :

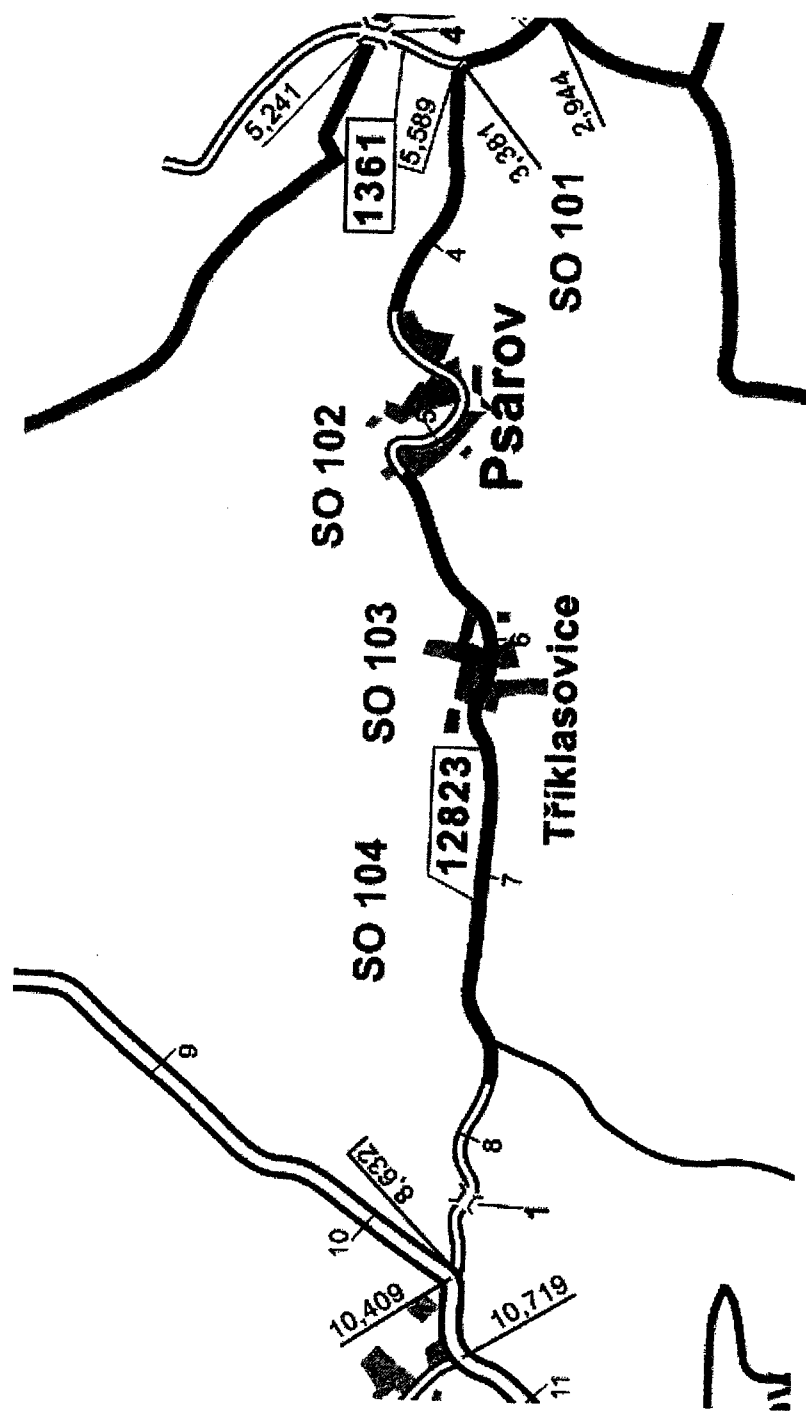

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/1208-001

Stavba: Oprava silnice III/1208 křižovatka II/120 - Kamenná Lhota

KSO:

Místo: Borotín

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dnů

Cena bez DPH

1 494 590,88

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 494 590,88	313 864,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 808 454,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_III/1208-001

Stavba: Oprava silnice III/1208 křižovatka II/120 - Kamenná Lhota

Místo: Borotín

Datum:

18. 1. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 494 590,88	1 808 454,96	
SO 101	Oprava silnice III/1208 staničení 0,000 - 0,529 km, křižovatka II/120 - most ev.č. 1208-1	718 746,34	869 683,07	STA
SO 102	Oprava silnice III/1208 staničení 0,529 - 0,559 km, most ev.č. 1208-1	45 518,66	55 077,58	STA
SO 103	Oprava silnice III/1208 staničení 0,559 - 1,174 km, most ev.č. 1208-1 - Kamenná Lhota	707 705,88	856 324,11	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	22 620,00	27 370,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1208 křižovatka II/120 - Kamenná Lhota

Objekt:SO 101 - Oprava silnice III/1208 staničení 0,000 - 0,529 km,
křižovatka II/120 - most ev.č. 1208-1**KSO:**

Místo: Borotín

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

Zadávatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:**IČ:**

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:**Cena bez DPH****718 746,34**DPH základní
snižená**Základ daně**

718 746,34

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

150 936,73

0,00

Cena s DPH**v CZK****869 683,07**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1208 křižovatka II/120 - Kamenná Lhota

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1208 staničení 0,000 - 0,529 km,
křižovatka II/120 - most ev.č.1208-1

Místo:

Borotín

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

718 746,34

HSV - Práce a dodávky HSV

718 746,34

5 - Komunikace pozemní

708 695,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 051,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1208 křižovatka II/120 - Kamenná Lhota

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1208 staničení 0,000 - 0,529 km,
křižovatka II/120 - most ev.č.1208-1

Místo:

Borotín

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

718 746,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

718 746,34

D 5

Komunikace pozemní

708 695,34

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 327,600	6,00	13 965,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP

VV

"délka 529 m"

VV

"šířka prům. 4,4 m"

VV

529*4,4

2 327,600

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	167,587	1 420,00	237 973,54	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahmaje postřiky, nátěry
- nezahmaje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

VV

ACL 16

VV

"délka 529 m"

VV

"šířka prům. 4,4 m"

VV

"výška prům. 0,03 m"

VV

"objemová hmotnost 2400 kg/m3"

VV

529*4,4*0,03*2,4

167,587

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 327,600	6,00	13 965,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP

VV

"délka 529 m"

VV

"šířka prům. 4,4 m"

VV

529*4,4

2 327,600

4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 327,600	151,00	351 467,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahmaje postřiky, nátěry
- nezahmaje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

VV

"délka 529 m"

VV

"šířka prům. 4,4 m"

VV

529*4,4

2 327,600

5	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	300,000	151,00	45 300,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahmaje postřiky, nátěry
- nezahmaje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

VV

Úprava rozjezdů

VV

"prostor křižovatky II/120"

VV

"prům. plocha rozjezdu 150 m2"

VV

"oboustranně"

VV

150*2

300,000

6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	529,000	87,00	46 023,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

PP

VV

"délka 529 m"

VV

"šířka prům. 0,05 m"

VV

"oboustranně"

VV

529*0,5*2

529,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 051,00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 058,000	9,50	10 051,00	

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV

"délka 529 m"

VV

"oboustranně"

VV

529*2

1 058,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1208 křižovatka II/120 - Kamenná Lhota

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1208 staničení 0,529 - 0,559 km, most
ev.č. 1208-1

KSO:

Místo: Borotín

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		45 518,66	
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 518,66	21,00%	9 558,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 55 077,58	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1208 křižovatka II/120 - Kamenná Lhota

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1208 stanice 0,529 - 0,559 km, most
ev.č. 1208-1

Místo:

Borotín

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

45 518,66

HSV - Práce a dodávky HSV

45 518,66

1 - Zemní práce

23 288,66

5 - Komunikace pozemní

21 660,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

570,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1208 křižovatka II/120 - Kamenná Lhota

Objekt:SO 103 - Oprava silnice III/1208 staničení 0,559 - 1,174 km, most
ev.č. 1208-1 - Kamenná Lhota**KSO:**

Místo: Borotín

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:**IČ:**

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:**Cena bez DPH****707 705,88**

DPH základní snížená	Základ daně 707 705,88 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 148 618,23 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH**v CZK****856 324,11**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1208 křižovatka II/120 - Kamenná Lhota

Objekt:

SU 103 - Oprava silnice III/1208 stanice U, 559 - 1,1/4 km, most
ev.č. 1208-1 - Kamenná Lhota

Místo:

Borotín

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

707 705,88

HSV - Práce a dodávky HSV

707 705,88

5 - Komunikace pozemní

696 020,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 685,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1208 křižovatka II/120 - Kamenná Lhota

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1208 staničení 0,529 - 0,559 km, most
ev.č. 1208-1

Místo:

Borotín

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 518,66

D	HSV	Práce a dodávky HSV					45 518,66	
D	1	Zemní práce					23 288,66	
1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	5,700	4 085,73	23 288,66	OTSKP-SPK 2015

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"délka 30 m"

VV

"šířka prům. 3,8 m"

VV

"výška 0,05 m"

VV

30*3,8*0,05

5,700

D	5	Komunikace pozemní					21 660,00	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	114,000	6,00	684,00	OTSKP-SPK 2015

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 30 m"

VV

"šířka prům. 3,8 m"

VV

30*3,8

114,000

3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	114,000	184,00	20 976,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 30 m"

VV

"šířka prům. 3,8 m"

VV

30*3,8

114,000

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					570,00	
4	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	60,000	9,50	570,00	

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náčrtového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV

"délka 30 m"

VV

"oboustranně"

VV

30*2

60,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1208 křižovatka II/120 - Kamenná Lhota

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1208 staničení 0,559 - 1,174 km, most
ev.č. 1208-1 - Kamenná Lhota

Místo:

Borotín

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

707 705,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

707 705,88

D 5

Komunikace pozemní

696 020,88

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 337,000	6,00	14 022,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 615 m"

VV

"šířka prům. 3,8 m"

VV

615*3,8

2 337,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	168,264	1 420,00	238 934,88	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

ACL 16

VV

"délka 615 m"

VV

"šířka prům. 3,8 m"

VV

"výška prům. 0,03 m"

VV

"objemová hmotnost 2400 kg/m3"

VV

615*3,8*0,03*2,4

168,264

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 337,000	6,00	14 022,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 615 m"

VV

"šířka prům. 3,8 m"

VV

615*3,8

2 337,000

4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 337,000	151,00	352 887,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 615 m"

VV

"šířka prům. 3,8 m"

VV

615*3,8

2 337,000

8	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	150,000	151,00	22 650,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

Úprava rozjezdů

VV

"počet ks 15"

VV

"prům. plocha rozjezdu 10 m2"

VV

15*10

150,000

6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	615,000	87,00	53 505,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV

"délka 615 m"

VV

"šířka prům. 0,5 m"

VV

"oboustranně"

VV

615*0,5*2

615,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 685,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 230,000	9,50	11 685,00	

PP Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátlakového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV "délka 615 m"

VV "oboustranně"

VV 615*2

1 230,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1208 křižovatka II/120 - Kamenná Lhota

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Borotín

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		22 620,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 620,00	21,00%	4 750,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 27 370,20	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1208 křižovatka II/120 - Kamenná Lhota

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Borotín

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 620,00

OST - Ostatní

22 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1208 křižovatka II/120 - Kamenná Lhota

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Borotín

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 620,00

D OST		Ostatní							22 620,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	22 620,00	22 620,00	OTSKP-SPK 2015	

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

VV


"DIO"

VV

1

1,000

Přehledová situace :

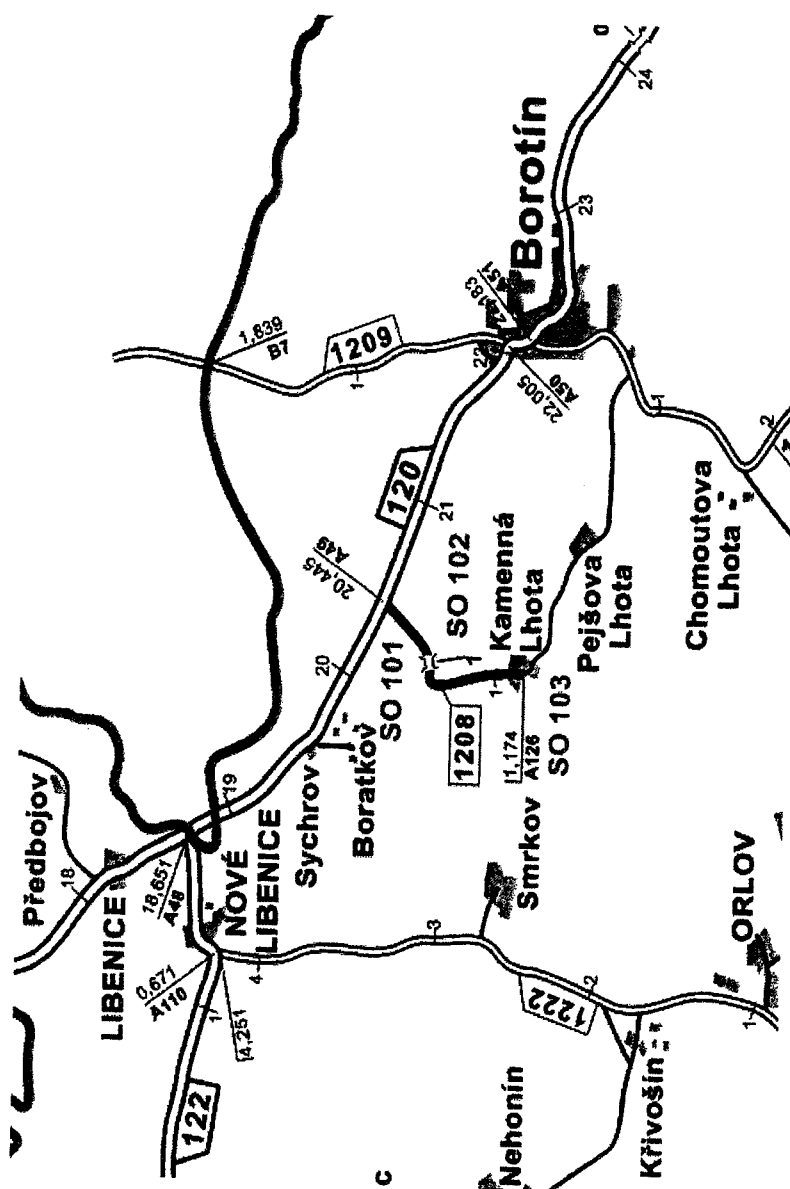

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/12414-001

Stavba: Oprava silnice III/12414 Pohnání průtah

KSO:

Místo: Pohnání

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní

Cena bez DPH

519 860,00

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	519 860,00	109 170,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

629 030,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_III/12414-001

Stavba: Oprava silnice III/12414 Pohnání průtah

Místo: Pohnání

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		519 860,00	629 030,60	
SO 101	Oprava silnice III/12414 staničení 9,274 - 9,574 km, Pohnání průtah	487 960,00	590 431,60	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	31 900,00	38 599,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12414 Pohnání průtah

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12414 staničení 9,274 - 9,574 km, Pohnání průtah

KSO:

Místo: Pohnání

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			487 960,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	487 960,00 0,00	21,00% 15,00%	102 471,60 0,00
Cena s DPH			590 431,60
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12414 Pohnání průtah

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12414 staničení 9,274 - 9,574 km, Pohnání průtah

Místo:

Pohnání

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

487 960,00

HSV - Práce a dodávky HSV

487 960,00

5 - Komunikace pozemní

482 020,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 940,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12414 Pohnání průtah

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12414 staničení 9,274 - 9,574 km, Pohnání průtah

Místo:

Pohnání

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

487 960,00

D HSV Práce a dodávky HSV

487 960,00

D 5 Komunikace pozemní

482 020,00

1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 350,000	142,00	191 700,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 300 m"

VV

"šířka prům. 4,5 m"

VV

300*4,5

1 350,000

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 350,000	6,00	8 100,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 300 m"

VV

"šířka prům. 4,5 m"

VV

300*4,5

1 350,000

3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	1 350,000	206,00	278 100,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 300 m"

VV

"šířka prům. 4,5 m"

VV

300*4,5

1 350,000

7	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	20,000	206,00	4 120,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

Úprava rozjezdů

VV

"počet 2 ks"

VV

"prům. plocha rozjezdu 10 m2"

VV

2*10

20,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 940,00

6	K	915111C	VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	600,000	9,90	5 940,00	
---	---	---------	--	---	---------	------	----------	--

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV

"délka 300 m"

VV

"oboustranně"

VV

300*2

600,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12414 Pohnání průtah

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Pohnání

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

31 900,00

DPH základní
snížená

Základ daně

31 900,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 699,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

38 599,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12414 Pohnání průtah

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Pohnání

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

31 900,00

OST - Ostatní

31 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12414 Pohnání průtah

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Pohnání

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 900,00

D OST

Ostatní

31 900,00

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	31 900,00	31 900,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

pp

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními

vv


"DIO"

vv

1

1,000

Přehledná situace :

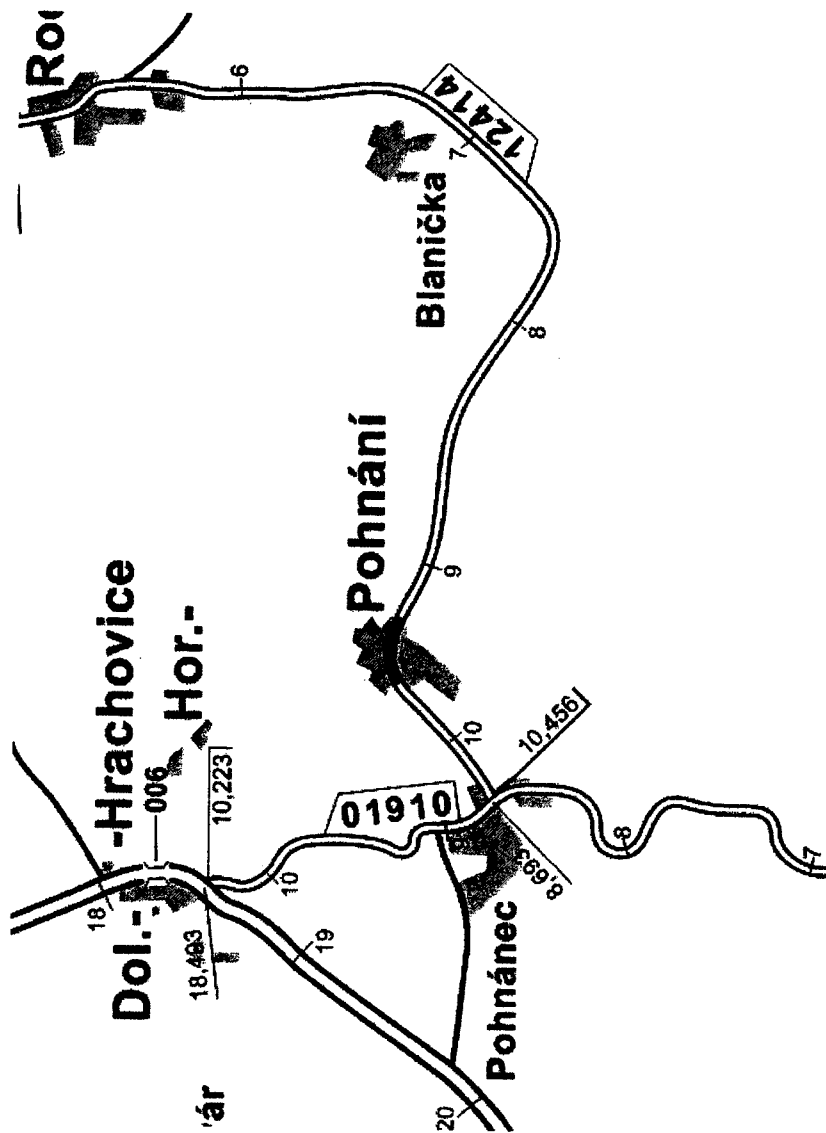

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/13710-001

Stavba: Oprava silnice III/13710 Malšice - Maršov (dokončení)

KSO:
Místo: Malšice

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena bez DPH	2 694 369,37
---------------------	---------------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 694 369,37	565 817,57
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 260 186,94
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_III/13710-001

Stavba: Oprava silnice III/13710 Malšice - Maršov (dokončení)

Místo: Malšice

Datum: 13. 1. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 694 369,37	3 260 186,94	
SO 101	Oprava silnice III/13710 staničení 0,491 - 2,558 km, Malšice žel. přejezd - začátek nové úpravy	2 666 819,37	3 226 851,44	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	27 550,00	33 335,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13710 Malšice - Maršov (dokončení)

Objekt:**SO 101 - Oprava silnice III/13710 staničení 0,491 - 2,558 km, Malšice
žel. přejezd - začátek nové úpravy****KSO:**

Místo: Malšice

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ0890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		2 666 819,37	
DPH- základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 666 819,37	21,00%	560 032,07
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 226 851,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13710 Malšice - Maršov (dokončení)

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13710 staničení 0,491 - 2,558 km, Malšice
žel. přejezd - začátek nové úpravy

Místo:

Malšice

Datum: 13. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 666 819,37

HSV - Práce a dodávky HSV

2 666 819,37

5 - Komunikace pozemní

2 627 546,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 273,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13710 Malšice - Maršov (dokončení)

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13710 staničení 0,491 - 2,558 km, Malšice
žel. přejezd - začátek nové úprav

Místo:

Malšice

Datum: 13. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 666 819,37

D HSV Práce a dodávky HSV

2 666 819,37

D 5 Komunikace pozemní

2 627 546,37

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 301,500	6,00	55 809,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "délka 2067 m"
VV "šířka prům. 4,5 m"
VV 2067*4,5

9 301,500

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	892,944	1 288,00	1 150 111,87	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrmuje postřiky, nátery
- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV ACL 16
VV "délka 2067 m"
VV "šířka prům. 4,5 m"
VV "výška prům. 0,04 m"
VV "objemová hmotnost 2400 kg/m3"
VV 2067*4,5*0,04*2,4

892,944

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 301,500	6,00	55 809,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "délka 2067 m"
VV "šířka prům. 4,5 m"
VV 2067*4,5

9 301,500

5	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	9 301,500	131,00	1 218 496,50	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrmuje postřiky, nátery
- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 2067 m"
VV "šířka prům. 4,5 m"
VV 2067*4,5

9 301,500

9	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	100,000	233,00	23 300,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrmuje postřiky, nátery
- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV Úprava rozjezdů
VV "počet ks 10"
VV "prům. plocha rozjezdu 10 m2"
VV 10*10

100,000

7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 067,000	60,00	124 020,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání recykátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrmuje postřiky, nátery

VV "délka 2067 m"

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šířka prům. 0,5 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		2067*0,5*2		2 067,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							39 273,00	
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 134,000	9,50	39 273,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 2067 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		2067*2		4 134,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13710 Malšice - Maršov (dokončení)

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Malšice

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		27 550,00	
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	27 550,00 0,00	21,00% 15,00%	5 785,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	33 335,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13710 Malšice - Maršov (dokončení)

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Malšice

Datum: 13. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 550,00

OST - Ostatní

27 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13710 Malšice - Maršov (dokončení)

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Malšice

Datum: 13. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 550,00

D OST

Ostatní

27 550,00

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	27 550,00	27 550,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

VV


"DIO"

VV

1

1,000

Přehledová situace :

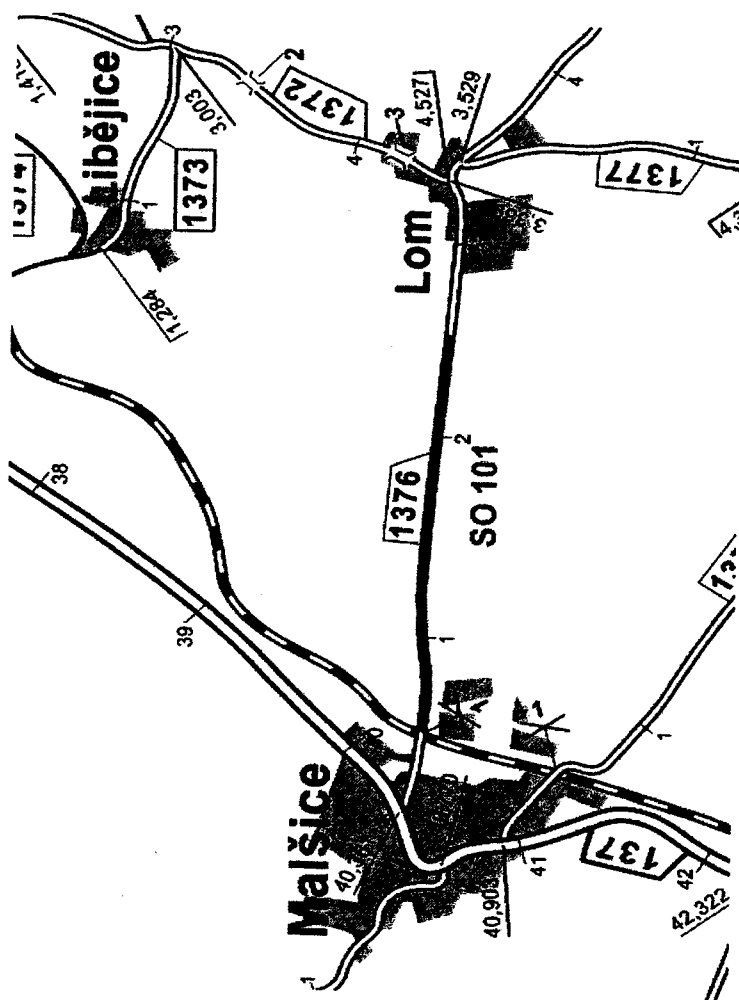

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/1362-001

Stavba: Oprava silnice III/1362 Vlčeves průtah

KSO:

Místo: Vlčeves

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní

Cena bez DPH

1 142 617,20

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 142 617,20	239 949,61
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 382 566,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_III/1362-001

Stavba: Oprava silnice III/1362 Vičeves průtah

Místo: Vičeves

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 142 617,20	1 382 566,81	
SO 101	Oprava silnice III/1362 staničení 1,126 - 1,762 km, Vičeves průtah	1 119 707,20	1 354 845,71	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	22 910,00	27 721,10	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1362 Vlčeves průtah

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1362 staničení 1,126 - 1,762 km, Vlčeves průtah

KSO:

Místo: Vlčeves

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

1 119 707,20

DPH základní
snížená

Základ daně
1 119 707,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
235 138,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 354 845,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1362 Vičeves průtah

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1362 staničení 1,126 - 1,762 km, Vičeves
průtah

Místo:

Vičeves

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 119 707,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 119 707,20

5 - Komunikace pozemní

1 105 914,40

8 - Trubní vedení

1 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 592,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1362 Víčeves průtah

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1362 staničení 1,126 - 1,762 km, Víčeves
průtah

Místo:

Víčeves

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 119 707,20	

D HSV Práce a dodávky HSV 1 119 707,20

D 5 Komunikace pozemní 1 105 914,40

1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 370,800	142,00	478 653,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "délka 636 m"
VV "šířka prům. 5,3 m"
VV 636*5,3 3 370,800

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 370,800	6,00	20 224,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "délka 636 m"
VV "šířka prům. 5,3 m"
VV 636*5,3 3 370,800

3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	3 370,800	170,00	573 036,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 636 m"
VV "šířka prům. 5,3 m"
VV 636*5,3 3 370,800

8	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	200,000	170,00	34 000,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV Úprava rozjezdů
VV počet ks 20
VV "prům. plocha rozjezdu 10 m2"
VV 20*10 200,000

D 8 Trubní vedení 1 200,00

5	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	1 200,00	1 200,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

VV "počet ks"
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 592,80

6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 272,000	9,90	12 592,80	
---	---	---------	---	---	-----------	------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV "délka 636 m"
VV "oboustranně"
VV 636*2 1 272,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1362 Vičeves průtah

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Vičeves

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

22 910,00

DPH: základní
snížená

Základ daně
22 910,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 811,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

27 721,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1362 Vičeves průtah

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Vičeves

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 910,00

OST - Ostatní

22 910,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1362 Vlčeves průtah

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Vlčeves

Datum: 18. 1. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 910,00

D OST Ostatní 22 910,00

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	22 910,00	22 910,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

VV

"DIO"

VV

1

1,000

Chronic

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/1362-002

Stavba: Oprava silnice III/1362 křižovatka II/136 - Vičeves

KSO:
Místo: Vičeves

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dní

Cena bez DPH	2 004 321,02
---------------------	---------------------

	 sazba daně	 Základ daně	 Výše daně
DPH základní	21,00%	2 004 321,02	420 907,41
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 425 228,43
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_III/1362-002

Stavba: Oprava silnice III/1362 křižovatka II/136 - Vičeves

Místo: Vičeves

Datum:

14. 11. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 004 321,02	2 425 228,43	
SO 101	Oprava silnice III/1362 staničení 0,000 - 1,126 km, křižovatka II/136 - Vičeves	1 981 411,02	2 397 507,33	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	22 910,00	27 721,10	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1362 křižovatka II/136 - Vlčeves

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1362 staničení 0,000 - 1,126 km,
křižovatka II/136 - Vlčeves

KSO:

Místo: Vlčeves

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		1 981 411,02	
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 981 411,02 0,00	21,00% 15,00%	416 096,31 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 397 507,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1362 křižovatka II/136 - Vičeves

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1362 stanice 0,000 - 1,126 km,
křižovatka II/136 - Vičeves

Místo:

Vičeves

Datum: 14. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 981 411,02

HSV - Práce a dodávky HSV

1 981 411,02

5 - Komunikace pozemní

1 959 116,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 294,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1362 křižovatka II/136 - Vičeves

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1362 staničení 0,000 - 1,126 km,
křižovatka II/136 - Vičeves

Místo:

Vičeves

Datum: 14. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 981 411,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 981 411,02

D 5

Komunikace pozemní

1 959 116,22

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 193,000	6,00	37 158,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 1126 m"

VV

"šířka prům. 5,5 m"

VV

1126*5,5

6 193,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	594,528	1 383,00	822 232,22	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiky, nátěry
- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

ACL 16

VV

"délka 1126 m"

VV

"šířka prům. 5,5 m"

VV

"výška prům. 0,04 m"

VV

"objemová hmotnost 2400 kg/m3"

VV

1126*5,5*0,04*2,4

594,528

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 193,000	6,00	37 158,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 1126 m"

VV

"šířka prům. 5,5 m"

VV

1126*5,5

6 193,000

4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	6 193,000	142,00	879 406,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiky, nátěry
- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 1126 m"

VV

"šířka prům. 5,5 m"

VV

1126*5,5

6 193,000

8	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	600,000	142,00	85 200,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiky, nátěry
- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

Úprava rozjezdů

VV

"počet ks 60"

VV

"prům. plocha rozjezdu 10 m2"

VV

60*10

600,000

6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 126,000	87,00	97 962,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV

"délka 1126 m"

VV

"šířka prům. 0,5 m"

VV

"oboustranně"

VV

1126*0,5*2

1 126,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 294,80	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 252,000	9,90	22 294,80	

PP Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení s reflexní úpravou

VV "délka 1126 m"

VV "oboustranně"

VV 1126*2

2 252,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1362 křižovatka II/136 - Vičeves

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Vičeves

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

22 910,00

DPH: základní
snížená

Základ daně
22 910,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 811,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

27 721,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1362 křižovatka II/136 - Vičeves

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Vičeves

Datum: 14. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 910,00

OST - Ostatní

22 910,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1362 křižovatka II/136 - Vlčeves

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Vlčeves

Datum: 14. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:


PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 910,00

D		OST	Ostatní						22 910,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	22 910,00	22 910,00	OTSKP-SPK 2015	
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
	VV		"DIO"						
	VV		1		1,000				

Přehledová situace :

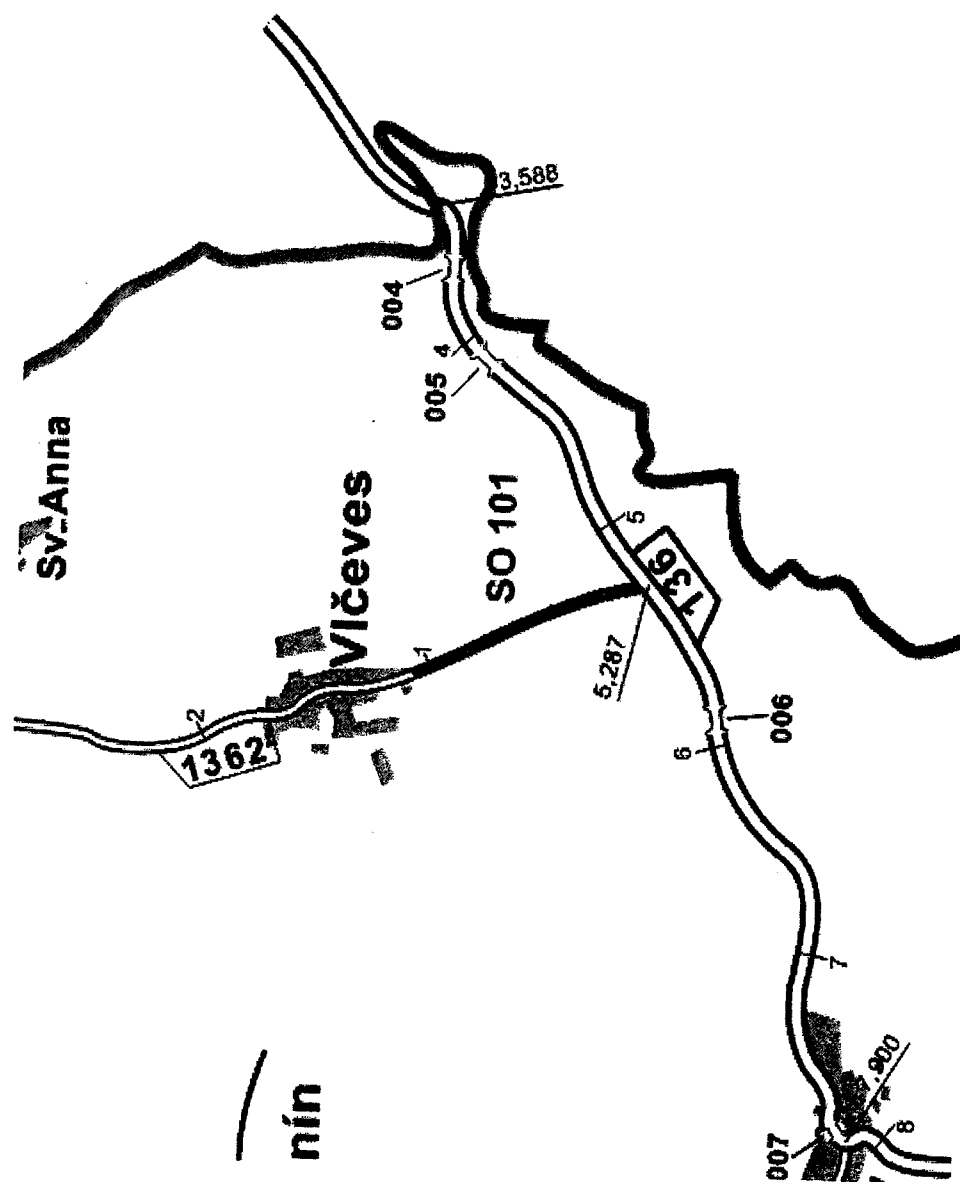

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_12421-001

Stavba: Oprava silnice III/12421 Rodná - Bradáčov

KSO:

Místo: Rodná, Bradáčov

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 30 kalendářních dní

Cena bez DPH

5 923 652,88

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 923 652,88	1 243 967,10
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 167 619,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_12421-001

Stavba: Oprava silnice III/12421 Rodná - Bradáčov

Místo: Rodná, Bradáčov

Datum:

14. 11. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 923 652,88	7 167 619,98	
SO 101	Oprava silnice III/12421 staničení 0,000 - 2,234 km, Rodná - Bradáčov	5 883 632,88	7 119 195,78	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	40 020,00	48 424,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12421 Rodná - Bradáčov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12421 staničení 0,000 - 2,234 km, Rodná - Bradáčov

KSO:

Místo: Rodná, Bradáčov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH		5 883 632,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 883 632,88	21,00%	1 235 562,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 119 195,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12421 Rodná - Bradáčov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12421 staníčení 0,000 - 2,234 km, Rodná - Bradáčov

Místo:

Rodná, Bradáčov

Datum: 14. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 883 632,88

HSV - Práce a dodávky HSV

5 883 632,88

5 - Komunikace pozemní

5 835 186,88

8 - Trubní vedení

6 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 446,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12421 Rodná - Bradáčov

Objekt:

SU 101 - Oprava silnice III/12421 stanovení U,000 - Z,234 km, Rodná - Bradáčov

Místo:

Rodná, Bradáčov

Datum: 14. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 883 632,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 883 632,88

D 5

Komunikace pozemní

5 835 186,88

1	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	12 287,000	142,00	1 744 754,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	--------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 2234 m"

VV

"šířka prům. 5,5 m"

VV

2234*5,5

12 287,000

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 287,000	6,00	73 722,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 2234 m"

VV

"šířka prům. 5,5 m"

VV

2234*5,5

12 287,000

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	1 474,440	1 302,00	1 919 720,88	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	-----------	----------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

ACL 16

VV

"délka 2234 m"

VV

"šířka prům. 5,5 m"

VV

"výška prům. 0,05 m"

VV

"objemová hmotnost 2400 kg/m3"

VV

2234*5,5*0,05*2,4

1 474,440

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 287,000	6,00	73 722,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 2234 m"

VV

"šířka prům. 5,5 m"

VV

2234*5,5

12 287,000

5	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	12 287,000	164,00	2 015 068,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	--------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 2234 m"

VV

"šířka prům. 5,5 m"

VV

2234*5,5

12 287,000

9	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	50,000	164,00	8 200,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

Úprava rozjezdů

VV

"počet ks 5"

VV

"prům. plocha rozjezdu 10 m2"

VV

5*10

50,000

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

D 8		Trubní vedení					6 000,00	
8	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5,000	1 200,00	6 000,00	OTSKP-SPK 2015

PP Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

VV "počet ks"
VV 5

5,000

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					42 446,00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 468,000	9,50	42 446,00	

PP Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV "délka 2234 m"
VV "oboustranně"
VV 2234*2

4 468,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12421 Rodná - Bradáčov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Rodná, Bradáčov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

40 020,00

DPH základní
snížená

Základ daně
40 020,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 404,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

48 424,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12421 Rodná - Bradáčov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Rodná, Bradáčov

Datum: 14. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

40 020,00

OST - Ostatní

40 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12421 Rodná - Bradáčov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Rodná, Bradáčov

Datum: 14. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 020,00

D OST

Ostatní

40 020,00

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	40 020,00	40 020,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními

VV

"DIO"

VV

1

1,000

Přehledová situace :

