


**„Revitalizace školní zahrady - I.etapa
ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice“**

Smlouva o dílo č. VR 15/2021

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **Z&D stavební společnost, spol. s r. o.**
Sídlo: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti
IČO: 452 44 618
DIČ: CZ45244618
Zápis v obchodním rejstříku: C 6441 vedený u Městského soudu v Praze
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

**Čl. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Revitalizace školní zahrady - I. etapa, ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice**“
- 2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

**Čl. III.
PŘEDMĚT DÍLA**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo, „**Revitalizace školní zahrady - I. etapa, ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice**“ (dále jen „**dílo**“ nebo také „**předmět díla**“). Projektová dokumentace pro provedení díla byla zpracována společností Boa Construction s.r.o., IČO: 047 79 398, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré město (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice (dále jen „**školské zařízení**“). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hluchost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

**Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli;**
 - b) Termín dokončení díla: **do 120 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**
- 4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.
- 4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.
- 4.4. Místem plnění díla je zahrada základní školy Libčická, Libčická 10/658, Praha 8 - Čimice.

**Čl. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA**

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

**Čl. VI.
CENA ZA DÍLO**

- 6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

5 938 280,87 Kč bez DPH

1 247 038,98 Kč DPH v sazbě 21 %

7 185 319,85 Kč včetně DPH

(slovy: Pětmilionůdevětsetřicet osmtisícdevět osmdesát,87 korun českých bez daně z přidané hodnoty)

- 6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
- 6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě

se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení se bude řídit pravidly uvedenými v čl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení uvedených povinností.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy
- 10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

**Čl. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přijímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přijímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přijímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přijímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přijímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

**Čl. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

**Čl. XIII.
VADY DÍLA**

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.
- 14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.
- 14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.
- 14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.
- 14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
 - a) zhotovitel je v prodlení se započítáním provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

- f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

- 16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.
- 16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídít zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor stavebníka sepiše zápis do stavebního deníku.
- 16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla.. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDAKCE]
[REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba

je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Čl. XVII. STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

Čl. XVIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

- 18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.
- 18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Čl. XIX. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

Čl. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 20.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru smluv“).
- 20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne 10.2.2022

Za objednatele:



V Praze dne : 15. 01. 2022

Za zhotovitele :



Z & D stav. spol. s r.o.
IČ: 25214010
100 15 Praha 9-Ladná
DIČ: CZ25214010

Správce rozpočtu



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-332

Stavba: Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

452 44 618

DIČ:

CZ45244618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

03.12.2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-332

Stavba: Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Místo:

Datum:

03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

E-2 Etapa II

SO 02 Asfaltová hřiště

SO 03 Prolézačka multivěž + herní prvky

SO 12 E-II Ostatní - terénní a sadové úpravy, kácení, mobiliář -

Etapa II

E-3 Etapa III

SO 04 Hřiště vnitroblok

SO 12 E-III Ostatní - terénní a sadové úpravy, kácení, mobiliář -

Etapa III

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-2 - Etapa II

Soupis:

SO 02 - Asfaltová hřiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

452 44 618

DIČ:

CZ45244618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-2 - Etapa II

Soupis:

SO 02 - Asfaltová hřiště

Místo:

Datum:

03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 · Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

46 - Zpevněné plochy

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-2 - Etapa II

Soupis:

SO 02 - Asfaltová hřiště

Místo:

Datum:

03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:


Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		11	Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R01	Vykližení a vyčištění prostoru	soubor			
2	K	01001R02	Vypiskání podzemních sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soubor			
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, zpevněných ploch a zeleně	soubor			
4	K	01001R04	Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soubor			
5	K	01001R05	Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení	soubor			
D		1	Zemní práce				
6	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2			
VV			2,925				
7	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			
VV			2,925*0,1				
8	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3			
VV			2*2*0,8*3+1,5*1,5*0,8*2+0,8*0,4*0,2*2				
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
VV			1,55*2,05*0,04				
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
VV			0,293+13,328-0,127				
11	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3			
D		2	Zakládání				
12	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3			
VV			0,8*0,4*0,4*2				
13	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3			
VV			2*2*0,8*3+1,5*1,5*0,8*2				
14	K	275353122	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m	kus			
D		46	Zpevněné plochy				
15	K	460001R002	Vytvoření podkladu pro 3D grafiku z elastického povrchu z betonu prostého C16/20 včetně tvarování a uhlazení	m3			
VV			(0,75*0,3*2+0,2*0,1*9+0,6*0,2*9)*1,05 "horní plocha				
VV			(0,275*0,1+0,49*0,1+0,93*0,2+1,22*0,25+1,42*0,3+0,96*0,2)*				
VV			1,05 "spodní plocha				
VV			Součet				
16	K	46001R001	Elastický povrch z gumového granulátu, dodávka vč. penetr., podkladní vrstvy, grafiky, certifikovaných 3D prvků, mlžitka	soubor			
D		5	Komunikace pozemní				
17	K	564821111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 80 mm	m2			
VV			2,93-0,8*0,4*2				
18	K	291111112	Zpevněné plochy z mechanicky zpevněného kameniva MZK	m3			
VV			2,93*0,08				

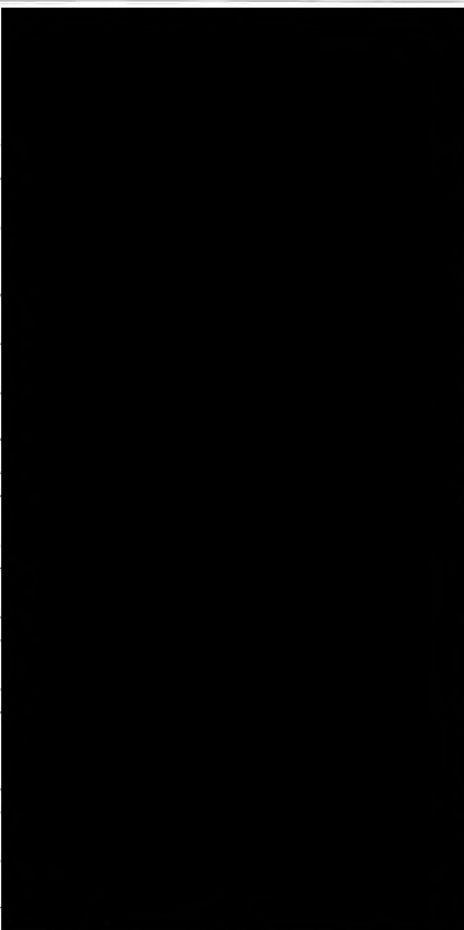

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2			
20	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
VV		2*2*3+1,5*1,5*2+10,54					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
21	K	632451636	Potěr pískocementový tl 30 mm stupňů a schodnic tř. C 25 běžný	m2			
VV		3,72*(0,972+0,932)					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
VV		1,55*2+1,95					
23	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m			
VV		5,05*2 'Přepočtené koeficientem množství					
24	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m			
VV		(2*4)*3+(1,5*4)*2+1,302					
25	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m			
VV		(2*4)*3+(1,5*4)*2					
26	K	113107135	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm	m2			
VV		2*2*3+1,5*1,5*2					
27	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2			
28	K	113154111	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase - vyrovnaní nerovností plochy hřiště, odhad 5%	m2			
VV		(204+227,44)*0,05					
29	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2			
30	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus			
31	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3			
VV		2,991*0,425*(0,47+1,0)/2					
32	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2			
VV		1,205*9,814+0,972*(1,205+0,6)/2+3,54*0,6+0,932*0,3/2					
VV		9,814*0,423+(0,972+3,54+0,932-0,423)*0,4					
VV		16,702*(0,8+0,425+0,6)+0,425*0,8					
VV		18,072*(0,6+0,44+1,365)+2,362*0,6+(2,907+0,3+0,06)*1,365+					
VV		2,907*0,35					
VV		Součet					
33	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči - prostor okolo trhlín, odhad 10% plochy	m2			
VV		102,305*0,1					
34	K	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m			
35	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm - začištění po vybourání otvoru	m2			
VV		(0,47+2,991+1,0)*0,425					
36	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2			
VV		125,000*0,1					
D		997	Přesun sutě				
37	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV		10,572*14 'Přepočtené koeficientem množství					
40	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
41	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t			
VV		4,01+2,242					
42	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			
VV		1,617+1,661+1,349					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				
43	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
44	K	721001R01	Dodávka a montáž ZTI - kanalizace, viz. příloha	soubor			
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
45	K	722001R01	Dodávka a montáž ZTI - vodovod, viz. příloha	soubor			
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				
46	K	725330917	Výměna mříže	kus			
D 766			Konstrukce truhlářské				
47	K	766413214	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami verzalitovými š do 150 mm	m2			
	VV		1,205*9,814+0,972*(1,205+0,6)/2+3,54*0,6+0,932*0,3/2				
	VV		9,814*0,423+(0,972+3,54+0,932-0,423)*0,4				
	VV		16,702*(0,8+0,425+0,6)+0,425*0,8*2				
	VV		18,072*(0,6+0,44+1,365)+2,362*0,6+(2,907+0,3+0,06)*1,365+				
	VV		2,907*0,35+0,44*1,47				
	VV		Součet				
48	M	60791115	prkno terasové dřevoplastové tl 23mm	m			
	VV		103,292/0,138				
	VV		748,493*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
49	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m			
	VV		103,292*2,2				
50	M	60514105	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm	m3			
	VV		227,242*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství				
51	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3			
	VV		0,341				
52	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
D 767			Konstrukce zámečnické				
53	K	712001Rv19b	D+M celoroční membránové stínění 3x plachta trojúh. cca 6x6,26x6,26 vč. nosné konstrukce z ocel sloupů s tlumícím mat., 2x 2,75m, 3x 3,5 m	soubor			
54	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus			
55	M	767001Rv16	Lavička venkovní, 700x800x1600 mm, dřevo+kov, kotvení do betonu, ref. INOA LIN3	kus			
56	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
57	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
58	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
59	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
60	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%			

VP		Vícepráce				0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00

Revitalizace školní zahrady; ZŠ Libčická

D.1.4.a. - ZDRAVOTECHNIKA - ROZPOČET

SO 02 - asfaltová hřiště

Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svoji kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů je nutno před realizací stavby projednat s projektantem.

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena	popis
1.	KANALIZACE					
1.1	potrubí PVC DN110	bm				
1.2	potrubí PP DN50	bm				
1.3	koleno PVC DN110 - 45°	ks				
1.4	redukce PP DN110/50	ks				
1.5	zkouška těsnosti potrubí	soubor				
1.7	výkop rýhy pro kanalizační potrubí - š = 0,8 m	m ³				
1.8	pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm	m ³				
1.9	zához výkopu potrubí vytěženou zeminou	m ³				
1.10	hutnění zásypu potrubí, dle ČSN	m ²				
1.11	odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí	m ³				
1.12	montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek, režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní náklady na pomocného pracovníka, skladování materiálu na staveništi a přeprava materiálu po staveništi; vytyčení stávajících sítí; dopr. značení staveniště)	soubor				
1.13	dokumentace skutečného provedení	soubor				
2	VODOVOD					
2.1	PE HD100-SDR11 25x3,0 mm	bm				
2.2	KK DN20 s vypouštěním	ks				
2.3	nerezové pítko pro předškolní děti, ovládáno tlačným ventilem, výška 0,5m, ref. AFO 03D	ks				
2.4	nerezový sloupek s výtokovým ventilem pro zahradní hadici; v=0,9m, prům. 0,1m	ks				
2.5	výkop rýhy pro potrubí - š = 0,8 m	m ³				
2.6	pískový podsyp a obsyp potrubí	m ³				
2.7	zához výkopu potrubí vytěženou zeminou	m ³				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-2 - Etapa II

Soupis:

SO 03 - Prolézačka multivěž + herní prvky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

452 44 618

DIČ:

CZ45244618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-2 - Etapa II

Soupis:

SO 03 - Prolézačka multivěž + herní prvky

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 · Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

799 - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-2 - Etapa II

Soupis:

SO 03 - Prolézačka multivěž + herní prvky

Místo:

Datum:

03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 · Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		11	Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R01	Vyklizení a vyčištění prostoru	soubor			
2	K	01001R02	Vypiskání podzemních sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soubor			
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, zpevněných ploch a zeleně	soubor			
4	K	01001R04	Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soubor			
5	K	01001R05	Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení	soubor			
D		1	Zemní práce				
6	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2			
VV		(11,104*7,2)					
7	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			
VV		11,104*7,2*0,14+6,65*10*0,16+0,8*0,4*0,4*0,4*0,4*0,6					
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
9	K	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3			
D		2	Zakládání				
10	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2			
VV		66,5+10,98					
11	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3			
VV		0,8*0,4*0,4*4+0,4*0,4*0,6					
D		5	Komunikace pozemní				
12	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2			
13	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2			
14	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2			
VV		66,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
15	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku	m2			
VV		6,65*10					
16	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2			
VV		(7,2*2+10)*0,45					
17	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2			
18	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2			
19	M	596811R01	Dlažba betonová kostka 90x90x60 mm, ref. Best Mento Metropol	m2			
VV		10,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
VV		6,65*2+10+7,2*2+11,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m			
	vv		48,9*2 'Přepočtené koeficientem množství				
22	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus			
D 998 Přesun hmot							
23	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 767 Konstrukce zámečnické							
24	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus			
25	M	767001Rv16	Lavička venkovní, 700x800x1600 mm, dřevo+kov, kotvení do betonu, ref. INOA LIN3	kus			
26	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus			
27	M	767001Rv18	Odpadkový koš venkovní, d=400 mm, 60 l, tahakov, ref. koš ROBUST	kus			
28	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			

D 799 Ostatní							
29	K	799001R08	Herní prvek 08 DOMEČEK - montáž, doprava, výkop a betonáž základů	soubor			
30	M	799002R08	Herní prvek 08 DOMEČEK - rozměr 2,0x1,2x1,5 m, spec. dle PD, ref. Bonita Domeček DO203D	kus			
31	K	799001R09	Herní prvek 09 PRŮLEZKA - montáž, doprava, výkop a betonáž základů	soubor			
32	M	79902R09	Herní prvek 09 PRŮLEZKA - rozměr 5,3x1,0x1,2 m, spec. dle PD, ref. Bonita Pejsek PP041K	kus			
33	K	799001R10	Herní prvek 10 PRUŽINOVÉ HOUPADLO - montáž, doprava, výkop a betonáž základů	soubor			
34	M	799002R10	Herní prvek 10 PRUŽINOVÉ HOUPADLO - rozměr 1,0x0,3x0,9 m, spec. dle PD, ref. Bonita Houpadlo na pružině MOTORKA HP031K	kus			
35	K	799001R11	Herní prvek 11 PRUŽINOVÉ HOUPADLO ČTYŘLÍSTEK - montáž, doprava, výkop a betonáž základů	soubor			
36	M	799002R11	Herní prvek 11 PRUŽINOVÉ HOUPADLO ČTYŘLÍSTEK - rozměr 1,0x1,0x0,6 m, spec. dle PD, ref. Bonita Houpadlo na pružině - ČTYŘLÍSTEK HP100K	kus			
37	K	799001R13	Herní prvek 13 VĚŽOVÁ SESTAVA - montáž, doprava, výkop a betonáž základů	soubor			
38	M	799002R13	Herní prvek 13 VĚŽOVÁ SESTAVA - rozměr 7,3x3,5x3,8 m, spec. dle PD, ref. Bonita UNIVERSAL 4U227D-15	kus			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
39	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
40	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
41	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
42	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%			

VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-2 - Etapa II

Soupis:

SO 12 E-II - Ostatní - terénní a sadové úpravy, kácení, mobiliář - Etapa II

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

452 44 618

DIČ:

CZ45244618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-2 - Etapa II

Soupis:

SO 12 E-II - Ostatní - terénní a sadové úpravy, kácení, mobiliář - Etapa II

Místo:

Datum:

03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-2 - Etapa II

Soupis:

SO 12 E-II - Ostatní - terénní a sadové úpravy, kácení, mobiliář - Etapa II

Místo:

Datum:

03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 · Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		11	Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R01	Vykližení a vyčištění prostoru	soubor			
2	K	01001R02	Vypískání podzemních sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soubor			
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, zpevněných ploch a zeleně	soubor			
D		1	Zemní práce				
4	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			
VV			(45,667-2,925+135,69)				
5	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			
VV			(45,667-2,925)*0,1				
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
VV			1,55*2,05*0,04				
7	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3			
VV			4,274-0,127				
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
VV			4,147-1,637				
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
VV			1,637*5 *Přepočtené koeficientem množství				
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
13	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
16	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%			

VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-3 - Etapa III

Soupis:

SO 04 - Hřiště vnitroblok

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

452 44 618

CZ45244618

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-3 - Etapa III

Soupis:

SO 04 - Hřiště vnitroblok

Místo:

Datum:

03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 · Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

799 - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická
 Objekt: E-3 - Etapa III
 Soupis: SO 04 - Hřiště vnitroblok

Místo:

Datum: 03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 · Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		11	Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R01	Vykližení a vyčištění prostoru	soubor			
2	K	01001R02	Vypiskání podzemních sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soubor			
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, zpevněných ploch a zeleně	soubor			
4	K	01001R04	Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soubor			
5	K	01001R05	Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení	soubor			
D		1	Zemní práce				
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m			
VV			9,04+10,31+4,16+3,49+2,99+5,36				
7	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně - odhoz stávajícího kačírku na stranu	m3			
VV			(9,04+10,31+4,16+3,49+2,99+5,36)*0,25*0,3				
8	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění - zpětné rozprostření kačírku	m3			
9	K	131213101	Hloubení jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			
VV			(57,35+16,66)*0,25				
10	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3			
VV			2*2*0,8*2+0,8*0,4*0,4*4+0,5				
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
VV			18,503+7,412				
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
VV			25,915*5 *Přepočtené koeficientem množství				
13	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
D		2	Zakládání				
16	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudrzných do 92% PS nebo nesoudrzných sypkých I(d) do 0,8	m2			
VV			57,35+16,66				
17	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3			
VV			0,8*0,4*0,4*4				
18	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3			
VV			2*2*0,8*2				
19	K	275353122	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m	kus			
D		5	Komunikace pozemní				
20	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2			
22	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2			
	VV		74,01*1,15 *Přepočtené koeficientem množství				
23	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku	m2			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
24	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m			
25	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m			
26	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2			
27	K	113107135	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm	m2			
	VV		57,35+16,66				
28	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
	VV		16,43+2,95				
29	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m			
	VV		19,38*2 *Přepočtené koeficientem množství				
30	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus			
31	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2			
	VV		5,462*2,438+1,46*2,438				
	VV		2,452*0,646+3,792*0,833+0,59*2,452				
	VV		Součet				
32	K	965046111	Vyrovnání povrchu po bourání dlažby přebroušením	m2			
D 997 Přesun sutě							
33	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV		33,301*14 *Přepočtené koeficientem množství				
36	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
37	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t			
	VV		17,984+7,247				
38	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			
	VV		7,253				
39	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t			
D 998 Přesun hmot							
40	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
41	K	721001R01	Dodávka a montáž ZTI - kanalizace, viz. příloha	soubor			
D 766 Konstrukce truhlářské							
42	K	766413214	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami verzalitovými š do 150 mm	m2			
	VV		22,05*0,63+22,05*0,92+0,63*0,92+8,94*1,4+0,7*0,3+1,4*0,6+0,35*0,15*4				
	VV		12,085*0,81+1,465*0,81+6,727				
	VV		(0,5+1,2+0,5)*0,5				
	VV		Součet				
43	M	60791115	prkno terasové dřevoplastové tl 23mm	m			
	VV		67,336/0,138				
	VV		487,942*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				
44	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m			
	VV		67,336*2,2				
45	M	60514105	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm	m3			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			148,139*0,0015 *Přepočtené koeficientem množství				
46	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3			
VV			0,222				
47	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
D 767			Konstrukce zámečnické				
48	K	712001Rv19a	D+M celoroční membránové stínění cca 6x6 m hypar, vč. nosné konstrukce z ocel sloupu s tlumícím mat., 1x 4,0 m	soubor			
49	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg			
50	M	767001RL03	Ocelový rám oplocení 0,5x0,5x1,2 m - ocelové jekly 50x30x2, svařované - spec. dle PD	kus			
51	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg			
52	M	767001RL2	Ocelový rám dvířek 750/700 mm, zamykání na čtyřhran, včetně rámu pro osazení, ocelové pozink jekly 50x50x3 mm, svařované - spec. dle PD	kus			
53	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg			
54	M	767001RL1	Konstrukce stupňů na sezení 8,9x1,4x0,6 m, ocelové pozink jekly 50x50x3 mm, svařované - spec. dle PD	soubor			
55	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - demontáž odpadkového koše	kg			
56	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus			
57	M	767001Rv16	Lavička venkovní, 700x800x1600 mm, dřevo+kov, kotvení do betonu, ref. INOA LIN3	kus			
58	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus			
59	M	767001Rv18	Odpadkový koš venkovní, d=400 mm, 60 l, tahokov, ref. koš ROBUST	kus			
60	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
D 777			Podlahy lité				
61	K	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2			
62	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2			
VV			236,9+3,33				
63	K	777211211	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků mramorových frakce 4 až 7 mm tl. 10 mm	m2			
VV			236,9-2,438*(0,6+1,197)-2,452*0,646+3,33				
64	K	777211713	Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu	m2			
VV			(2,143+0,551+0,971)*2,438				
VV			3,792*0,833				
VV			Součet				
65	K	777312155	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 4 až 7 mm mramorových na stupnice šířky přes 300 mm	m			
VV			2,438*6+2,452*2				
66	K	777312163	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 4 až 7 mm mramorových na podstupnice výšky do 200 mm	m			
VV			2,438*8+2,452*3				
67	K	777313155	Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu schodišť stupnice šířky přes 300 mm	m			
VV			2,438*6+2,452*2				
68	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
69	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			
VV			3,32*0,9*2				
70	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
VV			3,32*0,9*2				
71	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
VV			5,976*2 *2 vrstvy				
D 799			Ostatní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	799001R10	Herní prvek 10 PRUŽINOVÉ HOUPADLO - montáž, doprava, výkop a betonáž základů	soubor			
73	M	799002R10	Herní prvek 10 PRUŽINOVÉ HOUPADLO - rozměr 1,0x0,3x0,9 m, spec. dle PD, ref. Bonita Houpadlo na pružině MOTORKA HP031K	kus			
74	K	799001R12	Herní prvek 12 ŠPLHACÍ SESTAVA - montáž, doprava, výkop a betonáž základů	soubor			
75	M	79902R12	Herní prvek 12 ŠPLHACÍ SESTAVA - rozměr 8,4x2,1 m, spec. dle PD, ref. Bonita Šplhací sestava SS501D	kus			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

76	K	030001000	Zařízení staveniště	%	
77	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	
78	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	
79	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	

VP

Vícepráce

0,00

	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-3 - Etapa III

Soupis:

SO 12 E-III - Ostatní - terénní a sadové úpravy, kácení, mobiliář - Etapa III

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

452 44 618

DIČ:

CZ45244618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-3 - Etapa III

Soupis:

SO 12 E-III - Ostatní - terénní a sadové úpravy, kácení, mobiliář - Etapa III

Místo:

Datum:

03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 · Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-3 - Etapa III

Soupis:

SO 12 E-III - Ostatní - terénní a sadové úpravy, kácení, mobiliář - Etapa III

Místo:

Datum:

03.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 11 Přípravné a přidružené práce

1	K	01001R01	Vykližení a vyčištění prostoru	soubor	
2	K	01001R02	Vypískání podzemních sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soubor	
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, zpevněných ploch a zeleně	soubor	

D 1 Zemní práce

4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	
VV 73,953					
5	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	
VV 6,593+16,064					

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

6	K	030001000	Zařízení staveniště	%	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	
8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	
9	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	

VP

Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00