

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/24719**

na zhotovení díla

**„Prostřední Lipka č. p. 16 – rekonstrukce objektu bývalé celní
správy“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního
deníku: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
[redacted]
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **REKOS Ševčík s.r.o.**
se sídlem: Čs. armády 1401, 564 01 Žamberk
zastoupen: Jaroslav Ševčík - jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Jaroslav Ševčík nebo Martin Hejkrlík
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Jaroslav Ševčík nebo Jakub Šimek
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Jaroslav Ševčík
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Jaroslav Ševčík
Bankovní spojení: KB Žamberk
č. ú.: [redacted]
IČ: 25960351
DIČ: CZ 25960351
spisová značka rejstříkového soudu: C 17683 KS Hradec
Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2016 smlouvu o dílo č. OMSŘI/16/24719 na zhotovení díla „Prostřední Lipka č. p. 16 – rekonstrukce objektu bývalé celní správy“ (dále jen smlouva).

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je doplnění předmětu díla o práce a související dodávky, jejichž potřeba nebo vhodnost vyšla najevo v průběhu projektových prací a související úprava termínu plnění.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Stávající text článku I. bodu 2. písm. c) se nahrazuje novým zněním:

„- projektovou dokumentací pro provedení stavby a položkovým rozpočtem (zahrnujícími dodatečné stavební práce změnových listů č. 1 – 6), které se stanou nedílnou součástí smlouvy po převzetí objednatelem.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

a) Původní text bodu 1. článku II. následujícího znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

9.560.000,- Kč (Slovy: devětmilionúpětsetšedesáttisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí **2.007.600,- Kč**
(Slovy: dvamilionysedmtisícšestset korun českých).

Cena včetně DPH činí **11.567.600,- Kč**
(Slovy: jedenáctmilionúpětsetšedesátsedmtisícšestset korun českých).“

se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

10.993.695,- Kč (Slovy: desetmilionúdevětsetdevadesáttřítisícšestsetdevadesátpět korun českých).

(dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí **2.308.676,- Kč**
(Slovy: dvamilionytřistaosmtisícšestsetsedmdesátšest korun českých).

Cena včetně DPH činí **13.302.371,- Kč**
(Slovy: třináctmilionútristadvatisictřístasedmdesátjedna korun českých).

b) Původní text bodu 1. článku II. následujícího znění:

„- cena včetně DPH za zhotovení stavby **10.436.250,- Kč;**“

se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„- cena včetně DPH za zhotovení stavby **12.171.021,- Kč;**“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text článku III. bodu 2. písm. c) se nahrazuje novým zněním:

„c) dokončit stavbu nejpozději do 6 měsíců od schválení DPS objednatelem (dále „lhůta provedení díla“).“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že stávající články V., VI. a VII. smlouvy se nově označují jako články IV., V. a VI.

5. Smluvní strany se dohodly, že se nově označený čl. V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1 – 6“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1 - 6

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy.

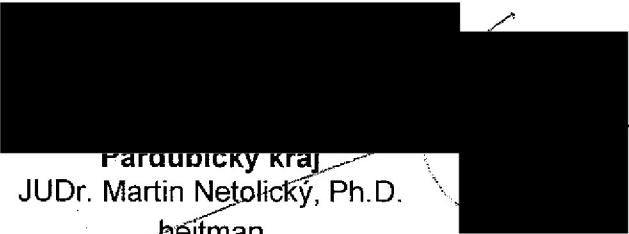
Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku, jakož i původní smlouvy v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 27. 3. 2017 a schválen usnesením číslo R/276/17.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 30. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman


REKOS Ševčík s.r.o.
Jaroslav Ševčík
jednatel

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Prostřední Lipka č.p. 16 - rekonstrukce obj. bývalé celní správy " - VICEPRÁCE (finální rozpočet)
Fáze	Založená nabídka

Firmy

Typ Firmy	REKOS Ševčík s.r.o.
-----------	---------------------

Uživatelé

Datum	20.2.2017
Zpracovatel	Jaroslav Ševčík

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	1 433 695
DPH 21% ze základny 1.433.695,-	301 076
Celkem (včetně DPH)	1 734 771

Zakázka:

Prostřední Lipka č.p. 16 - rekonstrukce obl. bytové celní správy " - VÍCEPRÁCE (finální rozpočet)

Popis

Cena

SO_01: Hlavní objekt		250 419
764: Konstrukce klempířské		163 395
766: Konstrukce truhlářské		82 114
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		4 910
SO_04: Objekt pro techniku a lyže		176 179
002: Zaklady		5 985
009: Ostatní konstrukce a práce		4 576
099: Přesun hmot HSV		1 378
712: Pevňákové krytiny		31 713
762: Konstrukce tesařské		73 560
764: Konstrukce klempířské		19 090
766: Konstrukce truhlářské		25 719
783: Nátěhy		10 706
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		3 454
SO_06: Terénní úpravy plochy pro parkoviště		173 616
001: Zemní práce		138 203
096: Bourací práce		30 592
10: Zemní práce		1 418
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		3 404
SO_07: Vnější úpravy suterénní části		283 464
001: Zemní práce		36 892
006: Úpravy povrchu		147 344
009: Ostatní konstrukce a práce		30 069
08: Trubní vedení		7 746
099: Přesun hmot HSV		29 610
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		7 872
713: Izolace tepelné		6 439
764: Konstrukce klempířské		5 641
767: Konstrukce zámečnické		1 079

	Popis	Cena
783: Nátěry		5 124
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		5 650
SO_12: Výměna ČOV		427 798
001: Zemní práce		107 150
004: Vodovodné konstrukce		5 100
099: Přesun hmot		7 475
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		12 000
SO_13: Přípomínky SOU		122 219
001: Zemní práce		4 216
006: Úpravy povrchu		27 919
009: Ostatní konstrukce a práce		52 204
08: Trubní vedení		186
099: Přesun hmot HSV		5 641
711: Izolace proti vodě a vlhkosti		950
766: Konstrukce truhlářské		26 808
783: Nátěry		2 094
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		2 201
Celkem (bez DPH)		1 433 695

Poř. Kod

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

SO_01: Hlavní objekt

250 419

764: Konstrukce klempířské

163 395

166.	764339933	Oprava Al hlaďká krytina v ploše do 45° - předpoklad	m2	30,0	1 200,00	36 000
467.	764248424	Oplechování římsy rovne celoplošně lepené z TiZn plechu rř 330 mm	m	61,7	405,00	24 989
492.	764541405	Zlab podokapní púkrutový z TiZn plechu rř 330 mm	m	98,7	635,00	62 675
493.	764541447	Kotlík oválný (truchťový) pro podokapní žlab z TiZn plechu 330/120 mm	kus	6,0	580,00	3 480
494.	764548424	Svody krdnové včetně oblínnek, kolen, odeskoků z TiZn plechu průměru 120 mm	m	38,2	625,00	23 875
496.	X40	Připálek ke žlabu podokapnímu z TiZn rř 330mm za úpravy stávajících Al šablon střechy	m	85,8	115,00	9 867
513.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	1 608,85	2 510

766: Konstrukce truhlářské

82 114

193.	X13	Dodávka sestavy prosklené stěny s vchod, dveřní díe vyhl.398/2009, rozm. 150/258 (D2) - místnost 1.23 (sníženo o cenu původního okna)	kus	1,0	18 726,00	18 726
194.	X14	Dodávka jednodílných vchodových dveří bílých rozm. 117/227 cm (D3)	kus	1,0	15 480,00	15 460
195.	X15	Dodávka trojdílných vchod, dveří s polícem a sloupkem rozm. 142/254 cm	kus	1,0	19 160,00	19 160
204.	X60	Dodání a montáž kuchyňské linky dl. do 2m	kus	1,0	23 500,00	23 500
532.	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	789,96	853
587.	766660461	Montáž vchodových dveří Ztrřídových s nadsvětlením	kus	2,0	1 580,00	3 160
588.	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení	kus	1,0	1 255,00	1 255

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

4 910

589.	07	Zařízení staveniště	%	1,0	2 455,09	2 455
590.	06	Doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět	%	1,0	2 455,09	2 455

SO_04: Objekt pro techniku a lyže

176 179

002: Základy

5 985

303.	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,6	2 250,00	3 600
305.	275552113	Bednění základových patek a bloků ztracené	m2	4,5	530,00	2 385

009: Ostatní konstrukce a práce

4 576

313.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zařízené do 150 kg/m2	m2	22,0	36,00	792
591.	941111131	Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zařízené do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	44,0	47,00	2 068
592.	941111231	Připálek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	220,0	2,00	440
593.	941111831	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zařízené do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	44,0	29,00	1 276

099: Přesun hmot HSY

1 378

322.	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,9	475,00	1 378
------	-----------	--	---	-----	--------	-------

712: Povlakové krytiny

31 713

324.	62866518	Střešní asfaltový šindel na skeině vlozce	m2	60,0	285,00	17 100
325.	62866520	Přislušenství k šindelům - podkladní pás pro šindele	m2	60,0	46,00	2 760

328.	712451111	Provedení povlakové krytiny sítěch jednoduších do 30° příblim asfaltového šindele	m2	51,0	185,00	9 436
329.	712491171	Provedení povlakové krytiny sítěch do 30° podkladní textilní vrstvy	m2	51,0	31,00	1 581
516.	998712201	Presun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,71	308,76	837

762: Konstrukce tesatské

333.	60512130	Řezivo stavební hranol přířezu 100 x 100 - 140 x 140 mm délka do 5,00 m	m3	1,6	6 250,00	10 000
335.	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbovým mščením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,6	630,00	1 008
342.	762713220	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	50,0	147,00	7 350
344.	X50	Dodávka sřišních vazníků včetně zavětrování	kus	7,0	5 960,00	41 720
345.	X51	Montáž sřišních vazníků a zavětrování	kus	7,0	1 413,00	9 891
517.	998762201	Presun hmot procentní pro kce tesatské v objektech v do 6 m	%	5,13	700,00	3 591

764: Konstrukce klempřiské

350.	764242334	Oplechování rovne okapové hrany z Tlzn plechu řš 330 mm	m	12,0	332,00	3 984
351.	764299526	Zlab Tlzn - kotlík kulatý vel. 330/100 mm	kus	4,0	437,00	1 748
352.	764323230	Oplechování Pz okapí podkladní - lepenková krytina řš 330 mm	m	12,0	118,00	1 416
353.	764541305	Zlab podkapaní pulkruhový z Tlzn plechu řš 330 mm	m	12,4	540,00	6 696
354.	764548323	Svodky kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Tlzn plechu průměru 100 mm	m	8,0	620,00	4 960
518.	998764201	Presun hmot procentní pro konstrukce klempřiské v objektech v do 6 m	%	1,52	188,04	286

766: Konstrukce truhliské

355.	766660511	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do dřevěné kce	kus	1,0	2 020,00	2 020
356.	766660571	Montáž vchodových dveří 2křídlových s pevnými bočními díly do dřevěné kce	kus	1,0	2 400,00	2 400
357.	X55	Dveře vchodové dřevěné	kus	1,0	5 950,00	5 950
358.	X56	Vrata dvoukřídla dřevěná	kus	1,0	15 160,00	15 160
519.	998766201	Presun hmot procentní pro konstrukce truhliské v objektech v do 6 m	%	0,74	255,30	189

783: Nátěry

362.	783795213	Nátěry vodou ředitelné tesatských konstrukci	m2	54,9	195,00	10 706
------	-----------	--	----	------	--------	--------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

521.	07	Zařízení stavenišť	%	1,0	1 727,00	1 727
595.	06	Doprava zaměšhančí na pracoviště a zpět	%	1,0	1 727,00	1 727

SO_06: Terénní úpravy plochy pro parkoviště**001: Zemní práce**

365.	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornité tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	345,0	128,00	44 160
366.	162701105	Vodorovné přemísění do 10000 m výkopku/sypáním z horniny tř. 1 až 4	m3	345,0	210,00	72 450
367.	171201101	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez hlutření	m3	345,0	18,30	6 314
368.	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m3	33,0	416,00	13 728
369.	181101143	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovňáním a přehnutím do 60 m	m3	33,0	47,00	1 551

096: Bourací práce

370.	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,2	2 250,00	4 950
371.	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	4,2	2 850,00	11 970

372.	97908211	Vnitrostavěbní vodovodná doprava suší a vybouraných hmot do 10 m	t	14,48	184,79	2 676
373.	97909121	Vodovodné přemístění suší do 7000 m	t	14,48	299,64	4 339
374.	97909122	Vodovodné přemístění suší ZKD 1000 m	t	42,84	6,38	273
375.	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,2	200,00	840
376.	979098202	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,08	550,00	5 544

10: Zemní práce

377.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	2,1	480,00	1 008
378.	X16000001	Vnitrostavěbní vodovodná doprava výkopku do 50m včetně rozproštění výkopku	m ³	2,1	195,00	410

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

379.	07	Zařízení staveniště	%	1,0	1 702,12	1 702
596.	06	Doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět	%	1,0	1 702,12	1 702

SO_07: Vnější úpravy suferénní části**001: Zemní práce**

380.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	20,8	480,00	9 984
381.	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	20,8	136,00	2 829
382.	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	1,1	810,00	891
383.	132202109	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m ³	1,1	162,00	178
384.	162201102	Vodovodné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	21,9	31,00	679
385.	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénním sypáním bez profození, uloženo do 3 m	m ³	20,6	440,00	9 064
387.	181101133	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovňáním a přehnutím do 60 m zeminy tř.3	m ³	11,0	38,00	418
388.	58153304	Přísek technický tříděný	t	3,3	130,00	429
389.	58333651	Kamenivo těžné hrubé frakce 8-16	t	41,4	300,00	12 420

006: Úpravy povrchu

390.	28376415	Deska z extrudovaného polystyrenu tl 30 mm	m ²	5,3	81,00	429
391.	28376422	Deska z extrudovaného polystyrenu tl 100 mm	m ²	120,6	265,00	31 959
392.	58337402	Kamenivo dekorací (kačítek) frakce 16/22	t	5,5	760,00	4 180
393.	59051484	Lišta rohová PVC 10/10 cm s klanou bal. 2,5 m	m	22,5	15,40	347
394.	59051494	Lišta rohová s tkaninou s okapničkou PVC UV, 2 m	m	8,0	42,00	336
395.	610991111	Zakrytí vnějších a vnitřních vypíná otvorů, přednětá a konstrukcí folii a páskou	m ²	7,2	28,00	202
396.	62142001	Potežení vnějších stěn sklovačnickým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	9,3	141,00	1 311
397.	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m ²	114,8	450,00	51 660
398.	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího osění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	19,8	174,00	3 445
399.	622252002	Montáž ošatních lišt	m	25,3	45,00	1 139
401.	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m ²	128,1	120,00	15 372
402.	622531011	Tenkovrstvá silikonová zmrzá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m ²	89,8	225,00	20 205
403.	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m ²	128,1	32,00	4 099
404.	63121111	Okapový chodník z hadírku tl 100 mm	m ²	31,7	165,00	5 231
405.	X30	Náter kontaktní penetrací pískový vnějších stěn	m ²	128,1	58,00	7 430

009: Ostatní konstrukce a práce

406.	59217509	Obrubník 50x5x20 cm, přírodní	kus	126,0	35,00	4 410
407.	91623113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,6	208,00	12 605

30 069

408.	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²	m ²	35,5	41,00	1 455
409.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	62,6	36,70	2 423
410.	978059641	Odsedkání a odebírání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	38,5	82,00	3 157
411.	979082111	Vnitrostaveništní vodotěrná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,679	205,00	754
412.	979082121	Vnitrostaveništní vodotěrná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	7,358	20,00	147
413.	979091211	Vodotěrné přemístění suti do 7000 m	t	3,679	341,00	1 254
414.	979091221	Vodotěrné přemístění suti ZKD 1000 m	t	121,407	7,00	850
415.	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	3,577	200,00	715
416.	979098231	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,102	1 350,00	138
417.	X29	Zhotovení odvětvání skepních místností PVC potrubím DN 100mm - včetně vysekání rýh a zazdívkový potrubí	kus	3,0	720,00	2 160

08: Trubní vedení

418.	28611223	Trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	68,2	27,00	1 841
419.	871218113	Klady drenážního potrubí z flexibilního PVC	m	64,9	12,40	805
420.	X31	Provedení záústřední nové drenáže do stávající dešťové kanalizace dl. do 1m	kus	1,0	700,00	700
421.	X32	Úprava stávajících lapaců sřišních splavenin po provedení okapového chodníku - výšková úprava dle nové výšky upraveného terénu.	kus	3,0	400,00	1 200
422.	X33	Napojení dešťového svodu přístavby vstupu na stávající dešťovou kanalizaci dl. do 15m - napojení PVC potrubím DN110, včetně lapače sřišních splavenin	kus	1,0	3 200,00	3 200

099: Přesun hmot HSV

322.	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	63,0	470,00	29 610
------	-----------	--	---	------	--------	--------

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

423.	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svise ploše na suchu pásy novové fólie	m ²	75,4	87,00	6 560
424.	X28	Odstavení stávající novové fólie geotextilie na svise ploše	m ²	68,0	11,00	748
425.	X34	Úprava novové fólie po provedení terénních úprav seřiznutím na požadovanou výšku	m	66,9	5,00	335
506.	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,0	76,42	229

713: Izolace tepelné

426.	28376385	Polystyren extrudovaný	m ³	1,0	2 738,00	2 738
427.	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	28,7	125,00	3 588
507.	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,8	62,76	113

764: Konstrukce Klempířské

428.	764246445	Oplechování parapetů rovnych celoplošně lepené z Tlzn plechu rš 400 mm	m	6,8	515,00	3 502
429.	764246465	Připlatek oplechování rohů parapetů rovnych z Tlzn plechu rš do 400 mm	kus	8,0	60,60	485
430.	764410850	Demontáž oplechování parapetů rš do 330 mm	m	7,5	27,30	205
431.	764421850	Demontáž oplechování fims rš do 330 mm	m	57,1	23,90	1 365
508.	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce Klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	55,56	84

767: Konstrukce zámečnické

432.	56245646	Mřížka větrací plast VM 110 B bílá se síťovinou	kus	3,0	45,00	135
433.	767810121	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 100 mm	kus	3,0	80,60	242
434.	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	40,0	17,20	688
509.	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	10,65	14

783: Nátěry

435.	78303811	Odrážení podkladu chemickými rozpouštědly	m ²	128,1	40,00	5 124
------	----------	---	----------------	-------	-------	-------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

510.	07	Zařízení staveniště	%	1,0	2 824,86	2 825
597.	06	Doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět	%	1,0	2 824,86	2 825

SO_12: Výměna ČOV

427 798

001: Zemní práce

107 150

601.	120001101	Příplatek za zřízení výkopůvků v blízkosti podzemního vedení	m ³	5,000	280,00	1 400
602.	120001102	Odstátní stávající ČOV (burtací práce, odvoz a likvidace betonu)	kus	1,000	15 800,00	15 800
603.	131201201	Hloubení jam zapážení v hornité tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	94,000	290,00	27 260
604.	131201209	Příplatek za lepkost u hloubení jam zapážení v hornité tř. 3	m ³	94,000	33,00	3 102
605.	132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornité tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	23,200	475,00	11 020
606.	132201109	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornité tř. 3	m ³	23,200	136,00	3 155
607.	162601102	Vodorovné přemístění včetně navážení do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	94,000	143,00	13 442
608.	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	16,700	324,00	5 411
609.	175 - X4	Beton B10 včetně dopravy a zpracování	m ³	8,000	3 320,00	26 560

004: Vodorovné konstrukce

5 100

610.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku se zhutněním	m ³	10,0	510,00	5 100
------	-----------	---	----------------	------	--------	-------

008: Trubní vedení

296 073

611.	871218211	Flexibilní drenážní potrubí DN 110 včetně odvětr. komínků a montáže	m	75,000	58,00	4 350
612.	871 - X1	Tříkomorový septik PSH 36 - dodávka včetně osazení	kus	1,000	163 400,00	163 400
613.	871 - X2	Dočišťovací BDF filtr včetně montáže a osazení	kus	2,000	42 600,00	85 200
614.	871 - X3	Lapač tuků OTP - 1 včetně zastropení a montáže	kus	1,000	30 800,00	30 800
615.	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	15,000	480,00	6 900
616.	894811111	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 včetně montáže	kus	1,000	5 423,00	5 423

099: Přesun hmot

7 475

617.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot a záryp. mat. otevřený výkop	t	65,0	115,00	7 475
------	-----------	--	---	------	--------	-------

58-M: Vedlejší rozpočtové náklady

12 000

618.	580101032	Zpracování projektové dokumentace	kus	1,0	12 000,00	12 000
------	-----------	-----------------------------------	-----	-----	-----------	--------

SO_13: Připomínky SOU

122 219

001: Zemní práce

4 216

380.	132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornité tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	3,5	480,00	1 680
381.	132201109	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š. do 600 mm v hornité tř. 3	m ³	3,5	136,00	476
384.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypáním z horniny tř. 1 až 4	m ³	1,7	31,00	53

385.	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypatinou bez práhození, uloženou do 3 m	m3	1,8	440,00	792
386.	175151101	Obsypání potrubí strojíř sypatinou bez práhození, uloženou do 3 m	m3	1,7	183,00	311
387.	181101133	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovňáním a přehnutím do 60 m zeminy tř 3	m3	1,7	38,00	65
389.	58333651	Kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	2,8	300,00	840

006: Úpravy povrchu

27 919

403.	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6,5	30,00	195
580.	632664121	Nátěr podlahy epoxidový - bez vyrovnávání podkladu	m2	47,8	580,00	27 724

009: Ostatní konstrukce a práce

52 204

59.	X23	Úpravy stávajícího schodišťového zábradlí - zpevnění sloupků	kus	1,0	6 700,00	6 700
600.	UT	Dodávka záložního zdroje pro kotlík UT - ELSTON 500 SS Duo	kus	1,0	9 950,00	9 950
118.	979091211	Vodorovné přemístění suti do 7000 m	t	0,407	341,00	139
119.	979091221	Vodorovné přemístění suti ZKD 1000 m	t	13,431	7,00	94
120.	979082111	Vnitrostavěbní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,407	205,00	83
120.	979082121	Vnitrostavěbní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1,628	20,00	33
123.	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,407	1 350,00	549
313.	949101111	Lesení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	22,5	38,70	871
571.	X66	Oprava pomocné u demontované kůlny (demontáž výplně, vyrovnání sloupků, opěťová montáž výplně)	m	25,0	700,00	17 500
576.	965046111	Broušení schod. stupňů - narušení stávajícího nátěru	m2	47,8	145,00	6 931
577.	776201921	Základní čištění podlah vyšším a seřením vlhkým mopem	m2	47,8	30,00	1 434
599.	X23b	Nátěr zábradlí - ocelová konstrukce	m2	44,0	180,00	7 920

08: Trubní vedení

186

418.	28611223	Trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	4,9	27,00	132
419.	871218113	Kladerní drenážního potrubí z flexibilního PVC	m	4,3	12,40	53

099: Přesun hmot HSV

5 641

124.	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,423	760,00	5 641
------	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

950

423.	711132210	Izolace proti zemi vlhkostí na svislé ploše na suchu pásy nopyové fólie	m2	9,7	95,00	921
581.	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	9,21	28

766: Konstrukce truhlářské

26 808

568.	766211811	Demontáž schodišťového madla	m	20,7	45,70	946
569.	766211610	Montáž madel schodišťových dřevěných	m	20,7	193,00	3 995
570.	X65	Dřevěné madlo zábradlí (buk, průměr do 45mm)	m	23,0	440,00	10 120
575.	X67	Dodání a montáž vnitřní bílé lamelové žaluzie pro výplně otvorů pokojů a apartmánů - rozměr otvoru 1,5x1,5m	kus	11,0	1 050,00	11 550
582.	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	266,11	197

783: Nátěry

2 094

435.	783903811	Odmáštění podkladu chemickými rozpouštědly	m2	47,8	43,80	2 094
------	-----------	--	----	------	-------	-------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

2 201

583.	07	Zařízení staveniště	%	1,0	1 100,67	1 101
------	----	---------------------	---	-----	----------	-------

REKOS Ševčík s.r.o.

Poř. Kód

Popis

MJ

Vyměra

Jedn. cena

Cena

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
598.	06	Doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět	%	1,0	1 100,67	1 101