



JITOLA TRADE

KUŘEDOPRAVA · ZEMLNÍ PRÁCE · PROVÁDĚNÍ STAVEB

JITOLA TRADE s.r.o.

Květinová 133/65

Křelov 783 36

IČO 04468813

DIČ CZ04468813

Odběratel:

Univerzita Palackého v Olomouci

[REDACTED]
Křížkovského 511/8


77147 Olomouc

Cenová nabídka - Demolice fytotrony

Zasíláme Vám cenovou nabídku na demolici fytotronů dle stavebního rozpočtu
v hodnotě 389.811,92 bez DPH.

Stavební rozpočet v příloze

[REDACTED]
V Křelově 15.9.2021

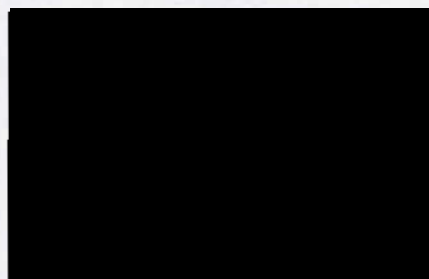

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	UPOL	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Demolice fytotrony	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Šlechtitelů Olomouc	Zhotovitel: Jitola Trade s.r.o.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 20
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 15.09.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 462,07	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	251 321,93	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	136 027,50				
	ZRN celkem	389 811,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	389 811,50
Základ 21%	389 811,50	DPH 21%	81 860,42	Celkem včetně DPH		471 671,92	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: UPOL	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Demolice fytofony	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Šlechtitelů Olomouc	Konec výstavby:	Zhotovitel: Jitola Trade s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 15.09.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	16 544,00	16 544,00		0,00
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	88,00	188,00	0,00	16 544,00	16 544,00	0,00	0,00
		13	Hloubené výkopávky				0,00	15 000,00	15 000,00		0,00
2		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	50,00	300,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku				0,00	37 950,00	37 950,00		0,00
3		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	138,00	200,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
4		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	690,00	15,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	2 070,00	2 070,00		0,00
5		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	138,00	15,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlů				0,00	49 680,00	49 680,00		0,00
6		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	248,40	200,00	0,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	16 000,00	16 000,00		0,00
7		909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	40,00	400,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		96	Bourání konstrukcí				2 462,07	114 077,93	116 540,00		219,78
8		961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	31,30	1 200,00	0,00	37 560,00	37 560,00	2,00	62,60
9		962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	36,30	600,00	797,60	20 982,40	21 780,00	1,80	65,39
10		963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	15,20	1 500,00	975,84	21 824,16	22 800,00	2,41	36,58
11		965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	21,00	1 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	2,20	46,20
12		968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	14,00	300,00	329,70	3 870,30	4 200,00	0,06	0,90
13		969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	10,00	150,00	101,64	1 398,36	1 500,00	0,06	0,64
14		966077131R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg	kus	5,00	500,00	257,29	2 242,71	2 500,00	0,38	1,88
15		965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	4,00	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1,40	5,60
		S	Přesuny suti				311,43	135 716,07	136 027,50		0,00
16		979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	219,78	120,00	0,00	26 373,60	26 373,60	0,00	0,00
17		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	219,78	140,00	311,43	30 457,77	30 769,20	0,00	0,00
18		979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	439,56	5,00	0,00	2 197,80	2 197,80	0,00	0,00
19		979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	65,39	370,00	0,00	24 194,30	24 194,30	0,00	0,00
20		979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	154,39	340,00	0,00	52 492,60	52 492,60	0,00	0,00
Celkem:									389 811,50		

Poznámka:

