



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice	
Změnový list vystavil:	Pavel Pohořalý	
Datum:	03. 01. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Rekonstrukce prostorů zasažených požárem</b></p> <p>Při provádění rekonstrukce pavilonu byly zjištěny následující závady:</p> <p>V oblasti zasažené požárem byla zjištěna nesoudržnost stávajících omítek a bylo rozhodnuto, že prostory budou kompletně otlučeny, očištěny a poté se provedou nové omítky skládající se z jádrové a štukové vrstvy. Jedná se o místnosti č. 2.03 – Schodišťový prostor (výstupní rameno) a 2.06 – Chodba 2.NP. Dále bude kompletně demontován spodní prkenný záklop stropu chodby a bude zde, po provedení instalací, proveden nový záklop z SDK.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>223 813,77 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>223 813,77 Kč</b>	<u>17. 02. 2022</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: <b>MARTIN PODHORSKÝ</b>	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: <b>3. 2. 2022</b>	Datum: <b>3. 2. 2022</b>	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZ 09 - Rekonstrukce prostorů zasažených požárem

1. Schodišťový prostor 2.03		název položky	výpočet	m <sup>2</sup>
<b>BOURACÍ PRÁCE:</b>				
		Strop (omítka)	1,6 x 4,1	8,256
		Omítka stěn	1,6 x 4,1 + 4,1 x 5,16 x 2	48,87
<b>STAVEBNÍ PRÁCE:</b>				
		Strop (omítka)	1,6 x 4,1	8,256
		Omítka stěn	1,6 x 4,1 + 4,1 x 5,16 x 2	48,87
<b>2. Chodba 2.NP 2.06</b>				
		název položky	výpočet	m <sup>2</sup>
<b>BOURACÍ PRÁCE:</b>		Strop (omítka, rákos, prkenný podhled)	18,960 x 2,5	47,4
		Omítka stěn	18,960 x 4,15 x 2 + 2,5 x 4,15 x 2 - 1,6 x 3,95 x 2 - 0,51 x 2,055 x 2	210,78
<b>STAVEBNÍ PRÁCE:</b>		Omítka stěn	18,960 x 4,15 x 2 + 2,5 x 4,15 x 2 - 1,6 x	210,78
		SDK podhled	18,960 x 2,5	47,4

Kód	Položka	MJ	Hmotnost	Cena/MJ	Cena celkem	SoD/URS
20.	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m <sup>2</sup>	259,65	75,00 Kč	19 473,75 Kč	SoD
978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m <sup>2</sup>	47,40	178,00 Kč	8 437,20 Kč	ÚRS
22.	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m <sup>2</sup>	8,26	108,00 Kč	891,65 Kč	SoD
762811811	Demontáž záklpů stropů z hrubých prken do tl. 32 mm	m <sup>2</sup>	47,4	0,6636	1 592,64 Kč	ÚRS
55.	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková - kompletní skladba	m <sup>2</sup>	259,65	359,30 Kč	93 292,25 Kč	SoD
54.	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková - kompletní skladba	m <sup>2</sup>	8,26	0,24	3 137,28 Kč	SoD
763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 mm bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD + UD EI15	m <sup>2</sup>	47,40	0,65	44 509,00 Kč	ÚRS
32.	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,39	200,00 Kč	3 078,00 Kč	SoD
33.	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	15,39	1 800,00 Kč	27 703,00 Kč	SoD
34.	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,39	200,00 Kč	3 078,00 Kč	SoD
35.	Kontejner 7t - odvoz na skládku do 10 km vč.poplatku za skládku (10% přiměsí), ekologické uložení	t	15,39	710,00 Kč	10 927,00 Kč	SoD
128.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,4	600,00 Kč	5 040,00 Kč	SoD
486.	Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště (nebo náklady plynoucí z toho, že zařízení staveniště není možné vybudovat), zábory	%	221159,76	1 %	2 211,60 Kč	SoD
487.	Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními	%	221159,76	0,2 %	442,32 Kč	SoD
488.	Kompletační činnost	%	4,00	2,1 %	0,08 Kč	SoD
489.	Koordinační činnost generálního dodavatele	%	0,08	5 %	0,00 Kč	SoD
<b>Cena celkem</b>						<b>223 813,77 Kč</b>



## Rekonstrukce prostorů zasažených požárem




Schodiště 2.03 – před rekonstrukcí



Chodba 2.06 – před rekonstrukcí



Chodba 2.06 – před rekonstrukcí

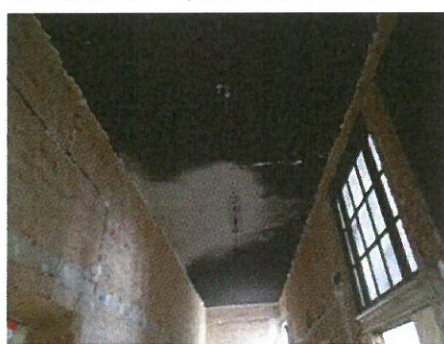


Chodba 2.06 – během rekonstrukce



Chodba 2.06 – během rekonstrukce




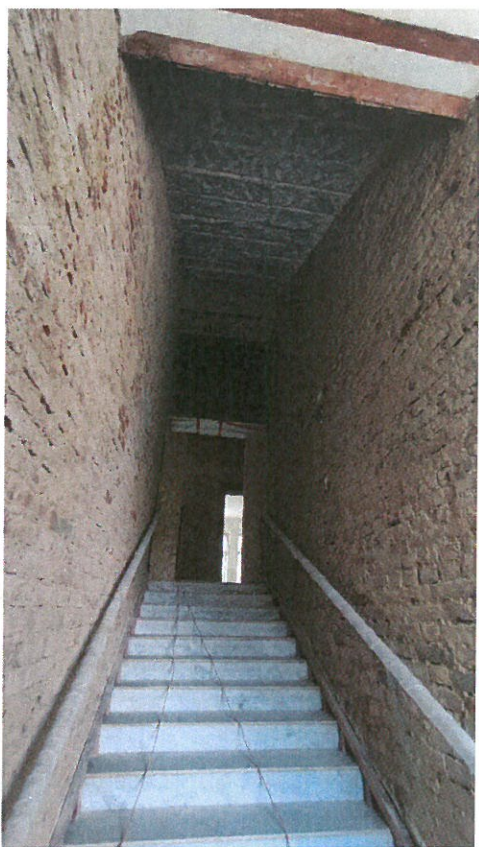


Schodiště 2.03 – během rekonstrukce



Schodiště 2.03 – během rekonstrukce

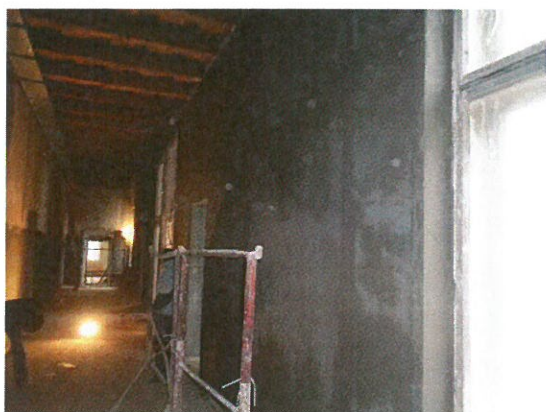

Chodba 2.06 – během rekonstrukce

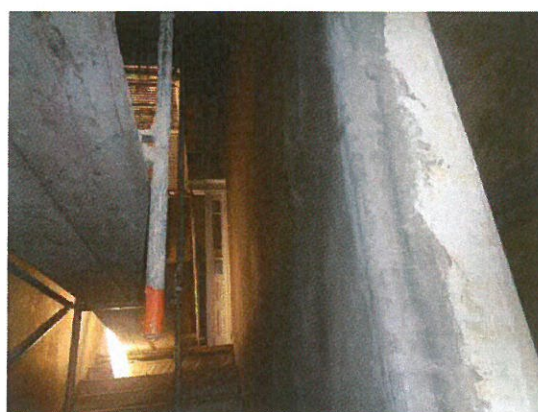

Schodiště 2.03 – během rekonstrukce