



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

na provedení stavebních prací (dále jen „dodatek ke smlouvě“)

Zakázka:

Čáslav – chodník v ul. B. Smetany

OBJEDNATEL:

Město Čáslav

Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 002 36 021

DIČ: CZ00236021

zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

zástupce / oprávněný pracovník ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

TES, spol. s r.o.

Sídlo: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav

IČ: 47539330

DIČ: CZ47539330

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Čáslav

č. účtu: 13903161/0100

zastoupený:  technickým ředitelem

na základě plné moci ze dne 1. 7. 2016

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání změn předmětné Smlouvy o dílo takto:

1.

Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je provedení stavby zhotovitelem pro objednatele:

Oprava povrchu stávajícího chodníku a veřejného osvětlení v ul. B. Smetany v Čáslavi
v rozsahu blíže vymezeném ve výkazu výměr (dále jen „díla“).

Smlouva o dílo uzavřená dne 19. 12. 2016 se mění následovně:

5.

Cena

Bod 5.1. se mění:

Původní cena díla:

Cena bez DPH před slevou:	826 488,64 Kč
Sleva bez DPH:	110 488,64 Kč
Cena bez DPH po slevě:	716 000,- Kč
DPH 21 % po slevě:	150 360,- Kč
Cena vč. DPH po slevě:	866 360,- Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH před slevou:	888 314,- Kč
Sleva bez DPH:	110 488,64 Kč
Cena bez DPH po slevě:	777 825,- Kč
DPH 21 % po slevě:	163 343,- Kč
Cena vč. DPH po slevě:	941 168,- Kč

16.

Závěrečná ustanovení

16.6. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č.

163/2017 ze dne 10.4. 2017


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

V Čáslavi dne 12.4. 2017

V Čáslavi dne 5. 4. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

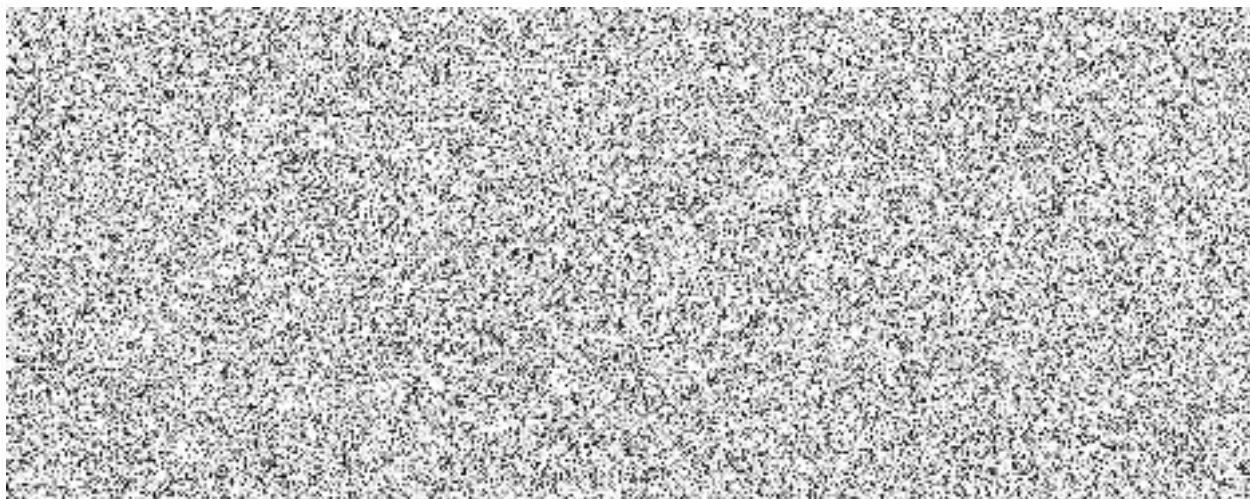

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku v ulici B. Smetany, Čáslav
Objekt: SOD

Objednatel: Město Čáslav
Zhotovitel: TES, spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 05.04.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 589 692,92 162,083

1 Zemní práce 139 713,84 0,000

1	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	55,300	34,90	1 929,97	0,000
2	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl do 100 mm	m2	408,400	39,00	15 927,60	0,000
3	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	197,000	76,80	15 129,60	0,000
4	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	45,670	240,60	10 988,20	0,000
5	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	153,300	91,80	14 072,94	0,000
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,380	409,70	12 036,99	0,000
7	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	182,680	116,50	21 282,22	0,000
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	182,680	12,20	2 228,70	0,000
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	328,824	127,50	41 925,06	0,000
10	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	517,600	8,10	4 192,56	0,000

5 Komunikace 255 772,52 92,484

11	564801R	Doplnění ložné vrstvy z drtě 4/8 mm pod dlažbu	m2	55,300	34,00	1 880,20	0,000
12	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	462,300	107,10	49 512,33	0,000
13	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	132,150	188,70	24 936,71	0,000
14	572243111R	Vyspravení komunikace asfaltovým betonem ACO podél obrubníků	t	10,920	3 298,00	36 014,16	11,029
15	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	55,300	168,30	9 306,99	4,659
16	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	4,600	520,20	2 392,92	0,603
17	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	349,300	159,80	55 818,14	29,429
18	592452120	dlažba zámková IČKO tl. 6 cm, barva přírodní šedá	m2	349,886	161,50	56 506,59	45,485
19	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	6,400	520,20	3 329,28	0,838
20	599142R	Úprava záilivky dilatačních nebo pracovních spár	m	197,000	81,60	16 075,20	0,441

8 Trubní vedení 10 400,60 4,355

21	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	14,000	742,90	10 400,60	4,355
----	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 183 805,96 65,243

22	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	18,500	14,40	266,40	0,000
23	283230420	fólie multifunkční profilovaná (nopová) 0,5 x 20 m	m2	20,350	43,90	893,37	0,010
24	914111111R	Montáž stávající svislé dopravní značky vč. sloupku, nová betonová patka	kus	2,000	1 524,00	3 048,00	0,001
25	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	197,000	193,80	38 178,60	33,193
26	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	29,000	108,00	3 132,00	2,928
27	592173030	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm, barva přírodní šedá	kus	59,000	30,60	1 805,40	0,649
28	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,220	2 082,50	23 365,65	25,316

10


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
29	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	197,000	52,40	10 322,80	0,000
30	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	10,000	302,60	3 026,00	2,922
31	592270000	žlab odvodňovací ACO N100 polymerbeton bez spádu dna 100 x 13 x 13 cm	kus	10,000	841,50	8 415,00	0,138
32	592270200	rošt můstkový ACO N100 - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř.zatíž. A15	kus	10,000	263,50	2 635,00	0,022
33	592270R	arelace ACO N100 pro můstkové rošty pozink	kus	20,000	93,50	1 870,00	0,065
34	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	252,50	505,00	0,000
35	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	197,000	20,60	4 058,20	0,000
36	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	55,300	36,50	2 018,45	0,000
37	R1	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kmpl	1,000	8 075,00	8 075,00	0,000
38	R2	Dopravní opatření a přechodné dopravní značení, zabezpečení staveniště	kmpl	1,000	17 170,00	17 170,00	0,000

99 Přesun hmot 55 021,09 0,000

39	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	145,592	36,10	5 255,87	0,000
40	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	436,776	11,00	4 804,54	0,000
41	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	71,672	127,50	9 138,18	0,000
42	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	73,920	212,50	15 708,00	0,000
43	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	162,083	124,10	20 114,50	0,000

Celkem

589 692,92 162,083

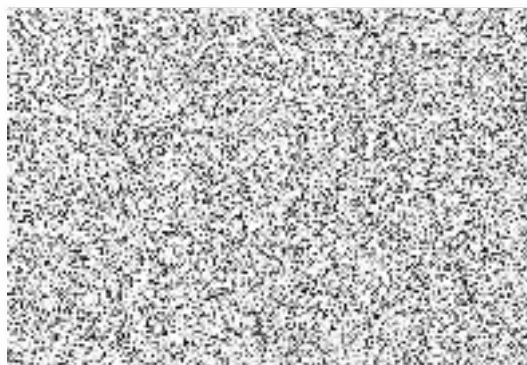

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku v ulici B. Smetany, Čáslav
Objekt: Vícepráce

Objednatel: Město Čáslav
Zhotovitel: TES, spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 05.04.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						61 825,43	1,947
1 Zemní práce						518,84	0,000
1	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	5,600	34,90	195,44	0,000
2	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	4,000	76,80	307,20	0,000
3	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2,000	8,10	16,20	0,000
5 Komunikace						1 673,48	0,481
4	564801R	Doplnění ložné vrstvy z drtě 4/8 mm pod dlažbu	m2	5,600	34,00	190,40	0,000
5	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2,000	107,10	214,20	0,000
6	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	5,600	168,30	942,48	0,472
7	599142R	Úprava záhlívy dilatačních nebo pracovních spár	m	4,000	81,60	326,40	0,009
8 Trubní vedení						42 170,00	0,341
8	895941R	Dodávka a montáž uliční vpusti - spodní díl s odtokem DN 160, vyrovnávací prstavec, rám s mříží 500x500 mm D400, zemní práce, beton	kmpl	1,000	10 500,00	10 500,00	0,341
9	R3	Kanalizační přípojka od nové UV do stávající UV - zemní práce, písek, beton, potrubí PVC KG DN 160 mm, tvarovky, odvoz a uložení zeminy	m	18,000	1 630,00	29 340,00	0,000
10	R4	Napojení kanalizační přípojky do stávající UV - výřez do šachty, napojení, tvarovky, beton	kmpl	1,000	2 330,00	2 330,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						1 929,72	1,125
11	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	193,80	775,20	0,674
12	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,200	2 082,50	416,50	0,451
13	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,000	52,40	209,60	0,000
14	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	4,000	20,60	82,40	0,000
15	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	5,600	36,50	204,40	0,000
99 Přesun hmot						241,62	0,000
16	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,947	124,10	241,62	0,000
997 Přesun sutě						15 533,39	0,000
17	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - výměna obrubníků	t	56,260	36,10	2 030,99	0,000
18	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	168,780	11,00	1 856,58	0,000
19	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - výměna obrubníků	t	56,260	132,00	7 426,32	0,000
20	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) - poškozené kamenné obrubníky	t	28,130	150,00	4 219,50	0,000

Celkem

61 825,43


1,947



Název akce: Oprava veřejného osvětlení v ulici B. Smetany, Čáslav

Místo akce: Čáslav, ulice B. Smetany

Popis položky	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Kabelový výkop 50x100 cm v komunikaci se záhozem a hutněním	m	34,50	523,00	18 043,50
Kabelový výkop 35x50 cm v chodníku se záhozem a hutněním	m	35,00	122,00	4 270,00
Řezání asfaltu + zálivka spár	m	69,00	157,00	10 833,00
Písek na zásyp chráničky v komunikaci a v chodníku	m3	12,30	411,00	5 055,30
Podklad ze štěrkodrtě tl. 200 mm do komunikace	m2	17,25	107,00	1 845,75
Podklad z KSC tl. 200 mm do komunikace	m2	17,25	301,00	5 192,25
Oprava překopu komunikace = OKS tl. 5 cm + ABS tl. 5 cm	m2	17,25	808,00	13 938,00
Odvoz a uložení přebytečné zeminy, betonu, asfaltu	m3	17,48	326,00	5 698,48
Trubka ochranná KOPOFLEX pr. 110 mm na kabel	m	34,50	47,00	1 621,50
Trubka ochranná KOPOFLEX pr. 50 mm na kabel	m	306,00	26,00	7 956,00
Beton C 12/15 na chráničku pr. 50 mm	m3	6,12	2 083,00	12 747,96
Kabel CYKY 4Bx10 mm2 uložený v trubce	m	320,00	89,00	28 480,00
Fólie výstražná kabelová š. 22 cm	m	69,50	8,00	556,00
Drát zemnicí FeZn pr. 10 mm	m	275,00	32,00	8 800,00
Svorka spojovací a odbočná na zemnicí drát	kus	8,00	122,00	976,00
Svorka zemnicí ke stožáru	kus	6,00	65,00	390,00
Základ pro stožár - zemní práce, beton, trubka, drť	kus	6,00	2 457,00	14 742,00
Stožár ocelový bezpaticový třístupňový K 6 133/89/60 mm, povrch žárový zinek	kus	6,00	3 826,00	22 956,00
Svorkovnice do stožáru SV 9.16.4/1	kus	6,00	629,00	3 774,00
Trubka UnivoIt FXP 32	m	34,00	37,00	1 258,00
Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	60,00	26,00	1 560,00
Svítilno ARC 80 70W	kus	6,00	6 251,00	37 506,00
Výbojka sodíková SON-T PLUS 70W	kus	6,00	300,00	1 800,00
Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího svítidla a stožáru vč. betonového základu	kus	6,00	2 754,00	16 524,00
Napojení do stávajícího stožáru VO - prostup základem, prostup stožárem	kus	3,00	1 483,00	4 449,00
Demontáž stávajícího svislého dopravního značení ze stožárů VO a následná zpětná montáž na nové stožáry VO	kmpl	4,00	340,00	1 360,00
Revize elektro	kmpl	1,00	4 463,00	4 463,00
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH				236 795,74
DPH 21%				49 727,11
CENA CELKEM V KČ VČ. DPH				286 522,85

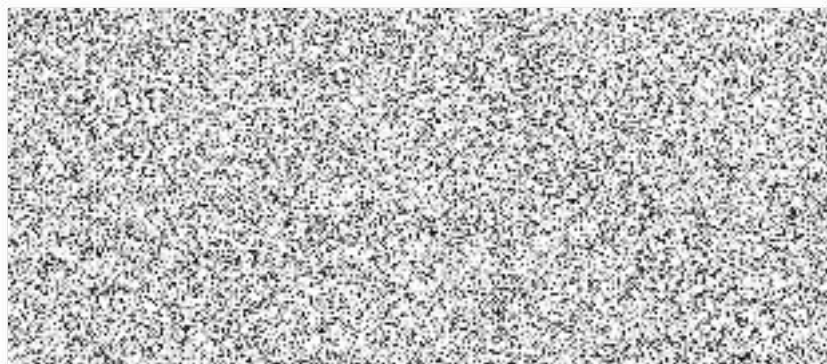



TES, spol. s r.o., Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
IČ: 47539330, DIČ: CZ47539330
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18794

Plná moc

Já, níže podepsaný Mgr. Libor Hnyk, jednatel společnosti TES, spol. s r.o., se sídlem Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, IČ: 47539330, právní forma: společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18794, narozen 7.8.1982, bytem trvale: Bedřichov 124, 543 51 Špindlerův Mlýn

z m o c ň u j i

pana  technického ředitele TES, spol. s r.o., narozeného 
bytem trvale: 

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení zastupoval společnost TES, spol. s r.o. při všech jednáních a právních úkonech, které souvisí se získáním a realizací zakázek, a to včetně zakázek veřejných. Zmocněnec je oprávněn zejména: jednat s dodavateli, zhotoviteli, zadavateli, objednateli, podepisovat nabídky a žádosti o účast; podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů; zastupovat zmocnitele ve správních a soudních řízeních, které souvisí se získáváním a realizací zakázek. Dále je zmocněnec též oprávněn, mimo již výše uvedené, uzavírat k tomu potřebné smlouvy, např. kupní, o dílo, a také dohody o jejich změnách ve formě písemných dodatků takových smluv.

V Čáslavi, dne 1.7.2016



Zmocnitel

Plnou moc přijímám v celém jejím rozsahu.

V Čáslavi, dne 1.7.2016



Zmocněnec