



DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 17/12/2019 na provedení stavby s názvem:

„FN OSTRAVA - výstavba budovy pro psychiatrickou péči“ – stavební práce

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 001/OVZ/19/075-OD, OŘN-06/19

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

mezi:

Fakultní nemocnice Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba
Zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA – ředitelem
IČ: 00843989
DIČ: CZ00843989
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: 43-65137761/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupen: osoby oprávněné k podpisu této Smlouvy:
Ing. Alexej Korotkov a Ing. Jan Chromý, prokuristé
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SE DOHODLI NA NÁSLEDUJÍCÍM:

I.

Tímto dodatkem č. 6 se mění předmět Díla a cena za Dílo:

➤ Změna předmětu Díla:

Předmět Díla se mění, a to v rozsahu víceprací/méněprací uvedených ve změnových listech, které jsou přílohou č.1 tohoto dodatku č.6.



- Změna ceny za Dílo uvedené v ČÁSTI 5. „Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny za dílo“, konkr. v ust. 5.1.2:

V důsledku sjednaných víceprací/méněprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6 (změnových listech) se mění Cena za Dílo, a to následovně:

Původní cena dle Smlouvy o dílo: 295 928 867,00 Kč bez DPH
358 073 929,00 Kč vč. DPH

Cena dle Dodatku č. 1:

Celková cena bez DPH	300 605 690,65 Kč
DPH ve výši	63 127 195,04 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	363 732 885,69 Kč

Cena dle tohoto Dodatku č. 2:

Celková cena bez DPH	300 657 686,04 Kč
DPH ve výši	63 138 114,07 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	363 795 800,11 Kč

Cena dle Dodatku č. 3:

Celková cena bez DPH	303 872 281,11 Kč
DPH ve výši	63 813 179,03 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	367 685 460,14 Kč

Cena dle Dodatku č. 4:

Celková cena bez DPH	308 013 084,05 Kč
DPH ve výši	64 682 747,65 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	372 695 831,70 Kč

Cena dle Dodatku č. 5:

Celková cena bez DPH	305 675 742,37 Kč
DPH ve výši	64 191 905,90 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	369 867 648,27 Kč

Nová cena dle tohoto Dodatku č. 6:

Celková cena bez DPH	308 587 823,67 Kč
DPH ve výši	64 803 442,97 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	373 391 266,64 Kč

Změnové listy: - vícepráce 16.194.130,42 Kč bez DPH
- méněpráce 13.282.049,12 Kč bez DPH



II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek Smlouvy o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy vč. rekapitulace (změnové listy č. 25, 49, 51, 60, 64 až 82)

**MUDr. Jiří
Havrlant**

Digitálně
podepsal MUDr.
Jiří Havrlant
Datum: 2022.02.18
09:19:08 +01'00'

OBJEDNATEL

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel

**Ing.
Alexej
Korotkov**

Digitálně
podepsal Ing.
Alexej Korotkov
Datum:
2022.02.02
14:38:16 +01'00'

**Ing. Jiří
Jaroš**

Podepsal Ing. Jiří Jaroš,
DI, os=Ing. Jiří Jaroš,
o=CZ, o=STRABAG a.s.,
ou=041 2368,
email=jiri.jaros@strabag.com
Datum: 2022.02.03 14:44:38
+01'00'

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

Ing. Alexej Korotkov, prokurista a technický
ředitel oblasti a Ing. Jiří Jaroš, prokurista a
technický ředitel direkce

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	25
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	01
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	20.11.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Jádrové vrtání prostupů pro instalace nad rámec výkazu výměr
----------	--

Popis změny
Změnový list vyjadřuje skutečnost (rozdíl oproti předpokladu projektanta z výkazu výměr) při provádění prostupů přes železobetonové stropní konstrukce pro jednotlivé instalace. Uvedené množství prostupů je vypočtené dle půdorysů jednotlivých podlaží s vyznačenými prostupy, které jsou se zohledněním na jednotlivé průměry uvedené v tabulce, která je přílohou tohoto ZL.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	0,00
Celkem připočty:	219 903,09
Rozdíl ceny – vícenásobky/ méněnáklady	219 903 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín viz poznámka

Změna celkového			
Popis			Nový termín viz poznámka
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla			

Za GD změnový list vyhotoví:	Souhlas		Datum: 17.1.2022	Podp	
Za Objednatele:	Souhlas		Datum: 17.1.2022	Podp	
Za TDI:	Souhlas		Datum: 17.1.2022	Podp	
Za GP:	Souhlas		Datum: 17.1.2022	Podp	

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka: Příloha tabulka vrtů	

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
			Připočty				
			Vodorovné konstrukce				
299	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	33,250	2 655,14	88 283,41
			41,75 - 8,5				
300	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	31,250	3 266,87	102 089,69
			43,5 - 12,25				
		970051250	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 250 mm	m	1,400	6 185,00	8 659,00
		970051300	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	3,000	6 957,00	20 871,00
			Připočty celkem:				219 903,09
			Celkem bez DPH:				219 903 Kč

JÁDROVÉ VRTY 1.PP - 4.NP

JÁDROVÉ VRTY	CELKEM DLE VV	SKUTEČNOST			Celkem ROZDÍL	
	BM	KS	BM	BM	BM	
JÁDROVÉ VRTY DO 60 mm	8,50	11	2,75	41,75	33,25	JÁDROVÉ VRTY PRŮMĚR DO 100 mm
JÁDROVÉ VRTY DO 80 mm		125	31,25			
JÁDROVÉ VRTY DO 100 mm		31	7,75			
JÁDROVÉ VRTY DO 120 mm	12,25	20	5	43,5	31,25	JÁDROVÉ VRTY PRŮMĚR 130-150 mm
JÁDROVÉ VRTY DO 130 mm		35	8,75			
JÁDROVÉ VRTY DO 150 mm		119	29,75			
JÁDROVÉ VRTY DO 180 mm	7,75	2	0,5	7,75	0,00	JÁDROVÉ VRTY PRŮMĚR 180-200 mm
JÁDROVÉ VRTY DO 200 mm		29	7,25			
JÁDROVÉ VRTY DO 250 mm	0,00	5	1,4	1,4	1,40	JÁDROVÉ VRTY PRŮMĚR 200-250 mm
JÁDROVÉ VRTY DO 300 mm	0,00	12	3	3	3,00	JÁDROVÉ VRTY PRŮMĚR 250-300 mm

JEDNOTLIVÉ PROSTUPY OZNAČENY VIZ. SCHÉMA PD

VŠECHNY JÁDROVÉ VRTY OD 60 - 300 mm jsou DL.250 mm, pouze 3 ks průměru do 250 mm jsou 300 mm

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	49
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	02
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	3.1.2022
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Elektroinstalace SIL_změny PD
----------	-------------------------------

Popis změny

Změnový list řeší rozdíly mezi zadávací PD a skutečně provedenými pracemi v silnoproudu. Jedná se o následující změny: 1) Na základě provedených koordinací s jednotlivými profesemi byly upřesněny rozměry žabů a trasy. 2) Doplnění požadavků na některé typy svítidel (bezpečnostní požadavky, typ světla) a dílů záměny vyplývající z koordinace. 3) Dle požadavku objednatele doplnění čidel do místností kuřáren. 4) Doplnění napájení požárních kapek (větší počet než byl ve výkazu výměr. 5) Odstránění podlahy v místnosti 0.83.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-5 333 312,62
Celkem připočty:	5 330 115,55
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	-3 197 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín viz poznámka

Změna celkového			
Popis			Nový termín viz poznámka
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla			

Za GD změnový list vyhotovili:	Souhlasí		Datum: 17.1.2022	Podpis:	
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum: 17.1.2022	Podpis:	
Za TDI:	Souhlasí		Datum: 17.1.2022	Podpis:	
Za GP:	Souhlasí		Datum: 17.1.2022	Podpis:	

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet
Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
		Odpočty:							
		Elektroinstalace - SILNOPROUD							
		KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ, galvanický zinek VČETNĚ ZÁVĚSŮ, KONZOL, ROHŮ, SPOJ. MAT. A PŘÍSL. S VÍKEM							
		62/50 žlab s víkem	m	-187,00	430,75	-80 550,25	76,02	-14 215,74	-94 785,99
		125/50 žlab s víkem	m	-202,00	509,88	-102 995,76	89,98	-18 175,96	-121 171,72
		250/50 žlab s víkem	m	-136,00	996,24	-135 488,64	175,81	-23 910,16	-159 398,80
		Dělicí přepážka žlabu v. 50mm	m	-525,00	160,81	-84 425,25	28,38	-14 899,50	-99 324,75
		125/100 žlab s víkem	m	-72,00	656,33	-47 255,76	115,82	-8 339,04	-55 594,80
		250/100 žlab s víkem	m	-139,00	1 006,71	-139 932,69	177,65	-24 693,35	-164 626,04
		Dělicí přepážka žlabu v. 100mm	m	-211,00	223,57	-47 173,27	39,45	-8 323,95	-55 497,22
		KABELOVÉ ŽLABY VČETNĚ MOTÁŽ KONZOL, VÍKA, SPOJ. DÍLŮ, ROHŮ, ODBOČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ se zachovááním funkční schopnosti při požáru/integritou dle vyhl.23/2008Sb. a PBŘ, tl.plechu min. 1,2mm/výška bočnic 50mm a 100mm/galvanický zinek; rozteč podpěr 1,2m; E30,E90							
		62/50 F žlab	m	-108,00	513,37	-55 443,96	90,60	-9 784,80	-65 228,76
		125/50 F žlab	m	-132,00	670,27	-88 475,64	118,28	-15 612,96	-104 088,60
		250/50 F žlab	m	-116,00	1 048,54	-121 630,64	185,04	-21 464,64	-143 095,28
		Dělicí přepážka F pro žlab výšky 50mm	m	-356,00	160,81	-57 248,36	28,38	-10 103,28	-87 351,64
		125/100 F žlab	m	-541,00	1 006,71	-544 630,11	177,65	-96 108,65	-840 738,76
		250/100 F žlab	m	-528,00	1 215,89	-641 989,92	214,57	-113 292,96	-755 282,88
		500/100 F žlab	m	-172,00	1 690,91	-290 836,52	298,40	-51 324,80	-342 161,32
		Děl. přepážka F pro žlab výšky 100mm	m	-1241,00	223,57	-277 450,37	39,45	-48 957,45	-326 407,82
		KABELOVÝ ŽEBŘÍK VČETNĚ ZÁVĚSŮ, KONZOL, ROHŮ, SPOJ. MAT. A PŘÍSL.							
		KŽ 300/80 kabelový žebřík	m	-127,00	540,40	-68 630,80	95,36	-12 110,72	-80 741,52
		KŽ 300/110 kabelový žebřík	m	-142,00	770,50	-109 411,00	135,97	-19 307,74	-128 718,74
		KŽ 600/110 kabelový žebřík	m	-331,00	875,10	-289 658,10	154,43	-51 116,33	-340 774,43
		Kabelové žlaby celkem:							-3 744 969,07
		Svítlidla							
		Svítlidlo typ "A2"- specifikace dle příl. č.01 TZ- kniha svítidel	ks	-1,00	1 720,12	-1720,12	303,55	-303,55	-2 023,67

Poznámka

Svítidlo typ "C1"- Kruhové vestavné LED svítidlo. Tělo svítidla z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno. Satín difuzor pro dosažení měkkého příjemného světla. Elektronický stmívatelný DALI předřadník. Svítidlo se zvýšenou mechanickou odolností pomocí hliníkového rámu a vložení PC + kalené sklo.	ks	-37,00	3 734,84	-138 189,08	859,09	-24 366,33	-182 575,41
Svítidlo typ "C2"- Kruhové vestavné LED svítidlo. Tělo svítidla z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno. Satín difuzor pro dosažení měkkého příjemného světla. Elektronický stmívatelný DALI předřadník. Svítidlo se zvýšenou mechanickou odolností pomocí hliníkového rámu a vložení PC + kalené sklo.	ks	-127,00	4 336,24	-550 702,48	765,22	-97 182,94	-647 885,42
Svítidlo typ "C3"- Kruhové vestavné LED svítidlo. Tělo svítidla z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno. Satín difuzor pro dosažení měkkého příjemného světla. Elektronický stmívatelný DALI předřadník. Svítidlo se zvýšenou mechanickou odolností pomocí hliníkového rámu a vložení PC + kalené sklo.	ks	-13,00	6 397,59	-83 168,67	1 128,99	-14 676,87	-97 845,54
Svítidlo D1 - není požadavek na IK8 - odpočet	ks	-27,00	1 139,00	-30 753,00		0,00	-30 753,00
Svítidlo typ "D1"- specifikace dle příl. č.01 TZ- kniha svítidel	ks	-78,00	2 532,02	-197 497,56	446,83	-34 852,74	-232 350,30
Svítidlo typ "D1R"- specifikace dle příl. č.01 TZ- kniha svítidel	ks	-78,00	3 434,13	-267 862,14	606,02	-47 269,56	-315 131,70
Svítidlo typ "F1"- specifikace dle příl. č.01 TZ- kniha svítidel	ks	-13,00	6 523,98	-84 811,74	1 151,29	-14 966,77	-99 778,51
Svítidla celkem							-1 588 343,55
Odpočty celkem:							-5 333 313,-
Připočty:							
Elektroinstalace - SILNOPROUD							
Kabelové trasy - úpravy a koordinace z důvodu omezeného prostoru v oblasti podhledů							
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ, galvanický zinek VČETNĚ ZÁVĚSŮ,KONZOL, ROHŮ, SPOJ. MAT. A PŘÍSL.							
Žlab 500/100	m	510,00	1 690,91	862 364,10	298,40	152 184,00	1 014 548,10
Přepážky	m	670,00	223,57	149 791,90	39,45	26 431,50	176 223,40
Žlab 250/100	m	238,00	1 006,71	239 598,98	177,65	42 280,70	281 877,88
Přepážky	m	533,00	195,00	103 935,00	39,45	21 026,85	124 981,85
Žlab 125/100	m	4,00	656,33	2 625,32	115,82	463,28	3 088,60

KABELOVÉ ŽLABY VČETNÉ MOTÁŽ KONZOL, VÍKA, SPOJ. DÍLŮ, ROHŮ, ODBOČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ se zachováním funkční schopnosti při požáru/integritou dle vyhl.23/2008Sb. a PBŘ, tl.plechu min. 1,2mm/výška bočnic 50mm a 100mm/galvanický zinek; rozteč podpěr 1,2m; E30,E90							
Žlab 400/60	m	55,00	1 885,00	92 875,00	285,00	15 675,00	108 350,00
Žlab 200/60	m	127,00	1 210,00	153 870,00	210,00	26 870,00	180 340,00
Žlab 150/60	m	720,00	1 150,00	828 000,00	180,00	129 600,00	957 600,00
KABELOVÝ ŽEBŘÍK VČETNÉ ZAVĚSU, KONZOL, ROHU, SPOJ. MAT. A PŘÍSL.							
KŽ 600/60	m	97,00	874,00	84 778,00	153,00	14 841,00	99 619,00
KŽ 500/60	m	31,00	870,00	28 970,00	150,00	4 850,00	31 620,00
KŽ 400/60 - požární	m	9,00	710,00	6 390,00	130,00	1 170,00	7 560,00
Doplnění podpěr pod PO žlaby (ve výkazu požadované uchycení po 1,2m, pro splnění funkčnosti montováno po 0,8m)	ks	235,00	250,00	58 750,00	100,00	23 600,00	82 250,00
Kabeleáž v rámci prosklených stěn - Na základě schválené dílenské dokumentace prosklených stěn byly upřesněné trasy pro přívodní kabely (u stěn nejsou rozšiřovací profily) a bylo nutno provést změnu vedení oproti předpokladu z PD - trasa je převážně vedená v podlahových konstrukcích.	hod	125,00	0,00	0,00	481,44	57 680,00	57 680,00
Kabelové žlaby celkem:							3 125 718,63
Svítlidla							
Svítlidlo typ "A1" - přidání svítlidla oproti výkazu výměr ze zadávací dokumentace	ks	1,00	1 479,55	1479,55	261,10	261,10	1 740,65
Navýšení za svítlidlo typ "A1" - u částí svítlidel došlo ke změně požadavku - požadavek na Ra90	ks	27,00	410,00	11070,00		0,00	11 070,00
Svítlidlo typ "A1" - náhrada za odpočtené svítlidla F1	ks	4,00	1 479,55	5918,20	261,10	1044,40	6 962,60
Svítlidlo typ "A2" - u částí svítlidel došlo ke změně požadavku - požadavek na Ra90	ks	84,00	410,00	34440,00		0,00	34 440,00
Svítlidlo typ "A3" - požadavek objednatele na mechanickou odolnost IK8 - příplatek	ks	198,00	1 139,00	225 522,00		0,00	225 522,00
Svítlidlo typ "C1" - Kruhové vestavné LED svítlidlo. Tělo svítlidla z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno. Difuzor pro dosažení měkkého příjemného světla. Elektronický stmívatelný DALI předřadník. Svítlidlo se zvýšenou mechanickou odolností pomocí hliníkového rámu a vložení PC + Difuzor s bezpečnostní fólií.	ks	37,00	3 734,84	138 189,08	659,09	24 386,33	162 575,41

		Svítlidlo typ "C2"- Kruhové vestavné LED svítidlo. Tělo svítidla z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno. Difúzor pro dosažení měkkého příjemného světla. Elektronický stmívatelný DALI předřadník. Svítlidlo se zvýšenou mechanickou odolností pomocí hliníkového rámu a vložení PC + Difúzor s bezpečnostní fólií.	ks	73,00	4 336,24	316 545,52	765,22	55 881,06	372 406,58
		Svítlidlo typ "C2"- Kruhové vestavné LED svítidlo. Tělo svítidla z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno. Difúzor pro dosažení měkkého příjemného světla. Elektronický stmívatelný DALI předřadník. Svítlidlo se zvýšenou mechanickou odolností pomocí hliníkového rámu a vložení PC + Plastový difúzor.	ks	54,00	4 141,24	223 628,96	765,22	41 321,88	284 948,84
		Svítlidlo typ "C2"- uvedený počet náhrada za typ F1	ks	9,00	4 336,24	39 026,16	765,22	6 886,98	45 913,14
		Svítlidlo typ "C3"- Kruhové vestavné LED svítidlo. Tělo svítidla z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno. Difúzor pro dosažení měkkého příjemného světla. Elektronický stmívatelný DALI předřadník. Svítlidlo se zvýšenou mechanickou odolností pomocí hliníkového rámu a vložení PC + Difúzor s bezpečnostní fólií	ks	15,00	6 397,59	95 963,85	1 128,99	16 934,85	112 898,70
		Svítlidlo typ "D1"- specifikace dle příl. č.01 TZ- kniha svítidel - dle požadavku ze dne 23.04.2021	ks	1,00	2 532,02	2 532,02	446,83	446,83	2 978,85
		Sloučení svítidel "D1+D1R" - zdvojené svítidlo IK10 LED bílá + červená	ks	78,00	5 966,15	465 359,70	1 052,85	82 122,30	547 482,00
		Svítlidlo typ "H1"- specifikace dle příl. č.01 TZ- kniha svítidel	ks	4,00	978,38	3 913,52	172,65	690,60	4 604,12
		I1 - typ b - příplatek za změnu provedení z důvodu nemožnosti osazení do podhledu - přisazené provedení, černý lakovaný hliník	ks	28,00	1 725,30	48 308,40		0,00	48 308,40
		Svítlidlo typ "J1" - příplatek za změnu velikosti a provedení - nový rozměr 68*170, zápusné svítidlo	ks	29,00	790,80	22 927,40		0,00	22 927,40
		Svítlidlo typ "K1" - příplatek za změnu provedení - koupelnové svítidlo s oblým difúzorem	ks	18,00	790,80	14 230,80		0,00	14 230,80
		Svítlidlo typ "L1" - příplatek za změnu velikosti a provedení - nový rozměr 120/120/120, hliníkový odlietek tmavě šedý	ks	8,00	790,80	6 324,80		0,00	6 324,80
		L2 - nebylo součástí výkazu výměr dle zadávací PD	ks	5,00	1 993,67	9 968,35		0,00	9 968,35
		Svítlidla celkem							1 895 302,64
		Změny, doplnění projektu							
		Doplnění požárních klapek							

Kabel 1-CXKH-V 3x1,5	m	2120,00	38,27	81 132,40	8,98	18 037,80	100 170,00
KŽ 400/80 PO	m	8,00	495,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
Přichytka SONAP typ B	ks	480,00	37,43	17 966,40	0,00	0,00	17 966,40
Nastřelovací HL přichytky od HILTI velikost 11	ks	440,00	5,85	2 574,00	0,00	0,00	2 574,00
Práce	hod	130,00	0,00	0,00	410,18	53 320,80	53 320,80
Červená spojovací krabice 12	ks	25,00	32,20	805,00	0,00	0,00	805,00
Keramická svorka	ks	25,00	15,00	375,00	0,00	0,00	375,00
Odstínění podlahy - místnost 0.83 1PP				0,00			
Pletivo	kpl	1,00	2100,00	2 100,00	1 250,00	1 250,00	3 350,00
Vodič CY 6	m	100,00	34,16	3 416,00	6,03	603,00	4 019,00
Svorka do 16mm/bokosvorka	ks	130,00	49,33	6 412,90	0,00	0,00	6 412,90
Přichytka podlahová TYP A-přímá (19mm)	ks	100,00	2,50	250,00	28,80	2 880,00	3 130,00
Pospojení vodiče CY 6 se stínícím pletivem	m	70,00	0,00	0,00	95,00	6 650,00	6 650,00
Zemnicí páska CU ZS16	m	25,00	47,78	1 194,50	8,44	211,00	1 405,50
Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekací práce)	hod	4,00		0,00	410,18	1 640,64	1 640,64
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ - S ostatními profesemi	hod	11,00		0,00	461,44	5 075,84	5 075,84
Doprava	kpl	1,00		0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Doplňení čidel do kuřáren							
Detektory přítomnosti stropní 360°, zápusná montáž, RS 485 Modbus nebo dle použitého RS systému, IP41, IK8-10, s načítáním pohybu (vypne až osoba opustí prostor). Nastavení dosahu detekce mikrovlnného čidla 1 - 8m, nastavení spínání čidla dle úrovně okolního světla 3 - 2000lux, nastavení času dosvitu 10 sekund až 12 minut, detekční rychlost 0,6 - 1,5m/s.	ks	3,00	4547,12	13 641,36	253,00	759,00	14 400,36
Kabel 1CXKH-R 2x1,5	m	10,00	22,66	226,60	4,00	40,00	266,60
KU 68-1901HF KRABICE UNIVERZÁLNÍ BEZHALOGENOVÁ	ks	12,00	70,54	846,48	0,00	0,00	846,48
Svazkový držák GRIP 15	ks	15,00	54,10	811,50	41,20	618,00	1 429,50
Instalační žlaby střecha							0,00
Žlab žárově zinkovaný 250/100 vč. víka	m	4,00	980,00	3 920,00	177,65	710,60	4 630,60
Žlab žárově zinkovaný 250/50 vč. víka	m	6,00	850,00	5 100,00	175,81	1 054,86	6 154,86
Žlab žárově zinkovaný 125/50 vč. víka	m	110,00	500,00	55 000,00	118,28	13 010,80	68 010,80
Změny projektu celkem:							309 094,28
Připočty celkem:							5 330 116,-
Celkem bez DPH:							3 197 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava

 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Změnový list číslo

51

Revize Změnového listu

03

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.

 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Datum vydání změnového listu

3.1.2022

Název ZL

Práce PSV - změny

Popis změny

ZL řeší následující změny u PSV výrobků: 1) Změny u vnitřních prosklených stěn dle tabulky v příloze (koordinace s interiérem, úprava rozměrů stěn po zaměření, upřesnění typů zámků dle požadavků uživatele atd.) 2) Změny u vnitřních prosklených stěn "Likos" (koordinace s interiérem a doplnění požadavků uživatele). 3) Změna řešení prosklených stěn v atriu (záměna okenních sestav za fasádní systém, dílčí změny typu zastlení, atd.) 4) Další drobné změny (materiálové a barevné řešení s vazbou na interiéru)

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele

☐ chyba zhotovitele

☐ záměr zhotovitele

☐ vyšší moc

☐ chyba v dok. zakázky

☐ jiné okolnosti

Poznámka:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty: -1 974 410,16

Celkem připočty: 2 026 494,69

 Rozdíl ceny – vícenásobky/ méněnáklady **52 085 Kč**

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů

Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín viz poznámka
------------------	---------------------	-----------------------------

Změna celkového

Popis	Nový termín viz poznámka
-------	-----------------------------

Termín dokončení díla a předání a převzetí díla

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum:	Podpis
			17.1.2022	
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum:	Podpis
			17.1.2022	
Za TDI:	Souhlasí		Datum:	Podpis
			17.1.2022	
Za GP:	Souhlasí		Datum:	Podpis
			17.1.2022	

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet

Poznámka: Příloha - Změny u vnitřních hliníkových stěn

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
		Hliníkové výplně vnitřní - změny technických požadavků (vyčíslení cenových rozdílů dle aktualizované specifikace - minusové položky)				
		AL/202 Odebrán samozavírač a koordinátor (pasivní křídlo), 1sklo místo 2skla	ks	1,00	-8 100,00	-8 100,00
		AL/203 Odebrán samozavírač a koordinátor (pasivní křídlo), 1sklo místo 2skla	ks	1,00	-8 310,00	-8 310,00
		AL/204 - Přidán elektrootvírač, odebrán zámek ABLOY EL461, 1sklo místo 2skla	ks	1,00	-8 900,00	-8 900,00
		AL/205 1sklo místo 2skla	ks	1,00	-900,00	-900,00
		AL/208 - Přidán elektrootvírač, odebrán zámek ABLOY EL461, samozavírač a koordinátor (pasivní křídlo), 1sklo místo 2skla	ks	1,00	-13 530,00	-13 530,00
		AL/ 207 1sklo místo 2skla	ks	1,00	-900,00	-900,00
		AL/218 Přidán elektrootvírač (1ks), odebrán samozavírač a koordinátor (pasivní křídlo), snížena požární odolnost stěny, 1sklo místo 2skla, snížena výška stěny z 2,9m na 2,6m (1ks)	ks	2,00	-15 805,00	-31 610,00
		AL/219 - Úprava otvoru - užší dveře, 1sklo místo 2skla	ks	1,00	-2 820,00	-2 820,00
		AL/220 - Úprava otvoru - užší dveře, 1sklo místo 2skla	ks	1,00	-2 460,00	-2 460,00
		AL/221 Úprava otvoru, snížena požární odolnost skla nad dveřmi, odebrán samozavírač a koordinátor (pasivní křídlo), 1sklo místo 2skla, místo plného panelu sklo	ks	1,00	-1 310,00	-1 310,00
		AL/223 - Snížena požární odolnost stěny, odebrán samozavírač a koordinátor (pasivní křídlo), 1sklo místo 2skla, místo plného panelu sklo	ks	1,00	-22 700,00	-22 700,00
		AL/228 - Přidán zámek Abloy EL 461, odebrán elektrootvírač, snížena požární odolnost stěny, menší šířka otvoru, snížena výška na 2,725m, odebráno pasivní křídlo, 1sklo místo 2skla	ks	3,00	-5 140,00	-15 420,00
		AL/229 - Odebrán samozavírač a koordinátor (pasivní křídlo), odebráno pasivní křídlo, snížena výška na 2,725m, 1sklo místo 2skla	ks	3,00	-6 740,00	-20 220,00
		AL/230 - Odebrán elektrootvírač, samozavírač a koordinátor (pasivní křídlo), odebráno pasivní křídlo, snížena požární odolnost stěny, přidán zámek Abloy EL 461, snížena výška na 2,725m, 1sklo místo 2skla	ks	3,00	-9 450,00	-28 350,00
		AL/233 1sklo místo 2skla	ks	3,00	-1 140,00	-3 420,00
		AL/234 - Menší šířka otvoru, odebrán boční fix	ks	3,00	-4 133,33	-12 400,00
		AL/236 - Odebrán samozavírač a koordinátor (pasivní křídlo), 1sklo místo 2skla	ks	2,00	-6 755,00	-13 510,00
		AL/237 - Odebrána zrcadlová fólie	ks	6,00	-300,00	-1 800,00
		Hliníkové výplně větší - změny technických požadavků a členění (odpočet položek s jejich kompletní náhradou v přípočtech)				
812		Okenní sestava 6100x2250mm s dveřmi z AL profilů vč. kování, zasklení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis AL/78	ks	-1,00	204 176,10	-204 176,10
815		Okenní sestava 5800x2250mm s dveřmi z AL profilů vč. kování, zasklení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis AL/81	ks	-1,00	155 511,72	-155 511,72
817		Okenní sestava 6250x2250mm s dveřmi z AL profilů vč. kování, zasklení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis AL/83	ks	-1,00	204 100,22	-204 100,22
820		Okenní sestava 6100x2250mm s dveřmi z AL profilů vč. kování, zasklení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis AL/86	ks	-2,00	208 745,74	-413 491,48
824		Okenní sestava 5800x2250mm s dveřmi z AL profilů vč. kování, zasklení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis AL/80	ks	-2,00	167 931,01	-335 862,02
827		Okenní sestava 8260x2250mm s dveřmi z AL profilů vč. kování, zasklení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis AL/83	ks	-2,00	222 684,81	-445 369,62
804		Okno kulaté pr. 2200mm z AL profilů vč. zasklení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis AL/70	ks	-1,00	23 239,00	-23 239,00
		Odpočty celkem:				-1 974 410,16
		Přípočty				

	Hliníkové výplně vnitřní - změny technických požadavků (vyčíslení cenových rozdílů dle aktualizované specifikace - plusové položky, dle dílenské PD)				
nová položka	Strukturální barva RAL1019 dle vzorku, místo standardní matné, na všech AL konstrukcích	kpl	1,00	84 280,00	84 280,00
nová položka	Prodloužení fasádních AL sloupků atrium až k úrovni podlahy (nahrazení okenních sestav za fasádní systém)	kpl	1,00	31 710,00	31 710,00
nová položka	Změna barvy okenních křidel v 1NP, pol. AL/72, AL/74	kpl	1,00	18 490,00	18 490,00
	AL/201 - Přidáno nerez vodorovné madlo a elektrotvůrač, odebrán samozavírač a koordinátor (pasivní křídlo)	ks	1,00	100,00	100,00
	AL/214 - Přidány žaluzie, úprava rozměru na 1,3x0,9m	ks	1,00	880,00	880,00
	AL/222 - Snížena požární odolnost stěny, úprava otvoru, přidán 2x zámek ABLOY EL481, odebrán 2x elektrotvůrač, 1sklo místo 2skla, zrušen boční světlík	ks	1,00	7 990,00	7 990,00
	Příčka AL/224 - doplnění instalačního sloupku z HPL	ks	3,00	1 050,00	3 150,00
	AL/225 - doplnění 1ks AL dveře částečně prosklené s pažbíkem, výplň plně částí HPL U158, v systémové AL zárubni P03, prosklení s meziklepní žaluzí, zámek SSF, kování klíko, doplnění 2ks instalačních sloupků z HPL, odečet rohového AL profilu (nahrazeno SDK). Původní komponenty jsou odečteny.	ks	3,00	30 860,00	92 580,00
	AL/226 - doplnění instalačního sloupku z HPL, od ceny je odečtena cena původních komponent	ks	3,00	880,00	2 940,00
	AL/227 - menší šířka otvoru 4,0m, snížena výška na 2,725m, přidán zámek Abloy EL 481, místo plného panelu sklo	ks	3,00	18 015,00	48 045,00
	AL/231 - Odebráno pasivní křídlo, elektrotvůrač, přidán zámek Abloy EL 481, snížena výška na 2,725m	ks	1,00	6 500,00	8 500,00
	AL/232 - Přidán samozavírač, 1sklo místo 2skla	ks	1,00	820,00	820,00
	Hliníkové výplně vějíř - změny technických požadavků a členění (náhrada původních položek dle aktualizovaných požadavků a dílenské PD)				
nová položka	Okenní sestava 6100x2250mm s dveřmi z AL profilů vč. kování, zasklení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis AL/78	ks	1,00	191 925,53	191 925,53
nová položka	Okenní sestava 5800x2250mm s dveřmi z AL profilů vč. kování, zasklení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis AL/81	ks	1,00	146 181,02	146 181,02
nová položka	Okenní sestava 8250x2250mm s dveřmi z AL profilů vč. kování, zasklení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis AL/83	ks	1,00	191 854,21	191 854,21
nová položka	Okenní sestava 6100x2250mm s dveřmi z AL profilů vč. kování, zasklení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis AL/86	ks	2,00	194 341,00	388 681,99
nová položka	Okenní sestava 5800x2250mm s dveřmi z AL profilů vč. kování, zasklení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis AL/90	ks	2,00	157 855,15	315 710,30
nová položka	Okenní sestava 8260x2250mm s dveřmi z AL profilů vč. kování, zasklení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis AL/93	ks	2,00	209 323,72	418 647,44
nová položka	Okno kulaté pr. 2200mm z AL profilů vč. zasklení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis AL/70, zasklení dvojsklem	ks	1,00	18 794,20	18 794,20
	Zámečnické výrobky				
nová položka	Z/19 - Navýšení za změnu materiálu madla na jasan z důvodu materiálového sjednocení s prvky dle PD interiéru. Výměra 115m (madla na SDK) + 52m (madla na zdívu) + 180m (madla dle ZL80)	m	347,00	185,00	57 255,00
	Připočty celkem:				2 026 494,69
	Celkem bez DPH:				52 085 Kč

Předmět	zářivka ABLOY EL461+průhledná, osazena	počet (ks)	nový vodotěsný matcový osazka	elektrosvětla, osazka	počet (ks)	samoosvícení a koordinátor, osazka	počet sad	rozliší osy žakto- takto, osazka	plocha (m2)	rozliší osy panel- uka	plocha (m2)	vnitřní žaluzie osazka	plocha vnitřních žaluzií (m2)	osazení podlaží odložit	plocha (m2)	osazení otvoru	plocha (m2)	zrcadlová fólie	plocha (m2)	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
ce zářivkové - Vnitřní hliníkové stěny																						
12 vodotěsný matcový a elektrosvětla, osazení samoosvícení a pasivní křídla, 1ks místo žakla			1600	4300	1	4900	1	300	3											5 000,00	5 000,00	100,00
rozsvícení a koordinátor (pasivní křídlo), 1ks místo žakla						4900	1	300	4											0,00	8 100,00	-8 100,00
rozsvícení a koordinátor (pasivní křídlo), 1ks místo žakla						4900	1	300	4,7											0,00	8 310,00	-8 310,00
odsvícení, osazení zářivky ABLOY EL461, 1ks místo žakla	12000	1		4300	1			300	4											4 300,00	13 200,00	-8 900,00
žakla								300	3											0,00	900,00	-900,00
odsvícení, osazení zářivky ABLOY EL461, samoosvícení a pasivní křídlo, 1ks místo žakla	12000	1		4300	1	4900	1	300	3,1											4 300,00	17 830,00	-13 530,00
žakla								300	3											0,00	900,00	-900,00
še, úprava rozměru na 1,2x0,8m												1000	1			2000	0,07			1 000,00	140,00	860,00
odsvícení (1ks), osazení samoosvícení a koordinátor (pasivní křídlo), umístění odsvícení stěny E60E30, 1ks místo žakla, snížená výška na 2,6m (1ks)				4300	1	4900	2	300	10,7					1500	14,2	2000	0,8			4 300,00	35 910,00	-31 610,00
ú na 1,0x2,6m, 1ks místo žakla								300	3,4							2000	0,9			0,00	2 820,00	-2 820,00
ú na 1,0x2,6m, 1ks místo žakla								300	3,4							1800	0,9			0,00	2 480,00	-2 480,00
ú na 2x2x2,6m a 1x1,0x2,6m, snížená požární odolnost stěny nad 330, osazení samoosvícení a koordinátor (pasivní křídlo), 1ks místo žakla						4900	1	300	11,7	3600	3,0			700	1	3000	1,0			12 000,00	13 610,00	-1 610,00
ú na 3,4x2,6m a 1,2x2,6m, snížená požární odolnost stěny až nad dveřmi, přídán 2x zářivka ABLOY EL461, osazení 2x 1ks místo žakla	12000	2		2600	2			300	7,7					1100	2	3000	2,1			24 000,00	16 010,00	7 990,00
umístění odsvícení stěny E60E30, osazení samoosvícení a koordinátor (1ks), 1ks místo žakla, místo plného panelu stěny						4900	1	300	6	3500	2,2			3000	7,6					7 700,00	30 400,00	-22 700,00
brus 4,0m, snížená výška na 2,725m, přídán zářivka Abloy EL 461 místo stěny	12000	3								3500	2,90					3000	2,10			67 390,00	19 380,00	48 040,00
Abloy EL 461, osazení elektrosvětla, snížená požární odolnost 10, menší šířka oku 1,8m, snížená výška na 2,725m, osazení 1ks místo žakla	12000	3		4300	3			300	11,1					3000	7,83	3000	4,2			38 000,00	51 420,00	-15 420,00
osazení a koordinátor (pasivní křídlo), osazení pasivní křídlo, ú na 2,725m, 1ks místo žakla						4900	3	300	9,4							3000	0,9			0,00	20 220,00	-20 220,00
trouby, samoosvícení a koordinátor (pasivní křídlo), osazení snížená požární odolnost stěny E60E30, přídán zářivka Abloy na výšku na 2,725m, 1ks místo žakla	12000	3		4300	3	4900	3	300	13,6					3000	9,7	3000	1,2			36 000,00	84 350,00	-28 350,00
dví křídlo, elektrosvětla, přídán zářivka Abloy EL 461, snížená šířka	12000	1		4300	1											3000	0,4			12 000,00	5 500,00	6 500,00
světla, 1ks místo žakla						2200	1	300	4,8											2 200,00	1 380,00	820,00
stěna								300	11,4											0,00	3 420,00	-3 420,00
osv 1,8m, osazení boční stěny																2000	6,2			0,00	12 400,00	-12 400,00
osazení a koordinátor (pasivní křídlo), 1ks místo žakla						5300	2	300	8,7											0,00	13 510,00	-13 510,00
e, osazení zrcadlová fólie												1000	7,5					800	6,3	7 500,00	5 040,00	2 460,00
CENA BEZ DPH za VCP:																				-124 095 Kč		

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava

 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Změnový list číslo

60

Revize Změnového listu

01

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.

 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Datum vydání změnového listu

15.11.2021

Název ZL Obklady, dlažby

Popis změny

Změnový list zohledňuje skutečnost u obkladů a dlažeb oproti zadání uvedenému v zadávací dokumentaci. Jedná se zejména o následující:
1) Redukce keramických soklíků, které jsou ve většině místností provedené z vinylů, na terasách a balkónech jsou nahrazené soklíky s pořízkem za řezané, upřesnění typ dlažeb dle předložených a schválených vzorků 2) U vnitřních obkladů došlo k jejich redukcí (snížení výšky obkladů), upřesnění typů dle předložených a schválených vzorků, upřesnění rozsahu za kuchyňskými linkami dle PD Interiéru, upřesnění rozsahu hydroizolačních stěrek (doplnění za obklady v namáhaných místech i mimo sprchovací kouty), doplnění maleb v místech snížených obkladů a z toho vyplývající nutnost doplnění ukončujících listů nad obkladem.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-2 703 895,37
Celkem připočty:	2 159 569,15
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	-544 326,22 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů	
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu
	Nový termín viz poznámka

Změna celkového

Popis	Nový termín viz poznámka
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla	

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Po
Za Objednatele:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Po
Za TDI:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Po
Za GP:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Po

 Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet
Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Dlažby balkóny + sociální zázemí				
931	K 771474141	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s poříbčkem výšky do 90 mm původní výměra 881,5 - skutečnost 82,88	m	-798,620	219,79	-175 528,69
932	M 597614-sp	dlaždice keramické sokl s poříbčkem - viz popis dlažba	m	-969,650	264,00	-255 987,60
	vv	881,5*1,1 Přečtené koeficientem množství		969,650		
933	K 771474142	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s poříbčkem výšky přes 90 do 120 mm	m	-25,800	219,79	-5 670,58
934	M DOD-SL4	keramický sokl v.100mm, L.600mm, tl. cca 10mm (typ/materiál, barva, spár. hmota dle typu dlažby) - viz celý popis SL4	m	-25,800	298,23	-7 694,33
936	M 5976130	dlaždice keramické - balkon Bude použita systémová certifikovaná skladba jednoho výrobce: Keramická dlažba 600x600mm, tl. cca 9-10mm, matná, mrazuvzdorná, protiskluz R11/B (vhodné pro balkony) vzor např. MARTE LINE GRANITOGRES odstín BOTTICINO event. adekvátní, 45N/mm ² , nasákavost <0,1%, spárovací hmota šedá dle dlažby, flexibilní, mrazuvzdorná pro venkovní prostředí vzor např. weber.color comfort event. adekvátní Flexibilní lepidlo tmel, mrazuvzdorný pro venkovní prostředí vzor. např. weber.for duoflex event. adekvátní	m ²	-115,817	1 548,16	-179 303,25
	nová položka	Dlaždice keramické Genesis Loft, 30/60, protiskluz R10, šedá - určeno pro balkóny	m ²	130,280	1 078,00	140 441,84
		Připočtený materiál na sokl				
	nová položka	Příplatek za provedení soklu řezáním dlažby	m	82,88	250	20 720,00
938	M 59761301	dlaždice keramické - podlahy Keramická glazovaná matná protiskluzová dlažba, rozměr 450x450mm, tl. cca 8-9mm, vzor povrchu a barevnosti např. ARCHCERAM GREY MAT event. adekvátní, barva šedá vlastnosti: - protiskluzová, vhodná do sprchových koutů - protikluznost dle DIN 51130: R10 - protikluznost dle Din 51097: třída B - součinitel smykového tření dle ČSN 744505: $\mu \geq 0,6$ Flexibilní voděodolné lepidlo pro celoplošné lepení	m ²	-42,493	1 548,16	-65 785,96
	nová položka	dlaždice keramické - keramická glazovaná matná protiskluzová dlažba, rozměr 600x600mm, barva šedá vlastnosti: - protiskluzová, ve sprchových koutech ze stejného materiálu mozaika 50x50 pro zvýšení protiskluznosti	m ²	47,860	1 548,16	74 094,94
		Měřena Cad včetně sprchovacích koutů				
		Vnitřní obklady				
1023	K 781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových s vysokopevnostním lepidlem přes 4 do 6 ks/m ² původní výměra 1 603,113 - toalety pacienti, kuchyně a linky 400/200 (1 203,28m ²) - toalety zaměstnanci 300/600 (517,92m ²)	m ²	118,087	398,44	46 814,41
1024	M 597613-Ob	dlaždice keramické rozměru - 250x500mm, 216x600mm, 333x550mm - viz popis výkres č. 41	m ²	-1 843,580	550,50	-1 014 890,79
	nová položka	Obklad pacienti Pure White 20x40cm lesk	m ²	1 323,608	333,00	440 761,46
		1203,28*1,1				
	nová položka	Obklad zaměstnanci CASA Bílá 30x60cm DEKOR	m ²	569,712	557,00	317 329,58
		517,92*1,1				
1025	K 78147919	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem s protipřísavovou úpravou původní výměra 2296,724 - skutečnost (1203,28+517,92+108+14,1)	m ²	-463,424	83,89	-38 037,74
1028	K 781484114-m	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenic keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 300 x 300 mm původní výměra 687,048 - skutečnost 108	m ²	-579,048	746,89	-432 369,35
1028	K 781484115	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenic keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 200 x 200 mm původní výměra 9,42 - skutečnost 14,1	m ²	4,680	831,63	3 892,03

1030	K	781489191	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-574,368	127,84	-73 484,84
			původní výměra 696,468-108-14,1				
1027	M	597612m	keramická glazovaná mozaika 1,2x1,2cm na síti, mrazuvzdorná, produkt splňuje normu B1b - M-GL-EN14411-H s nasákavostí menší než 1%. Pevnost vazby 6,9 N/mm2 dle normy ASTM C 482-02, síla v ohybu 1800 N. Koeficient lineární teplotní roztažnosti je menší než 7x10-6°C.	m2	-755,753	589,26	-445 335,01
1029	M	5976123-Ms	mozaika keramická nebo skleněná - mozaika sloupy oblé - viz popis	m2	-10,362	946,48	-9 807,43
		nová položka	keramická glazovaná mozaika 2,5 x 2,5cm na síti, JOP-Tris Zircon, Zolfo, Fieno + Banana, Zolfo, Alabastro	m2	119,000	3 640,00	433 160,00
			čistá plocha 108m2 - nutnost objednání 119m2				
		nová položka	mozaika sloupy - JOP Degradé 2,5x2,5 Tallo, Zolfo, Arenaria, Zircon lucido	m2	18,000	3 640,00	58 240,00
			čistá plocha 14,1m2 - nutnost objednání 16m2				
1032	K	7814945-N	Ostatní prvky profily ukončovací a čísteční lepené flexibilním lepidlem ukončovací nerez	m	1 150,000	104,61	120 301,50
			původní výměra 155 - skutečnost 1305 (z důvodu snížení výšek obkladů ukončených nerezovou lištou)				
		nová položka	Příplatek za vyrovnání rozdílné tloušťky obkladu a mozaiky v místech vkládání mozaiky do obkladů	m2	108,00	220	23 760,00
328	K	71149311-HIS	M+D Hydroizolační jednosložková stěrka s vytážením na stěny sprchového koutu (na celou výšku obkladu), vzor např. SCHÖNOX HA event. adekvátní Nutné použít HI doplňků: spoje mezi podlahou a stěnou pomocí izolační pásky, dále vnitřní a vnější rohové doplňky vzor např. SCHÖNOX ST event. adekvátní vč. penetrace - svisle pod obklad	m2	982,520	471,92	483 670,84
			Původní výměra 432 - skutečnost 1414,52				
1047	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobná, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m (doplňuje místo původního obkladu stěn)	m2	448,88	38,88	16 382,55
			1603,13+687,048-1203,28-517,92-108-14,1				
			Celkem:				-544 326,22
			Z toho připočty				2 189 569,15
			Z toho odpočty				-2 703 895,37
			Celkem bez DPH:				-544 326,22 Kč

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatel dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	64
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	01
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	15.11.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL Stěrky stěnové - změny dle aktualizovaného barevného řešení

Popis změny

Na základě konzultací s uživatelem a objednatelem ohledně předpokládaného provozu na schodištích, bylo ustoupeno od realizace stěnových stěrek na personálním schodišti V2. Dále bylo ze strany projektanta aktualizované barevné řešení a upřesněn rozsah stěrek na hlavním schodišti V1 a byly doplněny stěrky ve vstupním prostoru 1.PP. V tomto ZL je tedy zohledněna skutečnost oproti zadávací dokumentaci, tj. redukce stěrek a jejich náhrada za omítku a SDK podhled. Dále je ve ZL řešena skutečnost povrchových úprav sloupů, kde došlo k nahrazení omítek dle výkazu výměr ze zadávací PD za opravy sloupů a doplnění transparentního nátěru (zachování vzhledového řešení).

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpůčty:	-954 691,29
Celkem připočty:	839 260,95
Rozdíl ceny - vícenáklady/ méněnáklady	-115 430 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů	
Uzlový bod číslo	Nový termín
Popis uzlového bodu	viz poznámka

Změna celkového

Popis	Nový termín
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla	viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Podpis
Za Objednatel:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Podpis
Za TDI:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Podpis
Za GP:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Podpis

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet

Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
168	K 612-P20	"Dekoratívni stěnová/stropní stěrka, tvořená jako souvrství s cementové nivelační hmoty a polyuretanové emulze, Pro vzhled a barevnost vzor např. ARDEX PANDOMO WALL event. adekvátní, barva rezavooranžová (odstín jako PVC safiower s tmavější rezavou barvou platí pro stropy schodiště, barevnost pro ostatní plochy vybraných stěn budou upřesněny architektem) - odsouhlasit na základě vzorků.	m2	-222,855	520,25	-115 940,31
169	K 612-P21	"Dekoratívni stěnová/stropní cementová stěrka - imitace bílého betonu, vzhled, odstín, struktura atd. - odsouhlasit na základě vzorků.	m2	-1 293,309	520,25	-672 844,01
170	K 613131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	-421,073	55,39	-23 323,23
171	K 613341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	-421,073	272,68	-114 809,78
172	K 613341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Přilepek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů	m2	-421,073	85,98	-27 773,98
		Odpočty celkem:				-954 691,29
		Připočty				
168	K 612-P20	"Dekoratívni stěnová/stropní stěrka, provedení dle odsouhlasených vzorků - bíložlutá a bíložedá	m2	898,820	520,25	467 611,11
		1.PP stěnová stěrka 191,95 + 1.NP stěnová stěrka 19,92 + hlavní schodiště stěny 596,05 + schodiště mezipodesty a ramena 90,9				
151	K 611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	447,884	56,20	25 171,08
		vypočteno CAD - schodiště V2				
166	K 612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	447,884	229,04	102 583,35
		vypočteno CAD - schodiště V2				
1047	K 784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	503,654	36,68	18 463,96
		vypočteno CAD - schodiště V2 + 32,37+23,4				
492		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	32,370	512,52	16 580,27
		18,9 (nad 3.NP) + 3,58*2+3,53*2 (mezipodesty)				
nová položka		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI - šikmé části	m2	23,400	1 150,00	26 910,00
		2,9*4*1,5+2*2*1,5				
nová položka		Senace sloupů - broušení, tmelení	ks	81,000	1 500,00	121 500,00
		18 (1.PP) + 23 (1.NP) + 20 (2.NP) + 20 (3.NP)				
nová položka		Transparentní nátěr sloupů 2 x nátěr bet. sloupů lazurní Keim Concretal Lasur	m2	305,208	198,00	60 431,18
		1,256*3,0*81				
		Připočty celkem:				839 260,95
		Celkem bez DPH:				-115 430 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatel dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Změnový list číslo

65

Revize Změnového listu

00

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Datum vydání změnového listu

13.12.2021

Název ZL

Skleněné výrobky, nerozbitná zrcadla

Popis změny

Změnový list zohledňuje změny u prosazených zámečnických výrobků. Jedná se následující změny: 1) Na základě konzultací došlo ke zvýšení požadované bezpečnosti skel na terasách z důvodů jejich možného poškození pacienty, 2) Zohlednění skutečného provedení zrcadel na základě kadečkových výkresů (doplnění nerezového rámečku, změna rozměrů a počty zrcadel), 3) Změna v provedení krytů televizorů se zohledněním bezpečnosti a přenosu zvuku.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele☐ chyba zhotovitele☐ záměr zhotovitele☐ vyšší moc☐ chyba v dok. zakázky☐ jiná okolnost

Poznámka:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:

-186 820,04

Celkem připočty:

291 271,14

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady

104 451 Kč**Změna termínů plnění díla:****Změna termínů**

Uzlový bod číslo

Popis uzlového bodu

Nový termín

viz poznámka

Změna celkového

Popis

Termín dokončení díla a předání a převzetí díla

Nový termín

viz poznámka

Za GD změnový list
vyhotovil:

Souhlas

Datum:

17.1.2022

Podpis

Za Objednatel:

Souhlas

Datum:

17.1.2022

Podpis

Za TDI:

Souhlas

Datum:

17.1.2022

Podpis

Za GP:

Souhlas

Datum:

17.1.2022

Podpis

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet

Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
917	K 767-Z/78	M+D Zrcadlo rozměr 600x1200mm vč.. kotvení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/78	kus	-25,000	1 132,62	-28 316,50
918	K 767-Z/79	M+D Nerozbitné zrcadlo rozměr 500x1200mm vč.. kotvení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/79	kus	-73,000	2 076,48	-151 583,04
919	K 767-Z/80	M+D Nerozbitné zrcadlo rozměr 400x500mm vč.. kotvení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/80	kus	-10,000	692,15	-6 921,50
		Odpočty celkem:				-186 820,04
		Připočty				
nová položka - úprava pol.875	K 767-Z/38	Z/38 skleněný kryt před TV - bezpečnostní sklo ESG 10 mm čiré, ocelový rám včetně perforovaných děr a jeklového rámu 40 x 20 mm, rozměr 1080 x 830 mm, včetně montáže a dopravy - navýšení ceny s ohledem na zvětšený rám s perforací a požadované bezpečnostní řešení kotvení - viz příloha dokumentace dle požadavku projektanta a uživatele	ks	11,000	2 850,00	31 350,00
nová položka - úprava pol.885	K 767-Z/46	Z/46 Celoskleněná exteriérová stěna - navýšení za bezpečnostní sklo VSG/ESG 88.4 oproti sklu 66.4 splňující zadání (třída P4A) a z toho vyplývající návaznost na kotvení.	ks	18,00	3 360,00	60 480,00
nová položka - úprava pol.886	K 767-Z/47	Z/47 Celoskleněná exteriérová stěna - navýšení za bezpečnostní sklo VSG/ESG 88.4 oproti sklu 66.4 splňující zadání (třída P4A) a z toho vyplývající návaznost na kotvení.	ks	4,00	4 560,00	18 240,00
nová položka	K 767-Z/78	M+D Zrcadlo rozměr 1100x1200mm vč.. kotvení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/78, doplněno o nerezový rámeček	kus	2,000	2 557,67	5 115,34
		(1 573,08*1,32)+ rámeček 4,6m * 104,61				
nová položka	K 767-Z/78	M+D Zrcadlo rozměr 800x1000mm vč.. kotvení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/78 doplněno o nerezový rámeček	kus	8,000	1 278,60	10 228,80
		(1 573,08*0,60)+ rámeček 3,20m * 104,61				
nová položka	K 767-Z/78	M+D Zrcadlo rozměr 560x1000mm vč.. kotvení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/78 doplněno o nerezový rámeček	kus	1,000	1 207,31	1 207,31
		(1 573,08*0,56)+ rámeček 3,12m * 104,61				
nová položka	K 767-Z/78	M+D Zrcadlo rozměr 1000x1200mm vč.. kotvení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/78 doplněno o nerezový rámeček	kus	4,000	3 247,98	12 991,92
		(1 573,08*1,20)+ rámeček 4,4m * 104,61				
nová položka	767-Z/79	M+D Nerozbitné zrcadlo rozměr 400x700mm vč.. kotvení pomocí podložky a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/79	kus	7,000	2 096,90	14 678,30
nová položka	767-Z/79	M+D Nerozbitné zrcadlo rozměr 400x900mm vč.. kotvení pomocí podložky a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/79	kus	38,000	2 082,38	79 130,62
nová položka	767-Z/79	M+D Nerozbitné zrcadlo rozměr 400x1000mm vč.. kotvení pomocí podložky a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/79	kus	12,000	2 313,78	27 765,13
nová položka	767-Z/79	M+D Nerozbitné zrcadlo rozměr 400x1100mm vč.. kotvení pomocí podložky a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/79	kus	5,000	2 545,14	12 725,88
nová položka	767-Z/79	M+D Nerozbitné zrcadlo rozměr 590x900mm vč.. kotvení pomocí podložky a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/79	kus	2,000	3 071,52	6 143,03
nová položka	767-Z/79	M+D Nerozbitné zrcadlo rozměr 1600x1000mm vč.. kotvení pomocí podložky a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/79	kus	1,000	11 215,00	11 215,00
		Připočty celkem:				291 271,14
		Celkem bez DPH:				104 481 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	66
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	01
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	3.1.2022
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		
Název ZL	CBS, NO	

Popis změny
Změna řešení nouzového osvětlení spočívající ve změně typů světel - bezpečnostní kotvení dle požadavků uživatele a částečná změna a změna počtu kusů vyplyvajících z koordinace se stavební částí (nahrazení za přisazená svítidla nebo změna provedení světel). Dále změnový list řeší změnu systému CBS (rozdělení na dvě části, jedna umístěna dle zadávací PD v 1.PP - 3ks a jedna ve 2.NP - 2ks) - tato změna bez cenového navýšení.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-1 041 231,59
Celkem připočty:	1 293 421,53
Rozdíl ceny – vícenáklady/ ménenáklady	252 190 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů		
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín viz poznámka

Změna celkového		
Popis		Nový termín viz poznámka
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla		

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum: 17.1.2022	Podpis	
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum: 17.1.2022	Podpis	
Za TDI:	Souhlasí		Datum: 17.1.2022	Podpis	
Za GP:	Souhlasí		Datum: 17.1.2022	Podpis	

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
		Odpočty:							
		Svítlidlo typ "N1"- specifikace dle příl. č.01 TZ- kniha svítidel	ks	-278,00	2 008,79	-557 887,82	354,14	-98 450,92	-656 338,54
		Balast pro svítidlo typ "N1"	ks	-278,00	28,20	-7 839,60		0,00	-7 839,60
		Svítlidlo typ "N2"- specifikace dle příl. č.01 TZ- kniha svítidel	ks	-3,00	2 090,99	-6 272,97	369,00	-1 107,00	-7 379,97
		Svítlidlo typ "P1D"- specifikace dle příl. č.01 TZ- kniha svítidel	ks	-7,00	1 417,40	-9 821,80	250,13	-1 750,91	-11 672,71
		Svítlidlo typ "P2D"- specifikace dle příl. č.01 TZ- kniha svítidel	ks	-43,00	1 417,40	-80 948,20	250,13	-10 755,59	-71 703,79
		CBS - Centrální bateriový systém pro nouzové osvětlení, modulární koncepce DC24V, skládající se z : přepínacích jednotek vč. kontrolního modulu a výstupních modulů, nabíjecí jednotky, 24V bezúdržbových olověných baterií s vnitř. rekombinací kyslíku 24V/86Ah s živ. 10let, 32 výstupních obvodů, autonomie 3hod., technická specifikace viz. příloha č. 01-Technická zpráva	ks	-1,00	266 083,22	-266 083,22		0,00	-266 083,22
		1-CXKH-R 20x2,5, pevně - Zkrácení tras kabeláže pro okruhy ve 2.NP a 3.NP	m	-448,00	38,35	-17 180,80	8,77	-3 032,96	-20 213,76
		Odpočty celkem:							-1 041 231,59
		Připočty:							
		Elektroinstalace - SILNOPROUD							
		Svítlidlo typ "N1" - NB_V_FINE SPOT 2 eco VM vestavné podhled area - hranatá varianta navýšení za montáž pro požadovanou bezpečnost ze strany objednatele	ks	266,00	2 008,79	533 806,14	754,00	200 584,00	734 370,14
	nová položka	NB_P_FINE SPOT 2 eco PM přisazené stropní - hranatá varianta cena je za kompletní dodávku a montáž včetně dodatečného kotvení dle požadavku objednatele	ks	19,00	3 060,11	58 142,09	250,13	4 752,47	82 894,56
		Svítlidlo typ "N2" - NP_S_WPL 2 E-LED RZ1/SL přisazený nástěnný piktogram	ks	8,00	2 090,99	16 727,82	369,00	2 952,00	19 679,82
	nová položka	NP_V_WPL 2 E-SIGN RZ přisazený stropní piktogram	ks	42,00	2 500,00	105 000,00	250,13	10 505,48	115 505,48
	nová položka	NP_Vx_WPL 2 E-SIGN DE box pro stropní vestavbu	ks	42,00	355,02	14 911,01	354,14	14 873,88	29 784,89
		Svítlidlo typ "N1" - NBC_V_FINE SPOT 2 eco C VM vestavné podhled koridor - hranatá varianta změna typu "čočky"	ks	11,00	2 726,88	29 995,50	354,14	3 895,54	33 891,04
	nová položka	NB_IP_WPL 2 E-LED RZ1/SL + IP65 set přisazené bezpečnostní IP65	ks	4,00	2 500,00	10 000,00	250,13	1 000,52	11 000,52

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava

 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Změnový list číslo

67

Revize Změnového listu

01

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.

 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Datum vydání změnového listu

29.11.2021

Název ZL

Herní prvky, dopadové plochy

Popis změny

Změnový list řeší redukci prvků na venkovním dětském hřišti - zrušení vnějších dopadových ploch a sloučení herních prvků do hlavní dopadové plochy. Dále byla upravena barevnost dopadových ploch a došlo k redukci vybavení u herního prvku Adventure Park po konzultacích s uživatelem a architektem.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele

☐ chyba zhotovitele

☐ záměr zhotovitele

☐ vyšší moc

☐ chyba v dok. zakázky

☐ jiná okolnost

Poznámka:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpůčty:

-148 829,00

Celkem připočty:

90 465,00

Rozdílné ceny - vícenásobky/ méněnáklady

-58 364 Kč

Změna termínů plnění díla:
Změna termínů

Uzlový bod číslo

Popis uzlového bodu

Nový termín

viz poznámka

Změna celkového

Popis

Termín dokončení díla a předání a převzetí díla

Nový termín

viz poznámka

 Za GD změnový list
vyhotovil:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis

Za Objednatele:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis

Za TDI:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis

Za GP:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet

Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
	13	Hloubené vykopávky				
1	121 10-1101	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m 105,00*0,10	m3	-10,500	16,58	-174,09
2	122 20-1103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do litá pryž tl.35mm 105,00*0,15	m3	-15,750	48,30	-729,23
4	122 20-1109	Příplatek za lepkovitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 50% 105,00 * 0,50	m3	-52,500	11,37	-598,93
10	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-15,750	120,62	-1 899,77
12	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 15,75*15	m3	-236,250	7,15	-1 689,19
13	171 20-1201	Uložení sypání na skládky	m3	-15,750	7,88	-124,11
14	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	-31,500	94,20	-2 967,30
15	181 95-1102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	-105,000	5,48	-573,30
	5	Komunikace				
4	584 80-1111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 30 mm dětské hřiště 105	m2	-105,000	98,31	-10 322,55
12	dod+m2	Litá pryž tl.35 mm - žlutá	m2	-105,000	783,30	-82 246,50
	81	Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách				
3	916 13-1213	Oasezení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 103	m	-103,000	167,16	-17 217,48
3/1	dodávka	Bet.obrubník 100/250	ks	-104,000	115,82	-12 045,28
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
1/4	dodávka	H - SMB Adventure Park 3 - redukce rozsahu odpovídající dodanému prvku Velký lanový park Wood, douglaska s lazurou, červené klobouky DGL	ks	-1,000	18 243,29	-18 243,29
		Odpočty celkem:				-148 829,00
		Připočty				
	5	Komunikace				
	nová položka	Litá pryž tl.90 mm - žlutá/hnědá - příplatek za barevnou kombinací	m2	158,000	330,00	52 140,00
	nová položka	Litá pryž tl.90 mm - oranžová/hnědá - příplatek za barevnou kombinací	m2	105,000	365,00	38 325,00
		Připočty celkem:				90 465,00
		Celkem bez DPH:				-58 364 Kč

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	68
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	29.11.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Poklop
----------	--------

Popis změny

Při provádění zpevněných ploch před hlavním vstupem do objektu bylo zjištěno, že stávající poklop od horkovodu výškově neodpovídá požadované výšce na nově budované komunikaci. S ohledem na tuto skutečnost a stávající stav poklopu (poškození) bylo rozhodnuto o jeho výměně a výškové úpravě betonové šachty.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	0,00
Celkem připočty:	37 352,00
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	37 352 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín viz poznámka

Změna celkového			
Popis			Nový termín viz poznámka
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum:	Podpí	
			12.1.2022		
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum:	Podpí	
			12.1.2022		
Za TDI:	Souhlasí		Datum:	Podpí	
			12.1.2022		
Za GP:	Souhlasí		Datum:	Podpí	
			12.1.2022		

Přílohy změnového listu:	Polozkový rozpočet
Poznámka:	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
		Odpočty celkem:				0,00
		Připočty				
		Demontáž stávajícího poklopu - bude předáno správci (Veolia)	hzs	1,50	416,00	624,00
		Úprava stávajícího otvoru pro nový poklop	hzs	7,00	416,00	2 912,00
nová položka		Poklop HERMELOCK HE-880 RCT 880/880 40t (vnitřní O700)+těsnění+klíč	ks	1,00	27 160,00	27 160,00
nová položka		Doprava, montáž a obetonování nového poklopu	kpl	1,00	6 656,00	6 656,00
		Připočty celkem:				37 352,00
		Celkem bez DPH:				37 352 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	69
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	01
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	29.11.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Krček - demolice podkladu pod zámkovou dlažbu
----------	---

Popis změny
Při provádění zpevněných ploch před hlavním vstupem bylo po odstranění stávající zámkové dlažby v oblasti krčku zjištěno, že výška stávající podkladní konstrukce nad spojovacím krčkem neumožňuje použít zámkovou dlažbu dle PD. Po konzultaci s projektantem bylo dohodnuto, že je nutno vybourat stávající betonový podklad výšky 100mm v ploše 7,30 x 2,70m.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☒ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Rozdíl ceny – vícenáklady / ménenáklady	6 290 Kč
---	-----------------

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů		
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín
		bez dopadu

Změna celkového		
Popis		Nový termín
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla		bez dopadu

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí Nesouhlasí	Datum: 17.1.2022	Podpis
Za Objednatele:	Souhlasí Nesouhlasí	Datum: 17.1.2022	Podpis
Za TDI:	Souhlasí Nesouhlasí	Datum: 17.1.2022	Podpis
Za GP:	Souhlasí Nesouhlasí	Datum: 17.1.2022	Podpis

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka: Předmětem tohoto změnového listu nejsou případné opravy stávající hydroizolace pod bouranými konstrukcemi.	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
			Demolice ploch mezi objekty TRN				
291		965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 <i>2,70*7,30=19,71*0,1=1,22</i>	m3	1,97	1 658,56	3 269,02
			Naložení suti na dopravní prostředek ručně	hzs	4,00	410,16	1 640,64
			Vyčištění plochy, příprava podkladu pro realizaci skladby komunikace	hzs	3,00	410,16	1 230,48
43		997221661	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km beton <i>1,97*2,4</i>	t	4,73	31,66	149,88
			Celkem bez DPH:				6 280 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava

 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
 IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Změnový list číslo

70

Revize Změnového listu

01

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.

 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Datum vydání změnového listu

29.11.2021

Název ZL:

Elektroinstalace SIL_změny PD II

Popis změny

ZL řeší změny v elektroinstalaci vzniklé v průběhu prací. Jedná se o následující: 1) Na základě požadavku uživatele došlo k doplnění signalizačních svítek nad dveře do koupelen pro ověření přítomnosti pacientů. 2) Změny u zásuvek-redukce instalačních boxů a jejich nahrazení zásuvkami. 3) Po odlovení stávající instalační šachty pro přírodní kabeláž k objektu psychiatrie bylo nutno provést demontážní a montážní práce se kterými zadávací PD neuvažovala. 4) Došlo k doplnění pohybových čidel ve třech předstílkách k WC. 5) Zvětšení rozsahu kabeláže pro rovné kabely u venkovních žlabů.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-21 041,52
Celkem připočty:	247 289,12
Rozdíl ceny -- vícenáklady/ méněnáklady	226 248 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů	
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu
	Nový termín viz poznámka

Změna celkového

Popis	Nový termín viz poznámka
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla	

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Podp.
Za Objednatele:	Souhlasí	Datum: 22.1.2022	Podp.
Za TDÍ:	Souhlasí	Datum: 19.1.2022	Podp.
Za GP:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Podp.

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet

Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
		Odpočty:							
		Instalační box vestavný pod omítku, 200/200mm/hl.80mm s kovovými dvířky (bílý komax) na klíč FAB, pro instalaci chráněných ovladačů či zásuvek, krytí IP44, antivandal provedení	ks	-24,00	745,22	-17 885,28	131,51	-3 156,24	-21 041,52
		+ (3*6boxů) - (3*14boxů)							
		Odpočty celkem:							-21 042,-
		Připočty:							
		Elektroinstalace - SILNOPROUD							
		Příprava pro tahání kabelu v energokanále							
	nová položka	Nosný profil 40x40	m	18,00	124,60	2 242,80		0,00	2 242,80
	nová položka	Rošt 400/60 PO	m	2,00	517,08	1 034,15		0,00	1 034,15
	nová položka	Rošt 400/60	m	2,00	436,80	873,60		0,00	873,60
	nová položka	Výložník 400x400	ks	4,00	347,20	1 388,80		0,00	1 388,80
	nová položka	Likvidace suti	m³	0,50		0,00	1 437,80	718,90	718,90
	nová položka	Drobný instalační materiál	kpl	1,00	586,74	586,74		0,00	586,74
	nová položka	Požární ucpávky	kpl	1,00	6 300,00	6 300,00		0,00	6 300,00
		Práce (Odklizení vaty z trasy abychom měli prostor pro tahání kabelů; Vyvěšování stávajících kabelů; Bourání prostupů skrz přičky; Demontáž stávajících kabelů; Podkládání nehořlavých kabelů nehořlavými deskami (desky použity stávající); Ubourávání zdiva, aby bylo možné kabely protáhnout)	hzs	80,00		0,00	461,44	36 915,20	36 915,20
		Práce (přetažení kabelu z podlahy do stěn u prosklených přiček)	hzs	16,00		0,00	461,44	7 383,04	7 383,04
		Požadavek na navýšení počtu zásuvek ze dne 21.6.2021							
		Zásuvka jednonásobná, chráněná (bílá, zelená, žlutá), Mosaik 230 včetně rámečku	ks	42,00	309,05	12 980,10	54,54	2 290,68	15 270,78
		Krabíčky KU68	ks	42,00	53,69	2 254,98	9,47	397,74	2 652,72
	nová položka	Svorka Wago 5	ks	126,00	24,00	3 024,00	8,20	1 033,20	4 057,20
		Kabel CXXH-R 3Jx1.5	m	84,00	41,49	3 485,16	7,32	614,88	4 100,04
		Doplnění svítidel P2 nad dveře do koupelen							
		Svítilno P2 (doplnění do 9pokojů na každém patře)	ks	28,00	1 930,61	54 057,08	340,70	9 539,60	63 596,68

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba

IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Změnový list číslo

71

Revize Změnového listu

01

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Datum vydání změnového listu

29.11.2021

Název ZL	Sanace podloží pod komunikace
----------	-------------------------------

Popis změny

V projektové dokumentaci byla s ohledem na provedení inženýrsko geologický průzkum navržena výměna podloží pod komunikací v mocnosti 500mm. Po výměně tohoto podloží na ploše 775m² byla zjištěna na základě zátěžových zkoušek nedostatečná únosnost pro realizaci asfaltových ploch. Bylo tedy přistoupeno k provedení stabilizace vyměněného podloží. Při realizaci další části zpevněných ploch (234m²) bylo po provedení zátěžových zkoušek na pláni dohodnuto, že je nutné provést výměnu podloží o větší mocnosti a to 800mm. V tomto ZL jsou zohledněné práce z toho vyplývající.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	0,00
Celkem připočty:	263 176,90
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	263 177 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín viz poznámka

Změna celkového

Popis		Nový termín viz poznámka
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla		

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			17.1.2022		
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			17.1.2022		
Za TDI:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			17.1.2022		
Za GP:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			17.1.2022		

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
		Odpočty celkem:				0,00
		Připočty				
		Komunikace - sanace podloží				
	ZL04	Práce geotechnika - sazba za výjezd	kpl	2,000	3 100,00	6 200,00
	ZL04	Zkoušky pláně v místech sanace	ks	6,000	2 800,00	16 800,00
		Hlavní plocha +300mm				
	122 20-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	70,200	48,30	3 250,26
		234*0,3				
	122 20-1109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	70,200	11,37	798,17
	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,200	120,62	8 467,52
	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 053,000	7,16	7 528,95
	171 20-1201	Uložení sypaliny na skládky	m3	70,200	7,88	553,18
	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládce (skládkovné)	t	140,400	94,20	13 225,68
	919 72-6122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	234,000	45,03	10 537,02
	213 14-1131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 a do 3 m	m2	234,000	23,00	5 382,00
	564 97-1315	Podklad z betonového recyklatu tl 250 mm	m2	280,800	112,39	31 559,11
		234*1,2				
	nová položka	Provedení stabilizace - 3% cementu, včetně nájezdu techniky	m2	775,000	205,00	158 675,00
		Připočty celkem:				263 176,60
		Celkem bez DPH:				263 177 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Změnový list číslo

72

Revize Změnového listu

00

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Datum vydání změnového listu

13.10.2021

Název ZL

SDK - Změny II

Popis změny

V tomto ZL je řešena zejména skutečnost revizních otvorů oproti předpokladu ze zadávací PD. K navýšení došlo na základě konzultací s uživatelem a IT oddělením z důvodu umožnění budoucích úprav na rozvodech SLP a tedy nutného přístupu ke kabelovým trasám. Zároveň jsou v tomto ZL řešeny drobné změny v podhledech (redukce SDK a náhrada za rastrový podhled), úprava přiček u sesteren a další drobné změny vyplývající z PD interiéru.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele☐ chyba zhotovitele☐ záměr zhotovitele☐ vyšší moc☐ chyba v dok. zakázky☐ jiná okolnost

Poznámka:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:

-145 707,34

Celkem připočty:

674 417,02

Rozdíl ceny - vícenásobky/ ménenásobky

528 710 Kč**Změna termínů plnění díla:**

Změna termínů

Uzlový bod číslo

Popis uzlového bodu

Nový termín

viz poznámka

Změna celkového

Popis

Termín dokončení díla a předání a převzetí díla

Nový termín

viz poznámka

Za GD změnový list
vyhotovili:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Za Objednatele:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Za TDI:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Za GP:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet

Poznámka:

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
			Odpočty:				
			Změny v podhledech, dle požadavků projektanta				
492			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opěrátkem deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-10,800	512,52	-5 535,22
			<i>Změna v podhledech v místnostech 1.51, 1.50, 1.52, 1.63, 2.34, 2.35, 2.36, 3.34, 3.35, 3.36</i>				
523			Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelymi, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	-49,350	268,47	-13 246,99
524			rozebiratelný rastrový minerální podhled 600x600mm - dle technických a kvalitativních požadavků - viz popis podhled A	m2	-49,350	718,37	-35 451,56
			<i>Zrušení podhledů v místnostech 0.08, 0.09, zrušení podhledů ve 4.N.P</i>				
512			Montáž sádrokartonového podhledu z desek děrovaných včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD se spárami tmelenými	m2	-34,500	430,40	-14 848,80
513			deska akustická sdik bezesperý podhled děrovaná tl. 12, 5 mm - dle technických a kvalitativních požadavků - viz popis podhled C	m2	-36,225	822,20	-29 784,20
			<i>Záměna podhledu kazety ze rigiton místnost 0.29</i>				
492			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opěrátkem deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-89,210	512,52	-36 471,51
			<i>Změna v podhledech v místnostech 0.89, 0.82, 0.41, 0.40, 0.43, 0.44</i>				
166	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápencosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladké svislých konstrukcí stěn	m2	-35,250	229,04	-8 073,66
167	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápencosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	-35,250	49,07	-1 729,72
166	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace skrytá-silikonová nanášená ručně stěn	m2	-35,250	44,36	-1 563,69
			Odpočty celkem:				-145 707,34
			Připočty:				
			Sádrokartonové konstrukce				
			Zhotovení SDK Přčky W111 - RACK - všechny podlaží - doplnění dodatečně požadovaných prací nad rámec ZLS7				
515			Zlužující profily UA - vyztužení přčky pro kotvení komponentů (4ks pro jeden RACK)	kus	6,000	987,89	5 927,34
	nová položka		Změna dveřního otvoru (800*2100) na otvor pro Likos + zkrácení přčky + montáž 2 ks polic s deskou habito + podstavce	ks	3,000	11 280,00	33 840,00
			Změny v podhledech, dle požadavků projektanta				
523			Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelymi, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	10,800	268,47	2 899,48
524			rozebiratelný rastrový minerální podhled 600x600mm - dle technických a kvalitativních požadavků - viz popis podhled A	m2	10,800	718,37	7 758,40
			<i>Změna v podhledech v místnostech 1.51, 1.50, 1.52, 1.63, 2.34, 2.35, 2.36, 3.34, 3.35, 3.36</i>				
523			Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelymi, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	34,500	268,47	9 282,22

524			rozebiratelný rastrový minerální podhled 600x600mm - dle technických a kvalitativních požadavků - viz popis podhled A	m2	38,225	718,37	26 022,95
			<i>Záměna podhledu kazety za rigiton místnost 0.29</i>				
523			Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	69,210	268,47	18 580,81
524			rozebiratelný rastrový minerální podhled 600x600mm - dle technických a kvalitativních požadavků - viz popis podhled A	m2	72,671	718,37	52 204,31
			<i>Změna v podhledech v místnostech 0.89, 0.82, 0.41, 0.40, 0.43, 0.44</i>				
			Úpravy SDK a provedení kastlíků				
nová položka			Níky nad skříňky místnosti 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44	m2	18,360	1 306,40	23 985,60
nová položka			Demotáž opláštění, posun výdřev pro umyvadla včetně UA, opětovný záklop, místnost 1.45, posun výdřev včetně UA místnost 2.33, 2.43	kpl	1,000	14 200,00	14 200,00
nová položka			Snížení nadpraží mezi místnostmi 3.03x3.06, 2.06x2.06, 1.03x1.44b (2x oc. kce, desky 2x deska DFRIEH2)	bm	6,100	1 732,40	8 835,24
nová položka			Předstěna na rozvaděč s deskou habito místnost 0.58	m2	4,800	1 258,12	6 038,98
nová položka			Předstěna na rozvaděč s deskou 2xDFRIEH2 místnost 1.16	m2	6,990	1 334,80	9 330,25
nová položka			Demotáž opláštění, izolace, a opětovná montáž včetně výdřev 2 ks místnost 2.17	m2	18,100	985,80	18 442,98
nová položka			Úprava předstěny na spráženou + odsazení na 3 vrstvy, místnost 0.22	m2	16,700	312,40	5 217,08
			Výřazy v podhledech nad rámec PD				
511			Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádkartonových desek pro prostupy bez vyztužení	ks	175,000	157,31	27 529,25
			<i>107ks kamery+68ks reproduktory</i>				
508- 510			Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádkartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinkery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,25 do 0,50 m2.	ks	358,000	707,88	253 421,04
			<i>Skutečnost 341 ks revizní otvory + 209 ks VZT mřížky + 118 ks monitoring - 310 ks dle VV</i>				
			Revizní dvířka				
877	K	767-Z/38	M+D Uzanyk, revizní dvířka vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/38, 1,2*0,6m	kus	-20,000	2 202,33	-44 048,60
			<i>skutečnost 40ks - 60ks</i>				
878	K	767-Z/39	M+D Uzanyk, revizní dvířka vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/39 0,8*0,4m	kus	-78,000	1 573,09	-122 701,02
			<i>skutečnost 0ks</i>				
879	K	767-Z/40	M+D Uzanyk, revizní dvířka vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/40 0,6*0,6m	kus	102,000	1 258,47	128 363,94
			<i>skutečnost 167ks - 65ks = 102ks</i>				
880	K	767-Z/41	M+D Uzanyk, revizní dvířka vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/41 0,3*0,3m	kus	28,000	1 153,60	32 300,80
			<i>skutečnost 60ks - 32ks = 28ks</i>				
nová položka			M+D Uzanyk, revizní dvířka vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků 0,6*0,6m	kus	3,000	1 210,00	3 630,00
nová položka			M+D Uzanyk, revizní dvířka vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků 0,5*1,5m	kus	2,000	2 880,00	5 960,00
nová položka			M+D Uzanyk, revizní dvířka vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků 0,5*1,4m	kus	3,000	2 880,00	8 680,00
nová položka			M+D Uzanyk, revizní dvířka vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků 0,8*0,5m	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
nová položka			M+D Uzanyk, revizní dvířka vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků 0,4*0,4m	kus	64,000	1 198,00	76 672,00

nová položka			M+D Uzanyk. revizní dvířka vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků 0,2*0,2m	kus	1,000	980,00	980,00
			Lepení obkladů na betonovou konstrukci				
nová položka, viz.ZL 57			Lepená předstěna s deskou HABITO míst.1.62. 2.44, 3.44	m2	35,250	920,00	32 430,00
449	K	763111724	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úhelníky k ochraně rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná	mb	23,400	176,50	4 130,10
			Ostatní				
			Koordinace profesí	hza	28,000	416,00	11 648,00
			Doprava a vnitrostaveništní přesuny	kpl	1,000	10 994,00	10 994,00
			Připočty celkem:				674 417,-
			Celkem bez DPH:				528 710 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	73
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	01
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	30.11.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Atrium
----------	--------

Popis změny
Po konzultaci s dodavatelem střešní konstrukce v atriu a uživatelem bylo pro eliminaci rizika poškození hydroizolace a okolních konstrukcí přistoupeno ke změně řešení. Jedná se o: 1) Zrušení betonových zádek s dřevěnými sedáky a jejich nahrazení za kotvené parkové lavičky. 2) Úprava v řešení monolitické desky. 3) Doplnění bednění pro ŽB desku, která nebyla součástí výkazu výměr. 4) Nahrazení kačírku za mulčovací kůru pro eliminaci poškození skel pacienty. 5) Uprášení výměry střešního substrátu a tepelné izolace po zaměření skutečnosti oproti výkazu výměr.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiné okolnosti	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny	-392 088,50
Celkem odpočty:	612 793,90
Celkem připočty:	
Rozdíl ceny - vícenásobky/ méněnáklady	220 705 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů		
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín
		viz poznámka


Změna celkového		
Popis		Nový termín
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla		viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum:	Podp.	
			10.1.2022		
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum:	Podp.	
			12.1.2022		
Za TDÍ:	Souhlasí		Datum:	Podp.	
			17.1.2022		
Za GP:	Souhlasí		Datum:	Podp.	
			17.1.2022		

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka: Příloha - schématický půdorys bednění desky	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
147	K 5811311	ŽB monolitická deska z "bílého betonu" tl. 200mm pohledová vč. vyztužení 2x Karl sif, povrch kartáčovaný, bezbarvá penetrace na pohledový beton - dle technických vlastností - viz popis skladba S/02	m2	-81,500	1 814,30	-147 865,45
148	K 5811311z	ŽB monolitická zídka (obtok) z "bílého betonu" pohledový, rozměr 400x400mm délka dle zidek vč. vyztužení 2x Karl sif, pohledového bednění + odstranění, tepelné izolace EPS 160x280mm (odlehčení), povrch kartáčovaný, bezbarvá penetrace na pohledový beton - dle technických vlastností - viz popis zídka strum	m	-24,300	2 038,72	-49 540,90
373	M 693343	Perforovaný profil pro použití ve vegetační střeše k oddělení ploch s různými materiály (substrát x kačírak). Výška profilu 250mm, materiál nerezový plech.	m	-93,450	431,73	-40 345,17
873	K 787-Z/34	M+D Venkovní lavička vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/34	kus	-18,000	2 726,68	-49 080,24
		Skladba zelené střechy - odpočet původních drenážních vrstev				
364	K 712771223	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, akón střechy do 5 st.	m2	-200,188	43,80	-8 727,32
365	M 69334154	Drenážní a hydroakumulační vrstva - profilovaná (nopová) folie - výška nopu 60mm, počet nopů 74 ks/m2 - materiál HDPE - plošná hmotnost 1425 g/m2 - pevnost v tlaku 60 kN/m2 - perforace pro odtok vody	m2	-230,193	342,93	-78 940,09
370	K 712771801	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech středních průstupů napojení na zeď spod. z prarého říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	-3,900	370,42	-1 444,64
371	M 583374020	kamenivo dekorální (kačírak) frakce 16/22	t	-7,410	2 178,77	-16 144,69
		Odpočty celkem:				-392 088,50
		Připočty				
nová položka		Lavička LPC162r, parková lavička s opěradlem, š 460mm, lamely akátové dřevo bez povrchové úpravy, konstrukce ocelová, pozinkovaná, opatřená práškovým vypalovacím lakem	ks	5,000	12 531,19	62 655,97
nová položka		Lavička LPC02r, parková lavička, oboustranný sedák, délka 1090mm, lamely akátové dřevo bez povrchové úpravy, konstrukce ocelová, pozinkovaná, opatřená práškovým vypalovacím lakem	ks	1,000	12 459,69	12 459,69
nová položka		Lavička LPC12-ss-r, parková lavička, oboustranný sedák, délka 2200mm, do obtoků, lamely akátové dřevo bez povrchové úpravy, konstrukce ocelová, pozinkovaná, opatřená práškovým vypalovacím lakem	ks	1,000	40 410,89	40 410,89
nová položka		Lavička LPC12r, parková lavička s oboustranným sedákem, délka 2200mm, lamely akátové dřevo bez povrchové úpravy, konstrukce ocelová, pozinkovaná, opatřená práškovým vypalovacím lakem	ks	1,000	31 059,08	31 059,08
nová položka		Spojovací noha LPC89, konstrukce ocelová, pozinkovaná, opatřená práškovým vypalovacím lakem	ks	1,000	3 308,28	3 308,28
nová položka		Střední noha LPC80, konstrukce ocelová, pozinkovaná, opatřená práškovým vypalovacím lakem	ks	1,000	2 409,25	2 409,25
nová položka		Lavička LPC120r, parková lavička oboustranná, délky 2200mm, lamely akátové dřevo bez povrchové úpravy, konstrukce ocelová, pozinkovaná, opatřená práškovým vypalovacím lakem	ks	1,000	31 190,27	31 190,27
nová položka		Doprava laviček a montážní čety	ks	1,000	7 771,76	7 771,76
nová položka		ŽB monolitická deska z betonu tl. 200mm pohledová vč. vyztužení 2x Karl sif, povrch kartáčovaný, bezbarvá penetrace na pohledový beton, ostatní viz popis skladba S/02	m2	88,500	1 320,00	116 820,00
		<i>vypočteno CAD po zaměření</i>				
nová položka		Výroba bednění zakřivené plochy ŽB desky, včetně rozpěrné konstrukce, dle přiloženého nákresu	kpl	1,000	59 860,00	59 860,00
nová položka		Vytyčení bednění geodetm	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
nová položka		Montáž styp. bednění zakřivené plochy ŽB desky	hza	50,000	418,00	20 800,00
nová položka		Montáž rozpěrné konstrukce	hza	20,000	418,00	8 320,00
nová položka		Bednění zakřivené plochy ŽB monolitické desky a rozpěrné konstrukce - odstranění	hza	10,000	418,00	4 180,00
nová položka		Dodávka a montáž trojhranů lišty při horním okraji ŽB desky (montáž zahrnuje přebrané výškové osazení do bednění)	m	45,100	160,00	6 785,00
nová položka		Vnitrostavěbní doprava materiálu bednění	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

			Středba střechy ATRIUM - doplnění množství dle skut. zaměření				
nová položka			Perforovaný profil pro použití ve vegetační střeše k oddělení ploch s různými materiály (substrát x kačínok). Výška profilu 250mm.	m	60,000	396,00	23 700,00
368	K	712771421	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 200 do 300 mm, sádky střechy do 6 st. - doplnění chybějícího množství dle přiloženého zaměření	m2	200,168	97,88	19 588,44
	VV		"vč. střechy+řezy+TZ"				
	VV		s01 - doplnění o celoplošné dosypání navíc				
369	M	1032125	Střešení substrát intenzivní dle FLL (německá norma pro zakládání střešních zahrad) + hydrogel - hydrogel v množství 1 kg/ m3 - objem, hmotnost cca 510 kg/m² v suchém stavu a cca 950 kg/m² v plně nasyceném stavu doplnění chybějícího množství dle přiloženého zaměření	m3	35,000	3 232,18	113 126,30
			Doplnění chybějícího množství dle skutečného zaměření				
17	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	56,000	35,59	1 993,04
18	M	605970030	Odpad pilařský mulčovací kůra volně ložená	m3	3,900	872,77	3 403,80
389	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožení, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez přeloyti lepenkou kladenými volně	m2	81,500	17,64	1 437,66
			Doplnění tepelné izolace dle skutečného výškového zaměření				
390	M	283764330	deska z polystyránu XPS zpevněná, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140 mm	m2	83,130	325,45	27 054,66
	VV		61,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
			Připočty celkem:				612 793,00
			Celkem bez DPH:				220 706 Kč

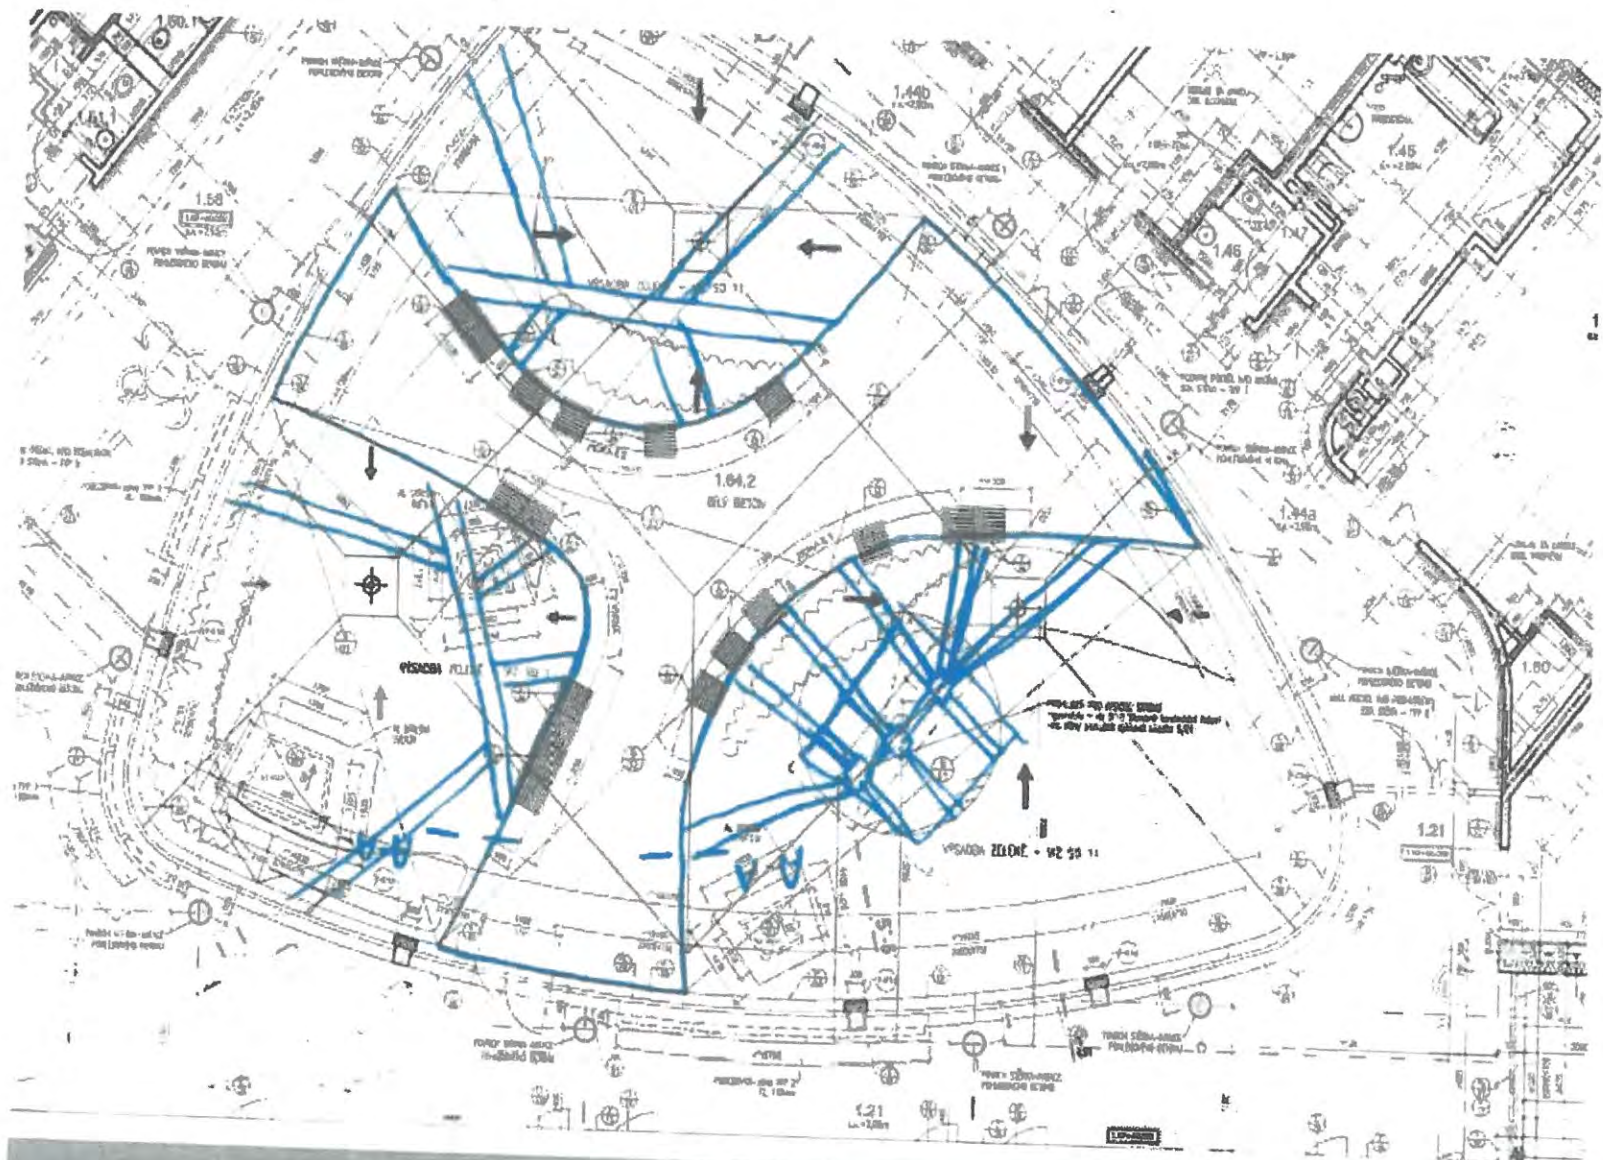

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	74
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	24.11.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Kácení dřevin - krček
----------	-----------------------

Popis změny

Z důvodu realizace parkovacích stání před vstupem do objektu TRN nad rámec PD (navazuje na ZL 34), bylo nutno odstranit stávající stromy a pařezy. Odstranění bylo nutno provádět postupným ořezáváním s ohledem na okolní zástavbu a přístupové plochy.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny

Celkem odpochy:	0,00
Celkem připočty:	30 600,00
Rozdíl ceny – vícenáklady/ ménenáklady	30 600 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			Nový termín
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		viz poznámka

Změna celkového

Popis		Nový termín
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla		viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum:	17.1.2022	Podp:	
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum:	17.1.2022	Podp:	
Za TDI:	Souhlasí		Datum:	19.1.2022	Podp:	
Za GP:	Souhlasí		Datum:	12.1.2022	Podp:	

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet
Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
		Odpočty celkem:				0,00
		Připočty				
	nová položka	Kácení dřevin - dvojkmen, průměr 30+40cm, postupné ořezávání	ks	1,00	10 050,00	10 050,00
	nová položka	Kácení dřevin - průměr kmene 50cm, postupné ořezávání	ks	1,00	8 560,00	8 560,00
	nová položka	Odstanění a frézování pařezů	kpl	1,00	8 490,00	8 490,00
	nová položka	Odvoz a likvidace	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
		Připočty celkem:				30 600,00
		Celkem bez DPH:				30 600 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	75
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	01
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	30.11.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	ZTI, UT - změny
Popis změny Změnový list řeší následující změny, které vyplynuly v průběhu stavebních prací: 1) Doplnění podlahové vpusti v úklidové místnosti 1.PP pro čistící vozík dle požadavku uživatele (práce ve stísněných podmínkách u elektrokanálu). 2) Změna typu umývadla v m.č.0.38 (zvětšení průchozí šířky). 3) Demontážní práce ve stávající budově TRN nutné pro dopojení potrubní pošty	

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny	-2 587,15
Celkem odpočty:	44 523,28
Celkem přípočty:	
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	41 936 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín viz poznámka
Změna celkového			
Popis			Nový termín viz poznámka
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla			

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Podpis: [redacted]
Za Objednatele:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Podpis: [redacted]
Za TDI:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Podpis: [redacted]
Za GP:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Podpis: [redacted]

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

		Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
		ZTI - 1.PP - m.č.0.38 - změna umyvadla				
26213999	262200	POLOSLOUP K UMYVADLU KERAMICKÉMU 65 CM	ks	-1,00	1158,73	-1 158,73
26214000-1	262200	UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 55x42 OBLÉ	ks	-1,00	1343,31	-1 343,31
28816210-3	262200	PP SIFON UMYVADOVÝ DN 40	ks	-1,00	85,11	-85,11
		Odpočty celkem:				-2 587,15
		Připočty				
		ÚT_TRN - úprava rozvodu z důvodu kolize s potrubní poštou				
nová položka		demontáž stávajícího potrubí	m	4,00	310,00	1 240,00
nová položka		provedení závitů na stávající potrubí	ks	4,00	580,00	2 320,00
nová položka		potrubí uhlíkové oceli 42	m	4,00	693,18	2 772,72
nová položka		zpětné napuštění systému	m	4,00	90,00	360,00
nová položka		vyvedení odbočky pro stupečku 5/4"-1"	ks	2,00	780,00	1 560,00
		ÚT_TRN - měřič tepla - příprava volného meziluků pro pozdější doplnění				
nová položka		Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76	m	1,50	684,98	1 027,47
nová položka		Přívruť DN 65/PN 40	ks	2,00	1 883,00	3 726,00
nová položka		Němky syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní	m	1,50	188,54	282,80
		VZT - Doplnění mřížek do šachet mediálních + 1 ks falešná u vstupu				
		Šachty mediálních				
nová položka		Interiérové mřížka 200x100, děrovaný plech - velikost ok 2mm, perforace 30%, RAL 9010, osadit do boxu - šroubováním	ks	4,00	763,95	3 015,78
		1.NP - CHÚC u vstupu do objektu				
nová položka		Interiérová mřížka 800x800, děrovaný plech - velikost ok 6mm, perforace 30%, RAL 9010, osadit do potrubí (a 825m3/h)	ks	1,00	2 848,05	2 848,05
		ZTI - 1.PP - m.č.0.38 - změna umyvadla				
nová položka		umyvadlo Laufen Pro S umyvadlo compact 550x380mm	ks	1,00	2 300,00	2 300,00
nová položka		SIFON ODADNÍ CHROM S KYTKOU	ks	1,00	1 930,50	1 930,50
		POLOSLOUP k tomuto typu umyvadla není v nabídce				
		ZTI - 1.PP - m.č. 0.11 - doplnění podlahové vpusti				
nová položka		vpust' HL39D	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
nová položka		vyvrtání otvoru d110	ks	1,00	2 783,08	2 783,08
nová položka		demontáž výlevky a stávajícího potrubí, vybití potrubí z betonu	ks	1,00	3 200,54	3 200,54
nová položka		POTRUBÍ 3S HRDLOVÉ ODPADNÍ VČ TVAROVEK D 75	m	2,00	494,96	989,93
nová položka		VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110	ks	1,00	199,19	199,19
nová položka		PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm 70	ks	2,00	199,19	398,39
nová položka		zvýšená pracnost v tísňovém prostoru	ks	1,00	3 478,85	3 478,85
nová položka		závitová tyč	ks	2,00	33,20	66,40
nová položka		OBJÍMKA S PRYŽÍ 21/2" M8 72-78	ks	2,00	132,80	265,58
		Ostatní náklady				
nová položka		Doprava, koordinace profesí	kpl	1,00	7 580,00	7 580,00
		Připočty celkem:				44 523,28
		Celkem bez DPH:				41 936 Kč

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	76
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	1.11.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Hliníkové výplně - doplnění
----------	------------------------------------

Popis změny
Ve ZL je řešeno: 1) Změna řešení oken u spojovacího krčku (úprava vyplývající z koordinace s novým venkovním schodištěm) - zazdění jednoho okna a nahrazení výplně z tahokovu za bezpečnostní fólii. 2) Doplnění vnitřního okna, které nebylo součástí výkazu výměr mezi místnostmi 1.71 a 1.69 dle požadavku uživatele

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny	
Celkem odpočty:	-15 354,80
Celkem připočty:	34 499,21
Rozdíl ceny – vícenáklady/ ménenáklady	19 144 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů	
Uzlový bod číslo	Nový termín
Popis uzlového bodu	viz poznámka

Změna celkového	
Popis	Nový termín
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla	viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlas	Datum:	17.1.2022	Podpis
Za Objednatele:	Souhlas	Datum:	17.1.2022	Podpis
Za TDI:	Souhlas	Datum:	17.1.2022	Podpis
Za GP:	Souhlas	Datum:	17.1.2022	Podpis

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
771	M DOD-AL/37	Okno 1200x800mm z AL profilů vč. kování, zasklení a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis AL/37	kus	-1,000	12 113,27	-12 113,27
908	K 767-Z/67	M+D Výplň Tahokovu vč. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/67	kus	-4,000	573,87	-2 295,48
542	K 766684112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	-1,000	94,48	-94,48
551	M 611444020	parapet plastový vnitřní komůrkový 28 x 2 x 100 cm	m	-1,200	262,18	-314,62
552	M 611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	-1,000	15,73	-15,73
533	K 764246305	Oplechování parapetů z litanžinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	-1,200	434,35	-621,22
		Odpočty celkem:				-15 354,80
		Připočty				
		Zazdění otvoru				
81	K 311231125	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa 1,2*0,6*0,3	m3	0,220	5 411,44	1 190,52
180	K 612326223	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	370,57	370,57
192	K 622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm 1,2*0,6	m2	0,720	366,32	266,56
193	M 263763520	deska fasádní polystyrenová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 50 mm 1,2*0,6*1,02	m2	0,734	120,34	88,33
228	K 622631001	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn 1,2*0,6	m2	0,720	62,86	45,26
1038	K 781734113	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 105 ks/m2 1,2*0,6	m2	0,720	447,81	322,42
1039	M 596231150	pásek obkladový cihelný 24x7, 1x1,4 cm dle technických a kvalitativních požadavků - viz popis 70,42*1,05	kus	74,000	14,94	1 105,58
		Hliníkové výplně				
nová položka		Hliníkové okno AL/37 - doplnění bezpečnostní fólie P2A z exteriéru	ks	4,00	1 680,00	6 720,00
nová položka		Nové AL okno, rozměr 1400x900mm, 1NP, mezi místností 1.71 a 1.89	ks	1,00	21 200,00	21 200,00
nová položka		Doprava a montáž	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
		Připočty celkem:				34 488,21
		Celkem bez DPH:				19 144 Kč

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatel dle Smlouvy o Dílo

Změnový list číslo

77
Fakultní nemocnice Ostrava

 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Revize Změnového listu

00

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

Datum vydání změnového listu

1.11.2021
STRABAG, a.s.

 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Název ZL

Doplnění rolety

Popis změny

Doplnění rolety do místnosti č.3.15 - s ohledem na monitoring spánku byla po konzultaci s uživatelem doplněna do předmětné místnosti vnitřní zatemňující elektricky ovládaná roleta.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele

☐ chyba zhotovitele

☐ záměr zhotovitele

☐ vyšší moc

Poznámka:

☐ chyba v dok. zakázky

☐ jiná okolnost

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:

0,00

Celkem připočty:

40 108,00

Rozdíl ceny - vícenásobky/ méněnáklady

40 108 Kč
Změna termínů plnění díla:
Změna termínů

Uzlíkový bod číslo

Popis uzlového bodu

Nový termín

viz poznámka

Změna celkového

Popis

Nový termín

Termín dokončení díla a předání a převzetí díla

viz poznámka

 Za GD změnový list
vyhotovili:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpí

Za Objednatel:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpí

Za TDI:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpí

Za GP:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpí

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet

Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
		Odpočty celkem:				0,00
		Připočty				
		Roleta místnost 3.15				
nová položka		Výroba a doprava - Předokenní roleta Screen Alfa 110, ovládání elektrické-motor WT, bez elektropříslušenství, vedení: hliníkové vodící lišty 9010 RAL, lištka Soltis B99 - SLT28 99 50348, kazeta: hranatá, barva kazety:9010 RAL, dolní lišta: 9010 RAL, uchycení: strop -standard	ks	1,00	36 780,00	36 780,00
		Zaměření a montáž	hzs	8,00	418,00	3 328,00
		Připočty celkem:				40 108,00
		Celkem bez DPH:				40 108 Kč

**FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči
- stavební práce**
STRABAG
ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	78
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	15.11.2021
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL Vnitřní AL příčky - doplnění

Popis změny

Změnový list řeší doplnění prosklených hliníkových stěn mezi sesternami a denními místnostmi. V zadávací dokumentaci se předpokládalo, že tyto stěny budou součástí dodávky interiéru. V průběhu zpracování PD interiéru po konzultacích s uživatelem vyplýval požadavek na řešení, kde došlo ke sjednocení materiálového provedení s prosklenými stěnami do sesteren.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	0,00
Celkem připočty:	169 912,00
Rozdíl ceny – vícenáklady/ ménenáklady	169 912 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů	
Uzlový bod číslo	Nový termín
Popis uzlového bodu	viz poznámka

Změna celkového

Popis	Nový termín
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla	viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovili:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Podp.
Za Objednatele:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Podp.
Za TDI:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Podp.
Za GP:	Souhlasí	Datum: 17.1.2022	Podp.

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet

Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
		Odpočty celkem:				0,00
		Připočty				
	nová položka	Místnost 1.65 D + M přičky ze systému OMEGA 100.1 Profily: AL profily v p.ú. RAL 1013 Šířka: 1021 mm Výška:2873mm Zasklení: vrstvené sklo VSG 33.2 + VSG 33.2, skla čirá, bez polepu, Rw=45dB Dveře: jednokřídle, otevíravé, hliníkovým rámem s paždíkem, prosklení dvojitě ESG5 + meziskelní žaluzie + ESG 5, skla čirá, spodní část plná LTD (povrch HPL Egger U156), průchod dle PD, dveře osazeny v systémové Al zárubni š.100mm, 800/2100mm padací lišta, dveřní zarážka, trny proti vysazení, Rw = 32 dB Kování: klika/klika Hoppe Amsterdam, rozetové provedení (kulaté), vložka cylindrická, zámek SSF s tichou střelkou, panty JUST 3D 2ks/křídlo, dveřní zarážka nerez, bez samozavírače	ks	1,00	53 200,00	53 200,00
	nová položka	Místnost 2.48 D + M přičky ze systému OMEGA 100.1 Profily: AL profily v p.ú. RAL 1013 Šířka: 1012 mm Výška:2860mm Zasklení: vrstvené sklo VSG 33.2 + VSG 33.2, skla čirá, bez polepu, Rw=45dB Dveře: jednokřídle, otevíravé, hliníkovým rámem s paždíkem, prosklení dvojitě ESG5 + meziskelní žaluzie + ESG 5, skla čirá, spodní část plná LTD (povrch HPL Egger U156), průchod dle PD, dveře osazeny v systémové Al zárubni š.100mm, 800/2100mm padací lišta, dveřní zarážka, trny proti vysazení, Rw = 32 dB Kování: klika/klika Hoppe Amsterdam, rozetové provedení (kulaté), vložka cylindrická, zámek SSF s tichou střelkou, panty JUST 3D 2ks/křídlo, dveřní zarážka nerez, bez samozavírače	ks	1,00	50 200,00	50 200,00
	nová položka	Místnost 3.48 D + M přičky ze systému OMEGA 100.1 Profily: AL profily v p.ú. RAL 1013 Šířka: 1018 mm Výška:2871mm Zasklení: vrstvené sklo VSG 33.2 + VSG 33.2, skla čirá, bez polepu, Rw=45dB Dveře: jednokřídle, otevíravé, hliníkovým rámem s paždíkem, prosklení dvojitě ESG5 + meziskelní žaluzie + ESG 5, skla čirá, spodní část plná LTD (povrch HPL Egger U156), průchod dle PD, dveře osazeny v systémové Al zárubni š.100mm, 800/2100mm padací lišta, dveřní zarážka, trny proti vysazení, Rw = 32 dB Kování: klika/klika Hoppe Amsterdam, rozetové provedení (kulaté), vložka cylindrická, zámek SSF s tichou střelkou, panty JUST 3D 2ks/křídlo, dveřní zarážka nerez, bez samozavírače	ks	1,00	50 200,00	50 200,00
		Zaměření a montáž	hzs	32,00	418,00	13 312,00
		Doprava	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
		Připočty celkem:				169 912,00
		Celkem bez DPH:				169 912 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Změnový list číslo

79

Revize Změnového listu

01

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Datum vydání změnového listu

4.1.2022

Název ZL

Elektroinstalace SIL_změny PD III

Popis změny

Změnový list řeší zejména změnu v řešení hromosvodu (navazuje na ZL12, doplnění výfukových hlavíc na VZT pro možné budoucí umístění infekčních pacientů v budově). Pro doplnění VZT hlavice bylo nutno provést změnu v jímácích stojácích - změna rozmístění a výšší jímací tyče. Dále je ve ZL řešena dodávka dvou osoušečů rukou nad rámec výkazu výměr a doplnění vymezených listů pro svítidla, která jsou umístěna v krajních polích rastrového podhledu.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele☐ chyba zhotovitele☐ záměr zhotovitele☐ vyšší moc☐ chyba v dok. zakázky☐ jiná okolnost

Poznámka:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:

-228 398,79

Celkem připočty:

421 375,19

Rozdíl ceny - vícenáklady/ ménenáklady

192 976 Kč**Změna termínů plnění díla:**

Změna termínů

Uzlový bod číslo

Popis uzlového bodu

Nový termín

viz poznámka

Změna celkového

Popis

Nový termín

viz poznámka

Termín dokončení díla a předání a převzetí díla

Za GD změnový list
vyhotovili:

Souhlas

Datum:

17.1.2022

Podp

Za Objednatele:

Souhlas

Datum:

17.1.2022

Podp

Za TDI:

Souhlas

Datum:

17.1.2022

Podp

Za GP:

Souhlas

Datum:

17.1.2022

Podp

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet

Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Celkem
		Odpočty:							
		Hromosvod - odpočet dle změny podkladů							
		Jímací tyč D 40 mm L 2000 mm	ks	-4,00	551,04	-2 204,18	97,24	-388,96	-2 593,12
		Jímací stožár LPL II pro vodič HIV, Al dl. 4,0m se skládacím 3-ramenným FeZn stativem, vč. betonových podstavců (3ks) a podložek (3ks) a přípoj.svorkou , svorky pro upevnění HIV vodiče	set	-2,00	9 766,66	-19 533,32	1 723,53	-3 447,06	-22 980,38
		Jímací stožár LPL II pro vodič HIV, Al dl. 5,0m se skládacím 3-ramenným FeZn stativem, vč. betonových podstavců (3ks) a podložek (3ks) a přípoj.svorkou , svorky pro upevnění HIV vodiče	set	-14,00	10 692,66	-149 697,24	1 886,94	-26 417,16	-176 114,40
		Oddálený jímácí DEHNiso-Combi pro stožáry STA, dl. 6,0m, vč. podpěr	set	-1,00	8 284,62	-8 284,62	1 461,99	-1 461,99	-9 746,61
		Betonový podstavec k jímací tyči s klínem d=337mm včetně podložky	ks	-4,00	313,54	-1 254,16	55,33	-221,32	-1 475,48
		Jímací hrot na vodič HIV vč. svorky	ks	-19,00	692,92	-13 165,48	122,28	-2 323,32	-15 488,80
		Odpočty celkem:							-228 399,-
		Připočty:							
		Elektroinstalace - SILNOPROUD							
		Hromosvod - připočet dle nových podkladů							
	nová položka	Jímací tyč 2,5m	ks	3,00	471,15	1 413,45	540,00	1 620,00	3 033,45
	nová položka	Jímací tyč 2,5m FeZN	ks	1,00	471,15	471,15	1 080,00	1 080,00	1 551,15
	nová položka	Jímací tyč 8m	ks	17,00	18 000,00	306 000,00	2 000,00	34 000,00	340 000,00
	nová položka	PV21 na ploché střechy, plast s betonovou kostkou	ks	53,00	22,68	1 202,04	33,75	1 788,75	2 990,79
	nová položka	Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý na podpěrách	m	120,00	19,85	2 381,40	33,75	4 050,00	6 431,40
	nová položka	PV32 na železné konstrukce	ks	100,00	34,02	3 402,00	33,75	3 375,00	6 777,00
	nová položka	PL podpěra vodiče HIV na ploché střechy, plast s betonovou kostkou, nerez svorka	ks	18,00	62,51	1 125,09	42,26	760,59	1 885,68
	nová položka	819 021 Vodič HIV II černý D 20, délka 20m, pevně	m	20,00	0,00	0,00	59,13	1 182,60	1 182,60
	nová položka	SS svorka	ks	200,00	21,60	4 320,00	42,26	8 451,00	12 771,00
		Připojení odvětrání rozvaděčů VZT jednotek							
		Kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,00	32,07	641,40	5,66	113,20	754,60
	nová položka	Termostat	ks	6,00	1 247,40	7 484,40	162,00	972,00	8 456,40
	nová položka	Řadová svorka	ks	6,00	64,80	388,80	40,50	243,00	631,80
	nová položka	Zapojení	hod	10,00	0,00	0,00	416,00	4 160,00	4 160,00

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Změnový list číslo

80

Revize Změnového listu

00

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Datum vydání změnového listu

4.1.2022

Název ZL

Stavební práce

Popis změny

Ve ZL jsou řešeny následující stavební práce: 1) Narovnění odpočtu mader dle ZL 42 (dopočet odečtených mader na schodištích). 2) Vyčištění změn u schodišťového zábradlí na základě dílenské dokumentace. 3) Vyčištění změn u podlahových objektových dilatací. 4) Drobné změny u střešních souvrství v místě napojení na stávající objekt TRN a technické místnosti dle upřesnění ze strany projektanta. 5) Provedení zkoušky těsností u "zelené" střechy v atriu před návozem zeminy dle požadavku TDI. 6) Drobné stavební úpravy (SDK a zdivované podlahy)

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele☐ chyba zhotovitele☐ záměr zhotovitele☐ vyšší moc☐ chyba v dok. zakázky☐ jiná okolnost

Poznámka:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:

-133 680,95

Celkem přípočty:

339 478,88

Rozdíl ceny - vícenáklady/ méněnáklady

205 798 Kč**Změna termínů plnění díla:**

Změna termínů

Uzlový bod číslo

Popis uzlového bodu

Nový termín

viz poznámka

Změna celkového

Popis

Termín dokončení díla a předání a převzetí díla

Nový termín

viz poznámka

Za GD změnový list
vyhotovil:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Za Objednatele:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Za TDI:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Za GP:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet

Poznámka:

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
			Odpočty:				
274	K	95332-OD	M+D Celokovový AL-profil (elox.hliník) - objektová dilatace (šířka spáry, dilatační rozpětí atd. viz popis statika část D.1.2)	m	-9,900	578,80	-5 710,32
911	K	767-Z/72	M+D Ocelový plech nerez vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/72	kus	-1,000	14 944,32	-14 944,32
912	K	767-Z/73	M+D Ocelový plech nerez vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/73	kus	-1,000	12 506,05	-12 506,05
913	K	767-Z/74	M+D Ocelový rám nerez vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/74	kus	-1,000	56 285,05	-56 285,05
914	K	767-Z/75	M+D Ocelový rám nerez vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/75	kus	-1,000	44 235,21	-44 235,21
			Odpočty celkem:				-133 680,85
			Připočty:				
			Úpravy SDK a provedení kastlíků				
			<i>Práce v místě napojení na stávající objekt TRN a v níže uvedených místnostech, které nebyly součástí zadávací PD</i>				
		nová položka	Nadpraží místnost 0.08a průchod do TRN (2x oc. Kce, deska DFRIE2)-čtyřstranné opláštění	m	2,970	2 450,00	7 276,50
		nová položka	SDK kastlík (opláštění kabeláže) místnosti 0.91, 1.12	m	6,000	1 340,00	8 040,00
		nová položka	SDK kastlík (opláštění potrubí) místnosti 0.54	ks	2,000	1 340,00	2 680,00
		nová položka	Osazení revizních otvorů včetně zapravení	ks	5,000	985,00	4 925,00
			Místnost 0.11				
			<i>Tyto práce souvisejí s doplněním vpuští dle ZL75</i>				
		nová položka	SDK kastlík (opláštění kabeláže)	m	2,500	1 340,00	3 350,00
		nová položka	Demontáž opláštění výlevek a její opětovná montáž	m2	2,500	1 290,00	3 225,00
			Dilatační objektové profily				
			<i>Objektové dilatace dle upřesněného návrhu z konzultací mezi projektantem a zhotovitelem</i>				
		nová položka	Dilatační profil ACARA AC DL7/5 s výplní - dodávka 3*2,5m (dle výrobních rozměrů lišt)	m	7,500	264,00	1 980,00
		nová položka	Dilatační profil ACARA AC DL10, pohyb 12mm - dodávka 2*3m (dle výrobních rozměrů lišt)	m	6,000	2 916,00	17 496,00
		nová položka	Materiál epoxid+písek	kpl	1,000	3 495,00	3 495,00
			Montáž	hza	29,000	416,00	12 064,00
			Zdvojená podlaha n.č. 0.10				
			<i>Na základě upřesněných rozměrů rozveděcí potrubní pošty bylo nutno provést úpravu zdvojené podlahy</i>				
			Úprava z důvodu instalace rozvaděče potrubní pošty (demontáž, odstranění stojky, úprava stojenu a zpětná montáž)	hza	16,000	416,00	6 656,00
		nová položka	Přesun hmot a doprava montážní čety	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00
			Ostatní práce				
858	K	767-Z/19	Z/19 - aktualizace výměry dle změnové PD. Ve ZL 42 bylo odpočtené větší množství madel (výkaz výměr dle zadávací PD uvažoval i s madly na schodišti, které byly v ZL 42 odečtené). Tato položka tedy obsahuje dodávku madel na schodištích.	m	180,000	545,34	98 161,20
		nová položka	Dodávka a montáž ocelového zábradlí na schodišti V01, dřevěné madlo, dle změnové dokumentace (náhrada za Z/74)	kus	1,000	49 650,00	49 650,00
		nová položka	Dodávka a montáž ocelového zábradlí na schodišti V01, dřevěné madlo, dle změnové dokumentace (náhrada za Z/75)	kus	1,000	43 278,00	43 278,00
			Střešní souvrství - změny				
			změna detailu technické místnosti na střeše nad 3 np.	hod.	16,000	416,00	6 656,00
		nová položka	viplanový plech r.š.260 mm / 18,5 bm	mb	18,500	224,26	4 148,85
		nová položka	XPS tl. 160 mm r.š. 450 mm / 18,5 bm	m2	8,330	528,88	4 388,89

nová položka	změna detailu atrium - navýšení Viplanýl plechu z r.š. 100mm na r.š. 250mm	mb	62,000	189,00	11 718,00
nová položka	okenní parapety r.š. 400mm (4ks x 1,15m)	mb	4,600	945,00	4 347,00
	změna detailu zastílková stříška 1.NP	hod.	12,000	416,00	4 992,00
nová položka	viplanýlový plech r.š.300 mm / 12,0 bm	mb	25,000	224,26	5 606,55
nová položka	XPS tl. 200 mm r.š. 100 mm / 12,0 bm	m2	8,330	528,88	4 388,89
nová položka	Zkoušky těsnosti atrium	kpl	1,000	28 996,00	28 996,00
	<i>Připočty celkem:</i>				339 479,-
	Celkem bez DPH:				206 798 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	81
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	11.1.2022
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL: Elektroinstalace SLP_změny PD III

Popis změny

Změnový list řeší drobné změny v slaboproudu. Jedná se o úpravu řešení přístupových bodů wifi dle požadavku IT oddělení a doplnění hodin jednotného času do třech místností (1.71, 2.55 a 3.55).

Zdůvodnění změny:

☐ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	0,00
Celkem připočty:	35 633,91
Rozdíl ceny – vícenásobky/ ménenásobky	35 634 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín viz poznámka

Změna celkového

Popis		Nový termín viz poznámka
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum: 11.1.2022	Podpis	
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum: 17.1.2022	Podpis	
Za TDI:	Souhlasí		Datum: 17.1.2022	Podpis	
Za GP:	Souhlasí		Datum: 17.1.2022	Podpis	

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet

Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
		Odpočty celkem:				0,-
		Přípočty:				
		Elektroinstalace - SLP				
		JČ				
		doplnění 3 ks hodin v místnostech 1.71, 2.55 a 3.55				
	DC.57.4	Digitální hodiny řada DC nástěnné čtyřmístné 57mm, vč přípojné krabice	ks	3,000	6 812,89	20 439,-
		Prafacorn F 2x2x0,8, B2ca,s1,d1	m	36,000	35,37	1 273,-
		Revize, začlenění do LAN FNO, zaškolení	ks	1,000	350,00	350,-
		KT				
		doplnění 12 ks krabic do podhledu pro instalaci přístupových bodů wifi (požadavek IT FNO)				
	KR.KT 250	Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky	ks	12,000	260,66	3 128,-
		Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	15,000	298,40	4 476,-
		Montáž - HZS	hod	20,000	298,40	5 968,-
		Přípočty celkem:				35 634,-
		Celkem bez DPH:				35 634 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava

 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Změnový list číslo

82

Revize Změnového listu

00

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.

 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Datum vydání změnového listu

12.1.2022

Název ZL

Prodloužení termínu dokončení

Popis změny

S ohledem na prodloužení termínu dle dodatku č.5 (tři měsíce) jsou v tomto ZL vyčíslené režijní náklady po dobu dvou měsíců, kdy budou na staveništi tři zaměstnanci a režijní náklady definované vedlejšími rozpočtovými náklady (VRN). Třetí měsíc prodloužení není v tomto ZL řešený - předpokládá se redukce pracovníků a VRN, kterou bude možno upřesnit dle průběhu prací vázaných na klimatické podmínky.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele

☐ chyba zhotovitele

☐ záměr zhotovitele

☐ vyšší moc

☐ chyba v dok. zakázky

☐ jiná okolnost

Poznámka:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:

0,00

Celkem připočty:

986 180,00

Rozdíl ceny - vícenáklady/ méněnáklady

986 180 Kč
Změna termínů plnění díla:
Změna termínů

Uzávěr bod číslo

Popis uzávěrného bodu

Nový termín

viz poznámka

Změna celkového

Popis

Termín dokončení díla a předání a převzetí díla

Nový termín

viz poznámka

Za GD změnový list

vyhotovil:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Za Objednatele:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Za TDI:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Za GP:

Souhlasí

Datum:

17.1.2022

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet

Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
		Odpočty celkem:				0,00
		Připočty:				
		VRN spojené s prodloužením doby výstavby				
ZL05		Zařízení staveniště	měs	2,000	160 000,00	320 000,-
ZL05		Stavbyvedoucí (3)	měs	2,000	333 090,00	666 180,-
		Připočty celkem:				986 180,-
		Celkem bez DPH:				986 180 Kč

