


Lesní cesta Diana č. 71

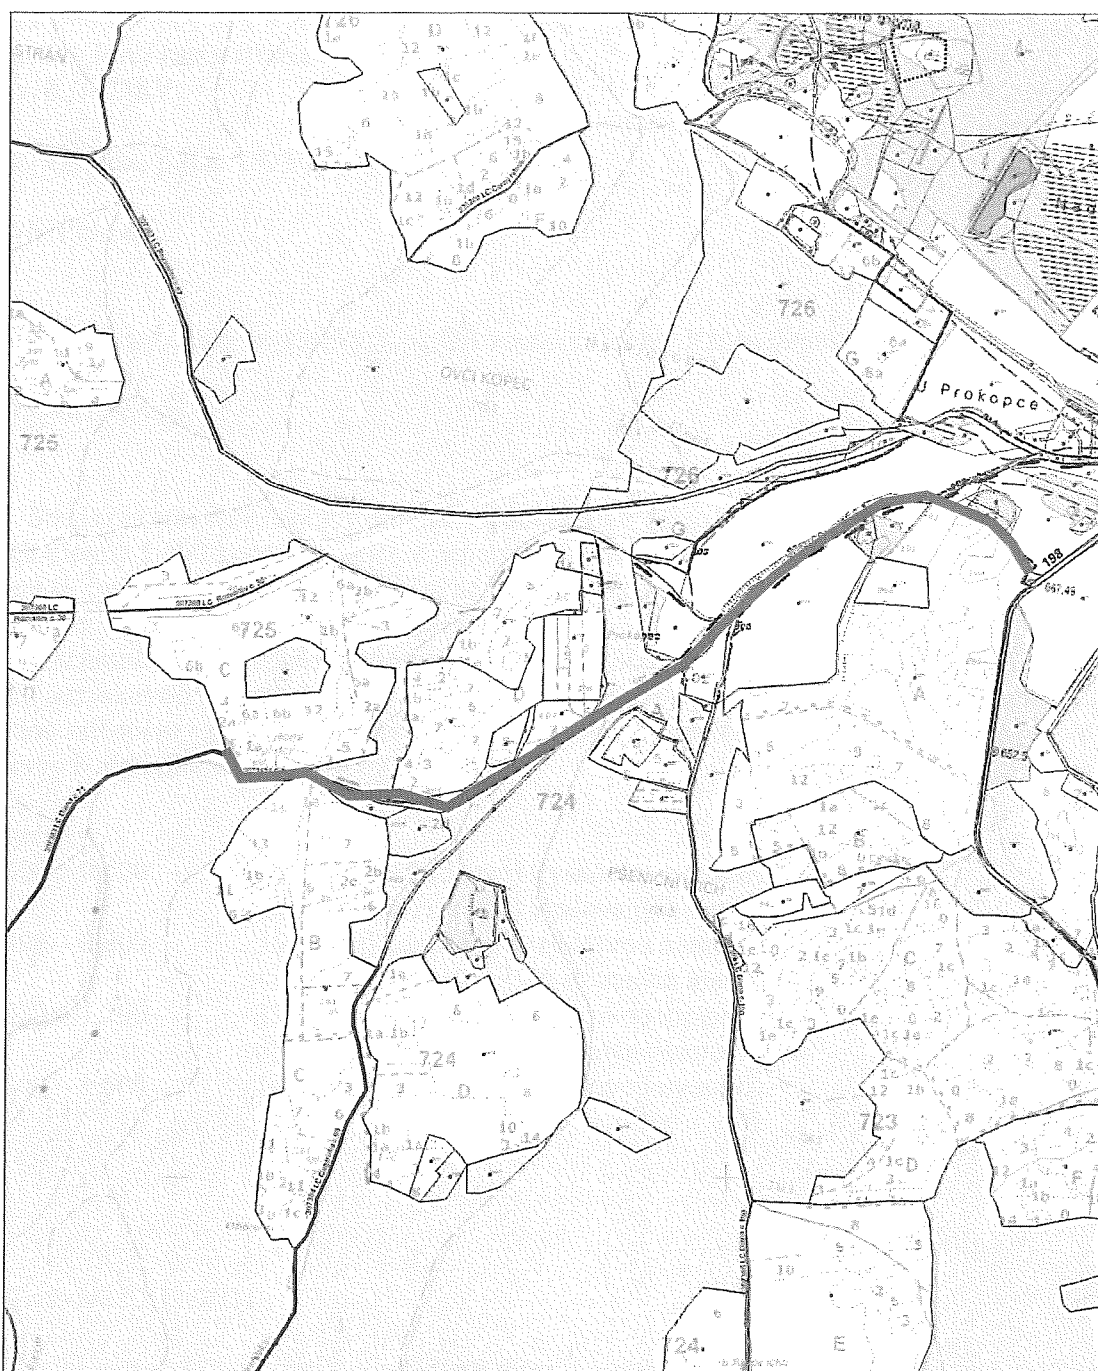

0 100 200 300 400 500 m

1 : 10 000

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS

Lesní cesta Příhraniční



0 100 200 300 400 500 m

1 : 10 000

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 223/2022/14

Stavba: Oprava penetrovaných lesních cest na LS Přímda

Místo: revír Přímda, Huť

Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		362 191,76	438 252,03
223/2022/1 4/1	Oprava lesní cesty Diana č. 71	202 518,48	245 047,36
223/2022/1 4/2	Oprava LC Příhraniční	159 673,28	193 204,67

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava penetrovaných lesních cest na LS Přimda

Objekt:

223/2022/14/2 - Oprava LC Příhraniční

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.01.2022

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

27977951

DIČ:

CZ27977951

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

159 673,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 673,28	21,00%	33 531,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

193 204,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava penetrovaných lesních cest na LS Přimda

Objekt:

223/2022/14/2 - Oprava LC Příhraniční

Místo:

Datum: 28.01.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**159 673,28**

D HSV Práce a dodávky HSV 159 673,28

D 5 Komunikace pozemní 143 366,50

1	K	572221111	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě do 1 t na 1 km	t	24,270	3 950,00	95 866,50
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

PP	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace do 1 t						
VV	styčné spáry kolem výtluků vyspravených AB						
VV	86,81*0,5*0,02*2,5 2,170						
VV	177 ks výtluků - 221 m2						
VV	221*0,04*2,5 22,100						
VV	Součet 24,270						

2	K	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	50,000	950,00	47 500,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP	Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm						
VV	24 ks výtluků - 25 m2, tl. 100 mm						
VV	25*2 50,000						

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 530,00

5	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	246,000	55,00	13 530,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného						
VV	221+25 246,000						

D 998 Přesun hmot 2 776,78

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	32,668	85,00	2 776,78
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
VV	24,270+8,398 32,668						