

SMLOUVA O DÍLO

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**
Sídlo: **Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava**
IČ: **64610250**
DIČ: **CZ64610250**
Datová schránka: **h49e6w2**
Číslo účtu:
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
Zastoupen: **Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva společnosti**
Zapsán: **v OR u KS Ostrava, oddíl B, vložka 1234**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

a	
Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
Sídlo:	Partyzánská 1565/18, Kateřinky, 747 05 Opava
IČ:	48391212
DIČ:	CZ48391212
Datová schránka:	zaechfs
E-mailová adresa:	sso@slezkestavby.cz
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Zastoupen:	Ing. Kateřina Krejčí, MBA, jednatel společnosti
Zapsán:	v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 6114
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	Ing. Kateřina Krejčí, MBA, jednatel společnosti
Kontaktní osoby ve věcech technických:	
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„Přestavba stávající Kotelny na Garáže udržovací techniky“,

jehož součástí je:

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

D.1.4.1 Vytápění

D.1.4.3 Elektroinstalace

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení

Vše v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení spojené se změnou užívání stavby

(dále také jen "dílo").

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu Zadávací dokumentace a v rozsahu s projektovou dokumentací z 05/2021 zpracovanou

(dále také jen „zadávací dokumentace“ nebo

„projektová dokumentace“), předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 17.01.2022, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Součástí díla je rovněž:
 - odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí

- zhotovitel. Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel nezajišťuje zhotoviteli skládky vybouraných hmot,
- zajištění úklidu celého objektu a okolí stavby.

- 3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

Článek IV.

Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty

5 595 270 Kč

(slovy: pět milionů pět set devadesát pět tisíc dvě set sedmdesát korun českých)

- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku

1 175 007 Kč

- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku

0 Kč

- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

6 770 277 Kč

(slovy: šest milionů sedm set sedmdesát tisíc dvě set sedmdesát sedm korun českých)

- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a

demontáž staveniště
a nutnou koordinaci s provozem objednatele v areálu Depa Kylešovice.

- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.
- 4.9. Veškeré vícepráce, méně práce a případné změny rozsahu prací a dodávek oproti projektové dokumentaci a položkovému rozpočtu díla, budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody formou dodatku k této smlouvě o dílo. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací se vypočítá podle následujících pravidel:
a) primárně podle jednotkových cen měrných jednotek uvedených v položkovém rozpočtu díla,
b) pokud položkový rozpočet díla příslušnou měrnou jednotku (její cenu) neobsahuje, ocení zhotovitel požadované práce podle ceníku RTS, a.s. platného v době uzavření smlouvy o dílo s tím, že ceníkovou položku poníží o 10%,
c) pro případ, že nelze změny ocenit žádným z výše uvedených způsobů, se smluvní strany dohodly, že ocení změny dohodnutou smluvní cenou nebo pověří oceněním nezávislou osobu, na které se dohodnou. Ocenění nezávislou osobou pak bude závazné pro obě smluvní strany.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.
Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je 14 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
- a) adresa objednatele pro doručování faktur: Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava-Kylešovice;
 - b) Název díla: Přestavba stávající Kotelny na Garáže udržovací techniky
 - c) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
 - d) číslo faktury;
 - e) den vystavení a den splatnosti;
 - f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - g) soupis provedených prací za fakturační období;
 - h) fakturovanou částku;
 - i) označení díla, označení názvu a čísla projektu;
 - j) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.

- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění poslední den daného kalendářního měsíce.
- 5.9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
- 5.10. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI.

Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem stavebních objektů a pozemků, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatel. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII.

Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště.
O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do 6 kalendářní měsíců od dohodnutého dne zahájení prací na díle. Toto ujednání o době plnění má v případě rozporu přednost před orientačním harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy. Celková doba realizace díla – 180 kalendářních dnů.
- 7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;

- c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.

7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.

Článek VIII.

Místo plnění

Místem plnění je:

-objekt bývalé Kotelny v areálu objednatele na adrese. Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, pozemek parcela číslo 655/4 v k.ú. Kylešovice a parcelách sousedních.

Článek IX.

Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X.

Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.

- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
- 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
- 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.
- 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
- 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. Příslušné pokyny (např. podmínky správců inženýrských sítí) a doklady vydané příslušnými orgány státní správy, související s předmětem díla, se objednatel zavazuje předat zhotoviteli nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
- 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.

- 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 10.17. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto zaznamenané změny v jednom písemném a grafickém provedení předá objednateli při předání a převzetí díla objednatelem.
- 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
- 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
- 10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárnách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
- 10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
- 10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
- 10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.

- 10.28. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s provozovatelem areálu v kterém se budova určená pro přestavbu nachází a dle jeho pokynů a nařízení.
- 10.29. Zhotovitel je povinen zabezpečit, po vzájemné dohodě s objednatelem, bez omezení fungování všech technologických zařízení umístěných v objektu stavby.
- 10.30. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.31. Zhotovitel je povinen veškeré viditelné zařizovací předměty, výrobky a materiály před jejich pořízením a zabudováním nechat odsouhlasit objednatelem.
- 10.32. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu
- kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele zastoupeného správcem majetku objednatele. Množství využitelného materiálu (kov apod.) včetně odvozu veškerého přebytečného materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními lístky atd.
Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrný určené objednatelem bude jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními lístky apod., které budou vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli

do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě.

- 10.33. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
- 10.34. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
- 10.35. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
- 10.36. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.39. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Článek XI.

Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele
a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
- a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - j) termín vyklizení staveniště
 - k) datum ukončení záruky za dílo
 - l) soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich odstranění, který je za objednatele oprávněn odsouhlasit správce majetku.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII.

Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto

skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.

- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
- název zhotovitele
 - termín stavby – zahájení a ukončení
 - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího
- 12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII.

Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
- 13.3. Zhotovitel zajistí včasné zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o

provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.

- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.

Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Článek XVI.

Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli (článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši _____ Kč (slovy: _____ korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí 30 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na _____ Kč (slovy: _____ korun českých) za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši _____ Kč (slovy: _____ korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši (slovy: korun českých) za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.
- 16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši (slovy: korun českých) za každý zjištěný případ.
- 16.9. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:

- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než dvacet pracovních dnů,
- nezačátek práce do dvaceti kalendářních dnů od předání staveniště,
- opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.

- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
- 17.12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.

- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům objednatele, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.
- 17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Městský dopravní podnik Opava, a.s. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy:

- příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 orientační časový a finanční harmonogram prací
- příloha č. 3 projektová dokumentace v tištěné podobě (1 x paré)

V Opavě dne: 18.2. 2022

V Opavě dne: 18.2. 2022

Za objednatele
Ing. Vladimír Schreier
předseda představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Za zhotovitele
Ing. Kateřiny
jednatel společnosti
SLEZAKÉ STAV

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost
747 06 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250

SLEZAKÉ STAV
s.r.o.
Partyzánská 18
747 05 OPAVA
DIČ: CZ48391212
Tel.: 553 622 616

Příloha č. 1.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200108
Stavba: Přestavba stávající kotelny na garáže udržovací techniky MDPO p.č.644/4 k.u. Opava - Kylešovice

KSO: CC-CZ:
Misto: Opava Datum:

Zadavatel: IČ:
Městský dopravní podnik Opava, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Ceny všech rozpočtovaných konstrukce a materiály oceňují kompletní realizaci v rozsahu dle PD a TZ, včetně všech komponentů a příslušenství potřebného pro jejich realizaci a funkčnost. Zpracovatel rozpočtu neručí za správnost a rozsah konstrukcí uvedených v PD.

Cena bez DPH			5 595 270,41
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 595 270,41	Výše daně 1 175 006,79
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 770 277,20

V Opavě 17.1.2022

IVA
AVA
⑦

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20200108

Stavba:

Přestavba stávající kotelny na garáže udržovací techniky MDPO p.č.644/4 k.u. Opava - Kylešovice

Místo:

Opava

Datum:

Zadavatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		5 595 270,41	6 770 277,20
1	Přestavba	5 564 270,41	6 732 767,20
2	Vedlejší rozpočtové náklady	31 000,00	37 510,00

450

14-79

Opava

Zetia 10 mg

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

İÇ:

DIČ:

İÇİ:

DĚČ:

IC:

DIČ:

1C:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Ceny všech rozpočtovaných konstrukce a materiály oceňují kompletní realizaci v rozsahu dle PD a TZ, včetně všech komponentů a příslušenství potřebného pro jejich realizaci a funkčnost. Zpracovatel rozpočtu neručí za správnost a rozsah konstrukcí uvedených v PD.

Cena bez DPH

5 564 270,41

DPH základní

snížená

Základ daně

5 564 270,41

0.00

Sazba daně

21.00%

15.00%

Výše daně

1 168 496,79

0,00

Cena s DPH

V CZK

6 732 767,20

U Opatrova dne 17.1.2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba stávající kotelny na garáže udržovací techniky MDPO p.č.644/4 k.u. Opava -
Kylešovice

Objekt: 1 - Přestavba

Místo: Opava
Zadavatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Zhotovitel:

Datum:
Projektant: 0
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	5 564 270,41
HSV - Práce a dodávky HSV	944 737,37
1 - Zemní práce	9 734,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 087,80
4 - Vodorovné konstrukce	10 745,00
5 - Komunikace pozemní	19 155,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	381 981,34
8 - Trubní vedení	10 291,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	223 469,54
997 - Přesun sutě	255 148,20
998 - Přesun hmot	33 122,87
PSV - Práce a dodávky PSV	4 619 533,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	71 239,46
712 - Povlakové krytiny	536 912,42
713 - Izolace tepelné	393 164,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 658,10
762 - Konstrukce tesařské	18 871,21
763 - Konstrukce suché výstavby	207 981,62
764 - Konstrukce klempířské	2 431,77
766 - Konstrukce truhlářské	245 925,10
767 - Konstrukce zámečnické	1 841 797,93
771 - Podlahy z dlaždic	13 159,32
776 - Podlahy povlakové	12 998,78
781 - Dokončovací práce - obklady	21 186,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	239 024,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	38 450,88
OST - Ostatní	964 731,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba stávající kotelny na garáže udržovací techniky MDPO p.č.644/4 k.u. Opava - Kylešovice

Objekt: 1 - Přestavba

Místo: Opava Datum: Projektant: 0 Zhotovitel: Městský dopravní podnik Opava, a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 564 270,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				944 737,37
D	1		Zemní práce				9 734,90
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m		865,80	
2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3		1 446,38	
	vv		"výkopy pro napojení na zpevněné vnější plochy"(1,000*1,500+2,500*1,500)*0,500				
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3		4 660,80	
	vv		"výkopy pro vnitřní kanalizaci"12,00*0,800*0,500				
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3		613,44	
	vv		"vnitřní kanalizace a napojení na stávající vedení"12,00*0,800*0,300				
5	M	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	f		2 148,48	
	vv		2,88*2 *Přepočtené koeficientem množství				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 087,80
6	K	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3		1 087,80	
	vv		"dveřní otvor"0,800*2,050*0,150				
D	4		Vodorovné konstrukce				10 745,00
7	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropěch železobetonových, tvármicových a prefabrikovaných	m3		7 999,40	
	vv		"komín"4,600*0,100				
8	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3		2 745,60	
	vv		"vnitřní kanalizace a napojení na stávající vedení"12,00*0,800*0,200				
D	5		Komunikace pozemní				19 155,92
9	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2		2 574,00	
	vv		"vjezdy do vrat"13,000*1,500				
10	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2		159,08	
	vv		"vstupy" 2,500*1,500+1,000*1,500				
11	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2		185,64	
12	K	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2		5 226,00	
13	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2		6 786,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2			2 142,00
15	M	4400876040	Betonová zámková dlažba přírodní, výška 80 mm	m2			2 083,20
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				381 981,34
16	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2			7 896,00
	VV		"stávající stěny"(6,300+7,700)*2,0				
17	K	623135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou pilířů nebo sloupů	m2			8 218,08
	VV		*40%*0,600*6,500*12,0*0,40				
18	K	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3			129 980,70
	VV		Plocha podlah*0,100				
19	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm	m3			23 943,14
	VV		"bourání samostatných základů"				
	VV		(1,250*1,250+1,250*2,250+1,100*0,600*2,0+1,500*2,250*+1,700*1,300+2,600*1,750*2,0+1,610*3,000)*0,200				
	VV		Součet				
20	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3			13 864,61
	VV		Plocha podlah*0,100				
21	K	631319202	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drákbeton) objemové vyztužení 20 kg/m3	m3			29 808,91
22	K	632451444	Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 15	m2			89 862,92
	VV		Plocha střeš nová				
23	K	633131111	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 2 mm	m2			15 750,18
	VV		*101-103,106*159,05+41,02+20,63+70,97				
24	K	637211112	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 60 mm	m2			54 184,80
	VV		"obvod budovy"				
	VV		25,245*2,0+12,655*2,0-5,400*2,0-1,700				
25	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus			1 472,00
	VV		"stávající příčka"2,0				
26	M	55331552	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus			7 000,00
	VV		"kompletní realizace včetně povrchové úpravy"2,0				
	D	8	Trubní vedení				10 291,80
27	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125	m			1 339,50
	VV		"kanalizační potrubí" 15,000				
28	M	28617002	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10	m			8 952,30
	VV		"kompletní dodávka včetně tvarovek a napojení na stávající tr. vedení"15,000				
	VV		15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				223 469,54
29	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m			848,00
30	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m			1 073,04
	VV		4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
31	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den			28 000,00
32	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3			17 053,56
	VV		"bourání samostatných základů"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,250*1,250*0,850+1,250*2,250*0,650+1,100*0,600*0,07*2,0 +1,500*2,250*0,250+1,700*1,300*0,070+2,600*1,750*0,070*2 .0				
	VV		Součet				
33	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2			8 823,79
	VV		"D1.1-b1-SSBP_Púdorys 1.NP				
	VV		(1,780*2,0+0,840+1,920+1,320+1,880+0,855*2,0+0,930+0,80 0+2,850+1,350)*3,095-0,700*2,050*6,0-0,900*3,0				
	VV		(1,600+0,980+2,520+1,410+1,210*2,0+1,400+0,900+2,520)*3 .095-0,700*2,050-0,900*2,050*4,0				
	VV		Mezisoučet				
34	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2			752,36
	VV		"D1 1-b1-SSBP_Púdorys 1.NP				
	VV		(0,850+1,350)*3,095				
	VV		" Odpočty otvorů				
	VV		-(0,700*2,050*1)				
	VV		Součet				
35	K	962032230	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3			2 749,70
	VV		"D1.1-b1-SSBP_Púdorys 1.NP.pdf				
	VV		3,330*0,200*3,095				
	VV		" Odpočty otvorů				
	VV		-(0,700*0,200*2,050*1)				
	VV		Součet				
36	K	962032432	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3			110 115,81
	VV		"D1 1-b1-SSBP_Púdorys 1.NP.pdf				
	VV		(6,270+7,200+12,400)*0,290*3,095				
	VV		0,925*0,150*3,095				
	VV		3,300*0,249*3,095				
	VV		" Odpočty otvorů				
	VV		2,400*0,345*3,095				
	VV		(25,165+12,697+24,850+12,360)*0,330*5,410				
	VV		" Odpočty otvorů				
	VV		-(0,900*0,290*2,050*2+0,900*0,330*2,050*4)				
	VV		-(0,560*0,330*0,560*8)				
	VV		-(5,000*0,330*1,180*4)				
	VV		-(1,180*0,330*1,180*6)				
	VV		-(2,470*0,330*2,000*2)				
	VV		Mezisoučet				
	VV		"atika"(23,245*2,0+12,405*2,0)*0,750*0,330				
	VV		"komín"4,600*9,030				
	VV		Mezisoučet				
	VV		"otvory pro dveře"0,900*2,050*2,0*0,330				
	VV		Součet				
37	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3			22 648,00
	VV		1,000*7,600				
38	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3			29 205,28
	VV		"spádová vrstva - střecha"Plocha_strech_nova*0,350*0,5				
39	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m			2 200,00
	VV		"pro střešní vpustě"0,100*2,0				
	D	997	Přesun sutě				255 148,20
40	K	997013311	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m			6 852,00
	VV		2,0*6,000				
41	K	997013321	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m			9 468,00
	VV		"15dnů"6,0*15,0*2,0				
42	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			139 410,13
	VV		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			14 135,99
43	K	997013509					
	VV		"do 30 km"29,0*487,448				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			2 716,07
	VV		2,665+9,144				
45	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			18 618,57
	VV		12,160+0,009				
46	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t			26 076,94
	VV		9,880+1,403+3,193+98,902				
47	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			18 618,73
48	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			1 155,60
49	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			18 096,17
	VV		"stávající násyp na střechě"78,879				
D		998	Přesun hmot				33 122,87
			Přesun hmot pro budovy a haly občanské vybavení, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívkaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m	t			33 122,87
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 619 533,04
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				71 239,46
51	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou	m2			10 398,42
	VV		Plocha_podlah				
52	M	28322004	folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2			47 832,77
	VV		výměra skladby*koeficient				
	VV		Plocha_podlah*1,15				
53	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2			2 760,08
	VV		Plocha_podlah				
54	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2			8 784,10
	VV		výměra skladby*koeficient				
	VV		Plocha_podlah*1,15				
55	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			1 464,09
D		712	Povlakové krytiny				536 912,42
56	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m2			10 109,58
	VV		Plocha_strech_nova				
57	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° nátěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2			11 810,56
	VV		Plocha_strech_nova				
58	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr			5 731,95
	VV		320,939*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství				
59	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2			37 068,45
	VV		"kompletní realizace dle PD a TZ"Plocha_strech_nova				
60	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2			53 479,69
	VV		320,939*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
61	K	712363201	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) ukončení izolace střechy hliníkovými profily montáž profilu ukončujícího přímého	m			5 676,80
	VV		"kompletní realizace dle PD a TZ"(25,300+12,245)*2,0				
	M	2831880R	profil ukončovací pro PVC krytiny	m			5 759,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	712363202	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) ukončení izolace střechy hliníkovými profily montáž profilu ukončujícího rohového	kus			1 176,00
64	K	712363544	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2			184 744,66
65	M	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm barevná, Broof(T3)	m2			99 900,80
	VV		"střecha komplet"205,078+92,00+33,00				
	VV		"kompletní realizace dle PD a TZ včetně lišt"(25,245+13,075)*2,0*0,600				
	VV		Součet				
	VV		376,062*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
66	M	28322037	fólie střešní mPVC s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním povrchu tl 2,5mm	m2			693,00
	VV		1,98078431372549*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
67	K	712363545	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2			53 424,40
	VV		"ČSN EN 1991-1-4"92,0				
68	K	712363546	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2			19 856,10
	VV		"ČSN EN 1991-1-4"33,0				
69	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2			10 109,58
	VV		"střecha"Plocha_strech_nova				
70	M	2615301110	FILTEK V 120g/m2 sklovláknitá separační textilie, š.2,0m, 200m2/role	m2			7 381,58
	VV		320,938*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
71	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2			10 139,47
	VV		"kompletní realizace dle PD a TZ včetně lišt"(25,245+13,075)*2,0*0,600				
72	K	712964703	Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií	m			256,20
	VV		0,500*4,0				
73	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			19 594,20
D		713	Izolace tepelné				393 164,64
74	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2			3 994,92
	VV		"D+M, kompletní realizace dle PD a TZ"41,02+20,63				
75	M	63140406	deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 150mm	m2			10 187,05
	VV		61,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
76	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2			12 837,56
	VV		"střecha - polystyren"Plocha_strech_nova				
77	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2			26 958,88
	VV		Plocha_strech_nova				
78	M	28372311	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 110mm	m2			156 739,01
	VV		320,939*2,04 'Přepočtené koeficientem množství				
79	K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu	m2			24 260,73
80	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2			25 290,07
81	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3			124 274,49
	VV		Plocha_strech_nova*(0,050+0,175)*0,5				
	VV		36,106*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			8 621,83
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 658,10
83	K	721233112	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110	kus			11 550,00
	vv		"kompletní realizace dle PD a TZ - V1*2,0				
84	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			108,10
	D	762	Konstrukce tesařské				18 871,21
85	K	762341832	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)	m2			18 871,21
	vv		"střecha - heraklit" Plocha_strech_nova				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				207 981,62
86	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2			12 374,29
	vv		"D1.1-b1-NS_Púdorys 1.NP.pdf				
	vv		(3,275+1,720)*3,150				
	vv		" Odpočty otvorů				
	vv		-(0,700*2,050*1)				
	vv		-(0,900*2,050*1)				
	vv		Součet				
87	K	763111336	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2			62 298,58
	vv		"D1.1-b1-NS_Púdorys 1.NP.pdf				
	vv		(6,695+4,300)*5,780				
	vv		" Odpočty otvorů				
	vv		-(1,900*2,150*1)				
	vv		Součet				
88	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2			1 556,32
	vv		"D1.1-b1-NS_Púdorys				
	vv		1.NP.pdf"12,454+59,466+17,864+5,600				
	vv		"sloupy"(0,600+0,400*2,0)*5,800*12,0*0,5				
	vv		Součet				
89	K	763121426	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2			12 540,53
	vv		"m.č.104,105"(2,125+1,500+0,900+1,300)*3,150-0,560*0,865				
90	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			3 748,76
	vv		"m.č.105"5,600				
91	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2			60,48
	vv		"m.č.105"5,600				
92	K	763164556	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m2			75 769,34
	vv		"sloupy"(0,600+0,400*2,0)*5,800*12,0				
93	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus			1 728,00
94	M	55331590	zárubně jednokřídlové ocelové pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus			1 728,00
	vv		"kompletní realizace včetně povrchové úpravy"1				
95	M	55331588	zárubně jednokřídlové ocelové pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus			1 512,00
	vv		"kompletní realizace včetně povrchové úpravy"1				
96	K	763181312	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové	kus			1 296,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	M	55331778	zárubeň dvoukřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1800/1970. 2100mm	kus			2 700,00
	VV		"kompletní realizace včetně povrchové úpravy"1				
98	K	763181411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg	kus			5 508,00
99	K	763182313	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,3 m	m			8 640,00
	VV		"m.č.103"(1,500+1,000)*2,0				
100	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2			3 929,47
	VV		"m.č.104"15,16				
101	M	3610177700	Stropní kazeta pro minerální podhled Classic (600/600) mm	m2			8 595,72
102	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			3 997,13
	D	764	Konstrukce klempířské				2 431,77
103	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadězdívek do suti	m			2 431,77
	VV		"atiky"12,245*2,0+24,600*2,0				
	D	766	Konstrukce truhlářské				245 925,10
104	K	766622135	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m	m2			6 487,20
	VV		5,000*1,100*2,0				
	VV		2,600*1,000*1,0				
	VV		Součet				
105	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2			47 681,60
	VV		5,000*1,100*2,0				
	VV		2,600*1,000*1,0				
	VV		Součet				
106	K	766622136	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2			9 640,00
	VV		5,000*2,000*2,0				
107	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2			70 380,00
	VV		5,000*2,000*2,0				
108	K	766622213	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu pevných do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky	kus			380,00
	VV		1,0				
109	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2	m2			3 853,61
	VV		0,560*0,865				
110	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus			4 704,00
111	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm EI 30	kus			6 157,00
112	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm EI 30	kus			18 471,00
113	K	766660012	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus			1 902,00
114	M	61162125	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový 1850x1970-2100mm EI30	kus			12 352,00
115	K	766660611	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus			2 195,00
	VV		"kompletní realizace dle PD aTZ, včetně příslušenství a kování"1,0				
116	M	61140501	dveře jednokřídle plastové s dekorem plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2			19 555,01
	VV		0,800*1,970				
117	K	766660651	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus			2 406,00
	VV		"kompletní realizace dle PD aTZ, včetně příslušenství a kování"1,0				
118	M	61140506	dveře dvoukřídle plastové bílé plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2			25 991,39
	VV		1,600*1,970				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus			250,00
120	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm	m			367,00
121	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus			300,00
122	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm	m			954,20
123	K	766694115	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 3600 mm	kus			1 600,00
124	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm	m			7 340,00
125	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus			530,40
126	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			2 427,69
D		767	Konstrukce zámečnické				1 841 797,93
127	K	767416122	Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na místě ze stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými panely, předem sestavenými výšky budovy přes 6 do 12 m "obvodové opláštění"(25,245+12,855)*2,0*6,500	m2			179 166,16
	VV		"odpočet otvorů"-				
	VV		(13,272+60,000+5,000*4,580*2,0+1,600*2,050+0,900*2,050)				
	VV		Součet				
128	M	55324718	panel sendvičový stěnový vnější, izolace PIR, skryté kotvení, U 0,18W/m2K, modulová/celková š 1000/1050mm tl 120mm	m2			664 373,57
	VV		"obvodové opláštění"(25,245+12,855)*2,0*6,500				
	VV		"odpočet otvorů"-				
	VV		(13,272+60,000+5,000*4,580*2,0+1,600*2,050+0,900*2,050)				
	VV		Součet				
	VV		368,503*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
129	K	76741612R	Dodávka a montáž lehkých obvodových plášťů - kotvení , ostatní doplňkové konstrukce a materiály	kpl			477 661,00
	VV		"pomocný zámečnický a klempířský materiál včetně montáže"1,0				
130	K	76758450R	Dodávka a montáž plechového kazetového podhledu	m2			73 240,20
	VV		kompletní realizace včetně všech komponentů				
	VV		"m.č.102,103"41,02+20,63				
131	K	767651114	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajiřďecích pod strop, plochy přes 13 m2	kus			17 280,00
	VV		"kompletní realizace dle PD a TZ včetně všech komponentů				
	VV		2,0				
132	M	5534580R	vrata průmyslová sekční z plastových lamel	m2			189 135,00
	VV		5,000*4,500*2,0				
133	K	767832131	Montáž venkovních požárních žebříků do sendvičového panelu se suchovodem	m			16 905,00
134	M	44983001	žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn a ochranným košem	m			30 870,00
135	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem	m			6 835,50
136	K	767834111	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného šroubováním	m			2 866,50
137	K	767995114	Dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg			165 645,00
			"kompletní realizace včetně výroby, povrchové úpravy a montáže"1227				
138	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			17 820,00
D		771	Podlahy z dlaždic				13 159,32
139	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2			84,00
	VV		"m.č.105"5,6				
140	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2			314,72
141	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2			1 792,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	K	771574174	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 4 do 6 ks/m2	m2			4 984,00
	VV		"m.č.105"5,6				
143	M	59761004	dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2	m2			3 220,00
	VV		5,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
144	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			2 094,40
	VV		"m.č.105"5,6				
145	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			670,20
	D	776	Podlahy povlakové				12 998,78
146	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2			718,58
	VV		"m.č.104"15,16				
147	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2			227,40
148	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2			574,56
149	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2			2 471,08
150	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2			5 002,80
	VV		15,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
151	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m			1 773,78
152	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m			2 184,20
	VV		15,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
153	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			46,38
	D	781	Dokončovací práce - obklady				21 186,00
154	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2			87,26
	VV		"m.č.105"(1,720+0,900)*2,0*2,000+1,300*1,500				
155	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2			698,57
156	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m			296,26
	VV		"m.č.105"(1,720+0,900)*2,0+1,300				
157	M	59054120	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 4,5x2500mm	m			1 122,26
	VV		6,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
158	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2			11 062,70
	VV		"m.č.105"(1,720+0,900)*2,0*2,000+1,300*1,500				
159	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2			7 147,50
	VV		12,43*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
160	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			771,45
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				239 024,31
161	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2			553,37
	VV		Kompletní realizace dle PD a TZ, nátěr zárubní				
	VV		1,0*(0,600+2,0*1,970)*0,200				
	VV		3,0*(0,800+2,0*1,970)*0,350				
	VV		1,0*(1,800+2,0*1,970)*0,350				
	VV		Součet				
162	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			955,17
163	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			963,07
164	K	783827221	Krycí (ukončovací) nátěr omítek jednonásobný syntetický betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)	m2			236 552,70
	VV		"stropní panely-podhled, žebra"Plocha_strech_nova+12,800*0,530*17,0*4,0				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				38 450,88
165	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2			7 409,56
	VV		"D1.1-b1-NS_Púdorys 1 NP.pdf"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vv	(6,695*6,0+3,725*2,0+12,854*2,0)*5,800+5,600+97,440- (1,800*2,100+0,800*1,970*4,0+0,600*1,970)*2,0-12,430- 36,00				
166	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			3 469,52
		vv	"D1.1-b1-NS_Púdorys 1.NP.pdf"(7,200+6,695)*5,780*2,0				
167	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			4 336,90
168	K	784221105	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2			23 234,90
	D	OST	Ostatní				964 731,50
169	K	EL -SL	Úprava silnoproudých rozvodů	soub			537 855,00
170	K	Vytápění	Úprava vytápění	soub			363 261,00
171	K	ZP	Zařizovací předměty	soub			63 615,50

Elektroinstalace		Materiál	Montáž
C.	Položka	Počet	celkem
1	Spínač č. 1, bílý vč.rám.		83,53
2	Spínač č.5, bílý vč.rám.		250,59
3	Spínač č.5, bílý vč.rám.IP44		143,88
4	Spínač č.1,6 s orient.dout. bílý vč.rám.		1420,01
5	Zásuvka jednonás.230V/16A, vč.rám.		3017
6	Zásuvka 230V/16A přepět'.ochr.,vč.rám		0
7	Zásuvka jednonás.230V/16,bílá vč.rám, IP44		187,63
8	Zásuvka 3f, 400V/16A		0
9	Krabice		2755,17
10	CYKY 3Cx1,5		5916
11	CYKY 5Cx1,5		1632,8
12	CYKY 3Cx2,5		3877,9
13	CYKY O2x1,5		2448
14	CYKY-5Cx2,5		1836
15	CYKY-5x4		5104
16	1-CYKY 4x23		148,25
17	CYY35		102
18	CYY6		3061,5
19	Ukonč.kab.celoplast. 4x10		3727,85
20	Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.		1266,65
21	Zář sv.VMR vestavné 4x24W,mř.89		3248
22	Zář sv.vestavné 2x26W,písk sklo,prům220		1218,03
23	LED.sv. 16000LM, typ čipu SMD, IP56		4940,18
24	Nouzové sv.1x9W(1 hod) nad dveře vč.piktogr		1893,35
25	Žlab MARS 125/50 vč. úchyt.mat.		25521,3
26	Ventilátor 230V/100W+relé s doběhem		594,3
27	Spínač pohyb., 230V10A, IP44 ,180st,		482,88
28	Zásuvková skříň 2x230V+1x400V/16A. IP65		4739,15
29	Chráníčka kopoflex 20		6132

**Ve specifikaci není zařízení kuchyně,
případný optický kabel**

191232,1 85747,95

Stavební práce			Montáž
C.	Položka	Počet	Jedn.cel Celkem
1	Sekání drážek		1497,6
2	Průrazy		329,76

V ceně nejsou požární ucpávky prostupů a odvoz suti

1827,36

Revize el.zař.			Montáž
C.	Položka	Počet	Jedn.cel Celkem
1	Výchozí revize dle PD		14135
			14135

Hodinové zúčtovací sazba			Montáž	
C.	Položka	Počet	Jedn.cena Celkem	Jedn.cena Celkem
1	Demontáže			2196,15
2	Dokončovací práce			4392,3
3	Komplexní vyzkoušení			4392,3
4	Spolupráce s revizním technikem			4392,3
5	Montáž a demontáž lešení			4392,3
				19765,35

Dodávky zařízení-specifikace		Dodávka		Montáž	
C.	Položka	Počet	Jedn.cena Celkem	Jedn.cena Celkem	
1	Rozvaděč RH			8580	
2	Přemístění rozvaděče čerpací stanice			8160	
3	HDS+přípojka vč.kabelu, svorky Raychem			7080	
V ceně nejsou zemní práce				23820	
					101580,32


Hromosvod		Dodávka		Montáž	
C.	Položka	Počet	Jedn.cena Celkem	Jedn.cena Celkem	
1	Montáž jím.soustavy (m) včetně i mont.materiálu(podpěry)			35640	
2	Uzemnění -úpravy dle měření (m) včetně doplnění mont.materiálu včetně revize			9702	
V ceně nejsou zemní práce				45342	
					101211

Rekapitulace

Elektromontáže	85747,95
Materiál	191232,1
Podružný materiál-3% z mat.	5736,963
Podíl přidružených výkonů-6%z mat.+mont.	16618,803
Stavební práce	1827,36
Revize elektro	14135
HZS	19765,35
Dodávka zařízení	101580,32
Úprava hromosvodu	101211
Náklady celkem	537855

NAZEV	OBJEKTU :	VYTÁPĚNÍ OBJEKTU	REG	.C.STAVBY
NAZEV	STAVBY :	NOVOSTAVBA OBJEKTU 106 DEPO KYLESOVICE-GARÁŽE	ZAK	.C.OBJ.

CIS.	CEN	CEN. POLOŽKY	Z K R A C E N Y	P O P I S	M.J.	MNOZS TVI	JEDNOTK . CENA	MONTAZ CENA
CENIK	731 800-731			ÚSTŘEDNÍ VYTAPENÍ				
		OBOR 731		KOTELNY				
				DODÁVKA A MONTÁŽ KONDENZAČNÍHO KOTLE VČ. ODVODU KOUŘE A ROZVODU 7 BM PLYNOVÉ TRBKY, VÝKON 40 KW	KUS	1	89754	89754
		3 731 A01 731211453		KOTELNY PRESUN UMISTENÍ VE VYSCE-do 8M	T			904,2
		14 731 A01 998731101		KOTELNY CELKEM				90658,2
		OBOR 731						
		OBOR 732		STROJOVNÝ USTŘEDNÍHO VYTAPENÍ				
		20 731 A01 732119437		UK R 250DS-1" /OKRUH1/	KUS			588
		27 731 A01 732119450		CERPADLO GRUNDFOS	KUS			9083
		28 731 A01 732119456		VYPOUSTECÍ VENTIL DN15/KULOVY	KUS			416,02
		33 731 A01 732119590		OZNACENÍ POTRUBÍ+PRVKU STROJOVNÝ	SADA			525
		34 731 A02 998732101		STROJOVNÝ PRESUN HMOT VYSKA -6M	T			376,32
		OBOR 732		STROJOVNÝ USTŘEDNÍHO VYTAPENÍ CELKEM				10988,34
		OBOR 733		POTRUBÍ USTŘEDNÍHO VYTAPENÍ				
		36 731 A03 733111291		OTVORY DN50-PRES STROP,STENY	PAR			473
		37 731 A03 733111292		POMOCNE KC POZIN. PRO VEDENÍ POTR	KG			1431
		41 731 A03 733111306		POTR Cu d18 PAJENE/VAR. LISOVANE	M			22947,4
		42 731 A03 733111307		POTR Cu d22 PAJENE/VAR. LISOVANE	M			19627,2
		43 731 A03 733111308		POTR Cu d28 PAJENE/VAR. LISOVANE	M			57828
		49 731 A03 CENA04		IZOLACE MIRELON 18-13	M			3068
		51 731 A03 CENA06		IZOLACE MIRELON 22-13	M			2970,4
		52 731 A03 CENA07		IZOLACE MIRELON 28-13	M			6075,6
		59 731 A03 733190908		TLAK ZKOUSKA POTRUBÍ do DN 50	M			1304
		60 731 A03 998733103		POTRUBÍ PRESUN HMOT VYSKA -9M	T			457,2
		OBOR 733		POTRUBÍ USTŘEDNÍHO VYTAPENÍ CELKEM				116181,8
		OBOR 734		ARMATURY USTŘEDNÍHO VYTAPENÍ				
		61 731 A04 734149113		MONT+DOD DOPOJ H KUS 1/2	KUS			4730
		62 731 A04 734149122		TERMOHLAVICE 15-35C	KUS			2688
		63 731 A04 734149123		HLAVICE RUCNÍ	KUS			126
		64 731 A04 734181142		VYP.KOHOUT 1/2	KUS			163
		65 731 A04 998734103		ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -6M	T			40,8
		OBOR 734		ARMATURY USTŘEDNÍHO VYTAPENÍ CELKEM				7747,8
		OBOR 735		OTOPNÁ TELESA				
		66 731 C05 735410912		MONTAZ DESKOVEKO TELES+1MALBA	KUS			4725
		71 731 C05 CENA05		PANEL OCEL VK 33/600/1600	KUS			23058
		73 731 C05 CENA07		PANEL OCEL VK 33/600/ 1000	KUS			8904
		75 731 C05 CENA09		PANEL OCEL VK 33/600/3000	KUS			97146
		80 731 C05 CENA14		STOJÁNKOVÉ KONZOLY PRO TĚLESA KOTVENÁ DO PODLAHY	SADA			567
		82 731 C05 735410918		PROPLACH A NAPUSTENÍ SOUSTAVY v 1+2.NP	KUS			1050
		84 731 C05 735410920		TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOVÁNÍ SOUSTAVY	HR			1840
		85 731 A05 998735102		TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA-8M	T			394,65
		OBOR 735		OTOPNÁ TELESA CELKEM				137684,65
CENIK	731 800-731			USTŘEDNÍ VYTAPENÍ CELKEM				363261
				POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM				363261

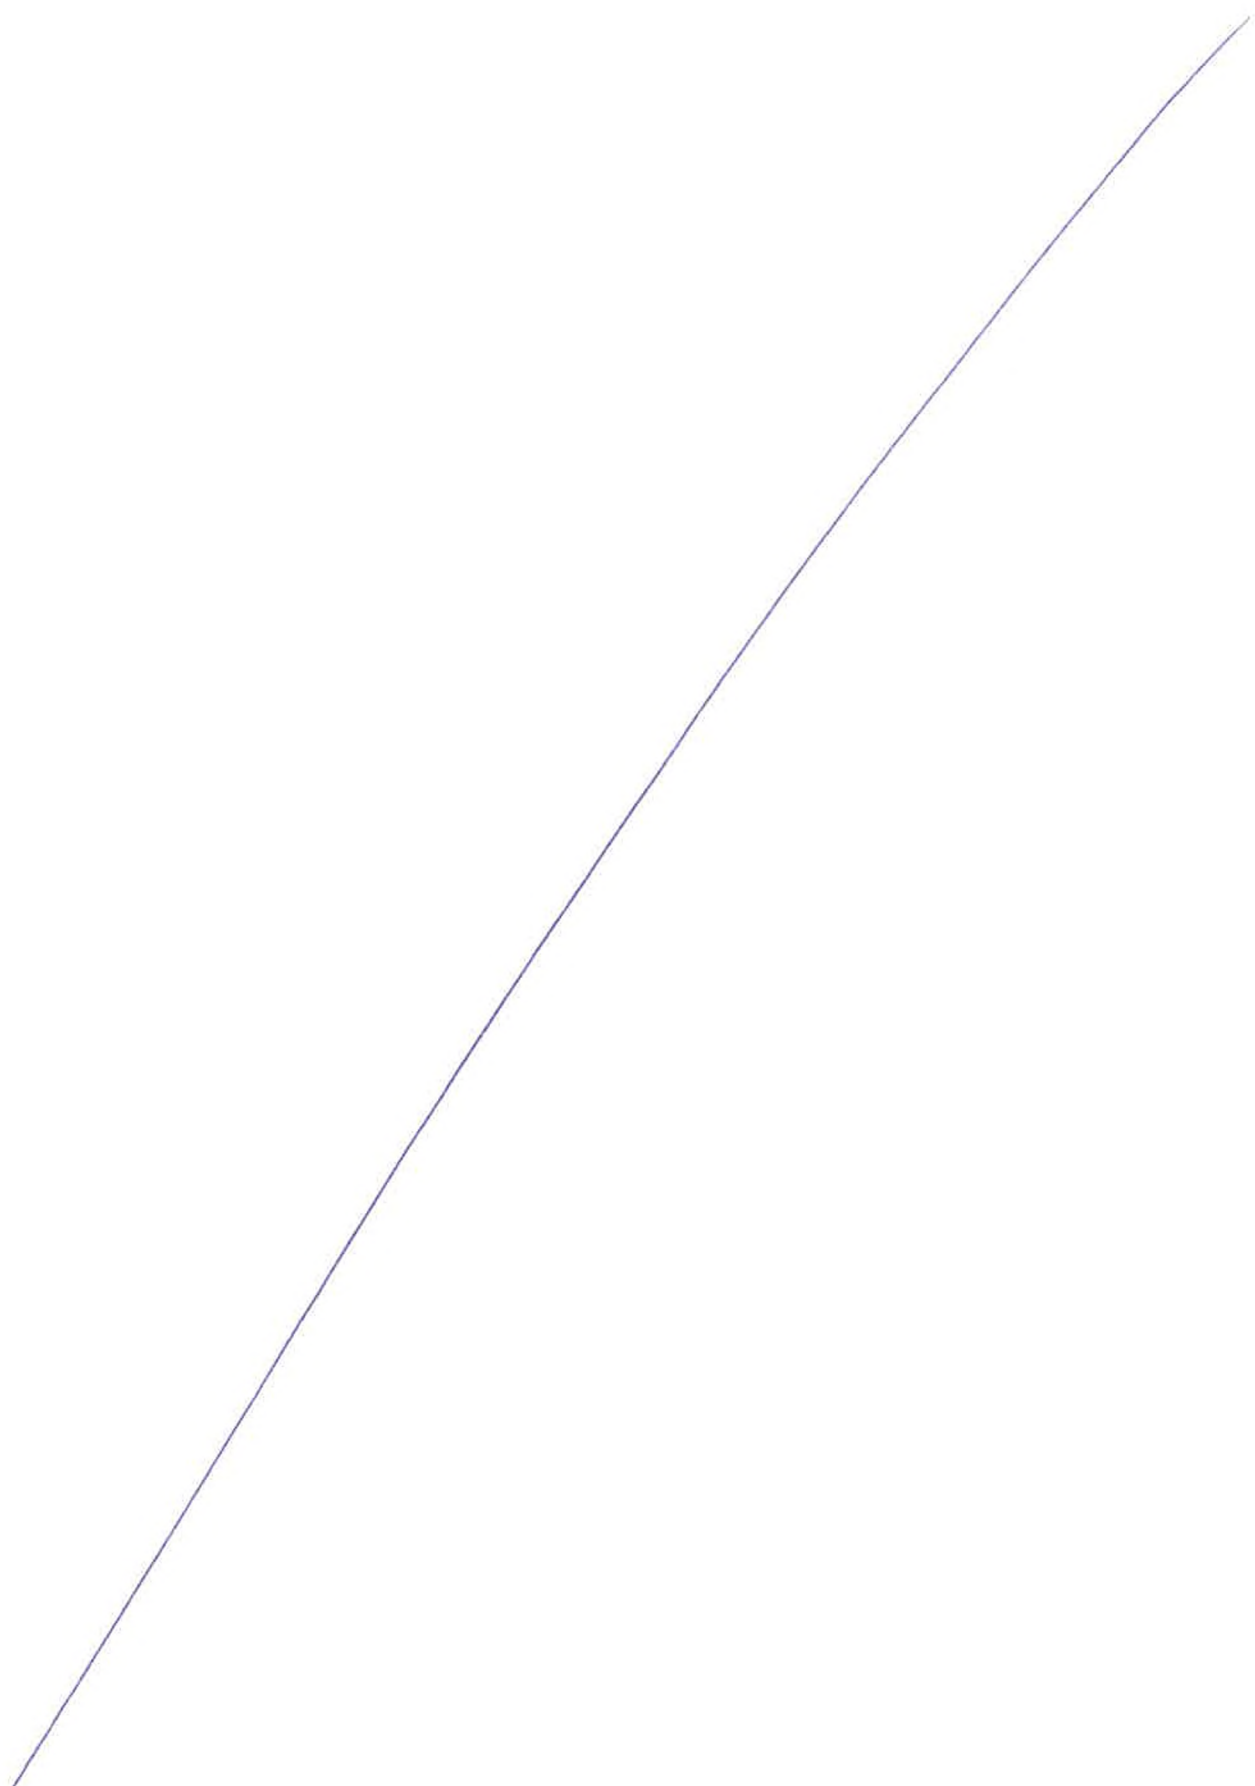

POLOŽKOVÝ ROZPOČET					
Stavba:					
Část:					
P.Č.	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena celkem
	ZTI - Vnitřní kanalizace				22843,10
1	Potrubí kanalizační HT DN 40	m			228,50
2	Potrubí kanalizační HT DN 50	m			505,00
4	Potrubí kanalizační HT DN 110	m			1200,60
5	Potrubí kanalizační KG DN 110	m			718,20
6	Potrubí kanalizační HT DN 125	m			13023,20
7	Potrubí kanalizační KG DN 125	m			7167,60
	ZTI - Vnitřní vodovod				18039,40
8	Potrubí vodovodní PPR PN20 20x3,4 + TI tl. 9 mm	m			1732,90
9	Potrubí vodovodní PPR PN20 20x3,4 + TI tl. 40 mm	m			2188,70
10	Potrubí vodovodní PPR PN20 25x4,2 + TI tl. 40 mm	m			3372,80
11	Potrubí vodovodní PPR PN20 32x5,4 + TI tl. 9 mm	m			8802,00
12	Vodoměr	kus			1943,00
	ZTI - Zařizovací předměty				22733,00
13	D2 - Dřez dvojité zápusťný	kus			6132,00
	Součástí stojánková dřezová směšovací baterie, rohové ventily, plastový vodní sifon dřezový				
14	K - Závěsný klozet	kus			11813,00
	Součástí podomítkový modul s nádržkou nosný s integrovaným rohovým ventilem, včetně sedátka. Splachování s nástěnným ovládacím plastovým tlačítkem				
15	U - Umyvadlo závěsné	kus			4788,00
	Součástí stojánková umyvadlová směšovací baterie, rohové ventily, plastový vodní sifon umyvadlový				
	CELKEM				63615,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba stávající kotelny na garáže udržovací techniky MDPO p.č.644/4 k.u. Opava -
Kylešovice

Objekt: 2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Misto: Opava

Zadavatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Ceny všech rozpočtovaných konstrukce a materiály oceňují kompletní realizaci v rozsahu dle PD a TZ, včetně všech komponentů a příslušenství potřebného pro jejich realizaci a funkčnost. Zpracovatel rozpočtu neručí za správnost a rozsah konstrukcí uvedených v PD.

Cena bez DPH			31 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 000,00	21,00%	6 510,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	37 510,00

V Opavě dne 17.1.2022

S

F

A

D

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba stávající kotelny na garáže udržovací techniky MDPO p.č.644/4 k u. Opava -
Kylešovice

Objekt: 2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:OpavaDatum:
Zadavatel:Městský dopravní podnik Opava, a.s.Projektant:0
Zhotovitel:Zpracovatel:0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	31 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	27 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba stávající kotelny na garáže udržovací techniky MDPO p.č 644/4 k.u. Opava
Kylešovice

Objekt: 2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: OpavaDatum:

Zadavatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				31 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			1 000,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce			1 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště			27 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště			10 000,00	
3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě			2 000,00	
4	K	034103000	Oplocení staveniště			10 000,00	
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi			5 000,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost			3 000,00	
6	K	040001000	Inženýrská činnost			0,00	
7	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení			2 000,00	
8	K	044002000	Revize			1 000,00	

	HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ																									
TERMÍN REALIZACE: DLE DOHODY	MDP OPAVA - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOTELNY NA GARÁŽE UDRŽOVACÍ TECHNIKY																									
	2022																									
	TÝDNY																									
POČET DNŮ: 180	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
SO 01 - PŘESTAVBA																										
PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ - ZAHÁJENÍ STAVBY																										
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - VYBUDOVÁNÍ																										
BOURACÍ PRÁCE - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ																										
BOURACÍ PRÁCE - ZDIVO, PŘÍČKY, STROP, KOMÍN																										
PŘESUN SUTĚ																										
ZEMNÍ PRÁCE - VNITŘNÍ KANAL, VJEZDY, VSTUPY																										
POMOCNÁ OK, OCEL VÝMĚNY, TÁHLA																										
OPLÁŠTĚNÍ FASÁDNÍMI PIR PANELE																										
OSAZENÍ POŽÁRNÍHO ŽEBŘÍKU																										
SVISLÉ KONSTRUKCE - ZAZDÍVKY OTVORŮ																										
VODOROVNÉ KCE - ZABETONOVÁNÍ OTVORU STROPU																										
ÚPRAVY POVRCHŮ - OPRAVA OMÍTEK STĚN A SLOUPŮ																										
PODLAHY - DB DESKA																										
OSAZENÍ OCEL ZÁRUBNÍ																										
IZOLACE PROTI VODĚ - ZEMNÍ HI FÓLIE																										
POVLAKOVÉ KRYTINY - STŘEŠNÍ HI FÓLIE																										
TEPELNÉ IZOLACE - ZATEPLENÍ STŘECHY																										
OSAZENÍ STŘEŠNÍCH VTKŮ																										
SDK KCE - PŘÍČKY, PŘEDSTĚNY, PODHLEDY, OBKLADY																										
KLEMPŘSKÉ KCE - DMŤŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY																										
OSAZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A VCHOD. DVEŘÍ																										
OSAZENÍ SEKČNÍCH VRAT																										
KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY																										
POVLAKOVÉ PVC PODLAHY																										
NÁTĚRY - OCHRANNÝ NÁTĚR STROPNÍCH PANELŮ																										
MALBY																										
VNITŘNÍ DVEŘE																										
KOMUNIKACE - ZPEV. PLOCHY U VJEZDŮ A VSTUPŮ																										
ELEKTROINSTALACE - ÚPRAVA, HROMOSVOD																										
ÚPRAVA VYTÁPĚNÍ																										
ZTI - VNITŘNÍ KANAL, VODOVOD, ZAŘ. PŘEDMĚTY																										
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ																										
ÚKLID																										
PŘEDÁNÍ STAVBY																										
FINANČNÍ PLNĚNÍ V KČ ZA MĚSÍC	839 291 Kč				839 291 Kč				1 119 054 Kč				1 119 054 Kč				1 119 054 Kč				559 527 Kč					
CELKOVÉ NÁKLADY V KČ	5 595 271 Kč																									

V Opavě dne 14.1. 2022

Jednatel

SLE:

Party

161. 333 044 010