

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	České spořitelny
Jednající	Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních	
a technických věcech	Ing. Ladislav Osička, investiční technik odboru správy majetku
za objednatele	osička@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	INSTAV stavební práce, s.r.o
Sídlo	Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO	27 26 35 68
DIČ	CZ 27 26 35 68
Č.ú.	Raiffaisenbank
Zastoupen	Miloslav Kakos, jednatel
ve smluvních a	Miloslav Kakos, jednatel
technických věcech za	
zhotovitele jedná:	

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce s názvem „**ZŠ Skálova – rekonstrukce sociálního zařízení**“ v objektu č.p. 600 v Turnově podle dokumentace, kterou zpracoval projekční ateliér Ing. Pavla Marka, Kudrnáčova 1290, 511 01 Turnov zakázkové číslo 22/X 2016, výkazu výměr (ze dne 5.10.2016), souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, závazným stanoviskem odboru školství, kultury a sportu MÚ Turnov (ze dne 4.1.2017). Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s touto projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami a do ceny zahrnul veškeré náklady nutné k úplnému dokončení díla.
- 2.2. Rekonstruované sociální zařízení se skládá ze šesti sociálek ve třech podlažích, vždy jedno v levé části a jedno v pravé části školy. V 1.NP a ve 3.NP je navrženo vždy jedno WC pro imobilní. V každém patře bude vybudována také úklidová místnost a hygienická kabina.

- 2.3. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především pak v projektové zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené.
- 2.4. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.5. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.6. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- | | | |
|------|---|----------------------------------|
| 3.1. | Místem plnění je město Turnov, objekt ZŠ Turnov, Skálava, č.p. 600, na p.č. 609 v k.ú. Turnov. | |
| 3.2. | Předání staveniště: | jeden týden před zahájením prací |
| 3.3. | Zahájení díla: | 23. 06. 2017 |
| 3.4. | Dokončení a předání díla: levá část (II.etapa) | 20. 08. 2017 |
| | pravá část (I.etapa) | 25. 08. 2017 |
| 3.5. | Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo provede v termínech a kvalitě vyplývajících z této smlouvy. | |
| 3.6. | Změna termínu dokončení díla podléhá schválení radou města. | |

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 9.3.2017 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvyšší přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH: 3 561 530,- Kč

Sazba a výše DPH: 747 921,- Kč

Cena díla včetně DPH: 4 309 451,- Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.
- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
- Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.
- Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.
- 4.4. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele. V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky až do výše 10% z celkové hodnoty díla. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy. Stejně tak je povinen projednat to, že prováděním díla nebo její části bude pověřena jiná osoba.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. Zhotovitel je povinen brát zvláštní zřetel na to, aby při realizaci díla nepoškodil objekt ZŠ Turnov, Skálova č.p. 600, který je nemovitou kulturní památkou, popř. keře a vzrostlou zeleň okolo celého objektu ZŠ.
- 5.6. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s ředitelem ZŠ Turnov, Skálova č.p. 600, Mgr. Michalem Loukotou, jelikož se jedná o školské zařízení, ve kterém probíhá výuka a důsledně jej dodržovat.
- 5.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.9. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.10. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.11. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.12. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.13. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace,

jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.

- 5.14. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.15. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednatelovi min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.

- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsáný v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddovatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5 mil. Kč.

- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. 51922708-13 uzavřenou u Česká pojišťovna dne 20.12.2014 ve výši **14 milionů korun českých**.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli,

pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.

- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžitě nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.


IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory,

kteé mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou

- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.
- 9.6. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.7. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy.
- 9.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 9.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2019⁵ Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Opavil: 

V Jablonci nad Nisou dne 9.3. 2017

Zhotovitel:



Pod Skalkou 7, Jablonec n.N. / www.instav.net
info@instav.net / IČO: 272 63 568 / DIČ: CZ272635

Miloslav Kakos, jednatel

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Cenná nabídka

V Turnově dne 10/4/ 2017

Objednatel:



Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16-25

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC.ZAŘÍZENÍ ZŠ SKÁLOVA UL.

JKSO:

Místo: TURNOV

CC-CZ:

Datum: 5. 10. 2016

Objednatel:

1.ZŠ SKÁLOVA 600, TURNOV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INSTAV stavební práce, s.r.o

IČ:

27263568

DIČ:

CZ27263568

Projektant:

ING.PAVEL MAREK projekční ateliér TURNOV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J.VYDROVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 561 530,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	3 561 530,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 561 529,00	747 921,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 309 451,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16-25

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC.ZAŘÍZENÍ ZŠ SKÁLOVA UL.

Místo: TURNOV

Datum: 5. 10. 2016

Objednatel: 1.ZŠ SKÁLOVA 600, TURNOV

Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční

Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o

Zpracovatel: J.VYDROVÁ

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 561 530,00	4 309 451,00
SO1A	STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 1.ETAPA C+E+G	1 479 112,00	1 789 726,00
SO1B	STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 2.ETAPA D+F+H	1 854 048,00	2 243 398,00
SO1C	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO IMOBILNÍ	228 370,00	276 328,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 561 530,00	4 309 451,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC. ZAŘÍZENÍ ZŠ SKÁLOVA UL.
Objekt: SO1A - STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 1. ETAPA C+E+G
JKSO:
Místo: TURNOV
Objednatel: 1. ZŠ SKÁLOVA 600, TURNOV
Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o.
Projektant: ING. PAVEL MAREK projekční ateliér TURNOV
Zpracovatel: J. VYDROVÁ
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2016
IČ:
DIČ:
IČ: 27263568
DIČ: CZ27263568
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 464 221,52
Ostatní náklady				14 890,00
Cena bez DPH				1 479 112,00
DPH základní	21,00%	ze	1 479 111,52	310 613,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 789 725,52

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


Pod Skalkou 7, Jablonec n. N. / www.instav.net
info@instav.net / IČO: 272 63 568 / DIČ: CZ
Datum a podpis: 9.10.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC.ZAŘÍZENÍ ZŠ SKÁLOVA UL.

Objekt: SO1A - STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 1.ETAPA C+E+G

Místo: TURNOV

Datum: 5. 10. 2016

Objednatel: 1.ZŠ SKÁLOVA 600, TURNOV

Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční at

Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o

Zpracovatel: J.VYDROVÁ

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 464 221,52

HSV - Práce a dodávky HSV 371 985,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce 81 039,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 181 749,03

9 - Ostatní konstrukce a práce 16 253,92

96 - Bourání konstrukcí 86 700,49

99 - Přesun hmot 6 242,34

PSV - Práce a dodávky PSV 998 634,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 539,26

720 - Zdravotní technika 440 772,79

730 - Ústřední vytápění 102 465,85

763 - Konstrukce sádkartonové 17 794,75

766 - Konstrukce truhlářské 99 661,19

771 - Podlahy z dlaždic 44 915,23

781 - Obklady keramické 191 717,68

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 486,14

784 - Dokončovací práce - malby 84 281,14

M - Práce a dodávky M 93 602,00

21-M - Elektromontáže 68 877,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 24 725,00

2) Ostatní náklady 14 890,00

Zařízení staveniště 2 500,00

Projektové práce 890,00

Územní vlivy 3 500,00

Provozní vlivy 7 500,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 479 112,00

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC.ZAŘÍZENÍ ZŠ SKÁLOVA UL.

Objekt: SO1A - STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 1.ETAPA C+E+G

Místo: TURNOV Datum: 5. 10. 2016
Objednatel: 1.ZŠ SKÁLOVA 600, TURNOV Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční at
Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o Zpracovatel: J.VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 464 221,52

HSV - Práce a dodávky HSV

371 985,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce

81 039,71

1	K	310278842	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc plynosilikátových	m3	0,435	2 750,00	1 196,25
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

"1.NP

"C - WC chlapci

0,50*0,70*0,30*2

0,210

1,50*0,50*0,30

0,225

Součet

0,435

2	K	317141221	Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	6,000	225,00	1 350,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

"1.NP" 2

2,000

"3.NP" 4

4,000

Součet

6,000

3	K	317142221	Překlady nenosné prímé z porobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	7,000	235,00	1 645,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

"1.NP" 2

2,000

"2.NP" 4

4,000

"3.NP" 1

1,000

Součet

7,000

4	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,362	4 080,00	1 476,96
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

"1.NP

"C - WC chlapci

1,60*0,65*0,25

0,260

"2.NP

"E - WC dívky

1,30*0,15*0,25

0,049

1,40*0,15*0,25

0,053

Součet

0,362

5	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,083	32 000,00	2 656,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

" I č.120

"1.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,60*3*11,10*0,001		0,053		
			"2.NP				
			(1,30+1,40)*11,10*0,001		0,030		
			Součet		0,083		

6	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	27,556	550,00	15 155,80
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"1.NP	
"C - WC chlapci	
(1,64+2,45+1,08)*2,65	13,701
"odpočet otvorů	
-0,70*1,97*2	-2,758
-0,80*1,97	-1,576
1.NP celkem	9,367
"2.NP	
"E - WC dívky	
(4,14+1,83*3)*2,25	21,668
"odpočet otvorů	
-0,70*1,97*4	-5,516
2.NP celkem	16,152
"3.NP	
"G - WC chlapci	
1,22*2,80	3,416
"odpočet otvorů	
-0,70*1,97	-1,379
3.NP celkem	2,037
Součet	27,556

7	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	74,134	650,00	48 187,10
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"1.NP	
"C - WC chlapci	
(1,144+0,90+2,20+2,75*2)*2,65	25,822
0,91*1,65	1,502
"odpočet otvorů	
-0,70*1,97	-1,379
-0,80*1,97	-1,576
1.NP celkem	24,369
"2.NP	
"E - WC dívky	
3,35*2,15	7,203
(1,43+0,90*3)*2,25	9,293
"odpočet otvorů	
-0,60*0,56*2	-0,672

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-0,60*0,66*4		-1,584		
			2.NP celkem		14,240		
			"3.NP				
			"G - WC chlapci				
			(2,99+3,005)*3,55		21,282		
			(2,05+1,22)*2,80		9,156		
			2,99*4,14		12,379		
			"odpočet otvorů				
			-0,80*1,97*2		-3,152		
			-0,90*2,30*2		-4,140		
			3.NP celkem		35,525		
			Součet		74,134		

8	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	76,130	100,00	7 613,00
			"1.NP				
			2,65*12+1,65*2		35,100		
			"2.NP				
			2,15*2+2,25*7		20,050		
			"3.NP				
			3,55*2+2,80*2+4,14*2		20,980		
			Součet		76,130		

9	K	346481111	Zapletování válcovaných nosníků ve stěnách rabičovým pletivem	m2	3,320	530,00	1 759,60
			"1.NP				
			1,60*(0,65+2*0,15)		1,520		
			"2.NP				
			1,30*(0,15+2*0,15)*2		1,170		
			1,40*(0,15+2*0,15)		0,630		
			Součet		3,320		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

181 749,03

10	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nanášená ručně	m2	29,081	360,00	10 469,16
			"2.NP				
			"E - WC dívky				
			"m.č.201" 2,97*2,30		6,831		
			"m.č.203 až 205" 2,93*3,35		9,816		
			"m.č.202+206+207				
			4,14*2,92+0,30*1,15		12,434		
			Součet		29,081		

11	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	29,081	29,00	843,35
12	K	611325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropěch	kus	1,000	500,00	500,00

"po vybouraném zdivu (stropy bez podhledu)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3.NP" 1	1,000			
13	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	16,050	215,00	3 450,75
			"pro elektroinstalaci	16,050			
			107,00*0,15	16,050			
14	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	16,050	390,00	6 259,50
			"pro elektroinstalaci	16,050			
			107,00*0,15	16,050			
15	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	158,856	120,00	19 062,72
			"na plynosilikátovém zdivu				
			"1.NP				
			"C - WC chlapci				
			(1,64+1,49+0,91+1,44*2+3,22)*2,60	26,364			
			(1,08*2+0,90*2+2,05)*2,60	15,626			
			(2,20+1,70+2,75*2)*2,60	24,440			
			0,91*1,60	1,456			
			"odpočet otvorů				
			-0,70*1,97*6	-8,274			
			-0,80*1,97*4	-6,304			
			1.NP celkem	53,308			
			"2.NP				
			"E - WC dívky				
			3,35*2,10	7,035			
			(1,43+0,90*3)*2,20	9,086			
			(1,68*6+0,90*3+1,14+4,14)*2,20	39,732			
			0,15*0,66*2*6	1,188			
			(0,85+1,20+0,15*2*3)*0,15	0,443			
			"odpočet otvorů				
			-0,70*1,97*8	-11,032			
			-0,60*0,66*6	-2,376			
			2.NP celkem	44,076			
			"3.NP				
			"G - WC chlapci				
			(2,99+1,59+3,005)*3,50	26,548			
			(1,11+0,90+0,955)*3,50	10,378			
			(0,90+1,10*3+0,955+1,25)*2,75	17,614			
			(1,59+1,25+2,99)*4,09	23,845			
			0,15*(0,85*2+0,59)+0,10*0,85	0,429			
			"odpočet otvorů				
			-0,80*1,97*4	-6,304			
			-0,70*1,97*2	-2,758			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-0,90*2,30*4		-8,280		
			3.NP celkem		61,472		
			Součet		158,856		

16	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	102,220	350,00	35 777,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"2.NP

"E - WC dívky

"m.č.201" (2,97+2,30)*2*2,00 21,080

"m.č.203 až 205" (2,93+3,35)*2*2,20 27,632

"m.č.202+206+207

(4,44+2,92)*2*2,20 32,384

"odpočet otvorů

-0,80*0,20*2 -0,320

-1,31*0,89 -1,166

-0,60*0,88*6 -3,168

-1,20*1,08 -1,296

"přípočet ostění

(0,80+2*0,20)*0,60 0,720

(1,31+2*0,89)*0,25 0,773

(0,60+2*0,88)*0,25*6 3,540

(1,20+2*1,08)*0,25 0,840

2.NP celkem 81,019

"3.NP

"G - chodba před WC chlapci

(1,80*2+2,99)*4,09 26,953

"odpočet otvorů

-1,30*2,08 -2,704

-0,90*2,30*2 -4,140

"přípočet ostění

(1,30+2*2,08)*0,20 1,092

3.NP celkem 21,201

Součet 102,220

17	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	102,220	29,00	2 964,38
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

18	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	3,000	452,00	1 356,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

"1.NP

"C - WC chlapci

"zazděná okna nad podhledem" 3 3,000

19	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,744	420,00	1 572,48
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"zvýšení dveří

"1.NP

(1,38+2*2,40)*0,30 1,854

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"2.NP							
(1,50+2*2,40)*0,30					1,890		
Součet					3,744		
20	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	287,943	190,00	54 709,17

"1.NP

"C - WC chlapci

"m.č.102" (0,91+1,64)*2*2,60 13,260

"m.č.103" (1,44+1,49)*2*2,60 15,236

"m.č.104" (3,22+1,08)*2*2,60 22,360

"m.č.105" (2,20+1,70)*2*2,60 20,280

"m.č.106" (1,30+2,75)*2*2,60 21,060

"odpočet otvorů

-0,70*1,97*6 -8,274

-0,80*1,97*2 -3,152

-0,90*2,30 -2,070

"přípočet ostění

(1,08+2*2,40)*0,55 3,234

(1,08+2*2,05)*0,20 1,036

1.NP celkem 82,970

"2.NP

"E - WC dívky

"m.č.201" (2,97+2,30)*2*2,40 25,296

"m.č.202" (1,43+1,68)*2*2,20+(0,60+0,20)*0,15 13,804

"m.č.203" (1,45+1,30)*2,20+0,85*0,15 6,178

"m.č.204" (1,87+1,30)*2,20+1,20*0,15 7,154

"m.č.205" (1,60*2+3,35)*2,20 14,410

"m.č.206" (4,14+0,99)*2*2,20 22,572

"m.č.207" (0,90+1,68)*2*2,20*3+0,15*0,15*2*3 34,191

"odpočet otvorů

-0,90*2,30 -2,070

-0,80*1,97*2 -3,152

-0,70*1,97*8 -11,032

-0,80*2,20*2 -3,520

-0,60*0,66*6 -2,376

-1,26*0,97 -1,222

-1,31*1,17 -1,533

"přípočet ostění

0,60*2,20*2 2,640

(0,60+2*0,66)*0,40*6 4,608

(1,26+2*0,97)*0,40 1,280

(1,31+2*1,17)*0,40 1,460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2.NP celkem		108,688		
			"3.NP				
			"G - WC chlapci				
			"m.č.301" (1,59+3,005)*2*3,50		32,165		
			"m.č.302" (2,99+2,61)*2*3,50		39,200		
			"m.č.303" (1,10+0,90)*3,50+0,15*0,75*2		7,225		
			1,10*2,75+0,90*(2,75+0,15+0,75)		6,310		
			"m.č.304" 1,22+2,75*2		6,720		
			0,955*(3,50+2,75+0,15+0,75)		6,828		
			"m.č.305" (1,22+2*0,90)*3,50		10,570		
			1,22*2,75+0,10*0,75		3,430		
			"odpočet otvorů				
			-0,90*2,30*2		-4,140		
			-0,80*1,97*4		-6,304		
			-0,70*1,97*2		-2,758		
			-1,32*2,08		-2,746		
			-1,32*2,09		-2,759		
			-0,60*1,50*3		-2,700		
			"přípočet ostění				
			(1,32+2,08)*2*0,20		1,360		
			(1,32+2,09)*2*0,20		1,364		
			(0,60+1,50)*2*0,20*3		2,520		
			3.NP celkem		96,285		
			Součet		287,943		

21	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,592	3 350,00	8 683,20
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

"2.NP

"E - WC dívky

2,97*(3,35+2,30)*0,05

0,839

(4,14*2,92+0,30*1,15)*0,05

0,622

0,60*0,72*0,05

0,022

2.NP celkem

1,483

"3.NP

"G - WC chlapci

2,99*5,915*0,05

0,884

"část chodby před WC

2,99*1,505*0,05

0,225

3.NP celkem

1,109

Součet

2,592

22	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,592	150,00	1 166,40
23	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,137	31 000,00	4 247,00

51,90*1,25*2,105*0,001

0,137

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	632451435	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný	m2	18,917	190,00	3 594,23
			"1.NP				
			"C - WC chlapci				
			2,45*2,84+1,08*0,65		7,660		
			4,00*2,75-0,15*0,45		10,933		
			0,30*1,08		0,324		
			Součet		18,917		
25	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	51,833	55,00	2 850,82
			"2.NP				
			"E - WC dívky				
			2,97*(3,35+2,30)		16,781		
			4,14*2,92+0,30*1,15		12,434		
			0,60*0,72		0,432		
			2.NP celkem		29,647		
			"3.NP				
			"G - WC chlapci				
			2,99*5,915		17,686		
			"část chodby před WC				
			2,99*1,505		4,500		
			3.NP celkem		22,186		
			Součet		51,833		
26	K	635211131	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	1,542	2 985,00	4 602,87
			"2.NP				
			"E - WC dívky				
			2,97*(3,35+2,30)*0,03		0,503		
			(4,14*2,92+0,30*1,15)*0,03		0,373		
			2.NP celkem		0,876		
			"3.NP				
			"G - WC chlapci				
			2,99*5,915*0,03		0,531		
			"část chodby před WC				
			2,99*1,505*0,03		0,135		
			3.NP celkem		0,666		
			Součet		1,542		
27	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	14,000	485,00	6 790,00
			8+1+3+2		14,000		
28	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	620,00	1 860,00
			1+2		3,000		
29	M	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	1,000	620,00	620,00
30	M	553311648	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 vel. 900/2300	kus	2,000	720,00	1 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	553313480	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P	kus	7,000	620,00	4 340,00
32	M	553313500	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P	kus	1,000	620,00	620,00
33	M	553313820	zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 700 L/P	kus	1,000	620,00	620,00
34	M	553313840	zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 800 L/P	kus	3,000	630,00	1 890,00
35	M	553313928	zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 vel. 900/7300	kus	2,000	730,00	1 460,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

16 253,92

36	K	944611110	Ochranná plachta z textilie z umělých vláken pro oddělení staveniště, včetně dveří a konstrukce pro připevnění plachty	m2	55,850	135,00	7 539,75
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"1.NP" 12,80+17,40 30,200

"2.NP" 13,50 13,500

"3.NP" 12,15 12,150

Součet 55,850

37	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	31,593	45,00	1 421,69
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"1.NP

"C - WC chlápce

1,50+2,20+3,50+3,70+3,60+1,80 16,300

2,00*1,50 3,000

1.NP celkem 19,300

"3.NP

"G - WC chlápce

1,59*1,505+7,70+1,00+1,20 12,293

3.NP celkem 12,293

Součet 31,593

38	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	41,549	88,00	3 656,31
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"2.NP

"E - WC dívky

2,97*2,30+2,93*3,35 16,647

4,14*2,92+0,30*1,15 12,434

"3.NP

"G - WC chlápce

1,59*1,50+1,22*0,90 3,483

(2,99+2*1,50)*1,50 8,985

Součet 41,549

39	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	113,180	19,00	2 150,42
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"1.NP

8,00*3,70 29,600

"2.NP

4,20*7,00+4,30*4,10 47,030

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3.NP				
			4,30*8,50		36,550		
			Součet		113,180		

40	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	70,750	21,00	1 485,75
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	----------

"1.NP

"C - WC chlapci

2,45*2,84+1,08*0,65

7,660

4,00*2,75-0,15*0,45

10,933

0,30*1,08

0,324

"2.NP

"E - WC dívky

2,97*(3,35+2,30)

16,781

4,14*2,92+0,30*1,15

12,434

0,60*0,72

0,432

"3.NP

"G - WC chlapci

2,99*5,915

17,686

2,99*1,505

4,500

Součet

70,750

96 - Bourání konstrukcí

86 700,49

41	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	54,088	71,00	3 840,25
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"1.NP

"C - WC chlapci

(2,45+4,00)*2,15

13,868

"odpočet otvorů

-0,60*1,97*6

-7,092

"2.NP

"E - WC dívky

(3,35+4,14+1,32)*2,15

18,942

"odpočet otvorů

-0,60*1,97*6

-7,092

"3.NP

"G - WC chlapci

(1,18+1,91+1,40*3+3,64+2,99)*2,15

29,928

(1,85+0,65+1,14)*4,01

14,596

"odpočet otvorů

-0,60*1,97*5

-5,910

-0,80*1,97*2

-3,152

Součet

54,088

42	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	22,425	89,00	1 995,83
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.NP				
			"C - WC chlapci				
			(1,66+1,57*3)*2,15		13,696		
			"2.NP				
			"E - WC dívky				
			(1,42+1,32*2)*2,15		8,729		
			Součet		22,425		
43	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,674	1 920,00	7 054,08

"1.NP	
"C - WC chlapci	
(2,45*2,84+1,08*0,55)*0,03	0,227
(4,00*2,75-0,15*0,45)*0,03	0,328
0,30*1,08*0,03	0,010
"2.NP	
"E - WC dívky	
2,97*(3,35+2,30)*0,06	1,007
(4,14*2,92+0,30*1,15)*0,06	0,746
0,60*0,70*0,06	0,025
"3.NP	
"G - WC chlapci	
2,99*7,42*0,06	1,331
Součet	3,674

44	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	3,674	690,00	2 535,06
45	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	65,905	45,00	2 965,73

"1.NP	
"C - WC chlapci	
(0,91+1,43)*1,66	3,884
(0,96+0,88*2)*1,57	4,270
0,74*0,45+0,89*1,12	1,330
7,34*1,08	7,927
"2.NP	
"E - WC dívky	
1,42*(1,80+1,42)	4,572
1,41*3,35	4,724
2,97*2,30	6,831
1,35*1,17+1,05*0,15	1,737
(0,93+0,92*2)*1,32	3,656
4,14*1,50+0,60*0,70	6,630
"3.NP	
"G - WC chlapci	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,05*1,28+1,45*3,64		6,622		
			1,81*1,18		2,136		
			1,41*(0,83*3+0,85)		4,709		
			2,99*2,30		6,877		
			Součet		65,905		
46	K	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	11,867	118,00	1 400,31
			"1.NP				
			"C - WC chlapci				
			(0,11+0,13*3+0,70*4)*2,15		7,095		
			"2.NP				
			"E - WC dívky				
			(0,10*5+0,13+0,12+0,11)*2,15		1,849		
			0,15*2,00*2		0,600		
			"3.NP				
			"G - WC chlapci				
			0,10*2,15*7+0,10*4,09*2		2,323		
			Součet		11,867		
47	K	968062354	Vybourání dřevěných rámců oken dvojítych včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,450	283,00	410,35
			"1.NP				
			0,50*0,70*2		0,700		
			1,50*0,50		0,750		
			Součet		1,450		
48	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	27,777	230,00	6 388,71
			"1.NP				
			0,60*1,97*6		7,092		
			0,90*1,97		1,773		
			"2.NP				
			0,60*1,97*6		7,092		
			0,70*1,97*2		2,758		
			"3.NP				
			0,60*1,97*5		5,910		
			0,80*1,97*2		3,152		
			Součet		27,777		
49	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,691	210,00	145,11
			"2.NP				
			"E - WC dívky				
			0,90*2,30-0,70*1,97		0,691		
50	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,215	1 610,00	346,15
			"1.NP				
			"C - WC chlapci				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,10*0,30*0,65		0,215		
51	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	283,00	283,00
			"1.NP" 1		1,000		
52	K	974031133	Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	107,000	49,00	5 243,00
			"pro elektroinstalaci" 107,00		107,000		
53	K	974031664	Vysekání ryh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	6,750	145,00	978,75
			"1.NP				
			"C - WC chlapci" 1,35*3		4,050		
			"2.NP				
			"E - WC dívky" 1,30+1,40		2,700		
			Součet		6,750		
54	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	2,990	189,00	565,11
			"3.NP				
			"G - WC chlapci" 2,99		2,990		
55	K	978011191	Utlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	29,081	68,00	1 977,51
			"2.NP				
			"E - WC dívky				
			"m.č.201" 2,97*2,30		6,831		
			"m.č.203 až 205" 2,93*3,35		9,816		
			"m.č.202+206+207				
			4,14*2,92+0,30*1,15		12,434		
			Součet		29,081		
56	K	978013191	Utlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	131,770	56,00	7 379,12
			"nad obklady				
			"1.NP				
			"C - WC chlapci				
			(1,08*2+6,75)*0,50		4,455		
			(1,66+0,91+1,43+1,66)*0,50		2,830		
			(1,57+0,96+0,88*2+0,74)*0,50		2,515		
			(1,57+0,15)*0,50		0,860		
			"přípočet ostění				
			1,08*0,55		0,594		
			"2.NP				
			"E - WC dívky				
			(2,97+2,30)*2*2,83		29,828		
			(1,42+1,80+1,42+1,42)*2,25		13,635		
			(1,41*2+3,35)*2,83		17,461		
			(1,50*2+4,14)*2,83		20,206		
			(1,32+1,30+1,35+0,93)*2,25		11,025		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,92*2+1,32)*2,25		7,110		
			"odpočet otvorů				
			-0,60*0,95*2		-1,140		
			-1,26*1,75		-2,205		
			-1,31*1,75		-2,293		
			-0,70*0,43*2		-0,602		
			-0,60*0,95*4		-2,280		
			"přípočet ostění				
			(0,60+2*0,95)*0,30*6		4,500		
			(1,26+2*1,75)*0,30		1,428		
			(1,31+2*0,43)*0,30		0,651		
			(0,70+2*0,43)*0,60		0,936		
			"3.NP				
			"G - WC chlapci				
			(2,30+1,61)*1,96		7,664		
			(4,92+1,05+1,81+1,18)*1,35		12,096		
			(0,83+0,40)*1,35		1,661		
			(0,45+0,83*2)*0,60		1,266		
			0,70*4,09		2,863		
			"odpočet otvorů				
			-1,32*1,80		-2,376		
			-1,32*1,20*2		-3,168		
			-0,60*0,97*3		-1,746		
			"přípočet ostění				
			(1,32+2*1,80)*0,20		0,984		
			(1,32+2*1,20)*0,20*2		1,488		
			(0,60+2*0,97)*0,20*3		1,524		
			Součet		131,770		

57	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	146,220	69,00	10 089,18
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"1.NP

"C - WC chlapci

(1,08*2+6,75)*2,15

19,157

(1,66+0,91+1,43+1,66)*2,15

12,169

(1,57+0,96+0,88*2+0,74)*2,15

10,815

(1,57+0,15)*2,15

3,698

"odpočet otvorů

-0,90*1,97

-1,773

"přípočet ostění

0,55*2,05*2

2,255

"2.NP

"E - WC dívky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,97+2,30)*2*1,57		16,548		
			(1,42+1,80+1,42+1,42)*2,15		13,029		
			(1,41*2+3,35)*1,54		9,502		
			(1,50*2+4,14)*1,54		10,996		
			(1,32+1,30+1,35+0,93)*2,15		10,535		
			(0,92*2+1,32)*2,15		6,794		
			"odpočet otvorů				
			-0,60*0,60*2		-0,720		
			-1,26*0,31		-0,391		
			-1,31*0,31		-0,406		
			-0,70*1,54*2		-2,156		
			-0,60*0,61*4		-1,464		
			"připočet ostění				
			(0,60+2*0,60)*0,30*2		1,080		
			(1,26+2*0,31)*0,30		0,564		
			(1,31+2*0,31)*0,30		0,579		
			0,60*1,54*2		1,848		
			(0,60+2*0,61)*0,30*4		2,184		
			"3.NP				
			"G - WC chlapci				
			(2,30+1,61)*1,54		6,021		
			(4,92+1,05+1,81+1,18)*2,15		19,264		
			(0,83*3+0,85)*2,15		7,181		
			"odpočet otvorů				
			-1,32*0,29		-0,383		
			-1,32*0,90*2		-2,376		
			-0,60*0,53*3		-0,954		
			"připočet ostění				
			(1,32+2*0,29)*0,20		0,380		
			(1,32+2*0,90)*0,20*2		1,248		
			(0,60+2*0,53)*0,20*3		0,996		
			Součet		146,220		

58	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	t	47,358	190,00	8 998,02
59	K	997013501	Odvoz suti a na skládku do 1 km se složením	t	47,358	190,00	8 998,02
60	K	997013509	Příplatek k odvozu suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,358	19,00	899,80
61	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	47,358	300,00	14 207,40

99 - Přesun hmot

6 242,34

62	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	32,012	195,00	6 242,34
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

998 634,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13 539,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	88,820	150,00	13 323,00

"1.NP

"C - WC chlapci

"m.č.102" 1,50+(0,91+1,64)*2*0,20 2,520

"m.č.103" 2,20+(1,44+1,49)*2*0,20 3,372

"m.č.104" 3,50+(3,22+1,08)*2*0,20 5,220

"m.č.105" 3,70+(2,20+1,70)*2*0,20 5,260

"m.č.106" 3,60+(1,30+2,75)*2*0,20 5,220

"m.č.107" 1,80+(2,05+0,90)*2*0,20 2,980

"2.NP

"E - WC dívky

"m.č.201" 6,80+(2,97+2,30)*2*0,20 8,908

"m.č.202" 2,20+(1,43+1,68)*2*0,20 3,444

"m.č.203 až 205

1,90+2,30+5,40+(2,93+3,35)*2*0,20 12,112

"m.č.206" 4,60+(4,74*2+0,99+0,27)*0,20 6,748

"m.č.207

(0,90+1,68+(0,90+1,68)*2*0,20)*3 10,836

"3.NP

"G - WC chlapci

"m.č.301" 4,80+(1,59+3,005)*2*0,20 6,638

"m.č.302" 7,70+(2,99+2,61)*2*0,20 9,940

"m.č.303" 1,00+(1,10+0,90)*2*0,20 1,800

"m.č.304" 1,10*0,9585+(1,10+0,955)*2*0,20 1,876

1,22*0,90+(1,22+0,90)*2*0,20 1,946

Součet

88,820

64	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,266	813,00	216,26
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

720 - Zdravotní technika

440 772,79

65	K	Přenos ZT	Zdravotní technika - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	395 672,79	395 672,79
66	K	725A	Prvky interiéru umývár a WC pevně zabudované - dodávka	kpl	1,000	39 500,00	39 500,00
67	K	725B	Montáž zabudovaných prvků interiéru umývár a WC	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00

730 - Ústřední vytápění

102 465,85

68	K	Přenos ÚT	Ústřední vytápění - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	102 465,85	102 465,85
----	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------

763 - Konstrukce sádkokartonové

17 794,75

69	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	31,165	200,00	6 233,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"1.NP

"C - WC chlapci

0,91*1,64+1,44*1,49+2,45*1,08 6,284

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,20*1,70+1,30*2,75+2,05*0,90		9,160		
			"3.NP				
			"G - WC chlapci				
			1,59*3,005+2,99*2,61		12,582		
			1,10*(0,90+0,955)+1,22*0,90		3,139		
			Součet		31,165		
70	M	590305700	podhled kazetový hrana A, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	32,723	300,00	9 816,90
71	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	12,582	50,00	629,10
			"3.NP				
			"G - WC chlapci				
			1,59*3,005+2,99*2,61		12,582		
72	K	763431043	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,4 m	m2	18,583	50,00	929,15
			"1.NP				
			"C - WC chlapci				
			0,91*1,64+1,44*1,49+2,45*1,08		6,284		
			2,20*1,70+1,30*2,75+2,05*0,90		9,160		
			"3.NP				
			"G - WC chlapci				
			1,10*(0,90+0,955)+1,22*0,90		3,139		
			Součet		18,583		
73	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,311	600,00	186,60
766 - Konstrukce truhlářské							99 661,19
74	K	766124205	Montáž sanitárních dělicích stěn	m	5,950	3 500,00	20 825,00
			"2.NP				
			"E - WC dívky				
			1,30*2+3,35		5,950		
75	M	6071155	sanitární dělicí stěny, oboustranné lamino (HPL) + Al profily	m	5,950	3 500,00	20 825,00
76	M	6071899	sanitární dělicí stěny - příplatek za dveře včetně kování	kus	3,000	100,00	300,00
77	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	13,000	321,00	4 173,00
			8+5		13,000		
78	M	61160338	avere arevene vnitřní niaake pine mechanicky odolné, 1křídlové, vel. 70x197 cm - ozn.1	kus	8,000	2 100,00	16 800,00
79	M	61160348	dveře arevene vnitřní niaake pine mechanicky odolné, 1křídlové, vel. 80x197 cm - ozn.2	kus	5,000	2 200,00	11 000,00
80	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	321,00	1 284,00
81	M	61160372	avere arevene vnitřní niaake pine mechanicky odolné, 1křídlové, vel. 90x230 cm - ozn.3	kus	4,000	3 650,00	14 600,00
82	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	17,000	250,00	4 250,00
83	M	54914615	dveřní kování - dle investora	kus	17,000	300,00	5 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,624	808,00	504,19

771 - Podlahy z dlaždic

44 915,23

85	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	4,200	125,00	525,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

"3.NP

"G - WC chlapci

"chodba" 1,505+2,99+1,505-0,90*2

4,200

86	K	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	59,700	350,00	20 895,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"1.NP

"C - WC chlapci

"m.č.102 až 107

1,50+2,20+3,50+3,70+3,60+1,80

16,300

"2.NP

"E - WC dívky

"m.č.201 až 207

6,80+2,20+9,60+4,60+4,50

27,700

"3.NP

"G - WC chlapci

"m.č.301 až 304

4,80+7,70+1,00+2,20

15,700

Součet

59,700

87	M	59761409	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné vel.29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	65,670	250,00	16 417,50
88	K	771573118	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 45 ks/m2	m2	4,500	360,00	1 620,00

"doplnění stávajících dlažeb

"3.NP

"G - WC chlapci

2,99*1,505

4,500

89	M	5976129	dlaždice keramické - podlahy (barevné) 15 x 15 x 0,8 cm	m2	6,207	325,00	2 017,28
----	---	---------	---	----	-------	--------	----------

(4,50+4,20*0,15)*1,10

5,643

90	M	590512	tmel pro lepení a spárování dlažeb	m2	64,200	15,00	963,00
----	---	--------	------------------------------------	----	--------	-------	--------

59,70+4,50

64,200

91	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	35,700	15,00	535,50
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"1.NP

1,50+2,20+3,50+3,70+3,60

14,500

"2.NP

2,20+1,90+4,60+4,50

13,200

"3.NP

4,80+1,00+2,20

8,000

Součet

35,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	64,830	18,00	1 166,94
4,20*0,15+59,70+4,50					64,830		
93	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,863	416,00	775,01

781 - Obklady keramické

191 717,68

94	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	281,013	360,00	101 164,68
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

"1.NP

"C - WC chlapci

"m.č.102" (0,91+1,64)*2*2,50 12,750

"m.č.103" (1,44+1,49)*2*2,50 14,650

"m.č.104" (3,22+1,08)*2*2,50 21,500

"m.č.105" (2,20+1,70)*2*2,50 19,500

"m.č.106" (1,30+2,75)*2*2,50 20,250

"odpočet otvorů

-0,70*1,97*6 -8,274

-0,80*1,97*2 -3,152

-0,90*2,30 -2,070

"přípočet ostění

(1,08+2*2,40)*0,55 3,234

(1,08+2*2,05)*0,20 1,036

1.NP celkem 79,424

"2.NP

"E - WC dívky

"m.č.201" (2,97+2,30)*2*2,40 25,296

"m.č.202" (1,43+1,68)*2*2,20+(0,60+0,20)*0,15 13,804

"m.č.203" (1,45+1,30)*2,20+0,85*0,15 6,178

"m.č.204" (1,87+1,30)*2,20+1,20*0,15 7,154

"m.č.205" (1,60*2+3,35)*2,20 14,410

"m.č.206" (4,14+0,99)*2*2,20 22,572

"m.č.207" (0,90+1,68)*2*2,20*3+0,15*0,15*2*3 34,191

"odpočet otvorů

-0,90*2,30 -2,070

-0,80*1,97*2 -3,152

-0,70*1,97*8 -11,032

-0,80*2,20*2 -3,520

-0,60*0,66*6 -2,376

-1,26*0,97 -1,222

-1,31*1,17 -1,533

"přípočet ostění

0,60*2,20*2 2,640

(0,60+2*0,66)*0,40*6 4,608

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,26+2*0,97)*0,40		1,280		
			(1,31+2*1,17)*0,40		1,460		
			2.NP celkem		108,688		
			"3.NP				
			"G - WC chlapci				
			"m.č.301" (1,59+3,005)*2*3,40		31,246		
			"m.č.302" (2,99+2,61)*2*3,40		38,080		
			"m.č.303" (1,10+0,90)*3,40+0,15*0,65*2		6,995		
			1,10*2,65+0,90*(2,65+0,15+0,65)		6,020		
			"m.č.304" 1,22+2,65*2		6,520		
			0,955*(3,50+2,65+0,15+0,65)		6,637		
			"m.č.305" (1,22+2*0,90)*3,40		10,268		
			1,22*2,65+0,10*0,65		3,298		
			"odpočet otvorů				
			-0,90*2,30*2		-4,140		
			-0,80*1,97*4		-6,304		
			-0,70*1,97*2		-2,758		
			-1,32*2,08		-2,746		
			-1,32*2,09		-2,759		
			-0,60*1,50*3		-2,700		
			"přípočet ostění				
			(1,32+2,08)*2*0,20		1,360		
			(1,32+2,09)*2*0,20		1,364		
			(0,60+1,50)*2*0,20*3		2,520		
			3.NP celkem		92,901		
			Součet		281,013		

95	M	5976107	obkládačky keramické bílé a barevné vel. 20x20 x 0,7 cm - dle výkresu	m2	309,114	225,00	69 550,65
96	K	781494116	Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	210,600	65,00	13 689,00

"1.NP							
2,50*24					60,000		
"2.NP							
2,20*28+2,40*4+0,66*12+1,17*2+0,97*2					83,400		
"3.NP							
3,40*8+2,65*12+2,05*4					67,200		
Součet					210,600		

97	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	281,797	18,00	5 072,35
98	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	4,980	450,00	2 241,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 486,14

99	K	783314203	zakladní antikorozní jednonasobny synteticky samozakladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,844	55,00	1 036,42
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"zárubně

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,70+2*1,97)*(0,20*7+0,25)		7,656		
			(0,80+2*1,97)*(0,20+0,25*4)		5,688		
			(0,90+2*2,30)*0,25*4		5,500		
			Součet		18,844		
100	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	37,688	65,00	2 449,72
			18,844*2		37,688		

784 - Dokončovací práce - malby

84 281,14

101	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah omytím	m2	6 758,000	3,90	26 356,20
			"1.NP" 114,45*20		2 289,000		
			"2.NP" 111,80*20		2 236,000		
			"3.NP" 111,65*20		2 233,000		
			Součet		6 758,000		
102	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ošetrudných v místnostech do 3,80 m	m2	1 056,430	38,00	40 144,34

"1.NP			
"chodby"	319,90		319,900
1.NP celkem			319,900
"2.NP			
"chodby"	310,00		310,000
"E - WC dívky			
"stropy			
"m.č.201"	2,97*2,30		6,831
"m.č.203 až 205"	2,93*3,35		9,816
"m.č.202+206+207			
	4,14*2,92+0,30*1,15		12,434
"stěny			
"m.č.201"	(2,97+2,30)*2*2,00		21,080
"m.č.203 až 205"	(2,93+3,35)*2*2,20		27,632
"m.č.202+206+207			
	(4,44+2,92)*2*2,20		32,384
2.NP celkem			420,177
"3.NP			
"chodby"	277,40		277,400
"G - chodba před WC chlapci			
	(1,80*2+2,99)*4,09		26,953
"úpravy dveří"	4,00*2		8,000
"opravy na stropech"	4,00		4,000
3.NP celkem			316,353
Součet			1 056,430

103	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha ošetrudných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	422,572	1,35	570,47
-----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"cca 40% plochy" 1056,43*0,40		422,572		
104	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	310,260	38,00	11 789,88
105	K	784121009	Oškrabání malby a oprava nad novými podhledy	m2	328,500	16,50	5 420,25

M - Práce a dodávky M

93 602,00

21-M - Elektromontáže

68 877,00

106	K	Přenos EL1	Elektroinstalace montáž - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	34 438,50	34 438,50
107	K	Přenos EL2	Elektroinstalace materiál - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	34 438,50	34 438,50

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

24 725,00

108	K	245	Vzduchotechnika včetně přípomocí		1,000	24 725,00	24 725,00
-----	---	-----	----------------------------------	--	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC. ZAŘÍZENÍ ZŠ SKÁLOVA UL.

Objekt: SO1B - STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 2. ETAPA D+F+H

JKSO:

Místo: TURNOV

CC-CZ:

Datum: 5. 10. 2016

Objednatel:

1. ZŠ SKÁLOVA 600, TURNOV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INSTAV stavební práce, s.r.o

IČ:

27263568

DIČ:

CZ27263568

Projektant:

ING. PAVEL MAREK projekční ateliér TURNOV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. VYDROVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 839 157,60
Ostatní náklady	14 890,00
Cena bez DPH	1 854 048,00

DPH základní	21,00%	ze	1 854 047,60	389 350,08
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 243 398,08
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC.ZAŘÍZENÍ ZŠ SKÁLOVA UL.

Objekt: SO1B - STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 2.ETAPA D+F+H

Místo: TURNOV

Datum: 5. 10. 2016

Objednatel: 1.ZŠ SKÁLOVA 600, TURNOV

Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční at

Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o

Zpracovatel: J.VYDROVÁ

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 839 157,60

HSV - Práce a dodávky HSV 518 498,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce 126 194,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 242 397,78

9 - Ostatní konstrukce a práce 22 325,10

96 - Bourání konstrukcí 118 725,00

99 - Přesun hmot 8 856,12

PSV - Práce a dodávky PSV 1 235 385,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 700,13

720 - Zdravotní technika 503 208,38

730 - Ústřední vytápění 145 748,23

763 - Konstrukce sádkokartonové 71 147,78

766 - Konstrukce truhlářské 81 703,54

771 - Podlahy z dlaždic 60 201,36

776 - Podlahy povlakové 29 906,00

781 - Obklady keramické 224 857,89

783 - Dokončovací práce - nátěry 4 786,14

784 - Dokončovací práce - malby 97 126,20

M - Práce a dodávky M 85 273,50

21-M - Elektromontáže 60 808,50

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 24 465,00

2) Ostatní náklady 14 890,00

Zařízení staveniště 2 500,00

Projektové práce 890,00

Územní vlivy 3 500,00

Provozní vlivy 7 500,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 854 048,00

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC.ZAŘÍZENÍ ZŠ SKÁLOVA UL.

Objekt: SO1B - STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 2.ETAPA D+F+H

Místo: TURNOV

Datum: 5. 10. 2016

Objednatel: 1.ZŠ SKÁLOVA 600, TURNOV

Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční at

Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o

Zpracovatel: J.VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 839 157,60

HSV - Práce a dodávky HSV

518 498,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

126 194,45

1	K	310278842	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc plynosilikátových	m3	1,607	2 750,00	4 419,25
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

"1.NP

"D - WC dívky

0,96*2,34*0,65

1,460

"2.NP

"F - WC chlapci

0,70*0,35*0,60

0,147

Součet

1,607

2	K	317141221	Překlady ploché z pórabetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	6,000	225,00	1 350,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

"1.NP" 1

1,000

"2.NP" 3

3,000

"3.NP" 2

2,000

Součet

6,000

3	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórabetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	10,000	235,00	2 350,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

"1.NP" 4

4,000

"2.NP" 2

2,000

"3.NP" 4

4,000

Součet

10,000

4	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,210	4 080,00	4 936,80
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

"1.NP

"D - WC dívky

1,60*0,65*0,25

0,260

"2.NP

"F - WC chlapci

1,30*0,15*0,25

0,049

1,30*0,60*0,25

0,195

1,50*0,30*0,25

0,113

1,65*0,60*0,25

0,248

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			1,40*0,30*0,25		0,105		
			1,60*0,60*0,25		0,240		
			Součet		1,210		
5	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,283	32 000,00	9 056,00
			" I č.120				
			"1.NP				
			1,60*3*11,10*0,001		0,053		
			"2.NP				
			(1,30*(1+3)+1,50*2+1,65*3)*11,10*0,001		0,146		
			"3.NP				
			(1,40*2+1,60*3)*11,10*0,001		0,084		
			Součet		0,283		
6	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	52,195	550,00	28 707,25
			"1.NP				
			"D - WC dívky				
			(2,71+1,18*2+2,90)*2,25		17,933		
			"odpočet otvorů				
			-0,70*1,97*4		-5,516		
			1.NP celkem		12,417		
			"2.NP				
			"F - WC chlapci				
			2,95*4,46*2		26,314		
			"odpočet otvorů				
			-0,70*1,97*2		-2,758		
			2.NP celkem		23,556		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			(2,00+1,24+2,95)*2,25		13,928		
			(1,05+1,15)*3,55		7,810		
			"odpočet otvorů				
			-0,70*1,97*4		-5,516		
			3.NP celkem		16,222		
			Součet		52,195		
7	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	93,154	650,00	60 550,10
			"1.NP				
			"D - WC dívky				
			(4,05+1,28)*2,25		11,993		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,11*4,35		4,829		
			"odpočet otvorů				
			-0,90*2,30		-2,070		
			1.NP celkem		14,752		
			"2.NP				
			"F - WC chlapani				
			(0,60+1,125)*1,59		2,743		
			1,675*2,25		3,769		
			(1,93+0,90)*4,46		12,622		
			0,90*2,25*2		4,050		
			2,94*4,43*2		26,048		
			"odpočet otvorů				
			-0,80*1,97		-1,576		
			-0,90*2,30		-2,070		
			2.NP celkem		45,586		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			(1,90+0,75+1,05)*4,06		15,022		
			0,90*1,60		1,440		
			(0,90+0,95)*2,25		4,163		
			(0,85+1,07)*2,25		4,320		
			2,92*2,25		6,570		
			1,17*4,06		4,750		
			"odpočet otvorů				
			-0,70*1,97		-1,379		
			-0,90*2,30		-2,070		
			3.NP celkem		32,816		
			Součet		93,154		

8	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	105,930	100,00	10 593,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

"1.NP							
			2,25*3+4,35		11,100		
"2.NP							
			1,60+2,25*3+4,46*6+4,43*4		52,830		
"3.NP							
			4,06*5+3,45*2+1,60+2,25*3+2,15*3		42,000		
Součet					105,930		

9	K	346481111	Zapletování válcovaných nosníků ve stěnách rabicovým pletivem	m2	7,985	530,00	4 232,05
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"1.NP							
			1,60*(0,65+2*0,15)		1,520		
"2.NP							
			1,40*(0,15+2*0,15)		0,630		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,30*(0,60+2*0,15)		1,170		
			1,50*(0,30+2*0,15)		0,900		
			1,65*(0,60+2*0,15)		1,485		
			"3.NP				
			1,40*(0,30+2*0,15)		0,840		
			1,60*(0,60+2*0,15)		1,440		
			Součet		7,985		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

242 397,78

10	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nanášená ručně	m2	27,869	360,00	10 032,84
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"2.NP

"F - WC chlapci

"m.č.208 + 209

6,70+9,90

16,600

"m.č.210

0,90*1,40*2+0,30*1,15

2,865

"m.č.212" 3,00

3,000

"m.č.213" 1,93*1,675

3,233

"m.č.214" 1,93*1,125

2,171

Součet

27,869

11	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	27,869	29,00	808,20
12	K	611325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropěch	kus	1,000	500,00	500,00

"po vybouraném zdivu (stropy bez podhledu)

"1.NP" 1

1,000

13	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	15,450	215,00	3 321,75
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"pro elektroinstalaci

103,00*0,15

15,450

14	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	15,450	390,00	6 025,50
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"pro elektroinstalaci

103,00*0,15

15,450

15	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	267,284	120,00	32 074,08
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"na plynosilikátovém zdivu

"1.NP

"D - WC dívky

(0,90+2,71+1,43+3,05+1,43)*2,20

20,944

(1,18+0,90)*2+2,20*3

10,760

(2,86+1,11+2,33+1,75)*4,30

34,615

"odpočet otvorů

-0,70*1,97*8

-11,032

-0,90*2,30*3

-6,210

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1.NP celkem		49,077		
			"2.NP				
			"F - WC chlapci				
			(0,45+1,125)*1,54		2,426		
			1,675*2,20		3,685		
			(1,78*2+1,675+1,125)*4,41		28,048		
			0,15*(2,21+2,87)		0,762		
			(2,95*2+1,40*2)*4,41		38,367		
			0,90*(2,20+0,15+2,21)*2		8,208		
			2,94*4,38*4		51,509		
			"odpočet otvorů				
			-0,70*1,97*4		-5,516		
			-0,80*1,97*2		-3,152		
			-0,90*2,30*2		-4,140		
			2.NP celkem		120,197		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			(2,05+0,80+0,90+0,46)*4,01		16,882		
			0,90*(1,55+2,46)+0,15*2,46		3,978		
			0,90*(2,20+1,81)+0,15*1,81*2		4,152		
			(1,85*2+0,90*2+1,24)*2,20		14,828		
			(1,09+0,95+2,95)*2,20		10,978		
			0,95*(2,20+1,81)		3,810		
			(1,25+1,05+1,15+0,95)*4,01		17,644		
			(0,85+1,07)*2,20+0,15*0,10		4,239		
			(2,77+2,92)*2,20		12,518		
			(1,75+1,95)*3,40		12,580		
			(1,17+2,92)*4,01		16,401		
			"odpočet otvorů				
			-0,70*1,97*10		-13,790		
			-0,90*2,30*3		-6,210		
			3.NP celkem		98,010		
			Součet		267,284		

16	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	153,250	350,00	53 637,50
			"2.NP				
			"F - WC chlapci				
			"chodba" (2,94+2*1,50)*4,38		26,017		
			"m.č.208" (2,94+2,27)*2*1,98		20,632		
			"m.č.209" (2,94+3,38)*2*2,18		27,555		
			"m.č.210" (0,90+1,40)*2*2,21		10,166		
			(1,21+1,40)*2*2,21		11,536		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č.212" (1,02+2,95)*2*2,21		17,547		
			"m.č.213" (1,93+1,675)*2*2,21		15,934		
			"m.č.214" (1,93+1,125)*2*2,21		13,503		
			"odpočet otvorů				
			-0,90*2,30*3		-6,210		
			-1,34*2,13		-2,854		
			-1,34*0,89		-1,193		
			-1,28*1,09		-1,395		
			-1,30*1,12		-1,456		
			-0,60*0,84*4		-2,016		
			"přípočet ostění				
			(1,34+2*2,13)*0,25		1,400		
			(1,34+2*0,89)*0,25		0,780		
			(1,28+2*1,09)*0,25		0,865		
			(1,30+2*1,12)*0,25		0,885		
			(0,60+2*0,84)*0,25*4		2,280		
			2.NP celkem		133,976		
			"3.NP				
			"H - WC dívky - u schodiště				
			(2,05+0,80+0,90+1,20)*4,01		19,850		
			"odpočet otvorů				
			-0,80*1,97		-1,576		
			"přípočet ostění				
			(0,90+2*2,05)*0,20		1,000		
			3.NP celkem		19,274		
			Součet		153,250		

17	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	153,290	29,00	4 445,41
18	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	895,00	895,00

"1.NP

"D - WC dívky

"zazděné dveře" 1

1,000

19	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,660	420,00	3 637,20
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"zvýšení dveří

"1.NP

(1,30+2*2,40)*(0,50+0,30)

4,880

"2.NP

(1,50+2*2,40)*0,30

1,890

"3.NP

(1,50+2*2,40)*0,30

1,890

Součet

8,660

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	76,128	73,00	5 557,34
			"2.NP				
			"F - WC chlapeč				
			"m.č.211" (1,95*2+4,60)*4,38		37,230		
			-(1,80+1,00)*1,50		-4,200		
			"odpočet otvorů				
			-0,90*2,30		-2,070		
			-0,80*1,97		-1,576		
			"připočet ostění				
			(1,10+2*2,40)*0,50		2,950		
			(1,00+2*2,07)*0,20		1,028		
			2.NP celkem		33,362		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			"m.č.310" (4,35+4,60+2,20)*4,01		44,712		
			-1,50*1,50		-2,250		
			"odpočet otvorů				
			-0,80*1,97		-1,576		
			-0,90*2,30		-2,070		
			"připočet ostění				
			(0,90+2*2,05)*0,20		1,000		
			(1,10+2*2,40)*0,50		2,950		
			3.NP celkem		42,766		
			Součet		76,128		
21	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	333,011	190,00	63 272,09
			"1.NP				
			"D - WC dívky				
			"m.č.109" (4,79+2,88+1,74)*3,40		31,994		
			(1,43+3,05+1,43)*2,20		13,002		
			"m.č.110" (1,18+0,90)*2*2,20*3		27,456		
			"m.č.111" (2,71+0,90)*(3,40+2,20)		20,216		
			(4,05+0,15+0,10)*1,20		5,160		
			"odpočet otvorů				
			-0,70*1,97*8		-11,032		
			-0,90*2,30		-2,070		
			-0,60*2,00*2		-2,400		
			"připočet ostění				
			(0,60+2,00)*2*0,20*2		2,080		
			1.NP celkem		84,406		
			"2.NP				
			"F - WC chlapeč				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č.208" (2,94+2,27)*2*2,40		25,008		
			"m.č.209" (2,94+3,38)*2*2,20		27,808		
			"m.č.210" (0,90+1,40)*2*2,20+0,90*0,15		10,255		
			(1,21+1,40)*2*2,20+0,90*0,15		11,619		
			"m.č.211" 2,00*1,50		3,000		
			"m.č.212" (1,02+2,95)*2*2,20		17,468		
			"m.č.213" (1,93+1,675)*2*2,20+1,675*0,15		16,113		
			"m.č.214" (1,93+1,125)*2*2,20+1,125*0,15		13,611		
			"odpočet otvorů				
			-0,90*2,30		-2,070		
			-0,80*1,97*3		-4,728		
			-0,70*1,97*8		-11,032		
			-1,34*1,24		-1,662		
			-1,28*1,04		-1,331		
			-1,30*1,03		-1,339		
			-0,60*0,66*4		-1,584		
			"přípočet ostění				
			(1,00+2*2,07)*0,20		1,028		
			(0,80+2*2,05)*(0,20+0,60)		3,920		
			(1,34+2*1,24)*0,25		0,955		
			(1,28+2*1,04)*0,25		0,840		
			(1,30+2*1,03)*0,25		0,840		
			(0,60+2*0,66)*(0,25*3+0,40)		2,208		
			2.NP celkem		110,927		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			"m.č.305" (1,40+1,15)*2*3,50		17,850		
			"m.č.306" (2,65+2,77+4,60)*3,50		35,070		
			2,77*2,20+0,15*1,40*2		6,514		
			"m.č.307" (0,90+1,25+1,05+1,70+2,05)*3,50		24,325		
			2,95*2,20+0,10*1,30*2		6,750		
			1,85*3,50+(1,85+0,90)*2,20		12,525		
			0,90*(1,55+0,15+1,95)+0,15*(1,95+0,65)		3,675		
			(1,85+0,90+1,20)*2,20+0,10*1,30		8,820		
			0,65*3,50+0,90*(2,20+0,15+1,30)+0,15*1,30		5,755		
			(1,09+0,95)*2,20+1,09*3,50		8,303		
			0,95*(2,20+0,15+1,30)+0,15*1,30		3,663		
			"m.č.308" (2,77+1,07)*3,50+0,15*(1,40+0,10)		13,665		
			2,77*2,20+1,07*(2,10+0,15+1,40)		10,000		
			"odpočet otvorů				
			-0,70*1,97*10		-13,790		
			-0,90*2,30		-2,070		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-1,00*2,40		-2,400		
			-1,33*2,11		-2,806		
			-1,29*2,15		-2,774		
			-1,29*2,14		-2,761		
			-0,60*1,50*4		-3,600		
			"přípočet ostění				
			(1,00+2*2,40)*0,60		3,480		
			(1,33+2,11)*2*0,20		1,376		
			(1,29+2,15)*2*0,20		1,376		
			(1,29+2,14)*2*0,20		1,372		
			(0,60+1,50)*2*0,20*4		3,360		
			3.NP celkem		137,678		
			Součet		333,011		

22	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,368	3 350,00	11 282,80
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

"2.NP

"F - WC chlapci

(4,05*2,95+0,30*1,15+0,30*0,85)*0,05	0,627
0,60*0,80*0,05+1,00*0,30*0,05	0,039
2,94*3,38*0,05	0,497
2,94*2,27*0,05	0,334
(2,10*4,60+1,15*0,60)*0,05	0,518
2.NP celkem	2,015

"3.NP

"H - WC dívky

(4,25*2,95+0,30*1,15+0,15*0,85)*0,05	0,651
(2,92*3,87+1,17*2,10)*0,05	0,688
0,90*0,30*0,05	0,014
3.NP celkem	1,353
Součet	3,368

23	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,368	450,00	1 515,60
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

24	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,177	31 000,00	5 487,00
			67,40*1,25*2,105*0,001		0,177		

25	K	632451435	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný	m2	19,962	190,00	3 792,78
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"1.NP

"D - WC dívky

2,86*5,79	16,559
1,11*2,48+1,00*0,65	3,403
Součet	19,962

26	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	67,326	65,00	4 376,19
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	----------

"2.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"F - WC chlapci				
			4,05*2,95+0,30*1,15+0,30*0,85		12,548		
			0,60*0,80+1,00*0,30		0,780		
			2,94*3,38		9,937		
			2,94*2,27		6,674		
			2,10*4,60+1,15*0,60		10,350		
			2.NP celkem		40,289		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			4,25*2,95+0,30*1,15+0,15*0,85		13,010		
			2,92*3,87+1,17*2,10		13,757		
			0,90*0,30		0,270		
			3.NP celkem		27,037		
			Součet		67,326		
27	K	635211131	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	1,967	2 985,00	5 871,50
			"2.NP				
			"F - WC chlapci				
			(4,05*2,95+0,30*1,15+0,30*0,85)*0,03		0,376		
			2,94*3,38*0,03		0,298		
			2,94*2,27*0,03		0,200		
			2,10*4,60*0,03		0,290		
			2.NP celkem		1,164		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			(4,25*2,95+0,30*1,15+0,15*0,85)*0,03		0,390		
			(2,92*3,87+1,17*2,10)*0,03		0,413		
			3.NP celkem		0,803		
			Součet		1,967		
28	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	15,000	485,00	7 275,00
			10+1+1+3		15,000		
29	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	7,000	620,00	4 340,00
			2+2+3		7,000		
30	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	1,000	590,00	590,00
31	M	5533111540	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P	kus	1,000	620,00	620,00
32	M	5533111560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	2,000	620,00	1 240,00
33	M	553311648	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 vel. 900/2300	kus	3,000	720,00	2 160,00
34	M	553313480	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P	kus	10,000	620,00	6 200,00
35	M	553313820	zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 700 L/P	kus	1,000	630,00	630,00
36	M	553313840	zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 800 L/P	kus	1,000	620,00	620,00
37	M	553313928	zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 vel. 900/2300	kus	3,000	730,00	2 190,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce

22 325,10

38	K	944611110	Ochranná plachta z textilie z umělých vláken pro oddělení staveniště, včetně dveří a konstrukce pro připevnění plachty	m2	55,850	135,00	7 539,75
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"1.NP" 12,80+17,40 30,200

"2.NP" 13,50 13,500

"3.NP" 12,15 12,150

Součet 55,850

39	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,491	45,00	2 272,10
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"1.NP

"D - WC dívky

9,30+2,88*1,50 4,980

3,30+2,40 5,700

(1,00+1,50)*1,50 3,750

1.NP celkem 14,430

"3.NP

"H - WC dívky

1,60+2,77*1,15 4,786

9,50-(1,90+0,60+1,05)*1,50 4,175

3,00+11,80 14,800

(0,90+1,50+2,15+3,65)*1,50 12,300

3.NP celkem 36,061

Součet 50,491

40	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	67,927	88,00	5 977,58
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"1.NP

"D - WC dívky

2,88*1,50 4,320

1,11*2,33 2,586

(1,75+1,50)*1,50 4,875

1.NP celkem 11,781

"2.NP

"F - WC chlapci

"chodba" 2,94*1,50 4,410

"m.č.208 + 209

6,70+9,90 16,600

"m.č.210

0,90*1,40*2+0,30*1,15 2,865

"m.č.212" 3,00 3,000

"m.č.213" 1,93*1,675 3,233

"m.č.214" 1,93*1,125 2,171

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2.NP celkem		32,279		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			(2,05+1,50+0,80+0,90)*1,50		7,875		
			(1,90+0,65+1,05)*1,50		5,400		
			2,77*1,50*2+1,17*1,95		10,592		
			3.NP celkem		23,867		
			Součet		67,927		

41	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	210,900	19,00	4 007,10
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"1.NP		
4,50*9,50		42,750
"2.NP		
8,50*4,00+6,60*5,10		67,660
"3.NP		
8,40*9,10+3,70*6,50		100,490
Součet		210,900

42	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	120,408	21,00	2 528,57
----	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	-------	----------

"1.NP		
"D - WC dívky		
2,86*5,79		16,559
1,11*2,48+1,00*0,65		3,403
"2.NP		
"F - WC chlapci		
4,05*2,95+0,30*1,15+0,30*0,85		12,548
0,60*0,80+1,00*0,30		0,780
2,94*3,38		9,937
2,94*2,27		6,674
2,10*4,60+1,15*0,60		10,350
"3.NP		
"H - WC dívky		
4,25*2,95+0,30*1,15+0,15*0,85		13,010
2,92*3,87+1,17*2,10		13,757
0,90*0,30		0,270
7,20*4,60		33,120
Součet		120,408

96 - Bourání konstrukcí

118 725,00

43	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	45,498	71,00	3 230,36
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"1.NP		
"D - WC dívky		
(1,21*2+2,87)*2,15		11,374

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"odpočet otvorů				
			-0,60*1,97*2		-2,364		
			"2.NP				
			"F - WC chlapci				
			(1,40*3+4,05)*2,15		17,738		
			"odpočet otvorů				
			-0,60*1,97*4		-4,728		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			2,95*4,01+(4,15+1,40*3)*2,15		29,782		
			"odpočet otvorů				
			-0,60*1,97*4		-4,728		
			-0,80*1,97		-1,576		
			Součet		45,498		
44	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	78,102	89,00	6 951,08

"1.NP

"D - WC dívky

(1,11*2+2,86+1,385+1,10)*4,37 33,059

"odpočet otvorů

-0,60*1,97*2 -2,364

-0,20*1,97 -0,394

"2.NP

"F - WC chlapci

(2,94*2+2,27)*4,39 35,779

"odpočet otvorů

-0,80*1,97*2 -3,152

-0,60*1,97 -1,182

"3.NP

"H - WC dívky

(2,92+0,48+1,17)*4,01 18,326

"odpočet otvorů

-0,80*1,97 -1,576

-0,20*1,97 -0,394

Součet 78,102

45	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,479	2 290,00	10 256,91
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

"1.NP

"D - WC dívky

2,86*(2,77+2,87)*0,03 0,484

1,11*2,33*0,03 0,078

"2.NP

"F - WC chlapci

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(4,05*2,95+0,30*1,15+0,15*0,85)*0,06		0,745		
			0,60*0,70*0,06		0,025		
			2,94*3,38*0,06		0,596		
			(0,83+1,96)*2,27*0,06		0,380		
			2,10*4,60*0,06		0,580		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			(4,25*2,95+0,30*1,15+0,15*0,85)*0,06		0,781		
			(2,95*3,39+1,00*0,60)*0,06		0,636		
			(0,80+1,97)*2,28*0,06		0,379		
			-1,75*1,95*0,06		-0,205		
			Součet		4,479		
46	K	965049111	Přípravek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	4,479	690,00	3 090,51
47	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	92,456	45,00	4 160,52

"1.NP

"D - WC dívky

1,29*1,10+2,86*1,67	6,195
1,385*0,95	1,316
1,21*(0,87+0,84+0,96)	3,231
1,55*2,87	4,449
1,11*2,33	2,586

"2.NP

"F - WC chlapci

(0,89+0,88+0,85)*1,40	3,668
1,13*1,40+0,30*1,15+0,15*0,85	2,055
4,05*1,45+0,60*0,70	6,293
2,94*3,38	9,937
(0,83+1,96)*2,27	6,333

"3.NP

"H - WC dívky

(0,86+0,84+0,89)*1,40	3,626
1,25*1,40+0,30*1,15+0,15*0,85	2,223
4,14*1,45+0,60*1,00	6,603
2,92*3,39	9,899
(0,80+2,29)*2,28*1,75*1,95	24,042

Součet

92,456

48	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	16,488	118,00	1 945,58
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"1.NP

"D - WC dívky

0,15*4,30*6+0,10*2,15*2	4,300
-------------------------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,65*2,00*2		2,600		
			"2.NP				
			"F - WC chlapci				
			0,10*2,15*5+0,15*4,41*4		3,721		
			0,60*2,00*2		2,400		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			0,10*4,01*2+0,10*2,15*4		1,662		
			0,15*4,01*3		1,805		
			Součet		16,488		
49	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	29,747	230,00	6 841,81
			"1.NP				
			0,60*1,97*4		4,728		
			0,80*1,97		1,576		
			0,90*1,97		1,773		
			"2.NP				
			0,60*1,97*5		5,910		
			0,80*1,97*2		3,152		
			0,90*1,97		1,773		
			"3.NP				
			0,60*1,97*5		5,910		
			0,80*1,97*2		3,152		
			0,90*1,97		1,773		
			Součet		29,747		
50	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,396	1 200,00	475,20
			"2.NP				
			"F - WC chlapci				
			1,10*0,30*0,60		0,198		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			1,10*0,30*0,60		0,198		
			Součet		0,396		
51	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,195	1 610,00	313,95
			"1.NP				
			"D - WC dívky				
			1,00*0,30*0,65		0,195		
52	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,640	61,00	100,04
			"2.NP				
			"F - WC chlapci				
			0,80*2,05		1,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,175	804,00	944,70
"2.NP							
"F - WC chlapci							
1,00*2,07*0,30					0,621		
"3.NP							
"H - WC dívky							
0,90*2,05*0,30					0,554		
Součet					1,175		
54	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	283,00	283,00
"1.NP" 1					1,000		
55	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	103,000	79,00	8 137,00
"pro elektroinstalaci" 103,00					103,000		
56	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	24,800	155,00	3 844,00
"1.NP							
"D - WC dívky" 1,35*3					4,050		
"2.NP							
"F - WC chlapci							
1,65*3+1,50*2+1,30*3+1,30					13,150		
"3.NP							
"H - WC dívky							
1,60*3+1,40*2					7,600		
Součet					24,800		
57	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	2,860	189,00	540,54
"1.NP							
"D - WC dívky" 2,86					2,860		
58	K	978011191	Utlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	27,869	68,00	1 895,09
"2.NP							
"F - WC chlapci							
"m.č.208 + 209							
6,70+9,90					16,600		
"m.č.210							
0,90*1,40*2+0,30*1,15					2,865		
"m.č.212" 3,00					3,000		
"m.č.213" 1,93*1,675					3,233		
"m.č.214" 1,93*1,125					2,171		
Součet					27,869		
59	K	978013141	Utlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	35,246	26,00	916,40
"2.NP							
"F - WC chlapci							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č.211" (2,10*2+4,60)*4,38		38,544		
			-(1,80+1,00)*1,50		-4,200		
			"odpočet otvorů				
			-0,90*1,97		-1,773		
			"přípočet ostění				
			(1,15+2*2,10)*0,50		2,675		
			Součet		35,246		
60	K	978013191	Utlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	136,970	56,00	7 670,32
			"nad obklady				
			"1.NP				
			"D - WC dívky				
			(1,29+2,77+1,67+0,95+1,385)*1,85		14,920		
			(0,87+0,84+0,96+2,87)*1,25		6,925		
			(2,18+1,11)*1,85		6,087		
			"odpočet otvorů				
			-0,60*0,43		-0,258		
			-0,80*0,43		-0,344		
			-0,60*1,60*2		-1,920		
			"přípočet ostění				
			(0,60+2*1,60)*0,15*2		1,140		
			"2.NP				
			"F - WC chlapci				
			(2,94+2*1,50)*4,38		26,017		
			(2,94+(3,38+2,27)*2)*1,98		28,195		
			(4,05+2,95)*2*2,21		30,940		
			"odpočet otvorů				
			-0,90*2,30		-2,070		
			-1,34*2,13		-2,854		
			-1,34*0,89		-1,193		
			-1,28*1,09		-1,395		
			-1,30*1,12		-1,456		
			-0,60*0,84*4		-2,016		
			"přípočet ostění				
			(1,34+2*2,13)*0,25		1,400		
			(1,34+2*0,89)*0,25		0,780		
			(1,28+2*1,09)*0,25		0,865		
			(1,30+2*1,12)*0,25		0,885		
			(0,60+2*0,84)*0,25*4		2,280		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			(0,86+0,84+0,89+1,70)*1,25		5,363		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,40+0,45+1,45+4,15)*1,25		9,313		
			(2,92+3,39*2)*1,25		12,125		
			(0,48+2,28)*1,95		5,382		
			"odpočet otvorů				
			-0,60*0,90*4		-2,160		
			-1,00*0,30*2		-0,600		
			-1,29*1,13*2		-2,915		
			-1,33*1,11		-1,476		
			"přípočet ostění				
			(0,60+2*0,90)*0,20*4		1,920		
			(1,00+2*0,30)*0,60		0,960		
			(1,29+2*1,13)*0,20*2		1,420		
			(1,33+2*1,11)*0,20		0,710		
			Součet		136,970		

61	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	136,560	69,00	9 422,64
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"1.NP

"D - WC dívky

(1,29+2,77+1,67+0,95+1,385)*1,54	12,420
(0,87+0,84+0,96+2,87)*2,15	11,911
(2,18+1,11)*1,54	5,067

"odpočet otvorů

-0,60*1,54	-0,924
-0,80*1,54	-1,232
-0,60*0,60*2	-0,720

"přípočet ostění

(0,60+2*0,60)*0,15*2	0,540
----------------------	-------

"2.NP

"F - WC chlapci

(1,45*2+4,05)*2,15	14,943
(1,40+0,89+0,88+0,85+1,58)*2,15	12,040
(1,40+0,45)*2,15	3,978
(2,94+3,38*2)*2,15	20,855
2,27*1,54*2	6,992
(1,80+1,00)*1,50	4,200

"odpočet otvorů

-0,60*0,61*4	-1,464
-0,70*2,15*2	-3,010
-1,30*0,98	-1,274
-1,28*0,99	-1,267
-1,28*0,38	-0,486

"přípočet ostění

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,60+2*0,61)*0,30*4		2,184		
			0,60*2,15*2		2,580		
			(1,30+2*0,98)*0,30		0,978		
			(1,28+2*0,99)*0,30		0,978		
			(1,28+2*0,38)*0,30		0,612		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			(0,86+0,84+0,89+1,70)*2,15		9,224		
			(1,40+0,45+1,45+4,14)*2,15		15,996		
			(2,92+3,39*2)*2,15		20,855		
			(0,48+2,28)*1,54		4,250		
			"odpočet otvorů				
			-0,60*0,60*4		-1,440		
			-1,00*2,15*2		-4,300		
			-1,29*1,01*2		-2,606		
			-1,33*1,00		-1,330		
			"přípočet ostění				
			(0,60+2*0,60)*0,20*4		1,440		
			0,60*2,15*2		2,580		
			(1,29+2*1,01)*0,20*2		1,324		
			(1,33+2*1,00)*0,20		0,666		
			Součet		136,560		

62	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 50 m	t	68,248	190,00	12 967,12
63	K	997013501	Odvoz sutí a na skládku do 1 km se složením	t	68,248	190,00	12 967,12
64	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	68,248	19,00	1 296,71
65	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	68,248	300,00	20 474,40

99 - Přesun hmot

8 856,12

66	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	45,416	195,00	8 856,12
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 235 385,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

16 700,13

67	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	109,551	150,00	16 432,65
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"1.NP

"D - WC dívky

"m.č.109" 9,30+(2,86+4,79)*2*0,20

12,360

"m.č.110

(1,18*0,90+(1,18+0,90)*2*0,20)*3

5,682

"m.č.111" 2,40+(2,71+0,90)*2*0,20

3,844

"2.NP

"F - WC chlapci

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č.208" 6,70+(2,94+2,27)*2*0,20		8,784		
			"m.č.209" 9,90+(2,94+3,38)*2*0,20		12,428		
			"m.č.210" 0,90+1,25+0,31*1,10+0,15*0,80		2,611		
			(1,36+1,25)*2*0,20		1,044		
			0,90*1,25+0,50*0,80+(1,40+1,25)*2*0,20		2,585		
			"m.č.211" 9,00+1,00*0,20+(1,95+4,80)*2*0,20		11,900		
			"m.č.212" 3,00+(1,02+2,95)*2*0,20		4,588		
			"m.č.213" 3,20+(1,78+1,675)*2*0,20		4,582		
			"m.č.214" 2,00+(1,78+1,125)*2*0,20		3,162		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			"m.č.305" 1,60+(1,40+1,15)*2*0,20		2,620		
			"m.č.306" 10,00+(2,92+4,60)*2*0,20		13,008		
			"m.č.307" 0,90+2,95+1,05*1,70+1,00*0,60		6,235		
			(1,95+2,95+0,60)*2*0,20		2,200		
			(1,85*0,90+(1,85+0,90)*2*0,20)*2		5,530		
			1,09*0,95+(1,09+0,95)*2*0,20		1,852		
			"m.č.308" 3,00+(2,77+1,07)*2*0,20		4,536		
			Součet		109,551		

68	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,329	813,00	267,48
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

720 - Zdravotní technika

503 208,38

69	K	Přenos ZT	Zdravotní technika - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	451 108,38	451 108,38
70	K	725A	Prvky interiéru umývár a WC pevně zabudované - dodávka	kpl	1,000	46 500,00	46 500,00
71	K	725B	Montáž zabudovaných prvků interiéru umývár a WC	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00

730 - Ústřední vytápění

145 748,23

72	K	Přenos ÚT	Ústřední vytápění - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	145 748,23	145 748,23
----	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------

763 - Konstrukce sádkartonové

71 147,78

73	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	47,398	815,00	38 629,37
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"2.NP

"F-WC chlapci

4,61*4,41

20,330

"3.NP

"H - WC dívky

(0,95+2,15+3,65)*4,01

27,068

Součet

47,398

74	K	763111714	SDK příčka zalomení	m	8,020	150,00	1 203,00
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------

4,01*2

8,020

75	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	47,398	19,00	900,56
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	--------

76	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný uheľník k ochraně rohů	m	8,020	65,00	521,30
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

4,01*2

8,020

77	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	41,416	200,00	8 283,20
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"1.NP

"D - WC dívky

2,86*5,79

16,559

"3.NP

"H - WC dívky

3,00*1,25+4,05*0,65+3,29*1,05

9,837

1,25*1,15

1,438

2,92*3,87+1,17*1,95

13,582

Součet

41,416

78	M	590305700	podhled kazetový hrana A, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	43,487	300,00	13 046,10
79	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	12,213	250,00	3 053,25

"3.NP

"původní WC chlapci

"m.č.307+308" 4,14*2,95

12,213

80	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	260,00	520,00
81	M	553315420	zárubně ocelová pro sádrokarton S 150 800 L/P	kus	2,000	660,00	1 320,00
82	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	41,416	50,00	2 070,80

"1.NP

"D - WC dívky

2,86*5,79

16,559

"3.NP

"H - WC dívky

3,00*1,25+4,05*0,65+3,29*1,05

9,837

1,25*1,15

1,438

2,92*3,87+1,17*1,95

13,582

Součet

41,416

83	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,667	600,00	1 600,20
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

766 - Konstrukce truhlářské

81 703,54

84	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	18,000	321,00	5 778,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

13+5

18,000

85	M	61160338	avere arevene vnitřní ntaake pine mechanicky odolné, 1křídlové, vel. 70x197 cm ozn.1	kus	13,000	2 100,00	27 300,00
86	M	61160348	avere arevene vnitřní ntaake pine mechanicky odolné, 1křídlové, vel. 80x197 cm ozn.2	kus	5,000	2 200,00	11 000,00
87	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	321,00	1 926,00
88	M	61160372	avere arevene vnitřní ntaake pine mechanicky odolné, 1křídlové, vel. 90x230 cm ozn.3	kus	6,000	3 650,00	21 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	24,000	250,00	6 000,00
90	M	54914615	dveřní kování - dle investora	kus	24,000	300,00	7 200,00
91	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,742	808,00	599,54

771 - Podlahy z dlaždic

60 201,36

92	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	29,170	125,00	3 646,25
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

"1.NP

"D - WC dívky

"chodba" 2,35+1,11+2,35+1,75 7,560

-0,90*3+0,55*2 -1,600

"2.NP

"F - WC chlapci

"m.č.211" 1,95*2+4,60*3-0,80*3 15,300

-0,90+0,20*2+0,50*2 0,500

"chodba" 2,94-0,90 2,040

"3.NP

"H - WC dívky

"u schodů" 2,05+0,80+0,90+0,20*2+0,05*2 4,250

"chodba" 2,92-0,90*2 1,120

Součet 29,170

93	K	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	77,475	350,00	27 116,25
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"1.NP

"D - WC dívky

"m.č.109 až 111

9,30+3,30+2,40 15,000

"2.NP

"F - WC chlapci

"m.č.208 až 214

6,70+9,90+3,20+9,00 28,800

3,00+3,20+2,00 8,200

1,15*0,50+1,00*0,20 0,775

"3.NP

"H - WC dívky

"m.č.305 až 308

1,60+10,00+9,50+3,00 24,100

1,00*0,60 0,600

Součet 77,475

94	M	59761409	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné vel.29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	85,223	250,00	21 305,75
95	K	771573118	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 45 ks/m2	m2	3,325	360,00	1 197,00

"doplnění stávajících dlažeb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"1.NP							
"D - WC dívky							
1,11*2,50+1,00*0,55					3,325		
96	M	5976129	dlaždice keramické - podlahy (barevné) 15 x 15 x 0,8 cm	m2	8,471	320,00	2 710,72
(3,325+29,17*0,15)*1,10					8,471		
97	M	590512	tmel pro lepení a spárování dlažeb	m2	80,800	15,00	1 212,00
77,475+3,325					80,800		
98	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	31,400	15,00	471,00
"1.NP							
3,30+2,40					5,700		
"2.NP							
3,20+3,00+3,20+2,00					11,400		
"3.NP							
1,80+9,50+3,00					14,300		
Součet					31,400		
99	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	85,176	18,00	1 533,17
29,17*0,15+77,475+3,325					85,176		
100	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,426	416,00	1 009,22
776 - Podlahy povlakové							29 906,00
101	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	31,100	135,00	4 198,50
"3.NP							
"m.č.310+311							
11,80+18,40+1,00*(0,50+0,40)					31,100		
102	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	33,100	26,00	860,60
"3.NP							
7,00*4,60+1,00*(0,50+0,40)					33,100		
103	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	19,800	150,00	2 970,00
"3.NP							
"m.č.311							
19,40+1,00*0,40					19,800		
104	M	697510060	koberec zátežový- vysoká zátež,šíře 4 m	m2	20,790	360,00	7 484,40
105	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	12,525	170,00	2 129,25
"3.NP							
"m.č.310							
11,80+1,00*0,50+0,90*0,25					12,525		
106	M	607561110	krytina podlahová Marmoleum, šířka 2 m, tl. 2,5 mm	m2	13,778	695,00	9 575,71
107	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	16,700	45,00	751,50
"3.NP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č.310				
			4,35+0,80+2,15+3,80+2,20		13,300		
			4,60-0,80*2-1,00+0,50*2+0,20*2		3,400		
			Součet		16,700		
108	M	284110060	lišta speciální soklová samolepící	m	13,778	35,00	482,23
109	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	17,700	45,00	796,50

"3.NP

"m.č.311

2,50+4,60+4,65+3,65+2,15+0,95 18,500

-0,80*2+0,40*2 -0,800

Součet 17,700

110	M	697512010	lišta kobercová	m	18,585	29,00	538,97
111	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,343	345,00	118,34

781 - Obklady keramické

224 857,89

112	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	328,862	360,00	118 390,32
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

"1.NP

"D - WC dívky

"m.č.109" (4,79+2,88+1,74)*3,30 31,053

(1,43+3,05+1,43)*2,20 13,002

"m.č.110" (1,18+0,90)*2*2,20*3 27,456

"m.č.111" (2,71+0,90)*(3,30+2,20) 19,855

(4,05+0,15+0,10)*1,10 4,730

"odpočet otvorů

-0,70*1,97*8 -11,032

-0,90*2,30 -2,070

-0,60*2,00*2 -2,400

"přípočet ostění

(0,60+2,00)*2*0,20*2 2,080

1.NP celkem 82,674

"2.NP

"F - WC chlapci

"m.č.208" (2,94+2,27)*2*2,40 25,008

"m.č.209" (2,94+3,38)*2*2,20 27,808

"m.č.210" (0,90+1,40)*2*2,20+0,90*0,15 10,255

(1,21+1,40)*2*2,20+0,90*0,15 11,619

"m.č.211" (2,00+0,70)*1,50 4,050

"m.č.212" (1,02+2,95)*2*2,20 17,468

"m.č.213" (1,93+1,675)*2*2,20+1,675*0,15 16,113

"m.č.214" (1,93+1,125)*2*2,20+1,125*0,15 13,611

"odpočet otvorů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-0,90*2,30		-2,070		
			-0,80*1,97*3		-4,728		
			-0,70*1,97*8		-11,032		
			-1,34*1,24		-1,662		
			-1,28*1,04		-1,331		
			-1,30*1,03		-1,339		
			-0,60*0,66*4		-1,584		
			"přípočet ostění				
			(1,00+2*2,07)*0,20		1,028		
			(0,80+2*2,05)*(0,20+0,60)		3,920		
			(1,34+2*1,24)*0,25		0,955		
			(1,28+2*1,04)*0,25		0,840		
			(1,30+2*1,03)*0,25		0,840		
			(0,60+2*0,66)*(0,25*3+0,40)		2,208		
			2.NP celkem		111,977		
			"3.NP				
			"H - WC dívky				
			"m.č.305" (1,40+1,15)*2*3,40		17,340		
			"m.č.306" (2,65+2,77+4,60)*3,40		34,068		
			2,77*2,20+0,15*1,30*2		6,484		
			"m.č.307" (0,90+1,25+1,05+1,70+2,05)*3,40		23,630		
			2,95*2,20+0,10*1,20*2		6,730		
			1,85*3,40+(1,85+0,90)*2,20		12,340		
			0,90*(1,55+0,15+1,85)+0,15*(1,85+0,55)		3,555		
			(1,85+0,90+1,20)*2,20+0,10*1,20		8,810		
			0,65*3,40+0,90*(2,20+0,15+1,20)+0,15*1,20		5,585		
			(1,09+0,95)*2,20+1,09*3,40		8,194		
			0,95*(2,20+0,15+1,20)+0,15*1,20		3,553		
			"m.č.308" (2,77+1,07)*3,40+0,15*(1,30+0,10)		13,266		
			2,77*2,20+1,07*(2,10+0,15+1,30)		9,893		
			"odpočet otvorů				
			-0,70*1,97*10		-13,790		
			-0,90*2,30		-2,070		
			-1,00*2,40		-2,400		
			-1,33*2,11		-2,806		
			-1,29*2,15		-2,774		
			-1,29*2,14		-2,761		
			-0,60*1,50*4		-3,600		
			"přípočet ostění				
			(1,00+2*2,40)*0,60		3,480		
			(1,33+2,11)*2*0,20		1,376		
			(1,29+2,15)*2*0,20		1,376		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,29+2,14)*2*0,20		1,372		
			(0,60+1,50)*2*0,20*4		3,360		
			3.NP celkem		134,211		
			Součet		328,862		
113	M	5976107	obkládačky keramické bílé a barevné vel. 20x20 x 0,7 cm - dle výkresu	m2	361,748	225,00	81 393,30
114	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	31,506	25,00	787,65

"1.NP

27,456

27,456

"2.NP

4,05

4,050

Součet

31,506

115	K	781494116	Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	242,230	65,00	15 744,95
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

"1.NP

2,20*22

48,400

"2.NP

2,40*4+2,20*25+2,05*4

72,800

1,24*2+1,04*2+1,03*3+0,66*8

12,930

"3.NP

3,40*18+2,20*10+1,50*8+2,15*6

108,100

Součet

242,230

116	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	328,862	18,00	5 919,52
117	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	5,827	450,00	2 622,15

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 786,14

118	K	783314203	základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,871	55,00	1 422,91
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"zárubně

(0,70+2*1,97)*(0,21+0,26)

2,181

(0,70+2*1,97)*(0,20*10+0,25)

10,440

(0,80+2*1,97)*(0,26*2+0,25*2)

4,835

(0,90+2*2,30)*(0,26*3+0,25*3)

8,415

Součet

25,871

119	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	51,742	65,00	3 363,23
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

25,871*2

51,742

784 - Dokončovací práce - malby

97 126,20

120	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah omytím	m2	6 758,000	3,90	26 356,20
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	-----------	------	-----------

"1.NP" 114,45*20

2 289,000

"2.NP" 111,80*20

2 236,000

"3.NP" 111,65*20

2 233,000

Součet

6 758,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	784221101	Dvojnásobné bite matby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 384,370	38,00	52 606,06
			"stropy				
			"2.NP				
			"F - WC chlapci				
			6,70+9,90		16,600		
			0,90*1,40*2+0,30*1,15		2,865		
			3,00+1,93*(1,675+1,125)		8,404		
			stropy celkem		27,869		
			"stěny				
			"1.NP				
			"chodby" 319,90		319,900		
			1.NP celkem		319,900		
			"2.NP				
			"F - WC chlapci				
			"chodba				
			(2,94+2*1,50)*4,38		26,017		
			"m.č.208 až 214				
			(2,94+2,27)*2*1,98		20,632		
			(2,94+3,38)*2*2,18		27,555		
			(0,90+1,40)*2*2,21		10,166		
			(1,21+1,40)*2*2,21		11,536		
			(1,95*2+4,61*3)*4,41		78,189		
			(1,02+2,95)*2*2,21		17,547		
			(1,93+1,675)*2*2,21		15,934		
			(1,93+1,125)*2*2,21		13,503		
			"chodby" 310,00		310,000		
			2.NP celkem		531,079		
			"3.NP				
			"H - WC dívky - u schodiště				
			(2,05+0,80+0,90+1,20)*4,01		19,850		
			"chodba" 2,77*4,01		11,108		
			"m.č.310+311				
			11,80+19,40		31,200		
			(2,50+4,60+4,65+3,65+2,15+0,95)*4,01		74,185		
			(4,35+0,80+2,15+3,80+2,20+4,60)*4,01		71,779		
			"chodby" 277,40		277,400		
			3.NP celkem		485,522		
			"úpravy dveří" 4,00*3		12,000		
			"opravy na stropech" 4,00*2		8,000		
			Součet		1 384,370		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	553,748	1,35	747,56
"cca 40% plochy" 1384,370*0,40					553,748		
123	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	310,260	38,00	11 789,88
124	K	784121009	Oškrabání malby a oprava nad novými podhledy	m2	341,000	16,50	5 626,50

M - Práce a dodávky M

85 273,50

21-M - Elektromontáže

60 808,50

125	K	Přenos EL1	Elektroinstalace montáž - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	30 404,25	30 404,25
126	K	Přenos EL2	Elektroinstalace materiál - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	30 404,25	30 404,25


24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

24 465,00

127	K	245	Vzduchotechnika včetně přípomocí		1,000	24 465,00	24 465,00
-----	---	-----	----------------------------------	--	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

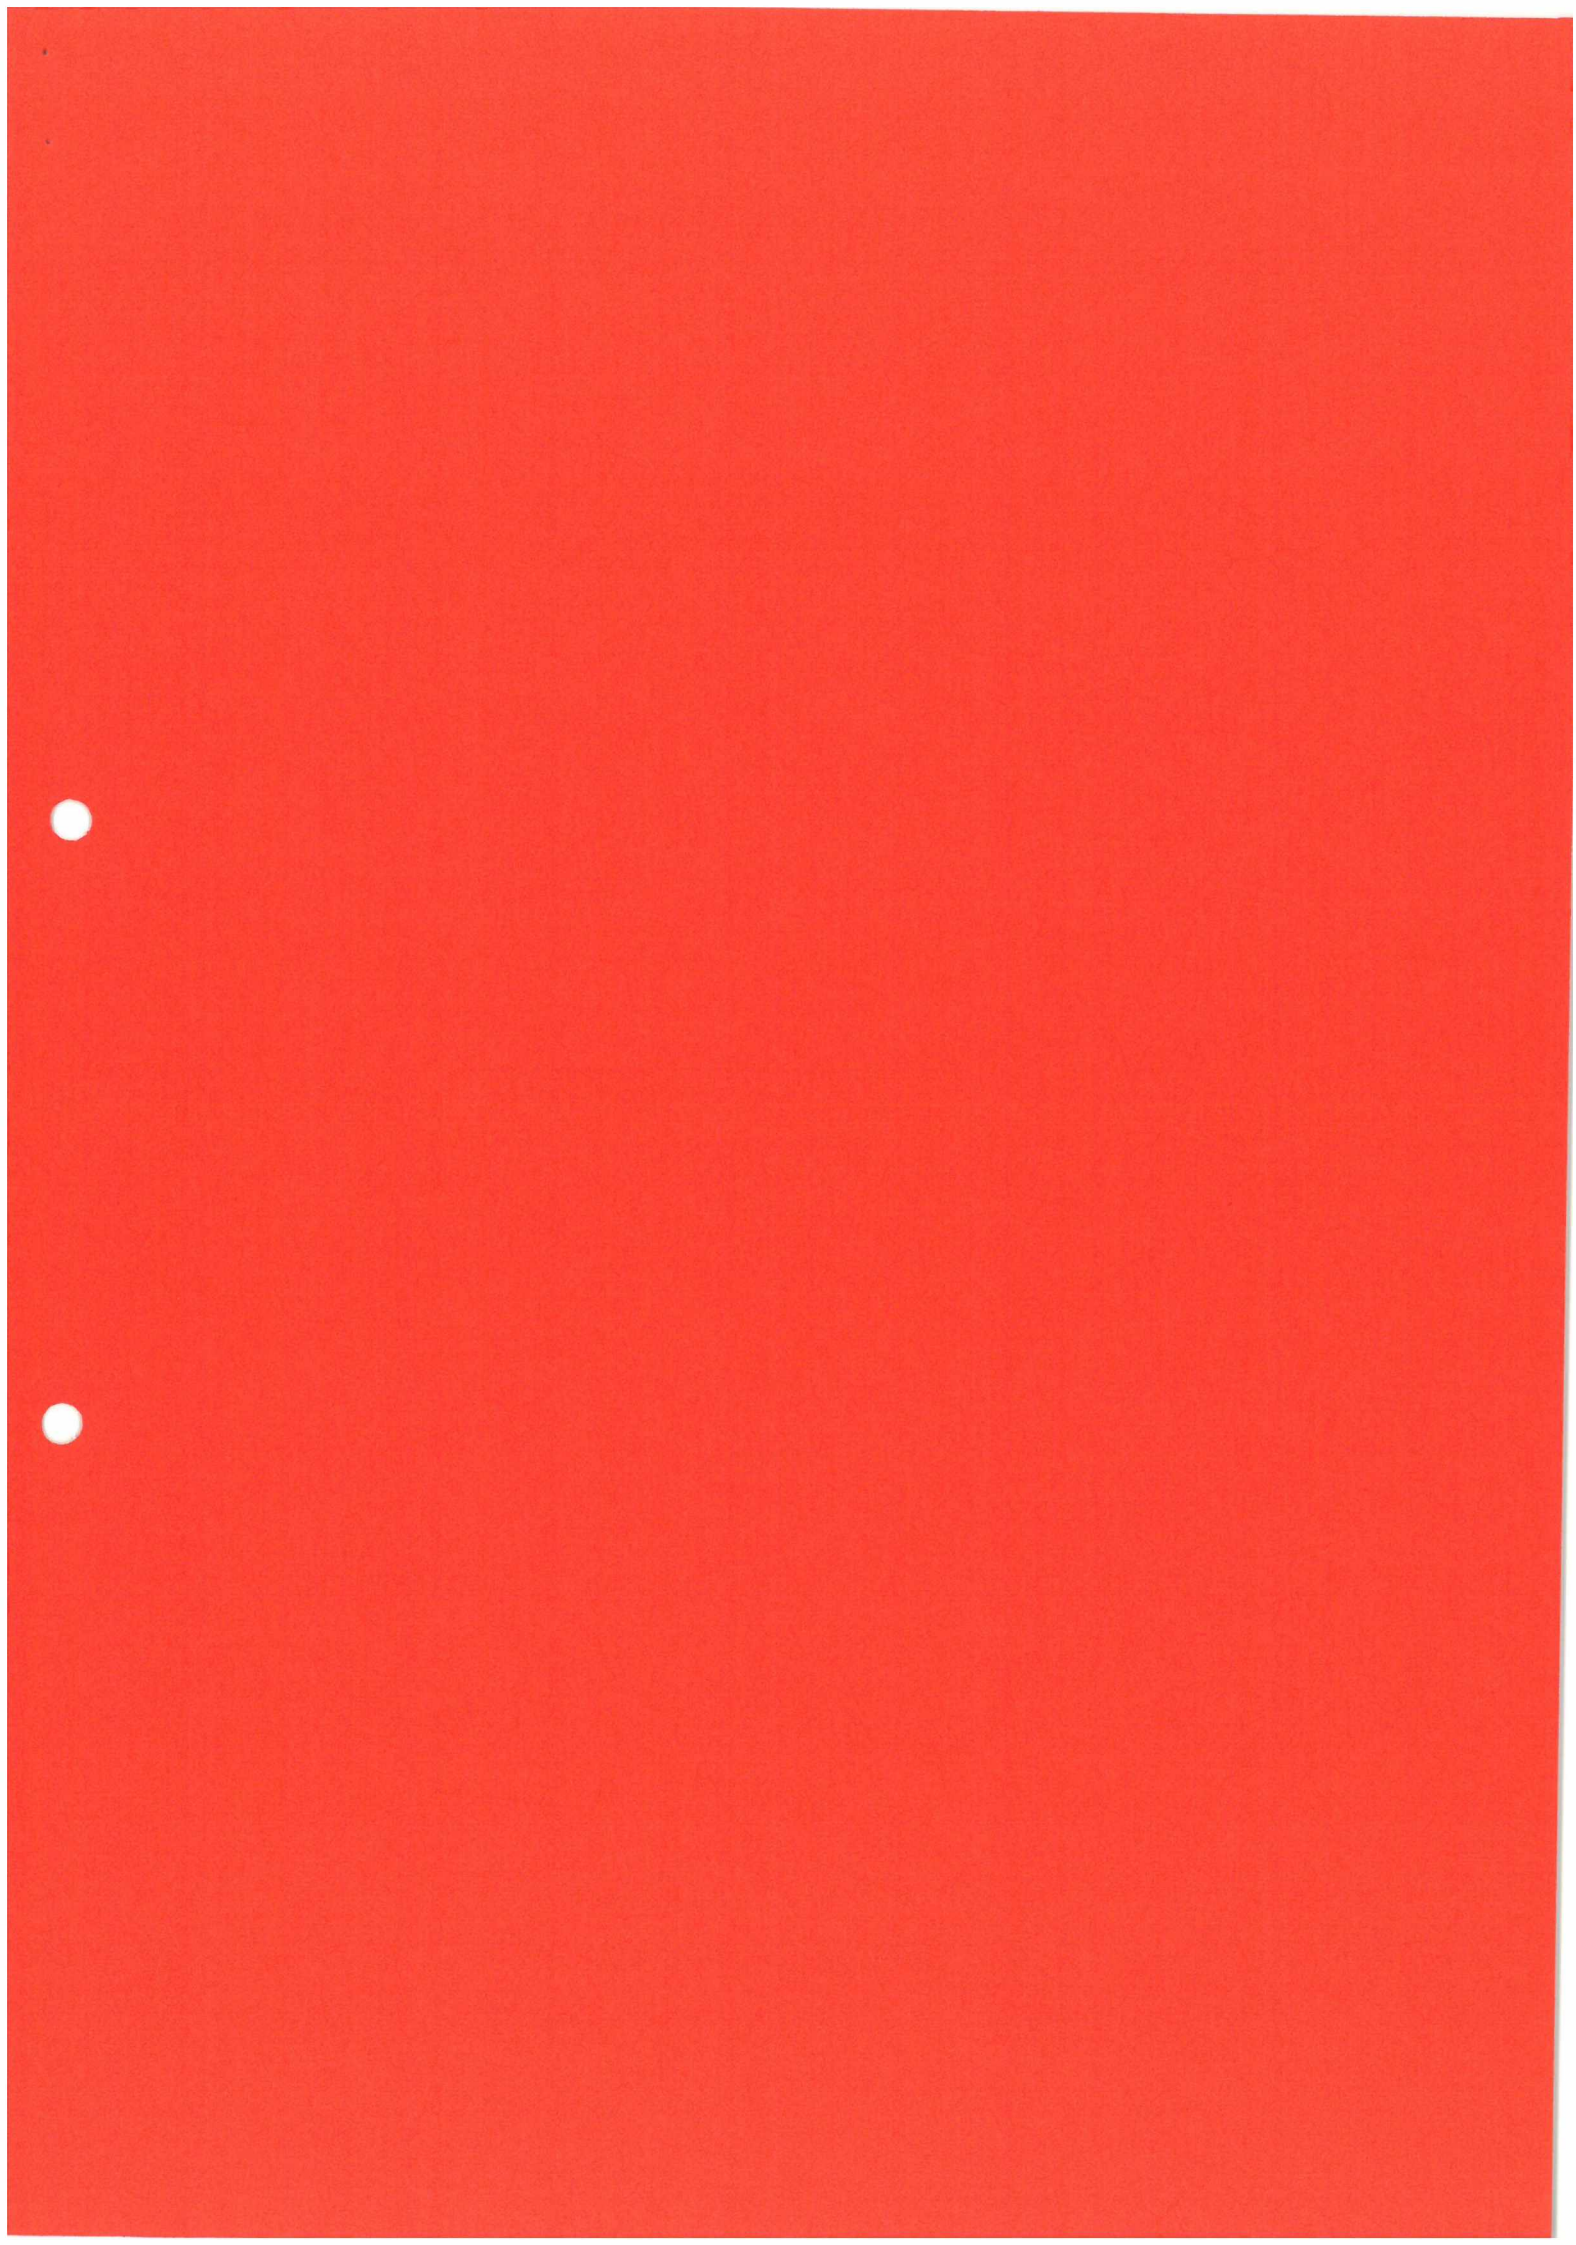

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC. ZAŘÍZENÍ ZŠ SKÁLOVA UL.

Objekt: SO1C - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO IMOBILNÍ

JKSO:

Místo: TURNOV

CC-CZ:

Datum: 5. 10. 2016

Objednatel:

1. ZŠ SKÁLOVA 600, TURNOV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INSTAV stavební práce, s.r.o

IČ:

27263568

DIČ:

CZ27263568

Projektant:

ING. PAVEL MAREK projekční ateliér TURNOV

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. VYDROVÁ

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

209 619,86

Ostatní náklady

18 750,00

Cena bez DPH

228 370,00

DPH základní

21,00%

ze

228 369,86

47 957,70

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

276 327,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC.ZAŘÍZENÍ ZŠ SKÁLOVA UL.

Objekt: SO1C - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO IMOBILNÍ

Místo: TURNOV

Datum: 5. 10. 2016

Objednatel: 1.ZŠ SKÁLOVA 600, TURNOV

Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční at

Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o

Zpracovatel: J.VYDROVÁ

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	209 619,86
HSV - Práce a dodávky HSV	62 676,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 064,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 744,11
9 - Ostatní konstrukce a práce	3 403,94
96 - Bourání konstrukcí	13 356,32
99 - Přesun hmot	1 108,52
PSV - Práce a dodávky PSV	133 702,87
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 493,58
720 - Zdravotní technika	60 412,61
730 - Ústřední vytápění	26 581,91
763 - Konstrukce sádkokartonové	6 072,70
766 - Konstrukce truhlářské	9 298,56
771 - Podlahy z dlaždic	4 546,78
781 - Obklady keramické	24 787,98
783 - Dokončovací práce - nátěry	508,75
M - Práce a dodávky M	13 240,00
21-M - Elektromontáže	13 240,00
2) Ostatní náklady	18 750,00
Zařízení staveniště	3 000,00
Projektové práce	1 250,00
Územní vlivy	3 000,00
Provozní vlivy	11 000,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	228 370,00

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC.ZAŘÍZENÍ ZŠ SKÁLOVA UL.

Objekt: SO1C - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO IMOBILNÍ

Místo: TURNOV

Datum: 5. 10. 2016

Objednatel: 1.ZŠ SKÁLOVA 600, TURNOV

Projektant: ING.PAVEL MAREK projekční at

Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o

Zpracovatel: J.VYDROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

209 619,86

HSV - Práce a dodávky HSV

62 676,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce

29 064,10

1	K	317141221	Překlady ploché z pórabetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	2,000	225,00	450,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

"1.NP" 1 1,000

"3.NP" 1 1,000

Součet 2,000

2	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotností 500 kg/m3	m2	41,434	650,00	26 932,10
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"1.NP - m.č.108

(1,60*2+2,33)*4,35 24,056

"odpočet otvoru

-0,90*2,30 -2,070

1.NP celkem 21,986

"3.NP - m.č.309

(1,60*2+2,10)*4,06 21,518

"odpočet otvoru

-0,90*2,30 -2,070

3.NP celkem 19,448

Součet 41,434

3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	16,820	100,00	1 682,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

"1.NP

4,35*2 8,700

"3.NP

4,06*2 8,120

Součet 16,820

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 744,11

4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,360	120,00	4 363,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"na plynosilikátovém zdivu

"1.NP - m.č.108

(1,92+2,18*2+1,60+0,32)*2,70 22,140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"odpočet otvoru				
			-0,90*2,30		-2,070		
			1.NP celkem		20,070		
			"3.NP - m.č.309				
			(1,60+1,80)*2*2,70		18,360		
			"odpočet otvoru				
			-0,90*2,30		-2,070		
			3.NP celkem		16,290		
			Součet		36,360		
5	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	36,360	150,00	5 454,00
			"1.NP - m.č.108				
			(1,92+2,18*2+1,60+0,32)*2,70		22,140		
			"odpočet otvoru				
			-0,90*2,30		-2,070		
			1.NP celkem		20,070		
			"3.NP - m.č.309				
			(1,60+1,80)*2*2,70		18,360		
			"odpočet otvoru				
			-0,90*2,30		-2,070		
			3.NP celkem		16,290		
			Součet		36,360		
6	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,144	3 350,00	482,40
			"3.NP - m.č.309				
			1,60*1,80*0,05		0,144		
7	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,144	450,00	64,80
8	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,008	31 000,00	248,00
			2,90*1,25*2,105*0,001		0,008		
9	K	632451435	Potěr piskocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný	m2	3,900	410,00	1 599,00
			"1.NP				
			"m.č.108" 3,90		3,900		
10	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	6,800	65,00	442,00
			"1.NP				
			"m.č.108" 3,90		3,900		
			"3.NP				
			"m.č.309" 2,90		2,900		
			Součet		6,800		
11	K	635211131	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	0,086	2 985,00	256,71
			"3.NP - m.č.309				
			1,60*1,80*0,03		0,086		
12	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	587,00	1 174,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	553313928	záruční ocelová pro parobeton 150 vel. 900/2300	kus	2,000	830,00	1 660,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

3 403,94

14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,800	78,00	530,40
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

"1.NP

"m.č.108" 3,90

3,900

"3.NP

"m.č.309" 2,90

2,900

Součet

6,800

15	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	6,800	35,00	238,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

"1.NP

"m.č.108" 3,90

3,900

"3.NP

"m.č.309" 2,90

2,900

Součet

6,800

16	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	6,800	29,00	197,20
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	--------

"1.NP

"m.č.108" 3,90

3,900

"3.NP

"m.č.309" 2,90

2,900

Součet

6,800

17	K	Přenos	Práce HSV pro zdravotní techniku - dle rozpočtu	kpl	1,000	2 438,34	2 438,34
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------

96 - Bourání konstrukcí

13 356,32

18	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	24,361	89,00	2 168,13
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"1.NP

1,75*4,30*2

15,050

"odpočet otvorů

-0,60*1,97

-1,182

-0,70*1,97

-1,379

"3.NP

(1,75+1,80)*4,01

14,236

"odpočet otvorů

-0,60*1,97*2

-2,364

Součet

24,361

19	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,291	1 920,00	558,72
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

"1.NP

"m.č.108" 3,90*0,03

0,117

"3.NP - m.č.309

"m.č.309" 2,90*0,06

0,174

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		0,291		
20	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,291	650,00	189,15
21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	7,916	51,00	403,72
			"1.NP - m.č.108				
			1,75*2,33+0,32*1,33		4,503		
			"3.NP - m.č.309				
			1,75*1,95		3,413		
			Součet		7,916		
22	K	967031732	Průsekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	2,493	118,00	294,17
			"1.NP				
			0,15*4,30*2		1,290		
			"3.NP				
			0,15*4,01*2		1,203		
			Součet		2,493		
23	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,713	283,00	1 616,78
			"1.NP				
			0,60*1,97		1,182		
			0,90*1,97		1,773		
			"3.NP				
			0,60*1,97		1,182		
			0,80*1,97		1,576		
			Součet		5,713		
24	K	978013191	Utlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	12,600	68,00	856,80
			"1.NP - m.č.108				
			(0,32*2+1,33+0,85)*2,76		7,783		
			"3.NP - m.č.309				
			1,95*2,47		4,817		
			Součet		12,600		
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	7,346	100,00	734,60
			"1.NP - m.č.108				
			(0,32*2+1,33+0,85)*1,54		4,343		
			"3.NP - m.č.309				
			1,95*1,54		3,003		
			Součet		7,346		
26	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 50 m	t	9,348	190,00	1 776,12
27	K	997013501	Odvoz sutí a na skládku do 1 km se složením	t	9,348	190,00	1 776,12
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,348	19,00	177,61
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,348	300,00	2 804,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99 - Přesun hmot							1 108,52
30	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,992	185,00	1 108,52
PSV - Práce a dodávky PSV							133 702,87
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 493,58
31	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	9,800	150,00	1 470,00
"1.NP - m.č.108							
3,90+(1,92+2,18)*2*0,20					5,540		
"3.NP - m.č.309							
2,90+(1,60+1,80)*2*0,20					4,260		
Součet					9,800		
32	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,029	813,00	23,58
720 - Zdravotní technika							60 412,61
33	K	Přenos ZT	Zdravotní technika - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	28 412,61	28 412,61
34	K	725A	Prvky interiéru WC pevně zabudované - dodávka	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00
35	K	725B	Montáž zabudovaných prvků interiéru WC	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
730 - Ústřední vytápění							26 581,91
36	K	Přenos ÚT	Ústřední vytápění - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	26 581,91	26 581,91
763 - Konstrukce sádkartonové							6 072,70
37	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	6,794	200,00	1 358,80
"1.NP - m.č.108							
1,92*1,33+1,60*0,85					3,914		
"3.NP - m.č.309							
1,60*1,80					2,880		
Součet					6,794		
38	M	590305700	podhled kazetový hrana A, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	7,134	300,00	2 140,20
39	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	8,441	250,00	2 110,25
"1.NP							
1,75*2,48+0,32*1,33					4,766		
"3.NP - m.č.309							
1,75*2,10					3,675		
Součet					8,441		
40	K	763431043	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,4 m	m2	8,441	50,00	422,05
41	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,069	600,00	41,40
766 - Konstrukce truhlářské							9 298,56
42	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	321,00	642,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	61160372	mechanicky odolné, 1křídlové, vel. 90x230	kus	2,000	3 650,00	7 300,00
44	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	2,000	250,00	500,00
45	M	54914615	dveřní kování - dle investora	kus	2,000	400,00	800,00
46	K	998766102	Přesun hmot tonažní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,070	808,00	56,56

771 - Podlahy z dlaždic

4 546,78

47	K	771573113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	6,800	350,00	2 380,00
"1.NP							
"m.č.108" 3,90					3,900		
"3.NP							
"m.č.309" 2,90					2,900		
Součet					6,800		
48	M	59761409	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	7,480	250,00	1 870,00
49	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	6,800	15,00	102,00
50	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,800	18,00	122,40
51	K	998771102	Přesun hmot tonažní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,174	416,00	72,38

781 - Obklady keramické

24 787,98

52	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	36,360	360,00	13 089,60
"1.NP - m.č.108							
{1,92+2,18*2+1,60+0,32}*2,70					22,140		
"odpočet otvoru							
-0,90*2,30					-2,070		
1.NP celkem					20,070		
"3.NP - m.č.309							
{1,60+1,80}*2*2,70					18,360		
"odpočet otvoru							
-0,90*2,30					-2,070		
3.NP celkem					16,290		
Součet					36,360		
53	M	5976107	obkladačky keramické bílé a barevné vel. 20x20 x 0,7 cm - dle výkresu	m2	39,996	225,00	8 999,10
54	K	781494116	Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	27,000	65,00	1 755,00
"1.NP							
2,70*6					16,200		
"3.NP							
2,70*4					10,800		
Součet					27,000		
55	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladu	m2	36,360	18,00	654,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,644	450,00	289,80
783 - Dokončovací práce - nátěry							508,75
57	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozakladující nátěr zámečnických konstrukcí "zárubně (0,90+2*2,30)*0,25*2	m2	2,750	55,00	151,25
58	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 2,75*2	m2	5,500	65,00	357,50
							5,500

M - Práce a dodávky M

13 240,00

21-M - Elektromontáže

13 240,00

59	K	Přenos EL1	Elektroinstalace montáž - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	6 620,00	6 620,00
60	K	Přenos EL2	Elektroinstalace materiál - dle položkového rozpočtu	kpl	1,000	6 620,00	6 620,00

VP - Vícepráce

0,00