



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **032021**, č.j.: ORRI/4920-21/3231-2020/surm

u zhotovitele: **2227-2020**

I. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	jiri.pimpara@rumburk.cz
Tel., mob.:	412 356 213, 
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	78-5141630287/0100
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	dagmar.mertlova@rumburk.cz
Tel., mob.:	412 356 233, 

(dále jen jako „objednatel“)

Název:	Děčínský stavební podnik s.r.o.
Sídlo:	Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
IČ:	47781483
DIČ:	CZ47791483
Statutární zástupce:	Aleš Adam, jednatel společnosti
E-mail:	info@dspdc.cz, adam@dspdc.cz
Tel., mob.:	412 526 562, 
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Děčín
Číslo účtu:	277913507/0300
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Aleš Adam
E-mail:	adam@dspdc.cz
Tel., mob.:	

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)



Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o změně ceny a termínu plnění dle článku XIII. Změna smlouvy odst. 1 Smlouvy o dílo k zakázce „Centrum POKORUM“.

III. Termín plnění

Termín plnění díla se prodlužuje z důvodu zajištění řádné výsadby zeleně.

Zahájení díla:	dnem podpisu smlouvy
Dokončení stavební části:	28.02.2022
Dokončení celého díla:	30.06.2022

IV. Cena díla

Cena díla se zvyšuje v důsledku prováděných víceprací a méněprací dle změnových listů.

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	12 496 276,58 Kč
Cena bez DPH Dodatek č. 1:	107 130,35 Kč
Cena bez DPH Dodatek č. 2:	147 233,26 Kč
Cena celkem bez DPH:	12 750 640,19 Kč
DPH 21 %:	2 677 634,44 Kč
Cena včetně DPH:	15 428 274,63 Kč

(cena slovy: patnáctmilionůčtyřistadvacetosmtisícdevětšedesátčtyři korun českých a šedesáttři haléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy byl schválen na 12^{2*} schůzi Rady města Rumburk dne 16.02.2022 usnesením č. 18.2.1.2022/RM12^{2*}

WITOLD AD HERTZOVÁ
M. M.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnové listy

Příloha č. 2 Harmonogram prací

V Rumburku dne:

V Děčíně dne: 14.2.2022

Za objednatele: 17.02.2022

Jiří Pimpara
místostarosta

Za zhotovitele:

Aleš Adam
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Centrum POKORUM


Rekapitulace

Původní cena díla dle Dodatku č.1 SOD bez DPH	12 603 406,93 Kč
Vícepráce dle Změny č.2 bez DPH	209 863,31 Kč
Méněpráce dle Změny č.2 bez DPH	62 630,05 Kč
Rozdíl víceprací a méněprací dle Změny č.2 bez DPH	147 233,26 Kč
Nová cena díla bez DPH	12 750 640,19 Kč
DPH 21%	2 677 634,44 Kč
Nová cena díla včetně DPH	15 428 274,63 Kč

Datum 17.2.2022

Podpis:

Děčínský stavební podnik s.r.o.
Aleš Adam
jednatel společnosti

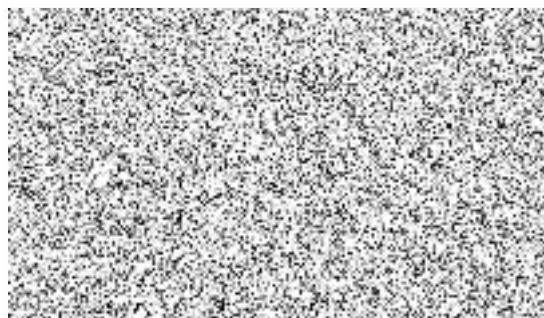

Děčinský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1246/21

405 01 Děčín 2

IČO : 47781483

DIČ : CZ47781484



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST č.11 až 17

Název stavby : Centrum POKORUM

Číslo zakázky předkládajícího : 1432

Číslo smlouvy o dílo : zhotovitele : 1432-2227-2020 objednatel : 032021

Předkládá (zhotovitel) : Děčinský stavební podnik s.r.o.

Schvaluje (objednatel) : Město Rumburk

Popis změny : viz položkový rozpočet a oznámení změny č.2

Prohlášení zhotovitele: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo

Cenová rekapitulace dle příloh :

Cena bez DPH	147 233,26	Kč
DPH 15%	0,00	Kč
DPH 21%	30 918,98	Kč
Cena vč. DPH	178 152,24	Kč

Přílohy č. : 1. Položkový rozpočet

Nově sjednaná lhůta dokončení díla : nemá vliv na termín dokončení díla dle Dodatku č.1 SOD

Změnový list vystal
Milan Vinš, DiS
obchodní ředitel

Aleš Adam
jednatel

V Děčíně dne



Změnový list
Ing. Jiří Pimpara
TDS AD / PE
Projekt s.r.o., IČO: 25487892
Komenského 1173,


Jiří Pimpara
místostarosta



Zakázka:

Centrum Pokorum - příloha k Dodatku č.2 SOD - rozpočet

Popis	Cena
SO_32: ZL.11: SO 02.1.a - Přístavba - stavební úpravy 1.pp	44 843,95
SO_33: ZL.12: SO 02.1.b - Přístavba - stavební úpravy 1.np	- 16 657,57
SO_34: ZL.13: SO 02.1.c - Přístavba - stavební úpravy 2.np	- 4 815,54
SO_35: ZL.14: SO 02.1.d - Přístavba - stavební úpravy 3.np	- 5 381,06
SO_36: ZL.15: SO 02.2.a - Zdravotně technická instalace	13 050,00
SO_37: ZL.16: SO 02.2.b - Silnoproudá instalace a hromosvod	30 125,00
SO_38: ZL.17: SO 02.2.d - Zařízení pro vytápění	86 068,49
Celkem (bez DPH)	147 233,26

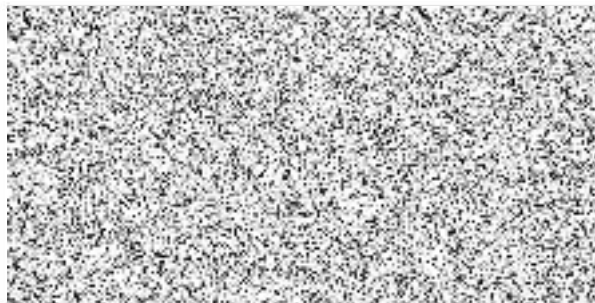

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_32: ZL.11: SO 02.1.a - Přístavba - stavební úpravy 1.pp							44 843,95
1: Zemní práce							7 694,58
4.	SP	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,400	1 560,33	3 744,79
11.	SP	161101103	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m	m3	2,400	207,82	498,78
12.	SP	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,400	163,34	392,03
13.	SP	162201209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	2,400	148,85	357,25
14.	SP	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,400	186,61	447,87
15.	SP	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	72,000	14,22	1 024,17
16.	SP	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,400	139,19	334,05
17.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,400	12,17	29,21
18.	SP	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,800	180,51	866,44
2: Zakládání							15 611,26
274.	SP	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	0,314	4 843,26	1 520,79
1 678.	SP	279232511	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na MC - doplnění komínového zdiva	m3	0,630	6 019,00	3 791,97
1 678.	SP	279232511	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na MC - zazdívký kapes nad podlahou	m3	1,711	6 019,00	10 298,51
3: Svislé a kompletní konstrukce							10 104,19
42.	SP	319202124	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm - 2 řady	m	7,000	1 443,46	10 104,19
767: Konstrukce zámečnické							11 920,00
1 653.	SP	X23	Schodišťové ocelové madlo včetně konzol a povrchové úpravy	m	8,000	1 490,00	11 920,00
8: Trubní vedení							1 750,00
1 627.	SP	X02	Revizní potrubí svislé DN 400	m	1,000	1 750,00	1 750,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							- 6 952,14
95.	SP	553000-z1	zábradelní schodišťové madlo, dřevěné madlo kotvené do zdiva ocelovými prvky včetně povrchové úpravy - viz. výpis prvků Z02	m	- 8,000	1 323,73	- 10 589,88

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
96.	SP	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,100	1 720,18	172,02
98.	SP	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,100	908,55	90,86
273.	SP	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	16,000	210,93	3 374,86
997: Přesun sutě							1 183,96
113.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,280	391,41	501,00
114.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,280	147,83	189,22
115.	SP	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,280	192,54	246,46
115.	SP	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,400	6,44	247,28
998: Přesun hmot							3 532,10
122.	SP	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	5,434	650,00	3 532,10
SO_33: ZL.12: SO 02.1.b - Přístavba - stavební úpravy 1.np							- 16 657,57
3: Svislé a kompletní konstrukce							- 5 928,64
1 649.	SP	342244241	Příčka z cihel broušených na zdici PUR pěnu tloušťky 115 mm	m2	- 7,640	776,00	- 5 928,64
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							- 8 417,40
73.	SP	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně sítovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	- 15,280	42,81	- 654,15
74.	SP	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	- 15,280	80,43	- 1 228,96
75.	SP	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	- 15,280	300,85	- 4 596,97
86.	SP	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	- 1,000	255,72	- 255,72
87.	SP	5530001-t04	zárubeň ocelová pro dveře 800 x 1970 mm - viz. výpis dveří T04	kus	- 1,000	1 681,60	- 1 681,60
767: Konstrukce zámečnické							10 260,00
1 684.	SP	X87	Montáž ochranných rohových listů lepením	m	24,500	280,00	6 860,00
1 685.	SP	X88	Dodávka lišta rohová Al bílá, délka 1500mm	kus	17,000	200,00	3 400,00
783: Dokončovací práce - nátěry							- 9 155,54
261.	SP	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	- 47,790	26,72	- 1 276,95
262.	SP	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	- 47,790	59,69	- 2 852,76
263.	SP	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	- 47,790	105,16	- 5 025,83
784: Dokončovací práce - malby a tapety							- 1 631,58
269.	SP	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	- 15,280	15,91	- 243,08

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
270.	SP	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	- 15,280	78,22	- 1 195,21
271.	SP	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém	m2	- 15,280	12,65	- 193,29
998: Přesun hmot							- 1 784,40
120.	SP	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	- 2,605	684,99	- 1 784,40
SO_34: ZL.13: SO 02.1.c - Přístavba - stavební úpravy 2.np							- 4 815,54
767: Konstrukce zámečnické							4 340,00
1 684.	SP	X87	Montáž ochranných rohových lišt lepením	m	10,500	280,00	2 940,00
1 685.	SP	X88	Dodávka lišta rohová Al bílá, délka 1500mm	kus	7,000	200,00	1 400,00
783: Dokončovací práce - nátěry							- 9 155,54
196.	SP	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	- 47,790	26,72	- 1 276,95
197.	SP	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	- 47,790	59,69	- 2 852,76
198.	SP	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	- 47,790	105,16	- 5 025,83
SO_35: ZL.14: SO 02.1.d - Přístavba - stavební úpravy 3.np							- 5 381,06
783: Dokončovací práce - nátěry							- 5 381,06
147.	SP	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	- 28,088	26,72	- 750,51
148.	SP	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	- 28,088	59,69	- 1 676,68
149.	SP	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	- 28,088	105,16	- 2 953,87
SO_36: ZL.15: SO 02.2.a - Zdravotně technická instalace							13 050,00
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty							13 050,00
1 675.	SP	X77	Hasící přístroje	kus	5,000	1 600,00	8 000,00
1 676.	SP	X78	Zkoušky hydrantů	kus	3,000	850,00	2 550,00
1 677.	SP	X79	Požární ucpávka - přívod plynu do vily	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
SO_37: ZL.16: SO 02.2.b - Silnoproudá instalace a hromosvod							30 125,00
748: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							11 740,00
84.	MP	748121142	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů	kus	5,000	335,00	1 675,00
90.	H	34814435	D - Pásek LED RGB 14,4W/m v AL systémové liště 45° d=3m	kus	1,000	2 856,00	2 856,00
91.	H	34814435	F - Svítidlo LED max 60W / IP44	kus	- 3,000	480,00	- 1 440,00
94.	H	34814435	I - Přisazené svítidlo LED s PC krytem, LED diam. 480mm ,IP40,1x35W	kus	6,000	956,00	5 736,00
95.	H	34814435	I/N - Přisazené svítidlo LED s PC krytem, LED diam. 480mm ,IP40,1x35W s invertorem	kus	1,000	2 913,00	2 913,00
749: Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							18 385,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
103.	B	749322286	svorka SR03 (páska-drát)	kus	9,000	68,00	612,00
104.	B	340550876	svorka SR03 (páska-drát)	kus	9,000	26,00	234,00
105.	B	749300748	Svorka AB vč. pásky Cu	kus	- 2,000	68,00	- 136,00
106.	B	340550123	Svorka AB vč. pásky Cu	kus	- 2,000	57,00	- 114,00
107.	B	749115555	zemní drát AlMgSi d8 polotvrdý	m	- 80,000	58,00	- 4 640,00
108.	B	340521555	zemní drát AlMgSi d8 polotvrdý	m	- 80,000	43,00	- 3 440,00
109.	B	749008122	zemní páska FeZn 30/4	m	- 6,000	48,00	- 288,00
110.	B	340520874	zemní páska FeZn 30/4	m	- 6,000	31,00	- 186,00
111.	B	749136982	ochranný úhelník vč. DOT a držáků	kus	7,000	323,00	2 261,00
112.	B	340520522	ochranný úhelník vč. DOT a držáků	kus	7,000	288,00	2 016,00
113.	B	749136989	podpěra na střeche - PV / dle typu krytiny	kus	54,000	65,00	3 510,00
114.	B	340520528	podpěra na střeche - PV / dle typu krytiny	kus	54,000	46,00	2 484,00
115.	B	749136107	svorka spojovací SS	kus	30,000	68,00	2 040,00
116.	B	340520512	svorka spojovací SS	kus	30,000	17,00	510,00
117.	B	749130522	svorka zkušební SZ vč. čísla svodu	kus	10,000	131,00	1 310,00
118.	B	340528479	svorka zkušební SZ vč. čísla svodu	kus	10,000	87,00	870,00
121.	B	749322286.1	svorka okapová SO	kus	- 3,000	68,00	- 204,00
122.	B	340550876.1	svorka okapová SO	kus	- 3,000	46,00	- 138,00
1 679.	SP	X81	Jímací tyč JR 1,5m	kus	7,000	753,00	5 271,00
1 680.	SP	X82	Zemní deska	kus	1,000	1 787,00	1 787,00
1 681.	SP	X83	Jímací tyč JR AlMgSi 2,0m	kus	1,000	926,00	926,00
1 682.	SP	X84	Měření zemního odporu	kus	5,000	340,00	1 700,00
1 683.	SP	X85	Revize hromosvodu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00

SO_38: ZL.17: SO 02.2.d - Zařízení pro vytápění

86 068,49

730-0: Demontáže

842,38

2.	SP	733-SD-D-2	Stávající otopné těleso vč. armatur a připojovacího potrubí včetně likvidace odpadů	kus	2,000	421,19	842,38
----	----	------------	---	-----	-------	--------	--------

730-1: Potrubí měděné vč. tvarovek, redukci, návarků, šroubení a kotvení potrubí

55 736,81

3.	SP	733-SD-PC-1	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením, vč. tvarovek, redukci, návarků a kotvení potrubí Cu 15,0x1,0 mm	m	15,000	397,12	5 956,81
1 671.	SP	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	50,000	967,00	48 350,00
1 673.	SP	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	65,000	22,00	1 430,00

730-2: Izolace na potrubí

5 495,69

7.	SP	713-SD-PC-1	Izolace termoizolační trubici z pěnového polyetyleny, laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, $\lambda=0,038$ W/mK Izolace tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí 15,0x1,0 mm	m	15,000	110,71	1 660,69
1 672.	SP	733811222	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	50,000	76,70	3 835,00

730-3: Otopná tělesa vč. kotvicích konzol, připojovacích armatur a odvzdušňovacích ventilů

5 855,72

11.	SP	735-SD-PC-1	Energeticky úsporné deskové otopné těleso s funkcí řízeného zatékání a s univerzálním spodním připojením na otopnou soustavu s nuceným oběhem, včetně upevňovací sady (konzoly, vruty a hmoždinky) 515W (bílá RAL 9010)	kus	1,000	3 369,51	3 369,51
15.	SP	734-SD-PC-1	Příslušenství otopných těles - Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek	kus	2,000	162,46	324,92

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
16.	SP	734-SD-PC-2	Připojovací armatura niklovaná rohová, pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou otopnou soustavu, dvě regulační šroubení s možností vypouštění, nastavitelný BY-PASS, včetně připojovacího adaptéru pro Cu trubky, vypouštěcího a napouštěcího adaptéru, příslušných šroubení a redukci.	kus	2,000	541,53	1 083,06
17.	SP	734-SD-PC-3	Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem, pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M 30x1,5, rozsah nastavení 6 °C až 28 °C, stupnice nastavení 1 až 5, zabezpečení proti nadměrnému zdvihu, ochrana proti zamrznutí 6 °C, maximální teplota čidla 50 °C.	kus	2,000	228,65	457,29
18.	SP	734-SD-PC-4	Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2"), ruční ovládání klíčkem, vč. ovládacího klíčku.	kus	2,000	108,31	216,61
19.	SP	734-SD-PC-5	Vyregulování ventilů s termost. ovládaním	kus	2,000	96,27	192,54
20.	SP	734-SD-PC-6	Vypouštěcí nástavec k radiátorům	kus	2,000	105,90	211,80

730-5: Ostatní

4 869,51

24.	SP	730-SD-PC-1	Napojení na stávající potrubí	kus	2,000	1 684,75	3 369,51
1 674.	SP	X76	Ocelové konstrukce, konzole pro uchycení potrubí	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00

763: Konstrukce suché výstavby

3 858,40

1 655.	SP	763121426	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	5,600	689,00	3 858,40
--------	----	-----------	---	----	-------	--------	----------

D2: Materiál

4 750,00

1.	SP	Mat 1	Potrubí z Cu - trubka tvrdá 54x2	m	4,000	1 000,00	4 000,00
3.	SP	Mat 3	Fitinky	kpl	1,000	550,00	550,00
5.	SP	Mat 5	Syntetický nátěr potrubí	m	4,000	50,00	200,00

D3: Montáže

4 660,00

9.	SP	Mont 1	Potrubí z Cu - trubka tvrdá 54x2	m	4,000	790,00	3 160,00
11.	SP	Mont 3	Fitinky	kpl	1,000	200,00	200,00
14.	SP	Mont 6	Syntetický nátěr potrubí	m	4,000	100,00	400,00
1 670.	SP	X75	Demontáž již provedené části plynovodu	hod	2,000	450,00	900,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Děčínský stavební podnik s.r.o.		
Investor:	Město Rumburk	Datum: 17.02.2022	
Název akce:	Centrum POKORUM		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	projektová dokumentace	
	na výkresy:	technická zpráva	
	na rozpočtové podklady:	smluvní rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	rozpočet dodatku č.2	
Předmět změny: Stavební práce a dodávky pro realizaci přístavby objektu na st.p.č.649 v Rumburku. Popis a zdůvodnění změny: <u>ZL 11) SO 02.1.a – Přístavba – stavební úpravy 1.pp</u> - v rámci KD bylo z důvodu zjištění vlhkosti obvodového zdiva 1.NP původního objektu rozhodnuto o provedení dodatečné injektáže sklepního zdiva. - bylo rozhodnuto o změně materiálu venkovního schodišťového madla při vstupu do 1.PP. CELKEM navýšení ceny objektu SO 02.1.a +44.843,95 Výše popsané změny nemají vliv na termín dokončení díla. <u>ZL 12) SO 02.1.b – Přístavba – stavební úpravy 1.np</u> - z provozních důvodů na žádost investora a uživatele stavby nebude provedena příčka s dveřmi pod schodištěm - na žádost investora a uživatele stavby rozhodnuto o dodatečném provedení ochranných úhelníků na nejvíce namáhané rohy konstrukcí. Nebylo obsahem projektové dokumentace. - v průběhu provádění bouracích prací bylo zjištěno, že není možné zachovat stávající dřevěné schodiště se zábradlím do 2.NP. Bylo rozhodnuto o jeho odstranění a vybudování nového betonového schodiště s keramickým obkladem. Lazurovací nátěry schodiště se tedy z výše uvedeného důvodu neprovádí. CELKEM snížení ceny objektu SO 02.1.b -16.657,57 Výše popsané změny nemají vliv na termín dokončení díla. <u>ZL 13) SO 02.1.c – Přístavba – stavební úpravy 2.np</u> - na žádost investora a uživatele stavby rozhodnuto o dodatečném provedení ochranných úhelníků na nejvíce namáhané rohy konstrukcí. Nebylo obsahem projektové dokumentace.			

- v průběhu provádění bouracích prací bylo zjištěno, že není možné zachovat stávající dřevěné schodiště se zábradlím do 2.NP. Bylo rozhodnuto o jeho odstranění a vybudování nového betonového schodiště s keramickým obkladem. Lazurovací nátěry schodiště se tedy z výše uvedeného důvodu neprovádí.

CELKEM snížení ceny objektu SO 02.1.c

-4.815,54

Výše popsané změny nemají vliv na termín dokončení díla.

ZL 14) SO 02.1.d – Přístavba – stavební úpravy 3.np

- v průběhu provádění bouracích prací bylo zjištěno, že není možné zachovat stávající dřevěné schodiště se zábradlím do 2.NP. Bylo rozhodnuto o jeho odstranění a vybudování nového betonového schodiště s keramickým obkladem. Lazurovací nátěry schodiště se tedy z výše uvedeného důvodu neprovádí.

CELKEM snížení ceny objektu SO 02.1.d

-5.381,06

Výše popsané změny nemají vliv na termín dokončení díla.

ZL 15) SO 02.2.a – Zdravotně technická instalace

- v průběhu provádění rozvodů vytápění bylo rozhodnuto o přípravě napojení pro další etapu stavby – stávající vila. Pro splnění požadavků PBŘ bylo nutné osadit protipožární ucpávku prostupu potrubí. Nebylo obsahem projektové dokumentace.

- Na žádost investora doplněny hasicí přístroje dle PBŘ. Nebylo obsahem zadávacího výkazu výměr.

CELKEM navýšení ceny objektu SO 02.2.a

+13.050,00

Výše popsané změny nemají vliv na termín dokončení díla.

ZL 16) SO 02.2.b – Silnoproudá instalace a hromosvod

- v průběhu provádění stavby zjištěn nesoulad PD a rozpočtu. Po dohodě s projektantem upraveny počty kusů svítidel.

- v průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že uzemnění spodní stavby původního objektu je nefunkční. Projektant stavby rozhodl o doplnění uzemnění přístavby objektu tak, aby hodnoty měření odporu odpovídaly příslušné ČSN. Před zahájením stavby tuto skutečnost nemohl projektant zjistit.

CELKEM navýšení ceny objektu SO 02.2.b

+30.125,00

Výše popsané změny nemají vliv na termín dokončení díla.

ZL 17) SO 02.2.d – Zařízení pro vytápění

- v průběhu provádění rozvodů vytápění bylo rozhodnuto o přípravě napojení pro další etapu stavby – stávající vila.

- v průběhu provádění úpravy vytápění stávající vily bylo zjištěno, že radiátory jsou v havarijním stavu. Po dohodě s projektantem bylo rozhodnuto o jejich výměně. Nebylo obsahem projektové dokumentace.

CELKEM navýšení ceny objektu SO 02.2.d

+86.068,49

Výše popsané změny nemají vliv na termín dokončení díla.

CELKEM méně-vícepráce:

zvýšení ceny o 147.233,26

Změna sjednané lhůty dokončení díla:

nemá vliv na termín dokončení díla

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☒ jiné okolnosti ☒

Vazba na zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

odstavec 4, §222 ☐ odstavec 5, §222 ☐ odstavec 6, §222 ☒ odstavec 7, §222 ☐

Oznámení vydává:

1

Stanovisko technického dozoru stavby:

Veškeré změny týkající se uvedených víceprací a méně prací byly projednány v průběhu realizace stavby a zaznamenány při jednání KD na stavbě. Souhlasím s těmito změnami.

Stanovisko projektanta stavby:

Veškeré změny týkající se uvedených víceprací a méně prací byly projednány v průběhu realizace stavby a zaznamenány při jednání KD na stavbě. Souhlasím s těmito změnami.

Příloha :

Zadavatel: Město Rumburk
Uchazeč: Děčinský stavební podnik s.r.o.

[illegible]

V Děčíně 17.02.2022

