

Oceněný soupis prací změn závazku

REKAPITULACE STAVBY - SOUPIS PRACÍ K ŽL č. 3

Kód: 2021
Stavba: VD Blatno

KSO:
Místo:
Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2021

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

320 205,60

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

320 205,60

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v

CZK

382 910,19

Projektant



Datum a podpis:

17.1.2022


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

17.1.2022

Razítko


Zhotovitel



Datum a podpis:

17.1.2022

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - K 21 č. 3

Kód: 2021

Stavba: VD Blatno

Místo:

Datum: 01.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	320 205,60	382 910,19
01	Odstranění nánosů	217 705,60	258 885,19
02	přístup k věžovému objektu	102 500,00	124 025,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		320 205,60	382 910,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

- k 2L e-3 - číslo e. 193

Stavba:

VD Blatno

Objekt:

01 - Odstranění nánosu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

217 705,60

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

217 705,60

DPH základní

Základ daně

196 093,30

Sazba daně

21,00%

Výše daně

41 179,59

snížená

0,00

15,00%

0,00


Cena s DPH

v CZK

258 885,19

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

17. 1. 2022


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

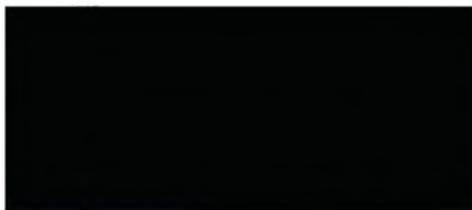

Datum a podpis:

17. 1. 2022

Razítko

Datum a podpis:

17. 1. 2022

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Blatno

Objekt:

01 - Odstranění nánosu

Místo:

Datum: 01.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							217 705,60
D		HSV	Práce a dodávky HSV				217 705,60
D	1		Zemní práce - <i>zemní práce č. 1</i>				205 386,60
1	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopě při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa, předpokládaný rozsah území odštěpení 70 x 40 = 2 800 m ² x 0,5 = 1400 m ³	m3	467,000	294,00	137 288,00
	PP						
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	467,000	76,80	35 865,60
	PP						
3	K	166102111	Přehození výkopku z kamennouhelných hlutin Přehození neutěženého výkopku z kamennouhelných hlutin Uvažuje se s 1 x přehozením 1/3 odštěpeného nánosu	m3	0,000	66,60	0,00
	PP						
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m ³ Nakládání, ukládání a přeukládání neutěženého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	467,000	49,10	22 929,70
	PP						
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru. Uložení vytěženého nánosu do předepsaného tvaru.	m3	467,000	19,90	9 293,30
	PP						
			Odstranění křovin - <i>změna č. 3</i>				12 319,00
6	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm I s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m ² strojně Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m ²	m2	254,000	26,70	6 781,80
	PP						
8	K	111209111	Spálení proutí a křesů Spálení proutí, křesů z protěževek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	254,000	21,80	5 537,20
	PP						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

- k 22 č. 3 - změna č. 2

Stavba:

VD Blatno

Objekt:

02 - přístup k věžovému objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

102 500,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

102 500,00

DPH základní

Základ daně

102 500,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

21 525,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

124 025,00

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

19. 1. 2022


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

14. 1. 2022

Razítko

Datum a podpis:

14. 1. 2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - 2L. č. 3 - změna č. 2

Stavba:

VD Blatno

Objekt:

02 - přístup k věžovému objektu

Místo:

Datum: 01.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

102 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

102 500,00

1 - Zemní práce

102 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

102 500,00

SOUPIS PRACÍ

- K 2L C. 3

- 20079 C. 2

Stavba:

VD Blatno

Objekt:

02 - přístup k věžovému objektu

Místo:

Datum: 01.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							102 500,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				102 500,00
D		1	Zemní práce				102 500,00
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	200,000	142,00	28 400,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 50*4*1 = 200m3 Zpětné odčizení přístupu				
7	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	200,000	84,90	16 980,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 Odkopávky v zemníku pro vybudování přístupu				
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	400,000	76,80	30 720,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m (50*4*1)*2 = 400m3 Dovoz a zpětný odvoz materiálu pro přístup				
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	200,000	127,00	25 400,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti 50*4*1 = 200 m3 Vybudování přístupu				
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	200,000	19,90	3 980,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 50*4*1 = 200 m3 Uložení materiálu z přístupové cesty zpět do zemníku				
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	m3	200,000	70,00	14 000,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 50*4*1 = 200 m3				