

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„KOMUNITNÍ CENTRUM BOSKOVICE – HRÁDKOV“

ze dne 8. 1. 2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: č. 19/2021-ORMI

Objednatel: Město Boskovice,

se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**

zastoupené starostou: **Ing. Jaroslavem Dohnálkem**

IČ: **00279978**

DIČ: **CZ00279978**

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: **qmkbq7h**

ve věcech technických oprávněn k jednání [REDACTED]

Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r.o.,

se sídlem: **Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice**

zastoupený: **Ing. Petrem Vyskočilem**, jednatelem společnosti

IČ: **41604041**

DIČ: **CZ699005473**

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Bankovní spojení: **CSOB a.s.**

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: **rh64i4x**

ve věcech technických oprávněn k jednání [REDACTED]

spolu uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Komunitní centrum Boskovice – Hrádkov“ ze dne 8. 01. 2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění článek VII odst. 1 Smlouvy č. 19/2021-ORMI tak, že se po dohodě obou smluvních stran zvyšuje cena díla o částku 330.745,99 Kč s DPH (273.343,79 Kč bez DPH). Celková cena díla tedy činí 13.201.613,55 Kč s DPH (10.910.424,42 Kč bez DPH). Podkladem pro změnu ceny díla jsou položkové rozpočty víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Komunitní centrum Boskovice – Hrádkov“ ze dne 8. 1. 2021 zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis víceprací a méněprací).

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě.

5. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

6. Tento dodatek byl schválen na 66. schůzi Rady města Boskovice konané dne 21. 2. 2022, usnesením č. 14.2.

V Boskovicích dne: 3.3.2022

V Boskovicích dne: 3.3.2022

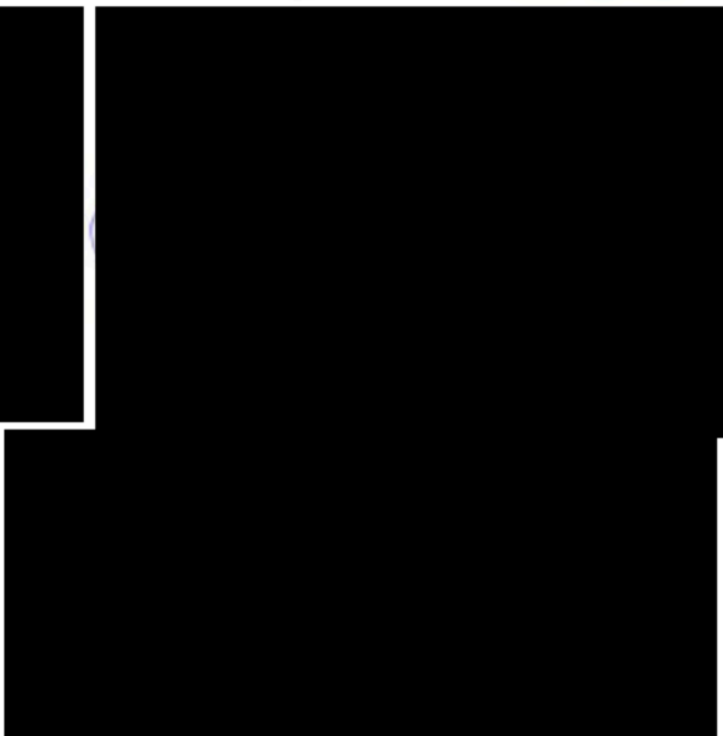

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-03 Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov**

Objednatel:	Město Boskovice Masarykovo náměstí 4/2 68001 Boskovice	IČO: 00279978 DIČ: CZ00279978
Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r. o. Nádražní 1332/32 68001 Boskovice	IČO: 41604041 DIČ: CZ699005473

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %			ZK
Snížená DPH	15 %			ZK
Základ pro základní DPH	21 %			ZK
Základní DPH	21 %			ZK

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

Cena celkem s DPH

v

Boskovice

dne

3.3.2011

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	VÍCEPRÁCE	0,00				192
01	Drenáže kolem budovy	0,00				32
02	Změna izolace proti vodě	0,00				66
03	Kari sítě	0,00				10
04	Záměna dřevěného obkladu za KZS	0,00				46
05	Rošt SDK	0,00				12
06	Vícepráce - VZT, zábradlí	0,00				15
07	Změny zařizovacích předmětů	0,00				10
02	MÉNĚPRÁCE	0,00				-92
02	Změna izolace proti vodě	0,00				-42
04	Záměna dřevěného obkladu za KZS	0,00				-48
07	Změny zařizovacích předmětů	0,00				-2
Celkem za stavbu						100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				12
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				12
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				46
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				10
8	Trubní vedení	HSV				20
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1
711	Izolace proti vodě	PSV				24
713	Izolace tepelné	PSV				-12

725	Zařizovací předměty	PSV			4
726	Předstěnové systémy	PSV			3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-30
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13
783	Nátěry	PSV			-5
M23	Montáže potrubí	MON			2
Cena celkem					00

Položkový rozpočet

S:	21-03	Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
O:	02	MÉNĚPRÁCE
R:	04	Záměna dřevěného obkladu za KZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713131111R00	Montáž tepelné izolace stěn přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	-60,69500		
2	713135112RK1	Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, včetně dodávky fólie a spojovací pásky	m2	-60,69500		
3	631405493R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 5,400 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-63,72975		
4	998713101R00	Přesun hmot v objektech výšky do 6 m	t	-0,42911		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
5	766412133R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z tvrdého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	-55,57900		
6	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	-167,28000		
7	61191741RY	Obkladová a pohledová palubka sibiřský modřín tl. 24mm	m2	-61,13690		
8	998766101R00	Přesun hmot v objektech výšky do 6 m	t	-1,69137		
Díl: 783		Nátěry				
9	783626500R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování	m2	-65,84400		

Položkový rozpočet

S:	21-03	Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
O:	02	MÉNĚPRÁCE
R:	07	Změny zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-5 466,00
1	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	-1,00000		
2	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	-1,00000		
3	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	-1,00000		
4	64217304R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá	kus	-1,00000		
5	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	-1,00000		

Položkový rozpočet

S:	21-03	Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
O:	01	VÍCEPRÁCE
R:	01	Drenáže kolem budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				31 681,37
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	15,57000		
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	15,57000		
		kolem objektu : 0,3*0,4*(10,4*2+15,1*2)		6,12000		
		zaústění do svahu : 0,6*1,5*10,5		9,45000		
3	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	7,78500		
		15,57/2		7,79000		
4	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	7,56000		
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	15,57000		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	15,57000		
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,56000		
		zaústění do svahu : 0,6*1,2*10,5		7,56000		
8	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	7,56000		
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	8,01000		
		15,57-7,56		8,01000		
Díl: 8		Trubní vedení				
10	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	10,50000		
11	212850001RAA	Drenáž podél základu objektu z drenážních trub, d 100 mm	m	51,00000		
		kolem objektu : 10,4*2+15,1*2		51,00000		

Položkový rozpočet

S:	21-03	Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
O:	01	VÍCEPRÁCE
R:	02	Změna izolace proti vodě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				181 760,75
1	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	144,50000		
2	711472051RZ5	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm	m2	127,93000		
		SOD : 91,21		91,21000		
		Dodatek č. 1 : 36,72		36,72000		
3	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	144,50000		
4	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	144,50000		
5	711491271R00	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá	m2	127,93000		
6	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	127,93000		
7	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	626,58900		
		svislá podkladní : 91,21*1,15		104,89000		
		svislá ochranná : 104,8915		104,89000		
		vodorovná podkladní : 144,5*1,15		166,18000		
		vodorovná ochranná : 166,175		166,18000		
		Dodatek č. 1 : 2*36,72*1,15		84,46000		
8	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,85880		

Položkový rozpočet

S:	21-03	Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
O:	01	VÍCEPRÁCE
R:	03	Kari sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		
1	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,43173
		0,43173		0,43173
2	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,43173
		0,43173		0,43000

Položkový rozpočet

S:	21-03	Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
O:	01	VÍCEPRÁCE
R:	04	Záměna dřevěného obkladu za KZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622321837RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	52,57900		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1,76508		

Položkový rozpočet

S:	21-03	Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
O:	01	VÍCEPRÁCE
R:	05	Rošt SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	VP	Uprava podkroví sádrokartonem na plochách vodorovných pomoc ocelový rošt protipožární, bez izolace	m2	118,36800		
2	VP	Uprava podkroví sádrokartonem na plochách vodorovných pomoc ocelový rošt protipožární, bez izolace	m2	13,70000		

Položkový rozpočet

S:	21-03	Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
O:	01	VÍCEPRÁCE
R:	06	Vícepráce - VZT, zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	VP	Zábradlí schodištvé, madlo, nátěry	soubor	1,00000		
Díl: M23		Montáže potrubí				
2	VP	VZT potrubí	soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	21-03	Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
O:	01	VÍCEPRÁCE
R:	07	Změny zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00000		
2	7252911300R00	Madlo pevné bílé dl. 500 mm	soubor	1,00000		
3	725339101R00	Výlevky diturvitové montáž diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000		
4	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000		
5	551620255R	splachovač pisoárový tlakový; doba splachování do 8,0 s	kus	1,00000		
6	64250667R	pisoár diturvit; bílý; povrch - standardní; přívod shora; odpad dozadu; v = 560 mm; š = 360 mm; hl. 335 mm	kus	1,00000		
7	64271102R	výlevka závěsná, keramika; bílá; h = 450 mm, š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,00000		
Díl: 726		Předstěnové systémy				
8	726211139R00	Příslušenství Geberit - oddálené splachování invalidního WC	soubor	1,00000		
9	726212367R00	Bidety, výlevky montážní prvek pro výlevku, pro nástěnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení	soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	21-03	Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
O:	02	MÉNĚPRÁCE
R:	02	Změna izolace proti vodě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě						
1	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	-144,50000		
2	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	-91,21000		
3	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	-36,72000		
Dodatek č. 1, ZL č. 1				-36,72		-36,72000
4	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	-144,50000		
5	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	-91,21000		
6	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	-36,72000		
Dodatek č. 1, ZL č. 1				-36,72		-36,72000
7	711745567R00	Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m	m	-28,30000		
8	62856001R	Pás asfalt.pro speciální použití, natavitelný, nalepující; nosná vložky skelní rohož + Al fólie, horní strana jemný min. posyp; spodní str. PE fólie, tl. 3,5 mm	m2	-42,22800		
Dodatek č. 1, ZL. č. 1				-42,228		-42,23000
9	62856001R	Pás asfalt.pro speciální použití, natavitelný, nalepující; nosná vložky skelní rohož + Al fólie, horní strana jemný min. posyp; spodní str. PE fólie, tl. 3,5 mm	m2	-288,04650		
10	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-1,55362		

Položkový rozpočet

S:	21-03	Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
O:	02	MÉNĚPRÁCE
R:	04	Záměna dřevěného obkladu za KZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713131111R00	Montáž tepelné izolace stěn přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	-60,69500		
2	713135112RK1	Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s přelepením spojů, včetně dodávky fólie a spojovací pásky	m2	-60,69500		
3	631405493R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 5,400 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-63,72975		
4	998713101R00	Přesun hmot v objektech výšky do 6 m	t	-0,42911		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
5	766412133R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z tvrdého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	-55,57900		
6	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	-167,28000		
7	61191741RY	Obkladová a pohledová palubka sibiřský modřín tl. 24mm	m2	-61,13690		
8	998766101R00	Přesun hmot v objektech výšky do 6 m	t	-1,69137		
Díl: 783		Nátěry				
9	783626500R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování	m2	-65,84400		

Položkový rozpočet

S:	21-03	Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
O:	02	MÉNĚPRÁCE
R:	07	Změny zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	-1,00000		
2	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	-1,00000		
3	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	-1,00000		
4	64217304R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá	kus	-1,00000		
5	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	-1,00000		