



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 2. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2021001196
číslo smlouvy zhotovitele: 21/3331a
číslo veřejné zakázky: 21042


veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: K – BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1516
zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
ve věcech technických: Petrem Baarem, DiS
IČO: 261 055 94
DIČ: CZ 261 055 94
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 7. 7. 2021.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
 - předmětu díla
 - ceny díla
 - doby plnění

4. Důvody změny závazku dle změnových listů:

- SO 101 - menší rozsah výměny zemin ve vozovce oproti projektu
 - neprovedení živičného spojovacího postřiku
 - obrubníky a dlažba dle geodetického zaměření
 - kanalizační potrubí dle skutečnosti vč napojení uličních vpustí
 - odvodňovací žlaby dle skutečnosti
 - trvalé dopravní značení dle skutečnosti
 - vybouraná živice neobsahovala dehet
 - zvýšení počtu statických zatěžovacích zkoušek oproti projektu
 - použití nové zámkové dlažby místo vybourané
- SO 01.3 - neprovedení živičného infiltračního a spojovacího postřiku
 - kanalizační sedla a spojky dle skutečnosti
 - frézování a pokládka živice v místě napojení kanalizace na stávající řad
 - výšková úprava poklopů stávajících šachet
- SO 02.3 - kanalizační potrubí a tvarovky dle skutečnosti
- SO 03.3 - neprovedení živičného infiltračního a spojovacího postřiku
 - neprovedení 1 vodovodní přípojky
- SO 04.3 - neprovedení 1 vodovodní přípojky
- SO 06.3 - neprovedení živičného infiltračního a spojovacího postřiku
 - neosazení čičačky

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 8.926.300,01 Kč bez DPH.
2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1 a 2) činí 8.810.394,60 Kč bez DPH.**
3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	8.926.300,01 Kč
Dodatek č. 1	- 115.905,41 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	149.210,13 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 265.115,54 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	8.810.394,60 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 1 a 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 21. 2. 2022, č. 212/2022.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

Martin Digitálně podepsal
Kačenka Martin Kačenka
Datum: 2022.03.08
14:16:31 +01'00'

Martin Kačenka, předseda představenstva
K – BUILDING CB, a.s.

Stavba:	České Budějovice, Zeyerova ulice-stavební úpravy - 2.etapa	č. smlouvy objednatele:	2021001196																		
Objekt:	SO 101 Komunikace, SO 01.3 Kanalizace, SO 02.3 Kanalizační přípojky, SO 03.3 Vodovod, SO 04.3 Vodovodní přípojky, SO 06.3 Odstranění nefunkčních sítí	č. smlouvy zhotovitele:	21/3331a																		
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice																				
TDS:	Ing.Vladislav Janda Bezdvorská 1163/9, 370 11 České Budějovice																				
Projektant:	VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice																				
Zhotovitel:	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice																				
Předmět změny:	<p>SO 101 Komunikace Výměna zemin ve vozovce byla provedena v menším rozsahu, nebyl proveden živičný spojovací postřik, obruby + dlažba dle geodet.zaměření, kanal.potrubí + TDZ dle skutečnosti, vybouraná živice neobsahovala dehet.</p> <p>SO 01.3 Kanalizace Nebyl proveden infiltrační a živičný spojovací postřik, kanal.sedla dle skutečnosti</p> <p>SO 02.3 Kanalizační přípojky Kanalizační potrubí a tvarovky dle skutečnosti.</p> <p>SO 03.3 Vodovod Nebyl proveden infiltrační a živičný spojovací postřik, odpočet prací spojených s neprováděnou 1 vodovodní přípojkou.</p> <p>SO 04.3 Vodovodní přípojky Nebyla provedena 1 vodovodní přípojka.</p> <p>SO 06.3 Odstranění nefunkč. sítí Nebyl proveden infiltrační a živičný spojovací postřik, nebyla osazena číchačka.</p>																				
Odkaz na výkresy:	DSPS + geodetické zaměření																				
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha																				
Odkaz na jinou část smlouvy:	VOP , odd.E,F,G																				
Návrh ocenění:	<table border="0"> <tr> <td>SO 101 Komunikace</td> <td>-222 038,85</td> </tr> <tr> <td>SO 01.3 Kanalizace</td> <td>-6 967,91</td> </tr> <tr> <td>SO 02.3 Kanalizační přípojky</td> <td>-14 415,09</td> </tr> <tr> <td>SO 03.3 Vodovod</td> <td>-13 107,91</td> </tr> <tr> <td>SO 04.3 Vodovodní přípojky</td> <td>-5 313,78</td> </tr> <tr> <td>SO 06.3 Odstranění nefunkčních stávajících sítí</td> <td>-3 272,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-265 115,54</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-55 674,26</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-320 789,80</td> </tr> </table>			SO 101 Komunikace	-222 038,85	SO 01.3 Kanalizace	-6 967,91	SO 02.3 Kanalizační přípojky	-14 415,09	SO 03.3 Vodovod	-13 107,91	SO 04.3 Vodovodní přípojky	-5 313,78	SO 06.3 Odstranění nefunkčních stávajících sítí	-3 272,00	Celkem bez DPH	-265 115,54	DPH 21%	-55 674,26	Celkem včetně DPH	-320 789,80
SO 101 Komunikace	-222 038,85																				
SO 01.3 Kanalizace	-6 967,91																				
SO 02.3 Kanalizační přípojky	-14 415,09																				
SO 03.3 Vodovod	-13 107,91																				
SO 04.3 Vodovodní přípojky	-5 313,78																				
SO 06.3 Odstranění nefunkčních stávajících sítí	-3 272,00																				
Celkem bez DPH	-265 115,54																				
DPH 21%	-55 674,26																				
Celkem včetně DPH	-320 789,80																				
Vyřádění:	<table border="0"> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>datum: 14.7.2022</td> <td>podpis: </td> </tr> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>datum: 14.7.2022</td> <td>podpis: </td> </tr> <tr> <td>TDS:</td> <td>datum: 14.7.2022</td> <td>podpis: </td> </tr> <tr> <td>Projektant:</td> <td>datum: 14.7.2022</td> <td>podpis: </td> </tr> </table>			Zhotovitel:	datum: 14.7.2022	podpis: 	Objednatel:	datum: 14.7.2022	podpis: 	TDS:	datum: 14.7.2022	podpis: 	Projektant:	datum: 14.7.2022	podpis: 						
Zhotovitel:	datum: 14.7.2022	podpis: 																			
Objednatel:	datum: 14.7.2022	podpis: 																			
TDS:	datum: 14.7.2022	podpis: 																			
Projektant:	datum: 14.7.2022	podpis: 																			
Přílohy:	Položkový rozpočet																				

Zeyerova ul. - stavební úpravy - II.etapa - MĚNĚPRÁCE

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_101: Komunikace						-222 038,85
001: Zemní práce						-58 480,78
15.	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně Dle DZS Výměna zemin vozovka ; -1237*0,4 Dle skutečnosti ; (52+21+8+56+50)*3,5*0,5 (40+40)*0,5	m3	- 127,55	55,00	-7 015,25
19.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	- 127,55	40,00	-5 102,00
20.	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m -127,55*3	m3	- 382,65	2,00	-765,30
22.	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS Vozovka DZS ; -494,8 Vozovka skutečnost ; 367,25	m3	- 127,55	50,00	-6 377,50
23.	17110111a	Obstarání a dovoz vhodné zeminy nebo materiálů nebo 0-125 do aktivní zóny Vozovka DZS ; -494,8 Vozovka skutečnost ; 367,25	m3	- 127,55	180,00	-22 958,10
25.	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 -127,55*1,7	t	- 216,835	75,00	-16 262,63
004: Vodorovné konstrukce						-210,00
34.	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu Dle DZS ; -109*10 Dle geodet.zaměření ; 109*10	m2	- 10,0	21,00	-210,00
005: Komunikace						-13 191,45
85.	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	- 655,0	12,00	-7 860,00
87.	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	- 1,0	400,00	-400,00
88.	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm Dle DZS ; -109 Dle geodet.zaměření ; 109	m2	- 1,0	1 261,00	-1 261,00
92.	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	- 5,05	209,00	-1 055,45
94.	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu Dle DZS ; -10 Dle geodet.zaměření ; 9	m2	- 1,0	1 490,00	-1 490,00
95.	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 Dle DZS ; -479 Dle geodet.zaměření ; 474	m2	- 5,0	225,00	-1 125,00
008: Trubní vedení						-4 767,63
35.	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 Dle DZS ; -46 DN 160 skutečnost ; (14*2)+(13*1)	m	- 5,0	135,00	-675,00
36.	28614094	trubka kanalizační PP DN 150 dl 2m -5*1,015	m	- 5,075	235,00	-1 192,63
38.	28614758	koleno kanalizační žebrované PP 45° 160mm Dle DZS ; -20	kus	- 20,0	145,00	-2 900,00
009: Ostatní konstrukce a práce						-8 454,00
45.	40445480a	značka dopravní svislá retroreflexní	kus	- 3,0	913,00	-2 739,00
46.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	- 2,0	1 459,00	-2 918,00
47.	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	- 2,0	581,00	-1 162,00
51.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Dle DZS ; -80 Dle geodet.zaměření ; 75	m	- 5,0	240,00	-1 200,00
52.	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	- 5,0	87,00	-435,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						-136 935,00
77.	99722184a	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem	t	- 91,29	1 500,00	-136 935,00

SO_101.3: Kanalizace

-6 967,91

005: Komunikace

-606,02

38.	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	- 19,78	15,00	-296,70
39.	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	- 23,794	13,00	-309,32

008: Trubní vedení

-6 361,89

49.	877350430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	- 2,0	275,00	-550,00
-----	-----------	---	-----	-------	--------	---------

Dle DžS ; -10

- 10,0

Skutečnost ; 8

8,0

50.	sm8-2	Navrtávací sedlo pro hladké potrubí PVC DN200 na kanalizaci Fe-bet DN800	kus	- 2,03	2 863,00	-5 811,89
-----	-------	--	-----	--------	----------	-----------

SO_102.3: Kanalizační přípojky

-14 415,09

008: Trubní vedení

-14 415,10

14.	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	- 15,3	370,00	-5 661,00
-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Dle DžS ; -63,3

- 63,3

Dle skutečnosti ; 19*2+10*1

48,0

22.	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	- 13,195	49,00	-646,56
-----	----------	---------------------------------	-----	----------	-------	---------

23.	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	- 21,39	68,00	-1 454,52
-----	----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	-----------

Dle DžS ; -26,39

- 26,39

Skutečnost ; 5

5,0

24.	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	- 6,0	150,00	-900,00
-----	-----------	---	-----	-------	--------	---------

Dle DžS ; -20

- 20,0

Skutečnost ; 2+8+4

14,0

25.	28611530	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	kus	- 6,09	698,00	-4 250,82
-----	----------	--	-----	--------	--------	-----------

Dle DžS ; -10,15

- 10,15

Skutečnost ; 4,06

4,06

26.	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	- 10,15	148,00	-1 502,20
-----	----------	----------------------------------	-----	---------	--------	-----------

SO_103.3: Vodovod

-13 107,91

005: Komunikace

-281,82

25.	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	- 7,686	15,00	-115,29
-----	-----------	---	----	---------	-------	---------

26.	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	- 12,81	13,00	-166,53
-----	-----------	--	----	---------	-------	---------

008: Trubní vedení

-12 826,09

52.	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	- 1,0	418,00	-418,00
-----	-----------	--	-----	-------	--------	---------

53.	HWL.280000103	Šoupátko iso domovní přípojky DN32-5/4"	kus	- 1,01	3 326,00	-3 359,26
-----	---------------	---	-----	--------	----------	-----------

54.	HWL.960113018	Souprava zemní teleskopická dom.šoupátka DN3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	- 1,01	1 110,00	-1 121,10
-----	---------------	---	-----	--------	----------	-----------

70.	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	- 1,0	2 310,00	-2 310,00
-----	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

71.	HWL.531011005	Pás navrtávací se závit.výstupem t TL pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-5/4"	kus	- 1,01	3 573,00	-3 608,73
-----	---------------	---	-----	--------	----------	-----------

75.	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	- 1,0	409,00	-409,00
-----	-----------	---	-----	-------	--------	---------

76.	HWL.175000000	Poklop samonivelační šoupátkový	kus	- 1,0	1 600,00	-1 600,00
-----	---------------	---------------------------------	-----	-------	----------	-----------

SO_104.3: Vodovodní přípojky

-5 313,78

8: Trubní vedení

-4 940,39

15.	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do - 150	m	- 4,0	140,00	-560,00
-----	-----------	---	---	-------	--------	---------

-4

- 4,0

16.	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v - otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	- 1,0	330,00	-330,00
-----	-----------	--	-----	-------	--------	---------

-1

- 1,0

17.	HWL.630003200	Přechodka PE/ocel 32-1"	kus	- 1,01	1 463,00	-1 477,63
-----	---------------	-------------------------	-----	--------	----------	-----------

-1*1,01


- 1,01

18.	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR - 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	- 4,0	33,00	-132,00
-----	-----------	---	---	-------	-------	---------

-4

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
19.	28613524	potrubí tvřivstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m -4*1,015	m	- 4,06 - 4,06	46,00	-186,76
20.	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	- 4,0	57,00	-228,00
21.	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	- 4,0	33,00	-132,00
22.	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	- 4,0	37,00	-148,00
23.	spm1	Napojovací vývod	kus	- 1,0	1 650,00	-1 650,00
24.	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	- 4,0	24,00	-96,00
997: Přesun sutě						-18,31
26.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km -(3,054/69,4)*4	t	- 0,176 - 0,176	60,00	-10,56
27.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km -0,176*11	t	- 1,936 - 1,936	4,00	-7,74
998: Přesun hmot						-355,07
28.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody - nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m -(30,802/69,4)*4	t	- 1,775 - 1,775	200,00	-355,07
SO_106.3: Odstranění nefunkčních sítí						-3 272,00
005: Komunikace						-132,00
18.	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	- 3,6	15,00	-54,00
19.	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	- 6,0	13,00	-78,00
023: Potrubí						-3 140,00
50.	230220031	Montáž číchačky na chráničku PN 38 6724	kus	- 1,0	381,00	-381,00
51.	286-1	Číchačka	kus	- 1,0	2 759,00	-2 759,00

Celkem bez DPH -265 115,54

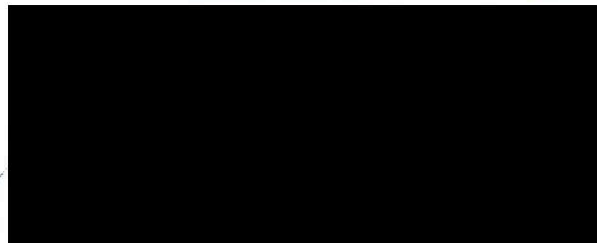

Stavba:	České Budějovice, Zeyerova ulice-stavební úpravy - 2.etapa	č. smlouvy objednatele:	2021001196																
Objekt :	SO 101 Komunikace, SO 01.3 Kanalizace, SO 02.3 Kanalizační přípojky	č. smlouvy zhotovitele:	21/3331a																
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice																		
TDS :	Ing.Vladislav Janda Bezdravská 1163/9, 370 11 České Budějovice																		
Projektant :	VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice																		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice																		
Předmět změny :	<p>SO 101 Komunikace Dle skutečnosti větší počet stat.zatěž. zkoušek, na místo použití stávající vybourané zámkové dlažby byla použita dlažba nová, stávající dlažba odvezena na skládku, kanal.potrubi pro napojení UV vč.tvarovek dle skutečnosti, TDZ dle skutečnosti .</p> <p>SO 01.3 Kanalizace Frézování a pokládka živice v místě napojení kanalizace na stávající řad, výšková úprava poklopů stávajících šachet.</p> <p>SO 02.3 Kanal. přípojky Kanalizační potrubí a tvarovky dle skutečnosti.</p>																		
Odkaz na výkresy :	DSPS + geodetické zaměření																		
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha																		
Odkaz na jinou část smlouvy :	VOP , odd.E,F,G																		
Návrh ocenění :	<table border="0"> <tr> <td>SO 101 Komunikace</td> <td>100 381,78</td> </tr> <tr> <td>SO 01.3 Kanalizace</td> <td>32 664,75</td> </tr> <tr> <td>SO 02.3 Kanalizační přípojky</td> <td>16 163,60</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>149 210,13</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>31 334,13</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>180 544,26</td> </tr> </table>			SO 101 Komunikace	100 381,78	SO 01.3 Kanalizace	32 664,75	SO 02.3 Kanalizační přípojky	16 163,60	Celkem bez DPH	149 210,13	DPH 21%	31 334,13	Celkem včetně DPH	180 544,26				
SO 101 Komunikace	100 381,78																		
SO 01.3 Kanalizace	32 664,75																		
SO 02.3 Kanalizační přípojky	16 163,60																		
Celkem bez DPH	149 210,13																		
DPH 21%	31 334,13																		
Celkem včetně DPH	180 544,26																		
Vyjádření:	 <p>(2) Hraniční 2094</p> <table border="0"> <tr> <td>Zhotovitel :</td> <td>datum:</td> <td>14.1.2022</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Objednatel :</td> <td>datum:</td> <td>14.1.2022</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>TDS :</td> <td>datum:</td> <td>14.1.2022</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td>Projektant :</td> <td>datum:</td> <td>14.1.2022</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			Zhotovitel :	datum:	14.1.2022	podpis:	Objednatel :	datum:	14.1.2022	podpis:	TDS :	datum:	14.1.2022	podpis:	Projektant :	datum:	14.1.2022	podpis:
Zhotovitel :	datum:	14.1.2022	podpis:																
Objednatel :	datum:	14.1.2022	podpis:																
TDS :	datum:	14.1.2022	podpis:																
Projektant :	datum:	14.1.2022	podpis:																
Přílohy:	Položkový rozpočet																		

Zeyerova ul. - stavební úpravy - II.etapa - VÍCEPRÁCE

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_101: Komunikace						100 381,78
0: Všeobecné konstrukce a práce						6 000,00
2.	043194000	Ostatní zkoušky Statická zatěž.zkouška dlůe zadání ; -4 Dle skutečnosti ; 6	kus	2,0	3 000,00	6 000,00
005: Komunikace						63 155,53
84.	56712211a	Podklad ze směsi stmelení cementem SC C 8/10 (KSC I) tl.100mm Dle DZS ; -206 Dle geodet.zaměření ; 226	m2	20,0	178,00	3 560,00
90.	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 6*1,01	m2	6,06	415,00	2 514,90
92.	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní 247*1,01	m2	249,47	209,00	52 139,23
93.	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 10*1,02	m2	10,2	257,00	2 621,40
96.	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 Dle DZS ; -591 Dle geodet.zaměření ; 601	m2	10,0	232,00	2 320,00
008: Trubní vedení						11 295,78
37.	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 Dle DZS ; -20 Skutečnost ; 8+9+21+2+7+2	kus	29,0	150,00	4 350,00
371.	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	8,12	93,00	755,16
372.	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	9,135	94,00	858,69
373.	28611362	koleno kanalizace PVC KG 160x67°	kus	21,315	127,00	2 707,01
374.	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	2,03	89,00	180,67
375.	28611568	přesuv KG DN 150	kus	7,105	122,00	866,81
376.	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	2,03	50,00	101,50
380.	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 160 Dle DZS ; -9 Skutečnost ; 11	kus	2,0	250,00	500,00
381.	28617203	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/100	kus	2,03	265,00	537,95
382.	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125 Pro ACO žláby ; 2	m	2,0	84,00	168,00
383.	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	2,03	133,00	269,99
009: Ostatní konstrukce a práce						7 037,59
44.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,0	230,00	920,00
62.	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,0	500,00	1 000,00
63.	59227310a	Žlab odvodňovací DN100, tř.zatížení min. D400	m	2,0	1 901,00	3 802,00
1 000.	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva 5,146+46,856	m	52,002	11,00	572,02
1 001.	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva 9,272+23,094	m	32,366	4,00	129,46
1 002.	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	5,138	15,00	77,07
1 003.	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení 52,002+32,366+5,138	m	89,506	6,00	537,04
099: Přesun hmot HSV						12 892,88
73.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Odstraněna zámková dlažba ; 253*0,56	t	65,78	62,00	4 078,36
74.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 65,78*6	t	394,68	4,00	1 578,72
75.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	65,78	110,00	7 235,80
SO_101.3: Kanalizace						32 664,75
001: Zemní práce						12 762,75
2.	113154232	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase (15,4*6,5)/2	m2	50,05	255,00	12 762,75

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
005: Komunikace						15 930,00
40.	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Dle geodet.zaměření ; 35,4	m2	35,4	450,00	15 930,00
008: Trubní vedení						3 972,00
1.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Stávající šachty ; 2	kus	2,0	1 986,00	3 972,00
SO_102.3: Kanalizační přípojky						16 163,60
008: Trubní vedení						16 163,60
	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 (2*2)+(5*1)	m	9,0	220,00	1 980,00
1.	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	22,0	206,00	4 532,00
2.	28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15°	kus	1,015	56,00	56,84
3.	28611355	koleno kanalizace PVC KG 125x30°	kus	7,105	58,00	412,09
4.	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	1,015	66,00	66,99
5.	28611357	koleno kanalizace PVC KG 125x67°	kus	6,09	88,00	535,92
6.	28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87°	kus	1,015	74,00	75,11
7.	28611566	přesuv KG DN 125	kus	1,015	72,00	73,08
8.	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	5,075	50,00	253,75
21.	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 Dle zadání ; -39 Dle skutečnosti ; 6+10+5+8+1+6+2+6	kus	5,0	190,00	950,00
210.	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	6,09	93,00	566,37
211.	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	10,15	94,00	954,10
212.	28611362	koleno kanalizace PVC KG 160x67°	kus	8,12	127,00	1 031,24
213.	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	1,015	117,00	118,76
214.	28611568	přesuv KG DN 150	kus	6,09	122,00	742,98
215.	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	6,09	89,00	542,01
216.	28611364	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	kus	2,03	173,00	351,19
217.	28611570	přesuv KG DN 200	kus	8,12	242,00	1 965,04
218.	28611512	redukce kanalizační PVC 250/200	kus	2,03	471,00	956,13

Celkem bez DPH

149 210,13