

DODATEK č. 8 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 12. 2019

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Česká zemědělská univerzita v Praze**
 Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
 Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
 Zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
 bank. spojení: xxxx
 č. ú.: xxxx
 IČO: 60460709
 DIČ: CZ60460709
 (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: **PKS stavby a.s.**
 sídlo: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
 zastoupený: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
 Ing. Jaroslav Kladiva, člen představenstva a ředitel společnosti
 zástupce ve věcech technických: xxxx technický náměstek
 bank. spojení: xxxx
 č. ú.: xxxx
 IČO: 46980059
 DIČ: CZ46980059
 zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930
 (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „**Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.**“ (dále také jen „**Smlouva**“). Smluvní strany ke Smlouvě rovněž uzavřely dne 18. 8. 2020 dodatek č. 1, dne 2. 11. 2020 dodatek č. 2, dne 11. 2. 2021 dodatek č. 3, dne 28. 5. 2021 dodatek č. 4, dne 31. 8. 2021 dodatek č. 5, dne 22. 10. 2021 dodatek č. 6 a dne 14. 12. 2021 dodatek č. 7.

2.2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést další vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací předmětu Smlouvy uvedené v předchozím odstavci tohoto článku dodatku.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění o dodatečné stavební práce, služby a dodávky, které je nutné z ekonomických a technických důvodů zadat pouze Zhotoviteli. Smluvní strany se rovněž dohodly, že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění o další dodatečné stavební práce, služby a dodávky. V průběhu provádění díla dle Smlouvy bylo smluvními stranami zjištěno, že příloha č. 4 – Oceněný výkaz výměr obsahuje duplicitní položky, přičemž se smluvní strany dohodly, že tyto duplicitně oceněné stavební práce, služby a dodávky nebudou provedeny.
- 3.2. Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 32, 59, 66, 75, 84, 90, 91, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.1., věta první tohoto dodatku je realizována souladně se Smlouvou a s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž s ohledem na charakter jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnových listů č. 59, 66, 75, 90 podmínky ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, jelikož dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů souvisejících se slučitelností a interoperabilitou se stávajícími stavebními pracemi, službami a dodávkami, změna v osobě dodavatele by způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
- 3.4. V souvislosti se změnami dle odst. 3.3. tohoto dodatku smluvní strany shodně prohlašují, že celkový cenový nárůst související s těmito změnami při odečtení stavebních prací, služeb a dodávek, které nebudou s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
- 3.5. Smluvní strany dále prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.1., věta druhá tohoto dodatku je realizována souladně se Smlouvou a s § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž s ohledem na charakter jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnových listů č. 32, 84, 91 podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a než 15 % původní hodnoty závazku. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek (vícepráce) dle odst. 3.2. tohoto článku dodatku činí částku ve výši 861 169,79 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprovedené stavební práce, služby a dodávky (méněpráce) dle odst. 3.2. tohoto článku dodatku činí částku ve výši 82 432,63 Kč bez DPH.

Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 8. 2020, dodatku č. 2 ze dne 2. 11. 2020, dodatku č. 3 ze dne 11. 2. 2021, dodatku č. 4 ze dne 28. 5. 2021, dodatku č. 5 ze dne 31. 8. 2021, dodatku č. 6 ze dne 22. 10. 2021 a dodatku č. 7 ze dne 14. 12. 2021 tedy činí částku ve výši 278 431 900,49 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

Cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku bude Objednatelem uhrazena způsobem stanoveným v čl. V Smlouvy (Platební podmínky), po řádném dokončení a předání provedených víceprací Objednateli.

- 3.7.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2.** Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení.
- 4.3.** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4.** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. Zhotovitel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že bude spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu tohoto dodatku.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

a) příloha č. 1 – změnové listy (ZL) č. 32, 59, 66, 75, 84, 90, 91

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

Ve Žďáru nad Sázavou dne:

Za Objednatele:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Za Zhotovitele:

PKS stavby a.s.

.....
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

.....
Ing. Petr Pejchal,
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kladiva,
člen představenstva a ředitel společnosti

Datum předložení změny:	03.01.2022	ZL č.	032																				
Zhotovitel:	PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou																						
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																						
Projektant:	K4 a.s.																						
TDS:	NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.																						
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/2101/0135/19																						
Ze dne:	17.12.2019																						
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532																						
Stavba:	Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.																						
Objekt:	Venkovní areál																						
Název změny:	Záměna venkovního oplocení areálu																						
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: Na základě požadavku investora byla provedena revize oplocení areálu. Byla obdržena od AD revize PD včetně rozdílového výkazu výměr. Zakreslení v PD je přílohou tohoto změnového listu.																							
Nové řešení: Revidované venkovní oplocení dle požadavku investora.																							
Původní řešení v PD: Venkovní oplocení dle původního požadavku investora.																							
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) ASŘ																							
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Výměra</th> <th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th> <th>Cena Kč (bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>-65 524,13</td> <td>-65 524,13</td> </tr> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>78 117,33</td> <td>78 117,33</td> </tr> <tr> <td>viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran</td> <td colspan="2">celkem</td> <td></td> <td>12 593,20 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpočet:	kpl	1	-65 524,13	-65 524,13	Přípočet:	kpl	1	78 117,33	78 117,33	viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			12 593,20 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																			
Odpočet:	kpl	1	-65 524,13	-65 524,13																			
Přípočet:	kpl	1	78 117,33	78 117,33																			
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			12 593,20 Kč																			
CELKEM Kč (bez DPH): <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>-0,02%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,03%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,05%</td> </tr> </tbody> </table>				Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,02%	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,03%	Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,05%														
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,02%																						
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,03%																						
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,05%																						
PŘÍLOHY ZL: č.1 - Oceněný výkaz výměr č.2 - zakreslení v PD																							



Vyřídění dodavatele/vliv na termín:			
Dne: 21.04.22	za dodavatele: MAGNÍK	Podpis:	
Vyřídění TDS:			
Souhlasím.			
Dne: 2.2.2022	za TDS: PRISLAW GBN	Podpis:	
Vyřídění projektanta/vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne: 28.1.2022	za projektanta: K4 a.s.	Podpis:	
K4 a.s. Kociánka 8/10, 612 00 Brno-Sadová IČ 60734396, DIČ CZ60734396 Kancelář Praha: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha			
Vyřídění objednatele:			
Souhlasím.			
Dne: 3.2.22	za objednatele:	Podpis:	
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 12.593,20,- Kč.			
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4.			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání






Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
S: Výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ, ČZU Praha 6							12 593,20	
A.1: SO_01							12 593,20	
A.1.1: Architektonické a stavebně technické řešení							12 593,20	
A.1.1.06: Prvky							12 593,20	
A.1.1.6.07: Oplocení							12 593,20	
A.1.1.6.7.01: Oplocení							12 593,20	
1.	OPL/01a	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, ? drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm - opatřeno PVC / čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, příchýtek panelu, - zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí stabilizačních	držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 1,96 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	- 4,000	1 324	-5 296,09	vlastní
2.	OPL/01b	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, ? drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm - opatřeno PVC / čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, příchýtek panelu, - zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí stabilizačních	držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 2,02 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	- 7,000	1 324	-9 268,16	vlastní
3.	OPL/01c	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, ? drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm - opatřeno PVC / čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, příchýtek panelu, - zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí stabilizačních	držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 2,01 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	- 5,000	1 324	-6 620,11	vlastní
4.	OPL/01e	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, ? drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm - opatřeno PVC / čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, příchýtek panelu, - zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí stabilizačních	držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 2,43 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	- 4,000	1 324	-5 296,09	vlastní
5.	OPL/02	Pletivové oplocení - kompaktní role - čtyřhranná oka, velikost ok 55x55 mm, ? drátu 2,4-3,0 mm, - výška od terénu 2,0 m, upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm - opatřeno PVC čepičkou, s příchýtkou / napínacího drátu, barva RAL 6005 (zelená), vč. napínáků, napínacího drátu, vázacích drátů a - plotových vzpěr, zemních vrutů, u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí stabilizačních držáků,	Povrchová úprava: Zn + PVC, , Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	bm	- 84,300	352	-29 692,54	vlastní
6.	OPL/03a	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - betonové opěrné stěny 1,0 m, velikost ok 50x200 mm, ? drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm / - opatřeno PVC čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, - příchýtek panelu, zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), vč. platle k montáži sloupku do betonu +	ošetření barva RAL 6005, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 2,02 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	- 2,000	1 082	-2 163,30	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
7.	OPL/03b	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisem, výška od - betonové opěrné stěny 1,0 m, velikost ok 50x200 mm, ? drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky ? 48 mm / - opatřeno PVC čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, - příchytka panelu, zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), vč. platle k montáži sloupku do betonu +	ošetření barva RAL 6005, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 1,97 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	- 4,000	1 082	-4 326,59	vlastní
9.	OPL/06	Branka jednokřídlá - rám z kulatých profilů, výplň: čtyřhranná oka, velikost ok 55x55 mm, ? drátu - 2,4-3,0 mm, výška od terénu 2,0 m, vč. dorazu branky, napojení na objektový EPS, barva RAL 6005 / (zelená), průmyslový zámek (zámek, cylindrická vložka, klika, doraz, klíč - systém generálního - klíče), Povrchová úprava: Zn + PVC, š. 1,26 m na osu sloupků, Další specifikace viz Výpis výrobků -	oplocení	ks	- 1,000	2 861	-2 861,25	vlastní
10.	OPL/01a_REV	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, prům. drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky prům. 48 mm - / opatřeno PVC čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, - příchytka panelu, zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí	stabilizačních držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 3,00 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	2,000	1 324	2 648,05	vlastní
11.	OPL/01b_REV	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, prům. drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky prům. 48 mm - / opatřeno PVC čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, - příchytka panelu, zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí	stabilizačních držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 2,53 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	6,000	1 324	7 944,14	vlastní
12.	OPL/01c_REV	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, prům. drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky prům. 48 mm - / opatřeno PVC čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, - příchytka panelu, zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí	stabilizačních držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 2,02 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	5,000	1 324	6 620,11	vlastní
13.	OPL/01d_REV	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, prům. drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky prům. 48 mm - / opatřeno PVC čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, - příchytka panelu, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí stabilizačních	držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 2,24 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	5,000	1 324	6 620,11	vlastní
14.	OPL/01e_REV	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, prům. drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky prům. 48 mm - / opatřeno PVC čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, - příchytka panelu, zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí	stabilizačních držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 2,37 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	4,000	1 324	5 296,09	vlastní

Poř.	Kód	Popis	Popis pokračování	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
15.	OPL/01f_REV	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, prům. drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky prům. 48 mm - / opatřeno PVC čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, - příchyt panelu, zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí	stabilizačních držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 1,93 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	4,000	1 324	5 296,09	vlastní
16.	OPL/01g_REV	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, prům. drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky prům. 48 mm - / opatřeno PVC čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, - příchyt panelu, zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí	stabilizačních držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 3,76 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	5,000	1 324	6 620,11	vlastní
17.	OPL/01h_REV	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, prům. drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky prům. 48 mm - / opatřeno PVC čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, - příchyt panelu, zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí	stabilizačních držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 2,00 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	25,000	1 324	33 100,57	vlastní
18.	OPL/01i_REV	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, prům. drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky prům. 48 mm - / opatřeno PVC čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, - příchyt panelu, zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí	stabilizačních držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 2,17 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	1,000	1 324	1 324,02	vlastní
19.	OPL/01j_REV	Průmyslové oplocení - modulové - svařované panely s čtyřhrannými oky, provedení s prolisy, výška od - terénu 2,0 m, velikost ok 50x200 mm, prům. drátu 4 mm, upevnění na kulaté sloupky prům. 48 mm - / opatřeno PVC čepičkou, vč. objímek z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu, - příchyt panelu, zemních vrutů, barva RAL 6005 (zelená), u terénu podhrabové desky uchyceny pomocí	stabilizačních držáků, Povrchová úprava: Zn + PVC, š. modulu 0,21 m, Další specifikace viz Výpis výrobků - oplocení	ks	2,000	1 324	2 648,05	vlastní

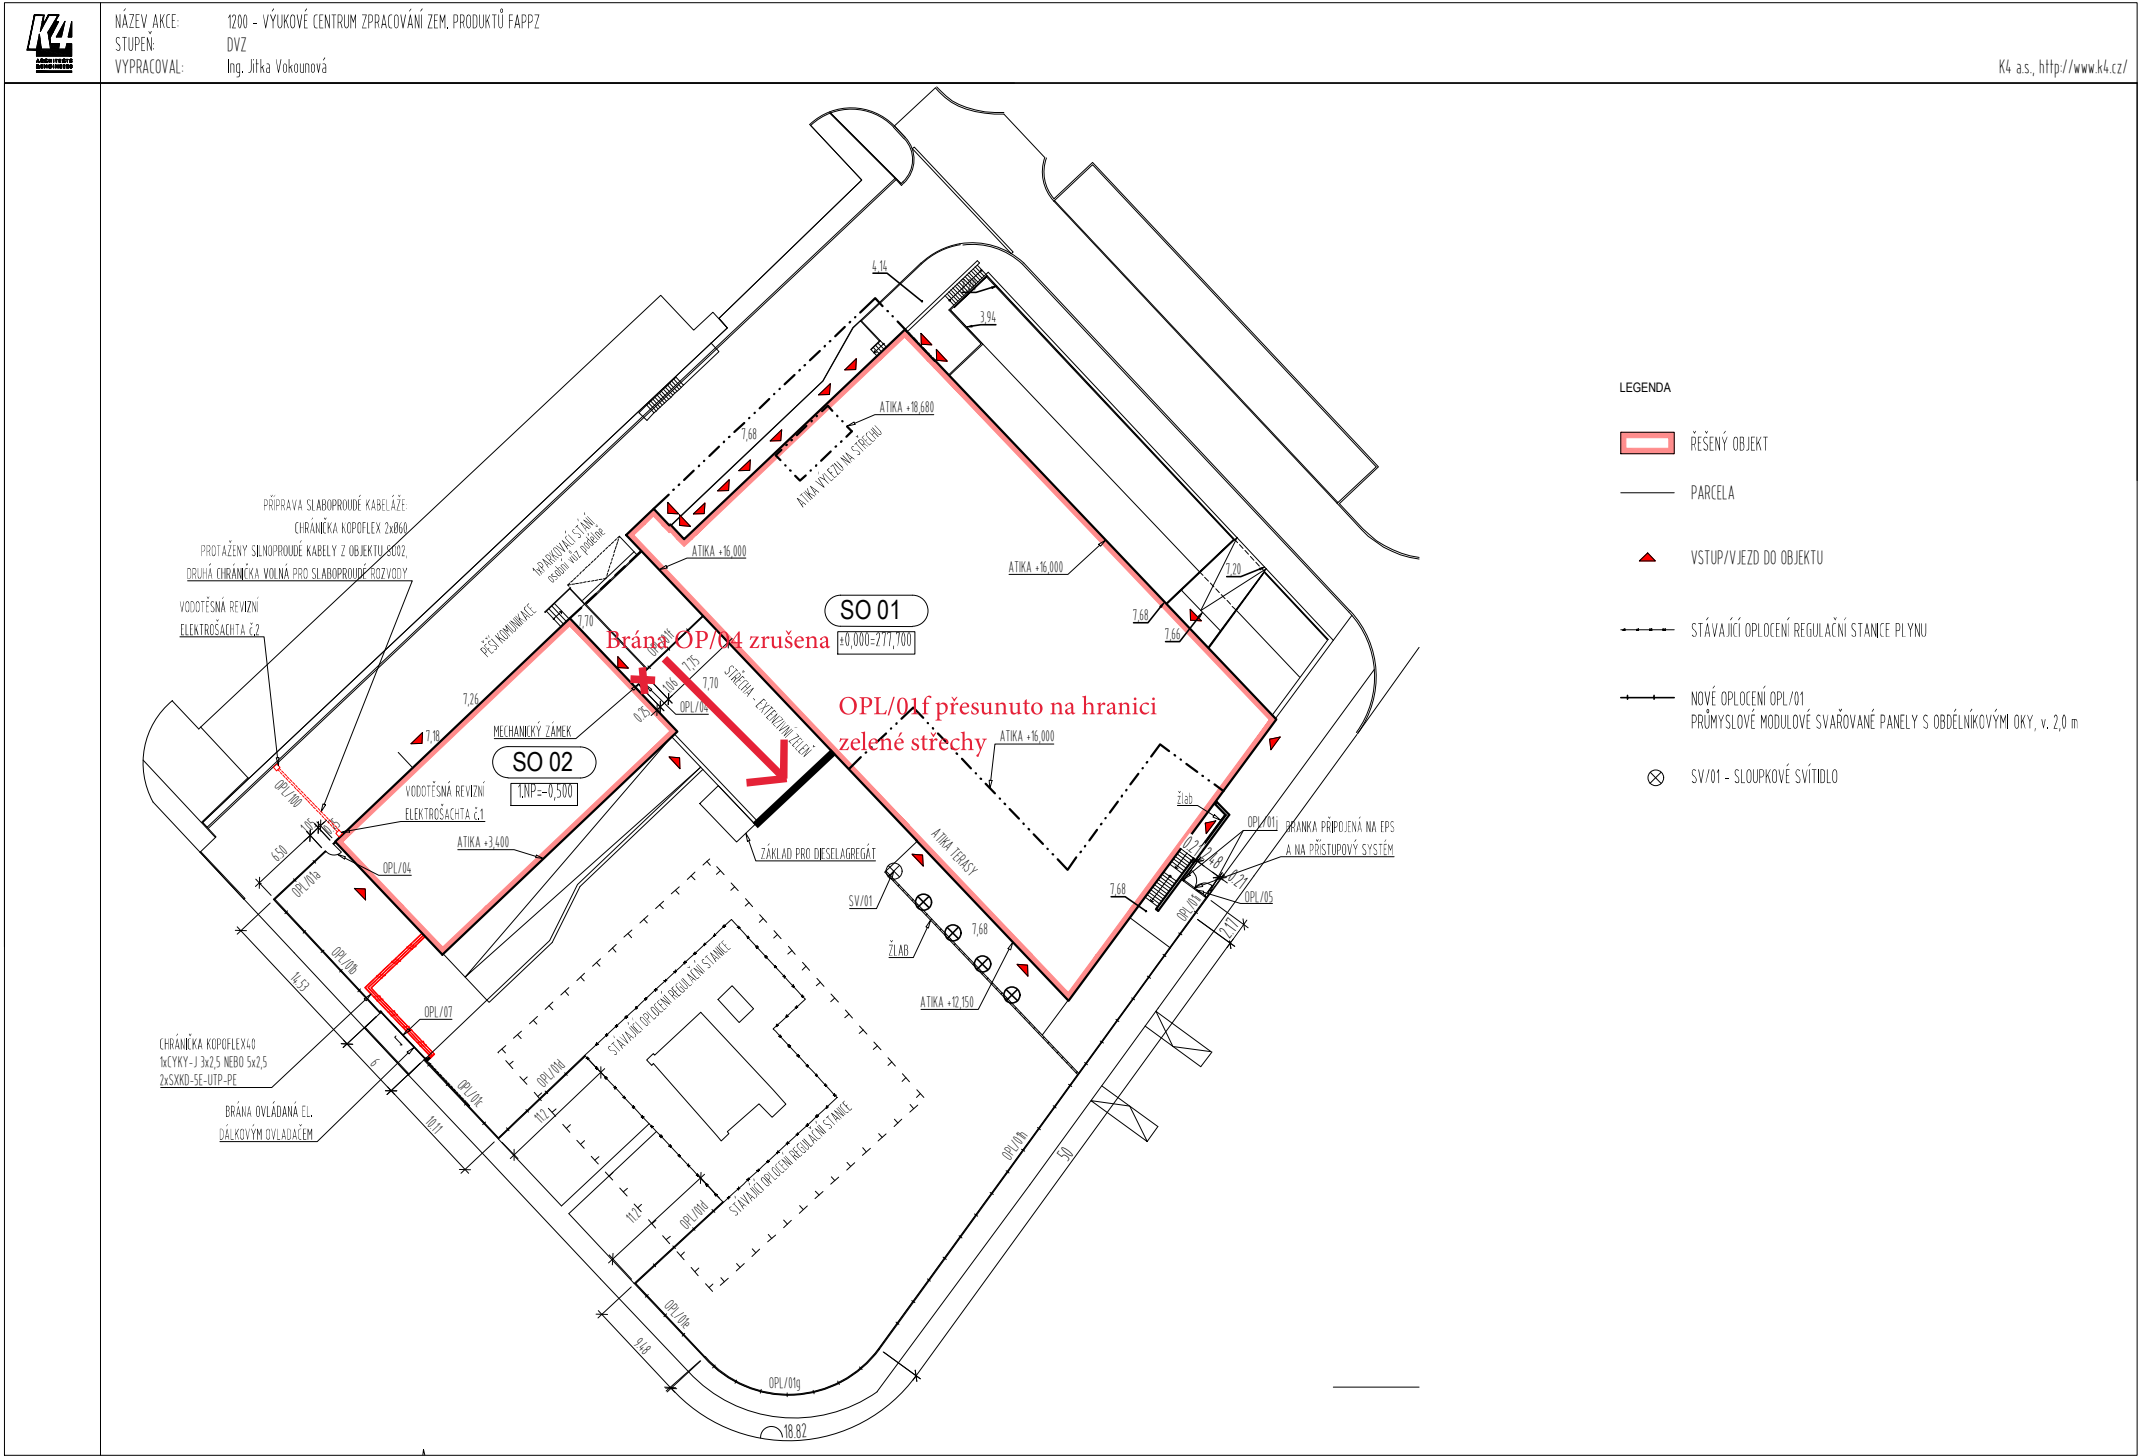

Datum předložení změny:	06.12.2021	ZL č.	059																				
Zhotovitel:	PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou																						
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																						
Projektant:	K4 a.s.																						
TDS:	NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.																						
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/2101/0135/19																						
Ze dne:	17.12.2019																						
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532																						
Stavba:	Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.																						
Objekt:	SO.01																						
Název změny:	Přesun stoupačky chlazení a vytápění																						
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: V průběhu instalací rozvodů VZT, ZTI, UT v šachtě, která začíná v místnosti 0.25 (1.PP objektu SO 01) bylo zjištěno, že tyto rozvody s ohledem na rozměry, izolace, odbočky a konzoly není možné do této instalační šachty umístit v plném rozsahu. Po prozkoumání a koordinačních schůzkách byla vytypována nová trasa a to přesun části instalací do jiné šachty. Jednalo by se o přesun CHL – VZT 2*DN65 a UT – VZT 2*DN50 do instalační šachty vedle schodiště 0.01-4.01. Tyto rozvody byly zvoleny s ohledem na odbočky. U CHL –VZT je pouze odbočka v 1.PP a pak až ve 4.NP, to samé se týká UT – VZT. Ostatní rozvody mají odbočky v každém patře a jejich přesun by byl náročnější a zároveň by muselo dojít k přepočtu tlaků z PD a dimenzí. U provedené změny nebyl přepočet nutný. Návrh byl zaslán a odsouhlasen AD.																							
Nové řešení: Změna trasy vytápění a chlazení z 1.PP do 4.NP																							
Původní řešení v PD: Neproveditelná trasa chlazení a vytápění v šachtě vzhledem k rozměrům potrubí a dalším trubním vedením v šachtě.																							
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Technika prostředí staveb																							
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>MJ</th><th>Výměra</th><th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th><th>Cena Kč (bez DPH)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpočet:</td><td>kpl</td><td>1</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Přípočet:</td><td>kpl</td><td>1</td><td>226 084,97</td><td>226 084,97</td></tr> <tr> <td>viz příložený položkový rozpočet o počtu 2 stran</td><td></td><td>celkem</td><td></td><td>226 084,97 Kč</td></tr> </tbody> </table>					MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00	Přípočet:	kpl	1	226 084,97	226 084,97	viz příložený položkový rozpočet o počtu 2 stran		celkem		226 084,97 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																			
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00																			
Přípočet:	kpl	1	226 084,97	226 084,97																			
viz příložený položkový rozpočet o počtu 2 stran		celkem		226 084,97 Kč																			
CELKEM Kč (bez DPH): <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby</td><td>0,08%</td></tr> <tr> <td>Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby</td><td>0,08%</td></tr> </tbody> </table>				Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,08%	Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,08%														
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%																						
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,08%																						
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,08%																						
PŘÍLOHY ZL: č.1 - Oceněný výkaz výměr č.2 - zakreslení v PD																							



Vyřázení dodavatele/vliv na termín:			
Dne: 22.01.17	za dodavatele: HAVELK	Podpis:	
Vyřázení TDS:			
Souhlasím.			
Dne: 2.2.2022	za TDS: PRISLINGER	Podpis:	
Vyřázení projektanta/vliv na PD:			
Souhlasím.			
 K4 a.s. Kociánka 870, 612 01 Brno-Sadová IČ 60734396, DIČ CZ60734396 Kancelář Praha Kuchlovská náměstí: 1391/11, 160 00 Praha			
Dne: 28.1.2022	za projektanta: ZGRADA	Podpis:	
Vyřázení objednatele:			
Souhlasím.			
Dne: 3.2.22	za objednatele:	Podpis:	
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 226.084,97,- Kč.			
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákonu č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 5.			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropská strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č. 59

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II



Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Demontáž a přesun stoupačky ÚT - VZT (S12)

Položka	Text				
		Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
	VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ - ČÁST CHLAZENÍ				
	1PP (m.č.0.25, 0.27, 0.3a)				
	R Rozřezání a demontáž stoupacího potrubí D76 (DN65) vč, konzol + transport demontovaného materiálu + ztížena demontáž přes další rozvody	14,00	m	2 240,29	31 364,00 Kč
2 774.	A.1.4.5.4.4_007 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů	14,00	m	360,34	5 044,78 Kč
	1NP - 4.NP				
	R Rozřezání a demontáž stoupacího potrubí D76 (DN65) vč, konzol v šachtě + transport demontovaného materiálu	48,00	m	234,33	11 247,60 Kč
2 774.	A.1.4.5.4.4_007 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů	48,00	m	360,34	17 296,41 Kč
	VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ - ČÁST VYTÁPĚNÍ				
	R Rozřezání a demontáž stoupacího potrubí DN50 vč.konzol v šachtě+transport demontovaného materiálu	46	m	456,00	20 976,00 Kč
	R Montáž potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D57(DN50) v šachtě	46	m	522,00	24 012,00 Kč
	R Zhotovení napojení na rozvod ÚT, zaslepení původního napojení potrubí	1	kpl	4 560,00	4 560,00 Kč
2665	A.1.4.4.8.1_001 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené - objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)	50	kg	98,86	4 942,96 Kč
2668	A.1.4.4.8.1_004 Kotvící a závěsný materiál včetně objímek, táhel, kotev a ostatního drobného materiálu.	1	soubor	3 680,00	3 680,00 Kč
	R Opravy nátěrů potrubí	1	kpl	1 800,00	1 800,00 Kč
	R Zkouška těsnosti páteřního rozvodu větve ÚT-VZT	1	kpl	4 200,00	4 200,00 Kč
	STAVEBNÍ ÚPRAVY				
2 785.	A.1.4.5.4.4_018 Vrty do D100	16	ks	1 237,54	19 800,60 Kč
2 783.	A.1.4.5.4.4_016 Prostup s chráničkou do DN 65 včetně požárního zatěsnění	16	ks	1 880,57	30 089,15 Kč



1.NP

2.NP

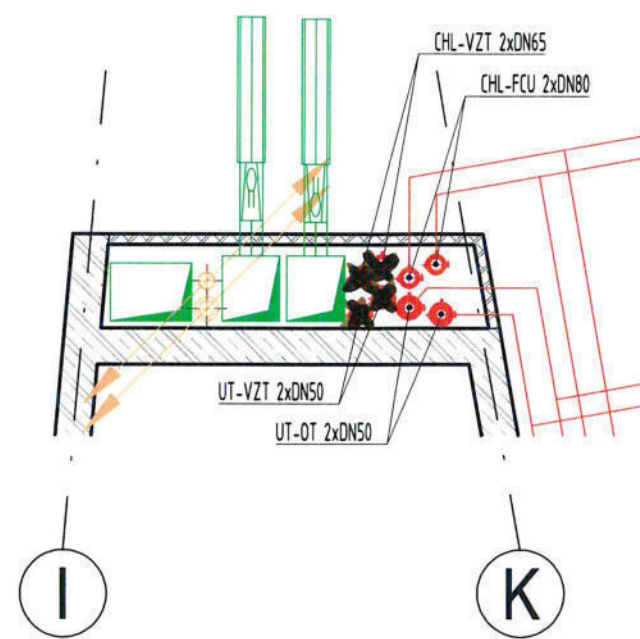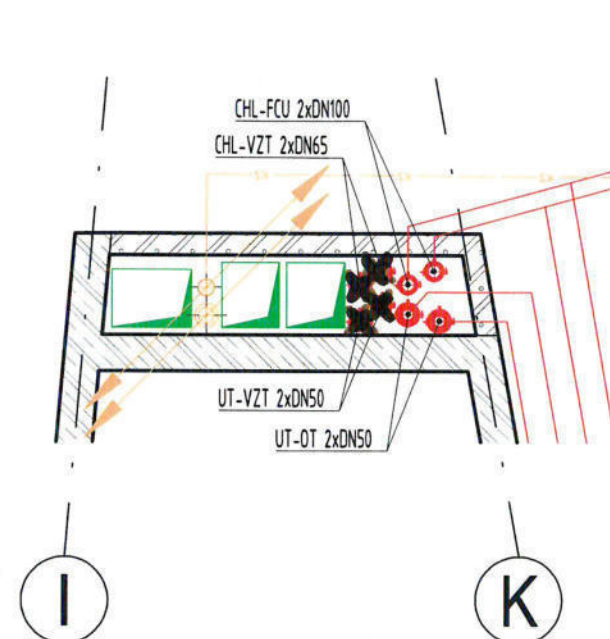


3.NP

4.NP

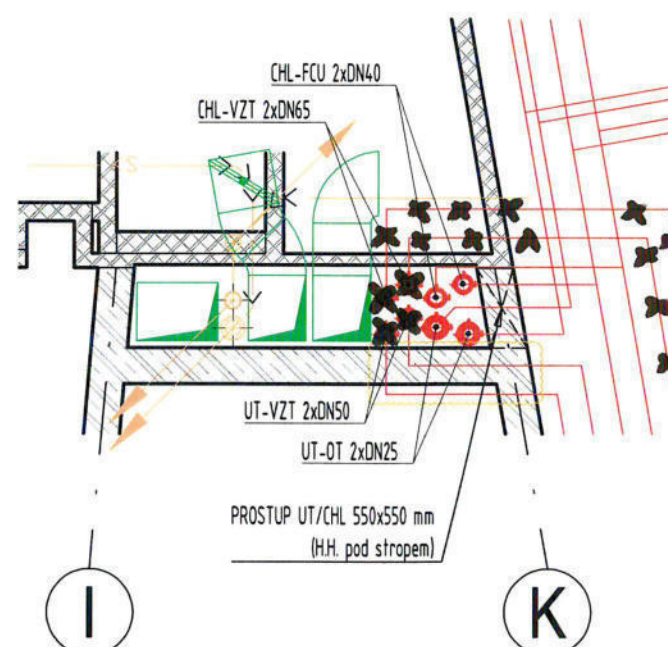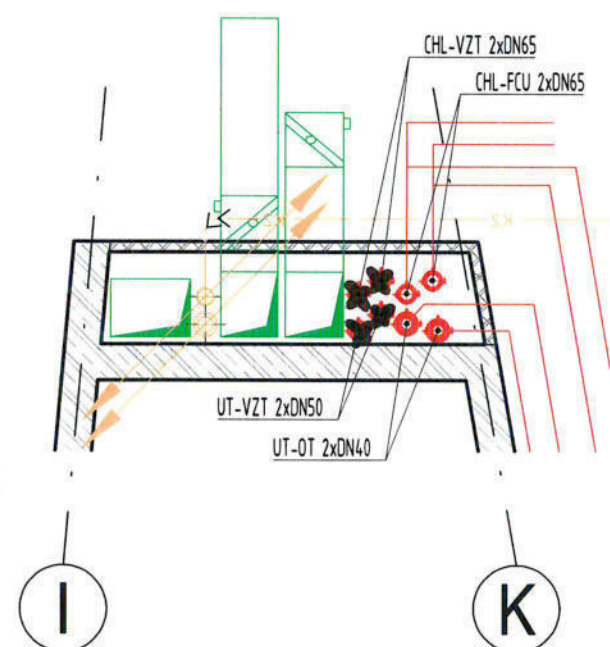


— VZDUCHOTECHNIKA
— VODA
— ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ, CHLAZENÍ
— KANALIZACE

	NÁZEV AKCE	VÝUKOVÉ CENTRUM ZPRACOVÁNÍ ZEM. PRODUKTŮ FAPPZ	
	OBSAH	INSTALAČNÍ ŠACHTY - KOORDINACE	
HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Ctibor Zgraja	MĚŘÍTKO	1:50
PROJEKTANT	Michal Kopčan, Laura Vohryzková	DATUM	24.09.2020

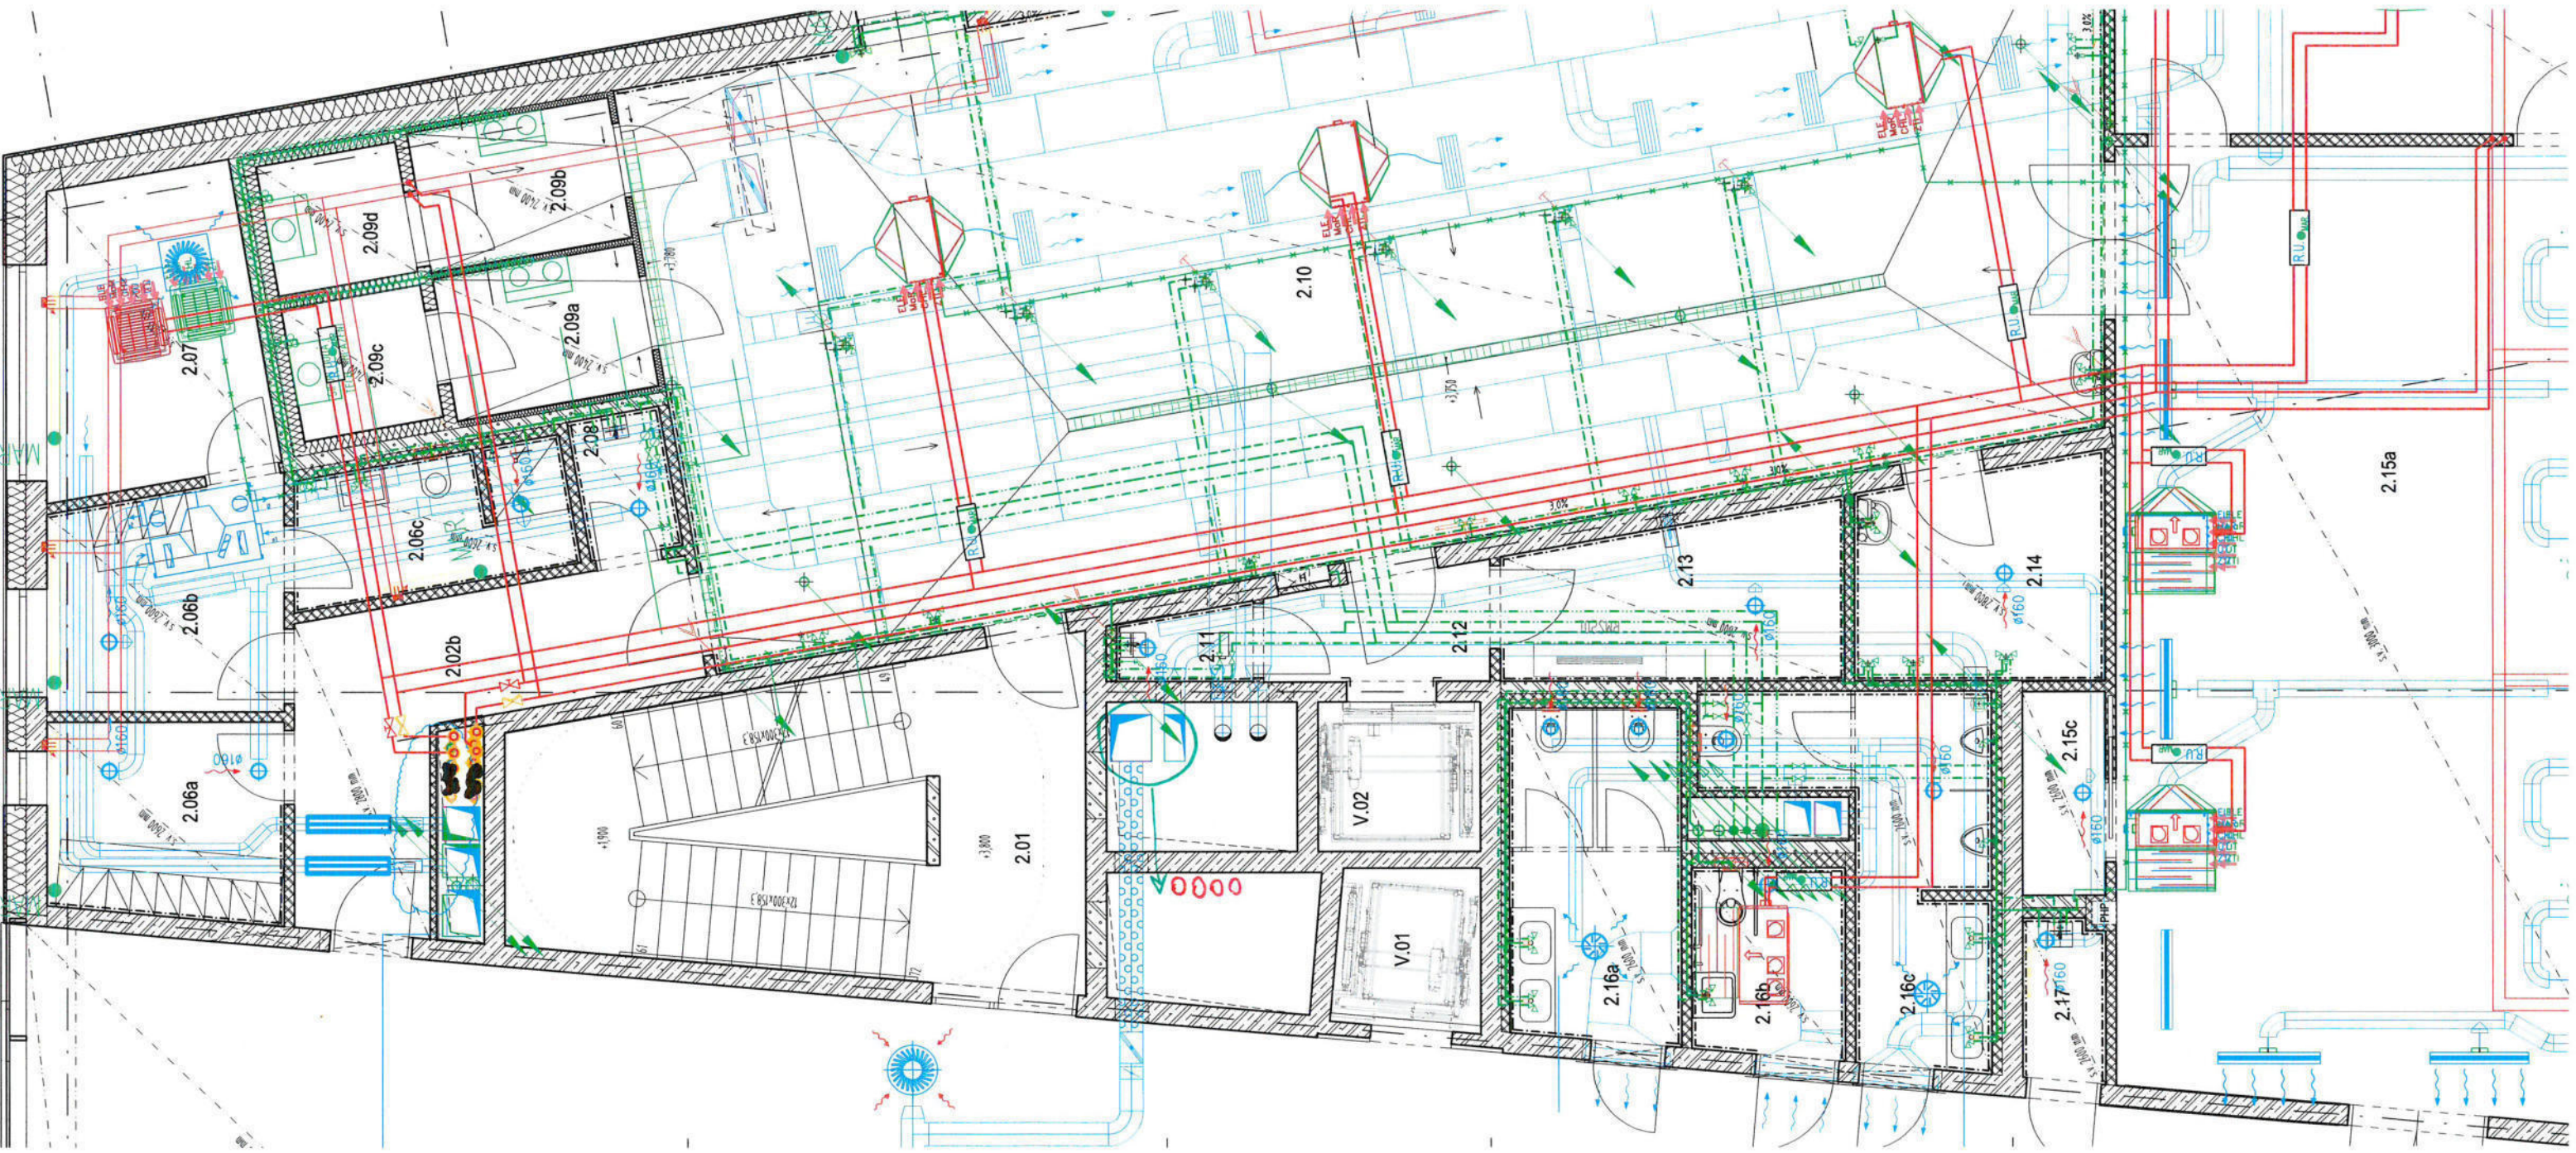

1. NP

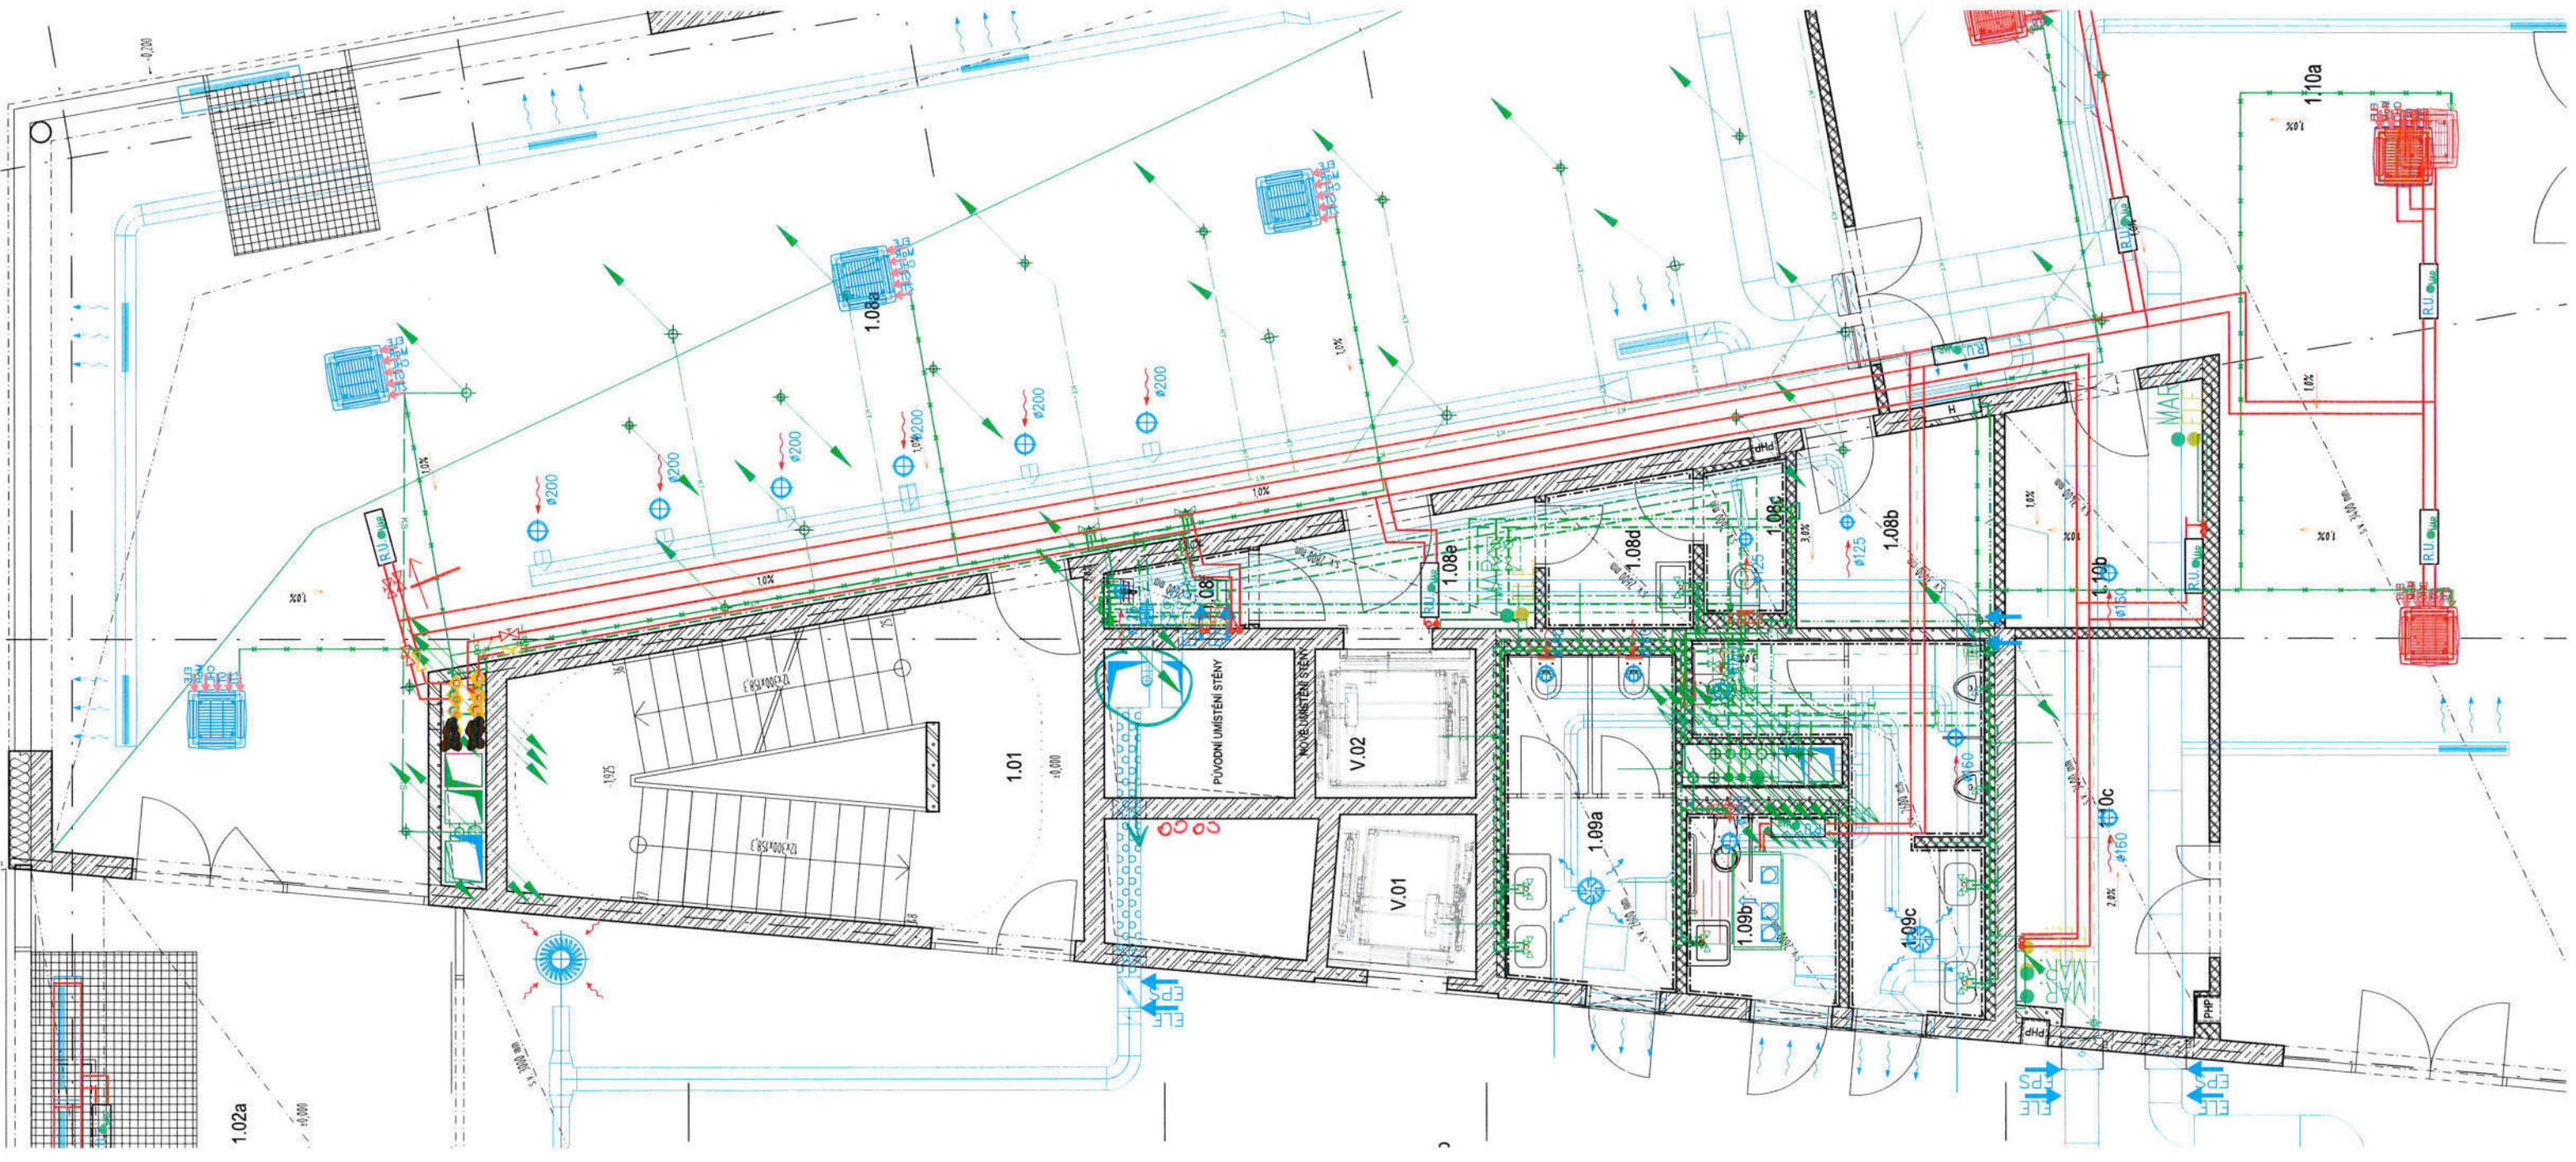

[illegible]

Datum předložení změny:	06.02.2022	ZL č.	066
Zhotovitel:	PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	K4 a.s.		
TDS:	NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/2101/0135/19		
Ze dne:	17.12.2019		

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532
Stavba:	Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.
Objekt:	SO.01

Název změny:	Blokace a doplnění magnetů u nákladních výtahů V3 a V4
--------------	--

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: Na základě konzultace s INV bylo zjištěno, že navržené venkovní rolovací mříže dle PD před nákladními výtahy s označením V3 a V4, nevyhovují z hlediska minimální mezery mezi dveřmi výtahu a mříží. Navržená mezera činila proti normě a předpisům více jak 150 mm. Proto bylo s dodavatelem navrženo, že budou na mřížích doplněny magnety a ty budou spárovány s naprogramováním výtahů V3 a V4. Nyní když bude mříž uzavřena, nebude možno v 1.NP otevřít dveře do venkovního prostoru. Zabrání se tím tak ohrožení osob, které by se mohli případně v dané mezeře zaseknout.
--

Nové řešení: Doplnění magnetů na rolovací mříže a nastavení blokace u nákladních výtahů V3 a V4.
--

Původní řešení v PD: Nebyl v PD řešeno
--

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Technika prostředí staveb
--

Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	72 551,93	72 551,93
viz příložený položkový rozpočet o počtu 2 stran	celkem			72 551,93 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,03%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,03%

PŘÍLOHY ZL: č.1 - Oceněný výkaz výměr č.2 - zakreslení v PD
--



Datum předložení změny:	06.02.2022		ZL č. 066
Zhotovitel:	PKS stavby a.s.; Brněnské 126/38, 591 00 Zdrná nad Sázavou		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	K4 a.s.		
TDS:	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.		
Vyřídění dodavatele/vliv na termín:			
Dne: 28.1.22	za dodavatele: [Podpis]	Podpis:	
Vyřídění TDS:			
Souhlasím.			
Dne: 2.2.2022	za TDS: [Podpis]	Podpis:	
Vyřídění projektanta/ vliv na PD:			
Souhlasím.			
 K4 a.s. Kocánka 8/10, 612 00 Brno-Sadová IČ 60724326, DIČ CZ60736100 Kancelář Praha: Křižanova náměstí 1891/11, 100 00 Praha			
Dne: 28.1.2022	za projektanta: [Podpis]	Podpis:	
Vyřídění objednatele:			
Souhlasím.			
Dne: 3.2/22	za objednatele:	Podpis:	
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 72.551,93,- Kč.			
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, článek 5/222, odstavce 5.			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č. 66

Stavba: 3461 Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská
Blokace a doplnění magnetů u nákladních výtahů V3 a V4

Položka		Text				
			Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
		Instalace blokace v kabinách a nástupištích V3 a V4				
	R	Výtah V3 - úprava výtahů (materiál + práce) - KONE	1	kpl	29 750,00	29 750,00
		Kartička KCEFOB	1350			
		kabel sériový	1500			
		Elektro materiál	1850			
		kabely	6600			
		příchytky	750			
		čerty	1875			
		čokoláda	75			
		Materiál Suma	14000			
		Programování, zamykání , práce	8500			
		Práce - programování parkování 12.11	7250			
		Práce Suma	15750			
	R	Výtah V4 - úprava výtahů(materiál + práce) - KONE	1	kpl	29 750,00	29 750,00
		Kartička KCEFOB	1350			
		kabel sériový	1500			
		Elektro materiál	1850			
		kabely	6600			
		příchytky	750			
		čerty	1875			
		čokoláda	75			
		Materiál Suma	14000			
		Programování, zamykání , práce	8500			
		Práce - programování parkování 12.11	7250			
		Práce Suma	15750			
		SLP - Doplnění magnetů na mříže u výtahů V3 a V4				
3 486.	A.1.4.8.3.2_001	Kabel SYKFY 5x2x0,5 (sběrnice ACS)	2	m	26,15	52,31

Datum předložení změny:	20.01.2021	ZL č.	075																				
Zhotovitel:	PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou																						
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																						
Projektant:	K4 a.s.																						
TDS:	NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.																						
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/2101/0135/19																						
Ze dne:	17.12.2019																						
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532																						
Stavba:	Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.																						
Objekt:	SO.01																						
Název změny:	VZT požární izolace klapek																						
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: V průběhu instalací rozvodů VZT bylo zjištěno, že izolace navržená k doizolování požárních klapek byla nesprávně vykázána ve smluvním výkazu výměr. K izolování požárních klapek je zároveň nutno použít jinou požární izolaci než je na jiných rozvodech VZT potrubí.																							
Nové řešení: Nově navržená požární izolace klapek.																							
Původní řešení v PD: Špatně navržené a vykazané izolování požárních klapek.																							
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) Technika prostředí staveb																							
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Výměra</th> <th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th> <th>Cena Kč (bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>109 528,65</td> <td>109 528,65</td> </tr> <tr> <td>viz přiložený položkový rozpočet o počtu 2 stran</td> <td colspan="2">celkem</td> <td></td> <td>109 528,65 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00	Přípočet:	kpl	1	109 528,65	109 528,65	viz přiložený položkový rozpočet o počtu 2 stran	celkem			109 528,65 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																			
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00																			
Přípočet:	kpl	1	109 528,65	109 528,65																			
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 2 stran	celkem			109 528,65 Kč																			
CELKEM Kč (bez DPH): <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,04%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,04%</td> </tr> </tbody> </table>				Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,04%	Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,04%														
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%																						
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,04%																						
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,04%																						
PŘÍLOHY ZL: č.1 - Oceněný výkaz výměr č.2 - zakreslení v PD																							



Vyřazení dodavatele kvůli ne termín:

Dne: 28.01.22 za dodavatele: MALAM/10 Podpis: [redacted]

Vyřazení TDS:

Souhlasím.

Dne: 2.2.2022 za TDS: PHILIP/10 Podpis: [redacted]

Vyřazení projektanta/ vliv na PD:

Souhlasím.



K4 a.s.
Kocelánka 8/10, 612 00 Brno-Sadová
IČ 60734396, DIČ CZ60734396
Kancelář Praha:
Kubenská náměstí 1391/11, 100 00 P
Podpis: [redacted]

Dne: 28.1.2022 za projektanta: Z6PRA Podpis: [redacted]

Vyřazení objednatele:

Souhlasím.

Dne: 3.2.22 za objednatele: Podpis: [redacted]

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 109 528,65,- Kč.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222 odstavce 5.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropská struktura a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




Změnový list č.75

Stavba: 3461 Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze VZT požární izolace klapek

Položka		Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
		VZT požární izolace klapek				
	R	Doizolování požárních klapek Ultimate 80 mm	66	m2	1 635,00	107 910,00 Kč
		1PP - 2ks	9			
		1NP - 2ks	8			
		2NP - 8ks	19			
		3NP - 7ks	11			
		4NP - 12ks	19			
		VRN				
		Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....)	0,02	%	107 910,00	1 618,65 Kč
	Pozn.					
Odbytová cena bez DPH:						109 528,65 Kč

1. PP Doizolování pož. klapek

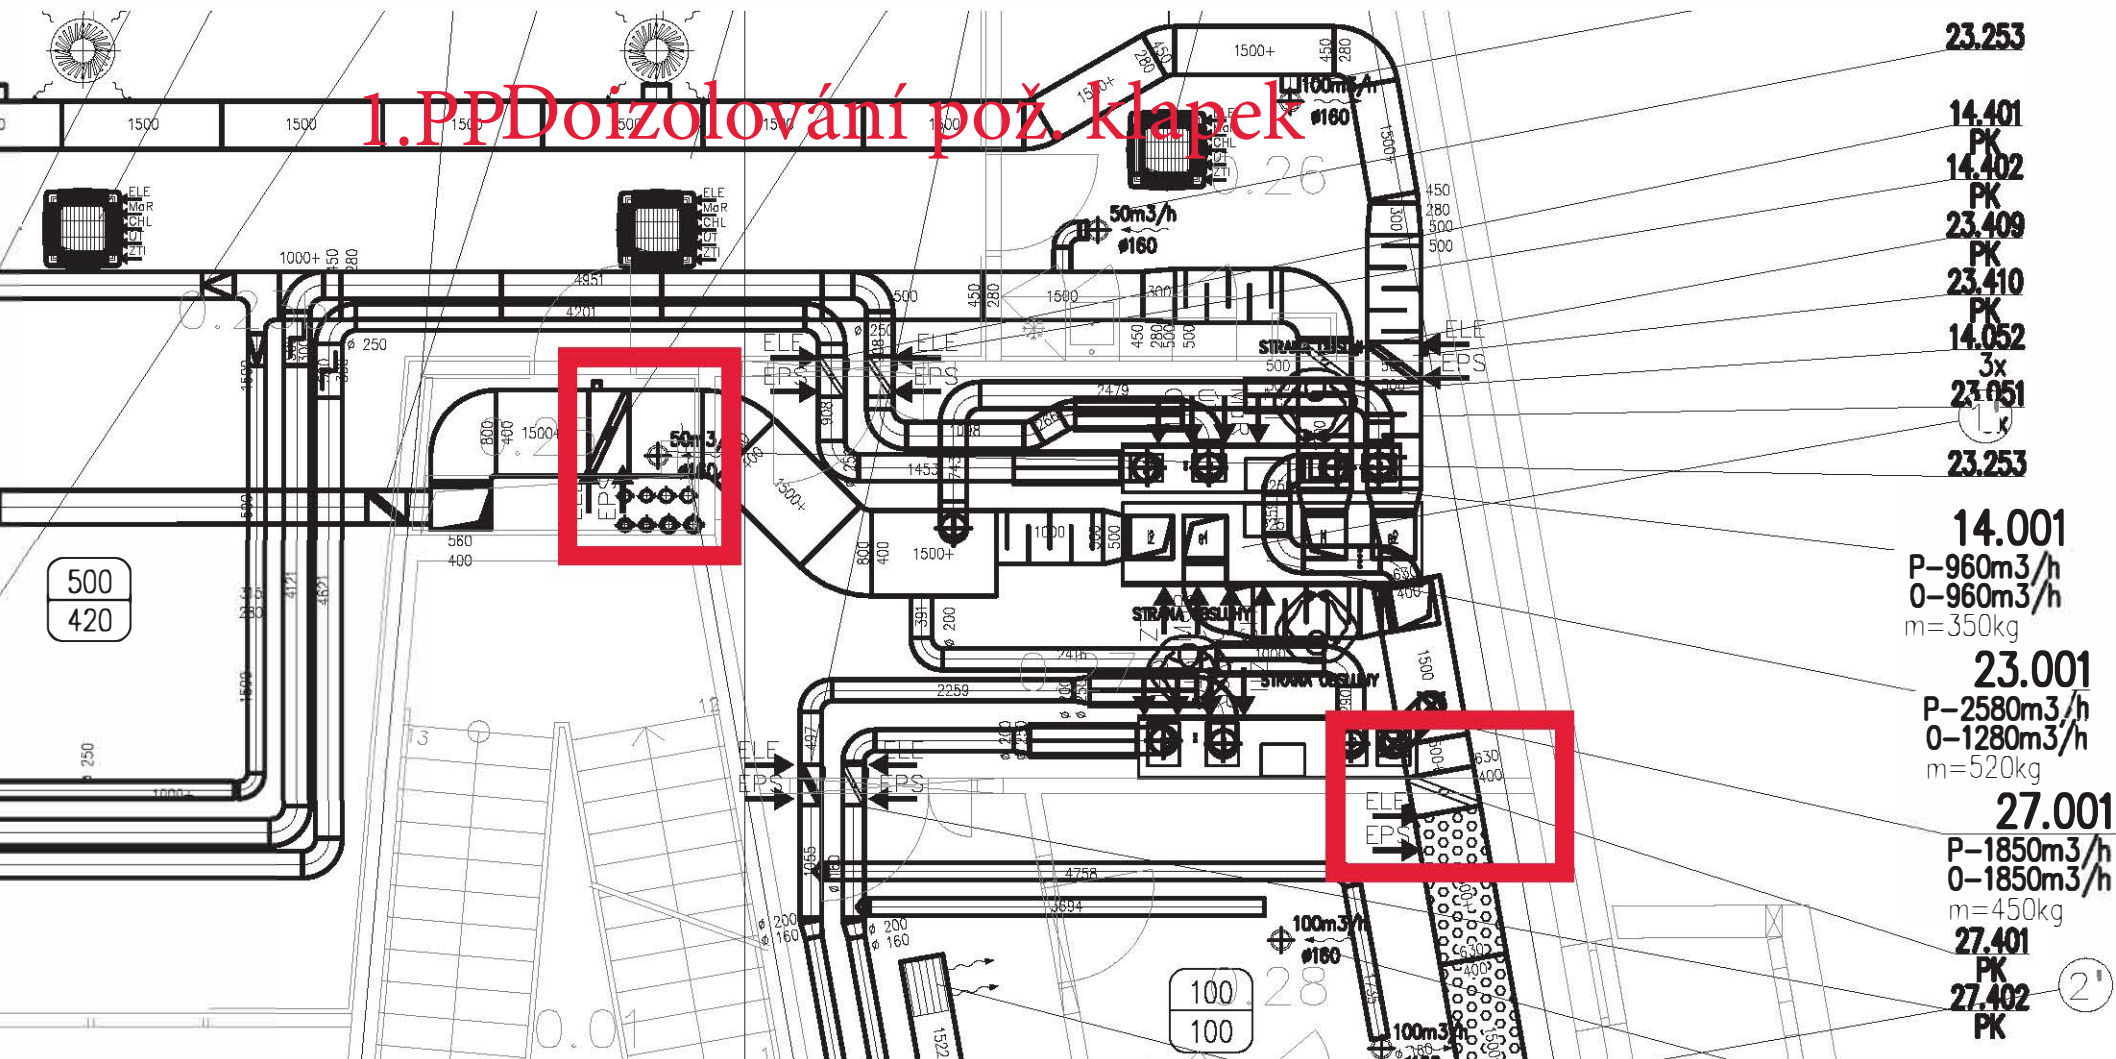



1.NP Doizolování pož. klapek

1.26a

TRASY VZT ROZVODŮ VYZNAČENY VE VÝKRESE

1.NP Doizolování pož. klapek



22.110
22.052

22.253

22.401
PK

22.051
4x

22.402
PK

22.001
P-7520m³/h
Q-7520m³/h

2.NP Doizolování pož. klapek

2x540m³/h
2x825x125

2x1630m³/h
2x1025x325

625x125

625x125


625x125


STRANA OBSLUHY




ZTI
MoR
UT
CH

175
175


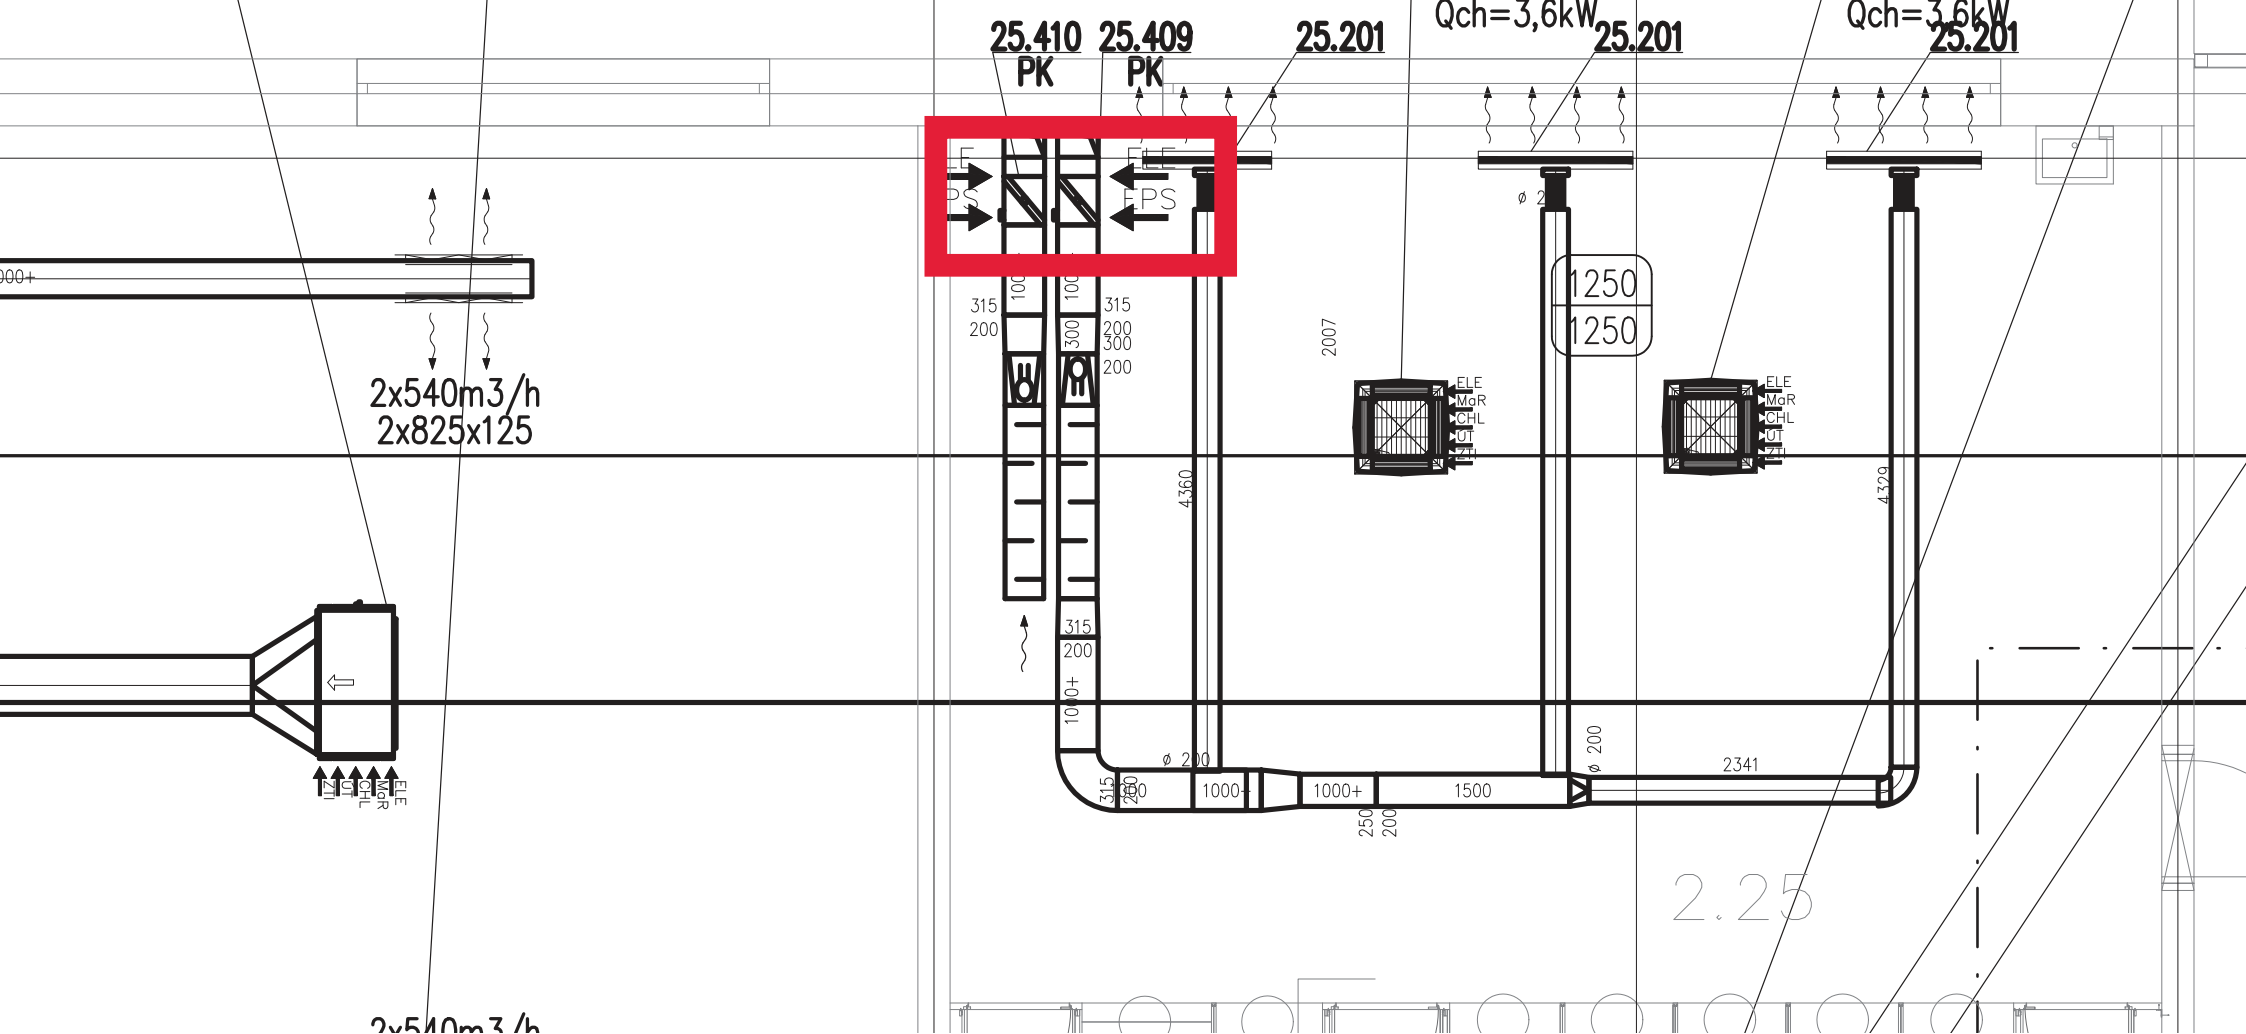
$$Q_{ch}=10\text{kW}$$
$$Q_t=5\text{kW}$$
$$Q_{ch} =$$


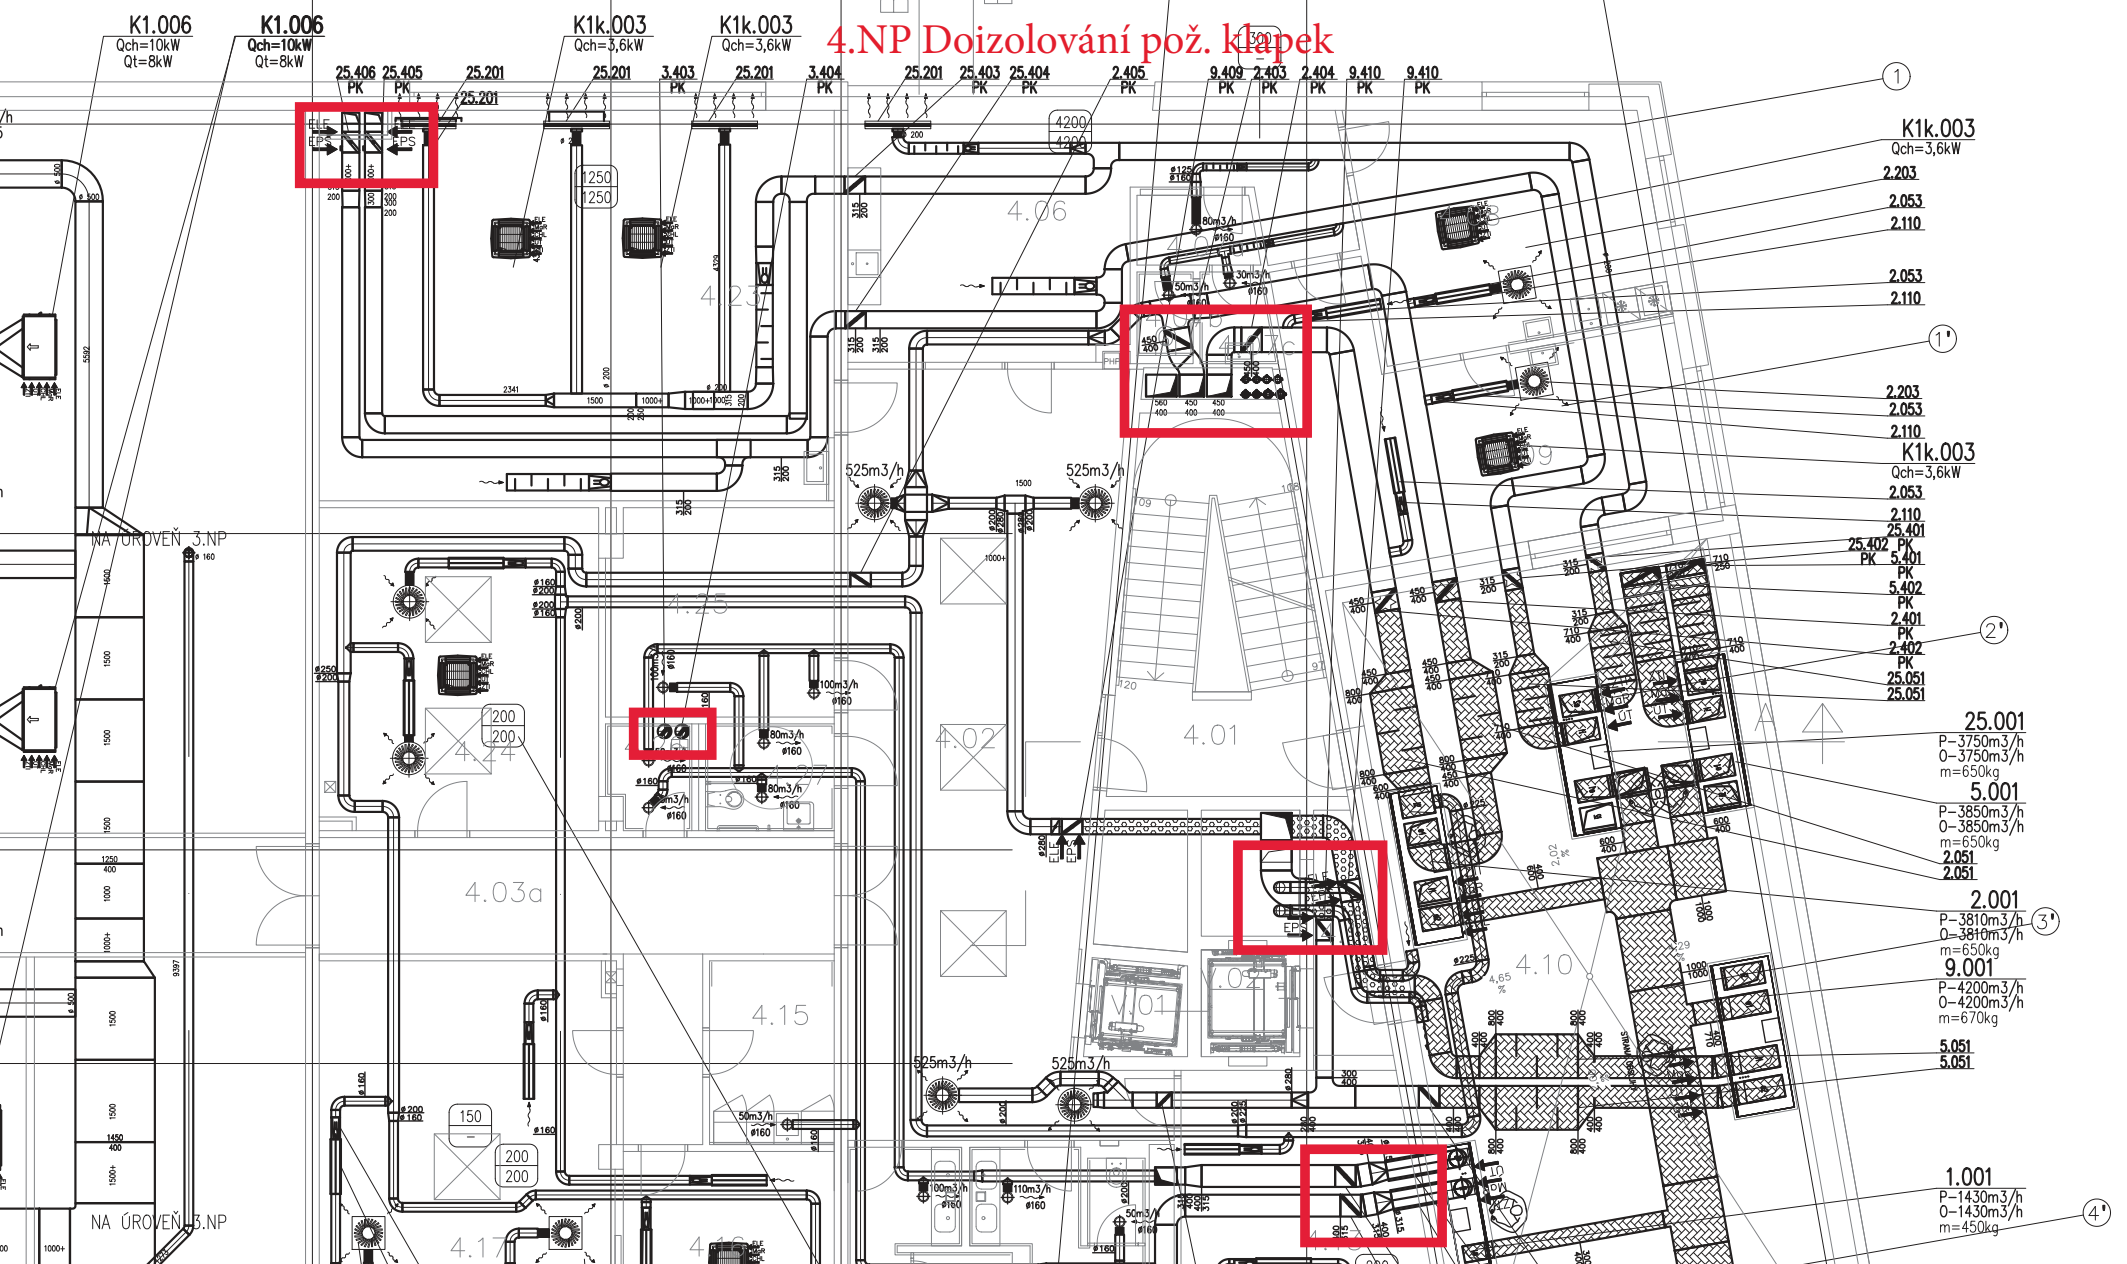
Technical drawing of a wall section showing insulation and reinforcement details. The drawing includes labels for 'ELE' (element), 'EPS' (expanded polystyrene insulation), and 'Ø 20' (20mm diameter reinforcement bar). It also shows a cross-section of a window or door frame with a diagonal reinforcement bar.

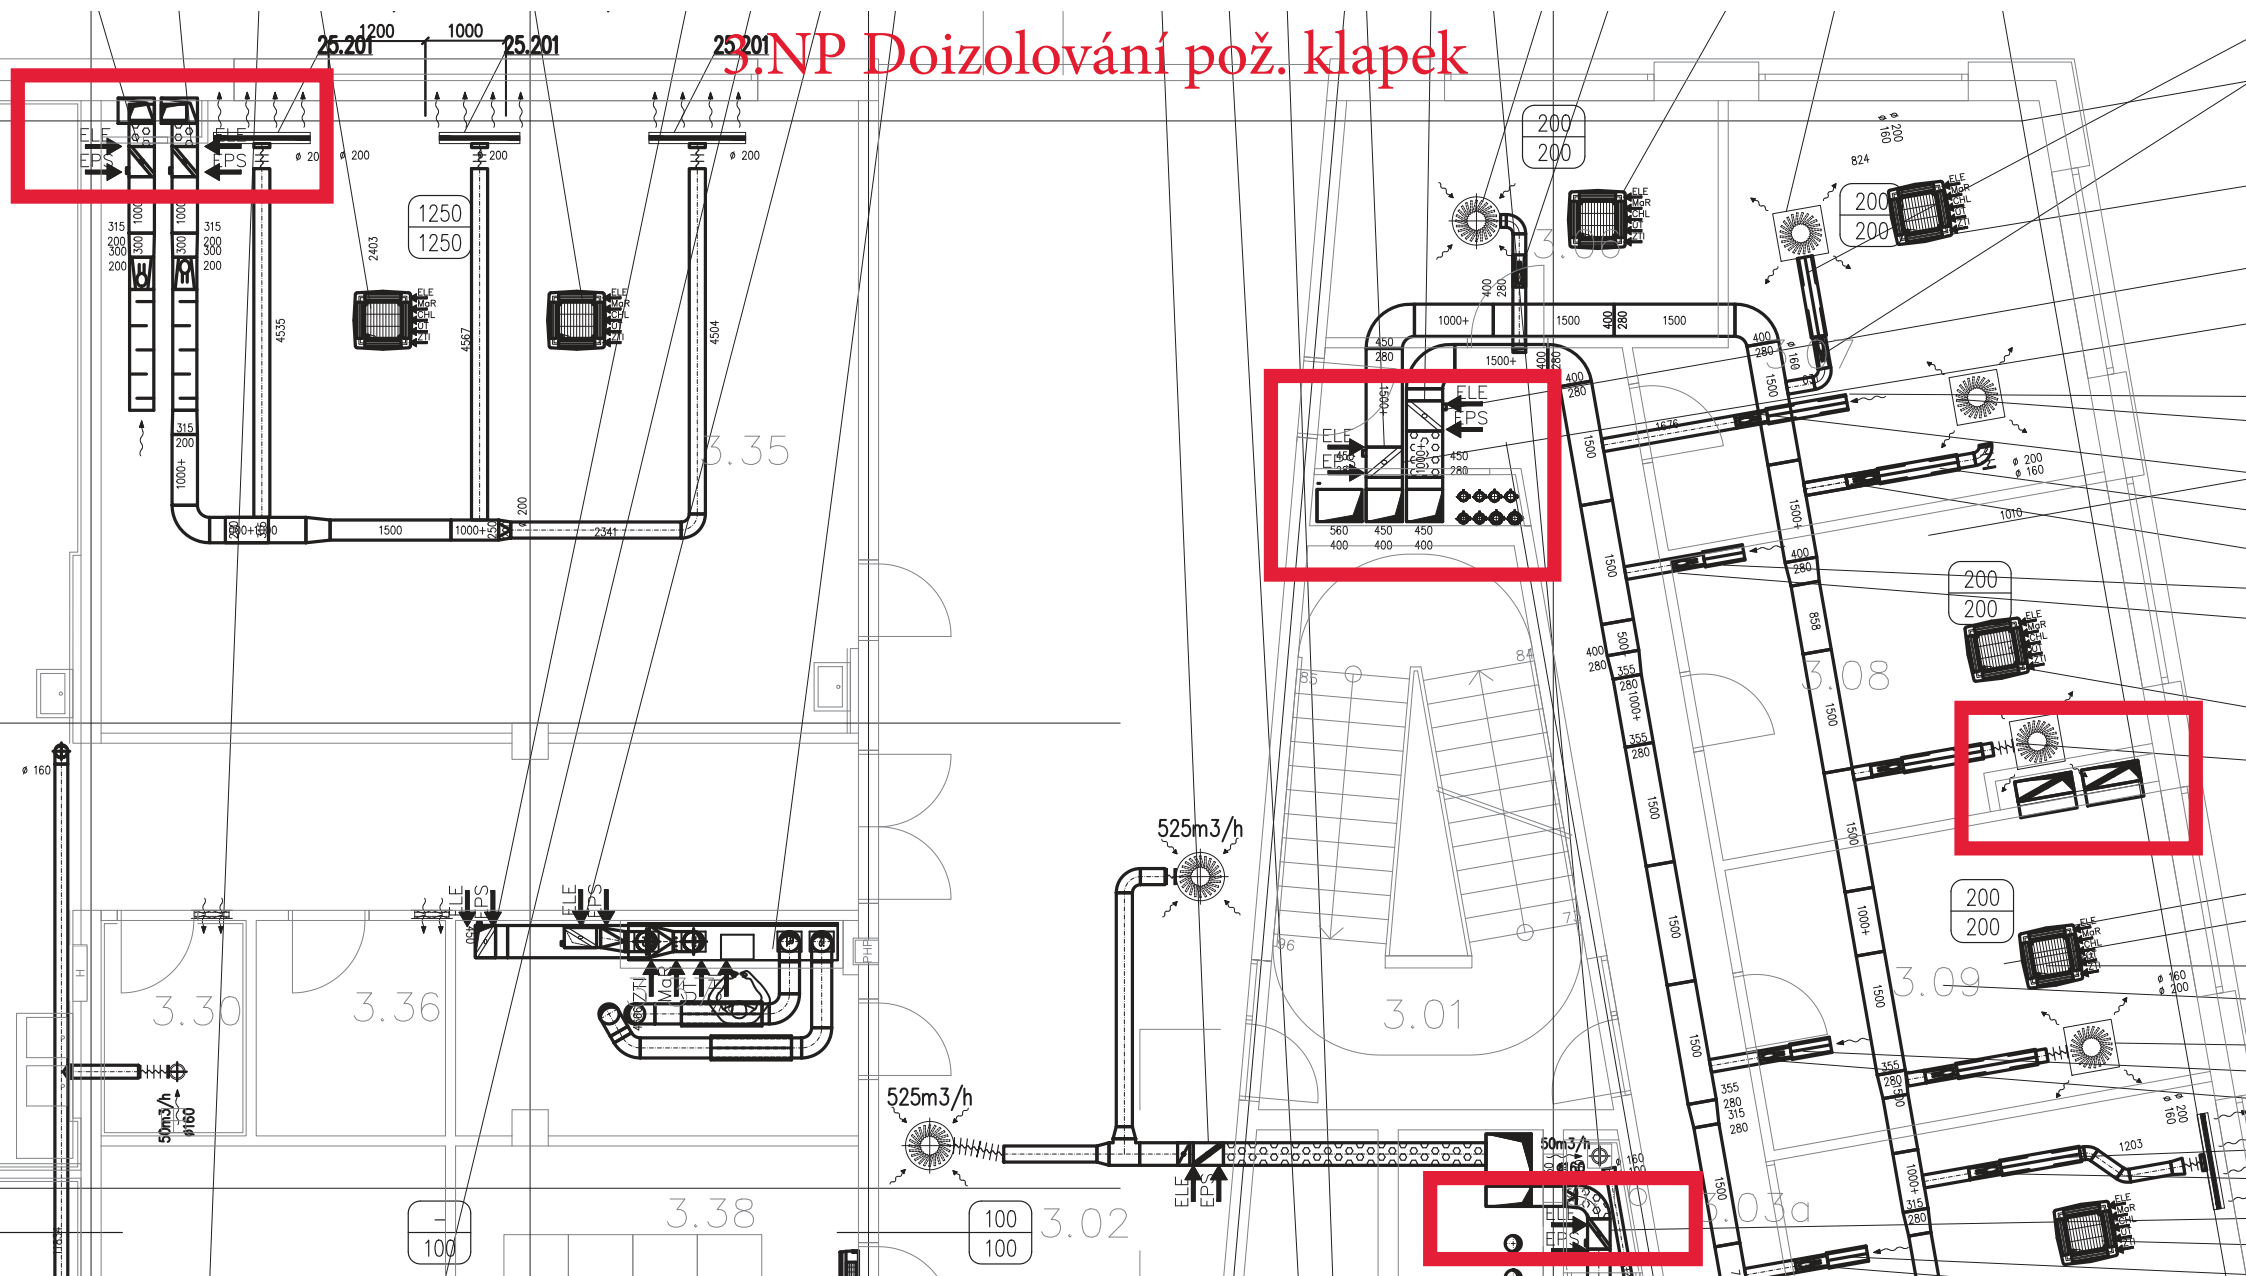

4.NP Doizolování pož. klapek



4.NP Doizolování pož. klapek



Datum předložení změny:	03.01.2022	ZL č.	084																				
Zhotovitel:	PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou																						
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																						
Projektant:	K4 a.s.																						
TDS:	NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.																						
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/2101/0135/19																						
Ze dne:	17.12.2019																						
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532																						
Stavba:	Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.																						
Objekt:	SO.01																						
Název změny:	Zámečnické kce - kotvení komínu, kce pro AL stěnu minipivovar																						
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: Na základě konzultace s investorem byly doplněny zámečnické konstrukce pro ukotvení komínu na střeše objektu So.01 pro technologii pekárny. Dále byla ještě doplněna ocelová konstrukce pro hliníkovou prosklenou stěnu do minipivovaru, aby byla zajištěna lepší stabilita kotvení příčky.																							
Nové řešení: Zámečnická konstrukce pro ukotvení komínu na střeše objektu SO.01 pro technologii pekárny a hlíkové stěny v minipivovaru.																							
Původní řešení v PD: Nebylo řešeno																							
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) ASŘ																							
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>MJ</th><th>Výměra</th><th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th><th>Cena Kč (bez DPH)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpočet:</td><td>kpl</td><td>1</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Přípočet:</td><td>kpl</td><td>1</td><td>56 376,01</td><td>56 376,01</td></tr> <tr> <td>viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran</td><td colspan="2">celkem</td><td></td><td>56 376,01 Kč</td></tr> </tbody> </table>					MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00	Přípočet:	kpl	1	56 376,01	56 376,01	viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			56 376,01 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																			
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00																			
Přípočet:	kpl	1	56 376,01	56 376,01																			
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			56 376,01 Kč																			
CELKEM Kč (bez DPH): <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby</td><td>0,02%</td></tr> <tr> <td>Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby</td><td>0,02%</td></tr> </tbody> </table>				Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,02%	Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,02%														
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%																						
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,02%																						
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,02%																						
PŘÍLOHY ZL: č.1 - Oceněný výkaz výměr č.2 - zakreslení v PD																							



Datum předložení změny:	03.01.2022		ZL č. 084
Zhotovitel:	PKS stavby a.s.; Brněnská 125/38, 991 00 Žďár nad Sázavou		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamárova 129, 165 00 Praha		
Projektant:	K4 a.s.		
TDS:	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.		
Vyřízení dodavatele/vliv na termín:			
Dne: 21.01.22	za dodavatele: K4 a.s.	Podpis:	
Vyřízení TDS:			
Souhlasím.			
Dne: 2.2.2022	za TDS: P. NISLINGER	Podpis:	
Vyřízení projektanta/ vliv na PD:			
Souhlasím.			
Dne: 28.1.2022	za projektanta: K4 a.s.	Podpis:	
K4 a.s. Kociánka 8/10, 812 00 Brno-Sadová IČ 60734398, DIČ CZ60734398 Kancelář Praha: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha			
Vyřízení objednatele:			
Souhlasím.			
Dne: 3.2.22	za objednatele:	Podpis:	
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 56 376,01,- Kč.			
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4.			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny dodatky, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Změnový list č.84

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zámečnické kce - kotvení komínu, kce pro AL stěnu minipivovar


<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>MJ/cena</i>	<i>Celkem</i>
	<u>Pomocná kce kotvení komínu pekárny</u>				
R	D + M - Pomocná kce kotvení komínu pekárny - TR 108/4	160	kg	94,00	15 040,00 Kč
	Zinkování	160	kg	27,00	4 320,00 Kč
	Spojovací a kotvicí materiál	1	kpl	2 250,00	2 250,00 Kč
	Otevření konstrukce střešního pláště	1	kpl	2 500,00	2 500,00 Kč
	Zapravení kotvení konstrukce do střechy	1	kpl	4 850,00	4 850,00 Kč
	<u>Pomocná kce kotvení AL stěny - minipivovar</u>				
R	D + M - Pomocná kce kotvení AL stěny - minipivovar - Jekl L 80x80x5 mm	187	kg	94,00	17 578,00 Kč
R	Nátěr RAL 7016	187	kg	12,00	2 244,00 Kč
R	Spojovací a kotvicí materiál	1	kpl	2 750,00	2 750,00 Kč
	VRN				
	Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....)	0,09	%	51 532,00	4 844,01 Kč
Pozn.					
Odbytová cena bez DPH:					56 376,01 Kč

2.18- ODDEROVACÍ STĚNA AL203

2.18 - ODDĚLOVACÍ STĚNA AL303

BUDOVNĚ-ÚPRAVA DCEK KČE - ZÁKLADNÍ + UPR. KÁSEL RAC 7016

00000000 ВНИМАНИЕ КСБ АЛ203
JACK BOX J717

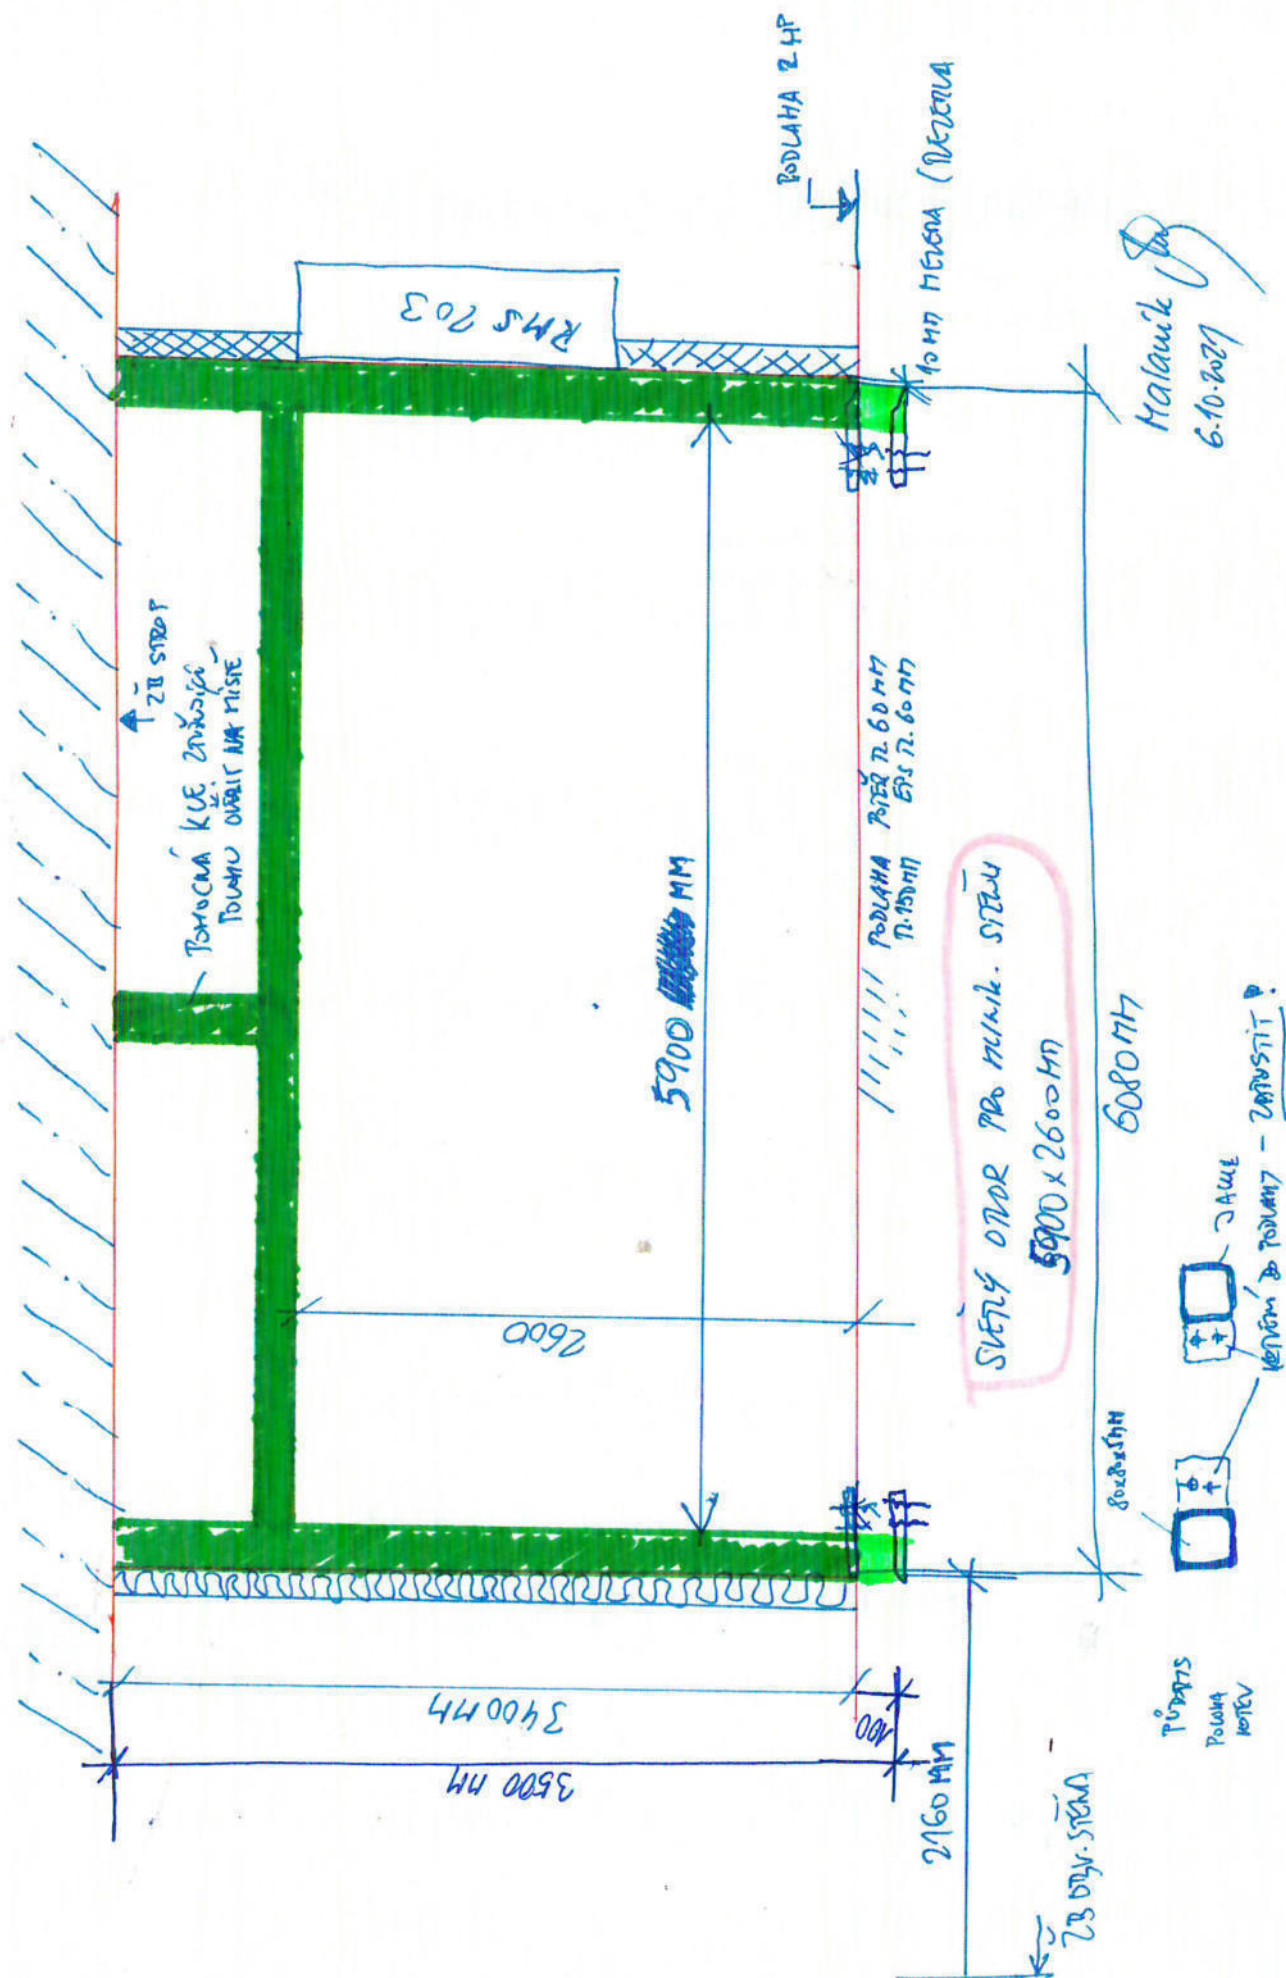

DODATEK - 06. 10. 2021 - DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE



KOTEVNÍ PRVKY PRO KÓMIN MUŠÍ BÝT DOPLNĚNY DLE POŽADAVKU DODAVATELE KÓMINU, PŘEDPOKLÁDÁ SE NAVAŘENÍ KOTEVNÍCH DESEK VE TVARU "T" V POŽADOVANÝCH VÝŠKÁCH

Technical drawing of a roof structure section. The drawing shows a gable roof with a vertical ridge and a sloped roof section. The dimensions are as follows:

- Vertical height from the base to the ridge: 1830
- Vertical height from the base to the eave: 1800
- Vertical height from the eave to the ridge: 2630
- Vertical height from the ridge to the top of the roof: 5600
- Vertical height from the top of the roof to the roof edge: 5055
- Vertical height from the roof edge to the base: 545

Labels for the roof structure:

- TR-108/4 MM (ridge)
- TR-108/4 MM (sloped roof)
- TR-108/4 MM (vertical roof)

Labels for the roof edge and base:

- ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VE SPÁDU (Roof edge level in the slope)
- +15,050 - ÚROVEŇ ŽB STROPNÍ DESKY (Concrete slab level)

KOMÍNOVÉ TĚLESO

1100

TR-108/4 MM

1100

TR-108/4 MM

TR-108/4 MM

P10, 4x CHEM. KOTVA M12

Datum předložení změny:	04.01.2022	ZL č.	090																				
Zhotovitel:	PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou																						
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha																						
Projektant:	K4 a.s.																						
TDS:	NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.																						
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/2101/0135/19																						
Ze dne:	17.12.2019																						
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532																						
Stavba:	Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.																						
Objekt:	SO.01 a So.02																						
Název změny:	Podlahové krytiny																						
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: Na základě kontroly PD a smluvního výkazu výměr, byl zjištěn nesoulad mezi výkresy PD a výkazem výměr. Tento změnový list srovnává výkaz výměr dle PD a zároveň skutečnému provedení.																							
Nové řešení: Srovnání výkazu výměr dle PD a zároveň skutečnému provedení																							
Původní řešení v PD: Nesoulad mezi PD a smluvním výkazem výměr.																							
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) ASŘ																							
Dílčí cenový dopad <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Výměra</th> <th>Jedn. cena Kč (bez DPH)</th> <th>Cena Kč (bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>-16 908,50</td> <td>-16 908,50</td> </tr> <tr> <td>Přípočet:</td> <td>kpl</td> <td>1</td> <td>98 888,79</td> <td>98 888,79</td> </tr> <tr> <td>viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran</td> <td colspan="2">celkem</td> <td></td> <td>81 980,29 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)	Odpočet:	kpl	1	-16 908,50	-16 908,50	Přípočet:	kpl	1	98 888,79	98 888,79	viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			81 980,29 Kč
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)																			
Odpočet:	kpl	1	-16 908,50	-16 908,50																			
Přípočet:	kpl	1	98 888,79	98 888,79																			
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			81 980,29 Kč																			
CELKEM Kč (bez DPH): <table border="1"> <tr> <td>Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>-0,01%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,04%</td> </tr> <tr> <td>Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby</td> <td>0,04%</td> </tr> </table>				Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,01%	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,04%	Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,04%														
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	-0,01%																						
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,04%																						
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,04%																						
PŘÍLOHY ZL: č.1 - Oceněný výkaz výměr																							



Vyjádření dodavatele/Miv na termín:

Dne: 21.04.22 za dodavatele: MAJANIK Podpis:

Vyjádření TDS:

Souhlasím.

Dne: 2.2.2022 za TDS: PRISLINER Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Souhlasím.



KUKA a.s.
Kodářka 8/10, 612 00 Brno-Sadová
IČ 60734388, DIČ CZ60734388
Kancelář Praha:
Kulbákova náměstí 1391/12, 150 00 Praha 5

Dne: 28.1.2022 za projektanta: ZOBATKA Podpis:

Vyjádření objednatele:

Souhlasím.

Dne: 3.2.22 za objednatele: Podpis:

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 81 980,29,- Kč.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 22, odstavce 5.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č.90

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Podlahové krytiny

Položka		Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
		Změny podlahových krytin				
		Úklid - m.č.1.30 - ker. Dlažba ► epoxid				
485.	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	-8,13	m	43,86	-356,55 Kč
381.	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	-4,85	m2	416,48	-2 019,93 Kč
382.	59761003.ZP2	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2 - středně šedá s nádechem béžové / (K04/A - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) - 300x300 mm	-4,85	m2	385,09	-1 867,66 Kč
487.	777511125.ZP	Sokl - Epoxidová stěrková podlahovina (LP2/A;B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / světle šedá	0,813	m2	554,58	450,87 Kč
391.	777511125.ZP	Epoxidová stěrková podlahovina (LP2/A;B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / světle šedá	4,85	m2	554,58	2 689,69 Kč
		Chladírny - m.č.2.09a a 2.09b - PUR panel ► epoxid				
146.	771151012.ZP	Samonivelační stěrka podlah tl 5 mm	8,44	m2	192,12	1 621,45 Kč
		m.č.2.09a	4,26			
		m.č.2.09b	4,18			
147.	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	0,70	m3	3 498,97	2 451,10 Kč
148.	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	0,70	m3	266,87	186,95 Kč
149.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	0,03	t	32 846,38	1 108,89 Kč
150.	632481213	Separační vrstva z PE fólie	8,44	m2	9,66	81,53 Kč
151.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	8,44	m2	10,74	90,66 Kč
152.	28372306.ZP	deska EPS 100 Z tl 60mm	8,44	m2	97,22	820,50 Kč
391.	777511125.ZP	Epoxidová stěrková podlahovina (LP2/A;B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / světle šedá	8,44	m2	554,58	4 680,62 Kč
		Chodba - m.č.2.02b - epoxid ► litá podlaha				
487.	777511125.ZP	Sokl - Epoxidová stěrková podlahovina (LP2/A;B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / světle šedá	-1,26	m2	554,58	-698,77 Kč
391.	777511125.ZP	Epoxidová stěrková podlahovina (LP2/A;B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / světle šedá	-11,15	m2	554,58	-6 183,52 Kč
484.	777911111.ZS	Napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl fabionem z polyuretanové stěrky	12,6	m	604,99	7 622,90 Kč
389.	XAH.0013	Polyuretanbetonová 3-vrstvá protiskluzná stěrka se strukturovaným matným povrchem. - (LP1/D - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / žlutá	11,15	m2	1 764,56	19 674,84 Kč
		Lisovna olejů - m.č.0.23a ; 0.23b; 0.23c - sokl epoxid ► sokl litá podlaha				

487.	777511125.ZP	Sokl - Epoxidová stěrková podlahovina (LP2/A;B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / světle šedá	-8,2551	m2	554,58	-4 578,08 Kč
		0.23a	-2,6525			
		0.23b	-3,3826			
		0.23c	-2,22			
484.	777911111.ZS	Napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl fabionem z polyuretanové stěrky	82,551	m	604,99	49 942,69 Kč
		<u>Lisovna olejů - m.č.0.23a ; 0.23b; 0.23c - sokl epoxid ► sokl litá podlaha</u>				
487.	777511125.ZP	Sokl - Epoxidová stěrková podlahovina (LP2/A;B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / světle šedá	-2,171	m2	554,58	-1 203,98 Kč
		4.03a	-2,171			
472.	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	21,9	m	37,48	820,88 Kč
		4.03a	21,9			
473.	XSS.003	Polotuhá vinylová systémová lišta v. 60 mm, š. 13,5 mm - měkký spodní ret	21,9	m	44,39	972,10 Kč
		VRN				
		Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....)	0,07	%	76 663,73	5 673,12 Kč
	Pozn.	Zeleně jsou vyznačeny požadavky INV a žlutě chyby v PD/VV				
			Odbytová cena bez DPH:			
			81 980,29 Kč			

Datum předložení změny:	05.01.2022	ZL č.	091
Zhotovitel:	PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	K4 a.s.		
TDS:	NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.		
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	SML/2101/0135/19		
Ze dne:	17.12.2019		

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532
Stavba:	Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.
Objekt:	SO.01

Název změny:	VZT - INV změny
--------------	-----------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě konzultace s investorem byly doplněny VZT změny dle jeho požadavků. Jednalo se konkrétně o :

- Přehození koncových kolen na střeše 4.NP - VZT č.19
- Snížení polohy anemostatů v pekárně - technologie m.č.3.25a
- Přeložka potrubí v pekárně z 3.np do 4.np - m.č.3.25a
- Doplnění anemostatu - m.č. 3.06
- Doplnění požární izolace 2.NP chodba m.č.2.04a
- Změna podhledu 2.NP - degustace m.č. 2.15a - posun výustkových šterbin
- Doplnění VZT - technologie masa - 1.NP
- Doplnění VZT - Strojovny 1.PP

Nové řešení:

Doplnění, oprava nebo úprava VZT potrubí dle požadavku INV.

Původní řešení v PD:

Řešeno dle původních požadavků investora.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Technika prostředí stavby

Dílí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	219 622,11	219 622,11
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran	celkem			219 622,11 Kč

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,08%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,08%

PŘÍLOHY ZL:

- č.1 - Oceněný výkaz výměr
- č.2 - zakreslení v PD



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Datum předložení změny:	05.01.2022		
Zhotovitel:	PKS stavby a. s. Brněnská 126/II, 501 00 Znojmo nad Sázavou		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamécká 129, 165 00 Praha		
Projektant:	K4 a.s.		
TDS:	NOSTA-HERTZ spol. s r.o.		
ZL č. 091			
Vyřízení dodavatele/vliv na termín:			
Dne:	22.1.22	za dodavatele:	FRANČÍK
		Podpis:	
Vyřízení TDS:			
Souhlasím.			
Dne:	2.2.2022	za TDS:	PRISLINGER
		Podpis:	
Vyřízení projektanta/ vliv na PD:			
Souhlasím.			
 K4 a.s. Kodáňka 8/10, 612 00 Brno-Sadová IČ 60734396, DIČ CZ60734396 Kancelář Praha:			
Dne:	22.1.2022	za projektanta:	K4 a.s.
		Podpis:	
Vyřízení objednatele:			
Souhlasím.			
Dne:	3.2.22	za objednatele:	
		Podpis:	
ZÁVĚR:			
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 219.822,11,- Kč.			
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4.			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nediinnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č.91

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze


VZT - INV změny

Položka	Text	Množství	MJ	MJ/cena	Celkem
	<u>Střecha VZT - přehození koncových kolen na střeše 4.NP - VZT č.19</u>				
2 149.	Demontáž koncových kolen	1	kpl	4 750,00 Kč	4 750,00 Kč
	Zpětná montáž koncových kolen	1	kpl	4 950,00 Kč	4 950,00 Kč
	<u>Snížení polohy anemostatů v pekárně dle požadavků INV - technologie</u>				
	Potrubí SPIRO do průměru D250, vč tvarovek	24	bm	408,37 Kč	9 800,87 Kč
	D + Montáž závěsů pro anemostay	4	kpl	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč
945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	3	den	2 950,00 Kč	8 850,00 Kč
2 147.					
	<u>Přeložka potrubí v pekárně z 3.np do 4.np</u>				
	Potrubí SPIRO do průměru D200, vč tvarovek	16	bm	327,48 Kč	5 239,76 Kč
	Demontáž původní trasy	16	bm	250,00 Kč	4 000,00 Kč
	D + Montáž závěsů VZT potrubí	1	kpl	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	2	den	2 950,00 Kč	5 900,00 Kč
2 147.					
	<u>Doplnění odtahu - m.č. 3.06</u>				
	Potrubí SPIRO do průměru D200, vč tvarovek	4	bm	327,48 Kč	1 309,94 Kč
A.1.4.3.1.2_252R	Anemostat přívodní D600, horizontální napojení D160	1	ks	1 361,23 Kč	1 361,23 Kč
2 167.					
	<u>Doplnění požární izolace 2.NP chodba m.č.2.04a</u>				
	Požární izolace s odolností 30min	20	m2	435,99 Kč	8 719,78 Kč
	<u>Změna podhledu 2.NP - degustace m.č. 2.15a</u>				
	Demontáž a zpětná montáž šterbin (nad podhled do nových pozic) včetně kotvení do stropu	4	ks	1 985,00 Kč	7 940,00 Kč

	<u>Doplnění VZT - technologie masa</u>			
	viz samostatný rozpočet	1 kpl	56 397,17 Kč	56 397,17 Kč
	<u>Doplnění VZT - Strojovny 1.PP</u>			
	viz samostatný rozpočet	1 kpl	70 122,43 Kč	70 122,43 Kč
	VRN			
	Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....)	0,12 %	196 091,17 Kč	23 530,94 Kč
	Pozn.			
Odbytová cena bez DPH:				219 622,11 Kč


stavba	kód	popis	MJ	výměra	Jednotková cena	referenční standard - pouze jako info pro
sk.objektů	SO_01					
objekt	D.1					
podobjekt	D.1.4	Technika prostředí staveb				
oddíl	D.1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a klimatizace				
pododdíl	D.1.4.3.01	Zařízení číslo				
	D.1.4.3.1.21	Zařízení číslo 21-Úprava maso				
	D.1.4.3.1.21.205	Talířový ventil přívodní D160, vč. zděře, kovové proveden	ks	3	177,55	532,66
	D.1.4.3.1.21.251	Talířový ventil odvodní D160, vč. zděře, kovové proveden	ks	2	177,55	355,10
	D.1.4.3.1.21.601	Pružná hadice DN160	bm	6	245,00	1 470,00
pododdíl	D.1.4.3.1.T15	Zařízení číslo T15-Sušárna - odvod teplené zátěže				
	D.1.4.3.1.T14.001	Axiální ventilátor, V=1400m3/h, dp=25Pa, U=230V ELDS HXM-350	ks	1	9 658,00	9 658,00
	D.1.4.3.1.T14.002	Prostorový termostat, rozsah teplot 5-30C ELDS RTR 6721	ks	1	2 620,00	2 620,00
	D.1.4.3.1.T14.301	Žaluziová klapka 397x397, materiál PVC ELDS PER 355	ks	1	2 318,00	2 318,00
	D.1.4.3.1.T14.302	Žaluziová klapka 397x397, materiál PVC ELDS PER 355	ks	1	2 318,00	2 318,00
	D.1.4.3.1.T14.303	Krycí mřížka 400x400, RAL9010 KMM 400x400.31	ks	1	2 225,00	2 225,00
oddíl	D.1.4.3.02	Potrubí				
pododdíl	D.1.4.3.2.01	Vzduchotechnické potrubí				
	D.1.4.3.2.702	Potrubí SPIRO do průměru D160, vč tvarovek	bm	26	272,25	7 078,41
R		Zhotovení prostupů v PUR panelech a zpětné zapravení PUR pěnou	ks	9	1 150,00	10 350,00
HZS3211		Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení (2 montéři)	hod	42	416,00	17 472,00
						56 397,17

	kód	popis	MJ	výměra	Jednotková cena	referenční standard - pouze jako info pro
stavba	SO_01					
sk.objektů	D.1					
objekt	D.1.4	Technika prostředí staveb				
podobjekt	D.1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a klimatizace				
oddíl	D.1.4.3.01	Zařízení číslo				
pododdíl	D.1.4.3.1.TC1	Zařízení číslo TC1-Strojovna 0.41				
	D.1.4.3.1.TC1.001	Axiální ventilátor, V=1000m3/h, dp=40Pa, U=230V ELDS HXM-350	ks	1	8 960,00	8 960,00
	D.1.4.3.1.TC1.002	Prostorový termostat, rozsah teplot 5-30C ELDS RTR 6721	ks	1	2 620,00	2 620,00
	D.1.4.3.1.TC1.501	Žaluziová klapka 397x397, materiál PVC ELDS PER 355	ks	1	2 318,00	2 318,00
pododdíl	D.1.4.3.1.TC2	Zařízení číslo TC2-Strojovna 0.32				
	D.1.4.3.1.TC2.001	Axiální ventilátor, V=1400m3/h, dp=50Pa, U=230V ELDS TCBB/4-315H	ks	1	19 875,00	19 875,00
	D.1.4.3.1.TC2.002	Prostorový termostat, rozsah teplot 5-30C ELDS RTR 6721	ks	1	2 620,00	2 620,00
	D.1.4.3.1.TC2.301	Krycí mřížka na potrubí D315, provedení pletivo	ks	4	495,00	1 980,00
oddíl	D.1.4.3.02	Potrubí				
pododdíl	D.1.4.3.2.01	Vzduchotechnické potrubí				
	D.1.4.3.2.702	Potrubí SPIRO do průměru D315, vč tvarovek	bm	9	494,19	4 447,68
79.	763111431.ZS	SDK příčka tl 100 mm desky 2xH2 12,5 s vloženou akustickou izolací tl. 40 mm	m2	10,94	1 007,84	11 026,75
	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář (2 montěři)	hod	20,00	379,00	7 580,00
	R	Opracování prostupů potrubí přes SDK příčku	ks	12,00	724,58	8 695,00
						70 122,43

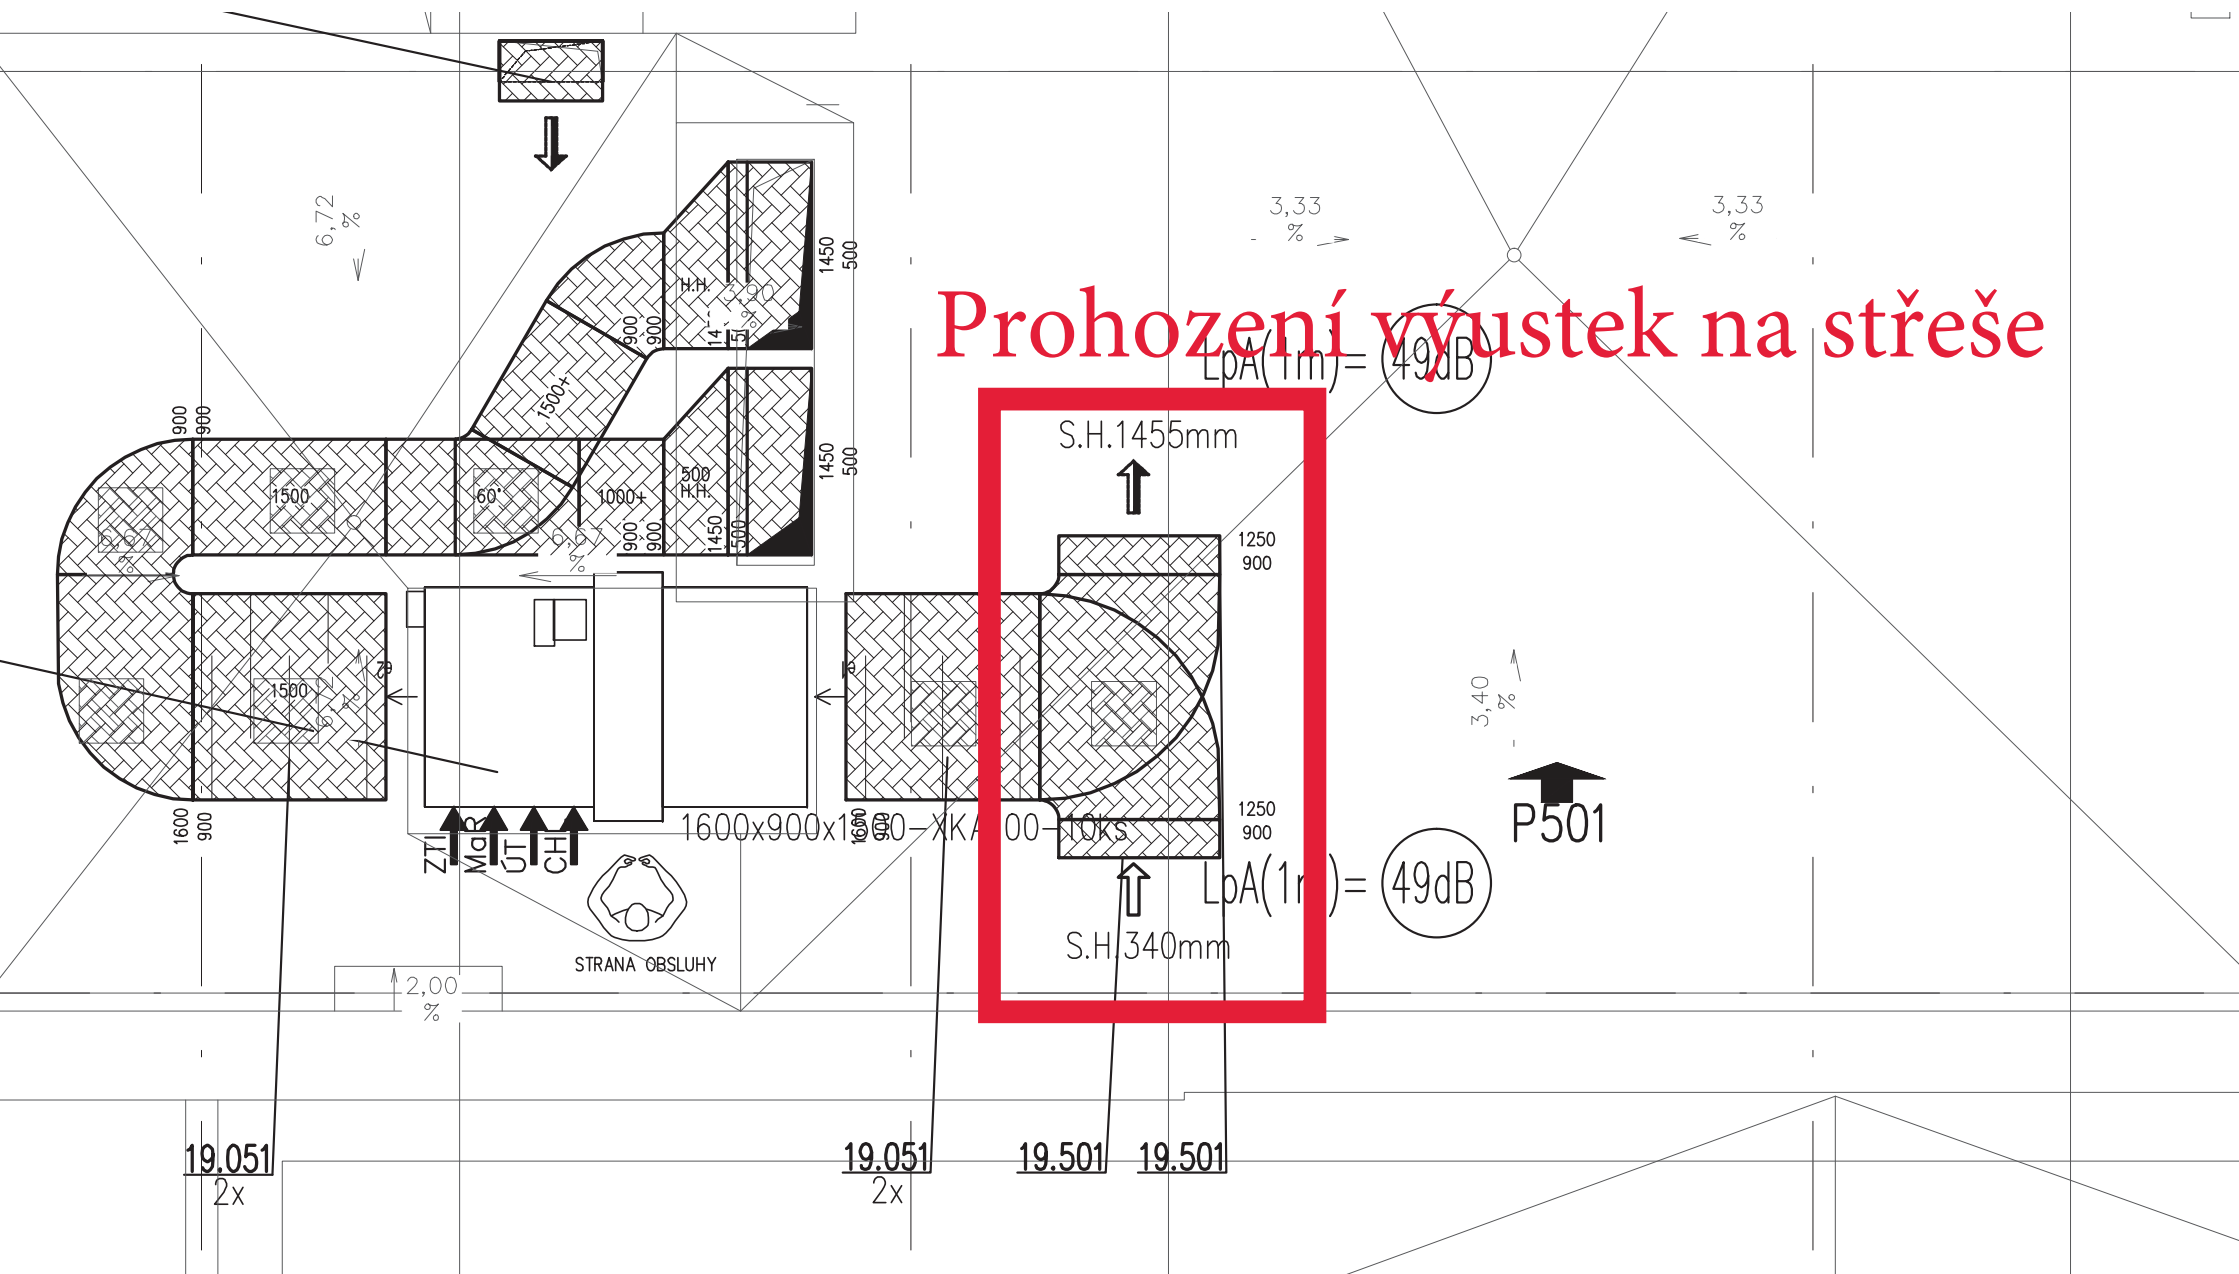

Snižení anemostatů do 3.NP

Přeložka potrubí v pekárně z 3.np do 4.np

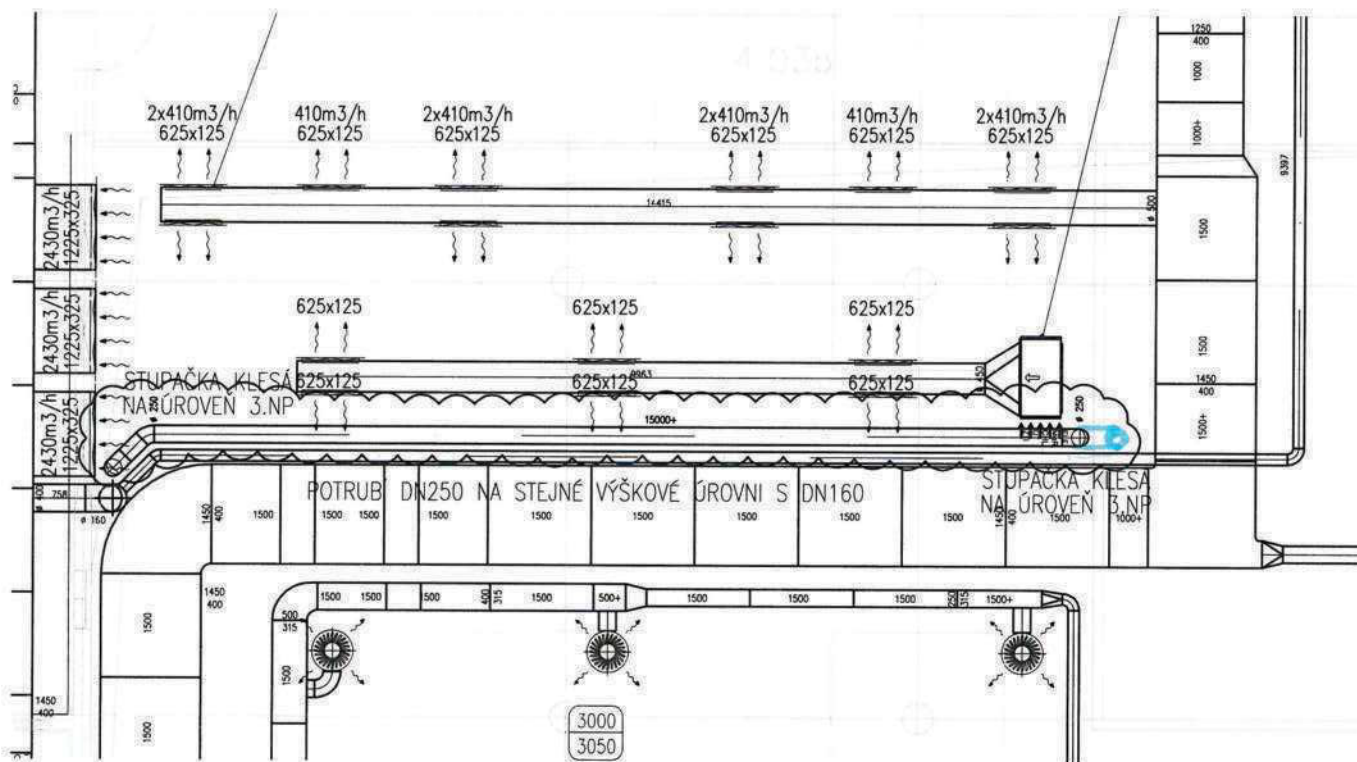

±0,000 = 277,700 m.n.m. BPV


Pozn.: Dokumentace je určena pro změnu stavby před dokončením.

Č. REVIZE: REVISION NO.	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:
01	23.8.2021	ZMĚNA TRASY POTRUBÍ, VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ VYTAŽOVÁNÍ NA ÚROVŇ 4.NP	ING. VÁŤKA

Pozn.: Dokumentace pro výběr zhotovitele je zpracována v podrobnostech dok. pro provádění stavby.

KA ARCHITECTS ENGINEERS s.r.o. Kalderebá nám. 1391, 130 00 Praha tel.: +420 241 120 811 fax.: +420 241 120 810 e-mail: praha@ka.cz www.ka.cz	GENÉRALNÍ PROJEKTANT: FAPPZ, ČZU Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbát	INVESTOR/ODĚLNOSTEL:  KONCEPČNÍ ARCHITEKT:	AUTORIZACE:
	BUDOVATEL:  FourClima	ČÍSLO PAV:	
NÁZEV AKCE: VÝUKOVÉ CENTRUM ZPRACOVÁNÍ ZEM. PRODUKTŮ FAPPZ	MANAŽER PROJEKTU: Ing. arch. Filip Hrdlička	ARCHITEKT: Ing. arch. Pavla Prochová	
	HLAVNÍ INŽENÝR: Ing. Luboš Prochovský	PROJEKTANT: Ing. Lenka Váňa	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01, SO 02	ZAKÁZKA Č.: 1390	ODDĚL: 05	
	DATUM: 01.08.2019	MĚŘITOK: 1:50	
ORIGINÁLNÍ SOUDOR:	STUPEŇ PRŮJ: DNZ	KÓD DOKUMENTACE: D.1.4.3	
OBJAV: PŮDORYS 4.NP	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	
		1200-05_D.1.4.3_008_00	

Přeložka potrubí v pekárně z 3.np do 4.np

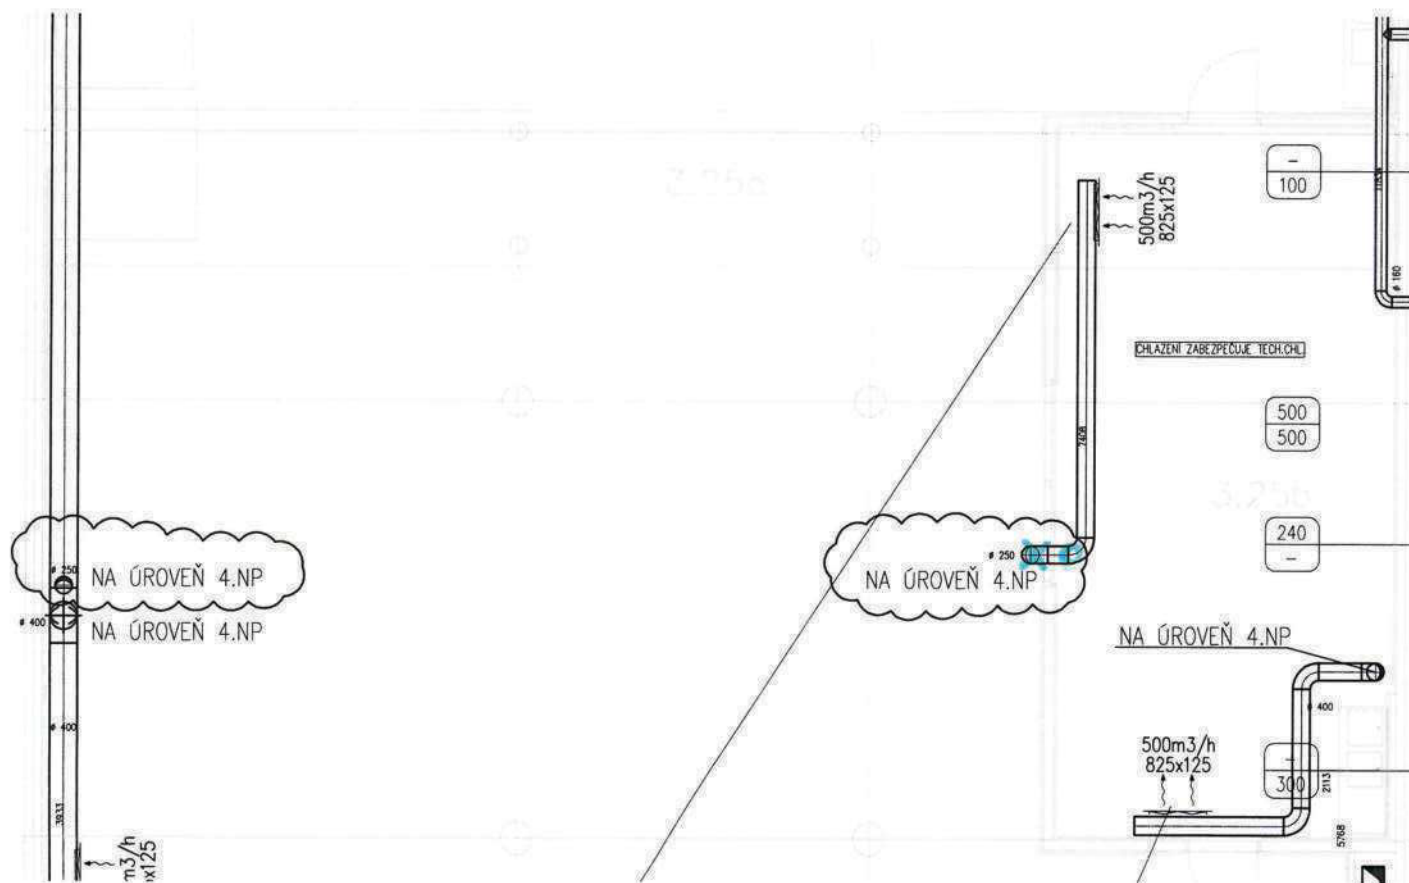

Pozn.: Dokumentace je určena pro změnu stavby před dokončením.

Č. REVIZE:	DATUM VÝDÁJE:	POPS REVIZE:	VYPRACOVAL:
REVISION NO.:	DATE OF ISSUE:	DESCRIPTION OF THE REVISION:	ELABORATED BY:
01	29.8.2021	ZMĚNA TRASY POTRUBÍ, VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ VYTÁŽOVÁNA NA ÚROVEŇ 4.NP	ING. VÁCHA

Pozn.: Dokumentace pro výběr zhotovitele je zpracována v podrobnostech dok. pro provádění stavby.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: K4 a.s. Poděbradská ul. 139/1, 120 00 Praha 6 tel.: +420 241 120 811 fax.: +420 241 120 810 e-mail: projekt@k4.cz www.k4.cz	FAPPZ, ČZU Kamýčková 129, 165 21 Praha 6 - Suchbát	INVESTOR/ODKUPNATEL: ZÚRA ZÁKLADNÍ ÚSTAV VÝVOJ A VÝROBA	AUTORIZACE:
	FOURCLIMA s.r.o., Trnkova 150a 628 00 Břežany	KONCEPČNÍ ARCHTEKT: 	ČÍSLO PŘÍK: 1200-05_D.1.4.3_007_00
NÁZEV AKCE: VÝUKOVÉ CENTRUM ZPRACOVÁNÍ ZEM. PRODUKTŮ FAPPZ	MANAŽER PROJEKTU: Ing. arch. Filip Hadravský	ARCHTEKT: Ing. arch. Pavla Prochová	HLAVNÍ INŽENÝR: Ing. Luboš Prochovský
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01, SO 02	PROJEKTANT: Ing. Lenka Váňa	ZAKÁZKA Č.: 1200	ODDĚL: 05
OBCHODNÍ SPOLEČNOST: TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB VZDUCHOTECHNIKA	DATUM: 01.08.2019	MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ PD: D12
OBRAZ: PŮDORYS 3.NP	KÓD DOKUMENTACE: 0.1.4.3	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:

3.001

P-1250m³/h
O-1250m³/h
m=450kg



K1k.003

Qch=3,6kW

9.408
PK

1.404
PK

1.403
PK

1.406
PK

1.407
PK


2.251

2.252

2.110

2.203

Doplnění odtahu - m.č. 3.06

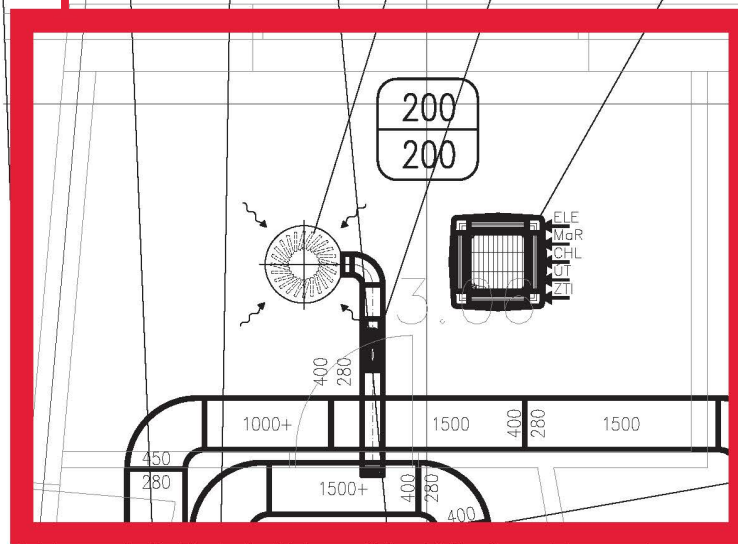

200
200




200
200



200
200

Doplnění požární izolace 2.NP

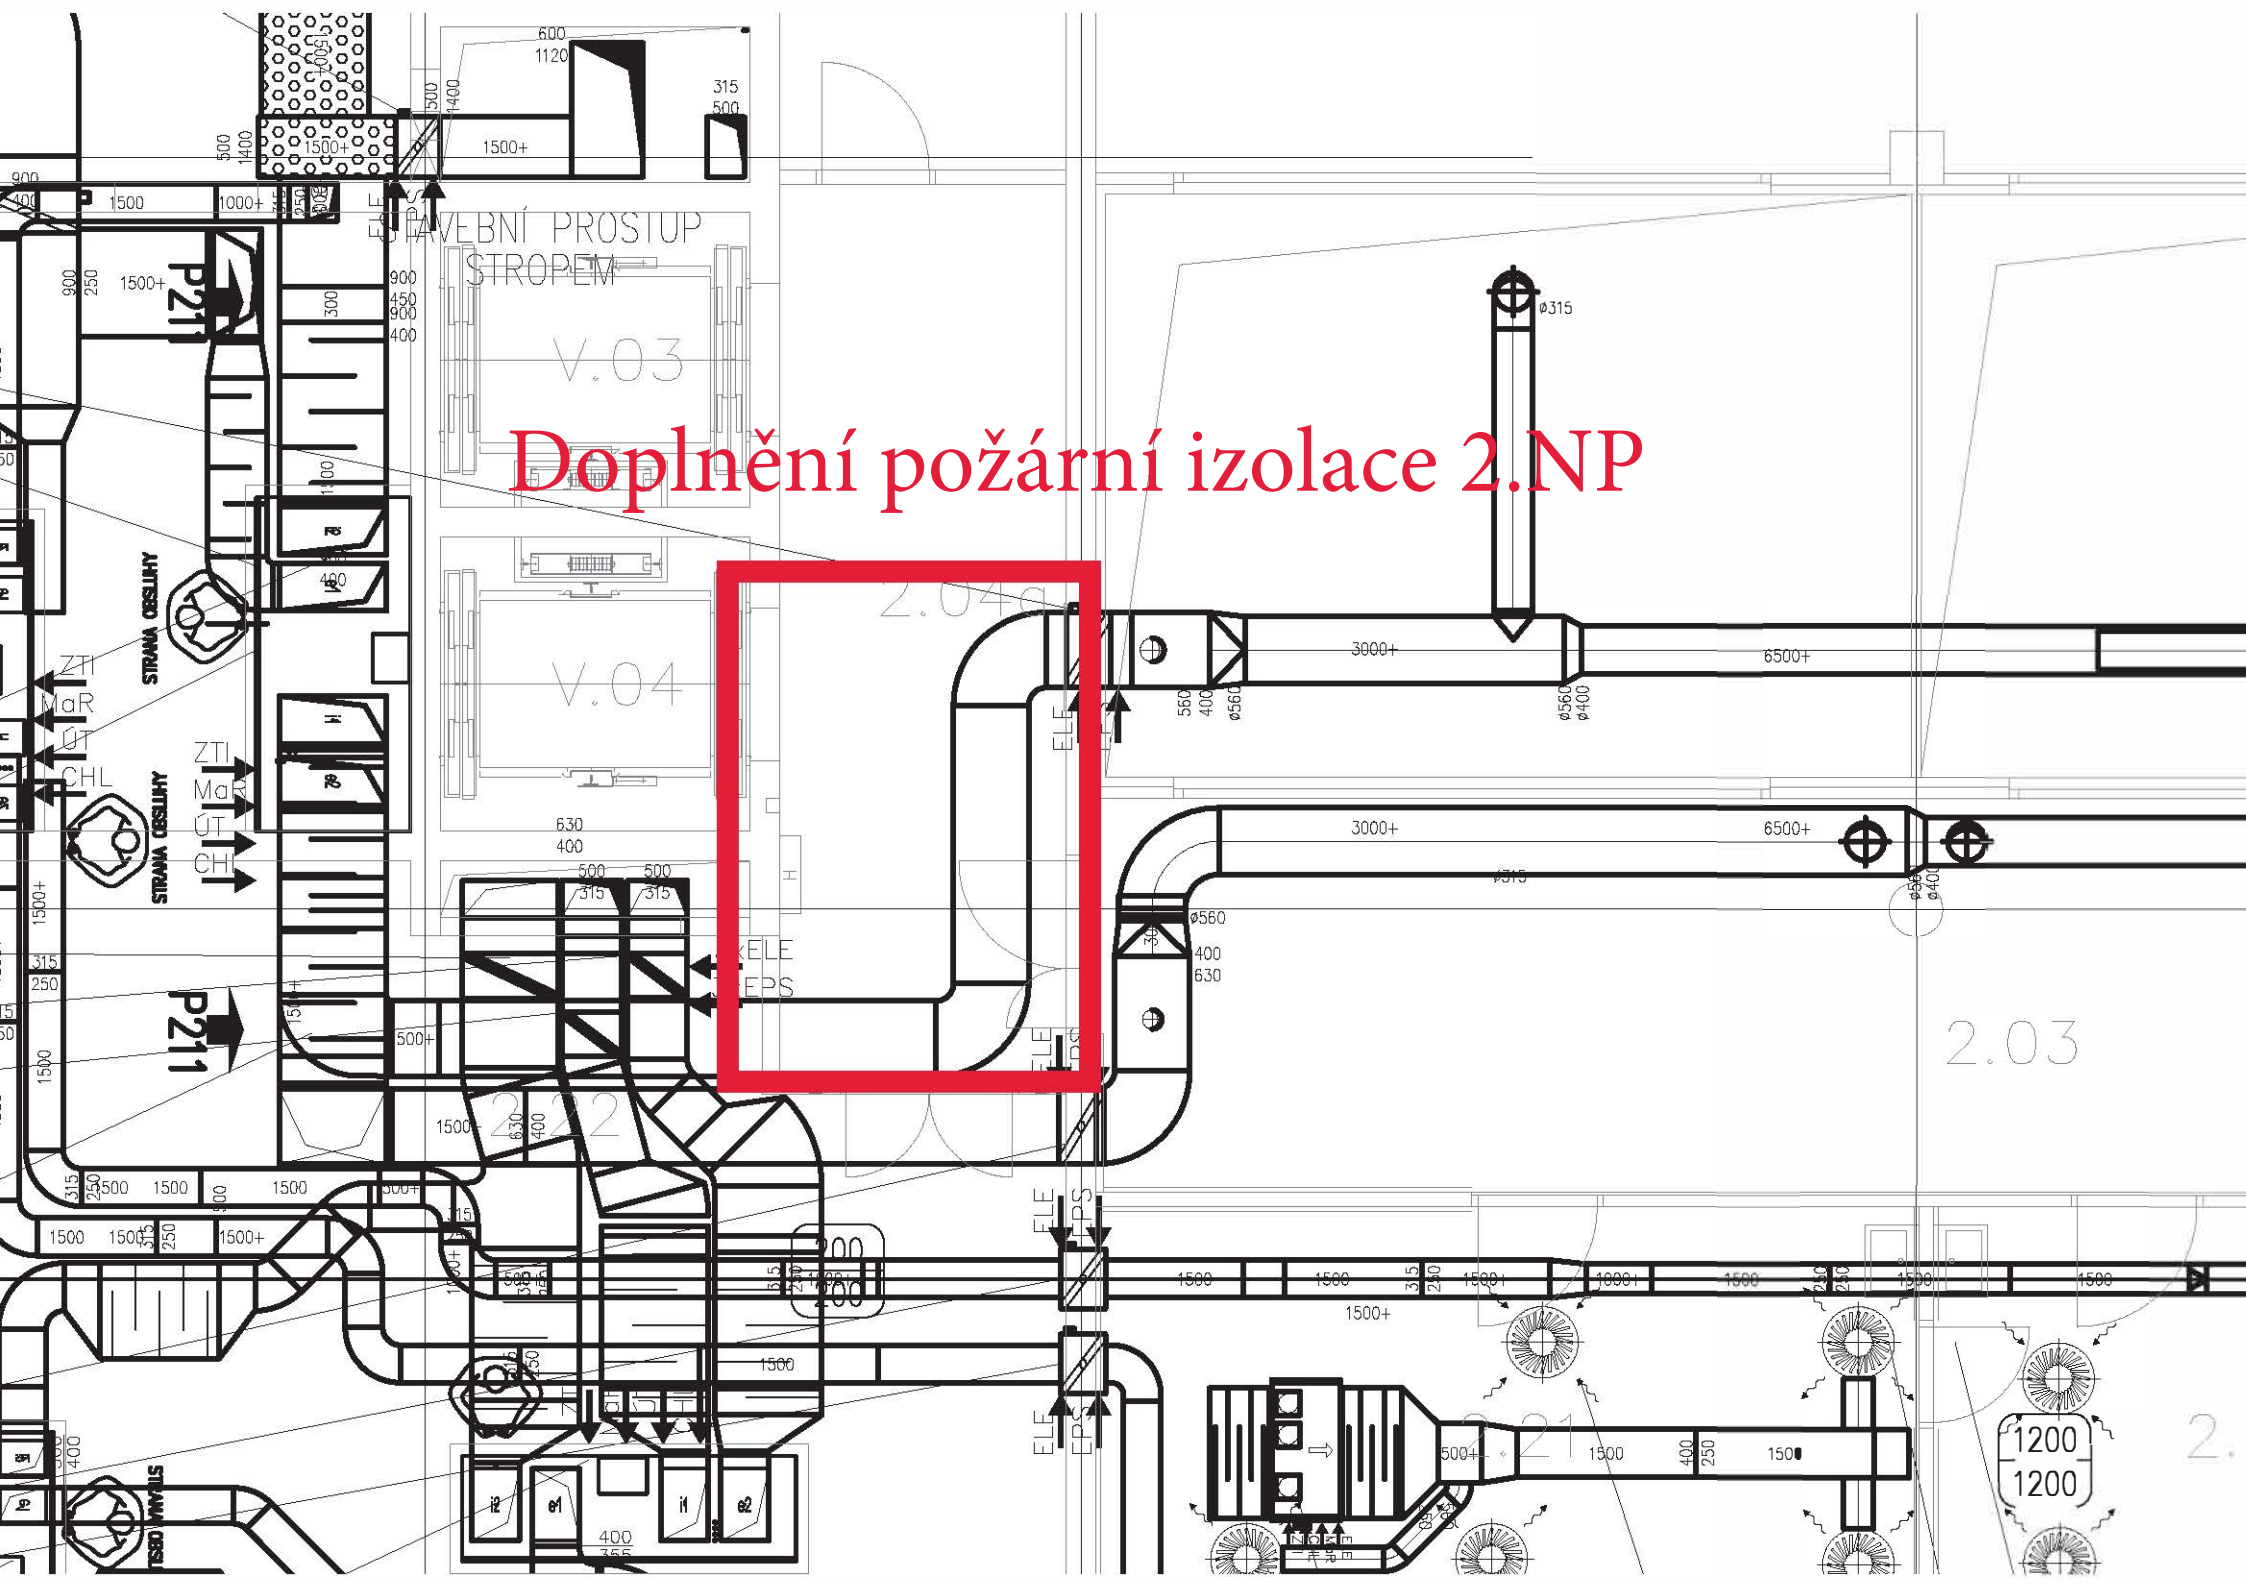



VARIANTA 1 - PODHLEDY m.č. 2.15a - DEGUSTACE

DATUM: 20.11.2021



VYPRACOVAL: Kozelská

Změna pohledu 2.NP - degustace m.č. 2.15a

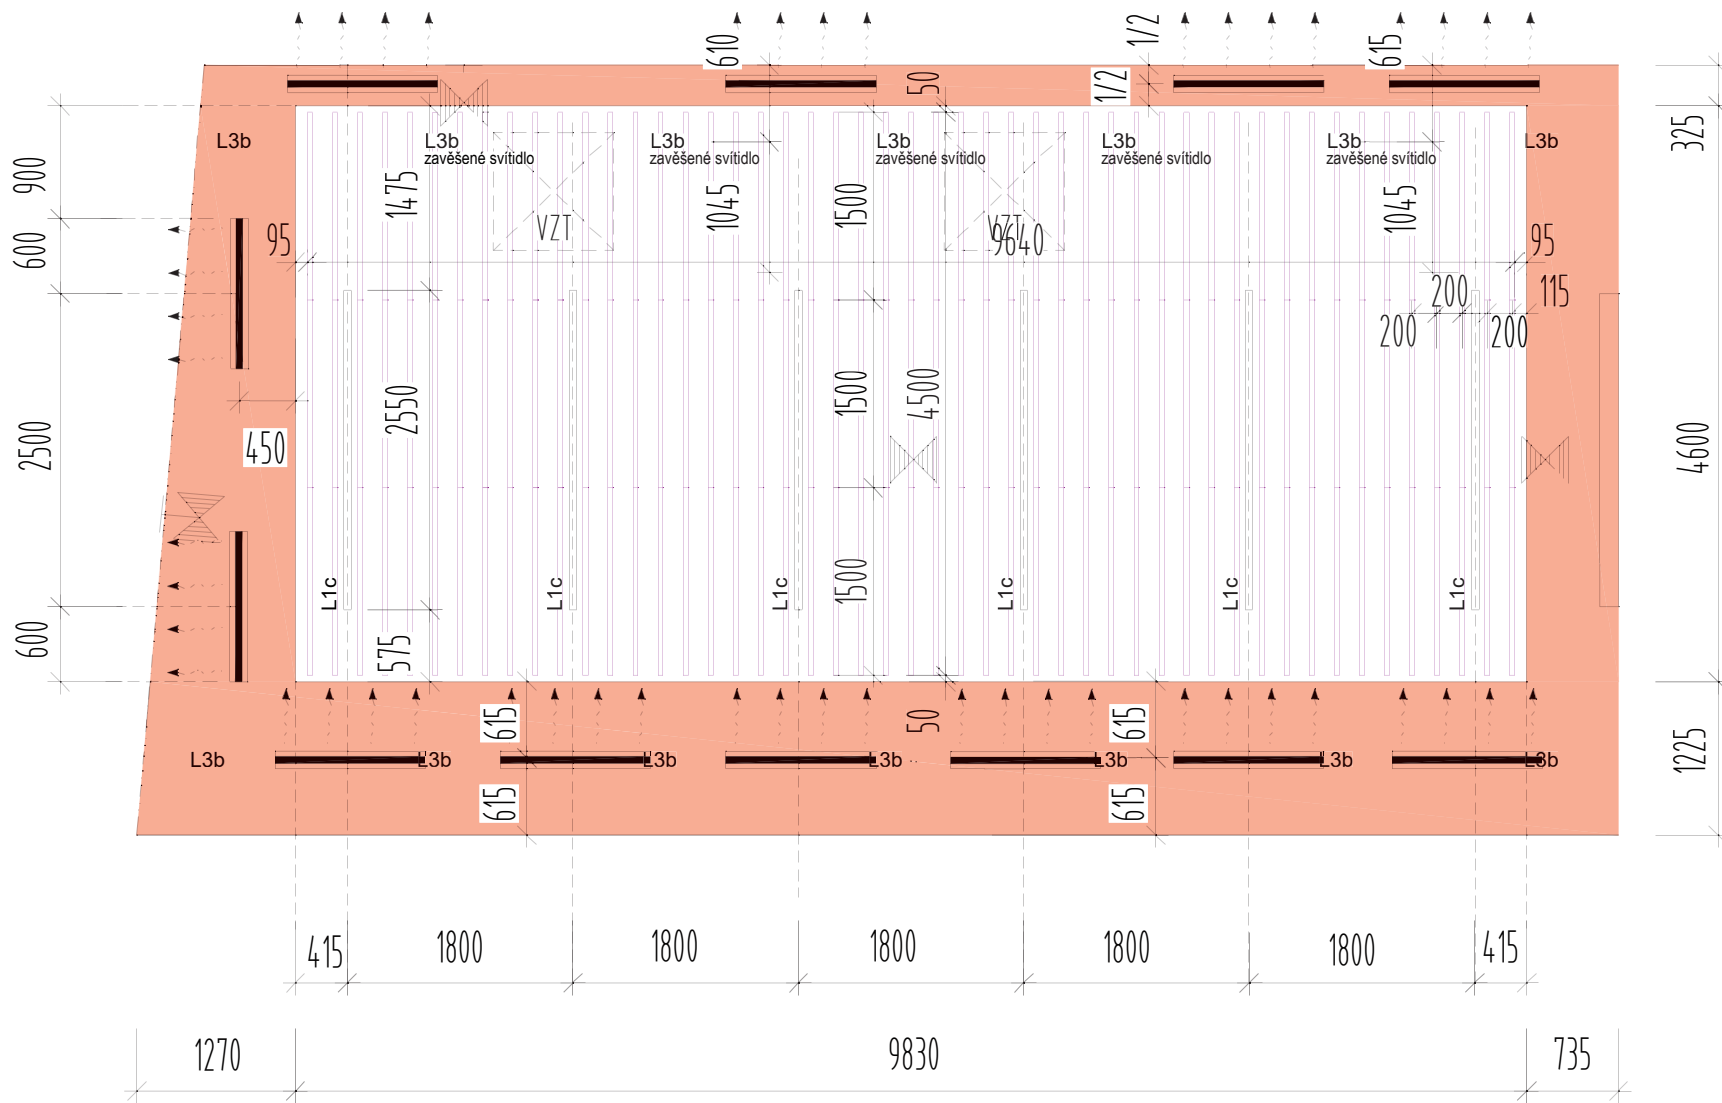

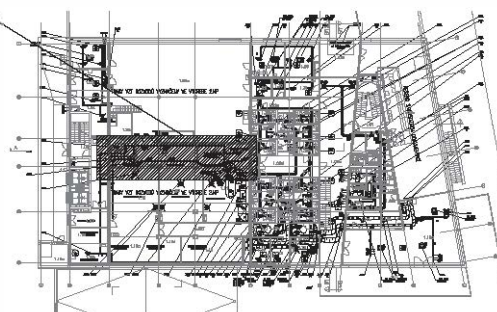

1200-05_D.1.4.3_005_00

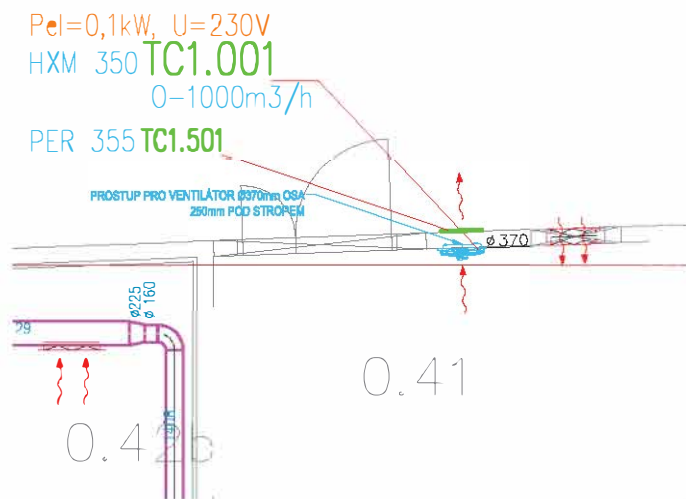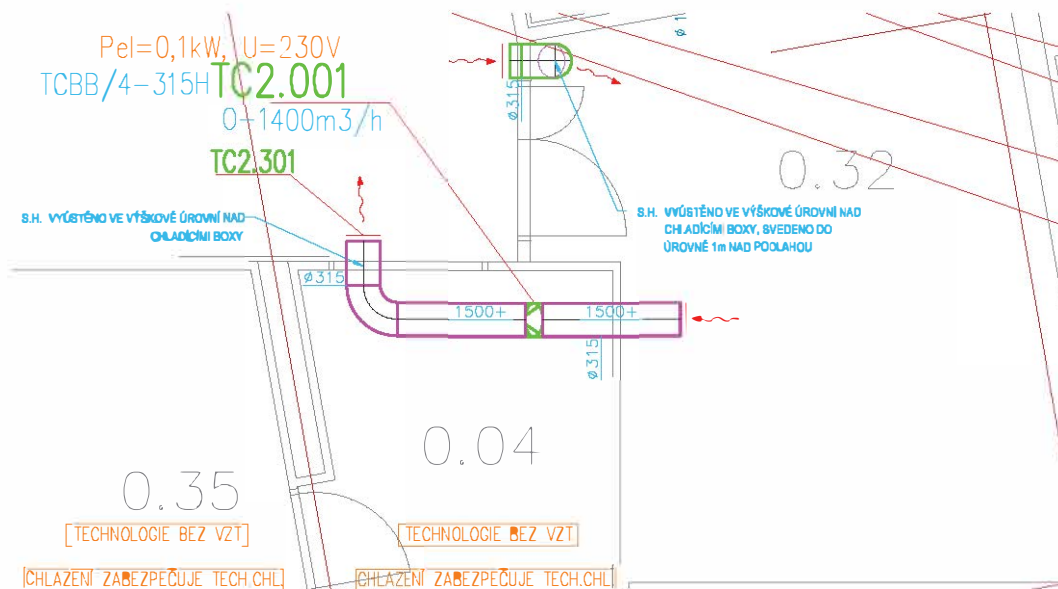

±0,000 = 277,700 m.n.m. BPV

Pozn.: Dokumentace je určena pro změnu stavby před dokončením.

Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:
T	T	T
T	T	T
T	T	T
T	T	T
T	T	T
T	T	T
T	T	T
T	T	T
T	T	T
T	T	T



VYPRACOVAL:
ELABORATED BY:

Pozn.: Dokumentace pro výběr zhotovitele je zpracována v podrobnostech dok. pro provádění stavby.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: FAPPZ, ČZU
 Kamýcká 129,
 165 21 Praha 6 - Suchbát



K4 a.s.

Kubénské nám. 1391, 100 00 Praha
 tel.: +420 541 128 611
 fax.: +420 541 128 610
 e-mail: praha@k4.cz

www.k4.cz

NÁZEV AKCE:

FourClima s.r.o.,
 Trnkova 150a
 628 00 Brno-Líšeň

INVESTOR/OBJEDNATEL:

AUTORIZACE:



KONCEPČNÍ ARCHITEKT:

SUBDODAVATEL:

ČÍSLO PARÉ:



MANAŽER PROJEKTU: Ing. arch. Filip Hačkal

ARCHITEKT: Ing. arch. Pavla Prošková

HLAVNÍ INŽENÝR: Ing. Lukáš Pechoušek

PROJEKTANT: Ing. Leoš Věleš

ZAKÁZKA Č.: 1200 ODDĚL: 05

DATUM: 01.08.2019

MĚŘÍTKO: 1:100

STUPEŇ PD: DVZ

KÓD DOKUMENTACE: D.1.4.3

ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE:

1200-05_D.1.4.3_004_00

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01, SO 02

OBCHODNÍ
 SOUBOR: TECHNICA PROSTŘEDÍ STAVEB
 VZDUCHOTECHNIKA

OBSAH: PŮDORYS 1.PP