

**ARO ve VÚ Březina - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 4/2022  
dle Rámcové dohody č. 21110000033 ze dne 13.11.2021**

číslo objednávky:  
6440-0003-2022-099

**Objednatel:**

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, Praha 6  
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: ČNB  
č. účtu: 404881/0710

**Příjemce:**

Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem  
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,  
vedoucí Oddělení provozu Brno  
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková  
tel. [REDACTED], mobil [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

**Zhotovitel:**

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Pod Julskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov  
č. účtu: 160848908 / 0300  
zastoupen Ing. Ladislavem Purem,  
ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
tel. [REDACTED], mobil [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Objednávka dílčího plnění č. 4/2022 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění  
asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022 - 2023 č. 21110000033,  
č. zhotovitele 2021-1818 ze dne 13.11.2021 (dále RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

**Označení a specifikace požadovaného plnění**

**Místo a čas plnění**

Provedení dílčí akce ARO:

TRA - cesty CB-ZP, okolo Zámečku, příjezd na Pulkavu  
a k VC Myslejovice, Zámeček - Zelená Hora  
(CE 06-33-19)

dle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 054s21  
(zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb  
Velký Újezd, listopad 2021) a v rozsahu výkazu výměr v ní  
obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová  
kalkulace.

**Místo plnění:** Vojenský újezd  
Březina - lokalita uvedená v PD

**Doba plnění:**  
Zahájení:  
dnem převzetí pracoviště  
zhotovitelem

Ukončení:  
do 18.11.2022

**Cena za plnění dle objednávky:**



316.348,96 Kč bez DPH

**382.782,24 Kč včetně DPH**

sazba DPH 21 % činí 66.433,28 Kč

viz příloha č. 1 celkem 11 listů

**Objednatel**

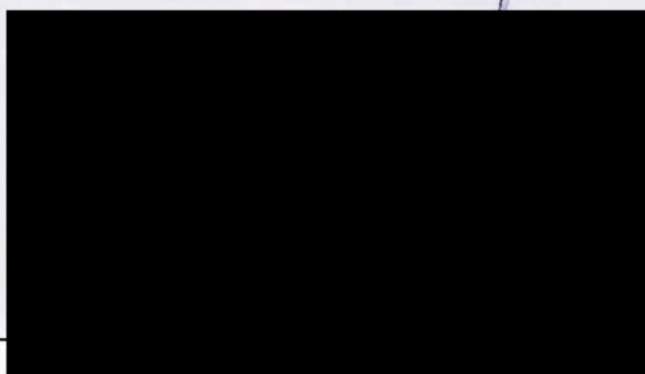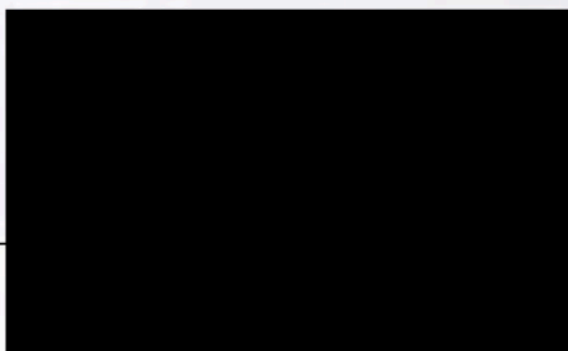

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021\_054s21

**Stavba:** TRA – cesty CB-ZP, okolo Zámečku, příjezd na Pulkvu a k VC Myslejovice, Zámeček - Zelená Hora (CE 06-33-19)

KSO:  
Místo: Březina

CC-CZ:  
Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel:  
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:  
VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Projektant:  
VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>316 348,96</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 316 348,96	Výše daně 66 433,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>382 782,24</b>
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021\_054s21  
Stavba: TRA – cesty CB-ZP, okolo Zámečku, příjezd na Pulkavu a k VC Myslejovice, Zámeček - Zelená Hora (CE 06-33-19)  
Místo: Březina Datum: 20. 10. 2021  
Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS  
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>316 348,96</b>	<b>382 782,24</b>
2021_054s 21_01 2021_054s	S.O.01 Cesta CB-ZP	12 509,52	15 136,52
21_02 2021_054s	S.O.02 Okolo Zámečku	61 685,11	74 638,98
21_03	S.O.03 Zámeček - Zelená hora	242 154,33	293 006,74

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA – cesty CB-ZP, okolo Zámečku, příjezd na Pulkavu a k VC Myslejovice, Zámeček -  
Zelená Hora (CE 06-33-19)

Objekt:

2021\_054s21\_01 - S.O.01 Cesta CB-ZP

KSO:

Místo: Březina

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 509,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 509,52	21,00%	2 627,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 136,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA – cesty CB-ZP, okolo Zámečku, příjezd na Pulkavu a k VC Myslejovice, Zámeček - Zelená Hora (CE 06-33-19)

Objekt:

2021\_054s21\_01 - S.O.01 Cesta CB-ZP

Místo:

Březina

Datum:

20. 10. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

12 509,52

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRA – cesty CB-ZP, okolo Zámečku, příjezd na Pulkavu a k VC Myslejovice, Zámeček - Zelená Hora (CE 06-33-19)

Objekt:

2021\_054s21\_01 - S.O.01 Cesta CB-ZP

Místo: Březina

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

12 509,52

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	588,000		
	W		"Výřez zmlazených a náletových křovin a dřevín podél komunikace oboustranně v šířce 4,0 m od krajnice vozovky"				
	W		"Komunikace CB-ZP"				
	W		"Celková výměra zájmového území 490,00*(4,0+4,0)=3920,00"				
	W		"Nárůsty dřevín a křovin se nacházejí na 15 % celkové plochy" 3920,00*0,15			588,000	
2	K	111251112	Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevín	m3	1,176		
	W		"Podrcení dřevín a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,002 m3 / m2)" 0,002*588,00			1,176	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	938122111	Ošetření řezných ploch dřevín na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	88,000		
	W		"Průměrný výskyt: 1500 ks/ha (0,15 ks/m2)" 0,15*588,00			88,200	
	W		"Zaokrouhlení" 88			88,000	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA – cesty CB-ZP, okolo Zámečku, příjezd na Pulkavu a k VC Myslejovice, Zámeček - Zelená Hora (CE 06-33-19)

Objekt:

2021\_054s21\_02 - S.O.02 Okolo Zámečku

KSO:

Místo: Březina

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 685,11

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 685,11	21,00%	12 953,87
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 638,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA – cesty CB-ZP, okolo Zámečku, příjezd na Pulkavu a k VC Myslejovice, Zámeček -  
Zelená Hora (CE 06-33-19)

Objekt:

2021\_054s21\_02 - S.O.02 Okolo Zámečku

Místo: Březina

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

61 685,11

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRA – cesty CB-ZP, okolo Zámečku, příjezd na Pulkavu a k VC Myslejovice, Zámeček - Zelená Hora (CE 06-33-19)

Objekt:

2021\_054s21\_02 - S.O.02 Okolo Zámečku

Místo: Březina

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**61 685,11**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111251103	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m <sup>2</sup> strojně	m <sup>2</sup>	2 064,000		
	W		"Výřez zmlazených a náletových křovin a dřevin podél komunikace oboustranně v šířce 4,0 m od krajnice vozovky"				
	W		"Komunikace okolo Zámečku"				
	W		"Celková výměra zájmového území 880,00*(4,0+4,0)=6880,00"				
	W		"Nárůsty dřevin a křovin se nachájejí na 30 % celkové plochy" 6880,00*0,30			2 064,000	
2	K	111251112	Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevin	m <sup>3</sup>	4,128		
	W		"Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,002 m <sup>3</sup> / m <sup>2</sup> )" 0,002*2064,00			4,128	
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	3,880		
	W		"Přemístění suti do vhodné terénní nerovnosti" 7,760/2			3,880	
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m <sup>3</sup>	3,880		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	310,000		
	W		"Průměrný výskyt 1500 ks/ha (0,15 ks/m <sup>2</sup> )" 0,15*2064,00			309,600	
	W		"Zaokrouhlení" 310			310,000	
6	K	938902442	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl. nánosu přes 75% DN	m	20,000		
	W		"Km 0,048 příčně" 10,0			10,000	
	W		"Km 0,510 příčně" 10,0			10,000	
	W		Součet			20,000	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA – cesty CB-ZP, okolo Zámečku, příjezd na Pulkavu a k VC Myslějovice, Zámeček - Zelená Hora (CE 06-33-19)

Objekt:

2021\_054s21\_03 - S.O.03 Zámeček - Zelená hora

KSO:

Místo: Březina

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

242 154,33

DPH základní snížená	Základ daně 242 154,33 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 50 852,41 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

293 006,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA – cesty CB-ZP, okolo Zámečku, příjezd na Pulkavu a k VC Mylejovice, Zámeček - Zelená Hora (CE 06-33-19)

Objekt:

2021\_054s21\_03 - S.O.03 Zámeček - Zelená hora

Místo:

Březina

Datum:

20. 10. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno


Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

242 154,33

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRA – cesty CB-ZP, okolo Zámečku, příjezd na Pulkavu a k VC Myslejovice, Zámeček - Zelená Hora (CE 06-33-19)

Objekt:

2021\_054s21\_03 - S.O.03 Zámeček - Zelená hora

Místo: Březina

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

242 154,33

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	9 728,000		
	W		"Výřez zmlazených a náletových křovin a dřevin podél komunikace oboustranně v šířce 4,0 m od krajnice vozovky"				
	W		"Komunikace Zámeček - Zelená hora"				
	W		"Celková výměra zájmového území 4000,00*(4,0+4,0)=32000,00"				
	W		"Nárůsty dřevin a křovin se nacházejí na 18 % celkové plochy" 32000,00*0,18		5 760,000		
	W		"Odbočka na DTPC Kotáry"				
	W		"Celková výměra zájmového území 330,0*(4,0+4,0)=2640,00"				
	W		"Nárůsty dřevin a křovin se nacházejí na 70 % celkové plochy" 2640,00*0,70		1 848,000		
	W		"Odbočka na ŘC Kotáry"				
	W		"Celková výměra zájmového území 530,0*(4,0+4,0)=4240,00"				
	W		"Nárůsty dřevin a křovin se nacházejí na 50 % celkové plochy" 4240,00*0,50		2 120,000		
	W		Součet		9 728,000		
2	K	111251112	Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevin	m3	19,456		
	W		"Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,002 m3 / m2)" 0,002*9728,00		19,456		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,366		
	W		"Přemístění sutí do vhodné terénní nerovnosti" 8,732/2		4,366		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	4,366		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	1 459,000		
	W		"Průměrný výskyt 1500 ks/ha (0,15 ks/m2)" 0,15*9728,00		1 459,200		
	W		"Zaokrouhlení" 1459		1 459,000		
6	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	1,500		
	W		"Nátokové čelo TP v km 1,798" 0,5*2,5*1,2		1,500		
7	K	938902442	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu přes 75% DN	m	14,000		
	W		"Km 1,798 příčně" 8,0		6,000		
	W		"Km 2,220 šikmo příčně" 8,0		8,000		
	W		Součet		14,000		
8	K	919411121	Celo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000		
	W		"Oprava nátokového čela TP v km 1,798" 1		1,000		
D	998		Přesun hmot				
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,150		