

<b>ARO ve VÚ Březina - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 3/2022 dle Rámcové dohody č. 21110000033 ze dne 13.11.2021</b>		číslo objednávky: <b>6440-0003-2022-098</b>
<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710  <b>Příjemce:</b> Agentura hospodaření s nemovitým majetkem za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková tel. [REDACTED], mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	<b>Zhotovitel:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov č. účtu: 160848908 / 0300 zastoupen Ing. Ladislavem Purem, ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci Kontaktní osoba: [REDACTED] tel. [REDACTED] mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	
Objednávka dílčího plnění č. 3/2022 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022 - 2023 č. 21110000033, č. zhotovitele 2021-1818 ze dne 13.11.2021 (dále RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
<b>Označení a specifikace požadovaného plnění</b>		<b>Místo a čas plnění</b>
Provedení dílčí akce ARO:  TRA - blok III. F, G a COT Sv. Anna (CE 06-33-18)  dle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 053s21 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, listopad 2021) a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.		<b>Místo plnění:</b> Vojenský újezd Březina - lokalita uvedená v PD  <b>Doba plnění:</b> Zahájení: dnem převzetí pracoviště zhotovitelem  Ukončení: do 18.11.2022
<b>Cena za plnění dle objednávky:</b> 1.313.501,89 Kč bez DPH 1.589.337,29 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 275.835,40 Kč viz příloha č. 1 celkem 14 listů		
<b>Objednatel</b>  Ing. Jaroslav Žitňanský Ing. Miroslav Flajtinger	[REDACTED] ředitel divize Plumlov VLS ČR, s.p.  _____ <i>datum, razítko a podpis</i>	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021\_053s21  
Stavba: TRA - blok III. F. G a COT Sv. Anna (CE 06-33-18)

KSO:  
Místo: Březina

Zadavatel:  
ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:  
VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Projektant:  
VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel:  
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 6. 10. 2021

IČ:  
DIČ: CZ60162694

IČ:  
DIČ: CZ00000205

IČ:  
DIČ: CZ00000205

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			1 313 501,89
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 313 501,89	Výše daně 275 836,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 589 337,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021\_053s21

Stavba: TRA - blok III. F. G a COT Sv. Anna (CE 06-33-18)

Místo: Březina

Datum: 6. 10. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 313 501,89</b>	<b>1 589 337,29</b>
2021_053s 21_01 2021_053s	S.O.01. - Přejezd z TPC 5 na Sv. Annu	455 317,85	550 934,60
21_02 2021_053s	S.O.02. - Na COT Sv. Anna (směr k bunkru)	612 278,34	740 856,79
21_03	S.O.03. - Na COT Sv. Anna (směr Srnčí vrch)	245 905,70	297 545,90

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA - blok III. F. G a COT Sv. Anna (CE 06-33-18)

Objekt:

2021\_053s21\_01 - S.O.01. - Přejezd z TPC 5 na Sv. Annu

KSO:

Místo: Březina

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

455 317,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	455 317,85	21,00%	95 616,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

550 934,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA - blok III. F. G a COT Sv. Anna (CE 06-33-18)

Objekt:

2021\_053s21\_01 - S.O.01. - Přejezd z TPC 5 na Sv. Annu

Místo:

Březina

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Datum:

6. 10. 2021

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

455 317,85

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRA - blok III. F. G a COT Sv. Anna (CE 06-33-18)

Objekt:

2021\_053s21\_01 - S.O.01. - Přejezd z TPC 5 na Sv. Annu

Místo: Březina

Datum: 6. 10. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

455 317,85

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m <sup>2</sup> strojně	m <sup>2</sup>	1 044,000		
	W		"Výřez křovin a dřevin podél upravované cesty, oboustranně v šířce 4,0 m - 90 % celkové plochy."				
	W		"Km 0,000 - 0,145 vlevo" 145,0*4,0*0,90		522,000		
	W		"Km 0,000 - 0,145 vpravo" 145,0*4,0*0,90		522,000		
	W		Součet		1 044,000		
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	44,000		
	W		"Výřez nevhodných a poškozených dřevin podél upravované cesty, oboustranně v šířce 4,0 m."				
	W		"Km 0,000 - 0,145 vlevo" 19		19,000		
	W		"Km 0,000 - 0,145 vpravo" 25		25,000		
	W		Součet		44,000		
3	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	44,000		
4	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	44,000		
5	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	44,000		
6	K	111251112	Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevin	m <sup>3</sup>	7,644		
	W		"Nárasty do 100 mm (0,001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )" 1044,00*0,001		1,044		
	W		"Nárasty do 300 mm (0,15 m <sup>3</sup> /ks)" 44*0,15		6,600		
	W		Součet		7,644		
7	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	484,000		
	W		"Odkopávky hald a dalších nerovností podél křejin v šířce 4,0 m"				
	W		"0,000 - 0,110 vlevo" 4,0*110,0*0,5		220,000		
	W		"0,000 - 0,110 vpravo" 4,0*110,0*0,5		220,000		
	W		"Výkop jámy pro uložení pařezů" 44,0*1,0		44,000		
	W		Součet		484,000		
8	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	532,593		
	W		"Přemístění suti do vhodné terénní nerovnosti" (97,185/2)+484,00		532,593		
9	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně	m <sup>3</sup>	532,593		
10	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m <sup>2</sup>	680,000		
	W		"Úprava a vyrovnání podkladní pláně v šířce 5,5 m, vyspádování od středu do tvaru střechy ve sklonu 8 %"				
	W		"Km 0,000 - 0,110" 110,0*5,5		605,000		
	W		"Odstranění nánosů z vozovky a přejezdu"				
	W		"Km 0,120" 75,00		75,000		
	W		Součet		680,000		
D	5		Komunikace pozemní				
11	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m <sup>2</sup>	495,000		
	W		"Doplnění krytu vozovky v šířce 4,5 m, v tl. 200 mm"				
	W		"Km 0,000 - 1,110 vozovka" 495,00		495,000		
12	K	564851111	Podklad ze štěrku drceného ŠD tl 150 mm	m <sup>2</sup>	495,000		
	W		"Doplnění krytu vozovky v šířce 4,5 m v tl. 150 mm"				
	W		"Km 0,000 - 1,110 vozovka" 495,00		495,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	157,000		
	W		"Uvažované množství 1500 ks/ha" 1500/10000*1044,00		156,600		
	W		"Zaokrouhlení" 157		157,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	938122112	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D přes 10 cm herbicidy	kus	44,000		
15	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m <sup>3</sup> /m	m	290,000		
	W		"Čištění a úprava profilu odvodňovacích příkopů komunikace"				
	W		"Km 0,000 - 0,145 podélně vlevo" 145,0		145,000		
	W		"Km 0,000 - 0,145 podélně vpravo včetně odtoku TP" 145,0		145,000		
	W		Součet		290,000		
16	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	12,500		
	W		"Km 0,120 vpravo(příčně)" 12,5		12,500		

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

TRA - blok III. F. G a COT Sv. Anna (CE 06-33-18)

Objekt:

2021\_053s21\_02 - S.O.02. - Na COT Sv. Anna (směr k bunkru)

KSO:

Místo: Březina

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ80162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

612 278,34

DPH základní  
snížená

Základ daně

612 278,34

Sazba daně

21,00%

Výše daně

128 578,45

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

740 856,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA - blok III. F. G a COT Sv. Anna (CE 06-33-18)

Objekt:

2021\_053s21\_02 - S.O.02. - Na COT Sv. Anna (směr k bunkru)

Místo: Březina

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Datum: 6. 10. 2021

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

612 278,34

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRA - blok III. F. G a COT Sv. Anna (CE 06-33-18)

Objekt:

2021\_053s21\_02 - S.O.02. - Na COT Sv. Anna (směr k bunkru)

Místo: Březina

Datum: 6. 10. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

612 278,34

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111251103	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m <sup>2</sup> strojně	m <sup>2</sup>	1 078,000		
	W		"Výřez křovin a dřevin podél upravované cesty, oboustranně v šířce 4,0 m - 80 % celkové plochy."				
	W		"Km 0,040 - 0,165 vlevo" 125,0*4,0*0,80		400,000		
	W		"Km 0,000 - 0,165 vpravo" 165,0*4,0*0,80		528,000		
	W		"Km 0,050 odtok TP vpravo" 5,0*10,0		50,000		
	W		"Km 0,070 odtok drénu vpravo" 5,0*10,0		50,000		
	W		"Km 0,115 odtok drénu vpravo" 5,0*10,0		50,000		
	W		Součet		1 078,000		
2	K	112101101	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	36,000		
	W		"Výřez nevhodných a poškozených dřevin podél upravované cesty, oboustranně v šířce 4,0 m."				
	W		"Km 0,040 - 0,165 vlevo" 4		4,000		
	W		"Km 0,000 - 0,165 vpravo" 18		18,000		
	W		"Km 0,050 odtok TP vpravo" 2		2,000		
	W		"Km 0,070 odtok drénu vpravo" 6		6,000		
	W		"Km 0,115 odtok drénu vpravo" 6		6,000		
	W		Součet		36,000		
3	K	111251112	Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevin	m <sup>3</sup>	6,478		
	W		"Nárosty do 100 mm (0,001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )" 1078,00*0,001		1,078		
	W		"Nárosty do 300 mm (0,15 m <sup>3</sup> /ks)" 36*0,15		5,400		
	W		Součet		6,478		
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	10,400		
	W		"Výkop rýhy pro kamenný dren"				
	W		"Km 0,070 příčně" 1,0*0,8*6,5		5,200		
	W		"Km 0,115 příčně" 1,0*0,8*6,5		5,200		
	W		Součet		10,400		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	29,188		
	W		"Přemístění suti do vhodné terénní nerovnosti" (37,575/2)+10,400		29,188		
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhužných strojně	m <sup>3</sup>	29,188		
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhužným strojně	m <sup>2</sup>	1 300,000		
	W		"Úprava a vyrovnání podkladní pláně, vyspádování od středu do tvaru sítěchy ve sklonu 8 %" 1300,00		1 300,000		
8	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů lomovým kamenem	m <sup>3</sup>	10,400		
	W		"Výplň kamenného odvodňovacího drénu"				
	W		"Km 0,070 příčně" 1,0*0,8*6,5		5,200		
	W		"Km 0,115 příčně" 1,0*0,8*6,5		5,200		
	W		Součet		10,400		
9	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m <sup>2</sup>	78,200		
	W		"Obalení výplně kamenného odvodňovacího drénu"				
	W		"Km 0,070 příčně" (1,0+0,8+1,0+0,8+1,0)*6,5		39,100		
	W		"Km 0,115 příčně" (1,0+0,8+1,0+0,8+1,0)*6,5		39,100		
	W		Součet		78,200		
10	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	78,200		
D	5		Komunikace pozemní				
11	K	564661111	Podklad z kameňiva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m <sup>2</sup>	1 300,000		
	W		"Doplnění krytu vozovky v šířce 4,0 m, nájezdů v křižovatkách a rozšíření vozovky v tl. 200 mm"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"Km 0,000 - 1,680 vozovka včetně nájezdů a rozšíření" 1300		1 300,000		
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 300,000		
	W		"Doplnění krytu vozovky v šířce 4,0 m, nájezdů v křižovatkách a rozšíření vozovky v tl. 150 mm"				
	W		"Km 0,000 - 1,680 vozovka včetně nájezdů a rozšíření" 1300,00		1 300,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	162,000		
	W		"Uvažované množství 1500 ks/ha"				
	W		1500/10000*1078,00		161,700		
	W		"Zaokrouhlení" 162		162,000		
14	K	938122112	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D přes 10 cm herbicidy	kus	36,000		
15	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0.5 m3/m	m	110,000		
	W		"Čištění a úprava profilu odvodňovacích příkopů komunikace"				
	W		"Km 0,040 - 0,120 podélně vlevo" 80,0		80,000		
	W		"Km 0,050 odtok TP vpravo" 10,0		10,000		
	W		"Km 0,070 odtok drénu vpravo" 10,0		10,000		
	W		"Km 0,115 odtok drénu vpravo" 10,0		10,000		
	W		Součet		110,000		
16	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	7,500		
	W		"Km 0,050 příčně" 7,5		7,500		
	D	998	Přesun hmot				
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	21,378		

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

TRA - blok III. F. G a COT Sv. Anna (CE 06-33-18)

Objekt:

2021\_053s21\_03 - S.O.03. - Na COT Sv. Anna (směr Srnčí vrch)

KSO:

Místo: Březina

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

245 905,70

DPH základní snížená	Základ daně 245 905,70 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 51 640,20 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

297 545,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

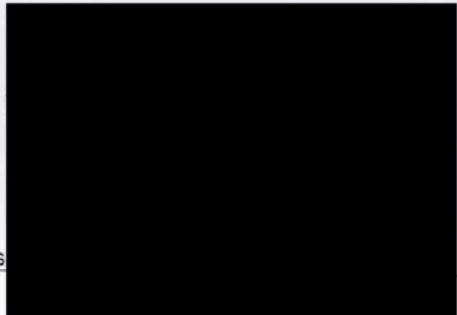

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA - blok III, F, G a COT Sv. Anna (CE 06-33-18)

Objekt:

2021\_053s21\_03 - S.O.03. - Na COT Sv. Anna (směr Srnčí vrch)

Místo: Březina

Datum: 6. 10. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

245 905,70

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRA - blok III. F. G a COT Sv. Anna (CE 06-33-18)

Objekt:

2021\_053s21\_03 - S.O.03. - Na COT Sv. Anna (směr Srnčí vrch)

Místo: Březina

Datum: 6. 10. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

245 905,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	14,400		
	W		"Výkop rýhy pro kamenný drén"				
	W		"Km 0,310 příčně" 1,0*0,8*6,0		4,800		
	W		"Km 0,430 příčně" 1,0*0,8*6,0		4,800		
	W		"Km 0,890 příčně" 1,0*0,8*6,0		4,800		
	W		Součet		14,400		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,690		
	W		"Přemístění výkopku do vhodné terénní nerovnosti" 14.400+(14,580/2)		21,690		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	21,690		
4	K	181951112	Uprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťným strojně	m2	600,000		
	W		"Uprava a vyrovnání podkladní pláňe v šířce 5,5 m, vyspádování od středu do tvaru střechy ve sklonu 8 % v podmáčených úsecích"				
	W		"Km 0,135 příčně" 20,0*5,0		100,000		
	W		"Km 0,205 příčně" 20,0*5,0		100,000		
	W		"Km 0,310 příčně" 20,0*5,0		100,000		
	W		"Km 0,430 příčně" 20,0*5,0		100,000		
	W		"Km 0,610 příčně" 20,0*5,0		100,000		
	W		"Km 0,890 příčně" 20,0*5,0		100,000		
	W		Součet		600,000		
5	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů lomovým kamenem	m3	14,400		
	W		"Výplň kamenného odvodňovacích drénu"				
	W		"Km 0,310 příčně" 1,0*0,8*6,0		4,800		
	W		"Km 0,430 příčně" 1,0*0,8*6,0		4,800		
	W		"Km 0,890 příčně" 1,0*0,8*6,0		4,800		
	W		Součet		14,400		
6	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	110,400		
	W		"Obalení výplně kamenného odvodňovacího drénu"				
	W		"Km 0,310 příčně" (1,0+0,8+1,0+0,8+1,0)*8,0		36,800		
	W		"Km 0,430 příčně" (1,0+0,8+1,0+0,8+1,0)*8,0		36,800		
	W		"Km 0,890 příčně" (1,0+0,8+1,0+0,8+1,0)*8,0		36,800		
	W		Součet		110,400		
7	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	110,400		
D	5		Komunikace pozemní				
8	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	501,600		
	W		"Doplnění krytu vozovky šířky 4,0 m v podmáčených úsecích v tl. 200 mm"				
	W		"Km 0,135 příčně" 20,0*4,18		83,600		
	W		"Km 0,205 příčně" 20,0*4,18		83,600		
	W		"Km 0,310 příčně" 20,0*4,18		83,600		
	W		"Km 0,430 příčně" 20,0*4,18		83,600		
	W		"Km 0,610 příčně" 20,0*4,18		83,600		
	W		"Km 0,890 příčně" 20,0*4,18		83,600		
	W		Součet		501,600		
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	501,600		
	W		"Doplnění krytu vozovky šířky 4,0 m v podmáčených úsecích v tl. 150 mm"				
	W		"Km 0,135 příčně" 20,0*4,18		83,600		
	W		"Km 0,205 příčně" 20,0*4,18		83,600		
	W		"Km 0,310 příčně" 20,0*4,18		83,600		
	W		"Km 0,430 příčně" 20,0*4,18		83,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"Km 0,610 příčně" 20,0*4,18		83,600		
	W		"Km 0,890 příčně" 20,0*4,18		83,600		
	W		Součet		501,600		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	45,000		
	W		"Čištění a úprava profilu odvodňovacích příkopů komunikace"				
	W		"Km 0,310 podélně vpravo" 10,0		10,000		
	W		"Km 0,310 odtok drénu vlevo" 5,0		5,000		
	W		"Km 0,430 podélně vpravo" 10,0		10,000		
	W		"Km 0,430 odtok drénu vlevo" 5,0		5,000		
	W		"Km 0,890 podélně vpravo" 10,0		10,000		
	W		"Km 0,890 odtok drénu vlevo" 5,0		5,000		
	W		Součet		45,000		
	D	998	Přesun hmot				
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	29,601		