

**ARO ve VÚ Březina - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 6/2022
dle Rámcové dohody č. 2111000033 ze dne 13.11.2021**

číslo objednávky:
6440-0003-2022-101

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
č. účtu: 160848908 / 0300
zastoupen Ing. Ladislavem Purem,
ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci
Kontaktní osoba: [REDACTED]
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Objednávka dílčího plnění č. 6/2022 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění
asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022 - 2023 č. 2111000033,
č. zhotovitele 2021-1818 ze dne 13.11.2021 (dále RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Provedení dílčí akce ARO:

**TRA - cesta na Stříbrnou
(CE 06-33-19)**

dle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 056s21
(zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb
Velký Újezd, listopad 2021) a v rozsahu výkazu výměr v ní
obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová
kalkulace.

Místo plnění: Vojenský újezd
Březina - lokalita uvedená v PD

Doba plnění:
Zahájení:
dnem převzetí pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 18.11.2022

Cena za plnění dle objednávky:



1.214.981,56 Kč bez DPH

1.470.127,69 Kč včetně DPH

sazba DPH 21 % činí 255.146,13 Kč

viz příloha č. 1 celkem 6 listů

Objednatel

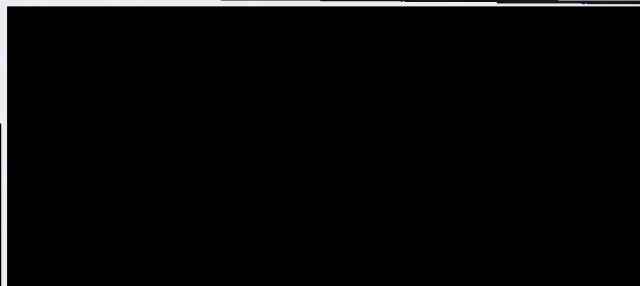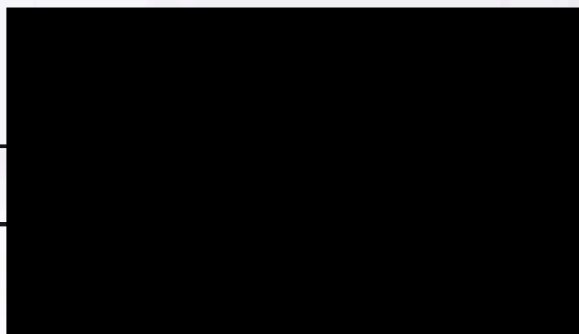

datum, razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_056s21
Stavba: TRA - cesta na Stříbrnou (CE 06-33-19)

KSO:
Místo: Březina

CC-CZ:
Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | | | 1 214 981,56 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 1 214 981,56 | Výše daně |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 255 146,13 |
| Cena s DPH | | | 1 470 127,69 |
| v CZK | | | |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_056s21

Stavba: TRA - cesta na Stříbrnou (CE 06-33-19)

Místo: Březina

Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | | |
| | | 1 214 981,56 | 1 470 127,69 |
| 2021_056s 21 | TRA - cesta na Stříbrnou (CE 06-33-19) | 1 214 981,56 | 1 470 127,69 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA - cesta na Stříbrnou (CE 06-33-19)

KSO:

Místo: Březina

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2020

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 214 981,56

DPH základní
snížená

Základ daně
1 214 981,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
255 146,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 470 127,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

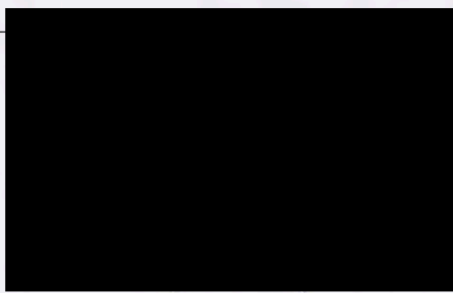

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA - cesta na Stříbrnou (CE 06-33-19)


Místo: Březina

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Datum: 7. 10. 2020

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 214 981,56

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRA - cesta na Stříbrnou (CE 06-33-19)

Místo: Březina
 Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno
 Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Datum: 7. 10. 2020
 Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS
 Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

1 214 981,56

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | |
|----|-----|---|---|-----------|-----------|
| D | 1 | Zemní práce | | | |
| 1 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 9 284,000 |
| | W | "Výřez křovin a dřevin podél upravované cesty, oboustranně v šířce 4,0 m vlevo a 3,0 m vpravo - 80 % celkové plochy." | | | |
| | W | "Km 0,000 - 1,680 vlevo" 1640,0*4,0*0,80 | | 5 248,000 | |
| | W | "Km 0,000 - 1,680 vpravo" 1640,0*3,0*0,80 | | 3 936,000 | |
| | W | "Km 0,000 přítok TP vlevo" 5,0*20,0 | | 100,000 | |
| | W | Součet | | 9 284,000 | |
| 2 | K | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm | kus | 63,000 |
| | W | "Výřez nevhodných a poškozených dřevin podél upravované cesty, oboustranně v šířce 4,0 m." | | | |
| | W | "Km 0,000 - 1,640 vpravo" 15 | | 15,000 | |
| | W | "Km 0,000 - 1,640 vlevo" 45 | | 45,000 | |
| | W | "Km 0,000 přítok TP vlevo" 3 | | 3,000 | |
| | W | Součet | | 63,000 | |
| 3 | K | 111251112 | Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevin | m3 | 28,184 |
| | W | "Nárasty do 100 mm (0,001 m3/m2)" 9284,00*0,001 | | | |
| | W | "Nárasty do 300 mm (0,3 m3/ks)" 63*0,3 | | | |
| | W | Součet | | 28,184 | |
| 4 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 92,005 |
| | W | "Přemístění suti do vhodné terénní nerovnosti" 184,010/2 | | | |
| | W | | | 92,005 | |
| 5 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně | m3 | 92,005 |
| D | 5 | Komunikace pozemní | | | |
| 6 | K | 564831111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 6 393,600 |
| | W | "Doplnění krytu vozovky v šířce 3,2 m, nájezdů v křižovatkách a rozšíření vozovky v tl. 120 mm" | | | |
| | W | "Km 0,000 - 1,680 vozovka" 1640,0*3,2*1,2 | | 6 297,600 | |
| | W | "Km 0,135 nájezd vpravo" 40,0*1,2 | | 48,000 | |
| | W | "Km 0,165 nájezd vlevo" 40,0*1,2 | | 48,000 | |
| | W | Součet | | 6 393,600 | |
| 7 | K | 571906111 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 kg/m2 | m2 | 5 328,000 |
| | W | "Doplnění krytu vozovky v šířce 3,2 m, nájezdů v křižovatkách a rozšíření vozovky" | | | |
| | W | "Km 0,000 - 1,680 vozovka" 1640,0*3,2 | | 5 248,000 | |
| | W | "Km 0,135 nájezd vpravo" 40,0 | | 40,000 | |
| | W | "Km 0,165 nájezd vlevo" 40,0 | | 40,000 | |
| | W | Součet | | 5 328,000 | |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | |
| 8 | K | 938122111 | Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy | kus | 836,000 |
| | W | "Uvažované množství 900 ks/ha" | | | |
| | W | 900/10000*9284,0 | | 835,560 | |
| | W | "Zaokrouhlení" 836 | | 836,000 | |
| 9 | K | 938122112 | Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D přes 10 cm herbicidy | kus | 63,000 |
| 10 | K | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m | m | 535,000 |
| | W | "Čištění a úprava profilu odvodňovacích příkopů komunikace" | | | |
| | W | "Km 0,000 přítok TP vlevo" 20,0 | | 20,000 | |
| | W | "Km 0,020 odtok TP vpravo" 10,0 | | 10,000 | |
| | W | "Km 0,020 - 0,130 podélně vpravo" 110,0 | | 110,000 | |
| | W | "Km 0,130 odtokové pero vpravo" 10,0 | | 10,000 | |
| | W | "Km 0,165 - 0,190 podélně vlevo" 25,0 | | 25,000 | |
| | W | "Km 0,165 - 0,190 podélně vpravo" 25,0 | | 25,000 | |
| | W | "Km 0,275 odtokové pero vpravo" 10,0 | | 10,000 | |
| | W | "Km 0,275 - 0,300 podélně vpravo" 25,0 | | 25,000 | |
| | W | "Km 0,340 odtokové pero vpravo" 10,0 | | 10,000 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | W | | "Km 0,340 - 0,390 podélně vpravo" 50,0 | | 50,000 | | |
| | W | | "Km 0,555 - 0,585 podélně vpravo" 30,0 | | 30,000 | | |
| | W | | "km 0,790 - 0,890 podélně vlevo" 100,0 | | 100,000 | | |
| | W | | "Km 0,850 odtokové pero vpravo" 10,0 | | 10,000 | | |
| | W | | "Km 0,850 - 0,890 podélně vpravo" 40,0 | | 40,000 | | |
| | W | | "Km 1,505 odtokové pero vpravo" 10,0 | | 10,000 | | |
| | W | | "Km 1,505 - 1,555 podélně vpravo" 50,0 | | 50,000 | | |
| | W | | Součet | | 535,000 | | |
| 11 | K | 938902441 | Cistění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm pří ú nánosu přes 75% DN | m | 27,500 | | |
| | W | | "Km 0,000 příčně, šikmo" 7,5 | | 7,500 | | |
| | W | | "Km 0,165 příčně" 2*7,5 | | 15,000 | | |
| | W | | "Km 0,585 příčně" 5,0 | | 5,000 | | |
| | W | | Součet | | 27,500 | | |