

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
SO01-PROTIHLUKOVÁ STĚNA					411 219,82
	CETRIS desky BASIC 3350x1250x18mm - rezání	m2	188,30000	429,00	80 780,70
	Natěr ocelové konstrukce	m2	160,00000	127,60	20 416,00
	Ocel plocha pozink uprava 8x100mm	bm	204,00000	242,00	49 368,00
	Hydrofobizační nátěr CETRIS desek	m2	376,60000	129,80	48 882,68
	Dilatační pás MIRELON 8x100mm	bm	408,00000	42,90	17 503,20
	Strážka s okapníčkou pozink	bm	34,00000	715,00	24 310,00
	Spojovací materiál	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00
	Příprava staveniště - doprava	kpl	1,00000	13 200,00	13 200,00
	Montáž lešení	m2	188,30000	82,50	15 534,75
	Demontáž CETRIS desek	m2	188,30000	121,00	22 784,30
	Likvidace odpadu	kpl	1,00000	27 500,00	27 500,00
	Montáž CETRIS desek	m2	188,30000	253,00	47 639,90
	Montáž strážky	bm	34,00000	110,00	3 740,00
	Demontáž Lešení	m2	188,30000	36,30	6 835,29
	Uklid staveniště	kpl	1,00000	8 800,00	8 800,00
	řešení napem	den	25,00000	517,00	12 925,00
SO02-PROTIHLUKOVÁ STĚNA					0,00
	CETRIS desky BASIC 3350x1250x18mm - rezání	m2	134,40000	0,00	0,00
	Natěr ocelové konstrukce	m2	69,00000	0,00	0,00
	Ocel plocha pozink uprava 8x100mm	bm	128,50000	0,00	0,00
	Hydrofobizační nátěr CETRIS desek	m2	268,00000	0,00	0,00
	Dilatační pás MIRELON 8x100mm	bm	257,00000	0,00	0,00
	Strážka s okapníčkou pozink	bm	25,70000	0,00	0,00
	Spojovací materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00
	Příprava staveniště - doprava	kpl	1,00000	0,00	0,00
	Montáž lešení	m2	134,40000	0,00	0,00
	Demontáž CETRIS desek	m2	134,40000	0,00	0,00
	Likvidace odpadu	kpl	1,00000	0,00	0,00
	Montáž CETRIS desek	m2	134,40000	0,00	0,00
	Montáž strážky	bm	25,70000	0,00	0,00
	Demontáž Lešení	m2	134,40000	0,00	0,00
	Uklid staveniště	kpl	1,00000	0,00	0,00
	řešení napem	den	25,00000	0,00	0,00
SO03-PROTIHLUKOVÁ STĚNA					120 150,58
	CETRIS desky BASIC 3350x1250x18mm - rezání	m2	30,70000	429,00	13 170,30
	Natěr ocelové konstrukce	m2	23,00000	127,60	2 934,80
	Ocel plocha pozink uprava 8x100mm	bm	31,00000	242,00	7 502,00
	Hydrofobizační nátěr CETRIS desek	m2	61,40000	129,80	7 969,72
	Dilatační pás MIRELON 8x100mm	bm	62,00000	42,90	2 659,80
	Strážka s okapníčkou pozink	bm	6,20000	715,00	4 433,00
	Spojovací materiál	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00
	Příprava staveniště - doprava	kpl	1,00000	13 200,00	13 200,00
	Montáž lešení	m2	30,70000	82,50	2 532,75
	Demontáž CETRIS desek	m2	30,70000	121,00	3 714,70
	Likvidace odpadu	kpl	1,00000	27 500,00	27 500,00
	Montáž CETRIS desek	m2	30,70000	253,00	7 767,10
	Montáž strážky	bm	6,20000	110,00	682,00
	Demontáž Lešení	m2	30,70000	36,30	1 114,41
	Uklid staveniště	kpl	1,00000	8 800,00	8 800,00
	řešení napem	den	10,00000	517,00	5 170,00

SO04-PROTIHLUKOVÁ STĚNA					118 205,34
CETRIS desky BASIC 3350x1250x18mm - rezání	m2	29,10000	429,00	12 483,90	
Natěr ocelové konstrukce	m2	24,50000	127,60	3 126,20	
Ocel plocha pozink uprava 8x100mm	bm	30,50000	242,00	7 381,00	
Hydrofobizační natěr CETRIS desek	m2	58,20000	129,80	7 554,36	
Dilatační pás MIRELON 8x100mm	bm	61,00000	42,90	2 616,90	
Stržiska s okapničkou pozink	bm	6,10000	715,00	4 361,50	
Spojovací materiál	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00	
Příprava staveniště, doprava	kpl	1,00000	13 200,00	13 200,00	
Montáž lešení	m2	29,10000	82,50	2 400,75	
Demontáž CETRIS desek	m2	29,10000	121,00	3 521,10	
Likvidace odpadu	kpl	1,00000	27 500,00	27 500,00	
Montáž CETRIS desek	m2	29,10000	253,00	7 362,30	
Montáž stržisky	bm	6,10000	110,00	671,00	
Demontáž lešení	m2	29,10000	36,30	1 056,33	
Uklid staveniště	kpl	1,00000	8 800,00	8 800,00	
lešení nájem	den	10,00000	517,00	5 170,00	
SO05-PROTIHLUKOVÁ STĚNA					0,00
CETRIS desky BASIC 3350x1250x18mm - rezání	m2	133,30000	0,00	0,00	
Natěr ocelové konstrukce	m2	74,50000	0,00	0,00	
Ocel plocha pozink uprava 8x100mm	bm	143,00000	0,00	0,00	
Hydrofobizační natěr CETRIS desek	m2	266,60000	0,00	0,00	
Dilatační pás MIRELON 8x100mm	bm	286,00000	0,00	0,00	
Stržiska s okapničkou pozink	bm	28,60000	0,00	0,00	
Spojovací materiál	kpl	1,00000	0,00	0,00	
Příprava staveniště, doprava	kpl	0,00000	0,00	0,00	
Montáž lešení	m2	133,30000	0,00	0,00	
Demontáž CETRIS desek	m2	133,30000	0,00	0,00	
Likvidace odpadu	kpl	1,00000	0,00	0,00	
Montáž CETRIS desek	m2	133,30000	0,00	0,00	
Montáž stržisky	bm	28,60000	0,00	0,00	
Demontáž lešení	m2	133,30000	0,00	0,00	
Uklid staveniště	kpl	1,00000	0,00	0,00	
lešení nájem	den	20,00000	0,00	0,00	
SO06-PROTIHLUKOVÁ STĚNA					304 931,44
CETRIS desky BASIC 3350x1250x18mm - rezání	m2	128,40000	429,00	55 083,60	
Natěr ocelové konstrukce	m2	112,80000	127,60	14 393,28	
Ocel plocha pozink uprava 8x100mm	bm	138,00000	242,00	33 396,00	
Hydrofobizační natěr CETRIS desek	m2	266,80000	129,80	33 332,64	
Dilatační pás MIRELON 8x100mm	bm	276,00000	42,90	11 840,40	
Stržiska s okapničkou pozink	bm	27,60000	715,00	19 734,00	
Spojovací materiál	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00	
Příprava staveniště, doprava	kpl	1,00000	13 200,00	13 200,00	
Montáž lešení	m2	128,40000	82,50	10 593,00	
Demontáž CETRIS desek	m2	128,40000	121,00	15 536,40	
Likvidace odpadu	kpl	1,00000	27 500,00	27 500,00	
Montáž CETRIS desek	m2	128,40000	253,00	32 485,20	
Montáž stržisky	bm	27,60000	110,00	3 036,00	

Demontaz Lesov	m2	128 40000	36 30	4 660 92
Uklid stavenisti	kpl	1 00000	8 800,00	8 800 00
reseni napov	den	20 00000	517 00	10 340 00

CENA CELKEM BEZ DPH:


954 507 Kč

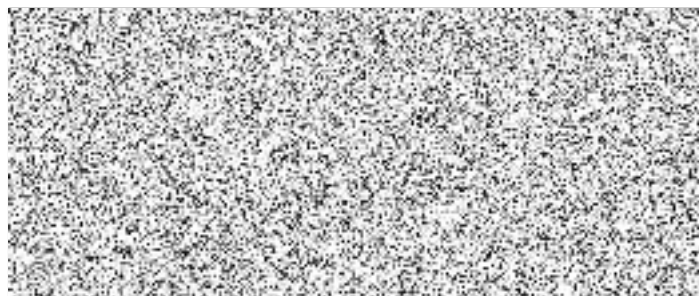

SO07-REKONSTRUKCE OPLOCENÍ - 100BM			158 002,00	
Pozinkované pletivo se zapleteným napínacím drátem - výška 200 cm	bm	100,00000	120,00	12 000,00
Ostrnatý drát zinkovaný	bm	200,00000	4,40	880,00
Nátěr ocelových sloupků	ks	25,00000	260,00	6 500,00
Napínák pozinkovaný	ks	10,00000	16,50	165,00
Stříška sloupku	ks	35,00000	11,00	385,00
Roxol 8mm (trny)	m	54,00000	18,00	972,00
Roxol 6mm (podobná vyztuž)	m	200,00000	17,00	3 400,00
Betonová mazanina	m3	1,40000	7 500,00	10 500,00
Demontáž pletiva	bm	100,00000	120,00	12 000,00
Likvidace odpadu	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00
Výměna poškozených sloupků za nové včetně nátěru	ks	10,00000	320,00	3 200,00
Navrtání ocelových trnů	ks	250,00000	50,00	12 500,00
Armování	bm	100,00000	89,00	8 900,00
Bednění stříšky	bm	100,00000	169,00	16 900,00
Betonáž stříšky - pleťování	bm	100,00000	220,00	22 000,00
Odstanění bednění	bm	100,00000	53,00	5 300,00
Montáž pletiva + napnutí	bm	100,00000	235,00	23 500,00
Přprava stavby - doprava a uklid staveniště	kpl	1,00000	9 900,00	9 900,00
				0,00

CENA CELKEM BEZ DPH

158 002,00

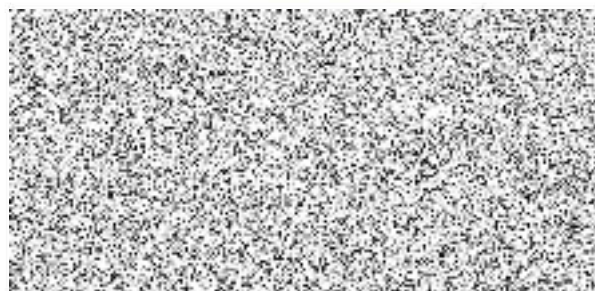

HARMONOGRAM PRACÍ - MV - Praha 6, Markéta - stavební práce Markéta

Harmonogram prací - Rekonstrukce protihlukových stěn

Popis	Týdny																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Demontáž stávajících desek	x	x	x	x	x	x																							
Provedení očištění zkorodovaných ploch a provedení nátěru ocelové konstrukce					x	x	x	x	x	x																			
Montáž nového opláštění									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Opatření nových desek hydrofobizačním nátěrem									x				x						x				x						
Dokončovací práce																										x	x	x	x

Harmonogram prací - Rekonstrukce oplocení

Popis	Týdny																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Demontáž stávajícího oplocení	x	x	x																									
Broušení a odmaštění ocelových sloupků		x	x	x	x	x	x	x	x																			
Nový nátěr sloupků			x	x	x	x	x	x	x	x																		
Nabetonávka soklu								x	x	x	x	x											x	x	x			
Natažení nového pletiva a ostnatého drátu																								x	x	x	x	x
Dokončovací práce																										x	x	x

LUCON CZ s.r.o.

Mozartova 928/12 150 00 Praha 6
IČ: 47545941 DIČ: CZ47545941