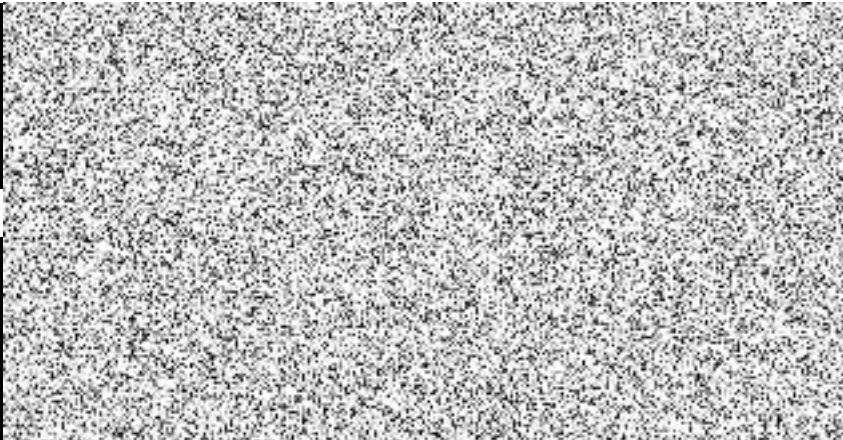


**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova

Část: Monitoring

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>CELKEM:</b>						<b>345 821,00</b>	
<b>5 EXTENZOMETRY Z POVRCHU</b>						<b>113 736,00</b>	
12	5.1	Dodávka a osazení třístupňového extenzometru v ose tunelu včetně vrtných prací, zhlaví pod úrovní terénu, ASD	bm	<b>28,000</b>			
<b>9 MĚŘENÍ HLUKU</b>							
35	9.1	24hod měření hluku dle ČSN ISO 1996-1,2 Akustika.	měření	<b>5,000</b>			
36	9.2	Vyhodnocení 24hod měření hluku	kus	<b>5,000</b>			

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova

Podklad pro pasportizaci objektů dotčených stavbou metra

**Oddíl:** SOD 11 Stanice Pankrác

**Část:** 11-1 - Výchozí pasport

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>CELKEM:</b>				<b>2 415 053,00</b>	

**1 BUDOVI**

**2 415 053,00**

15	P-11.B15	Pasport - Budova skeletová železobetonová, plocha cca 4150 m2, počet pater 12	kpl	1,000			
----	----------	---	-----	-------	--	--	--

**CELKEM PŘEDSTIHOVÉ PRÁCE**

**2 760 874,00**