

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: Město Boskovice
se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE
IČ: 00279978
DIČ: CZ00279978
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ve věcech technických oprávněn k jednání:

Zhotovitel: K.T.S. – MONTÁŽE, s.r.o.
se sídlem: Havírenská 1020/10, 679 61 Letovice
zastoupen:
IČ: 26287579
DIČ: CZ26287579
Telefon:

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla „**Rekonstrukce ulice Lidická podél MŠ vč. parkovacích stání**“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva o dílo
- Cenová nabídka ze dne 28.02.2022
- Projektová dokumentace Josefa Nováka
- Výzva k podání nabídek na akci „Rekonstrukce ulice Lidická podél MŠ vč. parkovacích stání“

3. Cena díla

3.1. Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	5 585 100,97 Kč
DPH 21%	1 172 871,20 Kč
Celková cena díla s DPH (zaokrouhleno)	6 757 972,17 Kč

3.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.

3.3. Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

3.4. Vícepráce lze provést pouze v případě jejich písemného odsouhlasení objednatelem, jehož součástí bude i ocenění takto provedených víceprací. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že vícepráce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti cenové nabídce nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4. Doba plnění

4.1 Termín zahájení díla: duben 2022
Termín dokončení díla: 31. 8. 2022

4.2. V případě posunu termínu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí díla.

Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených cenovou nabídkou, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti cenové nabídce a obecným technickým standardům.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

6. Záruční doba

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruční doba začne plynout dnem řádného předání a převzetí díla.

6.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení její reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

7.3. Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena faktura, která musí splňovat zákonem stanovené náležitosti. Její splatnost bude 15 dnů. Faktura, která nemá předepsané náležitosti nebo je neúplná, je neplatná a objednatel je oprávněn takovou fakturu vrátit. Objednatel přitom není v prodlení, uhradí-li až vystavenou fakturu obsahující veškeré předepsané náležitosti.

8. Sankce

8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle odst. 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 5.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.

- V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody dle § 2050, občanského zákoníku.

9. Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o požární ochraně.

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody

10.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení zhotovování objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

10.3. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

11. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
- porušování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o požární ochraně

12. Závěrečná ujednání

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném znění.

12.2. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

12.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.



12.6. Návrh smlouvy byl schválen na 67. schůzi Rady města Boskovice konané dne 14.03.2022 usnesením č.26.3.

V Boskovicích dne:



Za objednatele:

V Letovicích dne: 21.03.2022

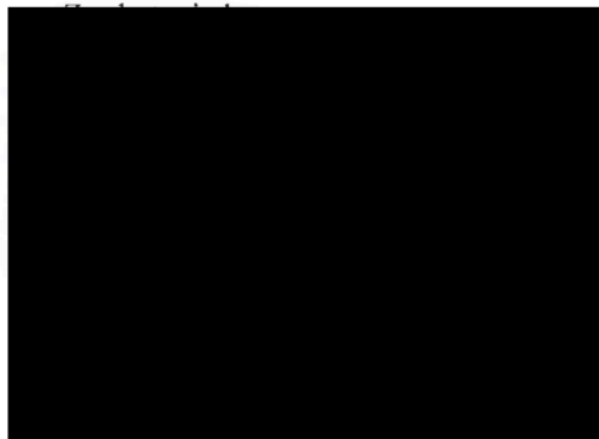

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 024 Stavební úpravy ulice Lidická v Boskovicích

Zadavatel: Město Boskovice IČO: 00279978
Masarykovo náměstí 4/2 DIČ: CZ00279978
68001 Boskovice

Zhotovitel: K.T.S. - MONTÁŽE s.r.o. IČO: 26287579
Havírenská 1020/10 DIČ: CZ26287579
679 61 Letovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 240 100,97
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	175 000,00
Ostatní náklady	170 000,00
Celkem	5 585 100,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 585 100,97 CZK
Základní DPH	21 %	1 172 871,20 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 757 972,17 CZK

v Letovicích dne 28.02.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 000	Příprava staveniště	0,00				6
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00				6
SO 106	Stavební úpravy ulice Lidická u MŠ	0,00				94
01	Komunikace	0,00				91
02	Odvodnění	0,00				3
Celkem za stavbu		0,00				100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				8
13	Hloubené vykopávky	HSV				0
16	Přemístění výkopku	HSV				2
17	Konstrukce ze zemin	HSV				0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV				0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				17
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV				3
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				15
8	Trubní vedení	HSV				0

87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			17
96	Bourání konstrukcí	HSV			0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21
VN	Vedlejší náklady	VN			3
ON	Ostatní náklady	ON			3
Cena celkem					100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	024	Stavební úpravy ulice Lidická v Boskovicích
O:	SO 000	Příprava staveniště
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	00511 R	Geodetické práce, Vyhotovení geometrického plánu	Soubor	1,00000				Vlastní
2	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výšk	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení stave	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
7	00526 JNDS	Ostatní náklady vyplývající z povinností a ujednání stanovených v zadávací dokumentaci, vč. obchodních podmínek dle smlouvy o dílo Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na obvyklá zajištění závazku splnit dílo v souladu s povinnostmi.	Soubor	1,00000				Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady						
8	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy jsou součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / geofyzikální / a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných výbušnin apod	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000				RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	024	Stavební úpravy ulice Lidická v Boskovicích
O:	SO 000	Příprava staveniště
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska dopravního řádu.						
11	005231010R	Revize	soubor	1,00000				RTS 21/ II
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prvků						
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované době						
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	024	Stavební úpravy ulice Lidická v Boskovicích
O:	SO 106	Stavební úpravy ulice Lidická u MŠ
R:	01	Komunikace

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 348,01 odpočet asfalt : -1020*0,05 odpočet dlažba : -457*0,06 odpočet kamenivo : -1477*0,15	m3	48,04000			00-1	RTS 21/ II
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 48,04*0,3	m3	14,41200			00-1	RTS 21/ II
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	457,00000			22-1	RTS 21/ II
4	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm 457+1020	m2	1 477,00000			22-1	RTS 21/ II
5	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1 020,00000			22-1	RTS 21/ II
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 109+52+144 79+43+21+46+30+29	m	553,00000			22-1	RTS 21/ II
Díl: 13 Hloubené vykopávky								
7	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. rýha pro trativod : 130*0,4*0,45	m3	23,40000			00-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	024	Stavební úpravy ulice Lidická v Boskovicích
O:	SO 106	Stavební úpravy ulice Lidická u MŠ
R:	01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 16 Přemístění výkopku								
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	71,44000				RTS 21/ II
					23,4+48,04	71,44000		
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	714,40000				RTS 21/ II
					71,44*10	714,40000		
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	71,44000				RTS 21/ II
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu								
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	409,50000				RTS 21/ II
					273*1,5	409,50000		
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 652,10000				RTS 21/ II
					560+521,5+570,6	1 652,10000		
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
13	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	409,50000				RTS 21/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině neb								
14	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	20,47500				RTS 21/ II
					409,5*0,05	20,47500		
15	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	12,28500				RTS 21/ II
					409,5*0,03	12,28500		
16	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	40,95000				RTS 21/ II
					409,5*0,1	40,95000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	024	Stavební úpravy ulice Lidická v Boskovicích
O:	SO 106	Stavební úpravy ulice Lidická u MŠ
R:	01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
17	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 130*(0,4*2+0,45*2)	m2	221,00000				RTS 21/ II
18	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm, kraj Jihomoravský 130*(0,4*0,44-pi*0,125^2/4)	m3	21,28466				RTS 21/ II
19	212753115R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože	m	130,00000				RTS 21/ II
20	212753511R00	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s jedním spojem	kus	2,00000				RTS 21/ II
21	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	130,00000				RTS 21/ II
22	28611327.AR	zátky DN 125,0 mm	kus	2,00000				RTS 21/ II
23	67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	221,00000				RTS 21/ II
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
24	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm chodníky : 521,5 parkovací plochy : 425	m2	946,50000				RTS 21/ II
25	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm MK : 560+(130*0,3) parkovací stání : 425	m2	1 024,00000				RTS 21/ II
26	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	560,00000				RTS 21/ II
27	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou MK : 560 sjezdy : 135	m2	695,00000				RTS 21/ II
28	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	560,00000				RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	024	Stavební úpravy ulice Lidická v Boskovicích
O:	SO 106	Stavební úpravy ulice Lidická u MŠ
R:	01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena (MJ)	Cena (číslo)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací								
29	573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	560,00000			822-1	RTS 21/ II
30	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	560,00000			822-1	RTS 21/ II
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací								
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu lože a výplň spár. šedá : 17+42+265+193 slepecká : 4,5	m2	521,50000	517,00000 4,50000		822-1	RTS 21/ II
32	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu lože a výplň spár. parkovací stání : 372 sjezdy : 135 parkovací stání ZTP : 53 slepecká : 7,6+3	m2	570,60000	372,00000 135,00000 53,00000 10,60000		822-1	RTS 21/ II
33	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm 100+2 100+2	m	204,00000	102,00000 102,00000		822-1	RTS 21/ II
34	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm 75+4,8 14+3,5	m	97,30000	79,80000 17,50000		822-1	RTS 21/ II
35	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 517*1,05	m2	542,85000	542,85000		5 SPCM	RTS 21/ II
36	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,72500			3 SPCM	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 024	Stavební úpravy ulice Lidická v Boskovicích
O: SO 106	Stavební úpravy ulice Lidická u MŠ
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Genik	Cen. soustava / platnost
		4,5*1.05		4,72500		
37	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	11,13000	PCM	RTS 21/ II
		10,6*1.05		11,13000		
38	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	197,40000	PCM	RTS 21/ II
		135*1.05		141,75000		
		53*1.05		55,65000		
39	59248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	m2	390,60000	PCM	RTS 21/ II
		372*1.05		390,60000		
Díl: 8		Trubní vedení				
40	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání p maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantního otvoru podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	4,00000	22-1	RTS 21/ II
41	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání p maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantního otvoru podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	5,00000	22-1	RTS 21/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
42	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posypem	m	37,87000	22-1	RTS 21/ II
		20,48+17,39		37,87000		
43	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm	m	378,00000	22-1	RTS 21/ II
		250+86+23+19		378,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	024	Stavební úpravy ulice Lidická v Boskovicích
O:	SO 106	Stavební úpravy ulice Lidická u MŠ
R:	01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 113+8+30+24+41+20+37	m	273,00000			2-1	RTS 21/ II
				273,00000				
45	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	37,87000			2-1	RTS 21/ II
46	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	37,87000			2-1	RTS 21/ II
47	58380333-1 JNDS	Obrubník kamenný obloukový OP3 25x20 cm 19*1,01	m	19,19000				Vlastní
				19,19000				
48	58380333R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 250 mm; h = 200 mm; l = 800 až 2 000 mm (250+86+23)*1,01	m	362,59000			PCM	RTS 21/ II
				362,59000				
49	59217421R	obrubník chodnikový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 273*1,01	kus	275,73000			PCM	RTS 21/ II
				275,73000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
50	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, vybourání uličních vpustí : 6*0,25	m3	1,50000			0-1	RTS 21/ II
				1,50000				
51	976085311R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	6,00000			1-3	RTS 21/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
52	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	201,78271			2-1	RTS 21/ II
53	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 516,90395			2-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	024	Stavební úpravy ulice Lidická v Boskovicích
O:	SO 106	Stavební úpravy ulice Lidická u MŠ
R:	01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		68,39879+35.61199+1164,4593+58.3688+3,30326+186,76181		1	516,90395			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
54	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	924,18600				RTS 21/ II
55	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17 559,53400				RTS 21/ II
		924,186*19		17 559,53400				
56	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	699,78600				RTS 21/ II
		924,186-224,4		699,78600				
57	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	224,40000				RTS 21/ II
58	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	924,45600				RTS 21/ II
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 024	Stavební úpravy ulice Lidická v Boskovicích
O: SO 106	Stavební úpravy ulice Lidická u MŠ
R: 02	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopra výkop pro přípojky : (4+5+1,5+5+5)*1,75*0,8 výkop pro UV : 5*(1*1*1,5)	m3	36,20000			800-1	RTS 21/ II
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopra 36,2*0,3	m3	10,86000			800-1	RTS 21/ II
Díl: 16 Přemístění výkopku								
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	36,20000			800-1	RTS 21/ II
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	36,20000			800-1	RTS 21/ II
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	36,20000			800-1	RTS 21/ II
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	36,20000				RTS 21/ II
Díl: 17 Konstrukce ze zemin								
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu výkop pro přípojky : 20,5 obsyp : -8,21025	m3	9,85025			800-1	RTS 21/ II
					20,50000			
					-8,21025			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	024	Stavební úpravy ulice Lidická v Boskovicích
O:	SO 106	Stavební úpravy ulice Lidická u MŠ
R:	02	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lože : -2,4395				-2,43950		
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, 0,4005*20,5	m3	8,21025		8,21025	800-1	RTS 21/ II
9	583314004R	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj 8,21025*1,6*1,01	t	13,26776		13,26776	SPCM	RTS 21/ II
10	58337345R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C 9,85025*1,8*1,01	t	17,90775		17,90775	SPCM	RTS 21/ II
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce								
11	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0÷63 mm v otevřeném výkopu, uv : 5*(1*6*0,1)	m3	3,00000		3,00000	827-1	RTS 21/ II
12	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, 0,119*20,5	m3	2,43950		2,43950	827-1	RTS 21/ II
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot								
13	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, (4+5+1,5+5+5)	m	20,50000		20,50000	827-1	RTS 21/ II
14	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	10,00000			827-1	RTS 21/ II
15	286111901R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 1 000,0 mm 20,5*1,03	kus	21,11500		21,11500	SPCM	RTS 21/ II
16	28650661R	koleno PVC-U; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem 10*1,015	kus	10,15000		10,15000	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	024	Stavební úpravy ulice Lidická v Boskovicích
O:	SO 106	Stavební úpravy ulice Lidická u MŠ
R:	02	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení						
17	894411020RBF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,64 m, s výtokem DN 200, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. Uliční vpust' bude vybavena zápachovou uzávěrkou.	kus	5,00000			AP-HSV	RTS 21/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
18	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	41,01557			827-1	RTS 21/ II
		Celkem						