

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

název akce: **Oprava LC Mokrá a SV U Políčka**

LC Mokrá

527 287,11 Kč bez DPH

SV U Políčka

173 897,03 Kč bez DPH

Náklady celkem:

701 184,14 Kč bez DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC SV U políčka

Místo: k.ú. Brtníky

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Datum: 19.1.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

173 897,03

HSV - Práce a dodávky HSV

173 897,03

1 - Zemní práce


12 180,00

5 - Komunikace pozemní

159 558,00

99B - Přesun hmot

2 159,03



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC SV U políčka

Místo: k..ú. Brtníky

Datum: 19.1.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

173 897,03

D	HSV		Práce a dodávky HSV				173 897,03
D	1		Zemní práce				12 180,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živičného pojiva	m2	1 218,000	10,00	12 180,00
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva				
D	5		Komunikace pozemní				159 558,00
3	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	1 218,000	101,00	123 018,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
VV			406*3		1 218,000		
5	K	571907115	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 50 do 55 kg/m2	m2	1 218,000	30,00	36 540,00
PP			Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 50 do 55 kg/m2				
D	998		Přesun hmot				2 159,03
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	215,903	10,00	2 159,03
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2252
Stavba: LC SV U polička

KSO:
Místo: k..ú. Brtníky

CC-CZ:
Datum: 19.1.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Michal Jankovič

IČ: 86966316
DIČ: 

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 897,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	173 897,03	36 518,38
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 210 415,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

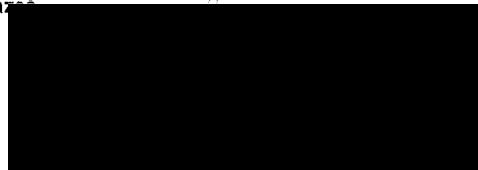

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 10.3.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2252

Stavba: LC SV U políčka

Místo: k..ú. Brtníky

Datum: 19.1.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		173 897,03	210 415,41
2252	LC SV U políčka	173 897,03	210 415,41

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2251
Stavba: LC Mokrá

KSO:
Místo: k.ú. Brtníky

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Ing. Michal Jankovič

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9.12.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 86966316
DIČ: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			527 287,11
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 527 287,11	Výše daně 110 730,29
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			638 017,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

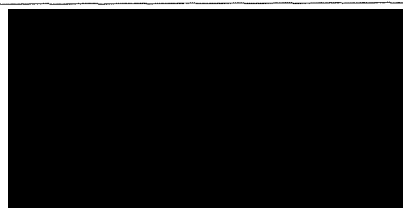

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 10.3.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2251

Stavba: LC Mokrá

Místo: k.ú. Brtníky

Datum: 9.12.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		527 287,11	638 017,40
2251	LC Mokrá	527 287,11	638 017,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Mokrá

Místo:

k.ú. Brtníky

Datum:

9.12.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

527 287,11

HSV - Práce a dodávky HSV

527 287,11

1 - Zemní práce

33 300,00

2 - Zakládání

8 820,00

5 - Komunikace pozemní

411 450,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní


4 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 527,60

998 - Přesun hmot

16 989,51



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Mokrá

Místo:

k.ú. Brtníky

Datum: 9.12.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							527 287,11
D	HSV		Práce a dodávky HSV				527 287,11
D	1		Zemní práce				33 300,00
16	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	300,000	10,00	3 000,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2				
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	3 030,000	10,00	30 300,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		1010*3			3 030,000	
D	2		Zakládání				8 820,00
10	K	274211411	Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu cementovou	m3	1,960	3 500,00	6 860,00
	PP		Zdivo základových pásů z lomového kamene nalcované na maltu cementovou				
	VV		1,4*0,4*0,5*2			0,560	
	VV		0,5*1*0,5+0,5*1*0,4			0,450	
	VV		2*0,5*0,6+0,5*0,5*0,6			0,750	
	VV		0,5*1*0,4			0,200	
	VV		Součet			1,960	
11	K	274211492	Příplatek k základovým pásům z lomového kamene za jednostranné líčování zdiva	m3	1,960	1 000,00	1 960,00
	PP		Zdivo základových pásů z lomového kamene Příplatek k cenám za líčování zdiva jednostranné				
D	5		Komunikace pozemní				411 450,00
2	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	3 165,000	100,00	316 500,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	VV		1010*3*3*45			3 165,000	
5	K	571907115	Posyp krytu kamenivem drceným nebo lžezným přes 50 do 55 kg/m2	m2	3 165,000	30,00	94 950,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo lžezným, v množství přes 50 do 55 kg/m2				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 200,00
12	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	4,200	1 000,00	4 200,00
	PP		Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene				
	VV		1,4*0,5*2			1,400	
	VV		0,5*1+0,4*1			0,900	
	VV		2*0,6+0,5*0,6			1,500	
	VV		1*0,4			0,400	
	VV		Součet			4,200	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 527,60
3	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 190,000	20,00	23 800,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
	VV		967+223			1 190,000	
13	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	25,000	21,36	534,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm				
	VV		5*3+10			25,000	
4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 010,000	20,00	20 200,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (utehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		1010*0,5*2			1 010,000	
7	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	1,960	2 000,00	3 920,00
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene				
15	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou - propustky	m2	13,400	131,00	1 755,40
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
14	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn propustků	m2	13,400	173,00	2 318,20
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči				
	VV		2*1*6			12,000	
	VV		1,4*0,5*2			1,400	
	VV		Součet			13,400	
D	998		Přesun hmot				16 989,51
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	566,317	30,00	16 989,51
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				