



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 17/12/2019 na provedení stavby s názvem:

„FN OSTRAVA - výstavba budovy pro psychiatrickou péči“ – stavební práce

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 001/OVZ/19/075-OD, OŘN-06/19

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

mezi:

Fakultní nemocnice Ostrava

Sídlo:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba

MUDr. Jiří Havrlantem, MHA – ředitelem

00843989

CZ00843989

43-65137761/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

STRABAG a.s.

Sídlo:

Zapsán v obchodním rejstříku

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

osoby oprávněné k podpisu této Smlouvy:

Ing. Alexej Korotkov a Ing. Jiří Jaroš, prokuristé

60838744

CZ60838744

Raiffeisenbank a.s.

1100029040/5500

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SE DOHODLI NA NÁSLEDUJÍCÍM:

I.

Tímto dodatkem č. 7 se mění předmět Díla a cena za Dílo:

➤ Změna předmětu Díla:

Předmět Díla se mění, a to v rozsahu víceprací/méněprací uvedených ve změnových listech, které jsou přílohou č.1 tohoto dodatku č.7.



- Změna ceny za Dílo uvedené v ČÁSTI 5. „Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny za dílo“, konkr. v ust. 5.1.2:

V důsledku sjednaných víceprací/méněprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 7 (změnových listech) se mění Cena za Dílo, a to následovně:

Původní cena dle Smlouvy o dílo: 295 928 867,00 Kč bez DPH
358 073 929,00 Kč vč. DPH

Cena dle Dodatku č. 1:

Celková cena bez DPH	300 605 690,65 Kč
DPH ve výši	63 127 195,04 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	363 732 885,69 Kč

Cena dle tohoto Dodatku č. 2:

Celková cena bez DPH	300 657 686,04 Kč
DPH ve výši	63 138 114,07 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	363 795 800,11 Kč

Cena dle Dodatku č. 3:

Celková cena bez DPH	303 872 281,11 Kč
DPH ve výši	63 813 179,03 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	367 685 460,14 Kč

Cena dle Dodatku č. 4:

Celková cena bez DPH	308 013 084,05 Kč
DPH ve výši	64 682 747,65 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	372 695 831,70 Kč

Cena dle Dodatku č. 5:

Celková cena bez DPH	305 675 742,37 Kč
DPH ve výši	64 191 905,90 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	369 867 648,27 Kč

Cena dle Dodatku č. 6:

Celková cena bez DPH	308 587 823,67 Kč
DPH ve výši	64 803 442,97 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	373 391 266,64 Kč

Nová cena dle tohoto Dodatku č. 7:

Celková cena bez DPH	313.392.030,40 Kč
DPH ve výši	65.812.326,38
Celková cena vč. DPH ve výši	379.204.356,78



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnové listy: - vícepráce
- méněpráce

5.907.811,65 Kč bez DPH
1.103.604,92 Kč bez DPH

II.

Další změny smlouvy

Smluvní strany konstatují, že bylo obnoveno jednání o Smlouvě o dílo dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 22.9.2021, neboť byly naplněny veškeré zákonné předpoklady pro obnovu jednání dle shora citovaného ustanovení. Strany se zavazují k maximální spolupráci na brzkém dořešení změny Smlouvy o dílo formou písemného dodatku upravujícího zejména navýšení Ceny za Dílo a způsob úhrady takového navýšení.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek Smlouvy o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy vč. rekapitulace (změnové listy č. 54, 82a, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91)

18.1. 2022

OBJEDNATEL

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

Ing. Alexej Korotkov, prokurista a technický
ředitel oblasti Ing. Jiří Jaroš, prokurista a
technický ředitel direkce

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(457)

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	54
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	02
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	17.2.2022
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60638744; DIČ: CZ60638744		

Název ZL	Elektroinstalace pro UT a zdroj chladu
----------	--

Popis změny
V tomto změnovém listu jsou specifikované práce silnoproudé elektroinstalace na základě zpracovaného projektu FN OSTRAVA - ZDROJ CHLADU PRO BUDOVU PSYCHIATRICKÉHO ODDĚLENÍ. Tyto práce je nutno provést pro napájení zdroje chladu a zároveň budou z z nově instalovaných elektrorozvaděčů provedené přívody pro rozvaděč MaR, sloužící pro ovládání ústředního vytápění objektu psychiatrie.

Zdůvodnění změny:		Poznámka:
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

	0,00
Celkem odpočty:	438 132,62
Celkem připočty:	
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	438 132,62 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			Nový termín
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		viz poznámka

Změna celkového			Nový termín
Popis			viz poznámka
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlas	Datum: 17.2.2022	Podpis:
Za Objednatele:	Souhlas	Datum: 17.2.22	Podpis:
Za TDI:	Souhlas	Datum: 17.2.2022	Podpis:
Za GP:	Souhlas	Datum: 17.2.2022	Podpis:

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet
Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
		Elektroinstalace - SILNOPROUD				
						0,-
		Odpočty celkem:				0,-
		Připočty:				
		Elektroinstalace - SILNOPROUD				
		1. DODÁVKY				
D	D1					
1	M Pol19	Rozvaděč RCHL-01, specifikace dle příl. 05	ks	1,000	128 000,00	128 000,00
2	M Pol20	Rozvaděč R-HV, specifikace dle příl. 06	ks	1,000	55 000,00	55 000,00
	D3	2. ELEKTROMONTÁŽE				
	D9	KABELOVÉ ŽLÁBY VČETNĚ MONTÁŽ KONZOL, VÍKA, SPOJ, DÍLŮ, ROHŮ, ODBOČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ se zachytáváním funkcí				
25	K Pol32	62/50 F žlab	m	89,000	241,00	21 449,00
26	M Pol132	62/50 F žlab	m	89,000	241,00	21 449,00
	D10	KABELOVÝ ŽEBŘÍK VČ. SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT				
28	K Pol34	KŽ 300/60 – TC kabelový žebřík , montáž do stupáčky	m	48,000	358,40	17 203,20
29	K Pol35	Příchytka SONAP typ A	ks	222,000	11,12	2 468,64
31	M Pol134	KŽ 300/60 – TC kabelový žebřík , montáž do stupáčky	m	48,000	561,00	26 928,00
32	M Pol135	Příchytka SONAP typ A	ks	222,000	38,20	8 480,40
	D12	PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTRÍK KABELŮ				
39	M Pol138	Kabel do průměru 5cm	m	6,000	150,00	900,00
	D13	MONTÁŽ ROZVODNIC				
41	K Pol40	přes 100 do 300 kg	ks	1,000	2 150,00	2 150,00
	D14	MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH				
43	K Pol41	Do 400 kg	ks	1,000	41 200,00	41 200,00
	D15	VODIČE, KABELY, ŠNŮRY				
	D16	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV				
49	K Pol44	AYKY-J 3x150+70 mm2 , pevně	m	104,000	198,20	20 612,80
50	M Pol144	AYKY-J 3x150+70 mm2 , pevně	m	104,000	385,60	40 102,40
		KABELY BEZHALOGENOVÉ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU dle vyhl. 23/2008Sb, funkčnost min. 60min, třída				
	D18					
60	K Pol51	1-CXKH-V-J 5x4 mm2 , pevně	m	57,000	43,20	2 462,40
64	M Pol151	1-CXKH-V-J 5x4 mm2 , pevně	m	57,000	186,70	10 641,90
	D19	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU				
66	K Pol53	do 5x6 mm2	ks	2,000	90,10	180,20
67	K Pol54	5x16 mm2	ks	2,000	134,00	268,00
70	M Pol154	5x16 mm2	ks	2,000	169,29	338,58
	D20	UKONČENÍ AI KABELŮ DO				
71	K Pol55	4x150 mm2	ks	2,000	241,00	482,00
72	M Pol155	4x150 mm2	ks	2,000	480,00	960,00
	D21	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI				
73	K Pol56	do 70 mm2	ks	4,000	118,00	472,00
74	K Pol57	do 185 mm2	ks	12,000	230,00	2 760,00
	D36	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				
133	K Pol86	Zabezpečení pracoviště	hod	2,000	540,00	1 080,00
134	K Pol87	Vypínání vedení, kordinace s uživatelem	hod	4,000	540,00	2 160,00
135	K Pol88	Vyhledání pripojovacího místa	hod	1,000	540,00	540,00
141	K Pol94	Stavební výpomoc - zhotovení kabelových prostupů a drážek pro kabely, zapravení povrchů s opravou maleb (toto pouze mimo prostor staveniště), odvoz a likvidace stavebního odpadu a sutí	hod	12,000	580,00	6 960,00
	D38	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ŽKOUSK				
	D39	DLE CSN 331500				

153	K	Pol96	Revizni technik	hod	6,000	680,00	4 080,00
	D	D40	Doprava a přesun				
158	K	40-2	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	kus	1,000	18 804,10	18 804,10
			Připočty celkem:				438 133,-
			Celkem bez DPH:				438 133 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	82a
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	2.3.2022
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Prodloužení termínu dokončení
Popis změny S ohledem na prodloužení termínu dle dodatku č.5 (tři měsíce) byly ve ZL82 vyčíslené režijní náklady po dobu dvou měsíců, kdy budou na staveništi tři zaměstnanci a režijní náklady definované vedlejšími rozpočtovými náklady (VRN). Třetí měsíc prodloužení nebyl ve ZL řešený a tento měl být upřesněný dle postupů prací vázaných na klimatické podmínky. V průběhu 02/2022 bylo zřejmé, že klimatické podmínky neumožní dokončit zejména vnější obklady a zpevněné plochy před smluvním termínem a v tomto ZL je tedy dopočet režijních nákladů za 03/2022.	

Zdůvodnění změny:		Poznámka:
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	0,00
Celkem připočty:	493 090,00
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	493 090 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			Nový termín
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		viz poznámka

Změna celkového		Nový termín
Popis		viz poznámka
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla		

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí	Datum: 8.3.2022	Podpis:
Za Objednatele:	Souhlasí	Datum: 8.3.2022	Podpis:
Za TDI:	Souhlasí	Datum: 8.3.2022	Podpis:
Za GP:	Souhlasí	Datum: 8.3.2022	Podpis:

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet
Poznámka:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				0,00
		Odpočty celkem:				
		Přípočty:				
		VRN spojené s prodloužením doby výstavby	měs	1,000	160 000,00	160 000,-
	ZL05	Zařízení staveniště	měs	1,000	333 090,00	333 090,-
	ZL05	Stavbyvedoucí (3)				493 090,-
		Přípočty celkem:				493 090 Kč
		Celkem bez DPH:				

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

Změnový list číslo

83

Revize Změnového listu

01

Datum vydání

17.2.2022

Název ZL

Zdroj chladu - stavební práce, ocelové konstrukce

Popis změny:

V tomto změnovém listu jsou specifikované stavební práce na základě zpracovaného projektu FN OSTRAVA - ZDROJ CHLADU PRO BUDOVU PSYCHIATRICKÉHO ODDĚLENÍ. Tyto práce je nutno provést pro instalaci zdroje chladu a zároveň zasahují do prostor budovy pro psychiatrickou péči a stávajícího objektu TRN.

Zdůvodnění změny:

Poznámka:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny díla:

Celkem odpočty:

0,00

Celkem připočty:

1 847 227,49

Rozdíl ceny – vícenáklady / méněnáklady

1 847 227,49 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů

uzlových bodů

Uzlový bod číslo

Popis uzlového bodu

Nový termín

viz poznámka

Změna celkového termínu dokončení díla

Popis

Termín dokončení díla a předání a převzetí díla

Nový termín

viz poznámka

Za GD změnový list
vyhotovil:

Souhlasí

Datum:

17.2.2022

Podp

Za Objednatele:

Souhlasí

Datum:

17.2.2022

Podp

Za TDI:

Souhlasí

Datum:

17.2.2022

Podp

Za GP:

Souhlasí

Datum:

17.2.2022

Podp

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet

Poznámka:

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	2	Zakládání						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						
K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	0,150	6 150,00		922,50	
W		"vč.06+popis TZ"		0,150				
W		"vyspravení atiky"		0,150				
W		2*0,6*0,5*0,25	m2	1,600	750,00		1 200,00	
W		Součet						
K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení		1,600				
W		"vč.08+popis TZ"		1,600				
W		2*0,8*0,5*2	m2	1,600	290,00		464,00	
W		Součet						
K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	t	0,018	75 000,00		1 350,00	
K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
W		"vč.08+popis TZ"		0,018				
W		"vyspravení atiky"		0,018				
W		"vč. napojení na stávající"						
W		0,15*0,12						
W		Součet						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	50,000	820,00		41 000,00	
K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek		20,000				
W		podlahy		30,000				
W		"vč.08+popis TZ"		50,000				
W		20,0						
W		"vč.08+popis TZ"						
W		30,0	m2	50,000	92,00		4 600,00	
W		Součet						
K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií		20,000				
W		podlahy		30,000				
W		"vč.08+popis TZ"		50,000				
W		20,0						
W		"vč.08+popis TZ"						
W		30,0	kus	17,000	540,00		9 180,00	
W		Součet						
K	622525103	Omlítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn,		2,000				
W		plochy jednotlivé přes 0,25 do 0,5 m2		15,000				
W		"vč.06+popis TZ"		17,000				
W		2						
W		"vč.07+popis TZ"						
W		15						
W		Součet						
K	632681115	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr	kus	8,000	2 150,00		17 200,00	
W		vysprávký přes 200 do 500 mm a tl. do 50 mm		2,000				
W		"vč.03+statika+popis TZ"		6,000				
W		"podliti"		8,000				
W		2						
W		"vč.02+statika+popis TZ"						
W		6						
W		Součet						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						

K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárcí z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,150	2 100,00	315,00
W		"vč.06+popis TZ"				
W		0,6*0,25*0,5*2		0,150		
K	977211122	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárcí hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	2,000	4 020,00	8 040,00
W		"vč.06+popis TZ"				
W		4*0,5		2,000		
D	997	Přesun sutě				
K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,432	3 150,00	4 510,80
K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,432	350,00	501,20
K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	28,640	30,00	859,20
W		1,432*20 'Přepočtené koeficientem množství		28,640		
K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,432	3 680,00	5 269,76
D	998	Přesun hmot				
K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,515	2 600,00	3 939,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV				
D	712	Povlakové krytiny				
K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvě	m2	5,820	85,00	494,70
W		"vč.06+popis TZ"				
W		2*0,6*(0,5+0,25)		0,900		
W		0,8*0,8		0,640		
W		0,8*0,55		0,440		
W		"vč.08+popis TZ"				
W		0,8*0,8*6		3,840		
W		Součet		5,820		
K	712300921	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	10,000	560,00	5 600,00
W		"vč.06+08+popis TZ"				
W		"vyspravení atiky a střechy"				
W		4+6		10,000		
K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	1,520	25,00	38,00
W		"vč.06+popis TZ"				
W		"vyspravení atiky"				
W		0,8*(0,2+0,5+0,25)*2		1,520		
M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	50 000,00	60,00
W		1,52*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	3,040	320,00	972,80
W		"vč.06+popis TZ"				
W		"vyspravení atiky"				
W		0,8*(0,2+0,5+0,25)*2		1,520		
W		0,8*(0,2+0,5+0,25)*2		1,520		
W		Součet		3,040		
M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1,824	250,00	456,00
W		1,52*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,824		
M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu	m2	1,824	223,00	406,75

VV	K	712-D-1	Výřezání částí skladby střešní konstrukce 800x800mm vč. demontáže celé skladby (pro kotvení OK)	kus	1,824	7,000	4 500,00	31 500,00
VV			"vč. 06+popsis TZ"		1			
VV			"vč. 08+popsis TZ"		6			
VV			Součet		6,000			
VV	K	712-D-2	Výřezání částí skladby střešní konstrukce 800x550mm vč. demontáže celé skladby (pro kotvení OK)	kus	1,000	1,000	4 590,00	4 590,00
VV			"vč. 09+popsis TZ"		6,000			
VV			Součet		6,000			
VV	K	712-D-3	Výřezání částí skladby střešní konstrukce 300x300mm vč. demontáže celé skladby (pro kotvení ZS)	kus	6,000	6,000	5 600,00	33 600,00
VV			"vč. 06+popsis TZ"		7,000			
VV	K	712-DO-1	M+D Doplnění částí skladby střešní konstrukce 800x800mm vč. tepelné izolace, povlakové krytiny - celé skladby střechy, napojení na stávající a zajištění u kotvení konstrukce a nerezové stahovací objímky (po kotvení OK)	kus	7,000	7,000	7 700,00	53 900,00
VV			"vč. 06+popsis TZ"		6,000			
VV			Součet		6,000			
VV	K	712-DO-2	M+D Doplnění částí skladby střešní konstrukce 800x550mm vč. tepelné izolace, povlakové krytiny - celé skladby střechy, napojení na stávající a zajištění u kotvení konstrukce a nerezové stahovací objímky (po kotvení OK)	kus	1,000	1,000	7 600,00	7 600,00
VV			"vč. 08+popsis TZ"		7,000			
VV			Součet		6,000			
VV	K	712-DO-3	M+D Doplnění částí skladby střešní konstrukce 300x300mm vč. tepelné izolace, povlakové krytiny - celé skladby střechy, napojení na stávající a zajištění u kotvení konstrukce a nerezové stahovací objímky (po kotvení ZS)	kus	6,000	6,000	7 500,00	45 000,00
VV	K	712-O1	M+D opracování detailu utěsnění prostupu ocelové konstrukce hydroizolací z asfaltových pásů vylážením Hl na prostupující konstrukci + nerezová stahovací objímka	kus	8,000	8,000	7 800,00	62 400,00
VV			"vč. 07+popsis TZ"		2,000			
VV			Součet		6,000			
VV	K	712-O2	M+D opracování detailu utěsnění prostupu ocelové konstrukce oplechováním alky	kus	2,000	2,000	13 500,00	27 000,00
VV			"vč. 07+popsis TZ"		8,000			
VV	K	712-U	Úprava VZT potrubí na střeše 4.NP vč. zajištění	kus	1,000	1,000	29 000,00	29 000,00
VV			"vč. 07+popsis TZ"		2,000			
VV	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava	kus	0,168	0,168	2 500,00	420,00
VV	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za	t	0,168	0,168	950,00	159,60
VV	D	713	Izolace tepelné					
VV	K	713100941	Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí za správkový	kus	2,000	2,000	1 500,00	3 000,00
VV			"vč. 06+popsis TZ"					
VV			kus vyspravení alky					
VV	K	713130811	Odstraňování tepelné izolace stěn a příček z rohoží, desek, dílců, pásů, bloků volně kladených z vláknitých	m2	0,900	0,900	60,00	54,00
VV			"vč. 06+popsis TZ"		2,000			
VV			Součet		0,300			
VV			270,6*0,25		0,600			
VV			270,6*0,5		0,900			

	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	0,900	211,00	189,90
	W		"vč.06+popis TZ"				
	W		2*0,6*0,25		0,300		
	W		2*0,6*0,5		0,600		
	W		Součet		0,900		
	M	63152263	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	0,945	730,00	689,85
	W		0,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,945		
	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,020	2 500,00	50,00
	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	950,00	19,00
	D	764	Konstrukce klempířské				
	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování homích ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	1,200	360,00	432,00
	W		"vč.06+popis TZ"				
	W		2*0,6		1,200		
	K	764244305	Oplechování homích ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanžinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	1,600	1 980,00	3 168,00
	W		"vč.06+popis TZ"				
	W		2*0,8		1,600		
	W		Součet		1,600		
	K	764244307	Oplechování homích ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanžinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	4,000	3 000,00	12 000,00
	W		"vč.07+popis TZ"				
	W		4,0		4,000		
	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,020	2 500,00	50,00
	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	950,00	19,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				
	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	782,770	75,00	58 707,75
	W		"vč.03+statika+popis TZ"				
	W		782,77		782,770		
	M	DOD-ST	Ocelová konstrukce rámu pro stoupačky vč. povrchové úpravy - dle požadavku viz popis statika a TZ	kg	782,770	190,00	148 726,30
	M	DOD-STk	Kotvení OK vč. vrtání a chem.kotev - dle požadavku viz popis statika a TZ	kus	12,000	6 800,00	81 600,00
	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	2 350,160	75,00	176 262,00
	W		"vč.02+statika+popis TZ"				
	W		2350,16		2 350,160		
	M	DOD-VZT	Ocelová konstrukce pro VZT zařízení vč. povrchové úpravy - dle požadavku viz popis statika a TZ	kg	2 350,160	190,00	446 530,40
	M	DOD-VZTk	Kotvení OK vč. vrtání a chem.kotev - dle požadavku viz popis statika a TZ	kus	24,000	6 800,00	163 200,00
	K	767999	Jeláb	den	4,000	38 000,00	152 000,00
	K	767-PZA	M+D+De Provizorní zábradlí - ochrana proti pádu	m	3,750	1 500,00	5 625,00
	K	767-ZS-2	Prohlídka stavby a návrh řešení dle konkrétních podmínek	kus	1,000	0,00	v ceně
	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,290	2 500,00	8 225,00
	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,290	950,00	3 125,50
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
			Lešení				
			Montáž lešení - výlez na střechu do výšky 6m	m2	24,000	56,00	1 344,00
			Pronájem lešení	m2	2 160,000	15,80	34 128,00

Demontáž lešení - výlez na střechnu do výšky 6m		m2		24,000		30,52		732,48	
K	011-1	Průzkumné práce		1,000	8 000,00			8 000,00	
K	011-2	Nedestruktivní průzkumné práce pro ověření pozice nosné výztuže ve stávající stropní desce nad 1.NP v	kus	2,000	3 500,00			7 000,00	
K	011-3	Nedestruktivní průzkumné práce pro ověření pozice nosné výztuže ve stávající stropní desce nad 4.NP v	kus	6,000	3 500,00			21 000,00	
K	013294000-2	Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace ocelové konstrukce		1,000	38 000,00			38 000,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště		1,000	39 000,00			39 000,00	
K	030001000.1	Zařízení staveniště		1,000	39 000,00			39 000,00	
V		"Zřízení staveniště, vybavení, pronájem, zrušení"		1,000					
V		"celek"							
D	VRN4	Inženýrská činnost		1,000	5 000,00			5 000,00	
K	042703000	"kompletní dokladová část díle SdD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudace"		1,000	5 000,00			5 000,00	
V		"náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ a VÝROBKŮ v souladu s SdD"		1,000					
V		"celek"		1,000					
K	045303000	Koordináční činnost		1,000	13 400,00			13 400,00	
D	VRN7	Provozní vlivy		1,000	13 400,00			13 400,00	
K	071103000	Provoz investora		1,000	13 400,00			13 400,00	
V		"provoz třetích osob - práce prováděné za provozu"		1,000					
V		"celek"		1,000					
		Celkem bez DPH:						1 847 227 Kč	

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	84
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	01
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	21.2.2022
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	ZTI - Nerezové kryty pod umývadla
----------	-----------------------------------

Popis změny
Na základě požadavku uživatele (pro zamezení sebepoškození pacientů), je nutno vyrobit a doplnit na čtyřech pokojích pro "nejproblémovější" pacienty atypické nerezové kryty pod umývadla. Na tuto část byla zpracována ve spolupráci s projektantem a uživatelem dílenská dokumentace a následně došlo k nacenění prací spojených s realizací. Kryty musí být odnímatelné pro budoucí revize přívodů ZTI a zároveň pevné proti poničení ze strany pacientů.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:
a. Název výkresu:		

Změna Ceny	0,00
Celkem odpočty:	76 800,00
Celkem připočty:	
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	76 800 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			Nový termín
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		viz poznámka

Změna celkového		Nový termín
Popis		viz poznámka
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlas	Datum: 8.3.2022	Podpis:
Za Objednatele:	Souhlas	Datum: 8.3.2022	Podpis:
Za TDI:	Souhlas	Datum: 8.3.2022	Podpis:
Za GP:	Souhlas	Datum: 8.3.2022	Podpis:

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

		Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
		<i>Odpočty celkem:</i>				0,00
		Připočty				
		Nerezový kryt pod umývadlo - zakázkový atyp. výrobek bez atestace na provedení antivandal				
	nová položka	KRYT POD - UMYVADLO NEREZOVÉ PŮLKULATÉ S KRYTÝM SIFONEM 36X40X28, 5 BEZ OTVORU A PŘEPADU - provedení dle připomínek z 19.1.2022	ks	4,00	16 550,00	66 200,00
		Dílenská dokumentace	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
		Doprava a Montáž, včetně kotevního materiálu	ks	4,00	2 025,00	8 100,00
		<i>Připočty celkem:</i>				76 800,00
		Celkem bez DPH:				76 800 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	85
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	8.3.2022
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Ostatní položky - narovnání dle skutečného provedení
----------	--

Popis změny
ZL řeší nerealizované položky nebo jejich změny oproti zadávací PD. Jedná se o tyto změny: 1) Změna materiálového řešení venkovního schodiště, 2) S ohledem na nové požadavky PBR nerealizování stěnových PVC a úprava velikosti a rozsahu ochranných pásů Acrovyn, 3) Vypuštění nerealizovaných truhlářských a zámečnických prvků dle požadavků uživatele, projektanta a objednatele, 4) Připčet změny materiálového řešení nové fólie, která byla odečtena ve ZL73 bez náhrady.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny	
Celkem odpočty:	-1 035 517,26
Celkem připočty:	381 238,31
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	-654 278,95 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů	
Uzlový bod číslo	Nový termín
Popis uzlového bodu	viz poznámka

Změna celkového	
Popis	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	viz poznámka

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlas	Datum: 8.3.2022	Podpis
Za Objednatele:	Souhlas	Datum: 8.3.2022	Podpis
Za TDI:	Souhlas	Datum: 8.3.2022	Podpis
Za GP:	Souhlas	Datum: 8.3.2022	Podpis

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet
Poznámka:

			Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
			Odpočty:				
146	M	DOD-SchP	Dodávka prefabrikovaného venkovního schodiště vč. povrchové úpravy a doplňků - viz popis	ks	-1,00	32 952,90	-32 952,90
664	K	766-T/83	M+D Interiérová dřevěná skříň 2400x450x3000mm - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis T/83	ks	-1,00	10 854,30	-10 854,30
881	K	767-Z/42	M+D Plast. větrací mřížka vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/42	ks	-45,00	209,74	-9 438,30
882	K	767-Z/43	M+D Atyp. instalační krabice vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/43	ks	-78,00	1 573,09	-122 701,02
921	K	767-Z/82	M+D Sklopné madlo pro WC imobilní dl. 850mm vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/82	ks	-13,00	2 194,93	-28 534,09
922	K	767-Z/83	M+D Pevné madlo pro umyvadlo imobilní dl. 600mm vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/83	ks	-13,00	1 132,15	-14 717,95
923	K	767-Z/84	M+D Sklopné sedátko do sprchového koutu 450x450mm vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/84	ks	-2,00	3 554,92	-7 108,84
924	K	767-Z/85	M+D Pevné vodorovné madlo do sprchového koutu imobilní dl. 600mm vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/85	ks	-3,00	779,93	-2 339,79
925	K	767-Z/86	M+D Pevné svislé madlo do sprchového koutu imobilní dl. 500mm vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/86	ks	-3,00	725,93	-2 177,79
946	M	DOD-PP	Přechodový L-profil , elox hliník mat (výška profilu dle nášlapné vrstvy , vodorovná část zapuštěna pod nášlap. vrstvu)	m	-98,12	115,97	-11 378,98
948	K	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany	m	-300,00	33,15	-9 945,00
949	M	DOD-SHN	Dodávka schodišťová hrana nerez (tl. dle krytiny), viditelná plocha cca 2mm (dle krytiny), kotev.plochy profilu (stupeň, podstupnice) zapuštěný pod stěrku	m	-330,00	216,48	-71 438,40
994	K	77642131-S	Montáž - prahový sprchový profil	m	-36,10	60,30	-2 176,83
995	M	DOD-PSP	Prahový sprchový PVC profil svařený z obou stran s dobíhající nášlapnou vrstvou z PVC, vzor. např. Gerflor prahový sprchový profil šedý 4205 GRS event. adekvátní, výška 8mm, šířka 90mm, horní hrana zaoblená, vodotěsné spoje	m	-39,71	76,70	-3 045,76
996	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	-8,50	60,30	-512,55
997	M	DOD-SHP	Schodišťová hrana z PVC (typ/tloušťka dle krytiny), L-profil cca 40x40mm, profilovaný povrch horní hrany	m	-9,35	41,49	-387,93
998	K	776521111	Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m	m2	-786,12	315,98	-248 399,15
999	M	DOD-PVC-S	Stěnové PVC tl. 1mm - dle technických a kvalitativních podmínek - viz popis	m2	-864,74	271,61	-234 870,67
1109	K	787-01	Demontáž + zpětná montáž zákrytových desek (předstěna) z polykarbonátu včetně kotevního roštu	m2	-70,17	576,80	-40 474,63

1110	K	O02	M+D fotoluminiscenčních bezpečnostních plastových tabulek tl. 1mm pro znázornění únikových východů, hydrantů, hasících přístrojů, apod. dle N.V. 11/2002 Sb. Velikost 150x300mm. Svítivost 100 mcd/m po 10-ti minutách. Odolnost vůči UV záření, životnost min. 15 let. Rozmístění jednotlivých typů bude upřesněno v ze strany AD při realizaci díla	ks	-145,00	68,16	-9 683,20
1111	K	O03	M+D Ochranný pás k ochraně stěny proti nárazům a mechanickému poškození se strukturovaným povrchem (např. Acrovyn), vysoká mechanická odolnost a pevnost, odolnost proti poškrábání, tloušťka materiálu 2,0mm, výška pásu 1200mm. Instalace na stěnu lepením. Barva šedobéžová. Výběr typu a odstínu v rámci AD. Dodávka včetně montáže a lepidla - viz celý popis O/01	m	-173,00	692,15	-119 741,95
51	K	R1	Zakrytí uměleckého díla geotextilií 300g/m2, ochrana proti mechanickému poškození dřevěným celoplošným bedněním po obvodě a z horní strany, rozměr 2,0 x 2,0 x 2,0m. Po dokončení stavby bude provedeno odstranění dřevěného bednění a geotextilie.	kus	-1,00	52 436,23	-52 436,23
			Odpočty celkem:				-1 035 517,26
			Připočty				
364	K	712771223	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5 st. (odečteno v ZL73)	m2	200,168	43,60	8 727,32
365			Drenážní a hydroakumulační vrstva - profilovaná (nopová) folie PLATON DE 25) - (odečtená výměra v ZL73, upravené materiálové řešení pol.365)	m2	230,193	342,93	78 940,09
		nová položka	Dodávka ocelového venkovního schodiště vč. povrchové úpravy a doplňků na základě odsouhlasené dílenské dokumentace - náhrada položky 146	ks	1,00	32 952,90	32 952,90
		nová položka	M+D Ochranný pás k ochraně stěny proti nárazům a mechanickému poškození se strukturovaným povrchem (např. Acrovyn), vysoká mechanická odolnost a pevnost, odolnost proti poškrábání, tloušťka materiálu 1,0mm, výška pásu 350mm. Instalace na stěnu lepením. Barva 100 Eggshell. Dodávka včetně montáže a lepidla, řezání z pásů a včetně výřezů pro instalace	m	368,00	498,00	183 264,00
		nová položka	Kryt rohu Acrovyn SO 50, výška 1,5m, barva 100 Eggshell. Dodávka včetně montáže a lepidla	ks	34,00	471,00	16 014,00
		nová položka	Variabilní kryt rohu Acrovyn SO 50, výška 1,5m, barva 100 Eggshell. Dodávka včetně montáže a lepidla	ks	5,00	598,00	2 990,00
		nová položka	M+D ochranný pás Acrovyn výšky 100mm, barva 100 Eggshell. Instalace na stěnu lepením. Dodávka včetně montáže a lepidla, řezání z pásů.	m	150,00	389,00	58 350,00
			Připočty celkem:				381 236,31
			Celkem bez DPH:				-654 278,95 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	86
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	8.3.2022
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	ZTI - Úprava model proti sebepoškození
----------	---

Popis změny
Na základě požadavku uživatele (pro zamezení sebepoškození pacientů), je nutno na pokojích pro "nejproblématictější" pacienty vyrobit atypické nerezové madla. Na tuto část byla zpracována ve spolupráci s projektantem a uživatelem dílenská dokumentace a následně došlo k nacenění prací spojených s realizací.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☒ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:	-3 011,72
Celkem připočty:	34 000,00
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	30 988,28 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu		Nový termín viz poznámka

Změna celkového

Popis		Nový termín viz poznámka
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		

Za GD změnový list vyhotovlil:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			8.3.2022		
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			8.3.22		
Za TDI:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			8.3.2022		
Za GP:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			8.3.2022		

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet
Poznámka: Jedná se o zakázkovou výrobu. Dodávka a montáž do 5-ti týdnů od objednání.

		Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
924		M+D Pevné vodorovné madlo do sprchového koutu imobilní dl. 600mm vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/85	ks	-2,00	779,93	-1 559,86
925		M+D Pevné svislé madlo do sprchového koutu imobilní dl. 500mm vč.. kotvení, povrchové úpravy a všech doplňků - dle technických a kvalitativních požadavků - viz celý popis Z/86	ks	-2,00	725,93	-1 451,86
		Odpočty celkem:				-3 011,72
		Připočty				
		Úprava madel Z/85, Z/86 proti sebepoškození				
	nová položka	madlo s výplní nerezovou 650mm - viz odsouhlasený vzorek	ks	2,00	7 985,00	15 970,00
	nová položka	madlo s výplní nerezovou 550mm - viz odsouhlasený vzorek	ks	2,00	7 440,00	14 880,00
		Ostatní náklady				
		Zpracování technického řešení, konzultace	kpl	1,00	3 150,00	3 150,00
		Připočty celkem:				34 000,00
		Celkem bez DPH:				30 988 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Změnový list číslo

87

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Revize Změnového listu

00

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

Datum vydání změnového listu

8.3.2022

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Název ZL

UT - Převěšení potrubí v objektu TRN

Popis změny

V projektové dokumentaci se předpokládalo využití původního potrubí UT pro přívod chladu do objektu psychiatrie. Toto potrubí se mělo dle PD nově zaizolovat. Na základě konzultací se zhotovitelem a projektantem bylo s ohledem na větší objemové změny potrubí a z toho vyplývajících možné poruchy na izolacích rozhodnuto o převěšení tohoto potrubí a ukotvení na systémové úchyty umožňující přenášet tyto objemové změny.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele☐ chyba zhotovitele☐ záměr zhotovitele☐ vyšší moc☐ chyba v dok. zakázky☐ jiná okolnost

Poznámka:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:

0,00

Celkem připočty:

107 200,00

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady

107 200 Kč**Změna termínů plnění díla:****Změna termínů**

Uzlový bod číslo

Popis uzlového bodu

Nový termín

viz poznámka

Změna celkového

Popis

Termín dokočení díla a předání a převzetí díla

Nový termín

viz poznámka

Za GD změnový list
vyhotovil:

Souhlasí

Datum:

8.3.2022

Podpis:

Za Objednatele:

Souhlasí

Datum:

8.3.2022

Podpis:

Za TDI:

Souhlasí

Datum:

8.3.2022

Podpis:

Za GP:

Souhlasí

Datum:

8.3.2022

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet

Poznámka:

		Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
		<i>Odpočty celkem:</i>				0,00
		Připočty				
		Úpřevěšení potrubí v objektu TRN				
	nová položka	Úprava stávajícího zavěšení (ponechání kotvení pro ÚT, odřezání pro chlad) a jeho překotvení	kpl	1,00	34 500,00	34 500,00
	nová položka	Dodávka chladírenské objímky, podchycení potrubí + montáž	ks	30,00	2 340,00	70 200,00
		Ostatní náklady				
		Přesuny hmot a úklid prostor	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
		<i>Připočty celkem:</i>				107 200,00
		Celkem bez DPH:				107 200 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	88
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	7.3.2022
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Mobilní zdroj chladu
----------	----------------------

Popis změny
V tomto změnovém listu jsou specifikované práce na základě zpracovaného projektu FN OSTRAVA - ZDROJ CHLADU PRO BUDOVU PSYCHIATRICKÉHO ODDĚLENÍ doplněného o řešení napojení mobilního zdroje chladu. Jedná se o práce spojené s přípravou pro budoucí napojení mobilního zdroje chladu v případě poruchy, nebo odstávky vlastního zdroje chladu, tak aby byl umožněn/zachován provoz budovy pro psychiatrickou péči.

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☐ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	


Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny	0,00
Celkem odpočty:	949 936,64
Celkem připočty:	
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	949 936,64 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů		Nový termín
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	viz poznámka

Změna celkového		Nový termín
Popis		viz poznámka
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum: 8.3.2022	Podpis	
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum: 8.3.22	Podpis	
Za TDI:	Souhlasí		Datum: 8.3.2022	Podpis	
Za GP:	Souhlasí		Datum: 8.3.2022	Podpis	

Přílohy změnového listu: Položkový rozpočet
Poznámka: Práce budou provedeny do 3 týdnů od objednání.

	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
	Odpočty:				
	<i>Odpočty celkem:</i>				0,00
	Připočty				
	Mobilní zdroj chladu				
	Rozvody chladu				
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náviekovými izolačními pouzdry	m	80,00	529,57	42 365,44
	Izolace z kaučukových trubic 13/32	m	10,00	250,85	2 508,48
	Izolace z kaučukových trubic 25/140	m	55,00	592,28	32 575,40
	Izolace z kaučukových trubic 25/160	m	15,00	679,38	10 190,70
	Montáž izolace tepelné potrubí a armatur pásy lepením	m2	16,00	1 409,28	22 548,45
	Izolace z kaučukových samolep. pásů tl. 6 mm	m2	4,00	426,79	1 707,16
	Izolace z kaučukových samolep. pásů tl. 32 mm	m2	12,00	1 188,04	14 256,53
	Strojovny				
	Akumulační nádoba 2000 l, D1,2m, V2,22m, atyp	soubor	1,00	136 200,00	136 200,00
	Montáž	soubor	1,00	23 150,00	23 150,00
	Doprava a manipulace na místo montáže	soubor	1,00	18 000,00	18 000,00
	Průlez pro akumul. nádobu	soubor	1,00	34 491,60	34 491,60
	Přirubové hrdlo DN 150, PN 0,6 MPa	kus	4,00	3 048,50	12 194,00
	Nátrubek pro teploměr a tlakoměr 1/2"	kus	4,00	522,60	2 090,40
	Doplňovací automat s podtlak odplyněním pro soustavu 7,5 m3, prov. přetlak 4,5 bar vč. montáže	soubor	1,00	91 156,00	91 156,00
	Montáž	soubor	1,00	18 250,00	18 250,00
	Doprava a manipulace na místo montáže	soubor	1,00	6 890,00	6 890,00
	Uvedení dopl. automatu do provozu	kus	1,00	7 200,00	7 200,00
	Tlak.expanzní nádoba s membránou 200 l, PN 0,6MPa	kus	1,00	14 540,00	14 540,00
	Montáž	soubor	1,00	10 200,00	10 200,00
	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přirubového DN 80 jednoduché	soubor	1,00	6 968,00	6 968,00
	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	t	1,09	5 226,00	5 691,11
	Potrubí				
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	10,00	783,90	7 839,00
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	10,00	174,20	1 742,00
	Potrubí z PVC-U, PN 1 MPa, D140 mm	m	55,00	1 863,94	102 516,70
	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 159x4,5	m	15,00	3 849,82	57 747,30
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	15,00	174,20	2 613,00
	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	5,29	5 226,00	27 650,77
	Armatury				
	Vypouštěcí kulový kohout 3/4"	kus	2,00	557,44	1 114,88
	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	4,00	0,00	0,00
	Uzavírací kulový kohout 3/4"	kus	2,00	714,22	1 428,44
	Pojistný ventil nízkozdvíhový 3/4"/1", 5bar	kus	1,00	2 160,08	2 160,08
	Zpětný ventil 3/4"	kus	1,00	714,22	714,22
	Uzavírací kulový kohout 1"	kus	1,00	1 132,30	1 132,30
	Servisní armatura expanzní nádoby, 1"	kus	1,00	1 951,04	1 951,04
	Spoj přirubový PN 6/l do 200°C DN 100	soubor	2,00	2 090,40	4 180,80
	Spoj přirubový PN 6/l do 200°C DN 150	soubor	3,00	2 438,80	7 316,40
	Mezipřirubová uzavírací klapka, DN 150, PN 0,6	kus	3,00	15 503,80	46 511,40
	Spoj přirubový PN 6/l do 200°C DN 125	soubor	2,00	2 264,80	4 529,20
	Mezipřirubová uzavírací klapka, DN 125, PN 0,6	kus	2,00	12 594,66	25 189,32
	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	2,00	1 532,96	3 065,92
	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,00	2 595,58	2 595,58
	Kovové stavební konstrukce				

	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	30,00	260,00	7 800,00
	Profilový ocelový materiál	kg	30,00	260,00	7 800,00
	natery				
	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	10,00	52,26	522,60
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	10,00	350,00	3 500,00
	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	10,00	350,00	3 500,00
	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 150 mm	m	15,00	104,52	1 567,80
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 200 mm	m	15,00	560,00	8 400,00
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,00	1 280,00	12 800,00
	Funkční zkouška	hod	24,00	580,00	13 920,00
	Demontáž čerpadla a napojení na realizovaný rozvod chladu	hod	8,00	580,00	4 640,00
	Výchozí revize	hod	4,00	580,00	2 320,00
	Zařízení staveniště	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
	Koordinační činnost	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
	Stavební práce				
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	6,00	540,00	3 240,00
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,00	28,68	2 868,00
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	100,00	28,68	2 868,00
	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leševné podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	20,00	82,54	1 650,80
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	20,00	560,00	11 200,00
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	2,00	560,00	1 120,00
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	1,00	890,00	890,00
	Přesun sutě				
	Vyklízení ulehle sutí na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3	2,25	1 250,00	2 812,50
	"šachta"				
	1,5*1,5*1,0				
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m visle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	3,72	280,00	1 041,60
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,72	383,24	1 425,65
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	74,40	16,75	1 246,20
	3,72*20 'Přepočtené koeficientem množství				
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,72	2 050,20	7 626,74
	Přesun hmot				
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,07	2 090,40	137,97

		Práce a dodávky PSV				
		Dokončovací práce - malby a tapety				
		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	118,00	10,00	1 180,00
		20,0+98,0				0,00
		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	118,00	24,12	2 846,16
		20,0+98,0				
		Malby z malířských směsí oděruvzdorných , bílé , výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	118,00	49,50	5 841,00
		<i>Přípochty celkem:</i>				<i>949 936,64</i>
		Celkem bez DPH:				949 937 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	89
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989	Revize Změnového listu	00
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	10.3.2022
STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744		

Název ZL	Stavební úpravy - kryty teplotních čidel, podomítková baterie
----------	---

Popis změny
Na základě požadavku uživatele (pro zamezení sebepoškození pacientů), je nutno upravit řešení v místnosti 1.31.2., u které se původně nepředpokládalo využití pro "problémové" pacienty. Práce sestávají z instalace podomítkové baterie, výměny umývadlové baterie a stavebních prací s tímto souvisejících. Dále jsou ve ZL zahrnuté kryty pro vybrané teplotní čidla MaR u kterých by mohlo dojít k jejich poškození ze strany pacientů.

Zdůvodnění změny:		
☒ záměr objednatele	☐ chyba zhotovitele	Poznámka:
☐ záměr zhotovitele	☐ vyšší moc	
☒ chyba v dok. zakázky	☐ jiná okolnost:	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny	
Celkem odpočty:	0,00
Celkem připočty:	114 767,48
Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady	114 767,48

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů		
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Nový termín viz poznámka

Změna celkového		
Popis		Nový termín viz poznámka
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		

Za GD změnový list vyhotovil:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			19.3.2022		
Za Objednatele:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			14.3.2022		
Za TDI:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			14.3.2022		
Za GP:	Souhlasí		Datum:	Podpis	
			14.3.2022		

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
Poznámka:	

			Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
			Odpočty:				
			<i>Odpočty celkem:</i>				0,00
			Přípočty				
			Kryty teplotních čidel				
			Dodávka krytu teplotního čidla - provedení dle zadání projektanta ze 7.3.2022	ks	30,00	980,00	29 400,00
			Montáž krytů	ks	30,00	360,00	10 800,00
			Podomítková baterie v m.č.1.31.2				
			Demontáž stávajícího keramického obkladu - šetrné provedení z důvodu eliminace poškození okolního obkladu	hzs	8,00	560,00	4 480,00
			Úpravy SDK stěny pro novou instalaci a zpětné zapravení	hzs	7,00	380,00	2 520,00
			Montáž + dodávka podomítkového sprchového systému, včetně demontáže stávajícího rozvodu a provedení nových rozvodů vody	ks	1,00	41 090,00	41 090,00
			Demontáž stávající baterie, Montáž + dodávka stojánkové baterie dle vybraného vzorku uživatelem	ks	1,00	9 500,00	9 500,00
			Vypuštění/napuštění/ odvzdušnění systému dané stupačky	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
			Oprava svíslé hydroizolační stěrky	m2	6,50	471,92	3 067,48
			Dodávka a montáž keramického obkladu, navázání na stávající obklad	m2	6,00	985,00	5 910,00
			Spárování	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
			Úklid	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
			Ostatní náklady				
			Zpracování dílenské dokumentace krytů čidel	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
			Vnitrostaveništní doprava	kpl	1,00	4 280,00	4 280,00
			<i>Přípočty celkem:</i>				114 767,48
			Celkem bez DPH:				114 767 Kč

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Změnový list číslo

90

Revize Změnového listu

00

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Datum vydání změnového listu

11.3.2022

Název ZL

Venkovní objekty

Popis změny

V tomto ZL listu jsou řešeny následující změny u venkovních objektů: 1) Stavební úpravy mezi objektem psychiatrie a vstupem do kliniky infekčního lékařství z důvodů zatékání do spojovací chodby 2) Úprava trasy komunikace vyplývající z nutnosti obnovy označení ochranného pásma heliportu, včetně změny výškového řešení osazení panelů 3) Doplnění chodníku u objektu nukleární medicíny 4) Drobné změny u areálových komunikací (výškové řešení poklopů, změny typů dlažeb, KSC pod schodištěm) 4) Provizorní zajištění vstupů do stávajících objektů dle požadavků objednatele při realizaci zpevněných ploch

Zdůvodnění změny:

☒ záměr objednatele☐ chyba zhotovitele☐ záměr zhotovitele☐ vyšší moc☐ chyba v dok. zakázky☐ jiná okolnost:

Poznámka:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:

Celkem připočty:

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady

-65 075,94

945 479,69

880 403,75 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů

Uzlový bod číslo

Popis uzlového bodu

Nový termín

viz poznámka

Změna celkového

Popis

Termín dokočení díla a předání a převzetí díla

Nový termín

viz poznámka

Za GD změnový list
vyhotovil:

Souhlasí

Datum:

14.3.2022

Podpis:

Za Objednatele:

Souhlasí

Datum:

14.3.2022

Podpis:

Za TDI:

Souhlasí

Datum:

14.3.2022

Podpis:

Za GP:

Souhlasí

Datum:

14.3.2022

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet

Poznámka: Příloha - šachty s výškovou úpravou


			Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
			Odpočty:				0,00
			Odpočty celkem:				
			Připočty				
			Oprava navazujících ploch na vstup do kliniky Infekčního lékařství z důvodů zatékání do spojovacího krčku				
	D	1	Zemní práce				917,90
	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	5,000	183,58	3 006,98
	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,200	2 505,80	239,59
	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,600	399,32	283,01
	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,600	471,68	2 138,64
	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,200	1 782,20	16,64
	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,600	27,74	188,14
	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,600	313,56	356,33
	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,480	742,36	630,34
	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	0,960	656,60	
	D	4	Vodorovné konstrukce				192,96
	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,120	1 608,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 433,80
	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000	28,68	514,83
	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	6,800	75,71	2 159,54
	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,800	317,58	5 886,35
	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,800	865,64	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 650,88
	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	82,54	6 528,48
	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	21,000	310,88	5 279,00
	K	977151123-R	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	kpl	1,000	5 279,00	1 403,25
	K	978036391	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 100 %	m2	6,800	206,36	1 340,00
	K	98513211R	Očištění a příprava betonového podkladu	m2	2,000	670,00	525,28
	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce klenob a podhledů ocelových kartáčí	m2	2,000	262,64	13 641,20
	K	985311215	Reprofilace líce klenob a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	2,000	6 820,60	337,68
	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	168,84	1 522,24
	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce klenob a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	4,000	380,56	46,10
	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	23,05	1 061,28
	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	2,000	530,64	75,04
	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	37,52	2 709,12
	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,069	383,24	1 184,06
	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	70,690	16,75	14 492,86
	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,069	2 050,20	2 600,46
	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,244	2 090,40	
	D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				2 548,68
	K	721173316.OS M	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 125	m	3,000	849,56	1 000,98
	K	721242106	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	1 000,98	


	K	72124R2106	Napojení kanalizačního potrubí do betonové šachty vč. utěsnění	kus	1,000	3 886,00	3 886,00
	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	56,576	2,28	128,88
	D	764	Konstrukce klempířské				
	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	35,000	229,14	8 019,90
	M	R49551	Okapový profil schlutter BARA RW 25 vč. spojek a rohů	m	11,000	2 054,22	22 596,42
	M	R49552	Okapový profil schlutter BARA R/RW 25	m	27,500	1 313,20	36 113,00
	K	764521414	Žlab podokapní hranatý z Al plechu rš 330 mm, lakovaný vč. čelních římsových žlabových háků	m	15,000	1 264,96	18 974,40
	K	764521434	Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z Al plechu rš 330 mm	kus	1,000	1 420,40	1 420,40
	K	764521464	Kotlík hranatý pro podokapní žlabu z Al plechu 330/100 mm	kus	1,000	1 634,80	1 634,80
	K	764528402	Swody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu o straně 100 mm + hranaté zaústění do kruhového odpadu	m	4,000	3 953,00	15 812,00
	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	547,650	2,01	1 100,78
	D	767	Konstrukce zámečnické				
	K	76716111R	Zpětná montáž nerezového zábradlí vč. navaření sloupků (15ks sloupků)	m	13,000	683,40	8 884,20
	K	767161843	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m	13,000	757,10	9 842,30
	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,210	241,20	533,05
	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	2,210	13 373,20	29 554,77
	K	76753111R	demontáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,200	335,00	737,00
	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	6,000	335,00	2 010,00
	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-nerez	m	6,000	817,40	4 904,40
	K	76753112R	Odstranění zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	6,000	335,00	2 010,00
	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	868,658	2,41	2 095,20
	D	771	Podlahy z dlaždic				
	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	21,000	20,10	422,10
	K	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	5,640	5,49	30,99
	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	44,293	76,38	3 383,10
	K	7711510R	Nová podkladní a spádová vrstva prům. tl. 40mm	m2	21,000	4 590,84	96 407,64
	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	5,000	335,00	1 675,00
	M	R54161	profil dilatační SCHLÜTER-DILEX-EKSN	m	5,500	1 661,60	9 138,80
	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	10,000	335,00	3 350,00
	M	R54172	koutová dilatace DILEX EKE	m	11,000	1 045,20	11 497,20
	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	18,000	335,00	6 030,00
	M	R54140	profil schodový Schluter TREP E	m	18,000	857,60	15 436,80
	K	771161023	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	10,000	335,00	3 350,00
	M	R54296	profil ukončovací SHIENE E200	m	11,000	643,20	7 075,20
	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	5,640	518,58	2 924,79
	M	59761337	schodovka protiskluzná šířky 300x600mm	kus	10,361	871,00	9 024,43
	K	771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	5,640	281,40	1 587,10
	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	12,000	254,60	3 055,20
	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2	m2	21,000	1 541,00	32 361,00
	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	26,464	790,60	20 922,44
	K	771591217	Montáž roznášecí rohože lepené do podlah pod dlažbu	m2	22,523	243,88	5 492,91
	M	28323003	rohož separační drenážní kontaktně kapilární PE tl 8mm díla-drain 8 dl 12,5m	m2	23,100	948,72	21 915,43
	M	R23002	systémová deska Kerdi Board KB 9/ 625/ 2600mm	m2	0,818	2 412,00	1 973,02

M	R230021	dvousložkové lepidlo na přilepení hydroizolačních spojů Kerdi-Coll	kg	15,466	415,40	6 424,58
M	R230022	polymerový tmel Kerdi-Fix	ks	2,200	883,06	1 942,73
K	771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	46,000	174,20	8 013,20
M	5905422R	hydroizolační pásek KERDI - KEBA 100/125	m	44,000	22,78	1 002,32
M	5905422R1	Lepicí páska DITRA - DRAIN - STUV KB 90	m	6,600	603,00	3 979,80
K	771591247	Montáž těsnícího pásu vnitřní roh nebo vnější kout	kus	15,000	335,00	5 025,00
M	R54004	hydroizolační vnitřní kout KERDI - KERECK / FI	kus	8,000	777,20	6 217,60
M	R540041	hydroizolační vnější roh KERDI - KERECK / FA	kus	7,000	897,80	6 284,60
K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 129,640	7,37	8 325,45
D	772	Podlahy z kamene	m	5,640	388,60	2 191,70
K	77221181R	Demontáž obkladů schodišťových stupnic do suti kladených do malty	m	12,000	292,12	3 505,44
K	772421811	Demontáž obkladů soklů do suti z desek z kamene kladených do malty rovných	m			
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	m2	50,000	24,12	1 206,00
K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000	81,74	4 087,00
K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	13 400,00	13 400,00
K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 100,00	20 100,00
K	070001000	Provozní vlivy				
		Komunikace a zpevněné plochy - úpravy výměr dle skutečnosti oproti PD. Jedná se o upřesnění typu dlažeb (narovnání dle skutečného poměru barev u jednotlivých vzorů).				
	5/2 dodávka	Zámk.dlažba tl.60 červená - schodiště	m2	-1,400	203,92	-285,49
	5/4 dodávka	A - Dlažba 100x100x60 bílá (70%)	m2	-111,760	309,96	-34 641,13
	5/5 dodávka	A - Dlažba 100x100x60 antracit (30%)	m2	-55,200	309,96	-17 109,79
	596 21-1124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B	m2	-244,940	12,46	-3 051,95
	7/2 dodávka	A - Dlažba 100x100x80 bílá (70%)	m2	-17,080	228,39	-3 900,90
	7/3 dodávka	A - Dlažba 100x100x80 antracit (30%)	m2	9,230	228,39	2 108,04
	7/4 dodávka	B - Dlažba 200x200x80 bílá (67%)	m2	292,650	228,39	66 838,33
	7/5 dodávka	B - Dlažba 100x100x80 antracit (33%)	m2	94,110	228,39	21 493,78
	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-65,140	93,44	-6 086,68
		Změna projektu - dodatečná úprava oblouku komunikace na JZ rohu-v průběhu zemních prací byly odhalené pod terénním panely u Heliportu, které byly poničené. V této části je řešena úprava komunikace z důvodu kolize se značením heliportu, dodávka nových panelů a úprava výškového řešení.				
		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	42,000	100,50	4 221,00
		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,922	71,02	420,58
		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	148,050	4,02	595,16
		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,922	40,20	238,06
		Geodetické vytyčení	kpl	1,000	3 350,00	3 350,00
		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,000	375,20	15 758,40
		Betobrubník 100/250	ks	21,000	109,52	2 299,88
		Dodávka ohraničujících panelů	ks	4,00	4 650,00	18 600,00
		Doprava, složení jeřábem, montáž	kpl	1,00	18 600,00	18 600,00
		Zemní práce - úprava výškového řešení, dodávka podloží vč. štěrkopískového lože	kpl	1,00	15 080,00	15 060,00
		Dopojení stávajícího chodníku od objektu nukleární medicíny na nové zpevněné plochy na základě požadavku objednatele				
		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	3,45	105,00	362,25
		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,60	105,00	903,00

	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	5,50	150,00	825,00
	Uprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,50	16,80	294,00
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	13,00	188,00	2 444,00
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	13,00	367,00	4 771,00
	Zámk. dlažba tl.60 šedá	m2	13,75	507,00	6 971,25
	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,00	376,00	6 768,00
	Bet.obrubník 100/250	m	19,00	110,00	2 090,00
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	5,50	147,40	810,70
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	110,00	2,88	294,80
	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,50	13,40	73,70
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,00	134,00	1 474,00
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
	Úprava stávající šachty z důvodu umístění v nové asfaltové ploše - V PD nebyla zanesena (realizace až po zpracování PD)-viz.příloha				
	Odkopání konusu	kpl	1,00	2 680,00	2 680,00
	Oprava uložení konusu	kpl	1,00	2 345,00	2 345,00
	Očištění	kpl	1,00	737,00	737,00
	D+M prstýnek (podmazání)	ks	2,00	670,00	1 340,00
	D+M poklop D400	ks	1,00	4 422,00	4 422,00
	Ruční výkop okolo tlakové kanalizace	kpl	1,00	2 412,00	2 412,00
	Přesun hmot (doprava materiálu na stavbu)	kpl	1,00	2 010,00	2 010,00
	Provedení dvouřádku - dopočet výměry. Z důvodu provádění asfaltových ploch bylo v blízkosti objektu dohodnuto provedení přídlažby z dvouřádku.				
916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,00	93,44	4 485,12
4/1 dodávka	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	1,16	2 247,19	2 606,74
	Přesun hmot (doprava materiálu na stavbu)	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
	Zřízení provizorního chodníku pro pěší za krčkem dle požadavku objednatele - pro umožnění přístupu pacientů (monoklonální protilátky) v průběhu stavebních prací				
564 85-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10,20	187,60	1 913,52
122 20-1102	Odkopávky a prokopávky -likvidace provizorního chodníku	m3	1,53	147,40	225,52
162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	1,53	147,40	225,52
162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22,95	2,68	61,51
171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,53	13,40	20,50
171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,06	134,00	410,04
	Terénní úprava bez osetí trávy	m2	13,26	384,01	5 092,00
	Požadavek na doplnění KSC - schodiště nad gabionovou zídkou dle zápisu ve ŠD pro zajištění stability schodiště.				
	KSC s dopravou	m3	21,42	2 211,00	47 359,62
	Hutněný zásyp ve tvaru	m3	21,42	402,00	8 610,84
	Terénní úpravy zpevněné plochy u anglických dvorků - dle požadavku objednatele pro omezení rizika zatečení do objektu bylo dohodnuto snížení terénu a doplnění kačírku podél anglických dvorků.				
	Ruční sejmutí ornice	m2	15,30	118,24	1 809,10
	Ruční výkop pro kačírek	m3	3,51	1 541,00	5 408,91
	Ruční odvoz výkopku do 50metrů	m3	3,15	737,00	2 321,55
	Ruční nakládka	t	6,30	1 072,00	6 753,60
	Odvoz výkopku na skládku	t	6,30	804,00	5 065,20

	Poplatek za skládku	t	6,30	160,80	1 013,04
	Montáž zahradních obrub D+M	m	18,00	195,00	3 510,00
	Ruční zásyp materiálem 4/8 D+M	m3	1,66	1 150,00	1 904,40
	Separční vrstva z geotextilie D+M	m2	7,20	76,72	552,35
	Ruční zásyp materiálem kačírek v tl. 50mm D+M	m3	0,90	1 860,00	1 674,00
	Obsyp obrub + terénní úprava s rozhmutím přebytků omice v ploše	kpl	1,00	2 546,00	2 546,00
	Uklid	kpl	1,00	2 010,00	2 010,00
	Přesun hmot (doprava materiálu na stavbu)	kpl	1,00	2 010,00	2 010,00
	Úpravy výšky kanalizačních šachtic dle požadavku objednatele				
	Šachtičky krček - viz.příloha	ks	2,00	1 300,00	2 600,00
	Ruční odkopání poklopu	ks	2,00	550,00	1 100,00
	Očištění	ks	4,00	500,00	2 000,00
	D+M prstýnek 10cm	ks	1,00	2 750,00	2 750,00
	D+M poklop B15	ks	1,00	350,00	350,00
	Montáž poklopu původního	ks	2,00	650,00	1 300,00
	Obsyp+terénní úprava	kpl	1,00	750,00	750,00
	Přesun hmot (doprava materiálu na stavbu)				
	Šachtičky ve stávající štrkové komunikaci - stávající šachtičky pod terénem v místě provizorního parkování	ks	2,00	1 300,00	2 600,00
	Odkopání poklopu	ks	1,00	550,00	550,00
	Očištění	ks	3,00	500,00	1 500,00
	D+M prstýnek 10cm	ks	1,00	350,00	350,00
	Montáž poklopu původního	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
	Zásyp+hutnění	kpl	1,00	750,00	750,00
	Přesun hmot (doprava materiálu na stavbu)				
	Korekce výšek poklopů - stávající kanalizace, zpevněné plochy za krčkem - viz.příloha	ks	1,00	737,00	737,00
	Očištění	ks	2,00	603,00	1 206,00
	D+M prstýnek 5cm	ks	1,00	4 422,00	4 422,00
	D+M poklop D400	kpl	1,00	737,00	737,00
	Přesun hmot (doprava materiálu na stavbu)				945 479,69
	Přípochty celkem:				-65 075,94
	Odpočty celkem:				880 404 Kč
	Celkem bez DPH:				

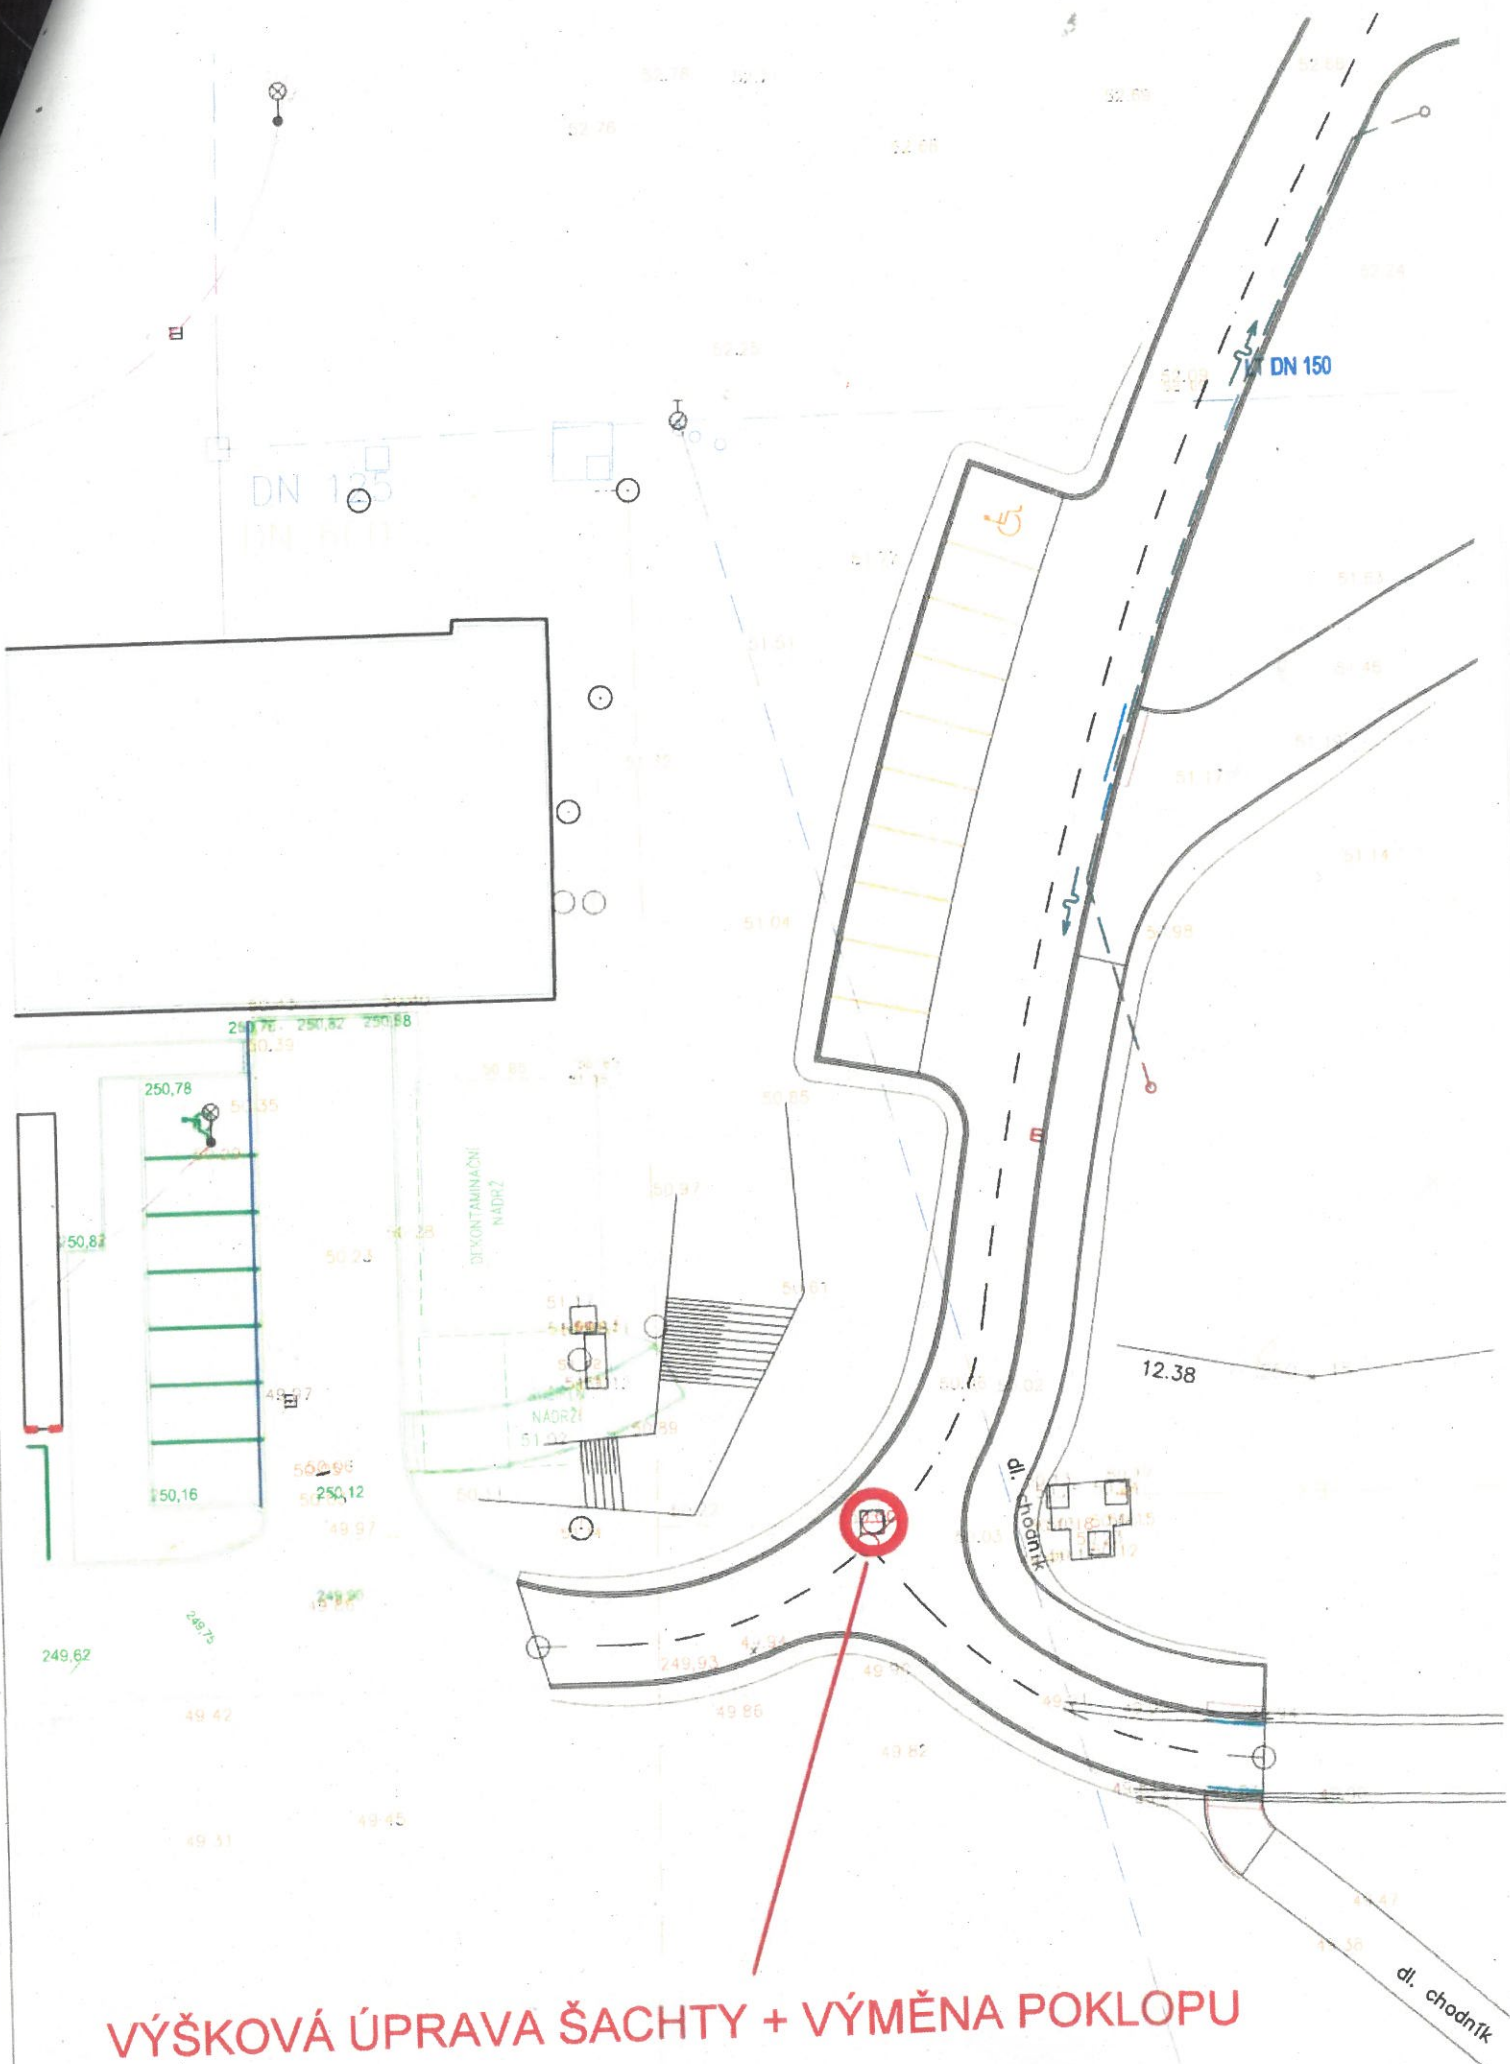

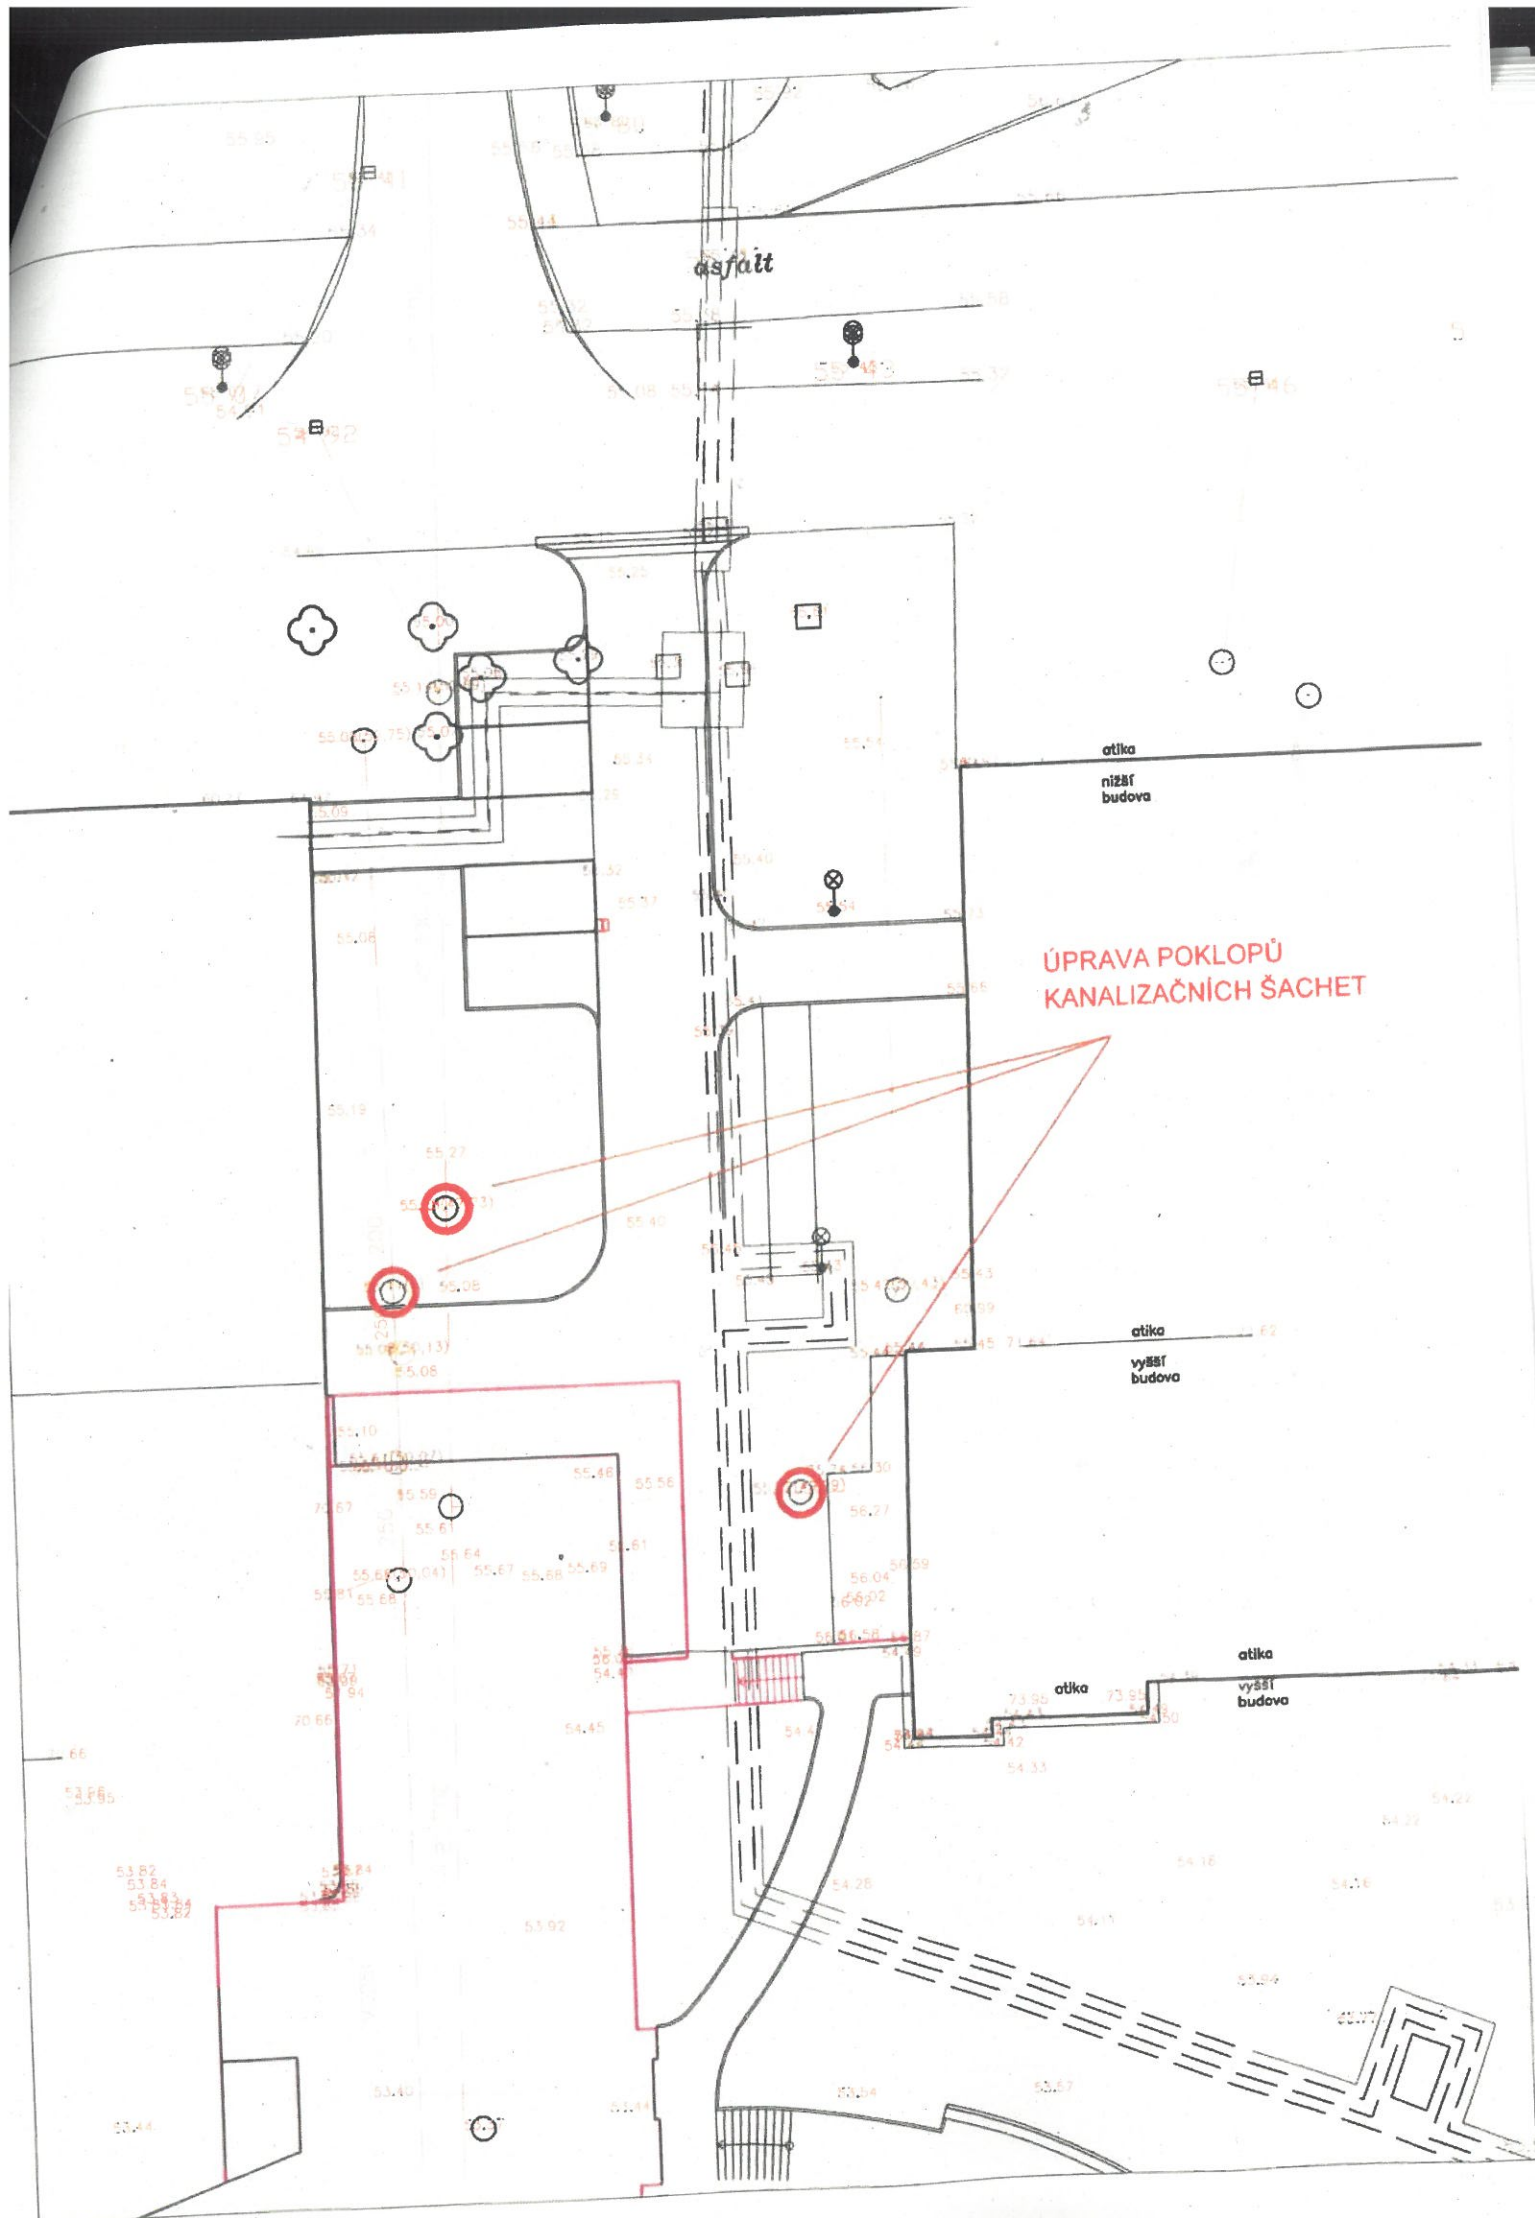

FN Ostrava - výstavba budovy pro psychiatrickou péči - stavební práce

STRABAG**ZMĚNOVÝ LIST**

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo

Fakultní nemocnice Ostrava17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava Poruba
IČO: 00843989; DIČ: CZ00843989

Změnový list číslo

91

Revize Změnového listu

00

Datum vydání změnového listu

11.3.2022

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo

STRABAG, a.s.Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744; DIČ: CZ60838744

Název ZL

Zemní práce zpevněné plochy - skutečnost**Popis změny**

ZL řeší skutečnost zemních prací oproti předpokladu ze zadávací PD. V příloze toho ZL jsou vyznačené oblasti u kterých bylo nutno upravit terén oproti stávajícímu stavu a tyto objemy nebyly součástí výkazu výměr ve stavební části, areálových komunikací ani sadových úprav. Vzhledem k množství zeminy tuto nebylo možno využít na pozemku a bylo nutné ji odvést na skládku.

Zdůvodnění změny:☒ záměr objednatele☐ chyba zhotovitele☐ záměr zhotovitele☐ vyšší moc☐ chyba v dok. zakázky☐ jiná okolnost:

Poznámka:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. Název výkresu:

b. Označení výkresu:

c. datum vydání výkresu:

Změna Ceny

Celkem odpočty:

0,00

Celkem připočty:

519 939,42

Rozdíl ceny – vícenáklady/ ménenáklady

519 939,42 Kč**Změna termínů plnění díla:****Změna termínů**

Uzlový bod číslo

Popis uzlového bodu

Nový termín

viz poznámka

Změna celkového

Popis

Termín dokočení díla a předání a převzetí díla

Nový termín

viz poznámka

Za GD změnový list
vyhotovil:

Souhlasí

Datum:

11.3.2022

Podpis:

Za Objednatele:

Souhlasí

Datum:

14.3.2022

Podpis:

Za TDI:

Souhlasí

Datum:

14.3.2022

Podpis:

Za GP:

Souhlasí

Datum:

14.3.2022

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet

Poznámka: Příloha - situační výkres

		Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Celkem
		Odpočty:				
		<i>Odpočty celkem:</i>				0,00
		Připočty				
	13	Hloubené vykopávky				
	122 20-1103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1092,00	46,30	50 559,60
		<i>627+54+411 - dle přílohy</i>				
	122 20-1109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v homině tř. 1 až 3	m3	546,00	11,37	6 208,02
		<i>1092/2</i>				
	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	1092,00	120,62	131 717,04
	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16380,00	7,15	117 117,00
		<i>1092*15</i>				
	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1092,00	7,88	8 604,96
	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	2184,00	94,20	205 732,80
		<i>1092*2</i>				
		<i>Připočty celkem:</i>				519 939,42
		Celkem bez DPH:				519 939 Kč

627 m³

411 m³

54 m³

