

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DN-019-005
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU PŘEROVSKÁ 360

KSO
Místo Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ
Datum 23.02.2022

Zadavatel:
Město Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113
DIČ:

Uchazeč:
Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o.

IČ: 29183375
DIČ: CZ29183375

Projektant:
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871
DIČ:

Zpracovatel:
dnprojekce s.r.o.

IČ: 07457871
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 341 072,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	15,00%	1 341 072,00

Výše daně
0,00
201 161,00

Cena s DPH

v CZK

1 542 233,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o.


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

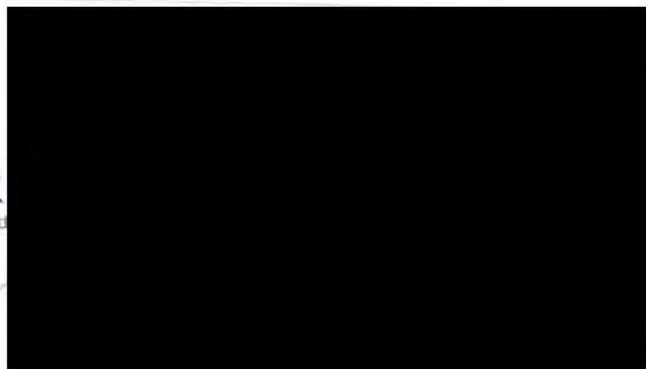

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DN-019-005

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU PŘEROVSKÁ 360

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum:

23.02.2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

Uchazeč: Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o.

Zpracovatel:

dnprojekce s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 341 072,00	1 542 233,00
DN-019-005	STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU PŘEROVSKÁ 360	1 341 072,00	1 542 233,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU PŘEROVSKÁ 360

KSO:

Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 23.02.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

00287113

DIČ:

Uchazeč:

Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o.

IČ:

29183375

DIČ:

CZ29183375

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

IČ:

07457871

DIČ:

Zpracovatel:

dnprojekce s.r.o.

IČ:

07457871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 341 072,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 341 072,00	15,00%	201 161,00

Cena s DPH

v CZK

1 542 233,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o.

Objednavatel

Uchazeč

Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.

Palackého 804,

768 61 Bystřice pod Hostýnem

tel. 573 378 129; 573 378 127

IČ: 29183375 DIČ: CZ29183375

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

23.2.2022


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU PŘEROVSKÁ 360

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum: 23.02.2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant: dnprojekce s.r.o.

Uchazeč: Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o.

Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 341 072,00
HSV - Práce a dodávky HSV	215 159,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 490,00
4 - Vodorovné konstrukce	42 570,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 084,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 877,00
997 - Přesun sutě	48 496,00
998 - Přesun hmot	642,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 041 152,00
710 - Bourací práce PSV	90 891,00
712 - Povlakové krytiny	30 490,00
713 - Izolace tepelné	110 852,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	11 900,00
762 - Konstrukce tesařské	453 788,00
764 - Konstrukce klempířské	238 133,00
765 - Krytina skládaná	59 070,00
767 - Konstrukce zámečnické	20 000,00
781 - Dokončovací práce - obklady	10 318,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 710,00
M - Práce a dodávky M	54 761,00
21-M - Elektromontáže	54 761,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU PŘEROVSKÁ 360

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum: 23.02.2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant: dnprojekce s.r.o.

Uchazeč: Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o.

Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 341 072,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				215 159,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 490,00
1	K	314231117	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 10 MPa	m3	0,122	6 160,00	752,00
2	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	1,000	379,50	380,00
3	M	59321070	překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm	kus	1,000	358,00	358,00
D	4		Vodorovné konstrukce				42 570,00
4	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,421	4 250,00	14 539,00
5	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	23,505	440,00	10 342,00
6	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	23,505	102,50	2 409,00
7	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,255	59 920,00	15 280,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 084,00
8	K	613131101	Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	14,400	73,20	1 054,00
9	K	613321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	14,400	290,00	4 176,00
10	K	613321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	28,800	173,00	4 982,00
11	K	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,800	160,00	1 728,00
12	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,740	369,00	642,00
13	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,160	440,00	510,00
14	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,160	102,50	119,00
15	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	0,660	2 945,00	1 944,00
16	K	636211121	Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do písku naplocho	m2	4,400	438,50	1 929,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 877,00
17	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	99,840	50,00	4 992,00
18	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 995,200	25,00	74 880,00
19	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	99,840	35,00	3 494,00
20	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	158,911	15,00	2 384,00
21	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	158,911	12,00	1 907,00
22	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,696	831,00	578,00
23	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,122	1 199,00	146,00
24	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,160	182,50	212,00
25	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,200	251,00	301,00
26	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	11,880	91,30	1 085,00
27	K	985622211	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	8,800	1 693,00	14 898,00
D	997		Přesun sutě				48 496,00
28	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	25,437	706,00	17 959,00
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,437	234,50	5 965,00
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,437	16,00	407,00
31	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	25,437	950,00	24 165,00
D	998		Přesun hmot				642,00
32	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	11,670	55,00	642,00

D 999

Práce a dodávky HSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	712400851	Demontáž sněhového zachytávače na střeše sklonu do 30°	kus	35,000	27,30	956,00
34	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	41,568	45,00	1 871,00
35	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	328,860	69,40	22 823,00
36	K	762331814	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	74,400	97,60	7 261,00
37	K	762331815	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	43,300	111,50	4 828,00
38	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	216,920	44,00	9 544,00
39	K	762342812	Demontáž laťování střeš z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	216,920	24,50	5 315,00
40	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	216,920	79,00	17 137,00
41	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	4,000	154,00	616,00
42	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	11,600	49,90	579,00
43	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	3,200	75,00	240,00
44	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	38,000	40,90	1 554,00
45	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	216,920	69,40	15 054,00
46	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	17,800	85,00	1 513,00
47	K	766231814.R01	Demontáž výlezu na půdu	kus	2,000	800,00	1 600,00

D 712 Povlakové krytiny 30 490,00

48	K	712431101	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	216,920	11,00	2 386,00
49	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl. do 1 mm, typu R	m2	249,458	49,00	12 223,00
50	K	712491587	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° přibití pásů hřebíky	m2	216,920	67,20	14 577,00
51	M	31411510	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm	kg	2.386	125,00	298,00
52	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	268,228	3,75	1 006,00

D 713 Izolace tepelné 110 852,00

53	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	317,822	45,40	14 429,00
54	M	63148154	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	324,178	235,00	76 182,00
55	K	713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	2,200	96,00	211,00
56	M	63148106	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 140mm	m2	2.310	241,50	558,00
57	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	158,911	35,30	5 610,00
58	M	28329033	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 95g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	174,802	68,00	11 887,00
59	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	940,466	2,10	1 975,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 11 900,00

60	K	742-001	Demontáž a zabezpečení anténích systémů	soub	1,000	1 650,00	1 650,00
61	K	742-002	Demontáž stávajícího el. nadzemního vedení - 19m	soub	1,000	250,00	250,00
62	K	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
63	M	742-001	Stožár jednodílný 4m (p.42mm) - žárový zinek	kus	2,000	3 400,00	6 800,00
64	K	742420821	Demontáž anténního stožáru	kus	4,000	300,00	1 200,00

D 762 Konstrukce tesařské 453 788,00

65	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	8,000	49,80	398,00
66	M	31197004	tyč závitová Pz 4,6 M12	m	4,000	46,00	184,00
67	M	31111006	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M12	100 kusů	0,160	2,00	0,00
68	M	31121004	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm	100 kusů	0,160	3 680,00	589,00
69	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	36,440	179,50	6 541,00
70	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,385	10 500,00	4 043,00
71	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	9,600	179,50	1 723,00
72	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,127	10 500,00	1 334,00
73	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	37,400	238,50	8 920,00
74	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,922	10 500,00	9 681,00
75	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	37,400	238,50	8 920,00
76	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,790	10 500,00	8 295,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm ²	m	20,400	238,50	4 865,00
80	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm ² do dl 6m	m3	0,377	10 500,00	3 959,00
81	K	762332134	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m	4,000	336,00	1 344,00
82	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm ² do dl 6m	m3	0,132	10 500,00	1 386,00
83	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m ²	216,920	205,00	44 469,00
84	M	60511120	řezivo stavební prkna pnsmovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	7,965	10 500,00	83 633,00
85	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	220,860	85,00	18 773,00
86	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	1,583	11 500,00	18 205,00
87	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	12,568	1 297,00	16 301,00
88	K	762421016	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných vč. OSB desek	m ²	4,400	1 219,00	5 364,00
89	K	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných vč. OSB desek	m ²	4,400	1 210,00	5 324,00
90	K	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných vč. OSB desek	m ²	27,125	1 450,00	39 331,00
91	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m ²	27,125	146,50	3 974,00
92	M	60511130	řezivo stavební fošny pnsmované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	2,903	10 500,00	30 482,00
93	K	762823112	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm ² mezi nosnou kci	m	17,040	69,10	1 177,00
94	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm ² do dl 6m	m3	0,157	10 500,00	1 649,00
95	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	3 290,497	9,00	29 614,00

D 764 Konstrukce klempířské 238 133,00

96	K	764101151	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m ² do 30°	m ²	216,920	150,00	32 538,00
97	M	55350807	krytina střešní barevná profilovaný hliníkový plech tl 0.63mm do š 500mm	kus	596,000	175,00	104 300,00
98	M	764-001	Hřebík kroucený Al s PVC podložkou - 3,1x55mm	kg	2,169	438,50	951,00
99	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m ²	0,605	1 437,00	869,00
100	K	764201117	Montáž oplechování nevětraného hřebene z hřebenačů	m	17,800	200,00	3 560,00
101	M	55351091	hřebenáč z Al plechu s barevným povrchem dl 500mm	m	19,580	320,00	6 266,00
102	K	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	4,000	2 650,00	10 600,00
103	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	11,600	561,00	6 508,00
104	K	764222433	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm	m	38,000	428,00	16 264,00
105	K	764223458	Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony	kus	30,000	100,50	3 015,00
106	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	23,200	424,00	9 837,00
107	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m ²	3,840	2 385,00	9 158,00
108	K	764326442	Ventilační turbína z Al plechu na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	3,000	5 580,00	16 740,00
109	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	38,000	347,00	13 186,00
110	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2 117,413	2,05	4 341,00

D 765 Krytina skládaná 59 070,00

111	K	765111203	Montáž krytiny okapní jednoduchá větrací mířížka	m	38,000	45,00	1 710,00
112	M	59660202	mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm	kus	38,000	25,70	977,00
113	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m ²	216,920	59,30	12 863,00
114	M	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třivrstvá mikroporézní PP 150g/m ² s integrovanou samolepicí páskou	m ²	238,612	49,70	11 859,00
115	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m ²	216,920	125,00	27 115,00
116	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	432,990	10,50	4 546,00

D 767 Konstrukce zámečnické 20 000,00

117	K	767-001	O2 - Podkrovní vlez 800 X 1450 mm RAL 7005 - dodávka a montáž	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
-----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

D 781 Dokončovací práce - obklady 10 318,00

118	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m ² lepené flexibilním lepidlem	m ²	3,600	1 320,00	4 752,00
119	M	HLZ.1400110	Cihelný obkladový pásek 25	kus	206,000	24,00	4 944,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				15 710,00
122	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	231,028	68,00	15 710,00
	D	M	Práce a dodávky M				54 761,00
	D	21-M	Elektromontáže				54 761,00
123	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	70,000	245,50	17 185,00
124	M	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	3,000	53,90	162,00
125	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	11,000	28,20	310,00
126	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	4,000	13,60	54,00
127	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	2,000	17,20	34,00
128	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	3,000	40,60	122,00
129	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	3,000	46,70	140,00
130	M	354420040	svorka na potrubí ST 09 4" - 115mm FeZn	kus	4,000	32,40	130,00
131	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	3,000	549,00	1 647,00
132	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	3,000	5,00	15,00
133	M	354420020	svorka na potrubí ST 06 2" - 61mm FeZn	kus	5,000	44,20	221,00
134	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	21,000	120,50	2 531,00
135	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	17,000	718,00	12 206,00
136	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	3,000	429,50	1 289,00
137	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus	3,000	874,00	2 622,00
138	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	3,000	37,20	112,00
139	M	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	3,000	54,30	163,00
140	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	6,000	140,00	840,00
141	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	3,000	33,90	102,00
142	K	210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	14,000	30,90	433,00
143	M	354416100	podpěra vedení PV32FeZn na skleněný světlík 50 mm	kus	28,000	18,60	521,00
144	M	354414900	podpěra vedení PV15 FeZn na hřebeniče a prežovou krytinu 120 mm	kus	20,000	13,90	278,00
145	M	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm	kus	10,000	18,60	186,00
146	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	28,000	23,50	658,00
147	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
148	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
149	K	210280215	Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
150	M	01_Dodávka	Ostatní montážní materiál	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00
151	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00
152	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00