

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DN-019-004
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU PŘEROVSKÁ 361

KSO:
Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ
Datum: 23.02.2022

Zadavatel:
Město Bystřice pod Hostýnem

IC: 00287113
DIČ:

Uchazeč:
Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o.

IC: 29183375
DIČ: Cz29183375

Projektant:
dnprojekce s.r.o.

IC: 07457871
DIČ:

Zpracovatel:
dnprojekce s.r.o.

IC: 07457871
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 318 561,00

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	0,00
DPH snížená	15,00%	1 318 561,00

Výše daně
0,00
197 784,00

Cena s DPH

v CZK

1 516 345,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko


Objednavatel

Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o.
Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum

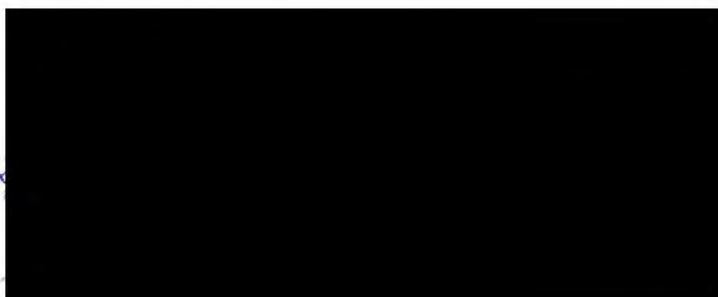

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DN-019-004

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU PŘEROVSKÁ 361

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum:

23.02.2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

Uchazeč: Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o.

Zpracovatel

dnprojekce s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 318 561,00	1 516 345,00
DN-019-004	STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU PŘEROVSKÁ 361	1 318 561,00	1 516 345,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU PŘEROVSKÁ 361

KSO:

Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ

Datum: 23.02.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

00287113

DIČ:

Uchazeč:

Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o.

IČ:

29183375

DIČ:

Cz29183375

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

IČ:

07457871

DIČ:

Zpracovatel:

dnprojekce s.r.o.

IC:

07457871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 318 561,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 318 561,00	15,00%	197 784,00

Cena s DPH

v CZK

1 516 345,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Pavel Ulrych -STAVITEL s.r.o.

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.

Palackého 804,

768 61 Bystřice pod Hostýnem

tel: 573 378 126; 573 378 127

IČ: 29183375 DIČ: CZ29183375

23.2.2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU PŘEROVSKÁ 361

Místo: Bystřice pod Hostýnem
Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Uchazeč: Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o.

Datum: 23.02.2022
Projektant: dnprojekce s.r.o.
Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 318 561,00
HSV - Práce a dodávky HSV		212 563,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		752,00
4 - Vodorovné konstrukce		42 570,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		16 420,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		104 364,00
997 - Přesun sutě		47 846,00
998 - Přesun hmot		611,00
PSV - Práce a dodávky PSV		1 021 237,00
710 - Bourací práce PSV		91 470,00
712 - Povlakové krytiny		30 490,00
713 - Izolace tepelné		110 852,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud		11 650,00
762 - Konstrukce tesařské		447 037,00
764 - Konstrukce klempířské		244 640,00
765 - Krytina skládaná		59 070,00
781 - Dokončovací práce - obklady		10 318,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		15 710,00
M - Práce a dodávky M		54 761,00
21-M - Elektromontáže		54 761,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		25 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU PŘEROVSKÁ 361

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum: 23.02.2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant: dnprojekce s.r.o.

Uchazeč: Pavel Ulrych-STAVITEL s.r.o.

Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 318 561,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				212 563,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				752,00
1	K	314231117	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 10 MPa	m3	0,122	6 160,00	752,00
D		4	Vodorovné konstrukce				42 570,00
2	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,421	4 250,00	14 539,00
3	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	23,505	440,00	10 342,00
4	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	23,505	102,50	2 409,00
5	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,255	59 920,00	15 280,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 420,00
6	K	613131101	Cementový postřík vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	14,400	73,20	1 054,00
7	K	613321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	14,400	290,00	4 176,00
8	K	613321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	28,800	173,00	4 982,00
9	K	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,800	160,00	1 728,00
10	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,480	369,00	1 284,00
11	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	2,320	440,00	1 021,00
12	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,320	102,50	238,00
13	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	0,330	2 945,00	972,00
14	K	636211121	Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do pisku naplocho	m2	2,200	438,50	965,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 364,00
15	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	99,840	50,00	4 992,00
16	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 995,200	25,00	74 880,00
17	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	99,840	35,00	3 494,00
18	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	158,911	15,00	2 384,00
19	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	158,911	12,00	1 907,00
20	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,696	831,00	578,00
21	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,122	1 199,00	146,00
22	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	11,880	91,30	1 085,00
23	K	985622211	Špinání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	8,800	1 693,00	14 898,00
D		997	Přesun sutě				47 846,00
24	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	25,096	706,00	17 718,00
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,096	234,50	5 885,00
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,096	16,00	402,00
27	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	25,096	950,00	23 841,00
D		998	Přesun hmot				611,00
28	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	11,115	55,00	611,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 021 237,00
D		710	Bourací práce PSV				91 470,00
29	K	712400851	Demontáž sněhového zachytávače na střeše sklonu do 30°	kus	35,000	27,30	956,00
30	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	41,568	45,00	1 871,00
31	K	762331812	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 mm²	m	328 860	69,40	22 822,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	762331815	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	43,300	111,50	4 828,00
34	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	216,920	44,00	9 544,00
35	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	216,920	24,50	5 315,00
36	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	216,920	79,00	17 137,00
37	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	4,000	154,00	616,00
38	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	23,200	49,90	1 158,00
39	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	3,200	75,00	240,00
40	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	38,000	40,90	1 554,00
41	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	216,920	69,40	15 054,00
42	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	17,800	85,00	1 513,00
43	K	766231814.R01	Demontáž výlezu na půdu	kus	2,000	800,00	1 600,00

D		712	Povlakové krytiny	30 490,00			
44	K	712431101	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	216,920	11,00	2 386,00
45	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1 mm, typu R	m2	249,458	49,00	12 223,00
46	K	712491587	Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů hřebiky	m2	216,920	67,20	14 577,00
47	M	31411510	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm	kg	2,386	125,00	298,00
48	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	268,228	3,75	1 006,00

D		713	Izolace tepelné	110 852,00			
49	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	317,822	45,40	14 429,00
50	M	63148154	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	324,178	235,00	76 182,00
51	K	713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	2,200	96,00	211,00
52	M	63148106	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 140mm	m2	2,310	241,50	558,00
53	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	158,911	35,30	5 610,00
54	M	28329033	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třivrstvá mikroporézní PP 95g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	174,802	68,00	11 887,00
55	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	940,466	2,10	1 975,00

D		742	Elektroinstalace - slaboproud	11 650,00			
56	K	742-001	Demontáž a zabezpečení anténích systémů	soub	1,000	1 650,00	1 650,00
57	K	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
58	M	742-001	Stožár jednodílný 4m (p.42mm) - žárový zinek	kus	2,000	3 400,00	6 800,00
59	K	742420821	Demontáž anténního stožáru	kus	4,000	300,00	1 200,00

D		762	Konstrukce tesařské	447 037,00			
60	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	8,000	49,80	398,00
61	M	31197004	tyč závitová Pz 4,6 M12	m	4,000	46,00	184,00
62	M	31111006	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0,160	2,00	0,00
63	M	31121004	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm	100 kus	0,160	3 680,00	589,00
64	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	36,440	179,50	6 541,00
65	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,385	10 500,00	4 043,00
66	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	9,600	179,50	1 723,00
67	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,127	10 500,00	1 334,00
68	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	37,400	238,50	8 920,00
69	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,922	10 500,00	9 681,00
70	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	37,400	238,50	8 920,00
71	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,790	10 500,00	8 295,00
72	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	220,860	238,50	52 675,00
73	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	3,870	10 500,00	40 635,00
74	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	20,400	238,50	4 865,00
75	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,377	10 500,00	3 959,00
76	K	762332134	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	4,000	336,00	1 344,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	M	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	7,965	10 500,00	83 633,00
80	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	220,860	85,00	18 773,00
81	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,583	11 500,00	18 205,00
82	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	12,568	1 297,00	16 301,00
83	K	762421016	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných vč. OSB desek	m2	2,200	1 219,00	2 682,00
84	K	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných vč. OSB desek	m2	2,200	1 210,00	2 662,00
85	K	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných vč. OSB desek	m2	27,125	1 450,00	39 331,00
86	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	27,125	146,50	3 974,00
87	M	60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	2,903	10 500,00	30 482,00
88	K	762823112	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 mezi nosnou kci	m	8,520	69,10	589,00
89	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,079	10 500,00	830,00
90	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	3 290,497	9,00	29 614,00

D 764 Konstrukce klempířské 244 640,00

91	K	764101151	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 30°	m2	216,920	150,00	32 538,00
92	M	55350807	krytina střešní barevná profilovaný hliníkový plech tl 0,63mm do š 500mm	kus	596,000	175,00	104 300,00
93	M	764-001	Hřebík kroucený Al s PVC podložkou - 3,1x55mm	kg	2,169	438,50	951,00
94	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	0,605	1 437,00	869,00
95	K	764201117	Montáž oplechování nevětraného hřebene z hřebenačů	m	17,800	200,00	3 560,00
96	M	55351091	hřebenač z Al plechu s barevným povrchem dl 500mm	m	19,580	320,00	6 266,00
97	K	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	4,000	2 650,00	10 600,00
98	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	23,200	561,00	13 015,00
99	K	764222433	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm	m	38,000	428,00	16 264,00
100	K	764223458	Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony	kus	30,000	100,50	3 015,00
101	K	764311604	Lemování rovných zdí střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	23,200	424,00	9 837,00
102	K	764314612	Lemování prostupů střeš s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	3,840	2 385,00	9 158,00
103	K	764326442	Ventilační turbína z Al plechu na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	3,000	5 580,00	16 740,00
104	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	38,000	347,00	13 186,00
105	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2 117,413	2,05	4 341,00

D 765 Krytina skládaná 59 070,00

106	K	765111203	Montáž krytiny okapní jednoduchá větrací mřížka	m	38,000	45,00	1 710,00
107	M	59660202	mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm	kus	38,000	25,70	977,00
108	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	216,920	59,30	12 863,00
109	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	238,612	49,70	11 859,00
110	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	216,920	125,00	27 115,00
111	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	432,990	10,50	4 546,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 10 318,00

112	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	3,600	1 320,00	4 752,00
113	M	HLZ.1400110	Cihelný obkladový pásek 25	kus	206,000	24,00	4 944,00
114	K	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za plochu do 10 m2	m2	3,600	87,40	315,00
115	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	81,978	3,75	307,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 710,00

116	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	231,028	68,00	15 710,00
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

D M Práce a dodávky M 54 761,00

D 21-M Elektromontáže 54 761,00

117	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s	m	70,000	245,50	17 185,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	11,000	28,20	310,00
120	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	4,000	13,60	54,00
121	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	2,000	17,20	34,00
122	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	3,000	40,60	122,00
123	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	3,000	46,70	140,00
124	M	354420040	svorka na potrubí ST 09 4" - 115mm FeZn	kus	4,000	32,40	130,00
125	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	3,000	549,00	1 647,00
126	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	3,000	5,00	15,00
127	M	354420020	svorka na potrubí ST 06 2" - 61mm FeZn	kus	5,000	44,20	221,00
128	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	21,000	120,50	2 531,00
129	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	17,000	718,00	12 206,00
130	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	3,000	429,50	1 289,00
131	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus	3,000	874,00	2 622,00
132	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva	kus	3,000	37,20	112,00
133	M	354418300	úhelník ochranný OU 1,7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	3,000	54,30	163,00
134	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdíva DOU FeZn	kus	6,000	140,00	840,00
135	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	3,000	33,90	102,00
136	K	210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	14,000	30,90	433,00
137	M	354416100	podpěra vedení PV32FeZn na skleněný světlík 50 mm	kus	28,000	18,60	521,00
138	M	354414900	podpěra vedení PV15 FeZn na hřebeniče a prejzovou krytinu 120 mm	kus	20,000	13,90	278,00
139	M	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdíva 150 mm	kus	10,000	18,60	186,00
140	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	28,000	23,50	658,00
141	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
142	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
143	K	210280215	Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
144	M	01_Dodávka	Ostatní montážní materiál	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00
145	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
D		VRN9	Ostatní náklady				5 000,00
146	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00