

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hrachoviska, inv.č.690043

Místo:

Revír Dalečín

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

244 525,63

D HSV Práce a dodávky HSV

244 525,63

D 1 Zemní práce

63 919,20


1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	686,000	25,80	17 698,80
	W		"obě koleje" 2*0,75*(125+85+140+70)		630,000		
	W		"HS" 2*8*3,5		56,000		
	W		Součet		686,000		
2	K	122251502	Odkopávky a prokopávky zapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	9,000	258,00	2 322,00
	W		"zemní průlehy" 5*3*0,2*3		9,000		
3	K	181951111	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	3 276,000	13,40	43 898,40
	W		"obě koleje" 2*0,75*(125+85+140+70)		630,000		
	W		"HS" 2*8*3,5		56,000		
	W		(240+180+320)*3,5		2 590,000		
	W		Součet		3 276,000		


D 5 Komunikace pozemní

137 483,50

4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	686,000	155,00	106 330,00
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(125+85+140+70)		630,000		
	W		"Oprava zpevnění hospodářského sjezdu" 2*8*3,5		56,000		
	W		Součet		686,000		
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	34,500	903,00	31 153,50
	W		"Oprava projeté koleje a utržené krajnice" (25+38+32)*0,25*1,2		28,500		
	W		"Doplnění HDK v místech napojení panelů brodu na LC" 6		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		34,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 122,93
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m ³ /m	m	233,000	69,40	16 170,20
	W		60+45+35+93		233,000		
7	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	10,000	208,00	2 080,00
	W		"čištění zanesených propustů" 5*2		10,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	529,500	23,90	12 655,05
	W		0,5*2*(120+68+76+43)		307,000		
	W		0,5*1*(240+125+80)		222,500		
	W		Součet		529,500		
9	K	938909611.1	Odstranění nánosů na středě vozovky tl do 100 mm	m ²	511,200	23,90	12 217,68
	W		1,2*(120+155+85+66)		511,200		



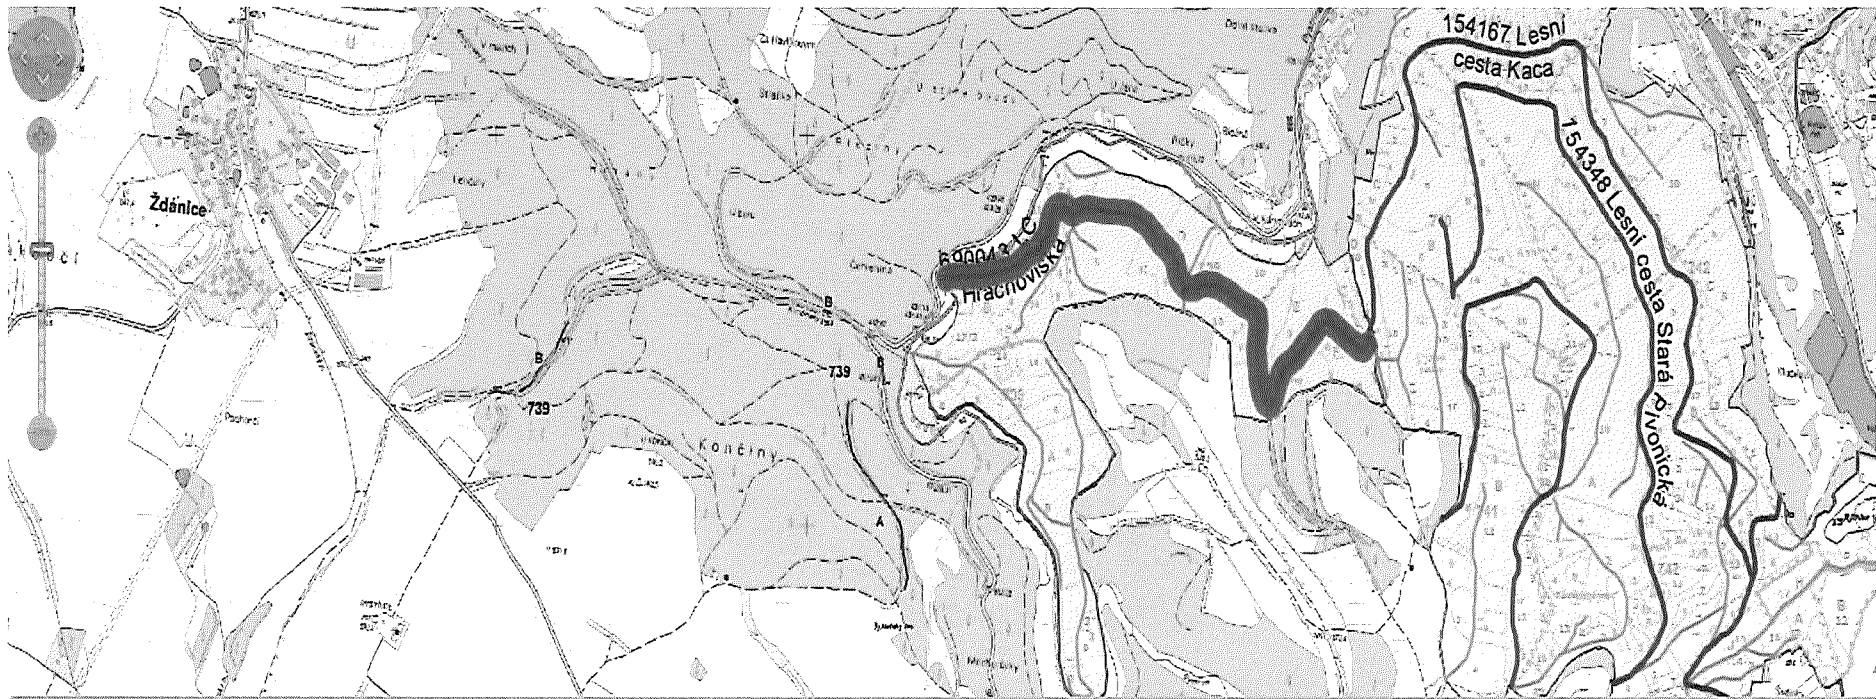

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla Sbalit Zavřít

<input type="checkbox"/>	ID	INVC	DELKA
<input type="checkbox"/>	594722	690043	1905,277

