

Smlouva o dílo č. 7 - Bart/ 2212,5171/ 2017

Ev. č.: 13171 00022

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystřice
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 117590673/ 0300

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystřice (TDI): Ing. Pavel Bednář

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: H.K.U. spol. s r.o.
Sídlo: Poděbradova 113, 612 00 Brno
adresa pro doručování: Poděbradova 113, 612 00 Brno
zastoupená: Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem společnosti
stavbyvedoucí: Pavel Mokry
IČO: 25515161 DIČ: CZ 25515161
bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú.: [REDACTED]

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně
oddíl C vložka 29496

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v tomto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce „**Drobné operativní opravy komunikačních ploch v Bystřici v roce 2017**“. Soupis jednotlivých vzorových operativních oprav obdobného charakteru jako v roce 2016 včetně jednotlivých výkazů výměr tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Upřesněný seznam operativních oprav komunikačních ploch (schodišť, chodníků, komunikací) bude předán zhotoviteli po ukončení zimního období.

Zhotovitel zajistí vytýčení všech inženýrských sítí v místě stavebních prací.

1.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, a to dle ujednání v této smlouvě.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy a normami ČSN, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné. Současně zhotovitel

prohlašuje, že podklady (projektová dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou dostačující ke splnění díla.

Článek II. Doba plnění

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:

Termín zahájení: 10.4.2017

Termín ukončení: 30.11.2017

2.2 Zhotovitel dílo provádí v souladu s harmonogramem postupu prací, je-li objednatelem k plnění díla vyžádán.

2.3 Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen na to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termín ukončení díla lze prodloužit o dobu, po kterou nebylo z důvodu nepříznivého počasí možné provádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným pro jednotlivé druhy prací. Při uplatnění prodloužení termínu z tohoto důvodu je zhotovitel povinen za každý jednotlivý den, o který má být termín prodloužen, předložit objednateli denní záznamy o stavbě se soupisem neprováděných prací majících vliv na termín dokončení díla a zápisem o stavu počasí v ranních i odpoledních hodinách se souhlasným vyjádřením TDI.

2.5 Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou komunikační plochy v Bystři I a II. Jednotlivé operativní opravy komunikačních ploch v konkrétních lokalitách budou upřesněny pověřeným zaměstnancem ÚMČ Brno-Bystrc po ukončení zimního období ve sledovaném roce.

Článek IV. Cena díla

4.1 **Cena díla** je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů takto :

Cena díla bez DPH ve výši: **495 800,- Kč** / operativní opravy lze celkově čerpat maximálně do této výše/

DPH ve výši 21% činí: **104 118,- Kč**

Cena celkem vč. DPH: **599 918,- Kč**

Operativní opravy komunikačních ploch budou po ukončení zimního období ve sledovaném roce naceněny v souladu s oceněnými vzorovými výkazy výměr podle nabídky vítězného uchazeče.

Celková fakturovaná cena díla bude obsahovat souhrn cen za jednotlivé operativní opravy obdobného charakteru jako v roce 2016 dle oceněných výkazů výměr podle přílohy č. 1 této smlouvy.

4.2 Sazba DPH je uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu realizace díla zhotovitel oznámí písemně objednateli novou sazbu DPH. Doručení tohoto písemného oznámení dojde ke změně sazby DPH uvedené v této smlouvě, dodatek ke smlouvě nebude pro tuto změnu sjednáván. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH daňový doklad se všemi náležitostmi požadovanými tímto zákonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

4.4 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do předání a převzetí díla.

4.5 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.

4.6 Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu díla proti

- projektové dokumentaci

- zadání objednatele

včetně jejich ceny musí být před jejich realizací předloženy zhotovitelem k písemnému odsouhlasení objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce a dodávky zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Článek V. Platební podmínky

5.1 Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude proplácet provedené práce a dodávky na základě faktur - daňových dokladů zhotovitele. Po úplném dokončení, předání a převzetí díla bez nedodělků a zjevných vad má zhotovitel právo vystavit konečnou fakturu.

5.2 Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5.3 Podkladem k vystavení faktury a její nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený TDI. V případě, že tento podklad nebude zhotovitelem předložen, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je oprávněn příslušnou fakturu vrátit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová doba splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

5.6 Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad - fakturu ve lhůtách stanovených v § 28 odst. 3 a 4 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení §92e zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.

Článek VI. Staveniště

6.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatel.

6.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů přede dnem zahájení prací na realizaci díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis, ve kterém musí uvést všechny své případné připomínky.

6.4 Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby dokončení a předání díla objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadků a zbytků materiálu, zajistí na své náklady ostrahu a bezpečnost staveniště.

6.7 Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště i okolí díla podle pokynů TDI, nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Článek VII. Stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen

7.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků o průběhu prací denní záznamy o stavbě v rozsahu a časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh stavby.

7.1.2 pořizovat fotodokumentaci prací a konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými

7.2 Zhotovitel je povinen denní záznamy o stavbě a fotodokumentaci předložit na žádost objednatele k nahlédnutí, nejpozději při předání díla pak předat objednateli.

7.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDI k prověření prací a konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

7.4 Denní záznamy o stavbě nejsou změnou smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

8.1 Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušnou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů (poddodavatelů). Připouští se pouze první jakost materiálů, pokud objednatel písemně nepotvrdí zhotoviteli, že souhlasí v konkrétním případě s použitím jiné jakosti. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitativní parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací nebo na základě pokynu TDI. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.3 Při pracích na veřejných cestách nebo mimo ně je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání s vlastníky a nést případné vzniklé náklady.

8.4 Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky hradí zhotovitel v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

8.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny, které vznikly při provádění prací, je-li dílo zhotovováno podle projektové dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je při provádění stavebních prací povinen postupovat tak, aby nedošlo ke vzniku škody na majetku objednatele.

Článek IX. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vadu neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Při výpovědi smlouvy platí Článek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele během provádění díla až do dokončení prací. TDI je zmocněn jménem objednatele provádět veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením díla a v rozsahu stanoveném dokumentací díla. Za tím účelem vydává v souladu s ustanovením této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy respektovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl bez zbytečného odkladu prokazatelně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla, a je oprávněn k provádění zápisů do stavebního deníku.

9.4 TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. TDI není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

9.5 TDI písemně potvrzuje soupis provedených prací a zjišťovací protokol, které jsou součástí každé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI připojuje stanovisko k soupisu jakýchkoli změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla a jejich ocenění, které předkládá zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních orgánů.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebně technické vedení zhotovení díla způsobitelným stavbyvedoucím.

9.9 Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích zhotovitelů předmětu díla a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu provádění díla.

9.11 Zhotovitel je zodpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s plněním této smlouvy. Způsobí-li zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy škodu na díle, na jiném majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, je povinen tuto škodu odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zajišťovat po dobu plnění předmětu této smlouvy odstraňování

odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

9.13 Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, případně autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále umožnit součinnost osob pověřených výkonem technického dozoru při operativním vedení stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění předmětu díla dle této smlouvy třetími k tomu odborně způsobilými osobami. Zhotovitel není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetím osobám jako celek.

Článek X. Vlastnické právo a nebezpečí škody

10.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

10.2 Nebezpečí škody na díle nese ode dne převzetí staveniště zhotovitel, a to až do dne podpisu záznamu o předání a převzetí díla.

Článek XI. Předání a převzetí díla

11.1 Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla na místě plnění za účasti objednatele a zhotovitele či jimi pověřených osob.

11.2 Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení. Předání díla se uskuteční v místě plnění.

11.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli veškeré nezbytné doklady, zejména:

- dokumentaci skutečného provedení díla, bylo-li dílo prováděno podle projektové dokumentace
- fotodokumentace díla podle článku VII. smlouvy o dílo
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a dokumentaci údržby.
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí.
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů.
- atesty použitých materiálů a výrobků.
- certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
- doklady o zajištění likvidace odpadů.
- denní záznamy o stavbě
- fotodokumentaci prací a konstrukcí, které byly dalším postupem zakryty nebo se staly nepřístupnými

11.4 Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že dílo nemá žádné nedodělky a zjevné vady a byly nahrazeny případné škody vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště, nejpozději do 30 dnů ode dne předání díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Článek XII. Odpovědnost za vady a záruka

12.1 Dílo má vady, jestliže není v množství, jakosti a provedení jak stanoví projekt, právní předpisy, technické normy, a v případě, že jakost a provedení nejsou takto stanoveny, pak v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

12.2 Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po předání a převzetí díla má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinností. Objednatel oznámí zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do 30 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.3 Vadné plnění je podstatným porušením smlouvy.

12.4 Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

12.5 Záruční doba činí **36 měsíců** ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.6 Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

12.4.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

12.4.2 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

12.4.3 přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k výměně nebo dodání chybějící věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

12.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná poštou, datovou schránkou, e-mailem nebo faxem objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

12.8 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamovanou vadu neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.10 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v souladu s odst. 12.7, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.11 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

Článek XIII. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

13.3 K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek XIV. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém případě je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky výpovědi nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

14.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na straně zhotovitele,
- neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně zjištěné při kontrolních dnech
- provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami.
- provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
- zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 15 dní
- proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání
- zhotovitel vstoupí do likvidace

14.3 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

14.4 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy, předá zhotovitel nedokončené dílo objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, byl-li veden, (jednoduchý záznam o stavbě, byl-li veden), případně další doklady.

14.5 Doručením odstoupení od smlouvy nebo doručením výpovědi od smlouvy začne běžet záruční doba u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u provedených částí díla.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

15.1 Nedílnou součástí této smlouvy je:

- *zhotovitelem oceněný výkaz výměr stavebních prací.*

15.2 Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

15.3 Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

15.4 Objednatel a zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského zákoníku, závazky tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

15.5 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o výpůjčce, a podepsanými oběma smluvními stranami. Jinou formu změny smlouvy smluvní strany tímto ujednáním vylučují.

15.6 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze postoupit, a dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemné formě, takže § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

15.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.


15.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

15.9 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.


15.10 K podpisu smlouvy je na základě usnesení Z 7/1., bod 3.05 ze dne 6.11.2014 a Zásad pro zadávání veřejných zakázek schválených usnesením MRMČ 7/21., bod 6.2.02 ze dne 5.10.2016 oprávněn místostarosta MČ Brno-Bystřice PhDr. Jaroslav Petr.

15.11 Zhotovitel byl vybrán interní komisí veřejných zakázek dne: 21.3.2017

V Brně 5.4.2017

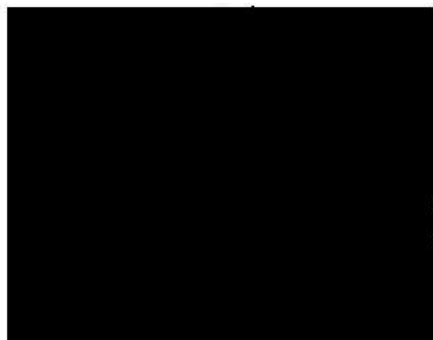

Za správnost: Ing. Radek Barta

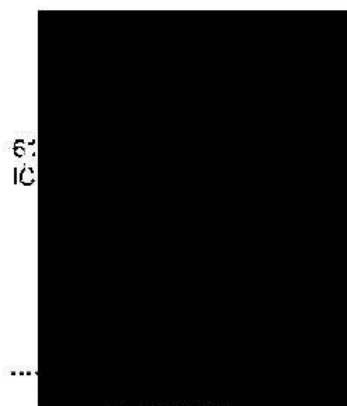

Soupis vzorových operativních oprav komunikačních ploch v Brně - Bystřci

	m.j.	množ.	j.cena	celkem
1. Lokální opravy ploch chodníku z granitové / zámkové / dlažby				
Odstranění stávající zámkové / granit. / dlažby	m2	38,0	30,0	1 140,0
Odstranění podkladní vrstvy v tl. 25 cm	m2	38,0	60,0	2 280,0
Dodávka zámkové dlažby / granitky /	m2	38,0	180,0	6 840,0
Provedení podkladní vrstvy štěrkodrt tl. 18 cm	m2	38,0	150,0	5 700,0
Provedení podkladní vrstvy drti tl. 5 cm	m2	38,0	40,0	1 520,0
Pokládka zámkové dlažby / granitky / do drti	m2	38,0	150,0	5 700,0
Vybourání chodníkové obrub	m	16,0	35,0	560,0
Osazení nové chodníkové obruby	m	16,0	170,0	2 720,0
Naložení , vodorovné přem. hmot a suti ručně	t	19,0	62,0	1 178,0
Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku 20 km, poplatky	t	19,0	388,0	7 372,0
Dodávka a montáž dočasné dopravní značky	ks/d	12,0	57,0	684,0
Dodání ornice, urovnání, založení trávníku, osetí	m2	32,0	50,0	1 600,0
Nakládání a přesun hmot komunikací kryt dlaždic	t	19,0	96,0	1 824,0
1. Lokální opravy ploch z granitové / zámkové / dlažby celkem				39 118,0
2. Oprava zpevněné cesty, kamenivo drcené				
Hloubení rýh š do 60 cm ručně hor. 3, příplatek za lepivost	m3	1,0	615,0	615,0
Hloubení rýh š do 200 cm ručně hor. 3, příplatek za lepivost	m3	1,0	565,0	565,0
Odkop zeminy v hor. tř. 1- 4 ručně a příplatek za lepivost	m3	1,0	490,0	490,0
Vodorovné přemístění do 10000 m výkop hor tř 1 až 4	m3	2,0	185,0	370,0
Příplatek k vodorovné přemístění ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20,0	12,0	240,0
Odstranění podkladní vrstvy v tl. 15 cm	m2	84,0	30,0	2 520,0
Provedení úpravy pláně se zhutněním	m2	84,0	15,0	1 260,0
Podkladní vrstvy ze štěrkodrti tl. 15 cm	m2	84,0	130,0	10 920,0
Provedení vrstvy z drceného kameniva tl. 15 cm	m2	84,0	150,0	12 600,0
Provedení zadržení podkladu	m2	84,0	5,0	420,0
Naložení , vodorovné přem. hmot a suti ručně	t	22,0	62,0	1 364,0
Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku 20 km, poplatky	t	22,0	388,0	8 536,0
Dodávka a montáž dočasné dopravní značky	ks/d	12,0	57,0	684,0
Nakládání a přesun hmot komunikací kryt z kameniva	t	44,0	96,0	4 224,0
Úprava plochy, dodání ornice, založení parkového trávníku	m2	20,0	50,0	1 000,0
2. Oprava zpevněné cesty, kamenivo drcené celkem				45 808,0
3. Oprava šlapákového chodníku				
Vytýčení stávajících inženýrských sítí	ks	2,0	490,0	980,0
Hloubení rýh š do 200 cm ručně hor. 3, příplatek za lepivost	m3	10,0	565,0	5 650,0
Vodorovné přemístění do 10000 m výkop hor tř 1 až 4	m3	10,0	185,0	1 850,0
Příplatek k vodorov. přemístění ZKD 1000m nad 10000m	m3	100,0	12,0	1 200,0
Uložení zeminy na skládku	m3	10,0	14,0	140,0
Poplatek za uložení zem. na skládku	m3	12,0	260,0	3 120,0
Úprava pláně v zářezech	m2	40,0	14,0	560,0
Provedení podklad. vrstvy ze štěrkodrti tl. do 15 cm	m2	40,0	130,0	5 200,0
Provedení podklad. vrstvy z drti, tl. 5 cm	m2	35,0	40,0	1 400,0
Dodání betonové dlažby 50 x 50 x 6 cm, šedé	m2	29,0	190,0	5 510,0
Kladení betonové dlažby 50 x 50 x 6 do drti	m2	28,0	150,0	4 200,0
Dodání chodníkových betonových obrub	ks	4,0	100,0	400,0
Osazení betonových obrub do betonu C 12/15	m	4,0	160,0	640,0

Řezání betonu tl. do 10 cm	m	2,0	85,0	170,0
Ornice - dodání a doprava	t	8,5	320,0	2 720,0
Svahování terénu ve sklonu 1:5	m2	58,0	26,0	1 508,0
Rozprostření ornice, ohumusování v tl. 10 cm	m2	58,0	28,0	1 624,0
Založení trávníku osetím travní semeno	m2	58,0	22,0	1 276,0
Dodávka a montáž dočasné dopravní značky	ks/d	12,0	57,0	684,0
Nakládání a přesun hmot komunikací kryt dlažďený	t	27,0	96,0	2 592,0
3. Oprava šlapákového chodníku celkem				41 424,0
4. Opravy a úpravy odvodňovacích žlabů u bytových domů				
Hloubení rýh š do 60 cm ručně hor. 3, příplatek za lepivost	m3	2,0	615,0	1 230,0
Hloubení rýh š do 200 cm ručně hor. 3, příplatek za lepivost	m3	2,0	565,0	1 130,0
Odkop zeminy v hor. tř. 1-4 ručně a příplatek za lepivost	m3	2,0	490,0	980,0
Vodorovné přemístění do 10000 m výkop hor tř 1 až 4	m3	6,0	185,0	1 110,0
Příplatek k vodorovné přemístění ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	60,0	12,0	720,0
Odstranění odvodňovacího žlabu a roštu	m	2,0	90,0	180,0
Odstranění stávající zámkové / granit. / dlažby	m2	12,0	20,0	240,0
Odstranění podkladní vrstvy tl. 25 cm	m2	12,0	40,0	480,0
Provedení úpravy pláň se zhutněním	m2	12,0	15,0	180,0
Dodávka zámkové dlažby / granitky /	m2	12,0	180,0	2 160,0
Provedení podkladní vrstvy štěrkodrt tl. 18 cm	m2	12,0	150,0	1 800,0
Provedení podkladní vrstvy drti tl. 5 cm	m2	12,0	40,0	480,0
Pokládka zámkové dlažby /granitky / do drti	m2	12,0	150,0	1 800,0
Vybourání chodníkové obrub	m	4,0	35,0	140,0
Osazení nové chodníkové obruby	m	4,0	170,0	680,0
Vybourání odvodňovacích žlabů	m	2,0	40,0	80,0
Dodání odvodňovacích žlabů DN 100 s litinovým roštem	m	2,0	1480,0	2 960,0
Osazení odvodňovacích žlabů DN 100 a litin roštu do betonového lože	m	2,0	280,0	560,0
Vymazání odvodňovacích žlabů.	m	4,0	60,0	240,0
Provedení přechodu přes odvodňovací žlab š. 60 cm – ocelová konstrukce	m	1,0	680,0	680,0
Naložení , vodorovné přem. hmot a suti ručně	t	4,0	62,0	248,0
Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku 20 km, poplatky	t	4,0	388,0	1 552,0
Dodávka a montáž dočasné dopravní značky	ks/d	12,0	57,0	684,0
Nakládání a přesun hmot komunikací kryt dlažďený	t	6,0	96,0	576,0
Úprava plochy, dodání ornice, založení parkového trávníku	m2	30,0	50,0	1 500,0
4. Opravy a úpravy odvodňovacích žlabů u bytových domů celkem				22 390,0
5. Lokální oprava asfalt.povrchu – u kanal. šachet				
Řezání vrstvy z asfaltového betonu tl. 5 cm	m	12,0	40,0	480,0
Řezání vrstvy z asfaltového betonu tl. 10 cm	m	12,0	70,0	840,0
Řezání vrstvy z betonu tl. 15 cm	m	12,0	95,0	1 140,0
Odstranění vrstvy z asfaltového betonu tl. 5 cm	m2	9,0	45,0	405,0
Odstranění vrstvy z asfaltového betonu tl. 10 cm	m2	9,0	90,0	810,0
Odstranění podkladní vrstvy z betonu tl. 15 cm	m2	9,0	135,0	1 215,0
Odstranění podkladní vrstvy ze štěrkopísku v tl. 15 cm	m2	9,0	65,0	585,0
Bourání betonových konstrukcí	m3	1,0	1400,0	1 400,0
Hloubení rýh š do 60 cm ručně hor. 3 a příplatek za lepivost	m3	1,0	615,0	615,0
Hloubení rýh š do 200 cm ručně hor. 3, příplatek za lepivost	m3	1,0	565,0	565,0
Odkop zeminy v hor. tř. 1 – 4 ručně a příplatek za lepivost	m3	1,0	490,0	490,0
Vodorovné přemístění do 10000 m výkop hor tř 1 až 4	m3	3,0	185,0	555,0
Příplatek k vodorovné přemístění ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,0	12,0	360,0
Provedení úpravy pláň se zhutněním	m2	9,0	15,0	135,0
Provedení podkladní vrstvy štěrkodrti tl. 15 cm	m2	9,0	130,0	1 170,0
Provedení podkladní vrstvy betonu tl. 15 cm	m2	9,0	150,0	1 350,0
Provedení podkladní vrstvy betonu tl. 20 cm	m2	9,0	200,0	1 800,0
Provedení vrstvy z asfaltového betonu tl. 5 cm	m2	9,0	290,0	2 610,0
Provedení vrstvy z asfaltového betonu tl. 10 cm	m2	9,0	570,0	5 130,0
Výšková úprava snížení nebo zvýšení kanal.poklopu do 20 cm	kus	1,0	998,0	998,0

Výšková úprava snížení nebo zvýšení mříže UV do 20 cm	kus	1,0	968,0	968,0
Výšková úprava snížení nebo zvýšení hrnce, šoupěte, hydrantu do 20 cm	kus	1,0	668,0	668,0
Provedení zalití pracovní spáry záhlvkou	m	12,0	80,0	960,0
Naložení , vodorovné přem. hmot a suti ručně do 50 m	t	8,0	62,0	496,0
Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku 20 km, poplatky	t	8,0	388,0	3 104,0
Dodávka a montáž dočasné dopravní značky	ks/d	8,0	57,0	456,0
Nakládání a přesun hmot komunikací kryt živičný	t	8,0	54,0	432,0

5. Lokální opravy asfalt.povrchu - u kanal. šachet celkem 29 737,0

6. Lokální opravy chodníku z litého asfaltu

Řezání vrstvy s povrchem z litého asfaltu tl. 3 cm	m	28,0	40,0	1 120,0
Řezání vrstvy s povrchem z betonu tl. 15 cm	m	28,0	95,0	2 660,0
Odstranění vrstvy z LA v tl. 3 cm	m2	40,0	45,0	1 800,0
Odstranění podkladní vrstvy z betonu tl. 15 cm	m2	40,0	135,0	5 400,0
Odstranění podkladní vrstvy ze štěrkopísku v tl. 15 cm	m2	40,0	60,0	2 400,0
Provedení úpravy pláň se zhutněním	m2	40,0	15,0	600,0
Provedení podkladní vrstvy štěrkořiti tl. 15 cm	m2	40,0	130,0	5 200,0
Provedení podkladní vrstvy betonu tl. 15 cm	m2	40,0	200,0	8 000,0
Vybourání chodníkové obruby	m	10,0	30,0	300,0
Osazení nové chodníkové obruby	m	10,0	150,0	1 500,0
Dodání nové chodníkové obruby	m	10,0	100,0	1 000,0
Naložení , vodorovné přem. hmot a suti ručně	t	22,0	62,0	1 364,0
Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku 20 km, poplatky	t	22,0	388,0	8 536,0
Dodávka a montáž dočasné dopravní značky	ks/d	8,0	57,0	456,0
Dodání ornice, urovnání, založení trávníku, oseti	m2	20,0	50,0	1 000,0
Nakládání a přesun hmot komunikací kryt živičný	t	22,0	54,0	1 188,0

6. Lokální opravy chodníku z litého asfaltu celkem 42 524,0

7. Lokální opravy komunikací - dlažďený povrch

Odstranění stávající zámkové / granit. / dlažby	m2	40,0	30,0	1 200,0
Odstranění podkladní vrstvy v tl. 25 cm	m2	40,0	60,0	2 400,0
Odstranění podkladní vrstvy z betonu v tl. 15 cm	m2	40,0	90,0	3 600,0
Odstranění podkladní vrstvy z betonu v tl. 20 cm	m2	40,0	135,0	5 400,0
Hloubení rýh š do 60 cm ručně hor. 3	m3	2,0	615,0	1 230,0
Hloubení rýh š do 200 cm ručně hor. 3, příplatek za lepivost	m3	2,0	565,0	1 130,0
Vodorovné přemístění do 10000 m výkop hor tř 1 až 4	m3	4,0	185,0	740,0
Příplatek k vodorovné přemístění ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	40,0	12,0	480,0
Vybourání silniční betonové obruby	m	6,0	35,0	210,0
Provedení úpravy pláň se zhutněním	m2	40,0	15,0	600,0
Dodání nové silniční obruby nájezdové	m	4,0	90,0	360,0
Dodání nové silniční obruby přechodové	m	2,0	230,0	460,0
Osazení silniční betonové obruby	m	6,0	150,0	900,0
Lože pod obrubníky z betonu	m3	0,3	1490,0	447,0
Dodávka zámkové dlažby 20 x 10 x 6 šedá	m2	28,0	150,0	4 200,0
Dodávka zámkové dlažby 20 x 10 x 6, červená, reliefní	m2	12,0	300,0	3 600,0
Naložení , vodorovné přem. hmot a suti ručně	t	42,0	62,0	2 604,0
Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku 20 km, poplatky	t	42,0	388,0	16 296,0
Dodávka a montáž dočasné dopravní značky	ks/d	1,0	57,0	57,0
Dodání ornice, urovnání, založení trávníku, oseti	m2	1,0	50,0	50,0
Nakládání a přesun hmot komunikací kryt dlažďený	t	42,0	96,0	4 032,0

7. Lokální opravy komunikací - dlažďený povrch celkem 49 996,0

8. Lokální oprava komunikace - živičným povrchem

Řezání vrstvy z asfaltového betonu tl. 5 cm	m	18,0	40,0	720,0
Řezání vrstvy z asfaltového betonu tl. 10 cm	m	18,0	70,0	1 260,0
Řezání vrstvy z betonu tl. 15 cm	m	18,0	95,0	1 710,0

Odstranění vrstvy z asfaltového betonu tl. 5 cm	m2	20,0	45,0	900,0
Odstranění vrstvy z asfaltového betonu tl. 10 cm	m2	20,0	90,0	1 800,0
Odstranění podkladní vrstvy z betonu tl. 15 cm	m2	20,0	135,0	2 700,0
Odstranění podkladní vrstvy ze štěrkodrti v tl. 15 cm	m2	20,0	65,0	1 300,0
Hloubení rýh š do 60 cm ručně hor. 3, příplatek za lepivost	m3	1,0	615,0	615,0
Hloubení rýh š do 200 cm ručně hor. 3, příplatek za lepivost	m3	1,0	565,0	565,0
Odkop zeminy v hor. tř. 1-4 ručně a příplatek za lepivost	m3	1,0	490,0	490,0
Vodorovné přemístění do 10000 m výkop hor. tř. 1 až 4	m3	1,0	185,0	185,0
Příplatek k vodorovné přemístění ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,0	12,0	120,0
Provedení úpravy pláň se zhuťněním	m2	20,0	15,0	300,0
Provedení podkladní vrstvy štěrkodrti tl. 15 cm	m2	20,0	130,0	2 600,0
Provedení podkladní vrstvy betonu tl. 15 cm	m2	20,0	200,0	4 000,0
Provedení podkladní vrstvy betonu tl. 20 cm	m2	20,0	260,0	5 200,0
Provedení vrstvy z asfaltového betonu tl. 5 cm	m2	20,0	290,0	5 800,0
Provedení vrstvy z asfaltového betonu tl. 10 cm	m2	20,0	570,0	11 400,0
Vybourání silniční obrub	m	4,0	40,0	160,0
Dodání nové silniční obruby	m	4,0	100,0	400,0
Osazení nové silniční obruby	m	4,0	170,0	680,0
Provedení zalití pracovní spáry zálivkou	m	18,0	80,0	1 440,0
Naložení, vodorovné přem. hmot a suti ručně	t	26,0	62,0	1 612,0
Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku 20 km, poplatky	t	26,0	388,0	10 088,0
Dodávka a montáž dočasné dopravní značky	ks/d	8,0	57,0	456,0
Dodání ornice, urovnání, založení trávníku, osetí	m2	10,0	50,0	500,0
Nakládání a přesun hmot komunikací kryt živčiny	t	26,0	54,0	1 404,0
8. Lokální opravy komunikace - živčiny povrch celkem				58 405,0

9. Oprava veřejného schodiště (A)

Očištění ploch tlakovou vodou	m2	48,0	50,0	2 400,0
Příplatek za ruční dočištění	m2	48,0	68,0	3 264,0
Otlučení nebo odsekání vrstev betonu tl. 8 cm	m2	48,0	172,0	8 256,0
Výplň spar prefabrikovaných beton stupňů pružným tmelem	m	12,0	23,0	276,0
Pružný tmel Sikaflex	m	12,0	66,0	792,0
Reprofilací stěrka sanační malta vrstva tl. 1 cm	m2	12,0	120,0	1 440,0
Reprofilací stěrka sanační malta vrstva tl. 2 cm	m2	12,0	240,0	2 880,0
Reprofilací stěrka sanační malta vrstva tl. 3 cm	m2	12,0	350,0	4 200,0
Reprofilací stěrka sanační malta vrstva tl. 5 cm	m2	12,0	490,0	5 880,0
Stěrka vyr. ploch sanační malta vrstva tl. 2 mm	m2	48,0	124,0	5 952,0
Ochrana výztuže ze sanačních malt 1 vrstva tl. 1 mm	m2	12,0	47,0	564,0
Potěr pískocementový tl. 3 cm stupňů a schodnic hlaz. ocel. hlad.	m2	12,0	96,0	1 152,0
Reprofilací vrstva piasbetonová v tl. 10 mm	m2	12,0	290,0	3 480,0
Svislé přemístění suti na výšku do 3,5 m	t	6,0	123,0	738,0
Vnitrostaven doprava suti a vybour. hmot do 10 m	t	6,0	168,0	1 008,0
Dodávka a montáž dočasné dopravní značky	ks/d	8,0	57,0	456,0
Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatky	t	6,0	388,0	2 328,0
Nakládání a přesun hmot pro opravy a údržbu do 12 m	t	6,0	189,0	1 134,0
9. Oprava veřejného schodiště (A) celkem				46 200,0

10. Oprava veřejného schodiště (B)

Vytyčení stávajících inženýrských sítí	ks	1,0	490,0	490,0
Hloubení rýh š do 600 mm ručně hor. 3 a příplatek za lepivost	m3	1,0	615,0	615,0
Příplatek za ztíženou vykopávku	m3	1,0	328,0	328,0
Vodorovné přemístění do 10000 m výkop hor. tř. 1 až 4	m3	1,0	185,0	185,0
Příplatek k vodorovné přemístění ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,0	12,0	120,0
Uložení zeminy na veřejnou skládku a poplatky	t	2,0	150,0	300,0
Bourání železobetonových konstrukcí	m3	1,0	2800,0	2 800,0
Obsyp objektu sypaninou se zhuťněním	m3	1,0	280,0	280,0
Štěrkopísek frakce 0 - 16	t	2,0	154,0	308,0
Očištění ploch tlakovou vodou	m2	24,0	50,0	1 200,0

Příplatek za ruční dočištění	m2	24,0	68,0	1 632,0
Kotvičky pro výztuž do malty hl. 0,2 m z oceli 10216 D do 10 mm	ks	24,0	45,0	1 080,0
Otlučení nebo odsekání vrstev betonu tl. 8 cm	m2	24,0	172,0	4 128,0
Bednění vnějších boků proměnné výšky – zřízení	m2	4,0	285,0	1 140,0
Bednění vnějších boků proměnné výšky – odstranění	m2	4,0	15,0	60,0
Provedení podkladní vrstvy z betonu tl. 15 cm	m2	24,0	165,0	3 960,0
Základové pasy z betonu C 25/30	m3	2,0	2250,0	4 500,0
Výztuž schodišť, konstrukcí a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,1	26000,0	2 600,0
Výztuž základových pasů beton výztuží ocel 10505 @	t	0,1	26000,0	2 600,0
Dodání půlené plastové chráničky AROT 160	m	3,0	480,0	1 440,0
Pokládka plastové chráničky AROT 160, zemní práce, obsyp	m	3,0	120,0	360,0
Osazení nové chodníkové obruby	m	8,0	160,0	1 280,0
Dodání nové chodníkové obruby	m	8,0	100,0	800,0
Lože pod obrubníky z betonu	m3	0,5	2250,0	1 125,0
Reprofilální plasbetonová vrstva tl. 1 cm	m2	6,0	290,0	1 740,0
Reprofilální stěrka sanační malta vrstva tl. 1 cm	m2	3,0	120,0	360,0
Reprofilální stěrka sanační malta vrstva tl. 2 cm	m2	3,0	240,0	720,0
Reprofilální stěrka sanační malta vrstva tl. 3 cm	m2	3,0	350,0	1 050,0
Reprofilální stěrka sanační malta vrstva tl. 5 cm	m2	3,0	490,0	1 470,0
Stěrka vyr. ploch sanační malta vrstva tl. 2 mm	m2	12,0	124,0	1 488,0
Ochrana výztuže ze sanačních malt 1 vrstva tl. 1 mm	m2	12,0	47,0	564,0
Potěr pískocementový tl. 3 cm stupňů a schodnic hřaz ocel hlad.	m2	6,0	97,0	582,0
Svislé přemístění sutí na výšku do 3,5 m	t	7,0	133,0	931,0
Vnitrostaven doprava sutí a vybour. hmot. do 10 m	t	7,0	168,0	1 176,0
Dodávka a montáž dočasné dopravní značky	ks/d	12,0	57,0	684,0
Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku do 20 km, poplatky	t	7,0	388,0	2 716,0
Nakládání a přesun hmot pro opravy a údržbu do 12 m	t	7,0	189,0	1 323,0

Oprava veřejného schodiště (B) celkem 48 135,0

Soupis vzorových operativních oprav komunikačních ploch v Brně - Bystřci 423 737,0

Soupis vzorových operativních oprav komunikačních ploch v Brně - Bystřci

1. Lokální opravy chodníku z grantové dlažby	39 118,00
2. Oprava zpevněné cesty kamenivo drcené	45 808,00
3. Oprava šlapákového chodníku	41 424,00
4. Oprava a údržby odvodňovacích žlabů u bytových domů	22 390,00
5. Lokální opravy asfaltového povrchu - u kanal. šachet	29 737,00
6. Lokální oprava chodníku z litého asfaltu	42 524,00
7. Lokální oprava komunikace- dlažďený povrch	49 996,00
8. Lokální oprava komunikace - živý povrch	58 405,00
9. Oprava veřejného schodiště (A)	46 200,00
10. Oprava veřejného schodiště (B)	48 135,00

Soupis vzorových operativních oprav komunikačních ploch v Brně - Bystřci celkem 423 737,0



[Handwritten signature]