

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DS/0286/2021/MI

Číslo smlouvy zhotovitele: SoD/011/2021

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Lenka Jahodová, referent odboru MI Tel.: +420 518 670 121 Email: jahodova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	SYTYS.cz s.r.o.
IČO:	04342381
Spisová značka:	C 246201 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo autorizace:	1004730
Sídlo:	Klapkova 432/57, Kobyličky, 182 00 Praha 8
Zastoupený ve věcech smluvních:	Libor Tomek – jednatel Tel.: +420 602 145 123 Email: libor.tomek@syty.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-950200217/0100

Článek II. Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran výše v záhlaví označené Smlouvy o dílo (dále jen „předmětná smlouva“) se předmětná smlouva tímto Dodatkem č. 1 s ohledem na ujednání, obsažená zejm. v čl. VI. odst. 9 a 10 a čl. XV. odst. 2 předmětné smlouvy mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých odstavcích tohoto článku dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že se původní rozsah předmětu smlouvy rozšiřuje o následující Vícepráce:

- položky sanace u stavebních objektů: komunikace, stezka pro chodce a cyklisty, parkovací stání a to včetně dopravy, odvozu a uložení materiálu na skládku
- položky oprav a ošetření trhlín
- dodávky a osazení dvouřádku ze žulových kostek
- položky souvisejících se zpětným osazením oplocení areálu školy (zemní práce, betonáž patek, odřezání a dvojnásobným nátěrem ocelových dílců oplocení)
- položky původní výsadby v čele parkovacích stání

celkem tedy o Vícepráce ve finanční výši: + 598 626,51 Kč včetně DPH.

3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že se původní rozsah předmětu smlouvy snižuje o následující Méněpráce související s:

- přeložkou a přesunutím elektroměrových skříní od bytů v pavilonu tělocvičny
- skutečnou výměrou asfaltobetonového povrchu
- opravou plochy nadzemních kontejnerů za ZUŠ včetně bourání a likvidace vybouraných hmot
- dodávkou a osazením odvodňovacího žlabu s ocelovým roštem při vstupu do areálu školy, napojením do kanalizace
- zpevněním chodníku a cyklostezky ve vstupu do areálu školy vrstvou kameniva zpevněného cementem
- realizací protlaku v nově vybudované vozovce k RD Hutník pro metropolitní síť
- rozebráním a vybouráním koncové části stávajícího chodníku
- terénními úpravami související s navezením a rozprostřením ornice
- novou výsadbou kolem podzemních kontejnerů a záhonu v pásu zeleně po levé straně komunikace

celkem tedy o Méněpráce ve výši: - 750 886,95 včetně DPH.

4. Cena díla, obsažená v čl. VI. odst. 1 předmětné smlouvy se tedy s ohledem na výše uvedené vícepráce a méněpráce snižuje o celkovou částku 152 260,43 Kč vč. DPH a tedy nově činí:

Cena díla bez DPH	6 791 164,94 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	1 426 144,63 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	8 217 309,57 Kč

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.




4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 90. schůzi konané dne 28.03.2022, usnesením č. 10/90/RMV/2022.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
 - položkový rozpočet, upravený o vícepráce a méněpráce podle tohoto dodatku

Veselí nad Moravou dne


za zhotovitele:

29. 03. 2022

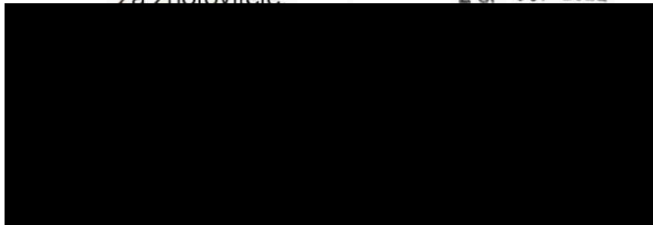

Libor Tomek
jednatel

za objednatele:

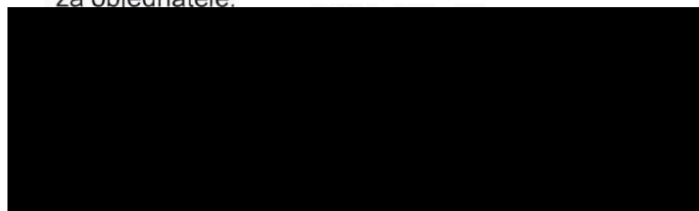

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **dod. č1** **VESELÍ NAD MORAVOU - regenerace sídliště Hutník**

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou** **IČO: 00285455**
tř. Masarykova 119 **DIČ:**
69801 **Veselí nad Moravou**

Zhotovitel: **SYTYS.cz s.r.o.** **IČO: 04342381**
Klapkova 432/57, Kobylišy **DIČ: CZ04342381**
18200 **Praha 8**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-148 338,69
PSV	-47 976,38
MON	70 480,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-125 835,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-125 835,07 CZK
Základní DPH	21 %	-26 425,36 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-152 260,43 CZK**

ve **Bzenci**

dne

24.03.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	méněpráce	0,00	-620 567,72	-130 319,23	-750 886,95	493
3	SO 101 - Komunikace	0,00	-392 712,70	-82 469,67	-475 182,37	312
4	SO 102 - Stezka pro chodc...	0,00	-70 243,03	-14 751,04	-84 994,07	56
5	SO 103 - Parkovací stání	0,00	-61 314,50	-12 876,05	-74 190,55	49
6	SO 104 - Posun oplocení ZŠ	0,00	-64 943,49	-13 638,13	-78 581,62	52
7	sadové úpravy	0,00	-31 354,00	-6 584,34	-37 938,34	25
02	vícepráce	0,00	494 732,65	103 893,86	598 626,51	-393
10	přeložka elektrorozvaděče	0,00	70 480,00	14 800,80	85 280,80	-56
3	SO 101 - Komunikace - rozšíření	0,00	266 684,96	56 003,84	322 688,80	-212
4	SO 102 - Stezka pro chodce - rozšíření chodníku a vjezd do školy	0,00	89 064,41	18 703,53	107 767,94	-71
5	Rozprostření ornice	0,00	31 733,28	6 663,99	38 397,27	-25
7	sadové úpravy	0,00	36 770,00	7 721,70	44 491,70	-29
Celkem za stavbu		0,00	-125 835,07	-26 425,37	-152 260,44	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			433,91	0
2	Zakládání	HSV			-13 590,00	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			673,92	-1
5	Komunikace	HSV			280 478,82	-223
5	Komunikace pozemní	HSV			-315 279,00	251
8	Trubní vedení	HSV			15 077,56	-12
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-140 521,51	112
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 775,00	-2

96	Bourání konstrukcí	HSV			5 057,50	-4
997	Přesun sutě	HSV			581,92	0
998	Přesun hmot	HSV			12 307,09	-10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-6 607,13	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 208,75	-1
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-42 578,00	34
M21	Elektromontáže	MON			70 480,00	-56
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 666,10	-3
Cena celkem					-125 835,07	100

Položkový rozpočet

S:	41 mnp a vcp	VESELÍ NAD MORAVOU - regenerace sídliště Hutník
O:	01	méněpráce
R:	3	SO 101 - Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-14 561,25
1	162701109R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-88,25000	145,00	-12 796,25

"odvoz vyhloubené zeminy na skládku" :

"konstrukční vrstvy" 353*0,5*0,5 :

"případná sanace pod obrubami" 353*0,5*0,5 :

-88,25

-88,25000

2	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-882,50000	0,50	-441,25
---	-----------	--	----	------------	------	---------

"příplatek za odvoz na skládku vzd 20km" :

"konstrukční vrstvy" 353*0,5*0,5*10 :

"případná sanace pod obrubami" 353*0,5*0,5*10 :

-882,50

-882,50000

3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-88,25000	15,00	-1 323,75
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"konstrukční vrstvy" 353*0,5*0,5 :

"případná sanace pod obrubami" 353*0,5*0,5 :

-88,25

-88,25000

Díl: 5 Komunikace pozemní						-234 540,00
4	572274116	Oprava trhlin a výtluků infračerveným topným zařízením v komunikaci plochy do 100 m2 tl do 50 mm	m2	-202,00000	270,00	-54 540,00

"vysrávka trhlin plošně, odhad cca 20% plochy" 202 :

-202

-202,00000

5	572531122	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 30 mm	m	-1 200,00000	150,00	-180 000,00
---	-----------	--	---	--------------	--------	-------------

"vyspravení stávajících trhlin, odhad" 1200 :

-1200

-1 200,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-143 611,45
6	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	-336,80000	355,00	-119 564,00

"osazení dvouřádku z dlažebních kostek drobných s boční opěrou do lože z betonu tř. C16/20" 168,40*2 :

"viz příloha č. 101_02 Situace, č. 101_04 Vzorový příčný řez a č. 101_05 Příčné řezy" :

-336,8

-336,80000

7	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	-68,70700	350,00	-24 047,45
---	----------	----------------------------------	----	-----------	--------	------------

((168,40*2)*0,20)*1,02 :

-68,707

-68,70700

Položkový rozpočet

S:	41 mnp a vcp	VESELÍ NAD MORAVOU - regenerace sídliště Hutník
O:	01	méněpráce
R:	4	SO 102 - Stezka pro chodc...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-16 449,03
1	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	-330,92000	45,00	-14 891,40

"odkopávky v hor. tř. I" 33,00 :

"výkop pro sanaci podloží tl. 400 mm" (500,2+327,1)*0,4 :

"s naložením na dopravní prostředek" :

-330,92

-330,92000

2	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-3 115,26000	0,50	-1 557,63
---	-----------	--	----	--------------	------	-----------

"příplatek k přemístění výkopu na skládku ve vzd. do 20 km" 342,42*10 :

-3115,26

-3 115,26000

Díl: 5		Komunikace pozemní				-53 794,00
3	564761111R00	Podklad ze štěrku tl. 200 mm	m2	-827,60000	65,00	-53 794,00

"sanace podloží v tl. 40cm" 500,2+327,4 :

-827,6

-827,60000

Položkový rozpočet

S:	41 mnp a vcp	VESELÍ NAD MORAVOU - regenerace sídliště Hutník
O:	01	méněpráce
R:	5	SO 103 - Parkovací stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-34 369,50
1	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	-158,50000	45,00	-7 132,50
<p>"odkopávky v hor. tř. I" 137,00 :</p> <p>"výkop pro sanaci podloží tl. 500 mm" 634*0,5 :</p> <p>"s naložením na dopravní prostředek" :</p> <p>50% sanace : -158,5 -158,50000</p>						
2	162701109R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-157,50000	145,00	-22 837,50
<p>"odvoz výkopu na skládku ve vzd. do 20 km" 454,00 :</p> <p>"odpočet materiálu pro dosypávku krajnic" -8,00 :</p> <p>-157,5 -157,50000</p>						
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 575,00000	0,50	-787,50
<p>"příplatek k přemístění výkopu na skládku ve vzd. do 20 km" 446*10 :</p> <p>-1575 -1 575,00000</p>						
4	354413110	Uložení sypaniny na skládky	m3	-150,50000	15,00	-2 257,50
<p>"zemina z výkopu" 446 :</p> <p>"travní drn" 633,60*0,10 :</p> <p>-150,5 -150,50000</p>						
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-270,90000	5,00	-1 354,50
<p>"poplatek za uložení na skládce ve vzd. do 20 km" :</p> <p>"zemina z výkopu" 446,00*1,8 :</p> <p>"uložení sejmutého drnu" 633,60*0,10*1,8 :</p> <p>-270,9 -270,90000</p>						
Díl: 5 Komunikace pozemní						-26 945,00
6	564871111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-317,00000	85,00	-26 945,00
<p>"sanace podloží v celkové tl. 50cm" 634*2 :</p> <p>-317 -317,00000</p>						

Položkový rozpočet

S:	41 mnp a vcp	VESELÍ NAD MORAVOU - regenerace sídliště Hutník
O:	01	méněpráce
R:	6	SO 104 - Posun oplocení ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-2 168,36
1	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně "hloubení jam pro sloupky oplocení" 70*0,3*0,3*0,8 : "hloubení jam pro sloupky vrat a branky" 5*0,5*0,5*0,8 : -6,04	m3	-6,04000	185,00	-1 117,40
				-6,04000		
2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km "zemina z hloubení jam" 6,04 : -6,04	m3	-6,04000	145,00	-875,80
				-6,04000		
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m "příplatek k přemístění výkopu na skládku ve vzd. do 20 km" 6,04*10 : -60,4	m3	-60,40000	0,50	-30,20
				-60,40000		
4	354413110	Uložení sypaniny na skládky "zemina z hloubení jam" 6,04 : -6,04	m3	-6,04000	15,00	-90,60
				-6,04000		
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 "poplatek za uložení na skládce ve vzd. do 20 km" : "zemina z hloubení jam" 6,04*1,8 : -10,872	m3	-10,87200	5,00	-54,36
				-10,87200		
Díl: 2		Zakládání				-13 590,00
6	275311611R00	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C25/30 "základové patky pro sloupky oplocení" : "běžné sloupky" 0,3*0,3*0,8*70 : "sloupky pro brány" 0,5*0,5*0,8*5 : -6,04	m3	-6,04000	2 250,00	-13 590,00
				-6,04000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-6 607,13
7	767163121	Montáž přímého kového oplocení z dílců do betonu v rovině "zpečné osazení ocelového zábradlí, vč. svarů nebo spojovacího materiálu" 142 : -142	m	-142,00000	35,00	-4 970,00
				-142,00000		
8	767691833	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat přes 4 m2 "zpečné osazení vybouraných vrat a vrátek, celkem 5x křídlo" 5 : -5	kus	-5,00000	78,00	-390,00
				-5,00000		
9	767991912R00	Řezání plamenem (samostatně) "odřezání jednotlivých plotových polí, předpoklad 12cm řezu ve spojích na pole" 65*0,12 : -7,8	m	-7,80000	150,00	-1 170,00
				-7,80000		
10	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m -0,617	t	-0,61700	125,00	-77,13
				-0,61700		
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				-42 578,00
11	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí -349	m2	-349,00000	15,00	-5 235,00
				-349,00000		

Položkový rozpočet

S:	41 mnp a vcp	VESELÍ NAD MORAVOU - regenerace sídliště Hutník
O:	01	méněpráce
R:	6	SO 104 - Posun oplocení ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	-349,00000	15,00	-5 235,00
"odstranění stávajícího nátěru oplocení" 349 :						
-349				-349,00000		
13	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-349,00000	35,00	-12 215,00
14	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	-349,00000	22,00	-7 678,00
15	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-349,00000	35,00	-12 215,00

Položkový rozpočet

S:	41 mnp a vcp	VESELÍ NAD MORAVOU - regenerace sídliště Hutník
O:	01	méněpráce
R:	7	sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-31 354,00
1	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 "jamky pro solitérní keře" 3 :	kus	-3,00000	144,00	-432,00
		-3		-3,00000		
2	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině "výsadba solitérních keřů" 3 :	kus	-103,00000	64,00	-6 592,00
		"výsadba půdopokryvných keřů" 100 :				
		-103		-103,00000		
3	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5 "jamky pro výsadbu půdopokryvných keřů" 100 :	kus	-100,00000	49,00	-4 900,00
		-100		-100,00000		
4	02650360R	Muchovník (amelanchier)	kus	-3,00000	4 600,00	-13 800,00
		-3		-3,00000		
5	02650381R	Tavolník (Spiraea)	kus	-30,00000	52,00	-1 560,00
		-30		-30,00000		
6	02650442R	Zimolez (Lonicera)	kus	-30,00000	45,00	-1 350,00
		-30		-30,00000		
7	02652024R	Zlatice - Forsythia intermedia 40-50 cm	kus	-40,00000	68,00	-2 720,00
		-40		-40,00000		

Položkový rozpočet

S:	41 mnp a vcp	VESELÍ NAD MORAVOU - regenerace sídliště Hutník
O:	02	vícepráce
R:	10	přeložka elektrorozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				70 480,00
1	R__01	přeložka elktroměrové skříně demontáž staré skříně a montáž nové vč vystrojení	kpl	1,00000	70 480,00	70 480,00

Položkový rozpočet

S:	41 mnp a vcp	VESELÍ NAD MORAVOU - regenerace sídliště Hutník
O:	02	vícepráce
R:	3	SO 101 - Komunikace - rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				229 624,77
1	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	386,30000	506,00	195 467,80
		"podkladní vrstva z asfaltového betonu pro opravu stávající vozovky nadbalením ACP 16+, tl. 0-100 mm" 708,70 :				
		"viz příloha č. 101_02 Situace a č. 101_04 Vzorový příčný řez" :				
		původní výměra ACP : -708,7		-708,70000		
		nová výměra ACP : 1095		1 095,00000		
3	591050010RBA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý dlažba drenážní šedá tloušťka 8 cm	m2	5,60000	1 871,78	10 481,97
		úprava vjezdu : 4*1,4		5,60000		
4	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m bez modifikace	m2	82,50000	270,00	22 275,00
		"obrusná vrstva z asfaltového betonu pro opravu stávající vozovky nadbalením ACO 11+, tl. 40 mm" 1012,50 :				
		"viz příloha č. 101_02 Situace a č. 101_04 Vzorový příčný řez" :				
		původní výměra ACO : -1012,5		-1 012,50000		
		nová výměra ACO : 1095		1 095,00000		
12	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	2,50000	560,00	1 400,00
		5*0,5		2,50000		
Díl: 8		Trubní vedení				9 460,00
2	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00000	2 365,00	9 460,00
		4		4,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 057,50
5	976044311R00	Vybourání beton obrub	m	5,00000	181,50	907,50
		5		5,00000		
14	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,25000	3 320,00	4 150,00
		bourání betoné patky obrubníku : (5*0,5)/2		1,25000		
Díl: 1		Zemní práce				2 585,75
6	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	2,50000	60,80	152,00
		rozebrání mozaiky : 5*0,5		2,50000		
7	113105113R00	Rozebrání dlažeb velkoformátových do MC, spáry s MC	m2	2,50000	414,50	1 036,25
		5*0,5		2,50000		
8	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm	m2	5,00000	279,50	1 397,50
		prohloubení lože pod novou obrubu : 5*1		5,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 666,10
9	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	3,70500	679,00	2 515,70
		beton : 1,25*1,8		2,25000		
		kamenivo : 5*0,12*1,8		1,08000		
		obrubby : 5*0,075		0,37500		
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	55,57500	20,70	1 150,40
		3,705*15		55,57500		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 208,75
11	771220121R00	Kladení dlažby kameninové do betonu ,vel. 400x 400	m2	2,50000	483,50	1 208,75

Položkový rozpočet

S:	41 mnp a vcp	VESELÍ NAD MORAVOU - regenerace sídliště Hutník
O:	02	vícepráce
R:	3	SO 101 - Komunikace - rozšíření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5*0,5		2,50000		

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	2 775,00
----------------	---------------------------------------	-----------------

13	9172240A0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	5,00000	555,00	2 775,00
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

	5	5,00000
--	---	---------

Díl: 998	Přesun hmot	12 307,09
-----------------	--------------------	------------------

15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	12,88700	955,00	12 307,09
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

	12,887	12,88700
--	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	41 mnp a vcp	VESELÍ NAD MORAVOU - regenerace sídliště Hutník
O:	02	vícepráce
R:	4	SO 102 - Stezka pro chodce - rozšíření chodníku a vjezd do školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						28 247,02
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 8*2,1	m2	16,80000	65,00	1 092,00
2	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ výkop odvodnění žlabu : 13*((0,3+1)/2)*0,4	m3	3,38000	256,00	865,28
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 startovací a koncová jáma : 1*1*1*2	m3	2,00000	1 365,00	2 730,00
4	141700102R00	Protlak neřízený z trub D 110 mm v hor.1 - 4	m	12,00000	1 205,00	14 460,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,38000	m3	3,38000	137,50	464,75
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,38000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,58750	m3	5,96750	145,00	865,29
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km odvodnění žlabu : 3,38*10 prodloužení chodníku : 2,5875*10	m3	59,67500	0,50	29,84
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním hloubení-lože-obsyp : 3,38-,52-2,34 protlak : 2	m3	2,52000	129,50	326,34
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 13*,4*,45	m3	2,34000	633,00	1 481,22
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 3,38*1,8	m3	6,08400	5,00	30,42
11	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně prodloužení chodníku : 4,5*2,3*25	m3	2,58750	45,00	116,44
12	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí rušný výkop kolem inženýrských sítí : 1+1	m3	2,00000	750,00	1 500,00
13	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 4,2*2,3	m2	9,66000	75,00	724,50
14	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním prodloužení chodníku : 4,5*2,3	m2	10,35000	85,00	879,75
15	354413110	Uložení sypaniny na skládky Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,38000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,58750	m3	5,96750	15,00	89,51
16	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	12,00000	56,60	679,20
17	583317004R	Kamenivo těžené frakce 0/32 B Jihomor. kraj obsyp + zásyp : (2,34+.52)*1,8	t	5,14800	371,50	1 912,48
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						673,92
18	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 13*,4*,1	m3	0,52000	1 296,00	673,92
Díl: 5 Komunikace						50 854,05

Položkový rozpočet

S:	41 mnp a vcp	VESELÍ NAD MORAVOU - regenerace sídliště Hutník
O:	02	vícepráce
R:	4	SO 102 - Stezka pro chodce - rozšíření chodníku a vjezd do školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	22,50000	353,00	7 942,50
		<i>zpevnění chodníku pro automobily : 4,5*5</i>		<i>22,50000</i>		
20	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	8,40000	350,00	2 940,00
		<i>4*2,1</i>		<i>8,40000</i>		
21	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN	m	4,50000	588,00	2 646,00
22	564851111110	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10,35000	285,00	2 949,75
		<i>4,5*2,3</i>		<i>10,35000</i>		
23	553962010R	Čelní stěna plná pro žlab SV 1500 ocel. pozink, začátek/konec žlabu	kus	2,20000	121,50	267,30
		<i>2*1,1</i>		<i>2,20000</i>		
24	553963801R	Rošt můstkový SV 1500 D400, l=500 mm litina, oka 12/147	kus	10,10000	1 035,00	10 453,50
		<i>10*1,01</i>		<i>10,10000</i>		
25	592277060R	Žlab SV 1500.0, š=150 mm, l=1000 mm, h=150 mm polymerbetonový, ochranná ocelová hrana	kus	10,10000	2 130,00	21 513,00
		<i>10*1,01</i>		<i>10,10000</i>		
26	59245021R	Dlažba zámková betonová 200x200x60 mm přírodní	m2	8,56800	250,00	2 142,00
		<i>4*2,1*1,02</i>		<i>8,56800</i>		
Díl: 8		Trubní vedení				5 617,56
27	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	13,00000	32,20	418,60
28	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	6,00000	101,50	609,00
29	28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm	kus	13,13000	230,50	3 026,47
		<i>13*1,01</i>		<i>13,13000</i>		
30	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	5,05000	109,00	550,45
		<i>5*1,01</i>		<i>5,05000</i>		
31	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,01000	125,50	126,76
		<i>1*1,01</i>		<i>1,01000</i>		
32	28651693.AR	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,01000	233,50	235,84
		<i>1*1,01</i>		<i>1,01000</i>		
33	28651707.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/45° PVC	kus	1,01000	644,00	650,44
		<i>1*1,01</i>		<i>1,01000</i>		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 089,94
34	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,40000	270,00	2 268,00
		<i>2,2+4+2,2</i>		<i>8,40000</i>		
35	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	8,65200	95,00	821,94
		<i>8,4*1,03</i>		<i>8,65200</i>		
Díl: 997		Přesun sutě				581,92
36	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,31840	45,00	104,33
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 2,31840</i>		<i>2,31840</i>		
37	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	44,04960	4,00	176,20
		<i>2,3184*19</i>		<i>44,04960</i>		
38	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,31840	130,00	301,39

Položkový rozpočet

S:	41 mnp a vcp	VESELÍ NAD MORAVOU - regenerace sídliště Hutník
O:	02	vícepráce
R:	4	SO 102 - Stezka pro chodce - rozšíření chodníku a vjezd do školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,31840		2,31840		

Položkový rozpočet

S:	41 mnp a vcp	VESELÍ NAD MORAVOU - regenerace sídliště Hutník
O:	02	vícepráce
R:	5	Rozprostření ornice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				31 733,28
1	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m	m3	39,36000	148,00	5 825,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 39,36000		39,36000		
2	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	196,80000	30,00	5 904,00
		"oseť travním semenem : 164*1,2		196,80000		
3	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	196,80000	75,00	14 760,00
		"ohumusování za obrubníkem v tl. 200 mm : (164*1,2)		196,80000		
4	354943110	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	39,36000	125,00	4 920,00
		"naložení zeminy : 196,8*0,2		39,36000		
5	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	324,00000	1,00	324,00
		ornice ze ZTV Hutník : 900*0,2*1,8		324,00000		

Položkový rozpočet

S:	41 mnp a vcp	VESELÍ NAD MORAVOU - regenerace sídliště Hutník
O:	02	vícepráce
R:	7	sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				36 770,00
1	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině <i>ligustrum : 70</i>	kus	70,00000	75,00	5 250,00
				<i>70,00000</i>		
2	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5 "jamky pro výsadbu půdopokryvných keřů" 100 :	kus	70,00000	49,00	3 430,00
		<i>70</i>		<i>70,00000</i>		
3	02652024R	záhon osázený trvalkami (Stipa, Pennisetum, Hemerocallis ve dvou barvách)	m2	28,00000	355,00	9 940,00
		<i>28</i>		<i>28,00000</i>		
4	02652445R	Ptačí zob - Ligustrum vulgare v. 20-40 cm	kus	70,00000	45,00	3 150,00
		<i>70</i>		<i>70,00000</i>		
5	R_002	Zakürování záhonů vč. dodávky a aplikace dřevěné štěpky	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
		<i>1</i>		<i>1,00000</i>		