KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava Lesní cesty Kamenná

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.3.2022
Zadavatel:		IČ:	
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	1496735
GRACCULUS s.r.o.		DIČ:	CZ01496735
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **102 757,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 757,74	21,00%	21 579,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **124 336,87**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: [redacted] Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava Lesní cesty Kamenná

Místo: | Datum: 14.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. | Projektant:
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**102 757,74**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				102 757,74
	D	1	Zemní práce				10 278,73
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	53,900	110,70	5 966,73
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3				
	VV		skládka dříví				
	VV		31*4*0,3		37,200		
	VV		hospodářský sjezd				
	VV		(10*4*0,2)+(3*4*0,2)		10,400		
	VV		krajnice				
	VV		21*1,5*0,2		6,300		
	VV		Součet		53,900		
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	53,900	80,00	4 312,00
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		53,900		53,900		
	D	5	Komunikace pozemní				82 958,25
6	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	124,000	360,00	44 640,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				
	VV		skládka dříví				
	VV		4*31		124,000		
3	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	124,000	140,20	17 384,80
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		skládka dříví				
	VV		4*31		124,000		
4	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	83,500	250,70	20 933,45
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		hospodářský sjezd s napojením				
	VV		(10*4)+(4*3)		52,000		
	VV		krajnice				
	VV		1,5*21		31,500		
	VV		Součet		83,500		
	D	998	Přesun hmot				9 520,76
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	137,982	69,00	9 520,76
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		71,052+28,520+38,410		137,982		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava lesní cesty Klestová

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.3.2022
Zadavatel:		IČ:	
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	1496735
GRACCULUS s.r.o.		DIČ:	CZ01496735
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **118 844,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 844,23	21,00%	24 957,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **143 801,52**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
	[redacted]
	IČ:
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Klestová

Místo: | Datum: 14.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. | Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**118 844,23**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				118 844,23
	D	1	Zemní práce				10 187,76
5	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	49,940	124,00	6 192,56
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
	VV		1. úsek - odstranění nevhodného materiálu na krajnicích a středech, délka 35 m				
	VV		(0,6+0,6+1)*0,1*35		7,700		
	VV		2. úsek - odstranění nevkodného materiálu na krajnicích a středech, délka 96 m				
	VV		(0,6+0,6+1)*0,2*96		42,240		
	VV		Součet		49,940		
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	49,940	80,00	3 995,20
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		49,940		49,940		
	D	5	Komunikace pozemní				80 937,50
2	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	336,000	85,00	28 560,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm				
	VV		2. úsek				
	VV		96*3,5		336,000		
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	122,500	119,00	14 577,50
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		1. úsek				
	VV		35*3,5		122,500		
3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	168,000	225,00	37 800,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		2. úsek - 50%				
	VV		96*3,5*0,5		168,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 344,00
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	227,000	72,00	16 344,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m				
	VV		35+96+96		227,000		
	D	998	Přesun hmot				11 374,97
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	167,279	68,00	11 374,97
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		61,824+28,175+77,280		167,279		

TECHNICKÁ ZPRÁVA – POPIS OPRAVY

Oprava lesní cesty Klestová

inv. číslo: 316044

k.ú. Poseč, p.p.č. 709/1, 739

revír Třebouňský vrch

Investor: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10 Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav: Jedná se o lesní cestu 2L o celkové délce 1,726 km, konkrétně o její dva úseky dlouhé cca 35 a 96 m, kde se projevuje opotřebení cesty po odvozech, částečně vlivem zanešených příkopů.

Cílem opravy je zlepšení povrchu cesty a odtokových poměrů.

Technické řešení: Na 1. úseku o délce 35 m bude odstraněn nevhodný materiál na středu cesty a na krajnicích, vyčištěn pravostranný příkop a obnoven kryt ze štěrkodrtě 0-32 o tl. 100 mm. Na druhém úseku o délce 96 m bude odstraněn nevhodný materiál na středu cesty a na krajnicích, vyčištěny oboustranné příkopy, doplněn chybějící materiál podkladu ze štěrkodrtě 0 – 63 na 50 % délky o tl. 200 mm a obnoven kryt ze štěrkodrtě 0-32 o tl. 80 mm.

V Tachově 14.3.2022

[redacted]

Přílohy: Výkaz výměr ve formátu XLS
Přehledná situace 1:10 000

Lesní cesta Klestová

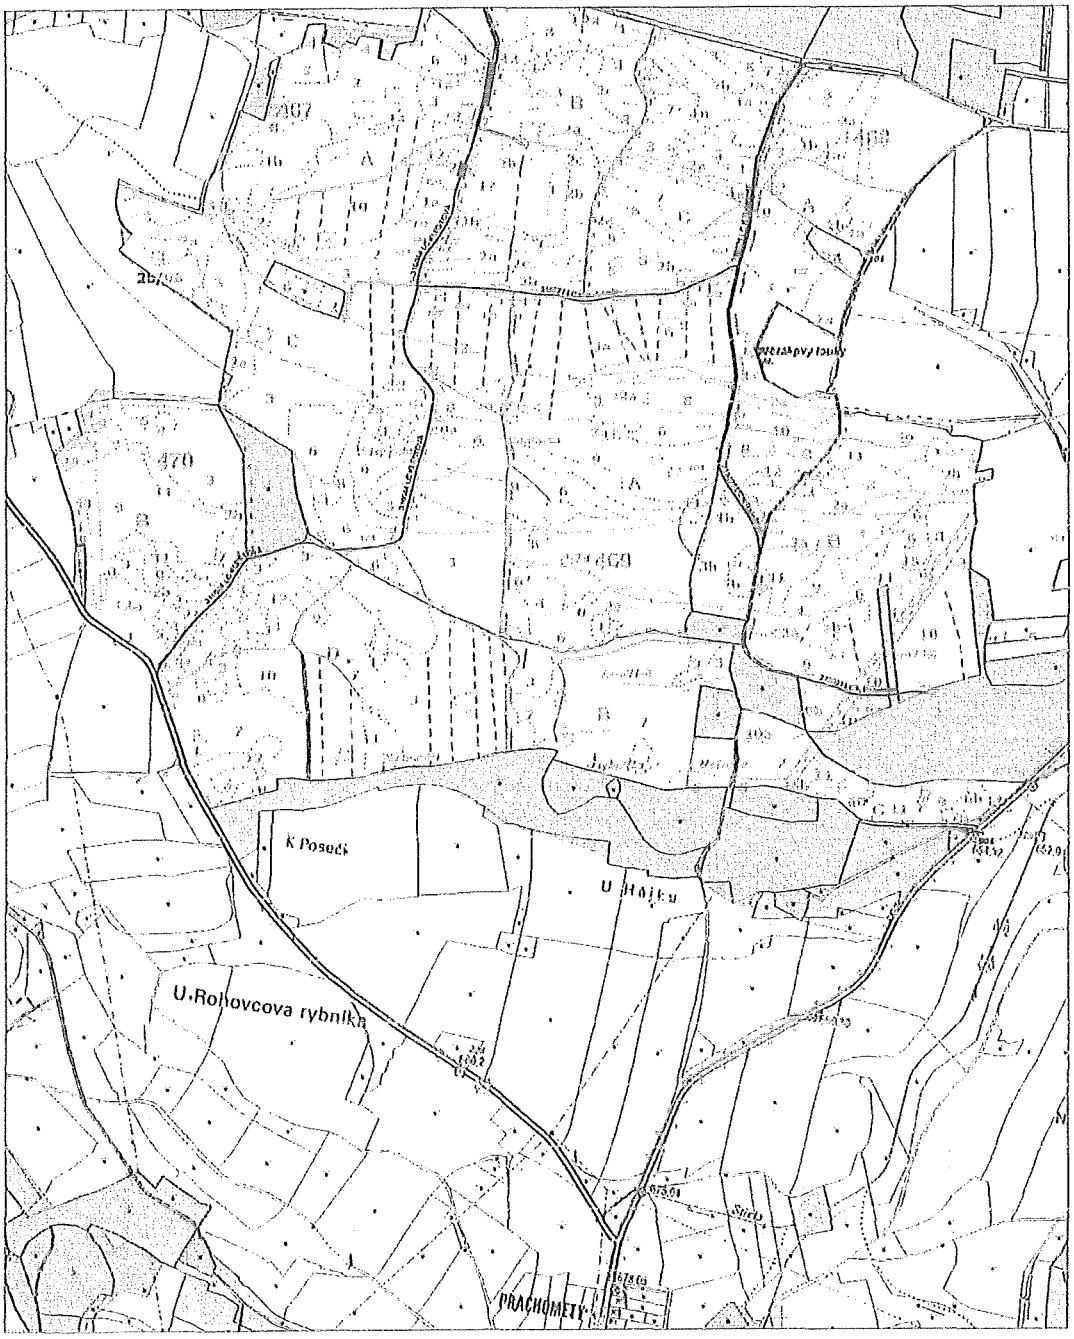

0 100 200 300 400 500 m

1 : 10 000

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA – POPIS OPRAVY

Oprava lesní cesty Kamenná

inv. číslo: 324348

k.ú. Branišov, p.p.č. 355/3, 937/2, 296/1

revír Štenská, Třebouňský vrch

Investor: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10 Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav: Jedná se o lesní cestu 2L o celkové délce 1,708 km, konkrétně o její úsek dlouhý cca 0,050 km, kde se nachází hospodářský sjezd a skládky dříví. V loňském roce se zde odvezlo cca 350 m^3 nahodilé těžby a v tomto roce se zde zatím vytěžilo a odvezlo cca 1100 m^3. Hospodářský sjezd, skládky dříví a krajnice jsou velmi opotřebované a neprovedením opravy hrozí další škody přímo na cestě.

Cílem opravy je zajistit bezproblémové přibližování a odvoz dříví z této lokality.

Technické řešení: Ze skládek dříví, hospodářského sjezdu a krajnice dojde nejprve k odstranění nevhodného materiálu. Přebytečný výkopek bude uložen v místě stavby. Následně dojde na skládce dříví k doplnění kameniva 63 – 125 v tl. 300 mm jako podklad a štěrkodrť 0 – 63 v tl. 100 mm jako kryt. Dále bude obnoveno zpevnění hospodářského sjezdu a krajnice štěrkodrtí 0 – 63 v tl. 200 mm.

V Tachově 14.3.2022

[redacted]

Přílohy: Výkaz výměr ve formátu XLS
Přehledná situace 1:10 000

Lesní cesta Kamenná

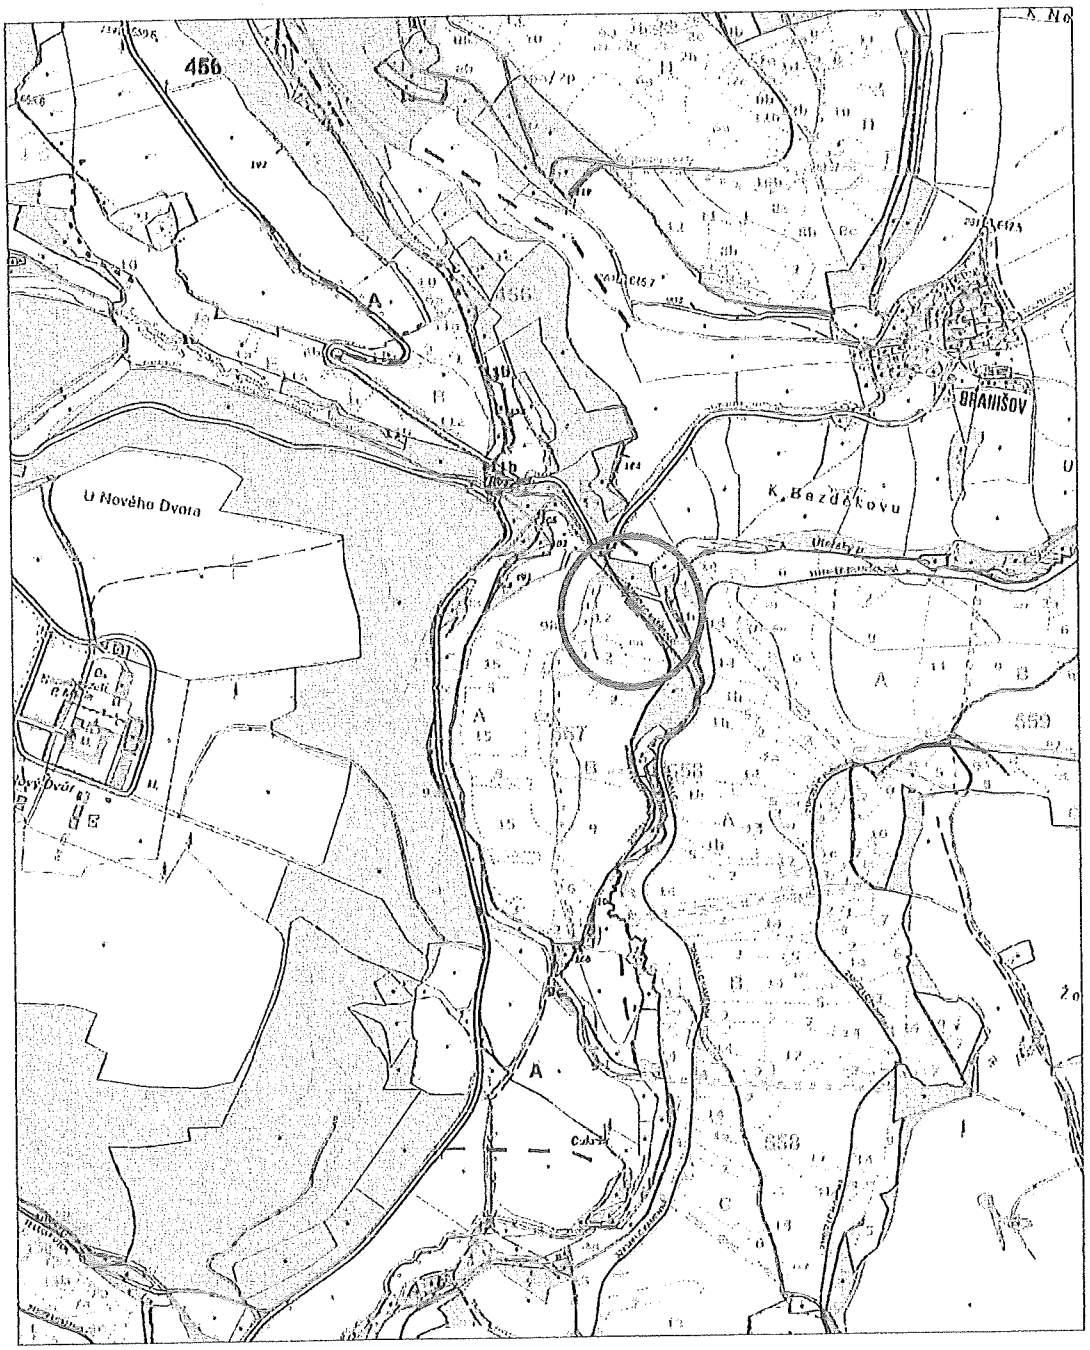

0 100 200 300 400 500 m

1 : 10 000

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS