



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8Jcfsn

## Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Rumburk

Oprava cest revír Jedlová

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslůva 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.  
[www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Oprava cest revír Jedlová

LS: Rumburk

Název majetku:

Název cesty	inventární č.	revír	k.ú.
OM Pod Soudným	na cizím v pronájmu	Jedlová	Doubice
LC Černý pramen	452381	Jedlová	Rybniště

Obec: Doubice, Rybniště

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.  
LS Rumburk  
Sukova 785/22  
408 01 Rumburk  
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.  
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: opravy lesních cest

## **2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

### Popis stávajícího stavu

**Odvozní místo Pod Soudným** vč. cesty je na cizím majetku, cesta vedoucí dále do lesa nekatastrovaná. Cesta v prostoru skládkoviště je rozježděná, zanesená blátem s kolejiemi od vyvážecích souprav s kolopásky.

**Lesní cesta Černý pramen** kateg. 2L 3,5/20 v části napojení na LS Dlouhá míle s nánosy bláta, vyjetými kolejiemi, zaneseným příkopem s vodou vytékající na cestu.

### Zdůvodnění stavby

Nutnost provozní opravy cesty a zpevnění OM pro odvoz dříví z lokalit, na stávajících skládkách u cest je nyní celkem cca 2000 m<sup>3</sup> kůrovcového dříví.

### Technické řešení stavby

**OM Pod Soudným** - Stržení nánosů bláta, odvodnění podmáčeného místa, dosypání kolejí a výmolů štěrkem fr. 32 -63 mm v průměrné tl. 12 cm. Přesypání štěrkodrtí v tl. 10 cm, dosypání kolejí v horní části cesty štěrkodrtí v průměrné tl. 15 cm.

**LC Černý pramen** - Stržení nánosů bláta, dosypání vymačkaných kolejí a výmolů hrubým štěrkem fr. 63-125 mm v průměrné tl. 20 cm. Přesypání štěrkodrtí v tl. 10 cm s urovnáním a zhutněním. Obnova příkopu v délce 150 m.

## **3. DOTČENÉ POZEMKY**

Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

## **4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ**

Na stavbu není potřeba stavební povolení či ohlášení – jedná se o udržovací práce.

## **5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY**

Předpokládaný termín zahájení stavby: 01.04.2022

Předpokládaný termín dokončení stavby: 15.04.2022

## **6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY**

V rámci realizace prací by nemělo dojít ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut v nejbližším okolí stavby. Veškeré odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

## **7. PŘÍSTUP NA PRACOVNÍŠTĚ**

Přístup je zajištěn po krajské silnici 3. třídy a dále po místní komunikaci.

Přístup na staveniště umožňuje použití veškeré běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr, pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití traktorbagru, nákladního automobilu a hutnících strojů.

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha zákres v mapě

## **8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ**

### Inženýrské sítě

Nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

### Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

### Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

### Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Rumburk). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

### Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

### Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

### Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

## **9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ**

### Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, náradí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

#### Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

#### **10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

Stavby v CHKO Lužické hory.

V Teplicích, dne 12.3.2022

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Přílohy:

- zakres v mapě
- Fotodokumentace
- Soupis prací – výkaz výměr



## Opravy cest revír Jedlová

OM Pod Soudným





LC Černý pramen










# LC Černý pramen

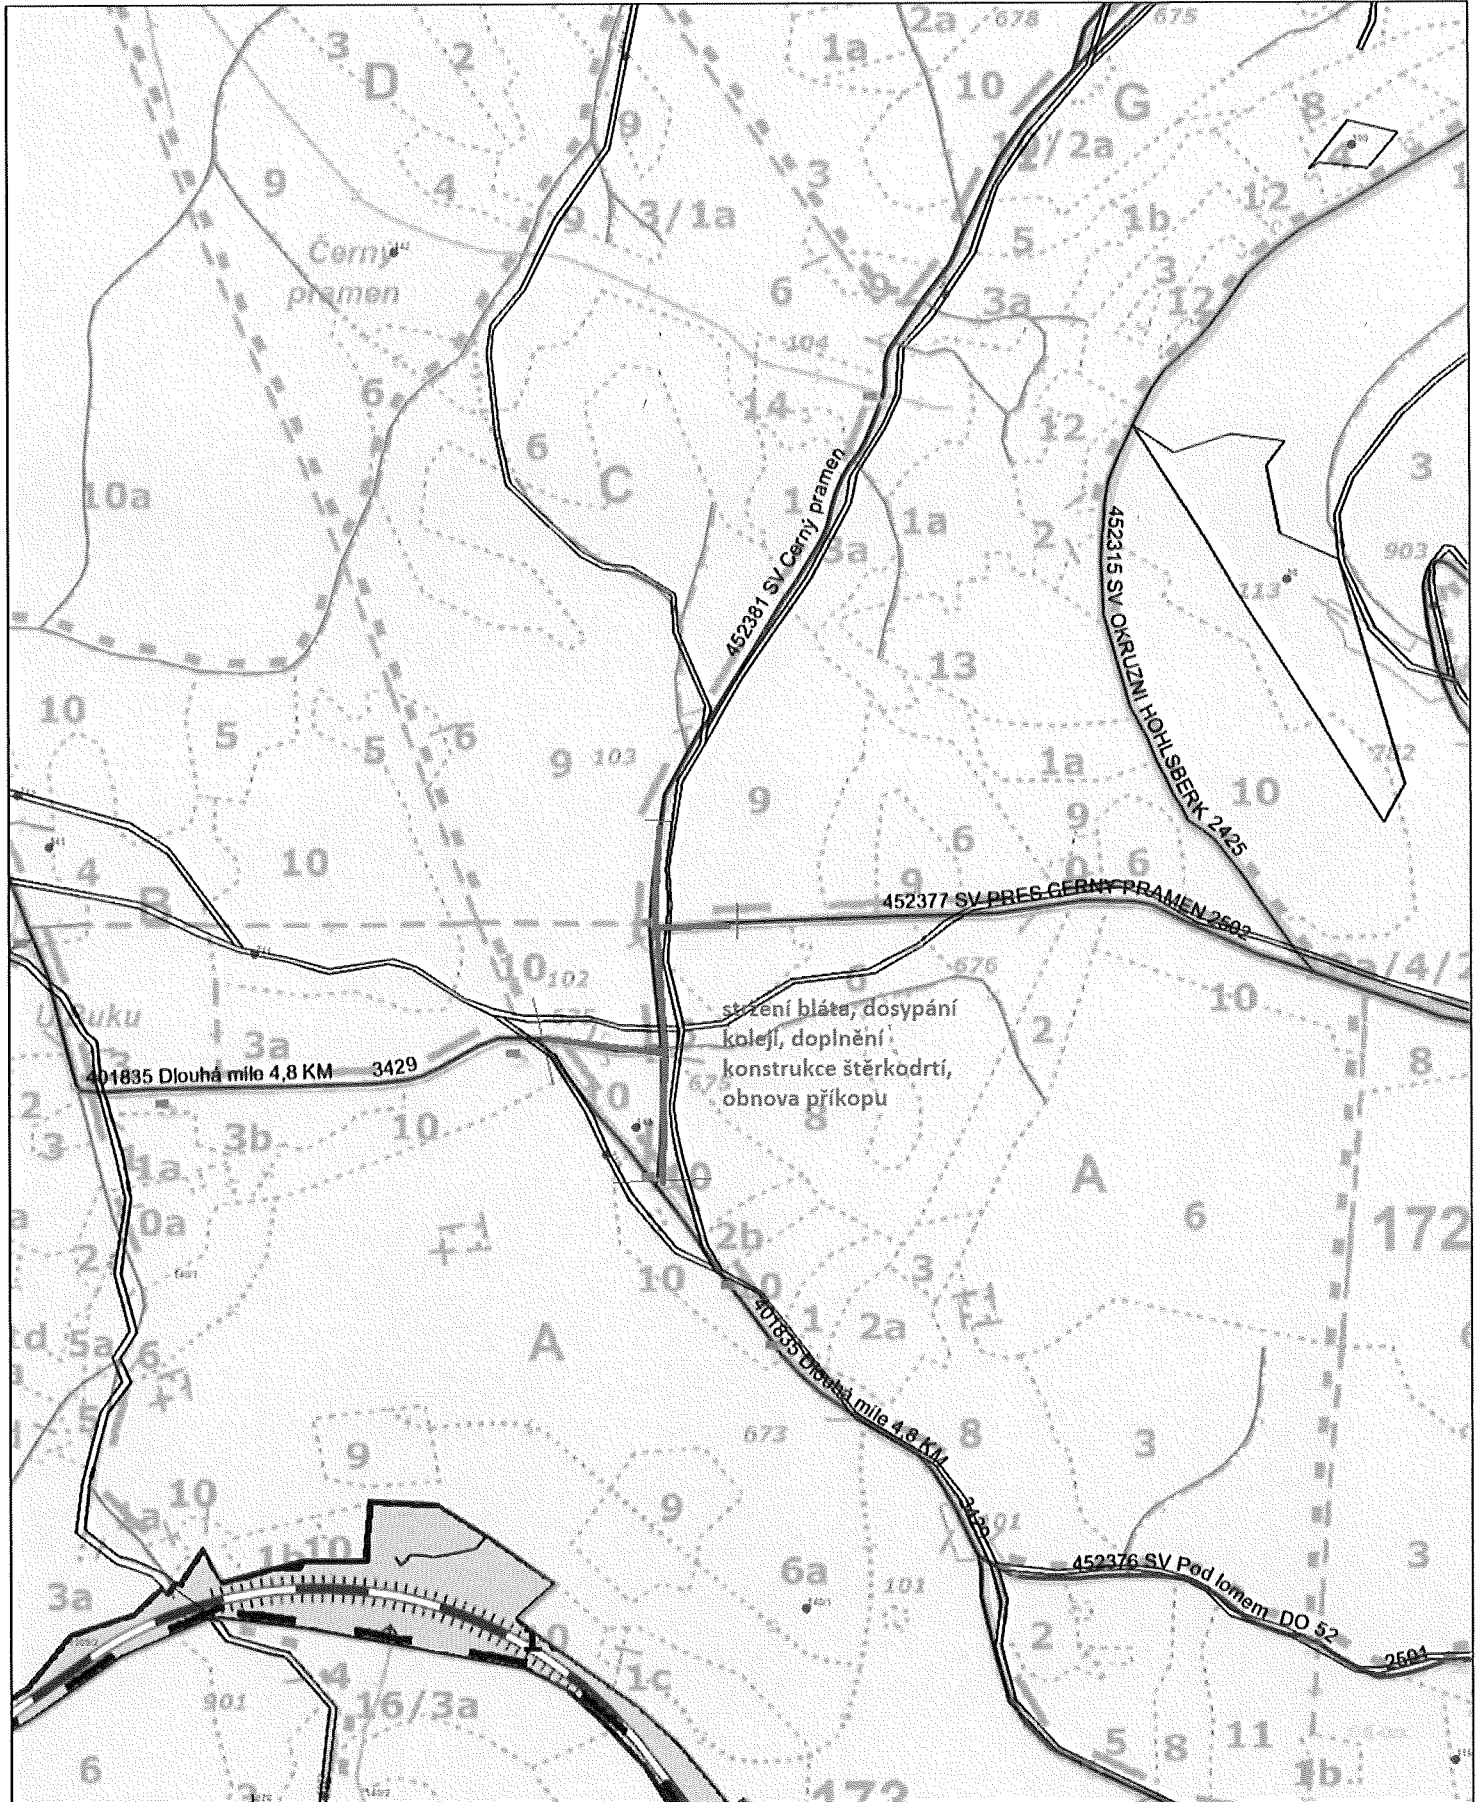


1 : 5 000

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS



# OM Pod Soudným

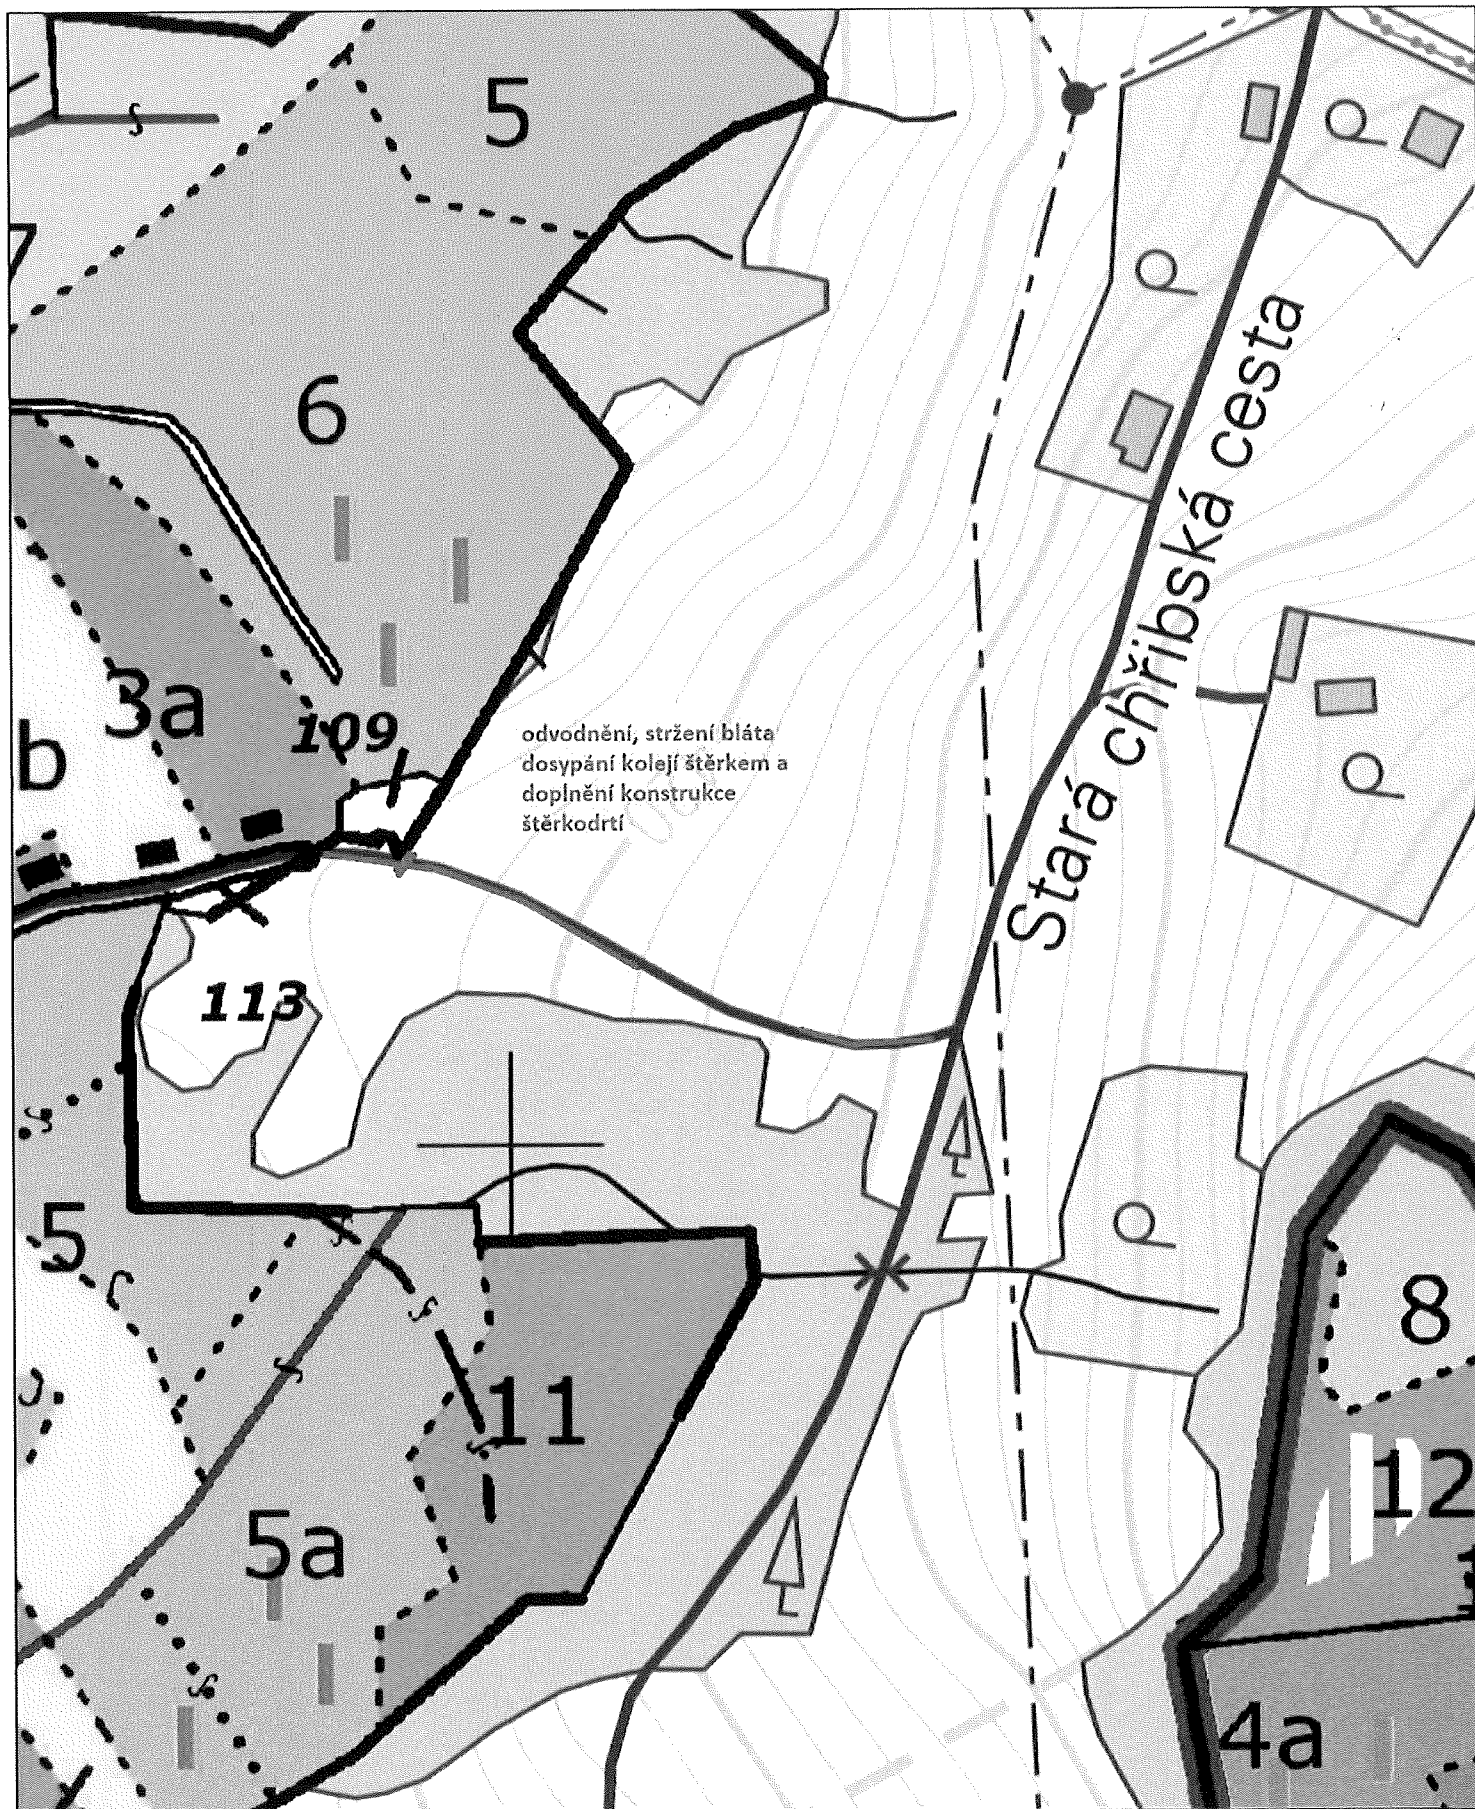



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2259  
Stavba: Opravy revír Jedlová

KSO:  
Místo: k.ú. Doubice, Rybníště

CC-CZ:  
Datum: 9.3.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
[REDACTED]

IČ: 86966316  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 119 780,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	119 780,00	25 153,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 144 933,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: / Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2259

Stavba: Opravy revír Jedlová

Místo: k.ú. Doubice, Rybniště

Datum: 9.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: ██████████

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>119 780,00</b>	<b>144 933,80</b>
01	OM Pod Soudným /Spravedlností	60 320,00	72 987,20
02	LC Černý pramen	59 460,00	71 946,60

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy revír Jedlová  
Objekt: 01 - OM Pod Soudným /Spravedlností  
Místo: k.ú. Doubice  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: ██████████  
Datum: 9.3.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>60 320,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	60 320,00
1 - Zemní práce	6 600,00
2 - Zakládání	5 000,00
5 - Komunikace pozemní	48 720,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy revír Jedlová

Objekt: 01 - OM Pod Soudným /Spravedlností

Místo: k.ú. Doubice

Datum: 9.3.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: ██████████

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>60 320,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				60 320,00
D	1		Zemní práce				6 600,00
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	228,00	2 280,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		5*1*2		10,000		
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	540,000	8,00	4 320,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	VV		180*3		540,000		
D	2		Zakládání				5 000,00
3	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	10,000	500,00	5 000,00
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm				
D	5		Komunikace pozemní				48 720,00
4	K	564741101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	160,000	136,00	21 760,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl.				
	VV		120 mm		160,000		
	VV		80*1*2				
5	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	120,000	118,00	14 160,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		40*3		120,000		
6	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	80,000	160,00	12 800,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		50*0,8*2		80,000		

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy revír Jedlová

Objekt:

02 - LC Černý pramen

Místo:

k.ú. Doubice, Rybníště

Datum: 9.3.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

██████████

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>59 460,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	59 460,00
1 - Zemní práce	3 840,00
5 - Komunikace pozemní	51 120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy revír Jedlová  
 Objekt: 02 - LC Černý pramen  
 Místo: k.ú. Doubice, Rybníště Datum: 9.3.2022  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  
 Uchazeč: [REDAKCE] Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>59 460,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 460,00
D	1		Zemní práce				3 840,00
1	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	480,000	8,00	3 840,00
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění				
	VV		160*3		480,000		
D	5		Komunikace pozemní				51 120,00
2	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	45,000	200,00	9 000,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm				
	VV		30*1,5		45,000		
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	360,000	117,00	42 120,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm				
	VV		120*3		360,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 500,00
4	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	150,000	30,00	4 500,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo znečištěných objemů nánosů do 0,15 m3/m				