



MURSP00DLDW9

SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Objednatel: Město Rosice

Palackého nám. 13,

66501 Rosice

IČ:00282481

DIČ:CZ00282481

bank. spojení: [REDACTED]

čís. účtu: [REDACTED]

Zastoupený: Mgr. Andrea Trojanová - starostka

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SOUKUP MILOŠ s.r.o.

Na Láně 708

66411 Zbýšov

IČ:29351511

DIČ:CZ29351511

Zapsána v OR v Brně oddíl. C, vložka 74423

bank. spojení: [REDACTED]

čís. účtu: [REDACTED]

Zástupce: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Rosice, křižovatka Úvoz - Ve Strži - Tetčická**“. Předmět díla je specifikován výzvou objednatele a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21.3.2022
2. Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a technickými předpisy.
4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech: 1.7.2022 až 25.08.2022
zahájení stavby: den následující ode dne předání staveniště na základě písemného předávacího protokolu
dokončení stavby: 25.08.2022

IV. Cena díla

1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	1 179 972,96 Kč
DPH 21 %	247 794,32 Kč

cena celkem	1 427 767,28 Kč
--------------------	------------------------

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (tj. vlastní dílo i např. náklady na přechodné dopravní značení, na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty.
3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele,
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem a bude na ně uzavřen dodatek ke smlouvě. Veškerá jednání ohledně víceprací a cen přísluší starostovi obce. Ocenění případných víceprací bude provedeno v cenách dle rozpočtu této stavby.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí faktury vystaví zhotovitel na základě soupisu prací provedených v předchozím kalendářním měsíci. Tento soupis prací musí být potvrzen objednatelem. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.
2. Faktury budou obsahovat tyto údaje:
označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, údaj o zápisu v OR,
číslo faktury,
den vystavení a den splatnosti faktury,
označení banky a č. účtu, na který se má platit,
označení díla,
číslo smlouvy objednatele,
fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),
razítko a podpis oprávněné osoby.
3. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5. Objednatel je oprávněn pozdržet platbu ceny díla, pokud po převzetí díla zjistí, že dílo má vady. Tuto skutečnost je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli. V oznámení uvede, zda požaduje odstranění vad v přiměřené lhůtě, nebo slevu z ceny díla.
6. Plnění nenaplňuje podmínky dle §92a) zák. č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude fakturováno včetně DPH – plnění je použito pro veřejnosprávní činnost.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení stavby dle čl. III Čas plnění. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených stavbou si zajistí zhotovitel, nese i odpovědnost za jejich neporušení a zpětné předání jejich správcům.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od příslušného zápisu.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje zkoordinovat činnosti se související stavbou „oprava kanalizačního a vodovodního potrubí“ Vodárenské akciové společnosti jako investora. Předpokládaný rozsah prací je do deseti pracovních dnů, oprava bude provedena před pokládkou konstrukčních vrstev komunikací.
2. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil, provedl jejich kontrolu a považuje je za úplné a správné.

3. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají technickým normám a mají příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů. Zhotovitel při předání díla dodá veškeré certifikáty a další podklady o jakosti a kompletnosti včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Zhotovitel předloží doklady o ekologické likvidaci odpadů a sutí s uvedením názvu stavby.
5. Zhotovitel zajistí bezpečnost chodců a vozidel na staveništi a v blízkosti staveniště dodržováním platných předpisů.
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
8. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat veškeré změny oproti výzvě, které vznikly při provádění prací.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování rozsahu prací, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
10. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

IX. Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.
2. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 2 dny předem, kdy bude dílo připravené k předání. Zhotovitel ke dni předání díla předá objednateli veškeré doklady (doklady o zpětném převzetí stávajících IS a další potřebné doklady).
3. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady. Důvod odmítnutí převzetí díla bude uveden v zápise.
4. Za zhotovitele je oprávněn dílo předat:

Za objednatele je oprávněn dílo převzít

X. Záruční doba

1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí opraveného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k běžným účelům a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 7 dnů z viny na straně zhotovitele,
 - nesplnění kvalitativních ukazatelů,
 - zhotovitel nedokáže bez odůvodnitelných příčin náležitě provádět dílo, nebo zastaví-li provádění díla.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Veškeré změny týkající se této smlouvy, jakož i změny adres se zavazují účastníci si bez zbytečného odkladu oznamovat.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.


5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Rosice dne 04.04.2022 usnesením č. 29/2022/RS/20

Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 21.03.2022

V Rosicích dne 04.04.2022


Za objednatele

Mgr. Andrea Tr
starostka

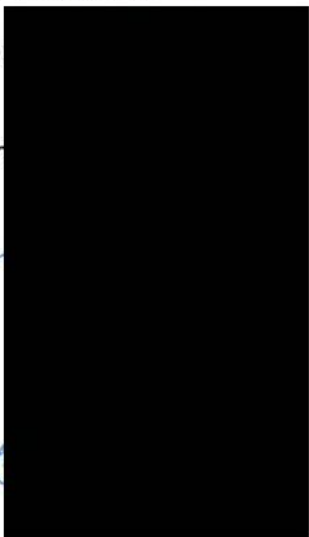

V dne 6.4.2022

Za zhotovitele:



VERLAG
DASHÖFER

Krycí list výkazu výměr

Název stavby:	Rosice, křižovatka Úvoz - Ve Strži - Tetčická	Objednatel:	město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u B	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 101 - Komunikace	Projektant:	MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 61200 Brno	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Rosice	Zhotovitel:	SOUKUP MILOŠ s.r.o.	IČ/DIČ:	29351511
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	103
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	07.02.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	492 378,12	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0	
	Montáž	326 324,72	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0	
	Montáž	0,00			Provozní vlivy		0	
"M"	Dodávky	26 402,33			Ostatní		0	
	Montáž	1 060,17			NUS z rozpočtu		0	
	Ostatní materiál	0,00						
	Přesun hmot a sutí	333 807,61						
	ZRN celkem	1 179 972,96	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00	
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.		0,00	
	Základ 0%	0,00						
	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH		1 179 972,96	
	Základ 21%	1 179 972,96	DPH 21%	247 794,32	Celkem včetně DPH		1 427 767,28	

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:	

Výkaz výměr - rekapitulace

Název stavby:	Rosice, křižovatka Úvoz - Ve Strži - Tetčická	Doba výstavby	Objednatel:	město Rosice, Palackého nám. 13, 665
Druh stavby:	SO 101 - Komunikace	Začátek výstav	Projektant:	MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 61200
Lokalita	Rosice	Konec výstavb	Zhotovitel:	SOUKUP MILOŠ s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne: 07.02.2022	Zpracováno dne:	07.02.2022
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	70 688,05	70 688,05
12	Odkopávky a prokopávky	0,00	1 990,00	1 990,00
13	Hlubené vykopávky	0,00	15 650,50	15 650,50
17	Konstrukce ze zemin	2 304,37	6 955,83	9 260,20
18	Povrchové úpravy terénu	243,73	8 739,31	8 983,04
21	Úprava podloží a základové spáry	7 795,52	1 587,98	9 383,50
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	190 647,74	46 283,26	236 931,00
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živice	36 571,23	21 784,37	58 355,60
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	133 349,36	82 521,22	215 870,58
83	Potrubí z trub kameninových	1 497,94	7 502,06	9 000,00
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	7 225,08	737,52	7 962,60
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	35 528,25	32 244,25	67 772,50
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	77 214,92	28 968,36	106 183,28
96	Bourání konstrukci	0,00	672,00	672,00
M46	Zemní práce při montážích	26 402,33	1 060,17	27 462,50
S	Přesuny sutí	1 084,68	332 722,93	333 807,61
			Celkem:	0,00

VERLAG
DASHÖFER

Výkaz výměr

Název stavby:	Rosice, křižovatka Úvoz - Ve Strži - Tetčická		Doba výstavby:			Objednatel:	město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice u B			
Druh stavby:	SO 101 - Komunikace		Začátek výstavby:			Projektant:	MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 61200 Brno			
Lokalita:	Rosice		Konec výstavby:			Zhotovitel:	SOUKUP MLOŠ s.r.o.			
JKSO:			Zpracováno dne:	07.02.2022		Zpracoval:				
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava
11		Přípravné a příružené práce					70 625,06		70 625,06	
1	113105113R00	Rozebření dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC 6+4,5	m2	10,50	440,50	0,00	4 625,25	4 625,25	RTS II / 2021	
2	113106121R00	Rozebření dlažeb z betonových dlaždic na suchu 16	m2	16,00	65,40	0,00	1 046,40	1 046,40	RTS II / 2021	
3		RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakačkulovány náklady na popř. nutné očištění					104,58		104,58	RTS II / 2021
3	113106231R00	Rozebření dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 1,8	m2	1,80	58,10	0,00	104,58	104,58	RTS II / 2021	
4	113107615R00	Odstanění podkladu nad 50 m2, kam, dřevěné tl. 15 cm 315+16+62+1,8+4,5	m2	399,30	37,40	0,00	14 933,82	14 933,82	RTS II / 2021	
5		RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápny. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstaňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně					14 994,00		14 994,00	RTS II / 2021
5	113108410R00	Odstanění asfaltové vrstvy tl.nad 50 m2, tl. 10 cm 315	m2	315,00	47,60	0,00	14 994,00	14 994,00	RTS II / 2021	
6		RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytů třezováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstaňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně					12 915,00		12 915,00	RTS II / 2021
6	113111215R00	Odstanění podkl. pl.nad 50 m2, kam zpev.cem, tl. 15cm 315	m2	315,00	41,00	0,00	12 915,00	12 915,00	RTS II / 2021	
7		RTS komentář: Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstaňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně					6 314,00		6 314,00	RTS II / 2021
7	113151114R00	Frez. živič. krytu pl.do 500 m2, pruh do 73 cm, tl. 5cm 41*0,8	m2	32,80	192,50	0,00	6 314,00	6 314,00	RTS II / 2021	
8	113202111R00	Vytřetí obrub obrubníků silničních 88	m	125,00	90,60	0,00	11 325,00	11 325,00	RTS II / 2021	
9	113-01 VD	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. D400, š. 650 mm 2,7	m	37,00	900,00	0,00	2 430,00	2 430,00	RTS II / 2021	
10		RTS komentář: Položka obsahuje vybourání odvodňovacího žlabu včetně betonového lože					2 000,00		2 000,00	RTS II / 2021
10	114-01 VD	Odstanění užití vpusť 2	kus	2,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	RTS II / 2021	
11		RTS komentář: Odkopávky a prokopávky					1 990,00		1 990,00	RTS II / 2021
11	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 10	m3	10,00	199,00	0,00	1 990,00	1 990,00	RTS II / 2021	
12		RTS komentář: Hloubení vykopávek					2 160,00		2 160,00	RTS II / 2021
12	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 6	m3	6,00	360,00	0,00	2 160,00	2 160,00	RTS II / 2021	
13		RTS komentář: Položka obsahuje hloubení jámy traktorovým, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svise, nebo vodovodné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění napaďel polštářů, udržování pracoviště a ochrany výkopového stěžení sítěkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění hloubení rýh s do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ					9 395,50		9 395,50	RTS II / 2021
13	132201110R00	Hloubení rýh s do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 5	m3	19,00	494,50	0,00	9 395,50	9 395,50	RTS II / 2021	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Cenová soustava
		Rozměry								
		14		pro přípojky vpustí	14,00					
		RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svise, nebo vodovodné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění nypadel poštětí, udržování pracoviště a ochranu výkopoviště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, přesekání a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napadléků, Ruchní výkop jam, rýh a šachet v normě tl. 3	m3	3,00	1 365,00	0,00	4 095,00	4 095,00	RTS II / 2021	
14	139601102R00	3		pro chráničky	3,00					
		Konstrukce ze zemini								
		17		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	14,00	129,50	0,00	1 813,00	1 813,00	RTS II / 2021
15	174101101R00	4		po vybourání vpustí	4,00					
		10		přípojky vpustí	10,00					
		RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.	m3	24,00	99,30	0,00	2 383,20	2 383,20	RTS II / 2021	
16	174101103R00	24		Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	24,00					
		RTS komentář: Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.	m3	8,00	633,00	2 304,37	2 759,63	5 064,00	RTS II / 2021	
17	175101101RT2			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkoditů frakce 0 - 22 mm	8,00					
		Variant: 8			8,00					
		RTS komentář: Všechné dodávky kameniva								
		18		Povrchové úpravy terénu						
18	181101102R00			Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	404,00	13,80	0,00	5 575,20	5 575,20	RTS II / 2021
		105+19+77+40+133+30			404,00					
		RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláňe v násypci.	m2	40,00	51,80	0,00	2 072,00	2 072,00	RTS II / 2021	
19	181301101R00	40		Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	40,00					
		RTS komentář: Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.	m2	46,00	29,04	243,73	1 092,11	1 335,84	RTS II / 2021	
20	180400020RA0			Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 40+30*0,2	46,00					
		RTS komentář: Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 kg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vpleti a zalévání	m	49,00	191,50	7 795,52	1 587,98	9 383,50	RTS II / 2021	
21	212755114R00			Úprava potrubí a zákalových spár						
		21		Tratvody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	49,00					
		Variant: 49		včetně trubek	49,00					
		Podkladní vrstvy komunikací, kerť a ploch								
22	564851111RT2			Podklad ze šterkoditů po zhutnění tloušťky 15 cm	241,00	176,50	35 738,44	6 798,06	42 536,50	RTS II / 2021
		Variant: 105+19+77+40		šterkodit frakce 0-32 mm	241,00					
		23		Podklad ze šterkoditů po zhutnění tloušťky 20 cm	133,00	230,50	26 323,34	4 333,16	30 656,50	RTS II / 2021
		Variant: 133		šterkodit frakce 0-32 mm	133,00					
24	564-01 VD			Podklad ze šterkoditů po zhutnění tloušťky 15 cm s obsahem hlinitých částí 25-30%	60,00	176,50	9 007,97	1 582,03	10 590,00	RTS II / 2021
		Variant: 2*30			60,00					
25	567122111R00			Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	40,00	288,50	10 195,34	1 344,66	11 540,00	RTS II / 2021
		40			40,00					
26	567122112R00			Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm	120,00	310,00	33 141,16	4 058,84	37 200,00	RTS II / 2021
		120			120,00					
27	567132112R00			Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.17 cm	94,00	395,50	33 856,04	3 320,96	37 177,00	RTS II / 2021
		94			94,00					
28	567142115R00			Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.25 cm	19,00	569,00	10 047,16	763,84	10 811,00	RTS II / 2021
		19			19,00					
29	565171111RT3			Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm	22,00	590,00	7 428,70	5 551,30	12 980,00	RTS II / 2021
		Variant: plochy 101-200 m2			22,00					

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	CELKEM	Genové soustava
		Rozměry								
30	56514121RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, nad 3 m, tl.6 cm	m2	22,00	362,00	24 909,58	18 530,42	43 440,00	RTS II / 2021	
		Varianta: plochy 101-200 m2								
		120		120,00						
31	577141122RT3	Krytí pozemních komunikací, lesní a plochy z kamenných nebo živých	m2	25,00	336,50	4 942,92	3 469,58	8 412,50	RTS II / 2021	
		Varianta: plochy 101-200 m2								
		25		25,00						
32	577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	161,00	293,50	29 312,63	17 940,87	47 253,50	RTS II / 2021	
		Varianta: plochy 101-200 m2								
		120+41		161,00						
33	573231110R00	Postřik živčiny spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	328,00	8,20	2 315,68	373,92	2 689,60	RTS II / 2021	
		22+120+25+120+41		328,00						
34	596215040R00	Krytí pozemních komunikací, lesní a plochy dlažebních (předzdvhy)	m2	134,00	292,50	5 832,70	33 362,30	39 195,00	RTS II / 2021	
		Varianta: plochy 101-200 m2								
		94		94,00						
		40		40,00						
		RTS komentář: Od CÚ 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!! Rozpočítejte se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmoti pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se doporučuje ve výši 5%.								
35	59245300	Dlažba zámková I-profil přírodní 20x16,5x8	m2	96,60	339,50	32 795,70	0,00	32 795,70	RTS II / 2021	
		94		94,00						
		-2		-2,00						
		RTS komentář: ztrátě 5%, 4,6		4,60						
		- výsoco pevnostní drcovina s vibrační betonová zámková dlažba - dlažba ošetřena systémem QSAVE - optimální poměr vrchní náslapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti betonové dlažby, zejména: - vysokou pevnost zámkové dlažby - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek - nízkou obrusnost betonové dlažby - dobré adhezní vlastnosti - klasický tvar dlažby se zámekem pro pochozí i jezdecké plochy, včetně ploch s extrémním zatížením - povrch standard								
36	59248030	Dlažba zámková 20/20/8 přírodní	m2	40,32	439,00	17 700,48	0,00	17 700,48	RTS II / 2021	
		40		40,00						
		-1,6		-1,60						
		RTS komentář: ztrátě 5%, 1,92		1,92						
		- Betonová dlažba GRANIT je tvořena samostatnými kameny, které lze vzájemně kombinovat. Dlažba GRANIT se dodává také s nestrážnou hranou, reliéfní povrchovou úpravou, nebo s vodící liší. To vše v šesti základních barvách. Betonová dlažba GRANIT má díky svým funkčním vlastnostem a množství variant široké uplatnění - hodi se na chodníky, pěší zóny, promenády, ale také cyklostezky či příjezdové								
37	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	3,78	560,00	2 116,80	0,00	2 116,80	RTS II / 2021	
		2+1,6		3,60						
		RTS komentář: ztrátě 5%, 0,18		0,18						
		- Dlažba vibrolisovaná, barva červená								
38	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	35,00	261,00	579,07	8 555,93	9 135,00	RTS II / 2021	
		35		35,00						
39	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	3,60	31,00	0,00	111,60	111,60	RTS II / 2021	
		2+1,6		3,60						
		RTS komentář: V případě kladení více barev i více tvarů zámkové dlažby lze příplatek sčítat.								
40	596215048R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	3,60	41,10	0,00	147,96	147,96	RTS II / 2021	
		2+1,6		3,60						
		RTS komentář: V případě kladení více barev i více tvarů zámkové dlažby lze příplatek sčítat.								
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	77,00	278,50	3 349,64	18 094,86	21 444,50	RTS II / 2021	
		77		77,00						
		RTS komentář: Od CÚ 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!! Rozpočítejte se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmoti pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se doporučuje ve výši 5%.								
42	592452630	Dlažba přírodní 20x20x6	m2	74,03	309,50	22 910,74	0,00	22 910,74	RTS II / 2021	
		77		77,00						
		-6,5		-6,50						
		RTS komentář: ztrátě 5%, 3,525		3,53						

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Cenová soustava
		RTS komentář: - vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba, standardní povrch - dlažba BEST - KARO v nabídce také bez zkosených hran pro snadný pojezd nákladních vozíků před markety i pro cyklistické sjezdy - dlažba ošetřena systémem QSAVE								
43	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	6,83	489,50	3 340,84	0,00	3 340,84	RTS II / 2021	
		6,5		6,50						
		:ztrátne 5%, 0,325		0,33						
		Dlažba vibrolisovaná, barva červen								
44	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drě	m2	6,50	28,10	0,00	0,00	182,65	RTS II / 2021	
		6,5		6,50						
		RTS komentář: V případě kladení více barev i více tvarů zámkové dlažby lze příplatky sčítat.								
45	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drě	m2	6,50	40,40	0,00	0,00	262,60	RTS II / 2021	
		6,5		6,50						
		RTS komentář: V případě kladení více barev i více tvarů zámkové dlažby lze příplatky sčítat.								
46	59629111R00	Rezátní zámkové dlažby tl. 60 mm	m	46,00	247,50	696,35	10 688,65	11 385,00	RTS II / 2021	
47	59692111R00	Kladení bet. veget. dlaždic, lože 40 mm, pl. do 50 m2	m2	30,00	328,50	571,20	9 283,80	9 855,00	RTS II / 2021	
		Varianta: lože s obsahem hliníkových částí 25-30%								
48	59246130	Dlažba vegetační LORA LOR 24/24/8 II nat	kus	532,35	24,60	13 095,81	0,00	13 095,81	RTS II / 2021	
		30*17,6		528,00						
		-21		-21,00						
		:ztrátne 5%, 25,35		25,35						
		RTS komentář: 17,6 ks/m2								
49	59248131	Dlažba vegetační LORA LOR 24/24/8 II barevná	kus	22,05	27,70	610,79	0,00	610,79	RTS II / 2021	
		21		21,00						
		:ztrátne 5%, 1,05		1,05						
		RTS komentář: barva hnědá, písková, černá, červená 17,6 ks/m								
50	596921191R00	Příplatek za výpl. spár bet. dlaždic, bez dodávky	m3	0,48	1 226,00	0,00	588,48	588,48	RTS II / 2021	
		30*0,2*0,08		0,48						
51	10364200	Omnice pro pozemkové úpravy	m3	4,48	418,00	1 872,64	0,00	1 872,64	RTS II / 2021	
		40*0,1		4,00						
		30*0,2*0,08		0,48						
		RTS komentář: Podle současné legislativy omnice nesmí být přednřtem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou omnicí na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tl. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na omnici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3								
52	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400	m	3,50	588,00	1 005,70	1 052,30	2 058,00	RTS II / 2021	
		Varianta: všechné beton. lože C16/20, zařazení C 250, D 400 kN								
		3,5		3,50						
		RTS komentář: Položka je určena pro montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože. Žlaby slouží k odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch, rozhodující pro volbu položky je třída zařazení. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na dodávku žlabu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci								
53	592272240000	Žlab DN 200 dl.1000	kus	3,00	3 650,00	10 950,00	0,00	10 950,00	RTS II / 2021	
		3		3,00						
		RTS komentář: Liniový odvodňovací systém DN 200, světlá šířka 20,0 cm třídy zařazení D 400, hrana z tvárné litiny								
54	592272240030	Žlab DN200 dl. 500 se spodním odtokem	kus	1,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	RTS II / 2021	
		1		1,00						
		RTS komentář: Liniový odvodňovací systém DN 200 třídy zařazení D 400 hrana z tvárné litiny 5 mm								
55	597092331R00	Celo žlabu DN 200 plně	kus	2,00	547,00	1 074,52	19,48	1 094,00	RTS II / 2021	
		2		2,00						
		RTS komentář: Kombinovaná čelní stěna z polymerního betonu, s ochranou hran, pro začátek a konec žlabu. Položka je určena pro osazení a dodávku čela s pozink. hranou.								
56	597073326R00	Krycí roš DN 2000, zařazení D 400, dl. 500 mm	kus	7,00	1 751,00	12 086,38	170,62	12 257,00	RTS II / 2021	
		7		7,00						
		RTS komentář: Položka je určena pro osazení a dodávku krycího roštu z litiny. Zařazení D 400. Stavební délka 500 mm, světlá šířka 200 mm								
57	837-01 VD	Montáž přípojky na potrubí do DN 400, jádřová navrtávka	kus	1,00	1 500,00	212,42	1 287,58	1 500,00		
		Potrubí z tvrd. kamenného				1 497,94	7 802,06	9 000,00		

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Genová soustava
						Dodávka	Montáž	
		Rozměry						Celkem
		Variant: včetně obetonování v místě napojení						
		1		1,00				
58	837-02 VD	Montáž přípojky na potrubí do DN 1000, jádrová vavrtávka	kus	3,00	2 500,00	1 285,52	6 214,48	7 500,00 RTS II / 2021
		Variant: včetně obetonování v místě napojení						
		3		3,00				
59	871313121R00	Potrubí z trub plastických, stěsněných a řezacích				7 225,03	737,52	7 962,55
		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	23,00	32,20	3,08	737,52	740,60 RTS II / 2021
		23		23,00				
		RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojem na 8 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zitravné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %						
60	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	3,00	1 344,00	4 032,00	0,00	4 032,00 RTS II / 2021
		3		3,00				
		RTS komentář: kanalizační trubka se zvýšenou silou stěny s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem						
61	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	1,00	868,00	868,00	0,00	868,00 RTS II / 2021
		1		1,00				
		RTS komentář: kanalizační trubka se zvýšenou silou stěny s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem						
62	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	6,00	387,00	2 322,00	0,00	2 322,00 RTS II / 2021
		6		6,00				
		RTS komentář: kanalizační trubka se zvýšenou silou stěny s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem						
63	899331111R00	Osazení konstrukce a práce na trubním vedení				35 528,25	32 244,25	67 772,50
		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	11,00	2 500,00	8 474,40	19 025,60	27 500,00 RTS II / 2021
		11		11,00				
64	28697411	Poklop šachtový HERMELOCK HE - 500	kus	1,00	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00 RTS II / 2021
		1		1,00				
		RTS komentář: Materiál: polyuretan vyztužený skleněnými vlákny. Použitý polyuretan má vysokou odolnost proti chemickým látkám. Nejdůležitější výhodou poklopu: jsou hermeticky uzavřené pro plyn a kapaliny (s těsněním) mají nízkou hmotnost a vysokou pevnost odolají zatěží 12,5 tuny (třída B 125) dle EN 124 nevyžadují údržbu, nekorodují jsou uzamykatelné dodávají se v černé barvě. Nosnost: 12,5 t (třída B 125) Vnější rozměr: 500 x 500 mm Vnitřní rozměr (světlost): 400 x 400 mm Výška rámu: 55 mm						
65	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00	2 655,00	1 798,13	3 511,87	5 310,00 RTS II / 2021
		2		2,00				
66	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	3,00	2 350,00	367,44	6 682,56	7 050,00 RTS II / 2021
		3		3,00				
		RTS komentář: Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců. V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štrkopsku. V položce nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, zitravné se doporučuje ve výši 1 % b) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru 89920 Osazení mříží litinových částí A 01 tohoto sborníku; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, zitravné se nestanoví c) podkladní prstence; podkladní prstence se oceňují položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce částí A 01 tohoto sborníku.						
67	59223864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	3,00	272,50	817,50	0,00	817,50 RTS II / 2021
		3		3,00				
		RTS komentář: Dešťové uliční vpusti - betonové dílce (dle ČSN EN 1917) vyrovnávací prstenec pro rám 500x50						
68	592238740	TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešťové vpusti DN 500	kus	3,00	582,00	1 746,00	0,00	1 746,00 RTS II / 2021
		3		3,00				
69	592238741	TBV-Q 50/29 SN skruž dešťové vpusti DN 500	kus	3,00	365,00	1 095,00	0,00	1 095,00 RTS II / 2021
		3		3,00				
70	592238742	TBV-Q 50/59 SV skruž dešťové vpusti DN 500	kus	2,00	572,00	1 144,00	0,00	1 144,00 RTS II / 2021
		2		2,00				
71	592238744	TBV-Q 50/59 SO 15 PVC skruž dešťové vpusti DN 500	kus	3,00	829,00	2 487,00	0,00	2 487,00 RTS II / 2021
		3		3,00				
72	592238750	TBV-Q 50/49 KV spodní dílec dešťové vpusti DN 500	kus	3,00	741,00	2 223,00	0,00	2 223,00 RTS II / 2021
		3		3,00				
73	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	3,00	1 020,00	35,78	3 024,22	3 060,00 RTS II / 2021
		3		3,00				
		RTS komentář: Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zitravné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu						
74	55243094	Mříž vtoková D400 rovná 50/50	kus	3,00	3 865,00	11 595,00	0,00	11 595,00 RTS II / 2021

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Cenová soustava
		3		3,00						
		Doplňující komunikace a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
75	919735111R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. do 5 cm	m	42,00	55,40	1 190,72	1 136,08	2 326,80	RTS II / 2021	
		42								
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody								
76	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrku,lože z C 16/20	m	172,00	306,50	29 894,57	22 833,43	52 718,00	RTS II / 2021	
		76+31+52+7+6								
		Osazení betonového silničního nebo chodíkového obrubníku								
77	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	76,76	178,00	13 663,28	0,00	13 663,28	RTS II / 2021	
		76								
		.zitravné 1%, 0,76								
		povrch základní								
78	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	52,52	137,00	7 195,24	0,00	7 195,24	RTS II / 2021	
		52								
		.zitravné 1%, 0,52								
		povrch základní								
79	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	31,31	150,50	4 712,16	0,00	4 712,16	RTS II / 2021	
		31								
		.zitravné 1%, 0,31								
80	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	7,00	425,00	2 975,00	0,00	2 975,00	RTS II / 2021	
		7								
81	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	6,00	425,00	2 550,00	0,00	2 550,00	RTS II / 2021	
		6								
82	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	5,00	1 124,00	3 574,21	2 045,79	5 620,00	RTS II / 2021	
		5								
		Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotvení hliníkové patky, osazení sloupku, dodávka a osazení vlička ke sloupku, osazení svíslé dopravní značky plochy do 1 m ²								
83	40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	5,00	492,00	2 460,00	0,00	2 460,00	RTS II / 2021	
		4								
		Příslušenství dopravních značek, Sloupek Zn 60, pozinkovaná ocel, trubka pr. 60 délky od 200 do 600 mm, tl. 2,5 mm								
84	4044984.A	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	1,25	762,00	952,50	0,00	952,50	RTS II / 2021	
		1								
		RTS komentář:								
		Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spoji k používání na pozemních komunikacích. EG - Engininer Grade - reflexní fólie tř. 1 HIG - High Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2 šit z pozinkovaného plechu s dvojítm okrajem po celém obvodu značky retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo Znacka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá								
85	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	1,25	849,00	1 061,25	0,00	1 061,25	RTS II / 2021	
		1								
		RTS komentář:								
		Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spoji k používání na pozemních komunikacích. EG - Engininer Grade - reflexní fólie tř. 1 HIG - High Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2 IP - Informativní dopravní značka provozní šit z pozinkovaného plechu s dvojítm okrajem po celém obvodu značky								
86	40445141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli, EG 7letá	kus	1,25	774,00	967,50	0,00	967,50	RTS II / 2021	
		1								
		RTS komentář:								
		Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spoji k používání na pozemních komunikacích. E - Dopravní značka - dodatková tabulka EG - Engininer Grade - reflexní fólie tř. 1 šit z pozinkovaného plechu s dvojítm okrajem po celém obvodu značky retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo Znacka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fóli, EG 7letá								
87	40445159.A	Značka dopr dodat E 13 500/150 fóli, EG 7letá	kus	1,25	225,00	281,25	0,00	281,25	RTS II / 2021	
		1								
		RTS komentář:								
		Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spoji k používání na pozemních komunikacích. E - Dopravní značka - dodatková tabulka EG - Engininer Grade - reflexní fólie tř. 1 šit z pozinkovaného plechu s dvojítm okrajem po celém obvodu značky retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo Znacka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fóli, EG 7letá								
88	40445055.A	Značka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fóli, EG 7letá	kus	1,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	RTS II / 2021	
		1								
		RTS komentář:								
		Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spoji k používání na pozemních komunikacích. EG - Engininer Grade - reflexní fólie tř. 1 HIG - High Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2 IP - Informativní dopravní značka provozní šit z pozinkovaného plechu s dvojítm okrajem po celém obvodu značky								
89	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	3,00	254,50	496,02	267,48	763,50	RTS II / 2021	
		3								

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Cenová soustava
		RTS komentář:							
	80	Všechné dodávky upevňovače Zalití spárky za tepla	m	42,00	28,90	342,92	870,88	1 213,80	RTS II / 2021
		Varianta:							
	91	asfaltová modifikovaná zálevka		42,00					
	91	Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr.	kus	1,00	4 825,00	3 010,30	1 814,70	4 825,00	RTS II / 2021
		Varianta:							
		včetně dodávky sloupku a zrcadla							
		1		1,00					
	96	Bourání konstrukcí				0,00	672,00	672,00	
	92	Odstavení doprav značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00	336,00	0,00	672,00	672,00	RTS II / 2021
		2		2,00					
	M46	Zemní práce při montážních				26 402,33	1 060,17	27 462,50	
	93	Chránička kabelová dělená, DN 160 mm	m	26,00	974,00	24 748,73	575,27	25 324,00	RTS II / 2021
		26		26,00					
		RTS komentář:							
	94	Položka obsahuje dodávku a montáž chráničky Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm	m	13,00	164,50	1 653,60	484,90	2 138,50	RTS II / 2021
		Varianta:							
		včetně dodávky trub s prolávacím lankem							
		13		rezervní chráničky	13,00				
	\$	Přesuny sutí							
	95	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	334,13	313,00	1 084,68	332 722,93	333 807,61	
		RTS komentář:							
	96	Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V poloze jsou zakalkulovány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a složení				1 084,68	103 498,66	104 583,35	RTS II / 2021
	96	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 336,53	28,40	0,00	37 957,41	37 957,41	RTS II / 2021
		334,1321 *4		odvoz do 10 km	1 336,53				
	97	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	38,45	767,00	0,00	29 491,15	29 491,15	RTS II / 2021
	98	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	38,45	30,80	0,00	1 184,26	1 184,26	RTS II / 2021
		38,45		odvoz do 10 km	38,45				
	99	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	72,91	500,00	0,00	36 454,00	36 454,00	RTS II / 2021
	100	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	123,30	400,00	0,00	49 320,84	49 320,84	RTS II / 2021
		Varianta:							
		do 40x40cm							
		RTS komentář:							
	101	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	38,45	400,00	0,00	15 380,00	15 380,00	RTS II / 2021
		Varianta:							
		nad 40 cm							
		RTS komentář:							
	102	Poplatek za uložení sutí - zemina a kamení, skupina odpadu 170504	t	137,92	280,00	0,00	38 618,16	38 618,16	RTS II / 2021
	103	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichý	t	832,74	25,00	0,00	20 818,45	20 818,45	RTS II / 2021
		Celkem:						1 179 972,96	
		Poznámka:							