



MHMPP04U9VWL

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. DIL/01/01/001654/2018 ze dne 24. 09. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 01. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2020

uzavřené v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace Clam-Gallasova paláce“

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

zastoupeno: Ing. Lukášem Stránským, pověřeným řízením odboru služeb Magistrátu hlavního města Prahy

na straně jedné jako objednatel

(dále jen „**objednatel**“)

a

Subterra a.s.

IČO: 45309612

DIČ: CZ45309612

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

zapsaná pod sp.zn.: B 1383 u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 4001-0816021103/0300

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitel divize 2

zástupce ve věcech technických: [redacted]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 3**“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo č. DIL/01/01/001654/2018 ze dne 24. 09. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 01. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2020 (dále jen „**smlouva**“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 20 odst. 20.3. smlouvy na uzavření dodatku č. 3 v následujícím znění:

I.
Předmět dodatku č. 3

1. Při provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba provedení dalších prací a výkonů nad rámec díla dle projektové dokumentace, stejně jako neprovedení určitých prací a výkonů zahrnutých do díla dle projektové dokumentace. Zhotovitel tyto práce ocenil dle pravidel stanovených ve smlouvě. Účastníci se na provedení těchto víceprací a neprovedení těchto méněprací dohodli. Soupis víceprací a méněprací i s jejich oceněním je ve formě změnových listů přílohou č. 1 dodatku č. 3, která tvoří jeho nedílnou součást, a která se nabytím platnosti a účinnosti dodatku č. 3 stává taktéž nedílnou součástí smlouvy. V souvislosti s provedením víceprací dochází k úpravě doby plnění.
2. Celková hodnota víceprací činí:
 - a. Cena18.942.652,00 Kč bez DPH
 - b. DPH 21 % ve výši3.977.956,92 Kč
 - c. Cena22.920.608,92 Kč včetně DPH
3. Celková hodnota méněprací činí:
 - a. Cena6.661.936,00 Kč bez DPH
 - b. DPH 21 % ve výši1.399.006,56 Kč
 - c. Cena8.060.942,56 Kč včetně DPH
4. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy činí:
 - a. Cena12.280.716,00 Kč bez DPH
 - b. DPH 21 % ve výši2.578.950,36 Kč
 - c. Cena14.859.666,36 Kč včetně DPH
5. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:
 - „5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
 - a. **Cena bez DPH 418.216.877,00 Kč** (slovy: čtyři sta osmnáct milionů dvě stě šestnáct tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých)
 - b. **DPH 21 % ve výši 87.825.544,17 Kč** (slovy: osmdesát sedm milionů osm set dvacet pět tisíc pět set čtyřicet čtyři koruny české sedmnáct haléřů)
 - c. **Cena včetně DPH ve výši 506.042.421,17Kč** (slovy: pět set šest milionů sto čtyřicet dva tisíce čtyři sta dvacet jedna koruny české sedmnáct haléřů)(dále též „**cena za provedení díla**“);“

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena dodatkem č. 3, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný dodatkem č. 3, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle článku II. odst. 3. dodatku č. 3. Dnem podpisu Dodatku č. 3 jsou smluvní strany svými projevy vázány.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek č. 3 uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení dodatku č. 3, datum jeho podpisu a text dodatku č. 3 podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Předchozí věta neplatí, bude-li dodatek č. 3

uzavřen v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 3 je tato příloha:
 - Příloha č. 1: Změnové listy (CD)

Za objednatele:

V Praze dne 13 -04- 2022



Ing. Lukáš Stránský
pověřený řízením odboru služeb
Magistrátu hlavního města Prahy

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor služeb
Jungmannova 36/29
111 21 Praha 1 171

Za zhotovitele:

V Praze dne 13 -04- 2022



ředitel divize 2, Subterra a.s.

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 09 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (181)

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : **SBT006 - Dřevěné prvky**

Typ smlouvy : Podlahová plocha celkem : 0,00
 Smluvní období : Plocha podzemí : 0,00
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění Plocha přizemí : 0,00
 Smluvní struktura : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město Plocha nadzemí : 0,00
 Umístění zakázky : Průměrná výška podlaží : 5,23
 Bližší specifikace : Cena na m2 plochy :

Rozpočet je založen na : 0
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % : 0,00
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % : 1 596 703,52
Celková cena bez DPH: 1 596 703,52
 DPH 15 % : 0,00
 DPH 21 % : 335 307,74

Cena celkem včetně DPH: 1 932 011,26

Kód	Položka	Cena CZK	Cena CZK/m2	Cena CZK/m3	% z ceny
4	Opláštění	1 501 870,40			94,06%
	4,2 výplně stavebních otvorů	1 501 870,40			94,06%
10	Zařízení staveniště	94 833,12			5,94%

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : SBT006 - Dřevěné prvky

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :

Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace :

Rozpočet je založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha
 celkem :
 Plocha patřící :
 Plocha přiležení :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží : 5,23

Cena na m2 plochy :
Celková cena bez DPH: 1 596 703,52

DPH 15 % : -
 DPH 21 % : 335 307,74

Cena celkem včetně DPH: 1 932 011,26

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------

8,4 ostatní speciální povrchové úpravy

1 501 870,40

Restaurátorské práce v oblasti dřeva

Dřevěné prvky neobsahující kovové prvky:

STEO-02, 04, 05, 06, 07	kpl	-1,00	151 888,74	-151 888,74	
STEO - 02a - ostění oken	ks	3,00	52 968,96	158 906,88	
STEO - 02a - sokl	kpl	1,00	100 235,52	100 235,52	
STEO - 02b - ostění oken	ks	3,00	52 968,96	158 906,88	
STEO - 02b - stěny + sokl	kpl	1,00	72 019,20	72 019,20	
STEO - 02c - ostění oken	ks	2,00	52 968,96	105 937,92	
STEO - 02dc - stěna	ks	1,00	20 908,80	20 908,80	
STEO - 02d - ostění oken	ks	2,00	52 968,96	105 937,92	
STEO - 02d - stěny + sokl	kpl	1,00	84 332,18	84 332,18	
STEO - 02e	ks	1,00	30 492,00	30 492,00	
STEO - 04	ks	1,00	30 898,58	30 898,58	
STEO - 05a	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO - 05b	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO - 05c	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO - 05d	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO - 05e	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO - 06a	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO - 06b	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO - 06c	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO - 06d	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO - 06e	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO - 06f	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO - 06g	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO - 06h	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO - 07a	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO - 07b	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO - 07c	ks	1,00	31 508,40	31 508,40	
STEO 13 - oknice+obklad v 215	kpl	2,00	81 697,00	163 394,00	
VSD-01 o.p. - příplatek za větší poškození oproti PD	kpl	1,00	102 854,40	102 854,40	
VSD-13d- příplatek za větší poškození oproti PD	kpl	1,00	14 800,50	14 800,50	

10 Zařízení staveniště

94 833,12

POZN : původní chybějící prvky budou zahrnuty v připravovaném ZL dveř



Jméno projektu : Revitalizace Čiam-Gallasova paláce v Praze

počet rádek :

Popis zakázky : **SBT044 - Změna dřevěných podlah (barokní podlažia)**

Typ smlouvy :

Podlažní plocha celkem :

Smluvní období :

Plocha pozemní :

Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění

Plocha přízemí :

Smluvní struktura :

Plocha nadzemí :

Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Průměrná výška podlaží :

Bližší specifikace :

Cena na m2 plochy :

Rozpočet je založen na :

Celková cena bez DPH:

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :

DPH 15 % :

z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

DPH 21 % :

Cena celkem včetně DPH:

215 429,31

-

45 239,95

260 668,26

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------

6 Povrchové úpravy

6.4 ostatní speciální povrchové úpravy

Restaurátorské práce v oblasti dřeva

7 podlahy

162	rest	masiv 18	Vzor č.1	m2	-19,70	12 240,50	-241 137,78
162	rest	masiv 18 (složeno z mč. 164 a 165)	Vzor č.7	m2	19,70	12 240,50	241 137,78
215	rest	masiv 18mm	Vzor č.1*	m2	-46,20	12 240,50	-565 510,93
215	baroko	rest	stáv. baroko	m2	46,20	12 240,50	565 510,93
216	rest	masiv 18mm	Vzor č.2	m2	-43,50	12 240,50	-532 461,69
216	rest	vrstvená27/6mm	Vzor č.2	m2	43,50	7 161,73	311 535,34
218	rest	masiv 18mm	Vzor č.1*	m2	-23,90	12 240,50	-292 547,86
218	rest	masiv 18mm	Vzor č.1	m2	23,90	12 240,50	292 547,86
219	rest	vrstvená27/6mm	Vzor č.2	m2	-47,80	7 161,73	-343 046,96
219	rest	masiv 18mm	Vzor č.1	m2	47,90	12 240,50	586 319,77
259	rest	vrstvená27/6mm	Vzor č.2	m2	-33,50	7 161,73	-239 918,02
259	rest	masiv 18mm	Vzor č.2	m2	33,50	12 240,50	410 056,62
260	rest	vrstvená27/6mm	Vzor č.2	m2	-40,60	7 161,73	-290 766,32
260	rest	masiv 18mm	Vzor č.2	m2	40,60	12 240,50	496 964,15

8 demontáž stávajících podlah (+ příp. podkladu podlah) se zachováním polštářů

162

masiv 18 (složeno z mč. 164 a 165)

dub

Vzor č.7

m2

19,70

585,00

63 999,00

215	masiv 18mm	dub	Vzor č.1*	m2	46,20			
216	masiv 18mm	dub	Vzor č.2	m2	43,50			
10	Odstranění násypů zatvrdlé hlíny profilem vodou pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2			m2	-118,96	454,20		-54 031,63
162	masiv 18 (složeno z mč. 164 a 165)	dub	Vzor č.7	m2	-19,70	0,33		
215	masiv 18mm	dub	Vzor č.1*	m2	-46,20	0,15		
216	masiv 18mm	dub	Vzor č.2	m2	-43,50	0,15		
218	masiv 18mm	dub	Vzor č.1*	m2	-9,56	0,15		
12	Násyp pod podlahy z keramzitu			m3	-10,21	3 170,00		-32 368,87
162	masiv 18 (složeno z mč. 164 a 165)	dub	Vzor č.7	m2	-19,70	0,23		
215	masiv 18mm	dub	Vzor č.1*	m2	-46,20	0,05		
216	masiv 18mm	dub	Vzor č.2	m2	-43,50	0,05		
218	masiv 18mm	dub	Vzor č.1*	m2	-23,99	0,05		
13	Vysátí podkladu (zaklopou) před pokládkou následujících vrstev			m2	-36,06	12,40		-447,14
162	masiv 18 (složeno z mč. 164 a 165)	dub	Vzor č.7	m2	19,70			
215	masiv 18mm	dub	Vzor č.1*	m2	-46,20			
218	masiv 18mm	dub	Vzor č.1*	m2	-9,96			
14	D+M geotextilie 300g/m2			m2	-26,50	40,80		-1 081,20
162	masiv 18 (složeno z mč. 164 a 165)	dub	Vzor č.7	m2	19,70			
215	masiv 18mm	dub	Vzor č.1*	m2	-46,20			
15	D+M podkladu pod podlahy (na stávající polštáře - 1xOSB)			m2	141,70	452,00		64 048,40
162	masiv 18 (složeno z mč. 164 a 165)	dub	Vzor č.7	m2	19,70			
219				m3	47,90			
259				m4	33,50			
260				m5	40,60			
16	dřevěný podkladní profil široký min. 120mm tl. 80-100mm			m2	-118,96	677,85		-80 637,04
162	masiv 18 (složeno z mč. 164 a 165)	dub	Vzor č.7	m2	-19,70			
215		dub	Vzor č.1*	m2	-46,20			
216	masiv 18mm	dub	Vzor č.2	m2	-43,50			
218	masiv 18mm	dub	Vzor č.1*	m2	-9,56			
17	D+M podkladu pod podlahy (na nové polštáře, 2x osob křížem)			m2	-118,96	1 190,00		-141 562,40
18	dovornání násypu, výška dle vyžádané nosnosti stávajících vrstev (max. zmllost 35 mm), zhuňit			m2	-118,96	690,40		-92 129,98
162	masiv 18 (složeno z mč. 164 a 165)	dub	Vzor č.7	m2	-19,70			
215		dub	Vzor č.1*	m2	-46,20			
216	masiv 18mm	dub	Vzor č.2	m2	-43,50			
218	masiv 18mm	dub	Vzor č.1*	m2	-9,56			
19.	Přebroušení podkladu pod nášlavnou vrstvu (parketové čtverce, výsý)			m2	26,50	37,80		1 001,70
162	masiv 18 (složeno z mč. 164 a 165)	dub	Vzor č.7	m2	-19,70			
215		dub	Vzor č.1*	m2	46,20			

22	Přesun hmot tonážní pro kee lesafské v objektech v do 12 m	↑	-3,93	1 510,00	-5 928,65
		↑	1,68		
		↑	-3,99		
		↑	-1,62		
	podlahy keramzit podlahy OSB				
23	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 provedený bez použití mechanizace	↑	-3,93	573,00	-2 249,75
24	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	↑	-3,93	530,00	-2 080,92
25	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	↑	-42,77	1 470,00	-62 874,84
		↑	-4,27		
		↑	-38,50		
	pol.č.9 (podlahy) pol.č.10(mosypy)				
26	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - omezený vjezd	↑	-42,77	280,36	-11 991,56
27	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - omezený průjezd ulicemi (do 10 km)	↑	-384,95	34,63	-13 330,75
	Výkaz výměr -č2-79				
28	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (do 10 km)	↑	-427,72	10,40	-4 448,29
	Výkaz výměr -č2-77+10				
29	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kódu odpađu 170 904	↑	-42,77	1 140,00	-48 760,08

30	doplnění karmenů u obložek dveří a okenní nily v místnosti 215	ks	12,00	5 086,64	61 039,68
31	doplnění podlahových lišt v místnosti 215	m	23,12	817,40	18 898,29
32	výroba a montáž prahů dveří v místnostech 215 a 219	ks	7,00	5 205,90	36 441,30
33	demontáž a montáž soklu v místnosti 219	m	18,81	505,18	9 502,44
34	demontáž a montáž repase soklu v místnosti 259	m	4,00	908,52	3 634,08
35	výroba a montáž soklu v místnosti 259	m	16,90	1 053,24	17 799,76
36	demontáž a montáž repase soklu v místnosti 260	m	3,50	908,52	3 179,82
37	výroba a montáž soklu v místnosti 260	m	24,80	1 053,24	26 120,35
38	prodloužení dveřních křidel v místnosti 215	ks	3,00	8 180,70	24 542,10
39	zkrácení dveřních křidel v místnosti 219	ks	4,00	4 416,64	17 666,56

10 Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

kpl

1,00

12 794,95

12 794,95

UPOZORNĚNÍ:

Tato změna řeší pouze nášlapné a podkladní vrstvy na stávající hrubé podlaže, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze

počet řádek :

Popis zakázky : **SBT046 - Doplnění fresky v 6.poli na Hlavním schodišti**

Typ smlouvy:

Smluvní období:

Datum rozpočtu: výkaz výměr k ocenění

Smluvní struktura:

Umístění zakázky: Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace:

Rozpočet je založen na:

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :

z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :

Plocha podzemí :

Plocha přízemí :

Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlaží : 5,23

Cena na m2 plochy:

Celková cena bez DPH: 266 503

DPH 15 % : 0,00

DPH 21 % : 55 965,73

Cena celkem včetně DPH: 322 469

6 Povrchové úpravy

250 675

P.č.	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
1	Šetrné odkrytí dochovaných omítek restaurátorským způsobem - skalpely	m ²	5,00	15 365,00	76 825
2	Fixace dochovaných maleb	m ²	5,00	875,00	4 375
3	Konsolidace omítkových vrstev	m ²	5,00	481,00	2 405
4	Vyrovnání podkladové vrstvy vápennou maltou	m ²	5,00	915,00	4 575
5	Zhotovení pauzy dle dekorativní malby na protější stěně s doplněním figurální stafáže	m ²	5,00	8 155,00	40 775
6	Natažení štukové omítky a přenesení kresby z pauz	m ²	5,00	7 541,00	37 705
7	Rekonstrukce malby	m ²	5,00	16 322,00	81 610
8	Závěrečná povrchová fixáž	m ²	5,00	481,00	2 405

Zařízení staveniště

15 828

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze

počet řádek :

Popis zakázky : SBT047 - Restaurátorská oprava a barevnost fabionů v m.č. 271 a 273

Typ smlouvy:

Smluvní období:

Datum rozpočtu: výkaz výměr k ocenění

Smluvní struktura:

Umístění zakázky: Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace:

Rozpočet je založen na:

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :

z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :

Plocha podzemí :

Plocha přízemí :

Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlaží : 5,23

Cena na m2

plochy:

Celková cena bez DPH: 289 345,00

DPH 15 % : 0,00

DPH 21 % : 60 762,45

Cena celkem včetně DPH: 350 107

6 Povrchové úpravy

272 159,92

P.č.	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
	Obnova malby fabionu v m.č.271				
1	obnova malby na fabionu restaurátorským způsobem - 3 vrstvy	m ²	27,50	4 817,00	132 466,92
	<i>materiál (minerální pigment, barvy)</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>	<i>5 130,00</i>	<i>5 130,00</i>
	<i>práce</i>	<i>hod</i>	<i>92,00</i>	<i>1 384,10</i>	<i>127 336,92</i>
	Obnova malby fabionu v m.č.273				
1	obnova malby na fabionu restaurátorským způsobem - 3 vrstvy	m ²	29,00	4 817,00	139 693,00
	<i>materiál (minerální pigment, barvy)</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>	<i>5 435,30</i>	<i>5 435,30</i>
	<i>práce</i>	<i>hod</i>	<i>97,00</i>	<i>1 384,10</i>	<i>134 257,70</i>

Zařízení staveniště

17 185,09

Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze

SBT048 - ZTI rozvody ÚT v Nové Radnici

Jméno projektu :
počet řádek :
Popis zakázky :

Typ smlouvy :
Smluvní období :
Datum rozpočtu :
Smluvní struktura :
Umístění zakázky :
Blíží specifikace :

výkaz výměr k ocenění

Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Rozpočet je založen na : Změně projektu č. 001 ze dne 23.1.2019 zpracované m3m s.r.o.

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem : 0,45
Plocha podzemí :
Plocha přízemí : 0,45
Plocha nadzemí :
Průměrná výška podlaží : 4,00
Cena na m2 plochy :

**Celková cena 224 638,92
bez DPH:**

DPH 15 % : -
DPH 21 % : 47 174,17

Cena celkem včetně DPH: 271 813,09

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitulu CZK
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------

Zemní práce
Rouvod ÚT

10 Zařízení staveniště

89 361,18
118 767,92
16 519,82

Jméno projektu :

Revitalizace Člám-Gallissova paláce v Praze

počet řádků :

Popis zakázky :

Typ smlouvy :

Smluvní období :

Datum rozpisu :

Smluvní struktura :

Umístění zakázky :

Blíže specifikace :

Rozpočet je založen na :

Rekonstrukce stávajícího objektu s výkopovými pracemi, drobnými stavebními úpravami, úpravami zahrad a především kompletní výměnou technologií, elektroinstalací a restaurátorskými pracemi

SBT048 - ZTI rozvody ÚT v Nové Radnici

výkaz výměr k ocenění

Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem m.žm s.r.o.

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Průběžná plocha cenami

Plocha podzemí :

Plocha přizemí :

Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlaží :

Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: 89 361,18

DPH 15 % :

DPH 21 % :

Cena celkem včetně DPH:

108 127

108 127

Kód	Polozka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za polozku CZK	Cena za kapitolu CZK
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------

2 Zemní práce

2.1 zemní práce, výkopy, násypy

133212011 Hloubení sacími v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně m2 9,60 2 010,00 19 296,00

16111502 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením m3 9,60 554,00 5 318,40

151202102 Zřízení záložního pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí m2 16,00 357,00 5 712,00

161202112 Odstranění záložního pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí m2 16,00 103,00 1 648,00

162211311 Vodovodné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 17,70 82,00 1 451,40

162211319 Příplatek k vodovodnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 17,70 89,00 1 576,30

171261201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky kus 1,00 7 280,00 7 280,00

30409 Průhledem konkrétem na 14 dnů m3 8,10 320,00 2 592,00

16711101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 8,10 730,00 5 913,00

174112102 Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně m3 1,50 9 560,00 14 340,00

591442111 Kládní díla z mozaiky dvou a vícebarevně komunikací pro pěší lože z MC m2 4,00 979,00 3 916,00

Příplatek za malou plochu kládní díla z mozaiky m2 4,00 580,00 2 320,00

979071131 Odčástení dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžším nebo MV m2 24,00 91,70 2 200,80

2.2 základy

řádek 201 betonový základový píes m3 1,50 9 560,00 14 340,00

3 Nosné konstrukce

3.1 demolice a úpravy stěn, kce

řádek 225 sejmuli kamenné díla z podlahy včetně podkladních vrstev m2 4,00 1 380,81 5 523,24

997013211 Vnitřnostavení doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 1 5,360 781,00 4 201,78

997013501,1 Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - omezený výjezd 1 3,132 280,36 878,09

997013509,1 Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - omezený příjezd úlcemi (do 10 km) 1 28,188 34,63 976,15

997013509 Výkaz výměr-3,132*9 1 31,320 10,00 313,20

997013509 Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - (do 10 km) 1 3,132 10,00 313,20

997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu sítěrného kód odpadu 170 904 1 3,132 1 200,00 3 759,40

15 650,86

CJ 2020/1

CJ 2020/1

CJ 2020/1

Jméno projektu : **Revizalace Člám-Gallasova paláce v Praze**

podíl tážek :
 Popis zakázky : **Rekonstrukce stávajícího objektu s výkopovými pracemi, drobnými stavebními úpravami, úpravami zárad a především kompletní výměnou technologií, elektroinstalací a restaurátorskými pracemi**
 Popis zmlouvy : **SBT048 - ZTI rozvody ÚT v Nové Radnici**

Typ smlouvy :
 Smlouvi období :
 Datum rozpisu :
 Smlouvi struktura :
 Umístění zakázky :
 Evid. specifikace :
 Rozpočet je založen na :

projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavními architektem m3m s.r.o.
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlažková plocha celkem
 Plocha podzemí :
 Plocha přizemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží :
 Cena na m2 plochy :
Celková cena bez DPH: 118 757,92
 DPH 15 % :
 DPH 21 % :
 Cena celkem včetně DPH: 143 897

Kód	Polozka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za polozku CZK	Cena za kus/plochu CZK
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	------------------------

23 254,91

3 Nosné konstrukce

3.1 demolice a úpravy stáv. kce

977151121	Jadrové vty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	3,00	3 100,00	9 300,00	
	<i>Výkaz výměr: 0,60*2+0,9*2</i>					
Fálek 1954	Hodinyové zúžovací sadaž dělník zednických výpomocí - sešlání držák a prostupů, hrubé zapravení, úklid	hod	25,00	407,97	10 199,25	
H25 1312	Hodinový zúžovací sadaž omítkař - štukatér, malíř (včetně materiálů)	hod	4,00	414,00	1 656,00	
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	36,00	48,30	1 738,80	
997013211	Vnitrostavěbní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	l	0,135	781,00	105,44	CÚ 2020/II.
997013501.1	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se sčítáním - omezený výhled	l	0,135	299,35	37,95	
997013509.1	Připravení k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - omezený průjezd ulicemi (do 10 km)	l	1,215	34,93	42,08	CÚ 2020/II.
	<i>Výkaz výměr: 0,135*9</i>					
997013509	Připravení k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - (do 10 km)	l	1,350	10,00	13,50	
	<i>Výkaz výměr: 0,135*10</i>					
997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 0 904	l	0,135	1 200,00	162,00	CÚ 2020/II.

86 603,01

7 Technické zařízení budov

7.3 vytápění vč. kotle/rozdílů

Fálek 1730	Potrubi ocelové tlaké bezševé v kotebních nebo strojnách D 89x3 6	m	32,00	637,27	20 392,64	
	Kolejno ocelové tlaké D 89 90 stupňů	kus	24,00	486,50	11 676,00	
HVAL 1010000	Přechod přírubový DN 80/89 PN16	kus	6,00	1 746,17	10 477,02	
Fálek 1748	Zakladní anilkorozní jednorázový syntetický potrubí do DN 100 mm	m	32,00	124,27	3 976,64	
Fálek 1733	Montáž izolace tepelné potrubí potrubním pouzdrý s AI fólií staženými AI páskou 1x D do 100 mm	m	32,00	188,29	6 025,28	
Fálek 1725	Pouzdro potrubní izolací minerální vlnou s AI fólií 99/80 mm	m	32,00	333,90	10 684,80	
Fálek 1738	Klapka mazdřifrubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk várná litina	soubor	2,00	1 628,10	3 256,20	
Fálek 1742	Ventil závlakový odzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický plovákový s uzavíracím ventilem	kus	2,00	2 136,48	4 272,96	
	Kolevní materiál pro rozvod potrubí	kg	1,00	12 850,00	12 850,00	
Fálek 1732	Zkouška těsnosti potrubí ocelové tlaké přes D 50,3x2,9 do D 89x5 0	m	32,00	26,35	843,52	
Fálek 1733	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	l	0,798	3 640,31	2 904,97	
Fálek 1734	Připravení k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	l	0,798	2 184,19	1 742,98	

Rozpočet neobsahuje vnitřní podzemní úspokvy

Revitalizace Ciam-Gallasova paláce v Praze

Jméno projektu :
počet řádek :
Popis zakázky :

SBT049 - Zazdívky a ostatní práce místnost č. 041 až 044, 054

Typ smlouvy :

Smluvní období :
Datum rozpočtu :
Smluvní struktura :

Umístění zakázky :
Blížší specifikace :

Rozpočet je založen na :

výkaz výměr k ocenění

Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :

Plocha podzemí :
Plocha přízemí :
Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlaží :

Cena na m2 plochy :
Celková cena bez DPH: **163 169,75**

DPH 15 % : -
DPH 21 % : 34 265,65

Cena celkem včetně DPH: 197 435,40

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitulu CZK	Poznámky
-----	---------	----------	----------	------------------	------------------------	-------------------------	----------

SBT049 - Zazdívky a ostatní práce v místnosti č. 041 až 044, 054

10 Zařízení staveniště

151 818,39

11 351,36

Revitalizace Člám-Gallasova paláce v Praze
SBT049 - zadrživky a ostatní práce v místnosti č. 041 až 044, 054

Jméno projektu :
 počet listů :
 Popis zakázky :

Typ smlouvy :
 Smluvní oběd :
 Datum rozpočtu :
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky :
 Blíží specifikace :
 Rozpočet je založen na :

výkaz výměr k oceanění
 Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Pročkáková plocha celkem :
 Plocha pozemní :
 Plocha přízemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží :
 Cena na m² plochy :
Celková cena bez DPH: 151 818,39
 DPH 15 % :
 DPH 21 % :
Cena celkem včetně DPH: 183 706,25

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	Poznámky
151 818,39							
Připočít položek							
17 356,24							
17 356,24 kromě částí							
2,68							

3 Nosné konstrukce

3,1 demolicí a úpravy stáv. koc.

místnosti č.041 až 044, 054

973021511	Výseky výklenků ve zdivu z kamene nebo smíšeně pl přes 0,25 m ²	m ³	0,100	9 110,00	911,00	URS 2020 02	
	<i>poznámka č.3: vybourání otvorů místnost 1.0.15</i>						
973031151	Výseky výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m ²	m ³	0,937	3 650,00	3 607,93	URS 2020 02	
	<i>poznámka č.1B: vybourání otvorů dle 1.2.1.3.0.07</i>	0,14					
	<i>poznámka č.3: vybourání otvorů 1.05.10.65.15.17</i>	0,94					
	<i>poznámka č.4: vybourání podlahy 1.7.1.15.10.15</i>	0,20					
	celkem	0,94					
985211113.1	Uvolnění uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dle přes 12 m ² pro pozemní objekty	m ²	5,000	203,91	1 019,55	URS 2019 02 R	
969011112	Vybourání vnitřního kamenného potrubí do DN 200	m	6,000	186,00	1 116,00	URS 2020 02	
969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí vodovodního, elektrické vedení nebo plynového vedení DN do 52	m	15,000	66,90	1 003,50	URS 2020 02	
	Montáž, pronájem, přemísťování a demontáž lešení lehkého kovového dle do 2,5 m pro bourání a zazdivky	sada- kpl	1,000	2 500,00	2 500,00		
<hr/>							
997013211	Vnitřní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,678	801,00	2 144,86	URS 2020 02	
997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se skláním - omezený výjezd	t	2,678	272,08	728,56	URS 2019 02 R	
997013509.1	Připlatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - omezený příjezd ulicemi (do 10 km)	t	24,100	33,58	811,67	URS 2019 02 R	
	<i>výkaz výměr: 2,678*9</i>						
997013509	Připlatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - (do 10 km)	t	26,777	10,20	273,13	URS 2020 02	
	<i>výkaz výměr: 2,678*10</i>						
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	2,678	1 210,00	3 240,05	URS 2020 02	

5 Vnitřní stavební konstrukce

124 435,50

místnost č.041 až 044, 053,
055

řádek 386	Dozdivky z uhlíků plyných P20 na maltu M5	m ²	15,698	7 927,09	124 435,50
místnost č. 041 až 044, 053, 055					
	Dozdivky		5,00		
	Dozdivky výšleňkové, sazovek 1,2*1,7*1,05*0,65*7		8,29		
	obrázků č.2 dozdivky 127, 279 z 15*0,5=4,45*0,3		2,41		
	celkem		15,70		

10 026,65

6 Povrchové úpravy

6.1 povrchové úpravy stěn

místnost č.041 až 044, 053,
056

řádek 386	Stávající zdivo - očištění	m ²	5,000	351,48	1 757,40
995131111	Zavěšení ploch stěn a rubu kleneb, tlakovou vodou	m ²	5,000	113,00	565,00
612821002.1	Vnitřní kompresní špric+ jádro Weber San restauro tl.25 mm štuková Weber San 600 omítka tl. 3 mm pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m ²	5,000	641,39	4 206,95
612821061.1	Příplatek ke kompresní omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděná ručně ve více vrstvách	m ²	10,000	349,73	3 497,30
					10 026,65

0,046 0,2300

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : **SBT050 - Nové lustry, řemeslná repase**

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umatilání zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Běžná specifikace :

Rozpočet je založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem : **6,45**
 Plocha podzemí :
 Plocha přizemí :
 Plocha nadzemí : **6,45**
 Průměrná výška podlaží : **4,00**

Cena na m2 plochy:

Celková cena bez DPH: 689 819,50

DPH 15 % :

DPH 21 % :

Cena celkem včetně DPH:

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	Popisná položka
8 Elektro instalace						649 849,00	
8.1 osvětlení							
mč.101	repase stávajícího lustru z mč. 212	kpl	1,000	9 750,00	9 750,00		
mč.107	repase stávajícího lustru z mč. 219	kpl	1,000	9 750,00	9 750,00		
mč.167	repase stávajícího lustru z mč. 121	kpl	1,000	13 446,00	13 446,00		
mč.173	D+M nového lustru, 19 svítidel,102*112, zlatá	ks	1,000	54 875,00	54 875,00		
mč.201	D+M nového lustru, 10 svítidel,85*64, zlatá	ks	1,000	24 855,00	24 855,00		
mč.207	D+M nového lustru, 10 svítidel,65*64, zlatá	ks	1,000	24 855,00	24 855,00		
mč.209	repase stávajícího lustru	kpl	1,000	9 750,00	9 750,00		
mč.212	D+M nového lustru, 13 svítidel,78*95, zlatá	ks	1,000	33 525,00	33 525,00		
mč.216	repase stávajícího lustru z mč. 252	kpl	1,000	9 750,00	9 750,00		
mč.219	D+M nového lustru, 13 svítidel,78*95, zlatá	ks	1,000	33 525,00	33 525,00		
mč.220	D+M nového lustru, 19 svítidel,102*112, zlatá	ks	1,000	54 875,00	54 875,00		
mč.252	D+M nového lustru, 11 svítidel,65*64, zlatá	ks	1,000	24 855,00	24 855,00		
mč.253	D+M nového lustru, 13 svítidel,78*95, zlatá	ks	1,000	33 525,00	33 525,00		
mč.259	D+M nového lustru, 11 svítidel,65*64, zlatá	ks	1,000	24 855,00	24 855,00		
mč.260	D+M nového lustru, 13 svítidel,78*95, zlatá	ks	1,000	33 525,00	33 525,00		
mč.262	D+M nového lustru, 13 svítidel,78*95, zlatá	ks	1,000	33 525,00	33 525,00		
mč.263	D+M nového lustru, 11 svítidel,65*64, zlatá	ks	1,000	24 855,00	24 855,00		
mč.264	D+M nového lustru, 18 svítidel,112*98, stříbrná	ks	1,000	50 935,00	50 935,00		
mč.266	D+M nového lustru, 11 svítidel,65*64, zlatá	ks	1,000	24 855,00	24 855,00		
mč.270	repase stávajícího lustru	kpl	1,000	14 395,00	14 395,00		
mč.271	repase stávajícího lustru	kpl	1,000	14 395,00	14 395,00		
1.	stavební úprava v okolí stávajícího lustrháku, výška stropu přes 6m mč.209,212,252, 262	kpl	4,000	4 510,00	18 040,00		
2.	stavební úprava v okolí stávajícího lustrháku, výška stropu do 4,5m mč.101, 219	kpl	2,000	3 710,00	7 420,00		
3.	stavební úpravy vč. D+M nového lustrháku - do podbití, výška do 4,5m mč.107,167,207,259,260,263,266	kpl	7,000	3 886,00	27 202,00		
4.	stavební úpravy vč. D+M nového lustrháku - do podbití, výška do 6,5m mč.201	kpl	1,000	4 687,00	4 687,00		
5.	stavební úpravy vč. D+M nového lustrháku - do klenby, výška do 4,5m mč.173	kpl	1,000	4 909,00	4 909,00		
6.	stavební úprava ukotvení lustrháku mč.220	kpl	1,000	7 388,00	7 388,00		
7.	stavební úprava - zesílení podhledu UA profil vč. D+M nového lustrháku mč.253	kpl	1,000	1 764,00	1 764,00		
8.	stavební úpravy vč. D+M nového lustrháku, vložení profilu mezi trámy vč. opravy omítky mč.264	kpl	1,000	18 764,00	18 764,00		
10 Zařízení staveniště						40 970,50	

Lustrháky v mč. 270 a 271 budou použity stávající bez úprav - fresková výzdoba!!!

Stavební úpravy jsou navrženy v kontextu s vyjádřením statika ze dne 6/8/2020 - lustry do 30kg s výjimkou mč.264 a 220.

V případě, že nebudou prkna podbití tl.24mm, je nutno provést překotvení/nový lustrháku dle pol.č.8!!!

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
počet řádek :

SBT051 - Restaurování lustrů

Popis zakázky :

Typ smlouvy :
Smluvní období :
Datum rozpočtu :
Smluvní struktura :
Umístění zakázky : Husova 159/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace :
Rozpočet je založen na:

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem : 0,45
Plocha podzemí :
Plocha přizemí : 0,45
Plocha nadzemí : 4,00
Průměrná výška podlaží :

Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: 1 577 880,08

DPH 15 % :
DPH 21 % :

Cena celkem včetně DPH:

Kód	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	Poznámky
-----	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

2 831 722,00

6 Povrchové úpravy

6,4 ostatní speciální povrchové úpravy

Restaurovátké práce

mč. 204	kompletní restaurování lustru	ks	1,000	167 855,00	167 855,00	
mč. 205	kompletní restaurování lustru	ks	1,000	196 355,00	196 355,00	
mč. 206	kompletní restaurování lustru	ks	1,000	223 855,00	223 855,00	
mč. 210	kompletní restaurování lustru	ks	4,000	202 145,00	808 580,00	
mč. 210	kompletní restaurování lustru	ks	1,000	223 855,00	223 855,00	
mč. 211	kompletní restaurování lustru	ks	1,000	385 555,00	385 555,00	
mč. 214	kompletní restaurování lustru	ks	1,000	533 115,00	533 115,00	
mč. 215	kompletní restaurování lustru	ks	1,000	16 826,00	16 826,00	

stavební úprava ukotvení lustrháku - pootočení, popř. výměna roznášecího profilu
mč.206, 210 - 5x, 214

4 488,00 31 416,00

2 patro vyčištění nástěnných svíců vč. dmtž a zpětné mtž

11 105,00 244 310,00

8 Elektro instalace

8,1 osvětlení

REPASE STAVAJÍCÍ LUSTR
REPASE NÁSTĚNNÉ SV.

62 763,78 -1 318 039,38
25 105,58 -100 422,32

-1 418 461,70

10 Zařízení staveniště

164 619,78

Lustrhák v mč.204, 211, 216, 217 je ponechán původní bez kontroly.

Jméno projektu :
počet řádek :
Popis zakázky :

Revitalizace Círm-Gallasova paláce v Praze
SBT052 - chybějící prvky kolektoru

Typ smlouvy :

Smluvní období :
Datum rozpočtu :
Smluvní struktura :

Umístění zakázky :

Bližší specifikace :

Rozpočet je založen na :

Podlahová plocha
celkem :

Plocha pozemí :

Plocha přizemí :

Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlaží :

Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: 29 977,32

DPH 15 % :

DPH 21 % :

Cena celkem včetně
DPH: 36 272,55

výhaz výměr k ocenění

Husova 156/20, Praha 1 - Staré Město

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :

z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	Poznámky
-----	---------	----------	----------	------------------	------------------------	-------------------------	----------

SBT052 - chybějící prvky kolektoru

10 Zařízení staveníště

27 996,24

1 981,00

Revitalizace Člám-Gallasova paláce v Praze

Jméno projektu :
počet řídek :
Popis zakázky :
Popis změny :

Rekonstrukce stávajícího objektu s výkopovými pracemi, drobnými stavebními úpravami, úpravami zahrad a především kompletní výměnou technologií, elektrinstací a restaurátorskými pracemi

SBT052 - chybějící prvky kolektoru

Typ smlouvy :
Smluvní období :
Datum rozpočtu :
Smluvní struktura :

Podlahová plocha celkem :
Plocha podzemí :
Plocha přízemí :
Plocha nadzemí :

Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Průměrná výška podlaží :
Cena na m² plochy :

Bužší specifikace :
Rozpočet je založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Celková cena bez DPH: 27 996,24
DPH 15 % : -
DPH 21 % : 5 879

Cena celkem včetně DPH: 33 875

Kód	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitulu CZK	poznámky
-----	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

5 Vnitřní stavební konstrukce

21 330,00

5.3 zámečnické konstrukce

Plechodová lávka kolektoru - výroba, montáž vč. povrchové úpravy - žárově zinkování	kpl	1,00	21 330,00	21 330,00		
---	-----	------	-----------	-----------	--	--

8 Elektroinstalace

6 666,24

8.3 silnoproudé rozvody a systémy

Řádek 3004	vodič CYA 6	m	37,50	1 125,00		
	Okro pro vodič CYA 6	kus	30,40	912,00		
	Sworika pro zemnicí páspek	kus	49,10	294,60		
	Drobný instalační materiál	kus	405,00	405,00		
	Revizní zpráva	kus	2 025,00	2 025,00		
	Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál	5%	238,08	238,08		
	Podíl přidružených výkonů	10%	476,16	476,16		
	Nespecifikační montážní práce	5%	238,08	238,08		
	Stavební přímoci (Přřazy, průřvy, drážkování)	20%	952,32	952,32		

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
počet řádek :
Popis zakázky : **SBT 54 - doplnění zdíva v míst.č. 003 - 005**

Typ smlouvy :
Smluvní období :
Datum rozpočtu :
Smluvní struktura :
Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
Blížší specifikace :
Rozpočet je založen na :
výkaz výměr k ocenění
z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :
Plocha podzemí :
Plocha přizemí :
Plocha nadzemí :
Průměrná výška podlaží :
Cena na m2 plochy :
Celková cena bez DPH:
DPH 15 % :
DPH 21 % :
Cena celkem včetně DPH:



89 117,49
-
18 714,67
107 832,16

Kód	Polozka	Jednotka	Mnozství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	Poznámky
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

SBT 54 - doplnění zdíva v míst.č. 003 - 005
10 Zařízení staveniště

82 873,69
6 243,80

Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze

Jméno projektu :
 počet listů :
 Popis zakázky :
 Popis změny :

Rakouská státního objektu s výkopovými pracemi, drobnými stavebními úpravami, úpravami zahrad a především kompletní výměnou technologií, elektronizací a restaurátorskými pracemi
 SBT 54 - docelení zřeva v měst č. 003 - 005

Typ smílovy :
 Smluvní období :
 Datum uzavření :
 Smluvní struktura :
 Ustanění závazky :
 BŘEJ specifikace :
 Rozpočet je založen na :

Podlahová plocha oskam :
 Plocha pozemků :
 Plocha přízemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlah :
 Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: 82 874
 DPH 15 % :
 DPH 21 % :

Cena celkem včetně DPH: 100 377

Kód	Popis	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za polozku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznánky
-----	-------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

3 Nosné konstrukce

3.1 demoliče a úpravy stěv. kce

Řádek 250	demoliče zřeva příček až na vodotěmou nosnou konstrukci, tl. do 250 mm (3,22*(2,86+2)/2)*0,15)/(0,8*2)*0,15)/(1,3+1,7)/2)*0,15)/(1,5*0,7*0,15)	m3	0,98	1 569,10	1 540,37	17 763,43	
97103331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV II do 150 mm	kus	4,00	69,60	278,40		1,0 1,767
Řádek 462a	Demontáž pro zpětné použití zárubně vnitřních dveří jednokřídeľých - prvek Ds10 velikost 800x2000 mm	m2	1,60	1 151,59	1 842,54		0,025 0,100
Řádek 462b	Demontáž pro zpětné použití zárubně vnitřních dveří jednokřídeľých - prvek Ds9 velikost 800x2000 mm	m2	1,60	1 151,59	1 842,54		
Řádek 462c	Demontáž pro zpětné použití zárubně vnitřních dveří jednokřídeľých - prvek Ds13 velikost 700x1500 mm	m2	1,05	1 151,59	1 209,17		
	Ochránění před polkožením před a po renovaci a uskladnění zárubně pro jednokřídeľé dveře v roce 2021 v temperovaném skládě	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00		

5 Vnitřní stavební konstrukce

5.1 příčkové a dělicí konstrukce

997013011	Vnitřní stavební dílcová stě a vybourání hmot pro budovy v do 5 m ručně	t	1,867	801,00	1 495,50	CÚ 2021H	
997013011	Odvaz stě a vybourání hmot na skládě nebo meziskládě do 1 km se složením - omezený výřez	t	1,867	290,36	523,44		
997013008	Příplatek k odvozu stě a vybourání hmot na skládě ZKD 1 km přes 1 km - omezený příjezd území (do 10 km)	t	16,603	34,63	581,90		
	Výkaz výměr: 1,867*0						
997013009	Příplatek k odvozu stě a vybourání hmot na skládě ZKD 1 km přes 1 km - (do 10 km)	t	16,670	10,20	190,44	CÚ 2021H	
	Výkaz výměr: 1,867*10						
997013031	Poplatek za uložení na skládě (oskádkové) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	1,867	1 210,00	2 259,12	CÚ 2021H	

5.2 vnitřní dveře a mřížové příčky

5.1 příčkové a dělicí konstrukce

Řádek 407	Příčka tl. 150 z bloků pálených, pero+drážka, P10, na systémovou maltu MVC 5 (3,22*(2,86+2)/2)*10,8*2)/(1,58*(1,3+1,7)/2)*(1,5*0,7)	m2	6,54	1 107,78	7 249,88		
			6,5446				

5.3 vnitřní dveře a mřížové příčky

Řádek 462b	Montáž renovované zárubně vnitřních dveří jednokřídeľých - prvek Ds9 velikost 800x2000 mm <i>renovace zárubně bude řešena ve zmeňné dveři / zmeňné povrchové úpravy stěv</i>	m2	1,60	5 425,00	8 680,00		
Řádek 462b	Montáž renovované zárubně vnitřních dveří jednokřídeľých - prvek Ds10 velikost 800x2000 mm <i>renovace zárubně bude řešena ve zmeňné dveři / zmeňné povrchové úpravy stěv</i>	m2	1,60	5 425,00	8 680,00		
Řádek 462b	Montáž renovované zárubně vnitřních dveří jednokřídeľých - prvek Ds13 velikost 700x1500 mm <i>renovace zárubně bude řešena ve zmeňné dveři / zmeňné povrchové úpravy stěv</i>	m2	1,05	5 106,00	5 363,40		
	5.3 nové záměrníkové výroby						
	mosazné mřížky pro odvod vzduchu vč.zabíhání otvoru	kus	4,00	4 456,00	17 824,00		

6 Vnitřní stavební konstrukce

6.1 povrchové úpravy stěn

řádek 853	L.2a	jádrová omítka pro vnitřní prostory, min. tl. 15 mm 2*(1,90*(1,3+1,7)/2)-(1,5*0,7)	m ²	3,64	263,61	1 012,25
řádek 854	L.3a	cementový podfroz (šprtc)		3,64	163,19	626,65
řádek 855	L.1a	ručně zpracovaná jádrová vápenná omítka pro interiéry i exteriéry, vhodná i pro historické objekty, tl. cca min. 17 mm (3,22*(2,86+2)/2)-(0,8*2*2)	m ²	9,25	1 154,86	10 681,53
					9,2492	
řádek 859	L.1a	čistě vápenná štuková omítka vhodná pro restaurování, tl. min. 3 mm	m ²	9,25	536,77	4 992,44



Jméno projektu :
počet řádek :
Popis zakázky :

Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze

SBT055 Změna projektu č.skladba podlahy 404, 407

Typ smlouvy :
Smluvní období :
Datum rozpočtu :
Smluvní struktura :
Umístění zakázky :
Blíží specifikace :

Rozpočet je založen na :

výkaz výměr k ocenění

Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Podlahová plocha
celkem :
Plocha podzemí :
Plocha přízemí :
Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlaží :

Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: **-40 138,45**

DPH 15 % : 0,00

DPH 21 % : -8 429,07

- 40 138,45

Cena celkem včetně
DPH: **-48 567,52**

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :

z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitulu CZK	Poznámky
-----	---------	----------	----------	------------------	------------------------	-------------------------	----------

SBT056 nová skladba podlahy m.č. 404,407

původní skladba podlahy m.č. 404,407

10 Zařízení staveniště

274 734,50

-312 508,12

-2 364,83

Revitalizace Člám-Gallasova paláce v Praze

Jméno projektu :
počet listů :
Popis zakázky :
Popis změny :

Rekonstrukce stávajícího objektu s výkopovými pracemi, drobnými stavebními úpravami, úpravami záhrad a předaváním kompletní výměrnou technologií, elektrizací a restauračními pracemi
SBT055 - skládka podlahy 404, 407

Typ ambony :
Smluvní období :
Datum rozpočtu :
Strukturální struktura :
Umištnění zakázky :
Běží specializace :

Podlahová plocha
celkem :
Plocha pozemní :
Plocha přízemí :
Plocha nazarší :

Průměrná výška podlaží
Cena na m² plochy :

Celková cena bez DPH: 274 734,50

DPH 15 % :
DPH 21 % :

274 734,50

57 684

Cena celkem včetně DPH:

332 429

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Rozpočet je zaoblen na :

Kód	Popiska	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu poznámky CZK	souč	celkem souč
3	Neoně konstrukce							
3.1	demolice a úpravy stěn, kce.	m ²	4,39	32,20	141,42	508,10		0,06
763122822	Demontáž desek lepených SDK, předizávaná sílna - podskarmí parapet	m ²	4,39	28,10	114,63	CU 2021/1.	0,011	0,050
713130811	Odstranění tapetné izolace stěn vně kladené št do 100 mm	m ²	0,056	2 610,00	145,56	CU 2021/1.	0,001	0,006
997013215	Vnitrostavěbní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy do 18 m ručně	t	0,056	291,19	16,24	CU 2021/1.		
997013501.1	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo mezískladu do 1 km se složením - omezený výjezd	t	0,502	33,95	17,04			
997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - omezený průjezd ulicemi (do 10 km)	t	0,502	33,95	17,04			
997013509	Výkaz výměr:0,056 t	t	0,502	10,20	5,09	CU 2021/1.		
997013509	Příplatek k odvozu suti a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - (do 10 km)	t	0,502	1 210,00	67,49	CU 2021/1.		
997013831	Výkaz výměr:0,056 t	t	0,056	1 210,00	67,49	274 734,50		
997013831	Poplatek za uložení na skládce (skladkovně) stavebního odpadu směšného kód odjadu 170 904	t	0,056	1 210,00	67,49			
6	Povrchové úpravy							
6.3	povrchové úpravy podlah	m ²	75,40	198,00	15 004,80	CU 2021/1.		
776211211	Lepení keramických čtverců	m ²	82,94	1 040,00	86 257,60	CU 2021/1.		
69751086	dodávka koberecových čtverců, amyčka, vlákně 100%, PA, zářez 33	m ²	44,40	66,60	2 957,04	CU 2021/1.		
776421711	Vložení nalezaných páteřů z podlahoviny do lší	m	46,64	40,30	1 988,25	CU 2021/1.		
69751204	lšíta koberecová 50x6mm	m	2,44	1 040,00	2 539,68	CU 2021/1.		
69751086	dodávka koberecových čtverců, amyčka, vlákně 100%, PA, zářez 33	m ²	75,40	42,00	3 186,80	CU 2021/1.		
776111112	Broušení betonového podkladu posilkových podlah	m ²	75,40	13,60	1 035,44	CU 2021/1.		
776111311	Vysutí podkladu posilkových podlah	m ²	75,40	34,00	2 563,60	CU 2021/1.		
776121111	Vodou ředitelná penetrace saviho podkladu posilkových podlah ředitelná v poměru 1:3	m ²	75,40	286,00	21 715,20	CU 2021/1.		
762511243	Podlahové kce podlahové z desek OSB št 15 mm na sraz šroubovaných	m ²	76,08	926,91	70 675,19	CU 2021/1.		
řádek 977	podlahové prkna pod výšky št. 40 mm - srovnatelné 2 x OSB št. 18 mm 36	m ²	76,08	926,91	70 675,19			
řádek 955	záso s pařítací št. št. pro dorovnaní výšky podlahy	m ²	76,08	690,40	52 528,39			
řádek 955	ochranná geotextilie min 300g/m ²	m ²	76,08	31,36	2 387,52			
985131311	Ruční docílení ploch podlah	m ²	76,08	157,00	11 945,19	CU 2021/1.		

výšit št. OSB desek na jednu z variant:
2x 25mm,
3x 18mm (lt. zásopu llaoporem jen 13mm -občitně vyrovnat),
2x18mm+3x15mm
násopu llaopor fraxco 1-4mm št. 19 až 23mm

Jméno projektu: Revitalizace Clem-Galleova pelce v Praze
 počet řádek:
 Popis zakázky: SBT056 - Změna obrubníků m.č.029

Typ smlouvy:

Smluvní období:
 Datum rozpočtu: 10.03.2020
 Smluvní struktura:

Umístění zakázky: Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace:

Rozpočet je založen na: projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem m.č.m s.r.o.
 z toho základ pro výpočet DPH 15 %:
 z toho základ pro výpočet DPH 21 %:

Podlahová plocha celkem:
 Plocha počtemí:
 Plocha přizemí:
 Plocha nadzemí:
 Průměrná výška podlaží:

Cena na m2 plochy:
Celková cena bez DPH: -40 435,63
 DPH 15 %:
 DPH 21 %: -8 491,48
Cena celkem včetně DPH: -48 927,11



Kód URS	Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
---------	-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

ODPOČTY

2 Základové kce a zemní práce

-89 453,51

2.2 základy

m.č. 029		základový pás pod obrubník kamenné dlažby zahrady, v. 310 mm š. 300 mm, vč. výztuže s bedněním	bm	38,69				ZP006a
m.č. 029		Rozklad položky						
pod 064		betonový základový pás	m3	-3,60	9 560,00	-34 396,01		ZP006a
pod 023		bednění stěn a desek	m2	-23,99	1 200,00	-28 795,36		ZP006a
pod 023		odbednění stěn a desek	m2	-23,99	600,00	-14 395,36		ZP006a
274361821		Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-0,16	43 700,00	-7 072,40		ZP006a

5 Vnitřní stavební konstrukce

-39 164,80

OSTATNÍ VÝROBKY

F16(m.č.029)		dedávka a montáž kovového obrubníku v zahradě - Lemující plech dřevěné terasy, Ocelový plech (standard Alufox) tl. 3 mm s naválenými rohovými kulatinami Ø 8 mm, dl. 600 mm kotvenými do betonových polštářů š 0,5 m. Povrch, úprava - patina rzi.	m	-40,00	979,12	-39 164,80		RO + ZP006a
--------------	--	--	---	--------	--------	-------------------	--	-------------

PŘÍPOČTY

1 Venkovní práce

45 651,69

1.3 Zpevněné venkovní plochy

		Dvoulinka z malé kostky do oblouku (náhrada obruby S10)	mb	39,19	1 165,00	45 651,69		ZP024
--	--	---	----	-------	----------	------------------	--	-------

2 Základové kce a zemní práce

46 259,83

2.2 základy

2743213X1 m.č.055		základový pás pod obrubník kamenné dlažby zahrady, v. 310 mm š. 300 mm, vč. výztuže a bednění	bm	39,19	1 165,00	45 259,83		ZP024
-------------------	--	---	----	-------	----------	------------------	--	-------

10 Zařízení staveniště

-2 728,84

Jméno projektu: Revitalizace Člám-Gallasova paláce v Praze
 počet stránek:
 Popis zakázky: SBT057 - Náhrada nové mříže za stávající z mč.130

Typ smlouvy:
 Smluvní období:
 Datum rozpočtu:
 Smluvní struktura:
 Umištění zakázky: Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Blíží specifikace:
 Rozpočet je založen na:

z toho základem pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základem pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem:
 Plocha podzemí:
 Plocha přízemí:
 Plocha nadzemí:
 Průměrná výška podlaží:
 Cena na m2 plochy:
Celková cena bez DPH: 0,00
 DPH 15 %:
 DPH 21 %: 0,00
Cena celkem včetně DPH: 0,00



Kód URS	Kód	Polozka	Jednotka	Mnozství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
---------	-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

ODPOČTY

6		Povrchové úpravy					-18 201,54	
6,4		ostatní speciální povrchové úpravy						
		Restaurátorské práce v oblasti kov						
		FM 061j-8m - burtovaná mříž	kpl	-0,25	72 806,17	-18 201,54		RO

PŘÍPOČTY

6		Povrchové úpravy					18 201,54	
6,4		ostatní speciální povrchové úpravy						
		Restaurátorské práce v oblasti kov						
		FM 061k - přesun z okna v mč.130						
		kovářská úprava (zkrácení a přidání jednoho pruž, doplnění pásovin, kotvicí trny),	kpl	1,00	18 201,54	18 201,54		
		začistění otvorů po demontáži						

10		Zařízení staveniště					0,00	
----	--	---------------------	--	--	--	--	------	--

Revitalizace Ctam-Gallasova paláce v Praze

SBT058 - kamenný stupeň místnost č. 064 a portál místnost č. 061

Jméno projektu :
počet řádek :
Popis zakázky :

Typ smlouvy :
Smluvní období :
Datum rozpočtu :
Smluvní struktura :
Umístění zakázky :
Blížší specifikace :

Rozpočet je založen na :

výkaz výměr k ocenění

Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha
celkem :
Plocha podzemí :
Plocha přízemí :
Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlaží :

Cena na m² plochy :

**Celková cena bez
DPH: 99 095,61**

DPH 15 % :
DPH 21 % :

99 095,61 20 810,00

Cena celkem včetně
DPH: 119 905,69



Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	Poznámky
-----	---------	----------	----------	------------------	------------------------	-------------------------	----------

SBT 58 kamenný stupeň místnost č. 064 a portál místnost č. 061

10 Zařízení staveniště

91 369,37
7 726,24

Jméno projektu :

počet stránek :

Popis zakázky :

Popis změny :

Typ smlouvy :

Smluvní obědoví :

Datum rozpočtu :

Smluvní struktura :

Umístění zakázky :

Bičík, speciálka :

Rozpočet je založen na :

Realizace Clem-Gallasova paláce v Praze

Rekonstrukce stávajícího objektu s výkopovými pracemi, drobnými stavebními úpravami, úpravami zahrad a předvedení kompletní výškové inženýring, elektroinstalací a restauračními pracemi

SBT 58 - Kamenný stůpěň místnost č. 064 a portál místnost č. 061

Podrobná plocha celkem :

Plocha pozemní :

Plocha přilehlá :

Plocha nadzemní :

Přiměřená výška podlaží :

Cena na m² plochy :

Celková cena bez DPH:

DPH 15 % :

DPH 21 % :

Cena celkem včetně DPH:

DPH:

91 369,37

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

91 369

Kód	Polozka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

3 Nosné konstrukce **12 948,37** **SUF**

3.1 demolicí a úpravy stěvkovic

místnost č.061 DK02LA Opětma demontáž částí kamenného portálu (nadpraží, práh) kus 1,00 3 310,00 3 310,00 0,45375

Statické zajištění kamenného nadpraží a pomocné práce pro zvedání nadzemních členů kpl 1,00 8 960,00 8 960,00

997/013211 Vrstvoslazenější doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 5 m účinně 1 0,454 801,00 363,45 CU 2021/L

997/013591.1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skladištní nebo meziskladu do 1 km se složením - omezený výjezd 1 0,454 280,36 127,21

997/013599.1 Přípravek k odvozu suti a vybouraných hmot na skladištní ZKD 1 km přes 1 km - omezený průjezd ulicemi (do 10 km) 1 4,084 34,63 141,42

Výkaz výměr-0,454*9 1 4,084 34,63 141,42

997/013599 Přípravek k odvozu suti a vybouraných hmot na skladištní ZKD 1 km přes 1 km - (do 10 km) 1 4,538 10,20 46,28 CU 2021/L

Výkaz výměr-0,454*10 1 4,538 10,20 46,28

4 Opalstění **78 421,00**

4.2 výplně slávebních otvorů

místnost č.061 DK02LA Dodávka a montáž profilované kamenné nadpraží (300x300x2050 mm), kamenný práh (300x50x1450 mm) z božanského kus 1,00 35 910,00 35 910,00

místnost č.061 DK02LA Plátkové povrch broušený vč.dopravy kus 2,00 6 480,00 12 960,00

místnost č.061 Repase stávajících slojeí kamenného portálu kus 2,00 6 480,00 12 960,00

místnost č.064 Dodávka a montáž slupně z božanského plátkové, povrch broušený 200x350x1900 mm vč.dopravy kus 1,00 24 251,00 24 251,00

Slávební příravnice pro místnost 061, 064 vč. pomocno zvedání nadzemních členů kpl 1,00 5 300,00 5 300,00

Revitalizace Člám-Gallasova paláce v Praze
SBT059 - Předstěna mezi místnostmi 411 a 416

Jméno projektu :
 počet řádek :
 Popis zakázky :

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu :
 Smluvní struktura :
 Umištění zakázky :
 Blížší specifikace :

výkaz výměr k oceanění

Husova 153/20, Praha 1 - Staré Město

Rozpočet je založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :
 Plocha podzemí :
 Plocha přizemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží :

Cena na m² plochy :
Celková cena bez DPH:

DPH:
 DPH 15 % :
 DPH 21 % :

Cena celkem včetně DPH:



12 515,03

2 628,16

15 143,18

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	Poznámky
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

SBT059 - Předstěna mezi místnostmi 411 a 416 - připočet
 SBT059 - Předstěna mezi místnostmi 411 a 416 - odpočet

10 Zařízení staveniště

44 277,72
~~-32 872,81~~
 1 110,12

Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze

Jméno projektu :
počet řádek :
Popis zakázky :
Popis změny :

Racionálnizace stávajícího objektu s výkopovými pracemi, drobnými stavebními úpravami, drobnými stavebními úpravami, úpravami zářad a především kompletní výměnou technologií, elektroinstalací a restaurátorskými pracemi

SBT059 - Předstěna mezi místnostmi 411 a 416

Typ smlouvy :
Smluvní období :
Datum rozpočtu :
Smluvní struktura :
Umístění zakázky :
Blížší specifikace :
Rozpočet je založen na :

výkaz výměr k ocínění
Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Podlahová plocha celkem :
Plocha podzemí :
Plocha přízemí :
Plocha nadzemí :
Průměrná výška podlaží :
Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: 44 277,72
DPH: -
DPH 15 % : -
DPH 21 % : 9 286

Cena celkem včetně DPH: 53 576

Kód	Popis	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
-----	-------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

38 937,40

5 Vnitřní stavební konstrukce

5.1 příčková a dělicí konstrukce

78312142R	SDK stěna předstěnaná na obloku II 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30	m2	17,90	1 726,00	30 895,40		
-----------	--	----	-------	----------	-----------	--	--

5.2 vnitřní dveře a mobilní příčky

DVEŘE STAVAJÍCÍ

řádek 504a	DS68L Příplatek za zestaření dveřních křidel	kus	1,00	8 102,00	8 102,00		
------------	--	-----	------	----------	----------	--	--

6 Povrchové úpravy

6.1 povrchové úpravy stěn

řádek 858	malba vápenná s vysokou kryvností, 2x	m2	17,90	294,99	5 280,32		
-----------	---------------------------------------	----	-------	--------	----------	--	--

5 280,32



Revitalizace Clam-Caslavova paláce v Praze

Jméno projektu :
počet řídek :
Popis zakázky :
Popis změny :

Restaurace stávajícího objektu a výpocovní práce, drobnými stavebními úpravami, úpravami zahrad a především kompletní výměnou technologií, elektroinstalací a restaurátorskými pracemi

SBT 59 - Předstěna mezi místnostmi 411 a 416

Typ smlouvy :
Smluvní období :
Datum rozpočtu :
Smluvní struktura :
Umístění zakázky :
Blížší specifikace :
Rozpočet je založen na :

výkaz výměr k ocenění
Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Podlahová plocha celkem :
Plocha podzemí :
Plocha přízemí :
Plocha nadzemí :
Průměrná výška podlaží :
Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: -32 872,81
DPH: 0,00
DPH 15 % : -8 933,29
DPH 21 % : -8 933,29

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Cena celkem včetně DPH: -39 776,10

Kod	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitulu poznámky CZK
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	-------------------------------

-32 872,81

6 Vnitřní stavební konstrukce

6.1 povrchové úpravy stěn

Řádek 877	L9	palubky 14 mm (příbita na prkna stávající lak, aby byly přesně spáry mezi prkny), tl. 14 mm	m2	-17,90	740,61	-13 266,92
Řádek 878	L9	izolační desky z minerální izolace vhodné do protipožárních systémových konstrukcí, vložený mezi stávající dřevěné trámký, tl. 50 mm	m2	-17,90	273,65	-4 898,34
Řádek 879	L9	prkna smrková nová, tl. 24 mm	m2	-17,90	822,21	-14 717,56

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze

počet řádek :

Popis zakázky : **SBT062 - Freska v konírně**

Typ smlouvy:

Smluvní období:

Datum rozpočtu: výkaz výměr k ocenění

Smluvní struktura:

Umístění zakázky: Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace:

Rozpočet je založen na:

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :

z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :

Plocha podzemí :

Plocha přízemí :

Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlaží : 5,23

Cena na m2 plochy:

Celková cena bez DPH: 394 293,00

DPH 15 % : 0,00

DPH 21 % : 82 801,53

Cena celkem včetně DPH: 477 095

6 Povrchové úpravy

370 875

P.č.	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
1	Vypracování restaurátorského záměru a závěrečné zprávy	kpl	1,00	15 000,00	15 000
2	Šetrné odkrytí dochovaných omítek restaurátorským způsobem - skalpely	m ²	12,00	15 365,00	184 380
3	Fixace dochovaných maleb	m ²	9,50	875,00	8 313
4	Rekonstrukce malby	m ²	9,50	16 322,00	155 059
5	Závěrečná povrchová fixáž	m ²	9,50	481,00	4 570
6	technické přípomoci v oblasti malba	%	0,98	362 751,50	3 554

Zařízení staveniště

23 418

Jméno projektu: Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze

počet řádek:

Popis zakázky: **SBT063 - Plastika nad kašnou**

Typ smlouvy:

Smluvní období:

Datum rozpočtu: výkaz výměr k ocenění

Smluvní struktura:

Umístění zakázky: Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace:

Rozpočet je založen na:

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem:

Plocha podzemí:

Plocha přízemí:

Plocha nadzemí:

Průměrná výška podlaží: 5,23

Cena na m2 plochy:

Celková cena bez DPH: 98 553,39

DPH 15 % : 0,00

DPH 21 % : 20 696,21

Cena celkem včetně DPH: 119 250

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

6 Povrchové úpravy

92 700,00

1	Vymodelování předlohy v měřítku 1:1	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00		
2	Zaformování	ks	3,00	5 915,00	17 745,00		
3	Zhotovení skalisek z umělého kamene vč. osazení	ks	3,00	19 850,00	59 550,00		
4	Retuše a patinace	kpl	1,00	9 905,00	9 905,00		

Zařízení staveniště

5 853,39

pozn.: ZL neobsahuje úpravy výtokové armatury (pokud bude nutno) a změnu v osazení této armatury.

Jméno projektu : Revitalizace Ciam-Gallasova paláce v Praze

počet řádek :

Popis zakázky: SBT066_úprava trafostanice

Typ smlouvy :

Smluvní období :

Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění

Smluvní struktura :

Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace :

Rozpočet je založen na : projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem mJm s.r.o.

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :

z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem : 6 786,10

Plocha podzemí : 467,70

Plocha přizemí : 1 248,80

Plocha nadzemí : 5 069,60

Průměrná výška podlaží : 4,00

Celková cena 21 269,28 bez DPH

DPH 15 % :

DPH 21 % :

Cena celkem včetně

DPH:

Kód	Položka	Jed notka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámka
-----	---------	-----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

3 Nosné konstrukce

2 369,14

3.1 demolice a úpravy stáv. kce.

	demontáž vnitřních dveří včetně zárubní	ks	1,00	1 882,92	1 882,92		RO.F.234
--	---	----	------	----------	----------	--	----------

997013214	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,13	1 800,00	240,70		URS 2019 02
-----------	--	---	------	----------	--------	--	-------------

997013501.1	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - omezený výjezd	t	0,13	280,36	37,49		URS 2019 02 R
-------------	--	---	------	--------	-------	--	---------------

997013509.1	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - omezený příjezd ulicemi (do 10 km) výkaz výměr: 38.709*9	t	1,20	34,63	41,68		URS 2019 02 R
-------------	--	---	------	-------	-------	--	---------------

997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - (do 10 km) výkaz výměr: 38.709*10	t	1,34	10,40	13,91		URS 2019 02
-----------	---	---	------	-------	-------	--	-------------

997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,13	1 140,00	152,44		URS 2019 02
-----------	---	---	------	----------	--------	--	-------------

5 Vnitřní stavební konstrukce

15 642,79

5.2 vnitřní dveře a mobilní příčky

L5 - m.č.064 a 054	Příčka B. 200 z bloků pálených akustických, pero+drážka, P10, na systémovou maltu MVC 5	m2	-	2 047,67			
--------------------	---	----	---	----------	--	--	--

	Provedení protipožárních ucpávek do 0,5m2 v kabelovodu - pytlíky	ks	0,00	1 250,00			
--	--	----	------	----------	--	--	--

5.2 vnitřní dveře a mobilní příčky

DS01L	Repase, demontáž a zpětná montáž dveří. Dodávka a montáž systémových prvků (mimo dveřní křídlo). Požární dveře EW-30 DP3 900x1995mm ocelové interierové plně otočné jednokřídlové, ocelové s polodrážkou, plně, hladké včetně zadlabávacího vložkového zámku. Ocelový plášť, dřevěné jádro. Kování - štitkové pro vložkový zámek - bílý kov (koule-tílká). Zárubeň - stávající ocelová, 2x viditelné ocelové závěsy. Zárubeň i dveřní křídlo - krycí nátěr barvou na kov, odstín dle architekta.	ks	-1,00	13 501,78	-13 801,78		
-------	--	----	-------	-----------	------------	--	--

DS01L-nové	D+M nových dveří jednokřídlových ocelových s EW30 DP1 vč. nové obložkové zárubně, nové kování, zámek, samozavírač	ks	1,00	29 144,57	29 144,57		
------------	---	----	------	-----------	-----------	--	--

DS01L-nové	D+M nových dveří dvoutřídlových ocelových s EW30 DP1 vč. nové obložkové zárubně, nové kování, zámek, samozavírač	ks	0,00	56 779,88			
------------	--	----	------	-----------	--	--	--

6 Povrchové úpravy

1 695,40

6.1 povrchové úpravy stěn

	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,60	173,00	1 695,40		
--	---	---	------	--------	----------	--	--

L04, L18, L2a	Ručně zpracovatelná jádrová vápenná omítka pro interiéry i exteriéry, vhodná i pro historické objekty, tl. cca mín. 17 mm	m2	-	1 154,86			
---------------	---	----	---	----------	--	--	--

10 Zařízení staveniště

1 561,95

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : SBT069 - Doplnění ocelových spojů tesařských zárubní (2.NP - v části Mariánské nám.)

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Bližší specifikace :
 Rozpočet je založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % ;
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % ;

Podlahová plocha celkem : 6 786,10
 Plocha podzemí : 467,70
 Plocha přizemí : 1 248,80
 Plocha nadzemí : 5 069,60
 Průměrná výška podlaží : 4,00
 Cena na m2 plochy :
Celková cena bez DPH: 58 042,01
 DPH 15 % : 0,00
 DPH 21 % : 12 188,82
 Cena celkem včetně DPH: 70 230,83



Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

5 Vnitřní stavební konstrukce

53 466,00

5,3 zámečnické konstrukce

NOVÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY


D+M ocelových spojů tesařské zárubně ve spodní části dveří

<i>upravená svařovaná pásovina</i>	<i>ks</i>	<i>6,00</i>	<i>3 325,00</i>	<i>19 950,00</i>
<i>rovná pásovina</i>	<i>ks</i>	<i>14,00</i>	<i>2 394,00</i>	<i>33 516,00</i>

10 Zařízení staveniště

4 576,01

Poznámka: Zjištěno po odkrytí kanálů v 2. NP v křídle Mariánské náměstí. Tento SBT navazuje na SBT 025

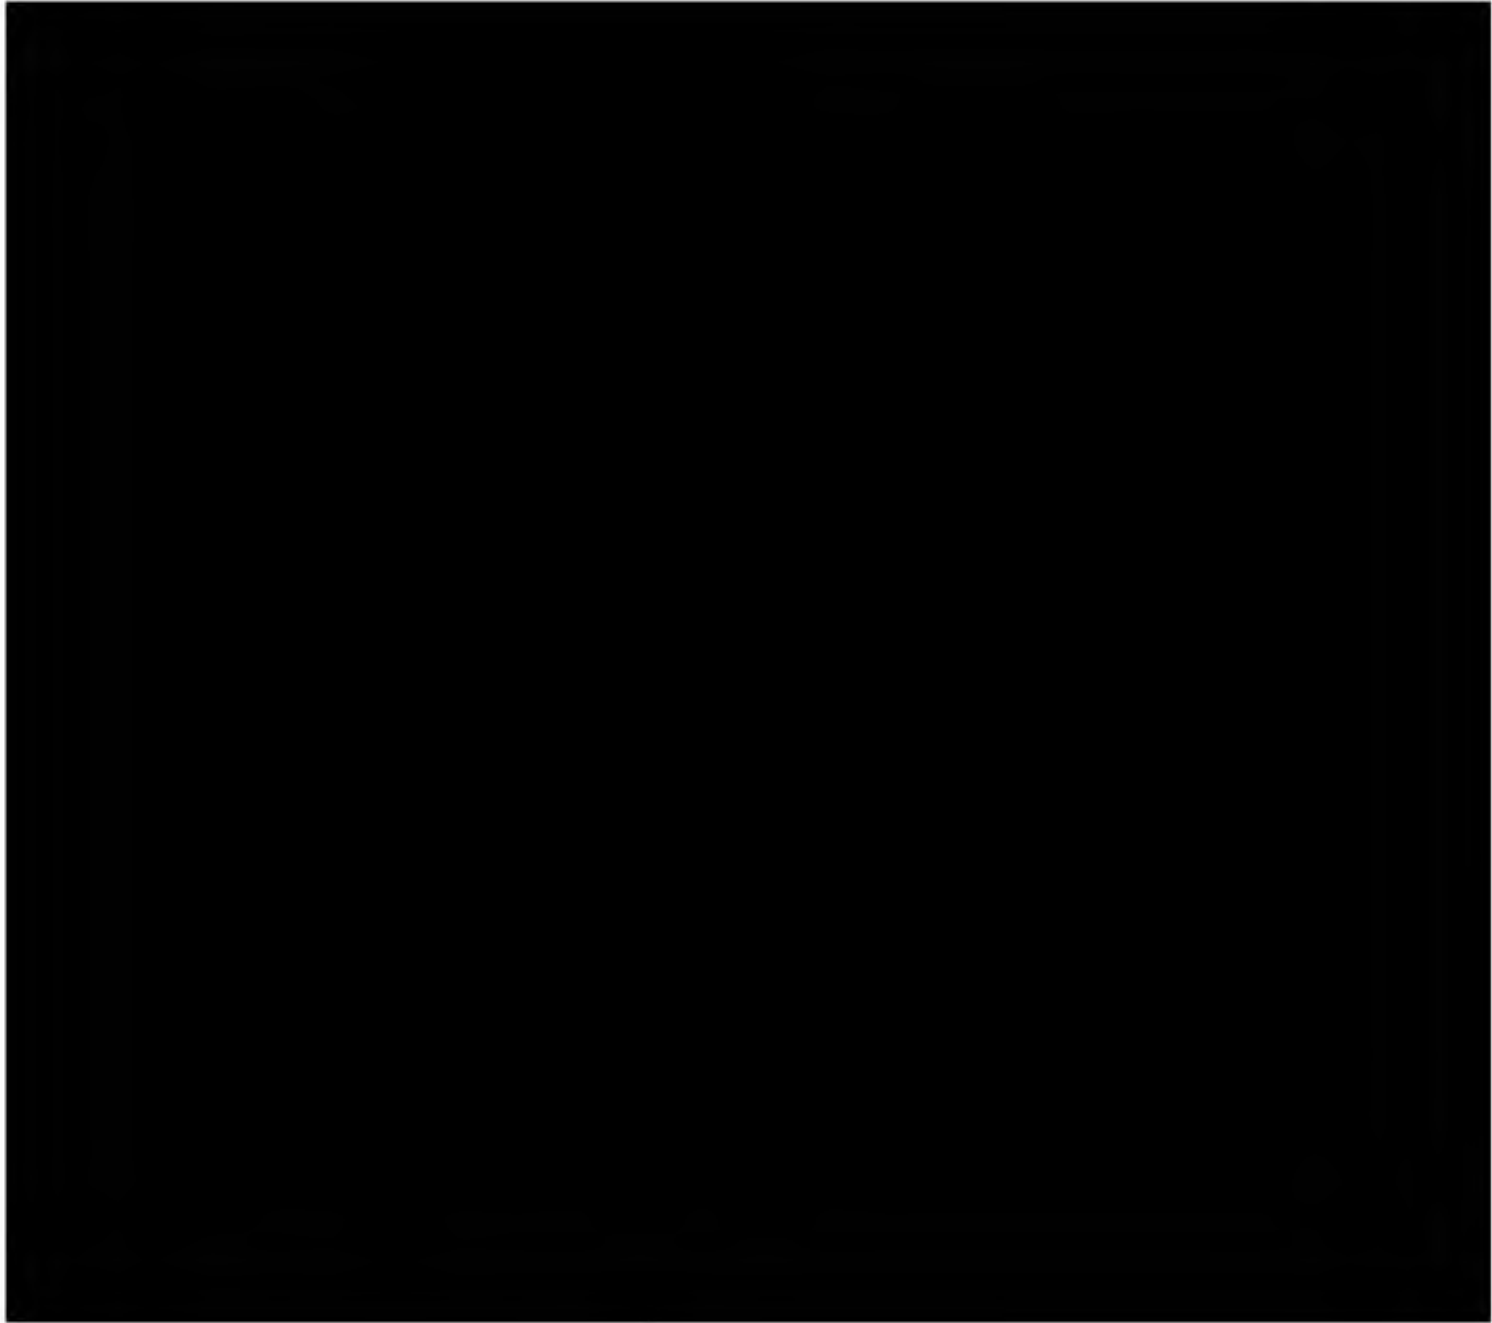



2NP

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet látek :
 Popis zakázky : **SBT070 - Sanace obvodových zdí (2.NP část Mariánské nám.)**

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu :
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Blížší specifikace :
 Rozpočet je založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem : 0,45
 Plocha podzemí :
 Plocha přízemí :
 Plocha nadzemí : 0,45
 Průměrná výška podlaží : 4,00
 Cena na m2 plochy :
Celková cena bez DPH: 63 412,01
 DPH 15 % : -
 DPH 21 % : 13 316,52
 Cena celkem včetně DPH: 76 728,53

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitulu CZK	Poznámky
-----	---------	----------	----------	------------------	------------------------	-------------------------	----------

Zazdivky v místnosti 015

10 Zařízení staveniště

58 048,08

5 363,93

Jméno projektu : Revitalizace Člém-Gallasova paříce v Praze
počet řádků :

Popis zakázky: SBT070 - Sanace obvodových zdí (2.NP část Mariánské nám.)

Typ smlouvy :
Smluvní období :
Datum rozpočtu :
Smluvní struktura :
Umístění zakázky : Husova 150/20, Praha 1 - Staré Město
Blížší specifikace :
Rozpočet je založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha oskamen : 6 786,10
Plocha podzemí : 467,70
Plocha přizemí : 1 248,60
Plocha nadzemí : 5 069,60
Průměrná výška podlaží : 4,00
Cena na m2 plochy :
Celková cena bez DPH: 58 048,08
DPH 15 % : 8,00
DPH 21 % : 12 190,10
Cena celkem včetně DPH: 70 238,18

Kód URG	Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
3 Nosné konstrukce							58 904,77	
3,1 demolicí a úpravy stáv. kce.								
HZS2111		Vydábání dřevěného trámu v obvodové zděné konstrukci v nikách - hodinová zúčtovací sazba tesář odborný	hod	30,00	414,00	12 792,60	CÚ 2020/II.	výpočet množství 1,30hod 1bm
HZS2111		Vydábání dřevěného trámu v obvodové zděné konstrukci ve zdivu - hodinová zúčtovací sazba tesář odborný	hod	20,40	414,00	8 445,60	CÚ 2020/II.	výpočet množství 2hod 1bm
997013213		Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,155	1 750,00	2 032,60	CÚ 2020/II.	
997013501.1		Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením - omezený vjezd	t	1,155	291,19	336,32		
997013509.1		Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - omezený průjezd ulicemi (do 10 km) Výkaz výměr: 0,272*9	t	10,395	33,95	352,91		
997013509		Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - (do 10 km) Výkaz výměr: 0,272*10	t	11,550	10,00	116,50	CÚ 2020/II.	
997013831		Příplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904 3,2 vodotěsné a svléké nosné kce.	t	1,155	1 200,00	1 386,00	CÚ 2020/II.	
274221R		Betonáž trámu v dutině zdiva z pylovaneho betonu C8/10 (rozměr dutiny 15 cm x 25 cm)	m	30,80	617,80	19 028,24	CÚ 2020/II.	výpočet množství 069x(15,25+8,25)
274361821		Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,06	41 300,00	2 311,30	CÚ 2020/II.	(4 pruty výztuže 0,64*0,395***(15,25+8,25)*15 %
HZS1321		Příplatek za betonáž trámu v obvodovém zdivu konstrukce - hodinová zúčtovací sazba betonář odborný	hod	25,50	357,00	9 103,50	CÚ 2020/II.	
6 Povrchové úpravy							2 143,31	
6,3 povrchové úpravy podlah								
HZS2112		Hlubkové ruční okartáčování dřevěného trámu v obvodovém zdivu - hodinová zúčtovací sazba tesář odborný	hod	2,68	414,00	1 110,90	CÚ 2020/II.	výpočet množství 20minut 1bm
783213R		Napouštěcí bicídní nátěr tesářských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m	8,05	128,25	1 032,41	CÚ 2020/II.	výpočet ceny 171Kč/m2x0,16x5

Poznámka: Navazuje na SBT 033

Jméno projektu : **Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze**
 počet řádek :
 Popis zakázky : **SBT073 - Příčka mč.125b**

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : **výkaz výměr k ocenění**
 Smluvní struktura :
 Umištění zakázky : **Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město**
 Blíží specifikace :

Rozpočet je založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :
 Plocha pozemí :
 Plocha přízemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží :

Cena na m2 plochy:

Celková cena bez DPH: -11 280,14

DPH 15 % :

DPH 21 % :

Cena celkem včetně DPH:

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	Poznámky
3 Nošené konstrukce						-2 570,18	
3,2 vodorovné a svislé nošené kce.							
PŘEKLADY							
PRO1	dodávka a montáž keramického systémového překladu - keramické tvarovky, zmonolitnění beton C25/30, ocel 10 506 nebo Bst 500S, hmotnost překladu - 20kg/m; pozn. v případě, že bude překlad jednostranně ukládán k betonové konstrukci bude jednostranně uložen do ocelového profilu L 50x50x5 délky 75mm, pro stěny 100mm a 2x75mm pro stěny 150mm, ocelový profil bude ukotven do stěny pomocí kolev, 145x71x1250 mm	ks	-1,00	2 570,18	-2 570,18		
5 Vnitřní stavební konstrukce						4 036,16	
5,1 příčkové a dělicí konstrukce							
	Příčka tl. 150 z bloků pálených, pero+drážka, P10, na systémovou maltu MVC 5	m2	-3,21	1 107,78	-3 553,76		
L5d8	SDK stěna š 100mm, nošené kovové svislé CW a vodorovné UW profily, minerální izolace š 50mm, dvojitě opláštěná deskami impregnovanými do vlhkého prostředí š 12,5mm	m2	3,21	1 877,00	6 039,82		dle ZP11
76313X1	SDK konstrukce kolem potrubí ovětrání WC mč.125, vc kotvení a povrchové úpravy	m2	0,91	2 441,00	2 209,11		dle ZP11
6 Povrchové úpravy						-13 040,58	
L1a, L2a, L5	čistě vápenná štuková omítka vhodná pro restaurování, tl. mín. 5 mm	m2	-5,42	539,77	-3 483,16		
L5	ručně zpracovatelná jádrová vápenná omítka pro interier i exteriér, vhodná i pro historické objekty, tl. 20 mm	m2	-5,42	1 154,86	-7 409,68		
L5, L6a, L6b, L6c	přednástrík (cementový podhoz) - pouze na zděvu, š. 2 mm	m2	-5,42	182,02	-1 187,84		
10 Zařízení staveniště						-704,53	

Jméno projektu : Revitalizace Člám-Gallasova paláce v Praze

počet látek :

Popis zakázky : SBT074 - Podlahy mč 114,115

Typ smlouvy :

Smluvní období :

Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění

Smluvní struktura :

Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace :

Rozpočet je založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :

z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :

Plocha podlahy :

Plocha přízemí :

Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlahy :

Cena na m² plochy :

Celková cena bez DPH: 28 400,12

DPH 15 % : -

DPH 21 % : 5 964,02

Cena celkem včetně DPH: 34 364,14

Kód	Popis	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za hřiště CZK
6 Povrchové úpravy						
6.4 ostatní speciální povrchové úpravy						
Restaurační práce v oblasti dřeva						
7 podlahy						
114	masiv 40mm	smrk prkna A	m ²	-14,20	2 991,00	-42 472,20
115	masiv 40mm	smrk prkna A	m ²	-6,00	2 991,00	-17 946,00
114	masiv 40mm - historické fošny z jiné stavby	smrk prkna A*	m ²	14,20	4 139,00	58 773,80
115	masiv 40mm - historické fošny z jiné stavby	smrk prkna A*	m ²	6,00	4 139,00	24 834,00
8	demontáž stávajících podlah (+ příp. podkladu podlah) se zachováním podlah		m ²	-	585,00	
9	dělitč prkených fošnových podlah		m ²	-	1 192,51	
10	Odstranění násypů zatvrdě hlíny prolité vodou pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m ²		m ²	-	454,20	
11	Ruční hrubé očištění prken od zbytků stěrky		m ²	-	275,65	
12	Násyp pod podlahy z keramzitu		m ³	-	3 170,00	
13	Vysátí podkladu (základu) před pokládkou následujících vrstev		m ²	-	12,40	
14	D+M geotextilie 300g/m ²		m ²	-	40,80	
15	D+M podkladu pod podlahy (na stávající podlahě - 1xOSB)		m ²	-	452,00	
16	dřevěný podkladní profil široký min 120mm tl. 80-100mm		m ²	-	677,85	
17	D+M podkladu pod podlahy (na nové podlahě, 2x osb křížem)		m ²	-	1 190,00	
18	dorovnání násypu, výška dle vyžádané nosnosti stávajících vrstev (max. zrnitost 25 mm), zhutnit		m ²	-	690,40	
19	Přebroušení podkladu pod nášlapnou vrstvou (parketové čtverce, výšky)		m ²	-	37,80	
20	D+M přechodového hranolu (prkna), tl. dle podlahy, průměrná hloubka		ks	1,00	1 574,00	1 574,00
			115	1,50		
21	D+M podlahových lišt masivních k přírodně podlahy		m ²	20,20		0,00
114	masiv 40mm - historické fošny z jiné stavby	smrk fošny	m ²	14,20		
115	masiv 40mm - historické fošny z jiné stavby	smrk fošny	m ²	6,00		
22	Přesun hmot tonážní pro kce tesácká v objektech v do 12 m		t	0,36	1 510,00	571,00
	podlahy		20,20	0,38		
23	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace		t	0,36	573,00	216,68
24	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvýšený přesun do 1000 m		t	0,36	530,00	200,42
25	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně		t	0,29	1 470,00	427,59
	pol.č.9 (podlahy)		t	0,29		
	pol.č.10(násyp)		t	-		
	pol.č.11 (stěrka z prken)		t	-		
26	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - omezený výjezd		t	0,29	280,36	81,55
27	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - omezený průjezd ulicemi (do 10 km)		t	2,62	34,63	90,86
	výkaz výměr 108,22*9					
28	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (do 10 km)		t	2,91	10,40	30,25
	výkaz výměr 7,12*10					
29	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kříd odpadu 170 904		t	0,29	1 140,00	331,60

10 Zařízení staveniště

1 686,77

Jméno projektu: **Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze**

počet řádek:

Popis zakázky: **SBT075 - Oprava soklu sochy Hébě**

Typ smlouvy:

Smluvní období:

Datum rozpočtu: výkaz výměr k ocenění

Smluvní struktura:

Umístění zakázky: Husova 156/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace:

Rozpočet je

založen na:

z toho základ pro výpočet DPH 15 %:

z toho základ pro výpočet DPH 21 %:

Podlahová plocha

celkem:

Plocha podzemí:

Plocha přístaví:

Plocha nadzemí:

Průměrná výška profilu:

Cena na m² plochy:

Celková cena bez DPH: 53 299,09

DPH 15 %: -

DPH 21 %: 11 192,81

Cena celkem včetně DPH: 64 491,90

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitulu CZK
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------

5 Vnitřní stavební konstrukce

49 436,00

5.4 truhlářské konstrukce

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitulu CZK
1	Oprava soklu sochy Hébě	kpl	1,00	49 436,00	49 436,00	
	<i>Odstranění nesoudržných vrstev původních nátěrů</i>					
	<i>Truhlářské vyspravení</i>					
	<i>Doplnění dna stočku</i>					
	<i>Trmelení poškozených míst</i>					
	<i>Broušení</i>					
	<i>Celková retule kresby</i>					
	<i>Dvojnásobný transparentní syntetický nátěr</i>					

10 Zařízení staveniště

3 863,09

Jméno projektu : **Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze**

počet řádek :

Popis zakázky : **SBT076 - Vypuštění požárních klapek**

Typ smlouvy :

Smluvní období :

Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění

Smluvní struktura :

Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace :

Rozpočet je

založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :

z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Průhledná plocha

celkem :

Plocha podzemí :

Plocha přizemí :

Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlaží :

Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: -3 856,83

DPH 15 % : 0,00

DPH 21 % : -609,93

Cena celkem včetně DPH: -4 466,76

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK
7 Technické zařízení budov						-3 627,76
7,4 Vzduchotlačníka a chlazení						
	Klapka protipožární kruhová - Ø 125; provedení motýlkové pro vsunutí do potrubí, spouštění ruční a termické lokální, odolnost minimálně EI60S	ks	-2,00	1 813,88	-3 627,76	

10 Zařízení staveniště

-229,07

Pozn: Vypuštěno na základě rozhodnutí z KD č.111

Jméno projektu : **Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze**

počet řádek :

Popis zakázky : **SBT077 - Malby v m.č.129**

Typ smlouvy :

Smluvní období :

Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění

Smluvní struktura :

Umístění zakázky : Husova 150/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace :

Rozpočet je

založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :

z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha

celkem :

Plocha podzemí :

Plocha přizemí :

Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlaží :

Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: 6 518,84

DPH 15 % : 0,00

DPH 21 % :

Cena celkem

včetně DPH:

Kód	Popiska	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitulu CZK
6 Povrchové úpravy						6 131,67
6.1 povrchové úpravy stěn						
	omytí ploch	m2	-5,00	47,88	-239	SBT013
	provedení zednických oprav a zapravování, rozsah do 10%	m2	-5,00	97,09	-485	SBT013
	1 Konzervace dochovaných maleb - zpevnění a překrytí ochranným nátěrem pro budoucí odkryv	m2	5,00	1 358,00	6 790	
	2 technické připomoci v oblasti malba - lešení, voda, elektřina, dopravné do skladu	%	0,98	67,90	67	SBT012
10 Zařízení stavební						387,17

Pozn. změněno na základě rozhodnutí z KD č.110

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : **SBT078- Montáž dřevěných nosných konstrukcí podlah**

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu :
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Blížší specifikace :

Rozpočet je založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

1 231 396,35

Podlahová plocha celkem : 0,45
 Plocha podzemí :
 Plocha přízemí :
 Plocha nadzemí : 0,45
 Průměrná výška podlaží : 4,00
 Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: 1 231 396,35

DPH 15 % : -
 DPH 21 % : 258 593,23

Cena celkem včetně DPH: 1 489 989,58

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	Poznámky
-----	---------	----------	----------	------------------	------------------------	-------------------------	----------

Montáž dřevěných nosných konstrukcí podlah 2NP

1 148 192,99

10 Zařízení staveniště

83 203,36

Jméno projektu : **Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze**
 počet řádek :
 Popis zakázky : **Rekonstrukce stávajícího objektu s výkopovými pracemi, drobnými stavebními úpravami, úpravami zahrad a přidáním kompletní výměnou technologií, elektroinstalací a restaurátorskými pracemi**
 Popis změny : **SBT078- Montáž dřevěných nosných konstrukcí podlah**

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu :
 Smluvní struktura :
 Umištní zakázky :
 Běžná specifikace :
 Rozpočet je založen na :

výkaz výměr k osazení

Husova 156/20, Praha 1 - Staré Město

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem

Plocha podzemí :
 Plocha přizemí :
 Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlaží :

Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: 1 148 193

DPH 15 % : -

1 148 192,98 DPH 21 % : 241 121

Cena celkem včetně DPH: 1 389 314

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapšitlu CZK	poznámky
3	Nosné konstrukce					366 763,84	suř
3.1	demolice a úpravy stáv. kce. <i>Demontáž podlah 2.NP</i>						
	Dřevěné přírodních fošnových podlah	m2	135,42	1 192,51	161 491,13		položka z CGP SBT 002 0,022
	Ruční řezání původního fošnového základu pro zpětnou pokládku a odštěpování	m2	135,42	283,50	38 391,91		
	Šetné odstranění násypů hlíny vedou pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm	m2	135,42	454,20	61 508,31		položka z CGP SBT 002 0,140
	Příplatek za každý další mm nad výšku 100 mm	m2		325,00			0,140
	Šetná demontáž stropních trámů polštářů z hraněného lezuva průřezové plochy do 144 cm2	m	267,60	127,08	34 001,26		0,003
997013211	Vnitrostavební doprava suš a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	22,645	801,00	18 136,40		CÚ2021/R
997013501.1	Odvoz suš a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - omezený vjezd	t	22,645	251,19	5 693,91		URS 2020 01 R
997013506.1	Příplatek k odvozu suš a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - omezený průjezd ulicemi (do 10 km) výkaz výměr: 36,588*9	t	203,902	33,95	6 919,09		URS 2020 01 R
997013509	Příplatek k odvozu suš a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - (do 10 km) výkaz výměr: 36,566*10	t	226,447	10,20	2 309,76		CÚ2021/R
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	22,645	1 210,00	27 406,00		CÚ2021/R
6	Povrchové úpravy					791 439,14	
6.3	povrchové úpravy podlah <i>Montáž podlah 2.NP</i>						
666131311	Ruční dočistění ploch podlah	m2	221,49	157,00	34 773,93		CÚ2021/R
	Vysání podkladu před pokládkou vrstev	m2	221,49	12,40	2 746,48		položka z CGP SBT 002
řádek 953	ocetoxidle	m2		40,80			cena z nabídky
	dřevěný podkladní profil široký min 120mm tl. 80-100mm	m2	221,49	677,85	150 137,00		položka z CGP SBT 002
řádek 955	dorovnání násypu, výška dle vyřážené mocnosti stávajících vrstev (max. zrnitost 35 mm), zhutnit	m2	221,49	690,40	152 916,70		cena z nabídky
	D+M podkladu pod podlahy (na nové polštáře, např 2x osb klízem)	m2	221,49	1 190,00	263 673,10		položka z CGP SBT 002
	Příplatek za vyrovnání malého členitého prostoru buď vrstvou 2x OSB nebo původní fošnové podlahy (kabelové kanály, podlaha kolem konvektorů v nikách a podobně) s vyřetováním vrchní nosné vrstvy	m2	221,49	645,50	187 291,94		

Clam-Gallasův palác
oprava hrubých podlah

výměra (m2) CELKEM

2. NP			
vrchní záklop	230,03634		
demontáž	135,421195		
CELKEM			0,00

	m.č.	vrchní záklop 31.5.2021 nová podlaha plocha (m2)	plocha elektroknálu	demontáž 20.7.2020 plocha (m2)
2.NP	107	7,800	3,66	4,150
	107a	4,700	0	4,700
	109	23,377	6,9	16,477
	179	0,860	0	0,860
	113	22,286	6,8	15,486
	117	6,982	4,6	2,382
	118	12,316	3,55	8,766
	120	10,387	5	5,387
	121	14,419	7,1	7,319
	122	23,980	6,85	17,030
	123	17,757	6,8	10,957
	124	5,600	2,8	2,800
	126	16,860	7,05	9,810
	127	6,140	3,194	0,000
	128	5,723	3,4	2,323
	129	16,460	6,525	9,935
	152	9,600	3,45	6,150
	153	7,130	0	7,130
	159	10,410	8,2	2,210
	161	7,250	5,7	1,550
2.NP celkem		230,03634	91,669	135,421

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : Změna č. 079 - Truhlářská práce

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 15B/20, Praha 1 - Staré Město
 Blíže specifikace :
 Rozpočet je založen na : projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem m3m s.r.o.
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem : 6 786,10
 Plocha podzemí : 467,70
 Plocha přizemí : 1 248,90
 Plocha nadzemí : 5 069,50
 Průměrná výška podlaží : 4,00
 Cena na m2 plochy :
 Celková cena bez DPH: 1 048 751,57
 DPH 15 % : 0,00
 DPH 21 % : 220 237,83
 Cena celkem včetně DPH: 1 268 989,40




Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jest. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
	6 Povrchové úpravy					986 463,00	
	6.4 ostatní speciální povrchové úpravy						
	Restaurátorské práce v oblasti dřeva						
	<u>Oprava ztlacení truhlářských prvků v místnosti č. 112</u>						
	Oprava ztlacení truhlářských prvků STEO 03, VSD 15i, VSD 15J	kpl	1,00	167 739,60	167 739,60		
	<u>Obnova řádrů v místnosti č. 205, 206</u>						
	Kompletní přefádrování dřevěného ostění okenních nik v místnosti č. 205 (STEO 09c)	kpl	1,00	72 637,95	72 637,95		
	Oprava řádrů dřevěného ostění okenních nik včetně finálního laku v místnosti č. 205 (STEO 09d)	kpl	1,00	34 533,45	34 533,45		
	<u>Obnova řádrů na zdi - retušování v místnosti č. 220</u>						
	Příprava podkladu včetně lepení papírové tapety poškozených míst	kpl	1,00	57 456,00	57 456,00		
	Retuše stávajícího řádrů a provedení nového v místech kde chybí	kpl	1,00	121 995,58	121 995,58		
	<u>Kompletní oprava nízkých soklů - demontáž, uskladnění, repase a zpětná montáž</u>	bm	99,40	901,74	89 632,96		
	místnost č. 103		9,40				
	místnost č. 107		7,40				
	místnost č. 109		20,90				
	místnost č. 110		15,10				
	místnost č. 112		12,90				
	místnost č. 113		19,70				
	místnost č. 117		14,00				
	<u>Truhlářská úprava nízkého soklu na deštění - odřezování spodní hrany, zarovnání a prodloužení novým materiálem na požadovanou niveletu</u>	bm	179,70	849,87	152 721,64		
	místnost č. 103		9,50				
	místnost č. 104		21,90				
	místnost č. 105		16,80				
	místnost č. 106		31,50				
	místnost č. 110		8,20				
	místnost č. 111		23,30				
	místnost č. 117		3,10				
	místnost č. 120		16,90				
	místnost č. 121		6,20				
	místnost č. 122		10,10				
	místnost č. 123		6,20				
	místnost č. 126		6,20				
	místnost č. 127		3,10				
	místnost č. 129		4,40				
	místnost č. 159		6,20				
	místnost č. 161		6,20				
	<u>Provedení demontáže stávajících a montáž nových kamenů obložek dveří a okenních nik (v případě příliš velké spáry mezi podlahou a ostěním)</u>	ks	84,00	3 219,93	270 474,12		
	místnost č. 103		0,00				6,00
	místnost č. 104		0,00				4,00
	místnost č. 105		1,00				8,00
	místnost č. 106		6,00				14,00
	místnost č. 107		0,00				0,00
	místnost č. 109		1,00				2,00
	místnost č. 110		8,00				8,00
	místnost č. 111		10,00				10,00
	místnost č. 112		6,00				6,00
	místnost č. 113		2,00				2,00
	místnost č. 115		0,00				2,00
	místnost č. 117		1,00				4,00
	místnost č. 118		1,00				0,00
	místnost č. 120		2,00				6,00
	místnost č. 121		8,00				10,00
	místnost č. 122		8,00				10,00
	místnost č. 123		10,00				10,00
	místnost č. 126		3,00				4,00
	místnost č. 127		2,00				6,00

místnost č. 128	2,00	0,00
místnost č. 129	4,00	10,00
místnost č. 152	2,00	0,00
místnost č. 158	0,00	0,00
místnost č. 161	1,00	6,00
místnost č. 162	0,00	2,00
místnost č. 163	0,00	4,00
místnost č. 164	2,00	4,00
místnost č. 165	1,00	4,00
místnost č. 166	2,00	8,00
místnost č. 167	1,00	0,00
místnost č. 168	0,00	2,00
místnost č. 170	0,00	2,00
Oprava dřevěného schodiště v místnosti č.363		
kpl	1,00	19 271,70
		19 271,70

10 Zařízení staveniště

Poznámka: viz popis prací

62 286,57



1 Zlacení truhlářských prvků v m.č. 112

oprava a d	ř	m2	ks	m2	jc	celkem	
dveře do n	7,8	0,15	1,17	1	1,17	21563,689	25229,52
	3,16	0,02	0,0632	2	0,1264	21563,689	2725,65
	2,06	0,02	0,0412	2	0,0824	21563,689	1776,848
	2,96	0,02	0,0592	1	0,0592	21563,689	1276,57
dveře do n	7,6	0,15	1,14	1	1,14	21563,689	24582,61
STEO / 03	9,4	0,15	1,41	1	1,41	21563,689	30404,8
	3,75	0,15	0,5625	1	0,5625	21563,689	12129,58
	5,54	0,04	0,2216	2	0,4432	21563,689	9557,027
	6,4	0,05	0,32	2	0,64	21563,689	13800,76
	2,86	0,05	0,143	2	0,286	21563,689	6167,215
	4,1	0,05	0,205	1	0,205	21563,689	4420,556
	4,45	0,05	0,2225	1	0,2225	21563,689	4797,921
	3,79	0,04	0,1516	1	0,1516	21563,689	3269,055
	6,4	0,05	0,32	4	1,28	21563,689	27601,52

celkem

167739,6



Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : Změna č. 000 - Repase papírmachové výzdoby stěn v místnosti č. 205, 206

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 155/20, Praha 1 - Staré Město
 Běžší specifikace :
 Rozpočet je založen na : projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavníím architektem m3m s.r.o.
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem 6 786,10
 Plocha podzemí 467,70
 Plocha přízemí 1 240,80
 Plocha nadzemí 5 069,60
 Průměrná výška podlaží 4,00
 Cena na m2 plochy :
 Celková cena bez DPH: 891 436,54
 DPH 15 % : 0,00
 DPH 21 % : 145 201,67
 Cena celkem včetně DPH: 936 638,21



Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
6 Povrchové úpravy						650 370,00	
E.4 ostatní speciální povrchové úpravy							
Restaurátorské práce v oblasti dřeva							
Repase papírmachové výzdoby stěn v místnosti 205 a 206							
	Repase papírmachové výzdoby stěn v místnosti 205 a 206 viz popis prací	kpl	1,00	650 370,00	650 370,00		

10 Zařízení staveniště 41 066,54

Poznámka: viz popis prací

Popis skutečného stavu profilací osazených na zdech v místnostech 205,206

Při demontáži ozdobných prvků z papírmaše a řezbovaného dřeva ze stěn v místnostech 205,206 bylo zjištěno silné znečištění všech povrchů demontovaných dílů.


Současně s znečištěním povrchů jsme zjistili značné poničení profilací z papírmaše, a to prakticky na všech vyskládaných dílech plastické výzdoby stěn.

Jedná se převážně o ulámané části koncových profilací, nedostatečně vyztužená těla v uzavřením dutého profilu s konečným důsledkem rozlomení subtilních tvarů, nebo nesoudržnosti nalepené hmoty tvořící tělo profilu, nestejná barevnost opravených, nebo nových částí, doplnění ozdobného profilu jiným dílem.

Stávající stav profilací z papírmaše není možné vrátit in situ a to z důvodu jejich nečistot na povrchu a profilové nestability. Po montáži by pravděpodobně došlo k odloučení části prvků z plochy zdí, z důvodu jejich nekompaktnosti částí skeletu.

Popis jednotlivých pracovních postupů k vyčištění a stability těl, jednotlivých částí profilů, papírmaše a dřeva.

- fotodokumentace poškození (každý jeden kus)
- výroba přepravek
- uložení s ochranou jednotlivých částí do přepravek
- transport do dílen
- vysátí prachu z ploch a profilů
- povrchové vyčištění tekutou směsí
- doplnění ulámaných částí
- doplnění chybějících profilů a jejich částí
- stabilizace rozvlákněných těl profilů
- napuštění dřevěných profilů insekticidy
- opravy zlámaných profilových a rovných částí z papírmaše
- zafixování a ztužení dutých prostor profilů
- barevné sjednocení materiálů
- zabalení
- transport na stavbu



Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
počet řídek :
Popis zakázky : Změna č. 081 - Konzervace nalezených tapet

Typ smlouvy :
Smluvní období :
Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
Smluvní struktura :
Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
Bližší specifikace :
Rozpočet je založen na : projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem m3m s.r.o.
z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :	6 786,10
Plocha podzemí :	467,70
Plocha přízemí :	1 246,80
Plocha nadzemí :	5 069,60
Průměrná výška podlaží :	4,00
Cena na m2 plochy :	
Celková cena bez DPH:	235 088,42
DPH 15 % :	6,09
DPH 21 % :	49 368,57
Cena celkem včetně DPH:	284 456,99

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

5 Povrchové úpravy

221 125,00

6.4 ostatní speciální povrchové úpravy

Restaurátorské práce v oblasti stěny apod.

Konzervace látkových nově nalezených tapet

Konzervace 3 kusů nejlépe dochovaných látkových tapet nalezených v prostoru místnosti č. 412 a které dle doložené dokumentace byly součástí výzdoby stěn v místnosti č. 217

ks	3,00	16 433,90	55 301,40
----	------	-----------	-----------

Vypracování restaurátorského záměru

kpl	1,00	13 406,40	13 406,40
-----	------	-----------	-----------

Dodávka materiálu pro závěsy v místnosti č. 216

Dodávka látky - tmavě modrého damašku pro ušití závěsů a lambrakýnů pro 3 ks oken a 2 ks dveří v místnosti č. 216

bm	50,00	2 713,20	135 660,00
----	-------	----------	------------

Konzervace 2 ks pásů papírových vládovaných tapet v místnosti č. 215

Konzervace 2 ks pásů nejlépe zachovaných papírových vládovaných tapet v místnosti č. 215 nalezených pod dřevěnými sloupky

ks	2,00	8 379,00	16 758,00
----	------	----------	-----------

INTERIÉR

Zhotovení závěsů pro místnost č. 216

Zhotovení závěsů / materiál: boky, podšívka, technické prvky - lánové

kpl	1,00	198 414,72	198 414,72
-----	------	------------	------------

Konzervace látkových nově nalezených tapet

Konzervace 3 kusů zcela materiálově degradovaných látkových tapet nalezených v prostoru místnosti č. 412 a které dle doložené dokumentace byly součástí výzdoby stěn v místnosti č. 217

ks	3,00	23 461,20	70 383,60
----	------	-----------	-----------

Restaurování rypou a malby všech 6 pánů

Podložení ploch plátnem - překrytí - prošíání v rasinu

ks	6,00	16 143,64	96 861,24
----	------	-----------	-----------

Čistění a konzervace malby

ks	6,00	13 406,40	80 438,40
----	------	-----------	-----------

10 Zařízení stavebnictví

13 982,62

Poznámka: viz popis prací

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : SBT082 - Sanace trhlin v místnosti 165,271,273,216,215

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Bližší specifikace :
 Rozpočet je založen na :

Podlahová plocha celkem :
 Plocha podzemí :
 Plocha přízemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží :
 Cena na m2 plochy :
 Celková cena bez DPH: 112 613,30
 DPH 15 % : -
 DPH 21 % : 23 648,79
 Cena celkem včetně DPH: 136 262,09



z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

112 613,30

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	Poznámky
-----	---------	----------	----------	------------------	------------------------	-------------------------	----------

SBT082 - Sanace trhlin místnost č. 165,271,273,216,215

103 283,61

10 Zařízení staveniště

9 329,68

Jméno projektu : **Revitalizace Clem-Gallasova paláce v Praze**
 počet řádků :
 Popis zakázky : **Rekonstrukce stávajícího objektu s výkopovými pracemi, drobnými stavebními úpravami, úpravami zahrad a především kompletní výměnou technologií, elektroinstalací a restaurátorskými pracemi**
 Popis změny : **SBT082 - Sanace trhlín v místnosti 165,271,273,216,215**

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu :
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky :
 Bližší specifikace :
 Rozpočet je založen na :

výkaz výměr k ocenění
 Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :
 Plocha podzemí :
 Plocha přízemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží :
 Cena na m2 plochy :
Celková cena bez DPH: 103 284
 DPH 15 % :
 DPH 21 % :
Cena celkem včetně DPH: 124 973

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitelu CZK	poznámky	
3 Nosné konstrukce							93 600,34	Celkem 1-28
3.2 vodorovné a svislé nosné kce								
<i>místnost č. 165, 271 - dodatečná sanace trhlín pod stávajícím dřevěným obkladem</i>								
985441223	CÚ 2021/L Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 2 táhla D 8 mm v drážce v cihelném zdvu hl do 120 mm	m	11,00	2 280,00	25 080,00	0,003	0,36	
<i>místnost č. 165 Výkaz výměr: 11m</i>								
985441223	CÚ 2021/L Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 2 táhla D 8 mm v drážce v cihelném zdvu hl do 120 mm	m	13,20	2 280,00	30 096,00	0,003	0,44	
<i>místnost č. 271 Výkaz výměr: 13,20m</i>								
<i>místnost č. 273 zdvo stěna sousedící s místností č.272</i>								
985141212	CÚ 2021/L Vyčistění trhlín a dutin ve zdvu š do 100 mm hl do 150 mm	m	5,00	104,00	520,00			
985411111	CÚ 2021/L Beztlakové záplě trhlín a dutin ve zdvu aktivovanou maltou	m3	0,11	26 000,00	2 925,00			
<i>místnost č. 273 zdvo křehový nade dveřmi</i>								
985441223	CÚ 2021/L Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 2 táhla D 8 mm v drážce v cihelném zdvu hl do 120 mm	m	6,00	2 280,00	13 680,00	0,003	0,20	
<i>místnost č. 273 Výkaz výměr: 6m</i>								
985022112	CÚ 2021/L Hlíbkové spárování zdvo aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	3,00	711,00	2 133,00			
<i>místnost č. 216/215 zdvo kominového tělesa</i>								
CGP ZP 004	Řádek 90 Svislá trhlina ve stěně, typ: vlasové trhlina, ošetření: Sanace-4	kus	1,00	13 351,80	13 351,80	0,003	0,04	
<i>místnost č. Výkaz výměr: 11 50m/1122hc</i>								
985141211	CÚ 2021/L Vyčistění trhlín a dutin ve zdvu š do 100 mm hl do 100 mm srovnatelná	m	3,00	95,60	286,80			
985411111	CÚ 2021/L Beztlakové záplě trhlín a dutin ve zdvu aktivovanou maltou	m3	0,03	26 000,00	780,00			
997013213	Vnitrostavební doprava suš a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,276	1 810,00	2 309,38	CÚ2021/L		
997013501.1	Odvoz suš a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - omezený výjezd	t	1,276	291,19	371,83	ÚRS 2020 01 R		
997013509.1	Příplatek k odvozu suš a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - omezený průjezd ulicemi (do 10 km)	t	11,483	33,95	389,85	ÚRS 2020 01 R		
<i>Výkaz výměr: 1,276*9</i>								
997013509	Příplatek k odvozu suš a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - (do 10 km)	t	12,759	10,20	130,14	CÚ2021/L		
<i>Výkaz výměr: 1,276*10</i>								
997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	1,276	1 210,00	1 543,84	CÚ2021/L		
6 Povrchové úpravy							9 603,27	
6.1 povrchové úpravy stěn								
Řádek 858	Stávající zdvo - odštěnění	m2	5,80	351,48	2 038,58	0,04	0,24	
<i>Místnost č. 165, 271 stěny 3,8 m2</i>								
<i>Místnost č. 216, 215 stěny 4 m2</i>								
<i>celkem</i>								
Řádek 864	cementový podhoz (špic)	m2	5,80	163,19	946,60			
<i>Místnost č. 216/215 - 165,271 stěny 4,0+1,8</i>								
Řádek 856	Ručně zpracovatelná jádrová vápenná omítka pro interier i exteriér, vhodná i pro historické objekty, E. oca min. 17 mm	m2	5,80	1 154,66	6 698,19			

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : SBT č. 903 - Zrcadlo v m.č. 110

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Bližší specifikace :
 Rozpočet je založen na : projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem m3m s.r.o.
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem : 6 786,10
 Plocha podzemí : 467,70
 Plocha přízemí : 1 248,80
 Plocha nadzemí : 5 069,60
 Průměrná výška podlaží : 4,00
 Cena na m2 plochy :
 Celková cena bez DPH : 12 655,13
 DPH 15 % : 0,00
 DPH 21 % : 2 657,58
 Cena celkem včetně DPH : 15 312,70



Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

6 Povrchové úpravy 11 903,50

6.4 ostatní speciální povrchové úpravy

Restaurátorské práce v oblasti dřeva

Doplnění zrcadla v místnosti č. 110

Doplnění zrcadla v místnosti č. 110

kpl 1,00 11 903,50 11 903,50

- demontáž stávajících lšt
 - D+M zrcadla (zrcadlo se sraženou hranou tl. 4 mm)
 - montáž nových lšt totožného tvarosloví jako stávající lšty
 - doprava

10 Zařízení staveniště 751,63

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : SBT č. 084 - dřevěná dělicí stěna m.č. 210-212

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Blížší specifikace :
 Rozpočet je založen na : projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem m3m s.r.o.
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem : 6 786,10
 Plocha podzemí : 467,70
 Plocha přizemí : 1 248,80
 Plocha nadzemí : 5 069,60
 Průměrná výška podlaží : 4,00
 Cena na m2 plochy :
 Celková cena bez DPH : 42 415,42
 DPH 15 % : 6,09
 DPH 21 % : 8 966,08
 Cena celkem včetně DPH : 51 327,59



Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena	Cena za položku	Cena za kapitolu	poznámky
				CZK	CZK	CZK	

6 Povrchové úpravy **39 900,00**

6.4 ostatní speciální povrchové úpravy

Restaurátorské práce v oblasti dřeva

Oprava dřevěné dělicí stěny mezi místnostmi č. 210-212

Oprava dřevěné dělicí stěny mezi místnostmi č. 210-212 kgl 1,00 39 900,00 **39 900,00**

*odstranění všech vrstev nátěru až na vlastní materiál (panel, parapet)
 oprava a doplnění (říšty) panelů a parapetu
 lakýrnické povrchy (bílá dlažba objektu), parapet přírodní olej. Je možné, že to
 nepůjde, pak nátěr
 úprava a oprava mechanismu zvonění
 výroba mosazného zvonku*

10 Zařízení staveniště

2 519,42

Jméno projektu : Revitalizace Člám-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : **SBT 085 - zakrytí malby v m.č. 062**

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Blížší specifikace :

Rozpočet je založen na :
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem : 0,45
 Plocha podzemí :
 Plocha přizemí :
 Plocha nadzemí : 0,45
 Průměrná výška podlaží : 4,00
 Cena na m2 plochy :
Celková cena bez DPH: 9 458,36
 DPH 15 % : -
 DPH 21 % : 1 986,26
 Cena celkem včetně DPH: 11 444,62



Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	Poznámky
6 Povrchové úpravy						8 896,60	
6,4 ostatní speciální povrchové úpravy							
zakrytí nově nalezené malby v m.č. 062							
	Zakrytí malby čirým kaleným sklem, Sklo Float čirý 8mm, ESG, hrany leštěné + 4x nerez úchyt	kpl	1,000	6 696,60	6 696,60		
	Restaurátorská zpráva nalezené historické malby	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00		
10 Zařízení staveniště						561,76	

Jméno projektu : Rekonstrukce Čam-Gelissova pasáže v Praze
 počet řádků :
 Popis zakázky : Rekonstrukce stávajícího objektu s výkopovými pracemi, drobnými stavebními úpravami, úpravami zahrad a především kompletní výměnou technologií, elektroinstalací a restaurátorskými
 Popis změny : SBT086 - Doplnění záplavových čidel sklepů Husova

Typ smlouvy :
 Smluvní název :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Blízká specifikace :
 Rozpočet je založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :

Plocha podzemí :

Plocha přzemí :

Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlaží :

Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: 32 768

DPH 15 % : -

DPH 21 % : 8 881

Cena celkem včetně DPH: 39 650

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	poznámky
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------

8 Elektroinstalace

30 822,00

8,2 slaboproudé rozvody a systémy

Elektrická zabezpečovací signalizace

1	Koncentrátor 8-zón, 4 PGM výstupy, kovový kryt	ks	1,00	4 531,56	4 531,56	RO 7 2732
2	Detektor zaplavení s vestavěnou sondou	ks	3,00	3 232,54	9 697,62	RO 7 2747
3	Přídavná sonda k detektoru zaplavení	ks	1,00	1 134,72	1 134,72	RO 7 2748
4	Kabel sdělovací 3x2x0,5	m	150,00	25,96	3 894,00	RO 7 2751
5	Trubka ohebná 20mm	m	10,00	38,14	381,40	RO 7 2753
6	Trubka pevná 20mm včetně příslušenství	m	25,00	57,24	1 431,00	RO 7 2765
7	Drobný instalační materiál nutný pro zprovoznění díla	kpl	3,64%	42 023,01	1 613,68	RO 7 2756
8	Pomocné stavební práce - komplet	kpl	2,67%	61 508,86	1 580,77	RO 7 2757
9	Montáž kabelů, doprava - komplet	kpl	2,65%	63 907,50	1 693,55	RO 7 2758
10	Integrace do nadstavbového systému	kpl	0,77%	328 117,34	2 526,50	RO 7 2789
11	Programování, zprovoznění	kpl	2,96%	91 296,43	2 337,19	RO 7 2790

10 Zařízení staveniště

1 946,20

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze

počet listů :

Popis zakázky : Rekonstrukce stávajícího objektu s vykopávacími pracemi, drobnými stavebními úpravami, úpravami záhrad a především kompletní výměnou technologií, elektronistací a restaurátorskými

Popis změny : SBT087 - Doplnění fabionu stropu mč.176

Typ smlouvy :

Smluvní období :

Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění

Smluvní struktura :

Umístění zakázky : Husova 15B/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace :

Rozpočet je založen

na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :

z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :

Plocha podzemí :

Plocha přizemí :

Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlaží :

Cena za m² plochy :

Celková cena bez DPH: 6 510

DPH 15 % : -

DPH 21 % : 1 367

Cena celkem včetně DPH: 7 877

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
6 Povrchové úpravy						6 123,12	
1	D+M nových stropních fabionů - nízké	m ²	3,72	1 646,00	6 123		
10 Zařízení staveniště						386,63	

Jméno projektu : Revitalizace Clem-Gallaerova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : Rekonstrukce stávajícího objektu s výkopovými pracemi, drubnými stavebními opravami, úpravami zahrad a především kompletní výměnou technologií, elektrifikací a restaurátorskými pracemi
 Popis změny : **SBT088 - Změna plošiny pod VZT nad schody do S12**

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umělecká zakázka : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Běžná společnost :
 Rozpočet je založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 %
 z toho základ pro výpočet DPH 21 %

Podlahová plocha celkem :

Plocha polížení :
 Plocha přízemí :
 Plocha náběží :
 Průměrná výška podlaží :
 Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: - 161 753
 DPH: -
 DPH 15 %: -
 DPH 21 %: - 38 168

Cena celkem včetně DPH: - 219 922

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

5 Vnitřní stavební konstrukce

-168 586,00

5.3 zámečnické konstrukce

plošina pro údržbu VZT, částečně sklopná

Pevná část plošiny bude zhotovena z železné pozinkované oceli. Zalomené nosníky pevné části kolveny do zdi vždy ve dvou bodech na každé straně.
 Sklopná část se předpokládá z hliníku. Pohozil řádek bude mít nesmrtelnou úpravu. Hmotnost sklopné části by měla být do 30 kg. Požadováno zatížení lana pro manipulaci s plošinou musí být do 50 kg (závisí na váze plošiny a vzdálenosti uchycení od parů).
 Síla mezery mezi sklopnou částí a zdí bude stanovena tak, aby nemohlo dojít k odtěru stávajícího zábradlí a osvětlení.

Z100(m.č.513)

Mezi pevnou částí plošiny a stěnou bude mezera 40 mm umožňující proudění vzduchu kolem stěn.

ks

-1,00

231 424,00

-231 424,00 ZL ZP006a

Prvky jichž se může dotknout lana musí mít upravený povrch a hrany, tak aby nedocházelo k oděru lana.

Součástí dodávky budou i 4x nerezový hříbek na zdi pro uchycení oka na lana, 2x kládka s hřídeli upevněnou do zdi, nerezová oka a lana. Lana budou kovová od plošiny k upevňovacímu oku. Od oka ke konci budou mít povrch bezpečný pro uchycení (např. polypropylenové lana).

Budou doloženy dokumenty prokazující nosnost jednotlivých prvků a v případě lan dobu platnosti deklarované nosnosti.

ROZMĚRY: cca 1140 / cca 4120 mm

Z108(m.č.513) dia dělácká PD

plošina pro údržbu VZT, s železnou a pororážky

ks

1,00

82 844,00

82 844,00

ROZMĚRY: cca 1140 / cca 1600 mm

10 Zařízení stavební

-13 173,41

Jméno projektu : Revitalizace Glem-Gallaseva paláce v Praze
 počet řádků :
 Popis zakázky : Rekonstrukce stávajícího objektu s výkopovými pracemi, drobnými stavebními úpravami, úpravami zahrad a především kompletní výměnou technologií, elektroinstalací a restaurátorskými pracemi
 Popis změny : **SBT089 - Prosklené dveře do multifunkčního sálu**

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umištění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Běžná specifikace :
 Rozpočet je založen na :
 z toho základem pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základem pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :

Plocha podzemí :

Plocha přizemí :

Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlaží :

Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: 48 005

DPH 15 % : -

DPH 21 % : 10 081

Cena celkem včetně DPH: 58 086

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
8 Vnitřní stavební konstrukce						44 525,55	
5,3 zámečnické konstrukce							
DK01P	Kopie dveří dle vzoru VSD/01b. Dveře 900x2300mm dřevěné interiérové pině obočně jednokřídlé vnitřní dveře obočně dřevěné bez prahu se štěrbínou 12mm, bez úprav. Kopie dveřních křídel dle stávajících dveří VSD/01b, vč. závěsů a dveřního kování. Záruční - kopie dle VSD/03.	ks	-1,00	62 054,71	-62 054,71	RO	
DK01P_prosklené	Dodávka a montáž prosklené stěny 1-křídlé kyvné dveře do začlepného stavebního otvoru - stavební otvor 1000x2300 mm dveře 1000x2300 mm, typ skla 2x Float 6mm (ESG/VSG) kalené/vrstvené s bezpečnostní fólií, úprava skla Cx 6 6,2 čirý, povrchová úprava broušená nerez, spodní zavírač MOTION integrovaný ve spodním panelu, 2x zámkový do podlahy včetně zámkové vložky + doraz proti otevření na druhou stranu, medo Arcos o šířce 750 mm	ks	1,00	104 549,86	104 549,86		
DK01P_prosklené	2x sítotisk na prosklenou stěnu (jednobarevný průh v šířce 5 cm)	m	2,00	1 015,20	2 030,40	ZL043	
10 Zařízení staveniště						3 479,38	

Jméno projektu : Revitalizace Člen-Gašparova patky v Praze
 počet řádků :
 Popis zakázky : Rekonstrukce stávajícího objektu a výkopové práce, drobnými stavebními úpravami, úpravami zahrad a přilehlých kompletní výměnou technologií, elektroinstalací a restaurátorskými pracemi
 Popis změny : SBT090 - Změna restaurátorského záměru - výzdoba fasády Husovy ulice

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Běžná specifikace :
 Rozpočet je založen na :
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlažová plocha celkem :
 Plocha podzemí :
 Plocha přizemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží :
 Cena na m² plochy :
Celková cena bez DPH: 1 076 433
 DPH: -
 DPH 15 %: -
 DPH 21 %: 326 001
 Cena celkem včetně DPH: 1 302 433



Kód	Popis	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapšlelu CZK	poznámky
6 Povrchové úpravy						1 012 500,00	
6.4 ostatní speciální povrchové úpravy							
Restaurátorské práce v oblasti kámen/štuk							
Změna restaurátorského záměru dle požadavku OPP - doplnění chybějících částí sochařské výzdoby na základě nalezené fotodokumentace a zpráv z archivu NPU							
portál I (sever)	portál II (jih)	kpI	2,00	275 000,00	550 000,00		
Změna povrchové úpravy výzdoby fasády v Husově ulici dle požadavku OPP - nátěr soch a výzdoby místo hydrofobizace							
výzdoba HUSOVA		kpI	1,00	400 000,00	400 000,00		
výzdoba HUSOVA	odpočet	kpI	-1,00	27 500,00	-27 500,00		
10 Zařízení staveniště						63 932,64	

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádků :
 Popis zakázky :
 Popis změny : **SBT091 - Restaurování a osazení nalezeného erbu**

Typ smlouvy :
 Smluvní vztah :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k osazení
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 155/20, Praha 1 - Staré Město
 Běžná specifikace :
 Rozpočet je založen na :
 z toho základ pro výpočet DPH 15 %
 z toho základ pro výpočet DPH 21 %

Podlahová plocha celkem :

Plocha požzemí :
 Plocha přízemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží :
 Cena na m2 plochy :



Celková cena bez DPH: 208 908
 DPH 15 % : -
 DPH 21 % : 43 871

Cena celkem včetně DPH: 252 779

Rod	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitulu CZK	poznámky
6	Povrchové úpravy					196 500,00	
6.4	ostatní speciální povrchové úpravy						
	Restaurátorské práce v oblasti kámen/žlák						
	1. dopracování/úprava restaurátorského záměru a vypracování závěrečné restaurátorské zprávy	kpl	1,00	14 500,00	14 500,00		
	2. očištění fragmentů a zpevnění	kpl	1,00	37 000,00	37 000,00		
	3. slepení fragmentů, doplnění prasklin a nerovností	kpl	1,00	70 000,00	70 000,00		
	4. sjednocení povrchu a barevná retuš	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00		
	5. osazení vč. dopravy do dílny a zpět	kpl	1,00	55 000,00	55 000,00		
10	Zařízení staveniště					12 407,67	

pozn.: Uvedený rozpočet předpokládá restaurování nalezených fragmentů jako zajištění dochovaného stavu - stupně modelace - a prodloužení životnosti prvků. Cena neobsahuje jakékoliv doplňování modelace prvků nad rámec sloučení jednotlivých fragmentů do jednoho celku.
 Osazení: do prvky budou z rubové strany osazeny kameničky oka (předpoklad žks), pomocích kterých bude prvek zavěšen na zeď.
 Pod prvek budou osazeny háky jako pomocné (pojistné) nosné prvky.

Jméno projektu : Revitalizace Člám-Gešesova paláce v Praze
 počet listů :
 Popis zakázky :
 Popis změny : **SBT092 - Rám s plátnem**

Typ smlouvy :

Smluvní strana :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ucenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 BTŽS/ koordinace :
 Rozpočet je založen na :
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :

Plocha podzemí :
 Plocha přízemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží :
 Cena na m² plochy :

Celková cena bez DPH: 35 842

DPH 15 % : -
 DPH 21 % : 7 827

Cena celkem včetně DPH: 43 669

Ród	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
5	Vnitřní stavební konstrukce					33 244,00	
5.4	truhlářské konstrukce						
1	D+M dřevěného rámu potaženého oboustranným plátnem v m ² . 212	kpl	1,00	33 244,00	33 244,00		
10	Zařízení staveniště					2 597,80	

Jméno projektu : Revitalizace Člám-Gallasova paláce v Praze
 počet listů :
 Popis zakázky :
 Popis změny : SBT093 - Dvířka

Typ úmlavy :
 Smluvní podmínky :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Bižité specifikace :
 Rozpočet je založen na :
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :
 Plocha podzemí :
 Plocha ořezání :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlahy :
 Cena na m² plochy :
Celková cena bez DPH: -1 289,12
 DPH: 3,00
 DPH 15 %: 193,37
 DPH 21 %: -291,72
Cena celkem včetně DPH: -1 980,44 Kč

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
5 Vnitřní stavební konstrukce						-1 289,44	
5.3 zámečnická konstrukce							
Z03(m.č. 352)	neruzová krycí dvířka rozváděče - jednokřídlová otevíravá neruzová dvířka se zámkem na obřítk osazená v neruzovém rámečku Povrchová úprava: kartáčovaný nerez ROZMĚRY dle rozměrů plastového zapuštěného 40 modulového rozváděče	ks	-1,00	11 925,15	-11 925,15		1642 RO
Z04(m.č. 005c)	neruzová krycí dvířka rozváděče - jednokřídlová skrytá otevíravá neruzová dvířka se zámkem na obřítk osazená v neruzovém rámečku Povrchová úprava: kartáčovaný nerez ROZMĚRY dle rozměrů plastového zapuštěného 36 modulového rozváděče	ks	-1,00	11 925,15	-11 925,15		1643 RO
Z05(m.č. 029)	venkovní neruzová krycí dvířka oceloplechového rozváděče jednokřídlová otevíravá neruzová dvířka se zámkem na obřítk a krytkou osazená v neruzovém rámečku Povrchová úprava: kartáčovaný nerez ROZMĚRY dle rozměrů oceloplechového zapuštěného 48 modulového rozváděče	ks	-1,00	11 925,15	-11 925,15		1644 RO
Z23(m.č. 155, 255)	skříň neruzová krycí dvířka rozváděče - jednokřídlová otevíravá skrytá se zámkem na obřítk osazená v neruzovém rámečku - protiprážní Povrchová úprava: kartáčovaný nerez, nátěr shodný s okolím ROZMĚRY: 1900 / 2025 mm	ks	-3,00	16 971,37	-50 914,11		1660 RO
Z69(m.č. 028a, 154, 169a, 356)	revizní dvířka ve vdi - systémová skrytá neruzová dvířka osazená do neruzového rámečku, rámeček bude opatřen tačným skrytým zámkem Poznámka: v místnosti 154, 169a, 356 nutnost protipožárního řešení dvířek. ROZMĚRY: 750 / 655 / 200 mm	ks	-4,00	14 425,71	-57 702,84		1697 RO
Z74a(m.č. 027a)	skrytá neruzová krycí dvířka skrytá jednokřídlová otevíravá neruzová dvířka se zámkem na obřítk osazená ve skrytém, neruzovém rámečku opatřená povrchem točným s okolím (obklad) Povrchová úprava: kartáčovaný nerez, obklad	ks	-1,00	13 445,00	-13 445,00		1380 ZP006a
Z74c(m.č. 168f)	skrytá neruzová krycí dvířka skrytá jednokřídlová otevíravá neruzová dvířka se zámkem na obřítk osazená v neruzovém skrytém rámečku opatřená povrchem točným s okolím (struktura + malba), sokl shodný s okolím Povrchová úprava: strukturální nátěr, voděodolný nátěr	ks	-1,00	20 712,10	-20 712,10		1703 RO
Z75(m.č. 170, 250)	neruzová krycí dvířka rozváděče jednokřídlová otevíravá neruzová dvířka se zámkem na obřítk osazená v neruzovém rámečku Povrchová úprava: kartáčovaný nerez	ks	-2,00	10 689,07	-21 378,14		1704 RO
Z81(m.č. 260)	revizní dvířka ve vdi - systémová skrytá neruzová dvířka osazená do neruzového rámečku, rámeček bude opatřen tačným skrytým zámkem Povrchová úprava: nátěr/malba shodný s okolním povrchem stěn ROZMĚRY: 750 / 1120 mm	ks	-1,00	13 180,43	-13 180,43		1710 RO
Z101(m.č. 027a, 032d, 045b, 156a, 188c, 256a, 267b, 353a, 356, 382b)	skrytá revizní dvířka skrytá revizní dvířka 400x400 mm do SDK podhledů, do vnitřního prostředí, těsně proti vřikosti, zámek US, standard Kami Poznámka: včetně všech kolevnic, spojovacích a ostatních pomocných prvků. ROZMĚRY: 400 / 400 mm	ks	-10,00	7 158,00	-71 580,00		1730 RO
Z104(m.č. 032d, 033)	skrytá revizní dvířka určená pro nalepení obkladu skrytá revizní dvířka 150x150 mm pro přesné usazení dle spárolezů, do vnitřního prostředí, těsně proti vřikosti, zámek US, standard Kami Poznámka: včetně všech kolevnic, spojovacích a ostatních pomocných prvků. ROZMĚRY: 150 / 150 mm	ks	-6,00	1 543,99	-9 263,94		1733 RO
Z108(m.č. 028a)	skrytá revizní dvířka opatřená smítkou nebo deskou se strukturou smítky skrytá revizní dvířka 700 x 1200 mm do vnitřního prostředí, těsně proti vřikosti, zámek US, standard Kami. Dvířka vč. skrytých zámků Poznámka: včetně všech kolevnic, spojovacích a ostatních pomocných prvků. ROZMĚRY: 700 / 1200 mm	ks	-1,00	17 877,00	-17 877,00		1367 ZP006a
Z116(m.č. 044)	keramická dvířka keramická neruzová dvířka s tlakovými sloupci pro konvoly historického spadišné kanalizace sítí zrušených sacích zážehů v palci. Dvířka uzavíratelná na klíč a opatřená oky pro závěsný zámek. Včetně závěsného zámku s vložkou příslušnou do systému zámků použitých v objektu paláce ROZMĚRY: 300x300mm, vnitřní otvor mm 230x350mm	ks	-1,00	19 058,30	-19 058,30		1153 ZP010
	D=Ø dvířek dle odsouhlaseného sjednoceného vzoru, rozdílné rozměry vč. přípatné PO dle PBR (205, 2025, 265*, 274a*, 274c*, Z61, Z101, Z104, Z108, Z140, Z331-334)	ks	38,00	8 200,00	311 600,00		

10 Zařízení stavební

-100,68

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky :
 Popis změny : **SBT094 - Lišty oken mč.259**

Typ směru :
 Směrné období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Směrné struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Odběrní specifikace :
 Rozpočet je založen na :

a toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 a toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :
 Plocha podzemí :
 Plocha přizemí :
 Plocha nadzemí :
 Počítaná výška podlaží :
 Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: 6 220,89
 DPH: 0,00
 DPH 21 %: 1 306,20

Cena celkem včetně DPH: 7 527,09 Kč

Kód	Položka	Jednotka	Cena celkem včetně DPH		Cena za položku	Cena za kapitola	poznámky
			Množství	Jed. cena			
					CZK	CZK	CZK
5 Vnitřní stavební konstrukce							5 770,00
5.4 Inženýrské konstrukce							
	deplnění rohové lišty okna, tvar L, vnější rozměr 80x80 mm materiál dub, nářez dle rámu okna	ks	2,00	2 885,00	5 770,00		nová položka

10 Zařízení stavební

450,89

Jméno projektu : Revitalizace Císařka-Gallasova paláce v Praze
 počet stránek :
 Popis zakázky :
 Popis změny : **SBT095 - Zajištění kašny TRITON**

Typ smlouvy :
 Smluvní výtah :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umištění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Běžná specifikace :
 Rozpočet je založen na :
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlažková plocha celkem
 Plocha přizemí
 Plocha přízemí
 Plocha nadzemí
 Průměrná výška patřičí
 Cena za m2 plochy :
Celková cena bez DPH: 9 461,16
 DPH: 0,00
 DPH 15 % : 1 961,64
 DPH 21 % :



Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

2 Základová kosa a zemní práce

8 655,00

2.2 základy

	vyploštěl dutiny pod kašnou zaváženým betonem	m ³	1,50	5 770,00	8 655,00		nová položka
	materiál			2 305,00			
	doprava			1 500,00			
	práce vč. přípravy osy Zchodln			4 850,00			

10 Zařízení stavebního

806,16

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky :
 Popis změny : **SBT096 - Doplnění fasion mč.114**

Typ smlouvy :
 Smluvní vztah :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní stránka :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 SÍZSI specifikace :
 Rozpočet je založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :
 Plocha podzemí :
 Plocha přizemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží :
 Cena na m2 plochy :

Celková cena bez DPH: 46 092,58
 DPH: 0,00
 DPH 15 %: 0,00
 DPH 21 %: 9 679,44

Cena celkom včetně DPH: 55 772,02 Kč

Kód	Popis	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
6 Povrchové úpravy						43 355,00	
6.4 ostatní speciální povrchové úpravy							
	Doplnění fasionu v m.č.114 - porch litaze (malba) umělého mramoru	m ²	2,30	18 850,00	43 355,00		nová položka

10 Zařízení staveniště

3 737,58

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řízek :
 Pops.zakázky :
 Pops.změny : **SBT097 - Doplnění přímotopu v mč.032g**

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 156/20, Praha 1 - Staré Město
 Běžná specifikace :
 Rozpočet je založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 %
 z toho základ pro výpočet DPH 21 %

Podlahová plocha celkem :
 Plocha podzemí :
 Plocha přizemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška prostřeří :
 Cena na m2 plochy :
Celková cena bez DPH: 5 810,58
 DPH: 0,00
 DPH 15 % : 0,00
 DPH 21 % : 1 178,22



Cena celkem včetně DPH: 5 790,80 Kč

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

8 Elektro instalace

5 277,35

8.3 sinuproudé rozvody a systémy

	Krabice instalační, rozbočná KPR 68	ks	1,00	700,00	700,00		nová položka
	Krabice instalační, rozbočná KPR 68	ks	1,00	106,29	106,29		RO, f
	Záruvka Element kávová, vestavná montáž IP44 vč. zámečku	ks	1,00	474,06	474,06		RO, f
	Elektrický konvektor Alphatec Basic Pro 500W vč. montáže	ks	1,00	3 995,00	3 995,00		nová položka

10 Zařízení staveniště

333,23

NOVÁ TOPIDLA BASIC PRO s ještě vyšší účinností

PRO VYTÁPĚNÍ I TEMPEROVÁNÍ



- + Energeticky úspornější díky nové inteligentní řídicí elektronice
- + Moderní design s robustní konstrukcí
- + Nová konstrukce topného tělesa
- + Splňující Ekodesign předpisy pro rok 2018





- 1 vypínač ZAP/VYP
- 2 ukazatel požadované teploty
- 3 nastavení požadované teploty
- 4 kontrolka funkce programu
- 5 kontrolka provozu
- 6 volič programu

Nový nástěnný konvektor BASIC PRO

- Moderní štíhlý design těla z pozinkované oceli potažené polyesterovou pryskyřicí s vsazenou vymačkanou přední mřížka pro optimální vedení vzduchu
- Nový patentovaný plně hliníkový topný blok zajišťující 4krát vyšší předávání tepla se zcela tichým provozem, zajišťující spolehlivou a dlouhou životnost
- V příslušenství jednoduchá montážní konzola zajišťující rychlou nástěnnou montáž

Nová ovládací elektronika konvektoru BASIC PRO

- jednoduché nastavení požadované teploty pomocí tlačítek + / - a indikátor provozu topidla
- možnost přepnutí do útlumu (nastavená hodnota 3°C) nebo pozice ochrany proti zámrazu
- funkce detekce otevřeného okna, která automaticky odpojí topidlo v případě náhlého poklesu teploty v místnosti
- vestavěný elektronický termostat pro větší pohodlí a hospodárnost provozu
- ochrana proti přehřátí s automatickým resetem
- možnost týdenního programu (výběr ze 3 přednastavených programů)

Třída II, dvojitá izolace, odolné vůči stříkající vodě IP 24
Certifikáty OC a NF

Vyhovuje evropské směrnici ERP (2009/125 / CE)

Data k topidlům

Označení	BASIC PRO 500	BASIC PRO 750	BASIC PRO 1000	BASIC PRO 1500	BASIC PRO 2000	BASIC PRO 2500
jmenovitý výkon (W)	500	750	1000	1500	2000	2500
jmenovitý proud (A)	2,2	3,3	4,3	6,5	8,7	10,9
elektrické napájení	1/N	1/N	1/N	1/N	1/N	1/N
napětí (V) / frekvence (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
šířka topidla (mm)	340	340	420	580	740	900
výška x hloubka (mm)	440 x 104	440 x 104	440 x 104	440 x 104	440 x 104	440 x 104
hmotnost topidla (kg)	2,7	2,7	3,3	4,4	5,7	7,0
objednací číslo	A693871	A693872	A693873	A693875	A693877	A693878



Jméno projektu : Revitalizace Ciám-Gallasova paláce v Praze
 počet látek :
 Popis zakázky : **Změna projektu č. 053 a 014 - výtah**

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : 26.04.2020
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 156/20, Praha 1 - Staré Město
 Blížší specifikace :
 Rozpočet je založen na : projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem m3m s.r.o.
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :
 Plocha podzemí :
 Plocha přízemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží :
 Cena na m2 plochy :
Celková cena bez DPH: 333 102
 DPH 15 % : 0
 DPH 21 % : 69 951
Cena celkem včetně DPH: 403 053

Kód	Položka	Cena CZK	Cena CZK/m2	Cena CZK/m3	% z ceny
3	Nosné konstrukce	-328 074,51			
3,1	demolice a úpravy stáv. kce.	-53 936,50			
3,2	vodorovné a svislé nosné kce.	233 389,62			
3,3	schodiště a výtahové šachty	-507 527,63			
3,4	ostatní nosné konstrukce	0,00			
4	Opištění	0,00			
5	Vnitřní stavební konstrukce	586 160,63			
5,1	příčkové a dělicí konstrukce	209 433,96			
5,2	vnitřní dveře a mobilní příčky	0,00			
5,3	zámečnické konstrukce	26 259,48			
5,4	truhlářské konstrukce	350 467,19			
6	Povrchové úpravy	68 975,79			
6,1	povrchové úpravy stěn	32 966,26			
6,2	povrchové úpravy stropů	53 539,69			
6,3	povrchové úpravy podlah	-27 530,16			
6,4	ostatní speciální povrchové úpravy	0,00			
10	Zařízení staveniště	16 039,72			

PR01 dodávka a montáž keramického systémového prekážku - keramické tvárky, zriezané dĺžkou 2250, oceň 10 kusov alebo Bat 5005, hrúbkou 140mm, 20hign, poz. v prílohe, čo bude priklad jednotárne ukladá k bežnej keramike bude jednotárne ukladé do oceľového profilu L 50x50x5 dĺžky 75mm, po šírky 100mm a 2x75mm po šírky 150mm, oceľový profil bude ukotvené do stien profilu hĺbkou, 145x71x1250 mm

odpočet stavovici položky 2 870,18 -4 140,36

PR05 dodávka a montáž prekážku z oceľových profilu L - oceň 5235 výročný pás B sa zaručenou sväzivosťou, spáňli 2x zariadením náštrm, poz. v prílohe, čo bude priklad jednotárne ukladá k bežnej keramike bude jednotárne ukladé do oceľového profilu L 50x50x5 dĺžky 75mm, po šírky 100mm a 2x75mm po šírky 150mm, oceľový profil bude ukotvené do stien profilu hĺbkou, 145x71x1250 mm

odpočet stavovici položky 2 297,18 -2 297,18

PR11 dodávka a montáž prekážku z oceľových profilu L - oceň 5235 výročný pás B sa zaručenou sväzivosťou, spáňli 2x zariadením náštrm, poz. v prílohe, čo bude priklad jednotárne ukladá k bežnej keramike bude jednotárne ukladé do oceľového profilu L 50x50x5 dĺžky 75mm, po šírky 100mm a 2x75mm po šírky 150mm, oceľový profil bude ukotvené do stien profilu hĺbkou, 145x71x1250 mm

odpočet stavovici položky 6 252,25 -4 252,25

3.3 schodiská a výťahové šachty
 zlicem 2B murovaná keramika II 200 mm výťahové šachty pro pbehovu osob, včetně výstupce a vyšetřovni šachty, (včetně prky, zábrani prky, zábrni ašl) m3

	NO	-30,26	13 616,76	-375 976,76	odpočet stavovici položky
	DO	-34,60			
	DO	1,40			
	DO	0,84			
	DO	0,82			
	DO	1,27			
	NO	-211,75	1 192,51	-252 516,74	odpočet stavovici položky
	NO	-239,69			
	NO	6,71			
	NO	5,88			
	NO	5,47			
	NO	6,43			

5 VÝROBNÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

5.1 pilinové a dřevěné konstrukce

Příčka II 150 z bloků pilinových, geometrička, P10, na krytinnou malbu MNC 5 m2 -4,60 1 107,76 -8 095,79

5.4 truhlářská konstrukce

POZVÁMKY:
 Snažtež dodávky budou včetně kování prky, ukotvení prky, naplnění prky na keramiku. Obecně schodiště - včetně dřevěná částí schodiště - schodiště, stupnice, podkrovnice, schody, modř. naplnění truhlím osovým olejem
 Keramika: materiál - laminové dřev, dekorační, opuzením (či střívků) keramický materiál

OSTATNÍ VÝRODKY
 dodávka a montáž nosného výkladu - bezstrany, výškov 1,1 dleřní, velikost kabiny 1900x1250 mm, nosnost 500 kg, potřm - m3 1,100 započteno a připočty

6 Preručované úpravy

6.2 povrchové úpravy stropů

LN1	malba nábořná s vyřazenou křivkou, 3x m2 -10,00 254,69 -3 943,60	odpočet stavovici položky
LN9	elektroizolační nátěr provodný na dřevě, vyřazená, barva bílá m2 -5,17 0,00	odpočet stavovici položky
LN5, LN7	elektroizolační nátěr provodný na dřevě, vyřazená, barva bílá m2 -1,70 313,82 -633,48	odpočet stavovici položky
LN6	omáňovaná malba E 3mm m2 -1,70 307,27 -613,18	odpočet stavovici položky
LN9	perforační nátěr m2 -9,17 0,00	odpočet stavovici položky
LN5, LN7	perforační nátěr m2 -1,70 43,93 -74,68	odpočet stavovici položky
LN6	drogla uplatnění SDCK drakou RFD 12, 5mm II 2x12, 5mm, keramická drakouřivná keramika z CD profilu bez minerální izolace, s osovým prky m2 -1,70 1 230,17 -2 097,26	odpočet stavovici položky
LN7	drogla uplatnění SDCK drakou RFD 12, 5mm II 12, 5mm, keramická drakouřivná keramika z CD profilu, nřiváží vřna E 2x250mm II 150hmm m2 -9,64 0,00	odpočet stavovici položky
LN9	drogla uplatnění SDCK drakou RFD E 2x12, 5mm, keramická drakouřivná keramika z CD profilu, nřiváží vřna E 40mm m2 -9,17 0,00	odpočet stavovici položky

6.3 končnice účiny podání

OBECNÁ POZVÁNKA - podoby níže zahrnutí / podrobně souly a specifikaci v poznámkách

u keramické dlažby - souly bude tvořit keramickým obkladem stejného typu jako podlahová keramická dlažba výšky 100mm, jeho složenímu podobného, ve stejné výrobci bude jako dlažba, souly stejná podlahová krytinou sbláznovým kramem v barvě splňovací tloučky, na horní hraně ukončující speciální prvky pro ochranu a dokončení vnějších hran dlažby - navíc

u keramové dlažby - souly bude tvořit keramickým obkladem stejného typu jako podlahová keramická dlažba u žluté dlažby výška souly 100mm a u dlažby bude výška souly 75mm. U dlažbového dlažby bude souly nahrazen pruhem nadřazeným originálním produktem náhradou.

u výhledové - Souly bude tvořit dleborou podrobnou sblou stejného typu jako výhled / panely

Lp20	balíček mazanina C25/30, doporučení výšky podlahy 8, 30 mm	m ²	-4,42	681,62	-3 913,76	odpovědi stavební položky
Lp15b' (05b)	betonová mazanina C25/30 + armování síť KASU 60150150 II 60mm	m ²	-1,40	961,19	-813,67	změna skladby a plochy
Lp16 (06' 067)	hydroizolační páska, výška 100mm na stěny, v místě umyvadla do výšky 2000mm, síla podlahy ve sblou před pokládkou nákladu	m ²	-0,80	361,40	-3 444,60	odpovědi stavební položky
Lp16 (067 / 067)	výhledový keramický dlažba s, souly 10mm	m ²	-0,80	489,56	-4 787,68	změna skladby a plochy
Lp11c	výhledová prkna s, 28 mm	m ²	-10,90	3 577,54	-39 779,40	odpovědi stavební položky

19 Zářezní stavebnice

započteno v příložkách



Jméno projektu : Revitalizace Člám-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : ZP018 - Změna v místnostech č. 006, 027 a 403

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Bližší specifikace :
 Rozpočet je založen na :

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % : 61 713,68

Podlahová plocha celkem :
 Plocha podzemí :
 Plocha přizemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží :
 Cena na m2 plochy :
 Celková cena bez DPH: 61 713,68
 DPH 15 % :
 DPH 21 % : 12 959,87
 Cena celkem včetně DPH: 74 673,55

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	Poznámky
-----	---------	----------	----------	------------------	------------------------	-------------------------	----------

ZP 18 - Změna v místnostech č. 006, 027 a 403

10 Zařízení staveniště

57 515,97

4 197,72

Jméno projektu : Revitalizace Ciám-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Řeší zakázku : Změna projektu č. 018 - Změna v místnostech č. 006, 027 a 403

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : 21.11.2019
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 15BQ0, Praha 1 - Staré Město
 Další specifikace :
 Rozpočet je založen na : projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem m3m s.r.o.
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem : 6 786,18
 Plocha podzemí : 407,70
 Plocha přizemí : 1 248,80
 Plocha nadzemí : 5 089,59
 Průměrná výška podlaží : 4,00
 Cena za m2 plochy :
Celková cena bez DPH: 57 515,97
 DPH 15 % : -
 DPH 21 % : 12 078,36
Cena celkem včetně DPH: 69 594,32

Kód URS	Kód	Popis	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitelu CZK	poznámky
Přepočet položek								57 515,97
5 Vnitřní stavební konstrukce								56 506,48
5.1 příčková a dělicí konstrukce								
řádek 396	027	Dvozdívkový z oceli plných P20 na matu kř5 WC ústředí a šelvy ohrázení 200x700 mm a 3tluky	m2	0,18	7 927,09	1 426,88		otvory do kominů připočet ke stávající položce
5.2 vnitřní dveře a mobilní příčky								
DVEŘE STÁVAJÍCÍ								
D590L (m.c. 006)		Řepase, demontáž a zpětná montáž dveří a systémových prvků. Dveře 1050x1970mm dřevěná intenzivně melé, dvoukřídlé, asymetrické. Povrchová úprava: lakování lakem, později ořevy emal. V současně době emal stonová kost. Dveře osazeny na zadělané ocelové závlěhy. Zámek ocelový úvodní naložení a ocelovou klikou. Jednicíchlá malová klopka s nepůvodním štítkem. Z druhé strany ocelové klice s původním štítkem. Zároveň zadělaná ocelové. Černý grafiový nátěr. Do kamenné zrubné jsou vsazeny dřevěné obložky, na kterých jsou dveře zavěšeny. Změna: Dveře byly původně v místnosti 019, nové budou osazeny do místnosti 006, směrem do místnosti 500a. Budou vyrobeny nové dřevěné obložky do stávajícího stvaru. Barva: Odstín emalu bude určen projektantem po dohodě s pracovníkem NPU. Při výběru bude přihlíženo k povrchové úpravě ostatních dveří v této místnosti (vele De12, 012).	ks	1,00	27 745,10	27 745,10		oprava VSD03a, přesun z m.c. 019 do 006, nové obložky
5.4 truhlářské konstrukce								
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY STÁVAJÍCÍ								
Ts15(m.c. 037)		oprava a nátěr dřevěného obložení - ubroudit a natřít stávající obložení okolo nivy, ve které jsou umístěny kominové dvířka. Povrchová úprava: totálně ve stávající	ks	1,00	6 682,70	6 682,70		nová položka
OSTATNÍ VÝROBKY								
F29(m.c. 403)		dotávka a montáž půdních stahovacích schodů - LUSO PP typové pažemi stahovací schody s plechovým sandvičovým víkem, stavební otvory 800x700mm, bedra opatřena magnetickým řídím, víko je sandvičové vyplněné izolačními materiály, opláštěno zinkovaným plechem. Pohledová část je lakovaná v bílé barvě a kryta chránicí fólií. Šířka žebříku 320mm. Včetně kotvicích prvků.	ks	1,00	20 541,68	20 541,80		nová položka
6 Povrchové úpravy								515,48
6.1 povrchové úpravy stěn								
řádek 854	L2a (027)	Ruční zpracovatelná jídrová vápenná omítka pro interier i exteriér, vhodná i pro historické objekty. 8.cca min. 17 mm	m2	0,50	1 004,22	502,11		odhad výměr připočet stávající položky
řádek 856	L2a (027)	malba vápenná s vysokou kryvností: 2x	m2	0,50	294,96	147,50		odhad výměr připočet stávající položky
řádek 858	L2a (027)	čistá vápenná štuková omítka vhodná pro restaurování. 6. min. 3 mm	m2	0,50	536,77	269,85		odhad výměr připočet stávající položky

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze

počet stránek :

Popis zakázky : ZP076 - Připojení systému KNX do LAN

Typ smlouvy :

Smluvní období :

Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění

Smluvní struktura :

Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace :

Rozpočet je založen na : projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem m3m s.r.o.

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :

z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová
plocha celkem:

Plocha podzemí:

Plocha přizemí:

Plocha nadzemí:

Průměrná výška
podlaží:

**Celková
cena 67 583,88 bez DPH**

DPH 15 % :

DPH 21 % :

**Cena celkem
včetně DPH:**

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitulu CZK	poznámka
8 Elektro instalace							
8,2 slaboproudé rozvody a systémy							
Pátevní kabelové trasy							
	Drobný instalační materiál nutný pro zprovoznění díla	kpl	0,06	68 326,62	4 209,64		
	Pomocné stavební práce - komplet	kpl	0,08	14 937,82	920,17		
	Montáž, kabeláž, doprava - komplet	kpl	0,06	18 452,80	1 067,33		
Stavební a restaurátorské práce							
	Vrtání prostupů f 10-20mm pro kabely	ks	4,00	690,40	2 761,60		
	Protipožární utěsnění prostupů - Intumex	ks	0,00	1 569,10			
	Frézování drážek do omítky pro kabely	m	15,00	131,80	1 977,00		
	Zapravení drážek	m	15,00	119,25	1 788,75		
	Restaurátorské začástení drážek	m	5,00	326,37	1 631,85		
8,4 strukturované kabeláže							
Horizontální kabeláž UTP Cat6							
	19" rozvaděč 42U, 600x1000	ks		26 870,50			
	19" police do Racku, hl.450mm	ks		843,55			
	19" napájecí panel 6x230V, přepěťová ochrana	ks		1 124,73			
	19" modulární patch panel 24 port celokovový	ks	3,00	3 493,19	10 479,57		
	19" vyvazovací panel 1U jednostranný	ks	3,00	497,09	1 491,27		
	Dvojzásuvka 2xR,145 včetně krabice	ks		536,00			
	Dvojzásuvka 2xR,145 do podlahové krabice	ks		374,07			
	UTP kabel 4P drát Cat6 box 305m šedý	ks	2,00	7 228,34	14 456,68		
	Propojovací patchkabel Cat6 2m	ks	14,00	83,35	1 166,90		
	Trubka ohebná 20mm	m	180,00	38,14	6 862,40		
	Trubka ohebná 32mm	m	14,00	49,27	689,78		
	Trubka pevná 20mm včetně příslušenství	m		57,24			
	Drobný instalační materiál nutný pro zprovoznění díla	kpl	3,55%	22 756,97	807,94		
	Instalace horizontální kabeláže včetně měření	kpl	2,48%	46 149,44	1 144,51		
	Datová zásuvka pro KNX na DIN lištu, komplet	ks	7,00	497,00	3 479,00	nová položka	

10 Zařízení stavební

3 420,08

Jméno projektu : Revitalizace Čiam-Gallasova paláce v Praze
počet stránek

Popis zakázky: ZP084 - Doplnění a přesuny sirén a kamer

Typ smlouvy :

Smluvní období :

Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění

Smluvní struktura :

Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace :

Rozpočet je založen na : projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem m3m s.r.o.

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :

z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :

Plocha podzemí :

Plocha přizemí :

Plocha nadzemí :

Průměrná výška podlaží :

Celková cena

355 498,73 bez DPH

DPH 15 % :

DPH 21 % :

Cena celkem včetně DPH:

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena	Cena za položku	Cena za kapitolu	poznámka
				CZK	CZK	CZK	

8 Elektro instalace
8.2 slaboproudé rozvody a systémy

335 564,89

Elektrická požární signalizace

	Reléový modul 4 výstupy včetně krabice	ks	9,00	5 450,42	49 053,78		
	Siréna	ks	20,00	2 872,08	57 441,60		
	Kabel sdělovací 1x2x0,8 - FE180/E30	m	650,00	44,94	29 211,00		
	Příchytka ocelová pozlacená odolná OMEGA	ks	420,00	74,56	31 315,20		
	Drobný instalační materiál nutný pro zprovoznění díla	kpl	0,11	51 348,09	5 786,93		
	Pomocné stavební práce - komplet	kpl	0,13	26 380,86	3 403,19		
	Montáž, kabeláž, doprava - komplet	kpl	0,08	19 867,30	1 571,50		
	Integrace do nadstavbového systému	kpl	0,06	139 373,61	8 926,87		
	Programování, zprovoznění, předání - komplet	kpl	0,19	28 381,86	5 338,63		

Kamerový systém CCTV

	Sada SW	ks	0,10	64 055,63	6 405,56		
	Venkovní IP bullet kamera TD/N, HD 1080p, 2MP, f=3,6 , IR 25m s držákem	ks	2,00	7 654,69	15 309,38		
	Switch 16 portů Gigabit 16x PoE	ks	1,00	28 213,65	28 213,65		
	Klientský SW pro NVR	ks	1,00	38 356,81	38 356,81		
	HDD k rekordéru 2TB	ks	1,00	4 281,76	4 281,76		
	Sada pro montáž do 19" RACKu	ks	1,00	1 190,00	1 190,00		
	Patchpanel černý osazený 24 port cat5e	ks	1,00	2 664,71	2 664,71		
	Kabel UTP cat5e	m	145,00	21,59	3 130,55		
	Drobný instalační materiál nutný pro zprovoznění díla	kpl	0,05	21 965,47	1 091,68		
	Trubka ohebná 20mm	m	125,00	38,14	4 767,50		
	Trubka pevná 20mm včetně příslušenství	m	20,00	57,24	1 144,80		
	Pomocné stavební práce - komplet	kpl	0,06	6 786,95	543,91		
	Montáž, kabeláž, doprava - komplet	kpl	0,06	6 326,61	359,98		
	Integrace do nadstavbového systému	kpl	0,09	77 953,29	7 288,93		
	Programování, zprovoznění, předání - komplet	kpl	0,11	39 541,28	4 389,08		

Pátevní kabelové trasy

	Drobný instalační materiál nutný pro zprovoznění díla	kpl	0,08	68 328,62	4 209,04		
	Pomocné stavební práce - komplet	kpl	0,06	14 937,82	920,17		
	Montáž, kabeláž, doprava - komplet	kpl	0,06	18 452,60	1 057,33		

Stavební a restaurátorské práce

	Vrtání prostupů f 10-20mm pro kabely	ks	8,00	690,40	5 523,20		
	Protipožární utěsnění prostupů - Intumex	ks	-	1 569,10			
	Frézování drážek do omítky pro kabely	m	58,50	131,80	7 710,30		
	Zapravení drážek	m	58,50	119,25	6 976,13		

10 Zařízení staveniště

19 913,85

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :

Popis zakázky: ZP088 - Doplnění přípojných bodů pro WiFi

Typ smlouvy :

Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :

Umístění zakázky : Husova 156/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace :
 Rozpočet je založen na : projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem m3m s.r.o.
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem : 8 786,10
 Plocha podzemí : 487,70
 Plocha přizemí : 1 248,80
 Plocha nadzemí : 5 049,60
 Průměrná výška podlaží : 4,00

Celková cena 93 742,74

DPH 15 % :

DPH 21 % :

Cena celkem včetně DPH:

bez DPH

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámka
-----	---------	----------	----------	------------------	------------------------	-------------------------	----------

8 Elektro instalace

8.2 slaboproudé rozvody a systémy
 Pátešní kabelové trasy

88 175,07

	Drobný instalační materiál nutný pro zprovoznění díla	kpl	0,06	58 328,62	4 209,04		
	Pomocné stavební práce - komplet	kpl	0,06	14 937,82	920,17		
	Montáž, kabeláž, doprava - komplet	kpl	0,06	18 452,60	1 087,33		

Stavební a restaurátorské práce

	Vrtání průstupů f 10-20mm pro kabely	ks	3,00	690,40	2 071,20		
	Frézování drážek do omítky pro kabely	m	52,50	131,80	6 919,50		
	Zpravení drážek	m	52,50	119,25	6 260,63		

8.4 strukturované kabeláže

Horizontální kabeláž UTP Cat6							
	19" modulární patch panel 24 port celokovový	ks	2,00	3 493,19	6 986,38		
	19" vyvazovací panel 1U jednostranný	ks	2,00	497,09	994,18		
	Dvojzásuvka 2xRJ45 včetně krabice	ks	17,00	536,00	9 112,00		
	UTP kabel 4P drát Cat6 box 305m šedý	ks	5,00	7 228,34	36 141,70		
	Trubka ohebná 20mm	m	300,00	38,14	11 442,00		
	Drobný instalační materiál nutný pro zprovoznění díla	kpl	5,00%	22 758,97	1 137,95		
	Instalace horizontální kabeláže včetně měření	kpl	2,00%	46 149,44	922,99		

10 Zařízení staveniště

6 667,67

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : **ZP091 - Sanace trhlin v místnosti 068, 173, 273**

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Blížší specifikace :
 Rozpočet je založen na :
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :
 Plocha podzemí :
 Plocha přizemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží :
 Cena na m2 plochy :
Celková cena bez DPH: 170 480,09
 DPH 15 % : -
 DPH 21 % : 35 800,82
 Cena celkem včetně DPH: 206 280,91



Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	Poznámky
-----	---------	----------	----------	------------------	------------------------	-------------------------	----------

ZP 91 Sanace trhlin klenby místnost č. 068, 173, 273

158 239,70

10 Zařízení staveniště

12 240,39

Jméno projektu : Revitalizace Člám-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : Rekonstrukce stávajícího objektu s výkopovými pracemi, dřevnými stavebními úpravami, úpravami zahrad a především kompletní výměnou technologií, elektroinstalací a restaurátorskými pracemi
 Půjizní změny : ZP091 - Sanace trhlin v místnosti 068, 173, 273

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Blíží specifikace :
 Rozpočet je založen na :

Podlahová plocha celkem :
 Plocha podzemi :
 Plocha přizemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží :
 Cena na m2 plochy :
Celková cena bez DPH: 158 240
 DPH 15 % : -
 DPH 21 % : 33 230
Cena celkem včetně DPH: 191 470

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

158 238,70

33 230

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
3 Nosné konstrukce						74 953,56	Celkem 2,33
3.2 vodorovné a svislé nosné kce							
<i>místnost č. 068 v klenbě</i>							
ZP 004	Řádek 51	Trhliny v celé ploše kerby, typ: vlasová trhlina, ošetření: Sanace-2,4	kpl	1,00	22 440,00	22 440,00	0,003 0,06
<i>Místnost č. 068 výška z podlahy ořůva 20,7m x 11,73m</i>							
985441223	CÚ 2021A	Přídavné šroubovitá nerezová výztuž 2 tahla D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 120 mm	m	3,00	2 290,00	18 240,00	0,003 0,02
<i>Místnost č. 068 výška z podlahy ořůva 0,7m</i>							
985142112		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m ²	m ²	7,00	593,00	4 151,00	0,0233 0,16
985232112		Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m ²	m ²	7,00	711,00	4 977,00	
<i>místnost č. 068, 173stěny</i>							
974031164		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,80	218,00	1 918,40	0,04 0,35
985141211		Vyčistění trhlin a dutin ve zdivu hl do 150 mm	m	8,80	96,60	850,00	
<i>Místnost č. 068 1/3 stěny ve zdivu = 4,09+4,0 6m</i>							
985411111		Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m ³	0,13	26 000,00	3 432,00	
<i>místnost č. 273 stěny stěna se sousedním objektem</i>							
974031188R		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 500 mm š do 200 mm	m	5,00	453,00	2 266,00	0,054 0,27
985141212R		Vyčistění trhlin a dutin ve zdivu hl do 500 mm š do 200 mm	m	5,00	236,00	1 180,00	
985411111		Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m ³	0,26	26 000,00	6 825,00	
997013213		Vnitrostavební doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,333	1 810,00	4 222,37	CÚ2021/I
997013501.1		Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - omezený vjezd	t	2,333	291,19	678,29	URS 2020 01 R
997013509.1		Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - omezený průjezd ulicemi (do 10 km)	t	20,985	33,95	712,79	URS 2020 01 R
<i>Výkaz výměr: 2,333*9</i>							
997013509		Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - (do 10 km)	t	23,328	10,20	237,95	CÚ2021/I
<i>Výkaz výměr: 2,333*10</i>							
997013831		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,333	1 210,00	2 822,69	CÚ2021/I
6 Povrchové úpravy						83 286,15	
6.1 povrchové úpravy stěn							
Řádek 058	Stávající zdivo - očštění	m ²	34,85	351,48	12 249,00	0,04	1,46
<i>Místnost č. 068 stěna 32,7*0,5 = 26,35 m²</i>							
<i>Místnost č. 068 stěna 5*0,5 = 2,5 m²</i>							
<i>Místnost č. 173 stěny = 4*0,3 = 2,0 m²</i>							

Místnost č. 273 výtahový = 5x0,8 = 4x0					
	ceřken		34,85		
řádek 004	cementový podhoz (špic)	m2	8,50	163,19	1 387,12
	<i>Místnost č. 086, 173, 273 stěny 2,5x2,0=4,0</i>				
řádek 005	Ručně zpracovatelná jádrová vápenná omítka pro interier i exteriér, vhodná i pro historické objekty, tl. cca min. 17 mm	m2	8,50	1 154,86	9 816,31
řádek 009	čistě vápenná štuková omítka vhodná pro restaurování, tl. min. 3 mm	m2	8,50	539,77	4 588,06
místnost č.068,173	R-pod Přiznaná dílatce	m	9,00	56,00	504,00
6.2 povrchové úpravy stropů					
řádek 004	čistě vápenná štuková sanační omítka vhodná pro restaurování, tl. min. 2 mm	m2	26,35	640,19	16 069,01
řádek 005	ručně zpracovatelná jádrová vápenná omítka pro interier i exteriér, vhodná i pro historické objekty, tl. 20 mm	m2	26,35	1 230,17	32 414,98
řádek 006	přednástřík (cementový podhoz) – pouze na zdivu, tl. 2 mm	m2	26,35	207,12	6 457,61



Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : **Změna projektu č. 092 - sanace trámů v 217, 404, 407**

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Bližší specifikace :
 Rozpočet je založen na : ZPč.092

z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

326 579,29

Podlahová plocha celkem : 0,45
 Plocha podzemí :
 Plocha přízemí :
 Plocha nadzemí : 0,45
 Průměrná výška podlaží : 4,00
 Cena na m2 plochy :
Celková cena bez DPH: 326 579,29
 DPH 15 % : -
 DPH 21 % : 68 581,65
 Cena celkem včetně DPH: 395 160,94



Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------------------	----------

Sanace zhlaví m.č. 217

23 459,64

Sanace zhlaví m.č. 404 a 407

275 837,72

10 Zařízení staveniště

27 281,93

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
počet řádek :
Popis zakázky : Rekonstrukce stávajícího objektu s výkopovými pracemi, drobnými stavebními úpravami, úpravami zahrad a především kompletní výměnou technologií, elektroinstalací a restaurátorskými pracemi
Popis změny : Změna projektu č. 092 - sanace zhlaví v m.č.217, 404, 407

Typ smlouvy :
Smluvní období :
Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
Smluvní struktura :
Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
Bližší specifikace : Sanace trámu v m.č. 217

Rozpočet je založen na : projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem m.čm s.r.o.

z toho základ pro výpočet DPH 15 %
z toho základ pro výpočet DPH 21 %

Podlahová plocha celkem :
Plocha podzemí :
Plocha přizemí :
Plocha nadzemí :
Průměrná výška podlaží :
Cena na m2 plochy :
Celková cena bez DPH: 23 459,64
DPH 15 % : -
DPH 21 % : 4 927
Cena celkem včetně DPH: 28 386

23 459,64

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky	suř	celkem suř
3 Nosné konstrukce						23 459,64		suř	celkem suř
3.1 demolice a úpravy stáv. kce									0,13
Demontáž podlah m.č. 217									
762381011	Heverování a podepření tesafských konstrukcí stropních trámů do 9 m	kus	1,00	5 010,00	5 010,00	CÚ 2020/II.			
964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	1,00	392,00	392,00	CÚ 2020/II.	0,075	0,075	
76208224R1	Provedení tesafského profilování pro sanaci stávajícího narušeného trámu seřiznutím dvěma příčnými řezy a jedním podélným řezem profilu trámu 576 cm2	kus	1,00	3 285,00	3 285,00				
76282285R	Šetná demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2	m	1,25	862,00	1 077,50		0,045	0,056	
997013213	Vnitrostaveništní doprava suř a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,131	1 760,00	231,00	CÚ 2020/II.			
997013501.1	Odvoz suř a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - omezený vjezd	t	0,131	291,19	38,22				
997013509.1	Příplatek k odvozu suř a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - omezený průjezd ulicemi (do 10 km) Výkaz výměr: 0,131*9	t	1,181	33,95	40,10				
997013509	Příplatek k odvozu suř a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - (do 10 km) Výkaz výměr: 0,131*10	t	1,313	10,00	13,13	CÚ 2020/II.			
997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,131	1 200,00	157,50	CÚ 2020/II.			
3.2 vodorovné a svislé nosné kce									
Montáž podlah m.č. 217									
76208214R	Provedení tesafského zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím jedním řezem pl.576 cm2	kus	1,00	452,00	452,00				
76208224R	Provedení tesafského profilování pro sanaci uložení nového trámu seřiznutím dvěma řezy a podélným řezem profilu trámu 576 cm2	kus	1,00	2 148,00	2 148,00				
762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,07	906,00	65,23	CÚ 2020/II.			
	Vysvěrkování kapsy pro osazení zhlaví stropního trámu	kus	1,00	200,00	200,00				
	dotávka a osazení dubové podložky pod zhlaví trámu	kus	1,00	760,00	760,00				
762822935	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 - montáž	m	1,25	697,00	871,25	CÚ 2020/II.			
HZ552111	Příplatek za opatrnou montáž při rekonstrukci historického objektu	hod	4,00	364,00	1 456,00	CÚ 2020/II.			
	Spojení dřevěné protězy lepidlem (plochy dvě svislé a jedna vodorovná)	kus	1,00	1 220,00	1 220,00				
41323123R	Zazdívkva zhlaví stropních trámů průřezu plocha 57600 mm2	kus	1,00	675,00	675,00				
HZ552111	Přípravenost saračnických trámů pro svorníky (provrtání)	hod	2,00	364,00	728,00				
762085103	Montáž kotveních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	8,00	161,00	1 288,00	CÚ 2020/II.			
31187005	tyč závitová Pz 4,6 M14	m	4,00	62,90	251,60	CÚ 2020/II.			
54872520	kramík kovaný 12x300mm	kus	2,00	55,20	110,40	CÚ 2020/II.			
54872521	kování tesafské klín 90 80x90x2,0mm	kus	4,00	17,80	71,20	CÚ 2020/II.			
31111008	matica přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,02	345,00	5,82	CÚ 2020/II.			
31121004	podložka pod dřevěnou konstrukcí DIN 440 D 12mm	100 kus	0,02	187,00	2,99	CÚ 2020/II.			
HZ552111	Příplatek za opatrnou montáž	hod	8,00	364,00	2 912,00				

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
pčet řádek :
Popis zakázky : Rekonstrukce stávajícího objektu a výkopovými pracemi, drobnými stavebními úpravami, úpravami zahrad a především kompletní výměnou technologií, elektroinstalací a restaurátorskými pracemi
Popis změny : **Změna projektu č. 092 - sanace zhlaví v m.č.404,407**

Typ smlouvy :
Smluvní období :
Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
Smluvní struktura :
Umístění zakázky : Husova 159/20, Praha 1 - Staré Město
Běžná specifikace : **Sanace trámu v m.č. 404, 407**
Rozpočet je založen na: projektově dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem mČm s.r.o.
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem :
 Plocha podzemí :
 Plocha přízemí :
 Plocha nadzemí :
 Průměrná výška podlaží :
Cena na m² plochy :
Celková cena bez DPH: 275 837,72
 DPH 15 % : -
 DPH 21 % : 57 926
Cena celkem včetně DPH: 333 764

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámky
3 Nosné konstrukce						246 056,20	suť celkem suť 12,86
3.1 demolicí a úpravy stáv. kce.							
Demontáž podlah m.č. 404, 407							P
řádek 884	Stávající zdivo - očištění <i>výpočet (6,84+0,84)*0,75</i>	m ²	2,05	351,48	721,24		0,046 0,094
977311111	Řezání omáček stávajících stěn hl do 50 mm	m ²	13,68	96,70	1 322,86		
řádek 221	sejmutí betonové mazaniny <i>výpočet (70,26+6,84)*0,75</i>	m ²	70,94	621,36	44 081,76		0,132 9,265
711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m ²	70,94	20,40	1 447,26		0,004 0,284
řádek 250	demolicí zdiva plicek až na vodorovnou nosnou konstrukci, tl. do 250 mm <i>výpočet (6,84+1,835)*3,64*0,14</i>	m ³	0,94	1 589,10	1 467,29		2,500 2,338
762521812R	Dmž prkenných fošnových podlah <i>výpočet (6,84*11,75+1,30)*1,0*3,2+0,77*3,10</i>	m ²	22,35	1 192,51	26 646,64	položka z CGP SBT 002	
	Rozřídění původního fošnového základu pro zpětnou pokládku a odhřebikování	m ²	22,35	283,50	6 334,81		
76282285R	Šetná demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm ²	m	13,68	662,00	11 792,16		0,045 0,616
954061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m ²	kus	2,00	392,00	784,00	CÚ 2020/II.	0,075 0,150
997013215	Vnitroslovníková doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	12,85	2 550,00	32 757,72	CÚ 2020/II.	
997013501.1	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - omezený vjezd	t	12,85	291,19	3 740,68		
997013509.1	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - omezený průjezd ulicemi (do 10 km) <i>výkaz výměr 0,131*9</i>	t	115,62	33,95	3 925,15		
997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - (do 10 km) <i>výkaz výměr 0,131*10</i>	t	128,46	10,00	1 284,62	CÚ 2020/II.	
997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	12,85	1 200,00	15 415,40	CÚ 2020/II.	
3.2 vodorovné a svislé nosné kce							
Montáž podlah m.č. 404, 407							
985131311	Ruční dočištění ploch podlah	m ²	22,35	150,00	3 351,75		
	Vysání podkladu před pokládkou vrstev	m ²	22,35	12,40	277,06	položka z CGP SBT 002	
řádek 971	znovu položení prkna základu tl. 40mm <i>výpočet (6,84*11,15+1,30)*1,0*3,2+0,77*3,10</i>	m ²	22,35	564,88	12 622,24	cena z nabídky	
767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg <i>výpočet (6,84+0,84)*3,43</i>	kg	140,41	124,00	17 410,92	CÚ 2020/II.	
767995110	Výrobek atypických zámečnických konstrukcí (zaměření, přesné vývrt, základní antikorozní dvojnásobný syntetický nátěr)	kg	140,41	56,00	7 863,00		
13011089	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 110x110x8mm	t	0,15	27 500,00	4 247,40	CÚ 2020/II.	
977131116	Vrty přídeřevými vrtáky D do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	15,20	196,00	3 008,60	CÚ 2020/II.	
953965122	Katovní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	76,00	172,00	13 072,00	CÚ 2020/II.	

HILTI 2022696	Vytač. lep. hm. HIT-HY 200-A 330/2	kus	7,60	982,73	7 468,75
612135000	Výrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou	m2	2,05	348,00	714,10
713191133	Montáž izolace tepelné podlah. stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	3,42	33,20	113,64
61155349	podložka izolační z pěnového PE 3mm š 1m laminovaný Al fólií	m2	4,10	41,90	171,96
řádek 968	dřevěný podkladní profil široký min.120mm tl. 90-100mm	m2	1,37	677,85	927,30
	Požární obklad ocelového profilu L systémem Isover Fire Protect 150	m	13,68	1 687,50	23 085,00

CÚ 2020M.
CÚ 2020M.

5 Vnitřní stavební konstrukce

5.1 příčkové a dělicí konstrukce

26 781,52

řádek 386	Dozdívky z cihel plných P20 na maltu M5 <i>řádky po stropních trámech žlaby</i>	m2	0,18	7 927,00	1 425,85
řádek 397	SDK stěna protipožární tl.100mm, nosné kovové svíslé CW a vodorovné LW profily, minerální izolace tl. 50mm, dvojitě opláštění deskami tl.5mm	m2	24,90	1 436,04	35 763,95
řádek 409	Příčka tl. 140 z bloků pálených, paro+drážka, P10, na systémovou maltu MVC 2,5 <i>výpočet v 1 835 v 64</i>	m2	-6,65	1 107,78	-7 399,31

Poznámka: součástí tohoto rozpočtu není nová skladba podlahy



Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
 počet řádek :
 Popis zakázky : **ZP095 - Úpravy slb - doplnění kamer**

Typ smlouvy :
 Smluvní období :
 Datum rozpočtu : výkaz výměr k ocenění
 Smluvní struktura :
 Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město
 Blížší specifikace :
 Rozpočet je založen na : projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem m3m s.r.o.
 z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
 z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem : 6 786,10
 Plocha podzemí : 467,70
 Plocha přizemí : 1 246,80
 Plocha nadzemí : 5 069,60
 Průměrná výška podlaží : 4,00

Celková cena bez DPH: 193 262,59
 DPH 15 % : -
 DPH 21 % :
Cena celkem včetně DPH:

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	poznámka
-----	---------	----------	----------	---------------	---------------------	----------

8 Elektroinstalace 181 754,14
 8.2 slaboproudé rozvody a systémy

Elektrická zabezpečovací signalizace

4-drátový plastový polarizovaný MG kontakt se sabotážní smyčkou	ks	10,00	405,20	4 062,80	
4-drátový závrtný plastový polarizovaný MG kontakt se sabotážní smyčkou	ks	-18,00	561,88	-10 113,40	
Plastová nízká propojovací krabice, pájecí svorky 7+1, ochranný NC kontakt	ks	-8,00	421,10	-3 368,80	
Kabel napájecí 2x1,5	m	25,00	30,78	769,50	
Kabel sdělovací 3x2x0,5	m	45,00	25,96	1 168,20	
Kabel sdělovací 5x2x0,5	m	10,00	28,97	289,70	
Trubka ohebná 20mm	m	20,00	38,14	762,80	
Drobný instalační materiál nutný pro zprovoznění díla	kpl	0,04	42 023,01	1 470,81	
Pomocné stavební práce - komplet	kpl	0,04	61 508,66	2 152,80	
Montáž, kabeláž, doprava - komplet	kpl	0,04	63 907,50	2 236,76	
Integrace do nadstavbového systému	kpl	0,02	328 117,34	6 562,35	
Programování, zprovoznění, předání - komplet	kpl	0,07	91 296,43	5 934,27	

Kamerový systém CCTV

Sada SW	ks	0,30	64 056,63	19 216,69	
IP box kamera TD/N, 1MP, HD 720p, f=3,5-10 s držákem	ks	4,00	12 237,57	48 950,28	
Switch 16 portů Gigabit 16x PoE	ks	1,00	28 213,65	28 213,65	
Klientský SW pro NVR	ks	0,16	38 358,61	5 945,62	
HDD k rekordéru 2TB	ks	1,00	4 281,76	4 281,76	
Patchpanel černý osazený 24 port cat5e	ks	1,00	2 664,71	2 664,71	
Kabel UTP cat5e	m	225,00	21,59	4 857,75	
Drobný instalační materiál nutný pro zprovoznění díla	kpl	0,09	21 965,47	1 967,06	
Trubka ohebná 20mm	m	180,00	38,14	6 865,20	
Bezdrátový koncentrátor	ks	1,00	8 910,00	8 910,00	nová položka
Bezdrátový magnetická kontakt	ks	2,00	2 362,50	4 725,00	nová položka
Pomocné stavební práce - komplet	kpl	0,04	8 786,95	329,51	
Montáž, kabeláž, doprava - komplet	kpl	0,10	6 326,61	632,66	
Integrace do nadstavbového systému	kpl	0,10	77 953,29	7 795,33	
Programování, zprovoznění, předání - komplet	kpl	0,08	39 541,28	3 163,30	

Páteřní kabelové trasy

Drobný instalační materiál nutný pro zprovoznění díla	kpl	0,06	60 328,62	4 304,70	
Pomocné stavební práce - komplet	kpl	0,06	14 937,82	1 239,64	
Montáž, kabeláž, doprava - komplet	kpl	0,06	18 452,60	1 531,57	

Stavební a restaurátorské práce

Vrtání prostupů f 10+20mm pro kabely	ks	7,00	690,40	4 832,80	
Protipožární utěsnění prostupů - Intumex	ks	-	1 569,10		
Frézování drážek do omítky pro kabely	m	40,00	131,80	5 272,00	
Zpravení drážek	m	40,00	119,25	4 770,00	
Restaurátorská začistění drážek	m	20,00	326,37	6 527,40	
Truhlářské práce - zapuštění elektromechanických zámků včetně kabelu do dveří	ks	-8,00	878,70	-7 029,60	

10 Zařízení staveniště 11 478,46

POZN.: Zl. obsahuje změny v profesy ESL - změny die odrážky a) v popise ZL.
 Ostatní části zmíněné v popise jsou součástí ostatních ZL (Dveře, SBT043, ...)

Jméno projektu : Revitalizace Clam-Gallasova paláce v Praze
počet řádek :

Popis zakázky: ZP103b - Přesun invalidé + doplnění EPS

Typ smlouvy :

Smluvní období :
Datum rozpisu : výkaz výměr k ocenění
Smluvní struktura :

Umístění zakázky : Husova 158/20, Praha 1 - Staré Město

Bližší specifikace :
Rozpočet je založen na : projektové dokumentaci k tendru zpracované hlavním architektem m/ům s r. o.
z toho základ pro výpočet DPH 15 % :
z toho základ pro výpočet DPH 21 % :

Podlahová plocha celkem : 8 786,10
Plocha podzemí : 467,70
Plocha přízemí : 1 248,60
Plocha nadzemí : 5 069,80
Průměrná výška podlaží : 4,00

Celková cena 129 955,85

DPH 15 % :

DPH 21 % :

Cena celkem včetně DPH:

Kód	Položka	Jednotka	Množství	Jed. cena CZK	Cena za položku CZK	Cena za kapitolu CZK	poznámka
-----	---------	----------	----------	------------------	------------------------	-------------------------	----------

8 Elektro instalace

8.2 slaboproudé rozvody a systémy

Elektrická požární signalizace

122 237,38

	Multisenzorový hlásič opticko-kouřový/teplotní s izolátorem	ks	2,00	2 251,97	4 503,94		
	Štítk k hlásiči včetně popisného štítku	ks	2,00	391,65	783,30		
	Konzole pro upevnění hlásiče	ks	2,00	1 061,97	2 123,94		
	Kabel sdělovací 1x2x0,8 požární s úpravou pod omítku	m	35,00	106,95	3 743,25		
	Trubka ohebná 20mm	m	20,00	38,14	762,80		
	Drobný instalační materiál nutný pro zprovoznění díla	kpl	7,95%	51 348,09	4 082,17		
	Pomocné stavební práce - komplet	kpl	3,07%	25 360,86	809,26		
	Montáž, kabeláž, doprava - komplet	kpl	1,50%	19 867,30	299,01		
	Integrace do nadstavbového systému	kpl	3,32%	139 373,61	4 627,20		
	Programování, zprovoznění, předání - komplet	kpl	7,65%	29 381,86	2 171,21		

Elektrická zabezpečovací signalizace

	4-drátový plastový polarizovaný MG kontakt se sabotážní smyčkou	ks	1,00	405,20	405,20		
	Plastová nízká propojovací krabice, pájecí svorky 7+1	ks	1,00	421,10	421,10		
	Defektor zaplavení s vestavěnou sondou	ks	4,00	3 232,54	12 930,16		
	Kabel napájecí 2x1,5	m	20,00	30,78	615,60		
	Kabel sdělovací 3x2x0,5	m	15,00	25,96	389,40		
	Kabel sdělovací 5x2x0,5	m	75,00	28,97	2 172,75		
	Trubka ohebná 20mm	m	85,00	38,14	3 241,10		
	Drobný instalační materiál nutný pro zprovoznění díla	kpl	4,23%	42 023,01	1 777,57		
	Pomocné stavební práce - komplet	kpl	3,34%	81 508,66	2 054,39		
	Montáž, kabeláž, doprava - komplet	kpl	1,31%	63 907,50	837,19		
	Integrace do nadstavbového systému	kpl	3,23%	328 117,34	10 690,19		
	Programování, zprovoznění, předání - komplet	kpl	8,95%	91 296,43	8 171,03		

Páteční kabelové trasy

	Drobný instalační materiál nutný pro zprovoznění díla	kpl	5,88%	68 328,62	4 017,72		
	Pomocné stavební práce - komplet	kpl	5,90%	14 937,82	881,33		
	Montáž, kabeláž, doprava - komplet	kpl	4,72%	18 452,60	872,61		

Stavební a restaurátorské práce

	Vrtání prostupů f 10-20mm pro kabely	ks	68,00	690,40	45 566,40		
	Frézování drážek do omítky pro kabely	m	16,50	131,80	2 174,70		
	Zapravení drážek	m	16,50	119,25	1 967,63		

10 Zařízení staveniště

7 718,48