



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1: BSMV/67-28 /2021
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo Ubytovna Veveslavín – zateplení pláště objektu
č. BSMV/67 – 5/2021 ze dne 24.8.2021

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupená: Ing. Jiřím Stunou, ředitelem
IČO: 657 37 393
DIČ: CZ 657 37 393
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: mjigh6r
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech právních: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

BBP Stavby s.r.o.

Sídlo / adresa: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6
Zastoupená: Michalem Bystroněm, jednatelem
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 239297
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: ww8ymk3
kontaktní osoby: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo – Ubytovna Veleslavín – zateplení pláště objektu č. BSMV/67-5/2021 ze dne 24.8.2021 (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením jejího článku VI. odst. 6 tento dodatek č. 1:

1. V Článku IV. Cena díla se v odstavci 1 mění první věta, která zní:
„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla, která nepřekročí **46 772 095,10 Kč** (slovy: čtyřicetšestmilionůsedmsetšedesátdvatisícdevadesátpětkorunčeskýchdesethalřů), **daň odvede objednatel.**“.
2. Celková cena díla byla navýšena o částku **1 824 672,76 Kč bez DPH**, a to na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech číslo ZL 1 s položkovým rozpisem prací a dodávek, číslo ZL 2 s položkovým rozpočtem a číslo ZL 3 s položkovým rozpočtem, které tvoří v příloze nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změna č. 1 znamenala odstranění podhledů nad horními podestami schodišť s obsahem azbestu v rámci uzavřeného kontrolovaného pásma. Při realizaci díla bylo zjištěno, že podesty nad horními podestami schodišť obsahují azbestová vlákna a musí být odstraněny v souladu se zákonem - viz ZL č.1.
4. Změna č. 2 (ZL č.2) spočívala v nutnosti provést nepředvídané bourací práce na střeše objektu. Při demontáži stávajícího střešního souvrství byla nalezena rozdílná skladba oproti projektové dokumentaci.
5. Změna č. 3 (ZL č. 3) byla vyvolána nutností stabilizace požární plochy, záměnou krytiny a dokotvením zámečnických výrobků.
Pod stávající požární plochou nebyla očekávaná zemina, ale čistý písek, který se musel částečně odtěžit a nahradit zhutnitelným materiálem a částečně prolít a zamísit s cementem (Díl 1 a 2 položkového rozpočtu).
U výlezu na střechu 7. došlo z estetických a technických důvodů k záměně krytiny (Díl 3 položkového rozpočtu).
Z důvodu odskoku atiky v úrovni bourané střechy bylo nutné doplnit a dokotvit zámečnické výrobky na střeše 7. NP (Díl 4 položkového rozpočtu).
6. V důsledku změn uvedených v odstavcích 3. až 5. tohoto dodatku se mění článek III. odst. 5. Smlouvy, který zní:
„Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla je nejpozději do 10. října 2022.“.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
8. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

9. Nedílnou součástí toho dodatku jsou

Příloha č. 1 – změnový list č. ZL 1 s položkovým rozpisem prací a dodávek,

Příloha č. 2 – změnový list č. ZL 2 s položkovým rozpočtem,

Příloha č. 3 – změnový list č. ZL 3 s položkovým rozpočtem.

Příloha č. 4 – oznámení změny č. 1 OPŽP 2014+ PO5

Příloha č. 5 – oznámení změny č. 2 OPŽP 2014+ PO5

Příloha č. 6 – oznámení změny č. 3 OPŽP 2014+ PO5

V Praze dne







V Praze dne 18.4.2022

Za objednatele:



Za zhotovitele:








Změnový list číslo 1		
Identifikace akce		
Název akce:	UV 955/2016 Ubytovna Veveslavín - zateplení pláště objektu	
Číslo akce SMVS:	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570	
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.	
Zhotovitel:	BBP Stavby, s.r.o.	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Výskyt azbestu		
Část díla dotčená změnovým listem		
Podhledy nad horními podestami schodišť		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V projektové dokumentaci nebyl předpokládán výskyt azbestu.		
Nové řešení :		
Odstranění a likvidace azbestu v souladu se zákonem.		
Zdůvodnění změny :		
Při realizaci díla bylo zjištěno, že podhledy nad horními podestami schodišť obsahují azbestová vlákna a musí být odstraněny v souladu se zákonem.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Ano, ve stavebním deníku		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ano - posunutí o 14 dnů		
Vliv na kvalitu: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	387 441,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	387 441,00 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
 změnového listu	 programu zkontrolóval.	



Položkový rozpois prací a dodávek								
S:	1							
O:	SO 01							
R:		Odstranění sítěšního asfaltového souvrství s obsahem azbestu v rámci uzavřeného kontrolovaného pásma						
P.číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová soustava/platnost	Cenová úroveň	
Díl:					387 441,00			
1	01-AZC02	Montáž kontrolovaného pásma	KP	2,00	28 700,00	57 400,00	Vlastní	Indiv
		montáž neprodyšné konstrukce po vyčištění podtlaku. Přivezení nosné konstrukce z hřbitva. Montáž neprodyšné fólie s vodivou tlakovou defektu vyprázdnění						
2	01-AZC08	Demontáž kontrolovaného pásma a demontáž podpůrné konstrukce	ks	2,00	16 850,00	33 700,00	Vlastní	Indiv
		šance všech prvků kontrolovaného pásma, jejich demontáž a odstranění jako ctyčejný odpad. Vyčištění a dekontaminace nosné konstrukce z hřbitva. Demontáž a dekontaminace neprodyšné fólie. Likvidace odpadu						
3	01-AZC05	Provoz kontrolovaného pásma po dobu 2 týdnů	ks	2,00	14 900,00	29 800,00	Vlastní	Indiv
		instalace filtračního vycvičovací techniky o výkonu 4000m ³ pro každé kontrolované pásmo, zajištění jejich provozu, vybudování tks řízeného náskvěni pro každé kontrolované pásmo						
4	01-AZC08	Monitoring podtlaku v kontrolovaném pásmu	KP	2,00	2 500,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
		instalace miniaturního zařízení, nastavení bodnot podtlaku na -25Pa a jejich sledování a vyhodnocování v prů						
5	01-AZC7	Filtrační materiál HEPA pro odsávací jednotky	KP	2,00	4 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
		instalace HEPA filtru do hlavních odsávacích jednotek v KP.						
6	01-AZC9	Předfiltrační jednotky M5	KP	2,00	4 600,00	9 600,00	Vlastní	Indiv
		instalace předfiltračních jednotek M5, která budou vyměňovány 6x denně						
7	01-AZC10	Personální dekontaminační propust - montáž	KP	2,00	9 200,00	18 400,00	Vlastní	Indiv
		montáž tří komorové personální propusti z lehkých konstrukcí						
8	01-AZC11	Provoz personální propusti	KP	2,00	1 200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
		instalace dodávka a provoz odsávací jednotky pro personální propust s výkonem 600m ³ /hod						
9	01-AZC7	Filtrační materiál HEPA pro pers. odsávací jednotku	KP	2,00	4 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
		instalace HEPA filtru do odsávací jednotky (1ks pro špinavou látku a 1ks pro místo hyg. čistoty)						
10	01-AZC8	Dekontaminační prostředky osobní hygieny	set KP	2,00	5 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
		jednorázové hyg. Prostředky (mydla, šampon, utěrky)						
11	01-AZC9	Demontáž personální propusti	KP	2,00	5 600,00	11 200,00	Vlastní	Indiv
		dekontaminace personální propusti a odstranění jako odpad kategorie "C"						
12	01-AZC10	Materiálová propust - montáž	KP	2,00	8 400,00	16 800,00	Vlastní	Indiv
		montáž dvoukomorové materiálové propusti z lehkých konstrukcí						
13	01-AZC11	Provoz materiálové propusti	KP	2,00	1 200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
		instalace dodávka a provoz odsávací jednotky pro personální propust s výkonem 600m ³ /hod						
14	01-AZC11	Filtrační materiál HEPA pro pers. odsávací jednotku	KP	2,00	4 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
		instalace HEPA filtru do odsávací jednotky						
15	01-AZC7	Demontáž materiálové propusti	ks	2,00	1 200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
		dekontaminace materiálové propusti a odstranění jako odpad kategorie "C"						
16	01-AZC9	Vybourání deshového materiálu z konstrukce pohledu	m ²	70,00	420,00	29 400,00	Vlastní	Indiv
		demontáž desek, jejich vyvrutí z místa uložení						
17	01-AZC10	Enkapsulace vybouraného odpadu	m ²	70,00	79,00	5 530,00	Vlastní	Indiv
		aplikace enkapsulačního nářihu vybouraného materiálu vodní PVAC disperzí						
18	01-AZC11	Vysílí nosné konstrukce pohledu od stávajícího kontaminovaného prachu	m ²	70,00	52,00	3 640,00	Vlastní	Indiv
		vysílí konstrukce po demontáži. vysavači třídy H14 s vyměnitelnými uzavíratelnými sáčky						
19	01-AZC11	Balení odpadu do Big Bagů - dekontaminace obalů	m ²	70,00	160,00	11 200,00	Vlastní	Indiv
		neprodyšné balení stabilizovaného odpadu do big bagů, jejich dekontaminace v materiálové propusti vodní PVAC disperzí						
20	01-AZC7	Svislá doprava neprodyšně zabaleného a označeného odpadu a odpadu kategorie "H"	l	1,20	3 600,00	4 320,00	Vlastní	Indiv
		přesuny hmot do deponie odpadu (přistaveného kontejneru)						
21	01-AZC8	Prostředky osobní ochrany - filtr k polomascce FFP3	KP	2,00	5 600,00	11 200,00	Vlastní	Indiv
		denní set pro KP: 5 prac x 6denních výměn x 5 dnů v KP						
22	01-AZC9	Prostředky osobní ochrany - jednorázový oděv št. 4510, kat. 3, II. 5	KP	2,00	5 600,00	11 200,00	Vlastní	Indiv
		denní set pro KP: 5 prac x 6denních výměn x 5 dnů v KP						
23	01-AZC10	Jednorázové PVD rukavice	KP	2,00	8 960,00	17 920,00	Vlastní	Indiv
		denní set pro KP: 5 prac x 6denních výměn x 5 dnů v KP						
24	01-AZC11	Měření koncentrace respiračních azbestových vláken po ukončení prací	ks	4,00	12 700,00	50 800,00	Vlastní	Indiv
		po ukončení prací v KP provedení 1 ks měření vnitřního ovzduší						
25	01-AZC11	Odvoz a uložení odpadu na zařízení k tomu určené	l	1,20	3 380,00	4 056,00	Vlastní	Indiv
		odvoz a uložení odpadu na koncovém zařízení, včetně přistavení kontejneru a manipulací						

26	01-AZC11	Zřízení a zrušení staveníM	1	1,00	15 075,00	15 075,00	Vlastní	Indiv
		monopostaveníM dígrava, zřízení staveníM, zřízení denní místnosti pro pracovníky, skladovacích prostor a sociální zřízení						
		Celkem bez DPH				387 441,00		

Změnový list číslo 2	
Identifikace akce	
Název akce:	UV 955/2016 Ubytovna Veveslavín - zateplení pláště objektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570
Číslo akce SMVS:	114V516000002
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel:	BBP Stavby, s.r.o.
Projektant:	
Předmět změnového listu	
Bourací práce	
Část díla dotčená změnovým listem	
Střecha	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Bourání jednotlivých vrstev stávající skladby střech nad 3.NP, 5.NP a 7.NP uvedených v PD.	
Nové řešení :	
Bourání stávající skladby střechy nad 3.NP, 5.NP a 7.NP dle skutečného souvrství.	
Zdůvodnění změny :	
Při demontáži stávajícího střešního souvrství byla nalezena rozdílná skladba A60.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ne	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ano - posunutí o 14 dnů	
Vliv na kvalitu: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 543 648,48 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	583 739,81 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	959 908,67 Kč
Za zhotovitele: 	Za technický dozor investora: 
 t změnového listu	 gramu zkontrolovat.


Položkový rozpočet

S:	25	VCP - Snížení energetické náročnosti bytového domu José Martího 402/1 Praha 6
O:	2	Bourací práce
R:	1	Změnový list - bourací práce střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9						229 197,15
1	711170101R00	Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná fólie,volně	m2	3 474,00000	21,63	75 125,25
		1158*5		5 790,00000		
		-1158*2		-2 316,00000		
2	713104113R00	Odstr.tep.izolace střech pl,volně,EPS tl.nad 200mm	m2	-1 158,00000	72,00	-83 376,00
3	963094111R00	Demontáž panelů sítěš. sendvič.,tl. jádra do 100mm	m2	-1 158,00000	149,50	-173 121,00
4	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	-347,40000	307,50	-106 825,50
		-1158*0,3		-347,40000		
5	713104211R00	Odstr.tep.izolace střech pl.,kolv.,EPS tl.do 100mm	m2	2 316,00000	21,10	48 867,60
		eps 70-100 : 1158		1 158,00000		
		eps 50 : 1158		1 158,00000		
6	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	115,80000	2 085,00	241 443,00
		1158*0,1		115,80000		
7	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	57,90000	369,00	21 365,10
		1158*0,05		57,90000		
8	965041441RT5	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	196,86000	1 045,00	205 718,70
		1158*0,17		196,86000		
Díl: D96						730 711,52
9	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace	t	140,12958	640,20	89 710,96
		716,18826-576,05868		140,12958		
10	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	140,12958	213,40	29 903,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 140,12958		140,12958		
11	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	140,12958	9,89	1 385,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 140,12958		140,12958		
12	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-454,46868	485,00	-220 417,31
		-576,05868+121,59		-454,46868		
13	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	569,73600	1 363,00	776 550,17
		569,736		569,73600		
14	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	19,85970	2 155,00	42 797,65
		19,8597		19,85970		
15	979990141R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	5,00256	2 155,00	10 780,52
		5,00256		5,00256		
Celkem						959 908,67
	Vícepráce					1 543 648,48
	Méněpráce					-583 739,81

Změnový list číslo 3

Identifikace akce

Název akce:	UV 955/2016 Ubytovna Veleslavín - zateplení pláště objektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570
Číslo akce SMVS:	114V516000002
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel:	BBP Stavby, s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Zemní práce, komunikace, střecha výlezů, zámečnické kce

Část díla dotčená změnovým listem

Nástupní plocha pro požární techniku, výlezy na střechu 7.NP

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Zhutnění zeminy nacházející se pod stávající požární plochou; provedení nové vrstvy skladby střechy výlezu s ozn. S3

Nové řešení :

Umístění hutnitelného materiálu pod požární plochu, prolítí a zamísení s cementem; provedení odlišné nové vrstvy skladby střechy výlezu, dokotvení zámečnických výrobků na střeše

Zdůvodnění změny :

Pod stávající požární plochou nebyla očekávaná zemina, ale čistý písek, který se musel částečně odtěžit a nahradit hutnitelným materiálem a částečně prolítí a zamísit s cementem. (Díl 1 a 2)

U výlezů na střechu 7.NP došlo z technických důvodů k záměně krytiny. (Díl 3)

Z důvodu odskoku atiky v úrovni bourané střechy bylo nutné doplnit a dokotvit zámečnické výrobky na střeše 7.NP. (Díl 4)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ano, v zápisech z KD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ano - posunutí o 14 dnů

Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	610 973,02 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	133 649,93 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	477 323,09 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
změnového listu		amu zk

Položkový rozpočet						
S:	25	VCP - Snížení energetické náročnosti bytového domu José Martího 402/1 Praha 6				
O:	1	03 - Stavební práce, 02 Bourací práce				
R:		VCP - Snížení energetické náročnosti bytového domu José Martího 402/1 Praha 6				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				236 835,90
1	9792054	N54 - výběrání stávající plochy z betonových panelů včetně skládky na úroveň -1 m pod úroveň stávající plochy	m2	-98,00000	210,16	-20 595,68
2	Rpol	Zaliti pláň cementovým mlékem (1000kg cementu/m3)	m3	12,00000	5 435,00	65 220,00
3	162751117	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 213*0,35+115*0,3=109,6m3	m3	110,00000	36,18	3 979,80
4	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	110,00000	221,08	24 318,80
5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	110,00000	18,50	2 145,00
6	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3	110,00000	329,62	36 258,20
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	110,00000	18,59	2 044,90
8	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	187,00000	660,24	123 464,88
Díl: 2		Komunikace				137 938,00
9	564112215R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhuťn.íl.15 cm 110/0,15=733m2	m2	733,00000	107,50	78 797,50
10	561252211R00	Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem. S I il. 15 cm celková plocha krát dvě vrstvy po 15cm - 221,5*2	m2	443,00000	133,50	59 140,50
Díl: 3		Střecha výlezů				-58 907,81
11	7640001	Střecha S3 - oplechování z poplastovaného plechu zářem zinkovaného tl. 1,0 mm - D+M vč všech systémových detailů	m2	-75,000	1 507,39	-113 054,25
12	71236101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií kotvenou - vč všech systémových detailů (rohy, kouty, dilatace, zpětný spoj,svíslé vytažení, opracování proslupů, apod)	m2	75,000	281,38	21 103,50
13	2832201	fólie střešní mPVC ke kotvení 2,0 mm	m2	86,240	195,98	16 899,59
14	2832209	kotevní systém	m2	75,000	90,44	6 783,00
15	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	75,000	43,41	3 255,75
16	6931119	geotextilie 300 g/m2	m2	86,240	22,11	1 906,77
17	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	75,000	35,17	2 637,75
18	6931105	geotextilie netkaná PP 150g/m2	m2	86,240	18,09	1 560,08
Díl: 4		Konstrukce zámečnické				161 457,00
21	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí	kg	1 014,000	118,00	119 652,00
22	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	54,000	139,50	7 533,00
23	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	140,000	113,00	15 820,00
24	275171111R00	Zavrtání ocelové kotvy - bez dodávky kotvy	kus	140,000	56,90	7 966,00
25	31171801 AR	Kotva chemická - ampule maxima M10	kus	140,000	42,20	5 908,00
26	31179106Ra	Tyč závilová 10mm	kus	140,000	32,70	4 578,00
Celkem						477 323,09
Vícepráce						610 973,02
Méněpráce						-133 649,93



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6		
Investor:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.	Datum: 01.12.2021	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti bytového domu José Martího 402, Praha 6“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> 12.11.2021
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele, příloha č.1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna č. 1: Odstranění podhledů nad horními podestami s obsahem azbestu v rámci uzavřeného kontrolovaného pásma			
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci díla bylo zjištěno, že podhledy nad horními podestami schodišť obsahují azbestová vlákna a musí být odstraněny v souladu se zákonem.			
Vícepráce: 387 441,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Změna celkem: 387 441,00 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel			




Stanovisko technického dozoru stavby:
s navrženými změnami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:
s navrženými změnami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zařazení v průkazu energetické náročnosti budovy.

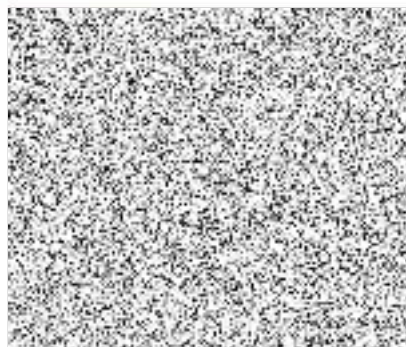

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	01.12.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Odstranění podhledů nad horními podestami s obsahem azbestu v rámci uzavřeného kontrolovaného pásma</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při realizaci díla bylo zjištěno, že podhledy nad horními podestami schodišť obsahují azbestová vlákna a musí být odstraněny v souladu se zákonem</p> <p>Vícepráce: 387 441,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Změna celkem: 387 441,00 Kč</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	387 441,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
387 441,00 Kč	<u>14 dní</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 15. 03. 2022	Datum: 15.3.2022	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6		
Investor:	Bytová správa Ministerstva vnitřní, s.p.o.	Datum: 01.12.2021	
Název akce:	„Snížení energetické náročnosti bytového domu José Martího 402, Praha 6“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> 21.10.2021	
	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele, příloha č.1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna č. 2: Bourací práce střecha			
Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži stávajícího střešního souvrství byla nalezena rozdílná skladba A60			
Vícepráce: 1 543 648,48 Kč Méněpráce: - 583 739,81 Kč Změna celkem: 959 908,67 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel			



Stanovisko technického dozoru stavby:


s navrženými změnami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

s navrženými změnami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemá
náročnosti budovy.

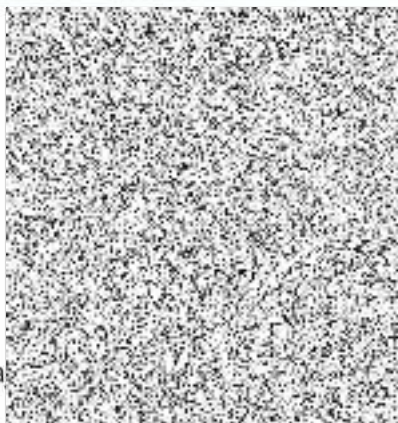

getické

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	01.12.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Bourací práce střecha</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při demontáži stávajícího střešního souvrství byla nalezena rozdílná skladba A60</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 583 739,81 Kč	1 543 648,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
959 908,67 Kč	<u>14 dní</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 15. 03. 2022	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 3
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6	
Investor:	Bytová správa Ministerstva vnitřní, s.p.o.	Datum: 01.12.2021
Název akce:	„Snížení energetické náročnosti bytového domu José Martího 402, Praha 6“	
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> 20.9.2021
	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele, příloha č.1	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:		
Změna č. 3: Stabilizace požární plochy, záměna krytina a dokotvení zámečnických výrobků		
Popis a zdůvodnění změny:		
Pod stávající požární plochou nebyla očekávána zemina, ale čistý písek, který se musel částečně odtěžit a nahradit zhutnitelným materiálem a částečně prolít a zamísit s cementem. (Díl 1 a 2) U výlezu na střechu 7.NP došlo z estetických a technických důvodů k záměně krytiny. (Díl 3) Z důvodu odskoku atiky v úrovni bourané střechy bylo nutné doplnit a dokotvit zámečnické výrobky na střeše 7.NP. (Díl 4)		
	Vícepráce:	610 973,02 Kč
	Méněpráce:	- 133 649,93 Kč
	Změna celkem:	477 323,09 Kč
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>
		odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel		



Stanovisko technického dozoru stavby:


s navrženými změnami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

s navrženými změnami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nem
náročnosti budovy.

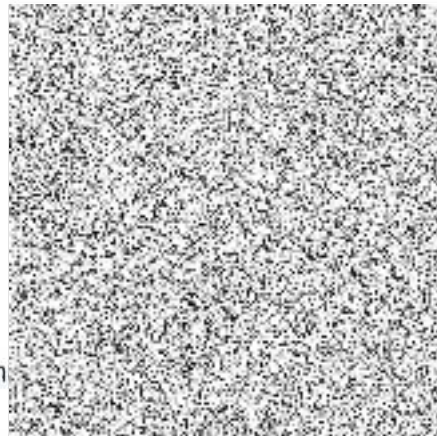

etické

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	01.12.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Stabilizace požární plochy, záměna krytina a dokotvení zámečnických výrobků</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Pod stávající požární plochou nebyla očekávána zemina, ale čistý písek, který se musel částečně odtěžit a nahradit zhutnitelným materiálem a částečně prolít a zamísit s cementem. (Díl 1 a 2) U výlezu na střechu 7.NP došlo z estetických a technických důvodů k záměně krytiny. (Díl 3) Z důvodu odskoku atiky v úrovni bourané střechy bylo nutné doplnit a dokotvit zámečnické výrobky na střeše 7.NP. (Díl 4)</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 133 649,93 Kč	610 973,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
477 323,09 Kč	<u>14 dní</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 15. 03. 2022	Datum: 15. 03. 2022	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):