



STATUTÁRNÍ MĚSTO MLADÁ BOLESLAV

ODBOR STAVEBNÍ A ROZVOJE MĚSTA

Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav

VYŘIZUJE:

TEL.:

MOBILNÍ TEL.:

E-MAIL:

Č. JEDNACÍ:

DATUM:

05.04.2022

Dodavatel:

H-INTES s.r.o.

Pod Borkem 319

29301 Mladá Boleslav

IČ: 25636332

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2022/0335

Odbor stavební a rozvoje města

Objednáváme u Vás:

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předpokládaná cena celkem
Opravu komunikace včetně chodníků ke garážím z ulice Arbesova, Mladá Boleslav	1.00		520 274,- Kč
Předpokládaná celková cena bez DPH			429 978,20 Kč
Předpokládaná celková cena včetně DPH			520 273,62 Kč

Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost města.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.



**na faktuře uveďte naše číslo objednávky včetně odboru*

Splatnost faktur bude [redacted] objednateli.

Přílohou faktury bude [redacted]

1. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, že tato objednávka včetně jejích, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
2. Objednávku v registru smluv uveřejní objednatel.
3. Dodavatel i objednatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
4. Dodavatel souhlasí s plněním objednávky.

Za společnost



vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města

Fakturu zašlete na adresu:
Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295, DIČ: CZ00238295

Bankovní spojení:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21037_Arbesova2
Stavba: Rekonstrukce Arbesova ulice - vedlejší

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	00238295
Statutární město Mladá Boleslav		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25636332
H-INTES s.r.o.		DIČ:	CZ25636332
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			429 978,20
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	429 978,20	90 295,42
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			520 273,62

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21037_Arbesova2

Stavba: Rekonstrukce Arbesova ulice - vedlejší

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		429 978,20	520 273,62
SO 01 _ Vedlejší	Arbesova ulice - Vedlejší	429 978,20	520 273,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Arbesova ulice - vedlejší

Objekt:

SO 01 _ Vedlejší - Arbesova ulice - Vedlejší

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ:

00238295

DIČ:

Zhotovitel:

H-INTES s.r.o.

IČ:

25636332

DIČ:

CZ25636332

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

429 978,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	429 978,20	21,00%	90 295,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

520 273,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Arbesova ulice - vedlejší

Objekt:

SO 01 _ Vedlejší - Arbesova ulice - Vedlejší

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

H-INTES s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

429 978,20

HSV - Práce a dodávky HSV

419 978,20

1 - Zemní práce

52 633,20

5 - Komunikace pozemní

271 186,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 158,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Arbesova ulice - vedlejší

Objekt:

SO 01 _ Vedlejší - Arbesova ulice - Vedlejší

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

H-INTES s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

429 978,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

419 978,20

D 1

Zemní práce

52 633,20

3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	57,000	144,00	8 208,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV
VV
VV
VV odk

"vozovka" 6*20*0,17
"chodníky" 2*20*1,5*0,16
"výměna" 180*0,15
Součet

20,400
9,600
27,000
57,000

4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	57,000	154,00	8 778,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV

odk

57,000

30	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	27,000	215,00	5 805,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV

180*0,15

27,000

6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	102,600	167,00	17 134,20
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV skl1

odk*1,8

102,600

5	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	57,000	120,00	6 840,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV

skl1/1,8

57,000

10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	57,000	24,00	1 368,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV

skl1/1,8

57,000

7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	180,000	25,00	4 500,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 5

Komunikace pozemní

271 186,30

27	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	14,700	286,00	4 204,20
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV

(obr1+obr2)*0,3

14,700

8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	240,000	319,00	76 560,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV

"2 vrstvy" 2*120

240,000

9	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	60,000	385,00	23 100,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------


25	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	120,000	25,00	3 000,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

26	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	120,000	421,00	50 520,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

23	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	120,000	21,00	2 520,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

24	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	120,000	347,00	41 640,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	60,000	260,00	15 600,00
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	43,000	282,00	12 126,00
	VV	obr1	43		43,000		
21	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	43,000	145,00	6 235,00
	VV	obr1			43,000		
28	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000	205,00	1 230,00
	VV	obr2	6		6,000		
29	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	6,000	146,00	876,00
	VV	obr2			6,000		
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,940	2 665,00	7 835,10
	VV		(obr1+obr2)*0,3*0,2		2,940		
19	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	60,000	429,00	25 740,00
	VV		58,252427184466*1,03 Přepočtené koeficientem množství		60,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				96 158,70
14	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	105,500	112,00	11 816,00
	VV	sut1	105,5		105,500		
11	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	120,000	245,00	29 400,00
12	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	60,000	75,00	4 500,00
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	180,000	65,00	11 700,00
	VV		"chodníky" 2*20*1,5		60,000		
	VV		"vozovka" 20*6		120,000		
	VV	apk	Součet		180,000		
13	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	40,000	139,00	5 560,00
1	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,400	285,00	7 524,00
	VV	sk12	26,4		26,400		
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	105,500	118,00	12 449,00
	VV		sut1		105,500		
35	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,100	167,00	13 209,70
	VV		sut1-sk12		79,100		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
31	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
32	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
34	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
33	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

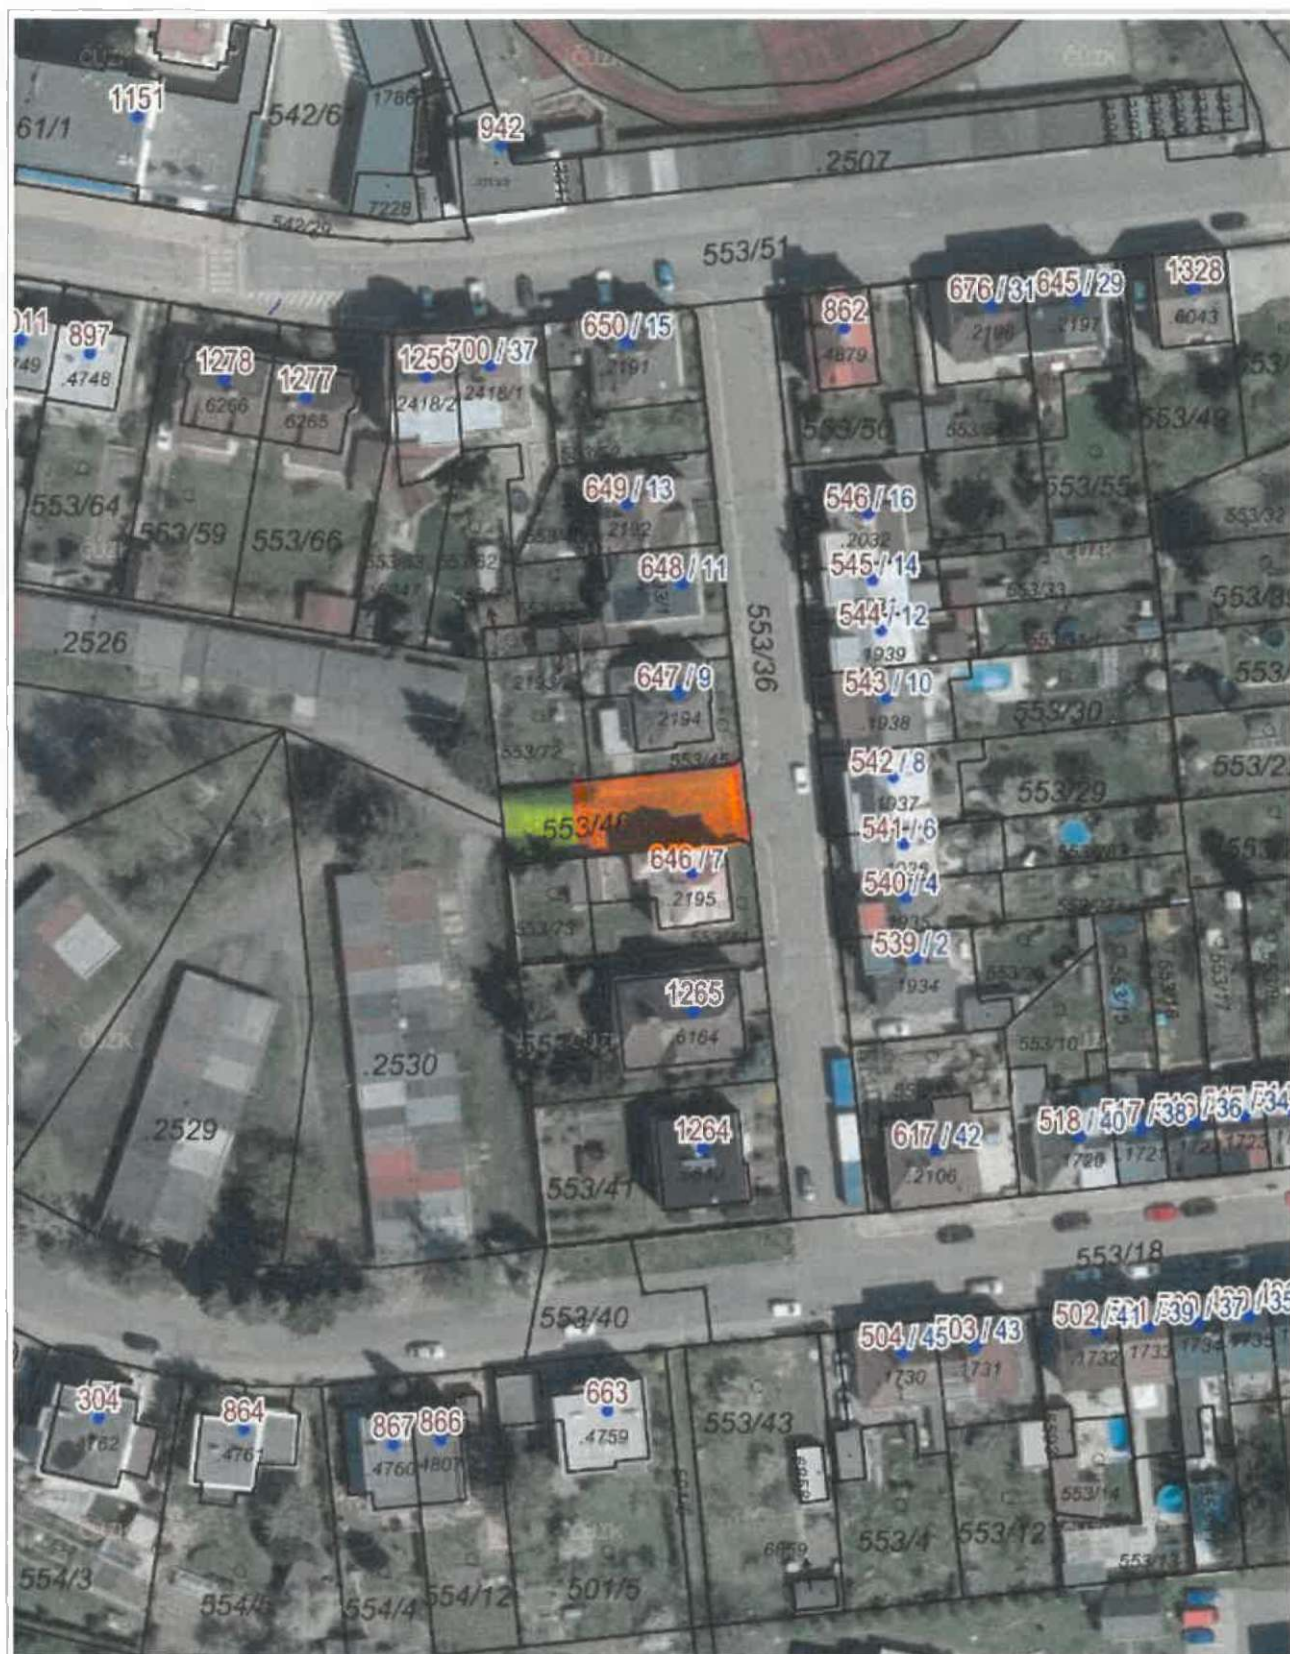

20 m

Ortofoto: © ČÚZK KRAŠIN © ČÚZK RUIAN © ČÚZK

7. 4.
2022