

David Morávek
Kostelecká 1343, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Autobusová zastávka Obklady a Dlažby
Kostelecká 973, 517 41 Kostelec nad Orlicí

V Kostelci nad Orlicí
25.4.2022

Rekapitulace nabídky

počet na opravu sociálního zařízení + WC 1 NP	170 908 Kč
počet na opravu WC 2 NP	375 440 Kč

kem bez DPH:

546 348 Kč

21 %

114 733 Kč

CELKEM:


661 081 Kč

S pozdravem

David Morávek

777171562

moravekd@odmoravek.cz

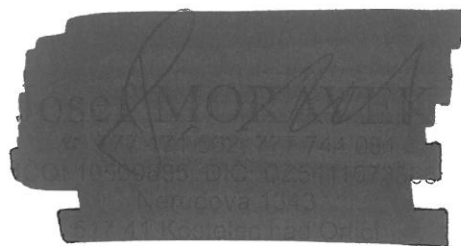

Rozpočet na opravu sociálního zařízení + WC 1 NP

materiál:	množství	mj	jedn. cena	cena celkem
obklad Sandra cihlová 20x25 sv.	13,5	m2	135	1 823
obklad Sandra cihlová 20x25 tm.	21	m2	135	2 835
vanička Sandra cihlová 30x30	5	m2	215	1 076
umyvadlo s stojánkovou Titania Iris	2	ks	594	1 188
sprchová vanička Titania Iris + příslušenství	1	ks	1 645	1 645
umyvadlo s polosloupem 50 Lyra plus	2	ks	1 855	3 709
světlo s osvětlením Multi 50x80 cm bílá	2	ks	1 727	3 454
vanička sprchová z litého mramoru 100x80	1	ks	4 630	4 630
sprchové dveře 3 dílné posuvné 100 cm TOPS3	1	ks	9 588	9 588
radiátor trubkový 60x129 cm bílý	1	ks	1 319	1 319
radiátor trubkový 45x129 cm bílý	1	ks	1 207	1 207
umyvadlo keramické kombifix	1	ks	4 590	4 590
umyvadlo keramické Sigma	1	ks	880	880
stolička závěsná + sedátko Fayans Neo	1	ks	1 737	1 737
umyvadlo keramické Ytong 5	20	ks	38	756
umyvadlo keramické YH 100 600 P	1	ks	667	667
umyvadlo keramické YH 100 600 L	2	ks	667	1 334
umyvadlo keramické YH 60 P bílé	1	ks	1 170	1 170
umyvadlo keramické YH 60 P bílé	1	ks	311	311
okno plastové bílé 600x600 jednokřídle	1	ks	2 500	2 500
malby, malty a další drobný materiál	1	soub	12 000	12 000
celkem:	počet	mj	Kč/mj	celkem
obklad vč. lepicích a spárovacích hmot	30	m2	450	13 500
dlažeb vč. lepicích a spárovacích hmot	5	m2	450	2 250
plastových lišt vč. mat	6	mb	70	420
penetrace vč. mat.	40	m2	40	1 600
silikonu vč. mat.	45	mb	65	2 925
akrylátu vč. mat.	17	mb	45	765
hydroizolace 2 vrstvy	14	m2	260	3 640
hydroizolační bandáže	21	mb	90	1 890
vodoinstalační a topenářské vč. drob. mat.	1	soub	26 000	26 000
bourací a zednické	1	soub	25 000	25 000
elektroinstalační vč. materiálů	1	soub	19 000	19 000
okna vč. drob. mat	1	soub	1 000	1 000
malířské a natěračské vč. materiálů	1	soub	8 500	8 500
likvidace sutí				6 000
celkem bez DPH:				170 908
DPH: 21%				35 891
CELKEM:				206 798

Práce a dodávky:

Zednické a obkladačské:

úprava stávajících obkladů a dlažeb, vybourání 3 ks zárubní do jednotlivých místností a osazení nových dveří, otevíravých ven z místností, dodání dveří k WC, ostatní se použijí stávající, výměna okna u WC za plastové, odstranění niky a odkládací police ve sprše. Zakrytí odvětrání sádkartnovou konstrukcí.

úprava povrchů, vyrovnání, provedení penetrace a hydroizolace na podlaze, ve sprše do 2 m jinde 10 cm na stěny, provedení nových obkladů a dlažeb ve stejném stylu jako v 2 NP, v místnosti se sprchou výška obkladu do 2 m, do 1,5 m na všech stěnách.

Vodoinstalační a topenářské:

provedení nových rozvodů vody a odpadů, úprava topení (zasekání do zdi), dodání trubkových radiátorů do místnosti se sprchou a pračkou, zrušení radiátoru u WC, uzávěry teplé i studené vody, revizní dvířka.

montáž a montáž kompletů 1 ks závěsných WC, 2 ks umyvadlo s baterií a polosloupem, sprchová vanička 100 cm + sprchové posuvné dveře 100 cm, úprava odvětrání.

Elektroinstalační:

provedení nových rozvodů elektro - vše přes proudový chránič, výměna světel, vypínačů a zásuvek, 2 ks zrcadla s elektrickým osvětlením a zásuvkou, 2 ks ventilátory, revize.

Malířské a natěračské:

úprava povrchu a výmalba dotčených místností bílou akrylátovou barvou, nátěr nových zárubní.

Rozpočet na opravu WC 2 NP

popis	množství	mj	jednot. cena	cena celkem
obklad Sandra cihlová 20x25 sv.	39	m2	135	5 265
obklad Sandra cihlová 20x25 tm.	53	m2	135	7 155
obklad Sandra cihlová 30x30	20	m2	215	4 302
umyvadlo stojánková Titania Iris	2	ks	594	1 188
umyvadlo s polosloupem 50 Lyra plus	2	ks	1 855	3 709
světlo s osvětlením Multi 50x80 cm bílá	2	ks	1 727	3 454
radiátor Radik VK 22 120/60	1	ks	6 808	6 808
umyvadlo Golem pisoár SLP 19RZ s integrovaným zdrojem	3	ks	7 963	23 888
umyvadlo kombinované	5	ks	4 590	22 950
umyvadlo Sigma	5	ks	880	4 398
umyvadlo závěsný + sedátko Fayans Neo	5	ks	1 737	8 686
lepidlo Ytong 5	60	ks	38	2 268
okno YH 100 600 P	5	ks	667	3 335
okno 60 P bílé	6	ks	1 170	7 020
okna	5	ks	311	1 553
okna dozické	1	ks	203	203
okna plastové bílé 1500x1500 dvoukřídle bez sloupku	1	ks	7 500	7 500
okna, malty a další drobný materiál	1	soub	25 000	25 000
celkem:	počet	mj	Kč/mj	celkem
celkem obkladů vč. lepicích a spárovacích hmot	87	m2	450	39 150
celkem dlažeb vč. lepicích a spárovacích hmot	30	m2	450	13 500
celkem plastových lišt vč. mat	15	mb	70	1 050
celkem penetrace vč. mat.	117	m2	40	4 680
celkem silikonu vč. mat.	110	mb	65	7 150
celkem akrylátu vč. mat.	50	mb	45	2 250
celkem hydroizolace 2 vrstvy	33	m2	260	8 580
celkem hydroizolační bandáže	50	mb	90	4 500
celkem vodoinstalační a topenářské vč. drob. mat.	1	soub	41 000	41 000
celkem bourací a zednické	1	soub	62 000	62 000
celkem elektroinstalační vč. materiálu	1	soub	27 000	27 000
celkem okna vč. drob. mat	1	soub	2 400	2 400
celkem malířské a natěračské vč. materiálu	1	soub	12 500	12 500
celkem úklidu, likvidace sutí				11 000
celkem bez DPH:				375 440
DPH: 21%				78 842
KEM:				454 283

Sah prací a dodávek:

Práce zednické a obkladačské:

úprava a opletní osekání stávajících obkladů a dlažeb, vybourání 5 ks zárubní do jednotlivých WC a osazení nových vč. dveří, odstranění řířavých ven z WC, dodání dveří mezi místnost s umyvadly a pisoáry, výměna okna za plastové.

úprava povrchů, vyrovnání, provedení penetrace a hydroizolace na podlaze + 10 cm na stěny

provedení nových obkladů a dlažeb ve stejném stylu jako sousední sprchy, výška obkladu do 2 m, u umyvadel do 1,5 m na stěnách.

Práce vodoinstalační a topenářské:

provedení nových rozvodů vody a odpadů, nový rozvod pro pračku, výměna radiátoru, osazení podlahové vpusti u pisoárů, oprava a výměna ventilů teple i studené vody, revizní dvířka.

úprava a montáž kompletů 5 ks závěsných WC, 3 ks automatických pisoárů, 2 ks umyvadlo s baterií a polosloupem.

Práce elektroinstalační:

provedení nových rozvodů elektro - vše přes proudový chránič, nový rozvod pro pračku, výměna světel, vypínačů a zásuvek, oprava zrcadla s osvětlením a zásuvkou, revize.

Práce malířské a natěračské:

úprava povrchu a výmalba dotčených místností bílou akrylátovou barvou, nátěr nových zárubní.