


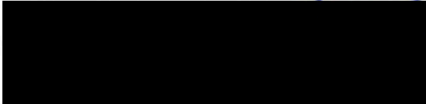

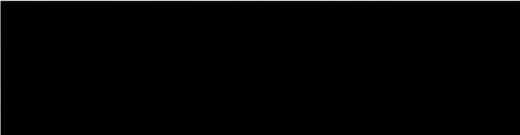



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL09
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Hrubá stavba – Realizace nových konstrukcí (patky, pasy, sloupy, opěrná stěna aj.), které měly být původně zachovány nebo sanovány.	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 10. 1. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: <input type="checkbox"/> KURÝR: <input type="checkbox"/> FAX: <input type="checkbox"/>	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hrubá stavba DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Na základě statického posudku a rozhodnutí o demolici celého objektu bylo nutné vydat revizi projektové dokumentace statické části - dílenská dokumentace. Tato změna souvisí s realizací nové opěrné ŽB stěny, sloupů, základových konstrukcí vč. zemních prací a další související činnosti.	
<u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL09	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Na základě statického posudku a rozhodnutí o demolici celého objektu bylo nutné vydat revizi projektové dokumentace statické části - dílenská dokumentace. Tato změna souvisí s realizací nové opěrné ŽB stěny, sloupů, základových konstrukcí vč. zemních prací a další související činnosti.		
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 10. 1. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hrubá stavba DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
Vícepráce:	Cena bez DPH DPH Cena s DPH 3 892 742,42 Kč 817 475,91 Kč 4 710 218,33 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 10. 1. 2022	
VYJÁDŘENÍ:		
OD: Ing. arch. Eduard Štěrbák 	DATUM: <u>11.1.2022</u>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____
SPRÁVCE STAVBY: 	ZA OBJEDNATELE: 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-090.1 **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**
Objekt: 01 **ZMĚNOVÝ LIST**
Rozpočet: 009 **ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - 1. A 2. DILATAČNÍ CELEK**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 764 709,66
PSV	128 032,76
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 892 742,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 892 742,42 CZK
Základní DPH	21 %	817 475,91 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 710 218,33 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			367 276,55	9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 099 284,59	28
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			523 349,41	13
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stožky	HSV			8 320,37	0
33_1	Opěrné stěny	HSV			362 800,87	9
33_1_1	Opěrná stěna OP1	HSV			814 865,37	21
35_01	Instalační kanály	HSV			52 232,87	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			253 782,87	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			282 796,76	7
711	Izolace proti vodě	PSV			101 106,08	3
713	Izolace tepelné	PSV			26 926,68	1
Cena celkem					3 892 742,42	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	009	ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - 1. A 2. DILATAČNÍ CELEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Zemní práce	367 276,55			
N79	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	266,67814	345,50	92 137,30

Mezisoučet

1. dilatační celek :

ZP1 : 3,77*1,5*0,8*4	18,09600
ZP2 : 7,22*1,5*0,8	8,66400
ZP3 : 2,2*1,6*1	3,52000
ZP4 : 2,3*1,6*0,8	2,94400
ZP5 : 2,35*1,5*0,8	2,82000
ZP6 : 1*1,5*1,15	1,72500
ZP7 : 5,75*1,5*0,8	6,90000
ZP8 : 2,59*1,5*0,8	3,10800
ZP9 : 1,415*1,5*1,15	2,44088
ZP10 : 5,32*1,5*0,8	6,38400
ZP11 : 3,85*1,5*1,14	6,58350
ZP12 : 1,1*1,39*1,14	1,74306
Řez 2 : 1*1,7*50,9	86,53000
Řez 3 : 1,79*1,6*3,8+0,8*1,2*3,8	14,53120
Řez 4 : 1*1,6*2,925	4,68000

Mezisoučet

170,66964

2. dilatační celek :

Řez 6 : (4,5*2+4,8-1)*1,75*1,1	24,64000
Řez 7 : 2,95*1,75*0,9*2	9,29250
Řez 2 : (14,39+2,95)*0,8*3	41,61600
Řez 5 : 3*6,2*1,1	20,46000

Mezisoučet

96,00850

N80	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	304,09718	98,20	29 862,34
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Odvoz na mezideponii :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 152,04859 152,04859

Důvoz z mezideponie :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 152,04859 152,04859

N49	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	152,04859	863,00	131 217,93
-----	--------------	--------------------------------------	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 266,67814 266,67814

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,93889*-1 -8,93889

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 66,63169*-1 -66,63169

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,81158*-1 -2,81158

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 17,47689*-1 -17,47689

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 18,77050*-1 -18,77050

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	114,62955	180,00	20 633,32
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 114,62955 114,62955

5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	573,14775	29,00	16 621,28
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 114,62955*5 573,14775

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	009	ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - 1. A 2. DILATAČNÍ CELEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	152,04859	190,00	28 889,23
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 152,04859 152,04859

8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	114,62955	418,00	47 915,15
---	--------------	----------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,93889 8,93889

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 66,63169 66,63169

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,81158 2,81158

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 17,47689 17,47689

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 18,77050 18,77050

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání	1 099 284,59			
-------------	----------	-------------------------------------	---------------------	--	--	--

16	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopisek tříděný,	m3	8,93889	730,00	6 525,39
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

Odpočet původního množství : -9,77201 -9,77201

Mezisoučet **-9,77201**

1. dilatační celek :

Štěrkové podsypy :

Základové pasy : 3,77*0,5*0,1*6 1,13100

7,22*0,5*0,1 0,36100

6,74*0,5*0,1*2 0,67400

2,35*0,5*0,1 0,11750

2,59*0,5*0,1 0,12950

3,85*0,5*0,1 0,19250

1,1*0,39*0,1 0,04290

Patky : 1,3*1,3*8*0,1 1,35200

Instalační kanál : 117,3*0,1 11,73000

Mezisoučet **15,73040**

2. dilatační celek :

Řez 5 : 2*6,2*0,1 1,24000

Řez 6 : (4,5*2+4,8-1)*0,75*0,1 0,96000

Řez 7 : 2,95*0,75*0,1*2 0,44250

Patky : 1,3*1,3*0,1*2 0,33800

Mezisoučet **2,98050**

18	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	66,63169	2 835,00	188 900,84
----	--------------	---	----	----------	----------	------------

Původní množství z rozpočtu : -15,696 -15,69600

Mezisoučet **-15,69600**

1. dilatační celek :

Řez 8 : 0,94*1,89*(7,5+7,5+5,4+11,235+3,015)- 32,81702

0,79*1,05*(7,5+7,5+5,4+11,235+3,015)

Řez 9 : (0,94*(1,2+2+2)*0,15)*4+0,15*1,2*2*4 4,37280

Řez 10 : 1,59*0,69*2,65+1,59*1,15*1,05-1,29*0,75*1,05 3,81137

Řez 11 : 0,94*1,89*2,6-0,79*1,05*2,6 2,46246

Řez 12 : 1,86*0,75*2,2 3,06900

Řez 13 : 6,26402

2,65*0,69*2,945+0,15*1,2*2,945+0,79*0,15*2,945

Řez 14 : 0,48*0,9*1,2-0,33*0,6*1,05+1,27*0,69*0,9 1,09917

Řez 15 : 2,65*0,75*0,39 0,77513

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	009	ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - 1. A 2. DILATAČNÍ CELEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Řez 16 : $0,15*1,35*1,9+0,94*0,15*(1,35+2,2)$	0,88530
Řez 16a : $0,15*1,35*1,05+0,94*0,15*1,35$	0,40298
Řez 16b : $0,15*1,5*1,05+0,94*0,15*1,5$	0,44775
Řez 16c : $0,15*1,5*1,05+0,94*0,15*1,5$	0,44775
Řez 16d : $0,15*1,5*1,05 +0,35*0,15*0,94$	0,28560
Řez 16e : $0,15*1,35*1,05+0,94*0,15*1,05$	0,36068
Řez 16f : $0,15*1,2*5,4+0,94*0,15*5,4*2$	2,49480
Řez 16g : $0,15*1,2*2+0,94*0,15*2*2$	0,92400
ZP1 : $3,77*0,5*0,6*5$	5,65500
ZP2 : $7,22*0,5*0,6$	2,16600
ZP3 : $2,2*0,6*0,8$	1,05600
ZP4 : $2,3*0,6*0,6$	0,82800
ZP5 : $2,35*0,5*0,6$	0,70500
ZP6 : $1*0,5*0,95$	0,47500
ZP7 : $5,75*0,5*0,6$	1,72500
ZP8 : $2,59*0,5*0,6$	0,77700
ZP9 : $1,415*0,5*0,95$	0,67213
ZP10 : $5,32*0,5*0,6$	1,59600
ZP11 : $3,85*0,5*0,94$	1,80950
ZP12 : $1,1*0,39*0,94$	0,40326
Mezisoučet	78,78769
2. dilatační celek :	
Řez 7 : $2,95*0,75*0,8*2$	3,54000
Mezisoučet	3,54000

19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	452,18560	581,00	262 719,83
		Odpočet původního množství : -49,368		-49,36800		
		1. dilatační celek :				
		Řez 1 : $0,8*(7,02+13,69)*2$		33,13600		
		Řez 2 : $0,8*50,9*2$		81,44000		
		Řez 3 : $3,8*1,59*2+3,8*0,8*2$		18,16400		
		Řez 4 : $0,8*2,925*2$		4,68000		
		Řez 5 : $1,35*0,8*2$		2,16000		
		Řez 6 : $2*0,8*2$		3,20000		
		Řez 7 : $2,65*1,19*2$		6,30700		
		Řez 8 : $0,94*(7,5+7,5+5,4+11,385+3,015)*4$		130,84800		
		Řez 9 : $(2*0,94*4+1,2*0,94*2)*4$		39,10400		
		Řez 10 : $1,59*2,65*2+1,05*1,29*4$		13,84500		
		Řez 11 : $0,94*2,6*2$		4,88800		
		Řez 12 : $1,86*2,2*2+0,94*2,2*2$		12,32000		
		Řez 13 : $2,65*2,945*2+0,94*2,945*2$		21,14510		
		Řez 14 : $0,9*1,27*2+0,48*4*1,05+0,9*0,48*2$		5,16600		
		Řez 15 : $2,65*0,7*2$		3,71000		
		Řez 16 : $1,5*0,94*2$		2,82000		
		Řez 16 a : $1,35*0,94*2$		2,53800		
		Řez 16 b,c : $(1,5*0,94*2)*2$		5,64000		
		Řez 16 e : $1,05*0,94*2$		1,97400		

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	009	ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - 1. A 2. DILATAČNÍ CELEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Řez 16 f : 5,4*0,94*4	27,82400
ZP1 : : 3,77*0,6*2*5	22,62000
ZP2 : 7,22*0,6*2	8,66400
ZP3 : : 2*0,8*2	3,20000
ZP4 : : 2,27*0,8*2	3,63200
ZP5 : 2,35*0,6*2	2,82000
ZP6 : 1*0,95*2	1,90000
ZP7 : 5,735*0,6*2	6,88200
ZP8 : 2,59*0,6*2	3,10800
ZP9 : 1,415*0,95*2	2,68850
ZP10 : 5,32*0,6*2	6,38400
ZP11 : 3,85*0,94*2	7,23800
ZP12 : 1,1*0,94*2	2,06800
Mezisoučet	442,74560
2. dilatační celek :	
Řez 7 : 2,95*0,8*2*2	9,44000
Mezisoučet	9,44000

20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	452,18560	129,00	58 331,94
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 452,18560 452,18560

21	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	2,17037	29 900,00	64 894,06
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------

Odpočet původního množství :

Základové pasy : -1,14	-1,14000
Základové patky : -3,9	-3,90000
Základová deska : -4,18920	-4,18920
Mezisoučet	-9,22920
1. dilatační celek :	
Základové konstrukce 1. část : 3,28426	3,28426
Základové konstrukce 2. část : 4,12531	4,12531
Mezisoučet	7,40957
2. dilatační celek :	
Základové konstrukce : 3,99	3,99000
Mezisoučet	3,99000

23	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30	m3	2,81158	2 945,00	8 280,10
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Odpočet původního množství :	-36,57212
Mezisoučet	-36,57212
1. dilatační celek :	
Patky : 1,3*1,3*0,6*8	8,11200
Mezisoučet	8,11200
2. dilatační celek :	
Patky : 1,3*1,3*0,8*2	2,70400
Řez 6 : (4,5*2+4,8-1)*0,75*1	9,60000
Řez 8,9 :	4,66770
0,65*1,8*1,39+1,8*0,4*1,39+0,2*1,9*1,39+0,4*1,9*1,39+1,9*1,2*0,2	
Řez 10 : 14,3*1*1	14,30000

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	009	ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - 1. A 2. DILATAČNÍ CELEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet **31,27170**

24	275354111R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	3,49200	656,00	2 290,75
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

Odpočet původního množství : -103,45 -103,45000

Základ pro komín : 0,3*(1,2+0,7)*2 1,14000

Mezisoučet **-102,31000**

1. dilatační celek :

Patky : ((1,3+1,3+1,3+0,4+0,4)*0,6)*8 22,56000

Mezisoučet **22,56000**

2. dilatační celek :

Patky : 1,3*4*0,8*2 8,32000

Řez 6 : (4,5*2+4,8-1)*1*2 25,60000

Řez 8,9 : (3+3+1,8+1,8)*1,39+(1,9+1,9+1,2+1,2)*1,19 20,72200

Řez 10 : 14,3*1*2 28,60000

Mezisoučet **83,24200**

25	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	3,49200	129,00	450,47
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,49200 3,49200

26	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,00000	29 900,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	-----------	------

Rozdíl v množství výztuže započten v základových pasech

;

29	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C -/12,5	m3	17,47689	3 315,00	57 935,89
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Odpočet původního množství : -9,77201 -9,77201

Mezisoučet **-9,77201**

1. dilatační celek :

Podkladní betony :

Vnější základový pas : 56,6*0,1 5,66000

Základové pasy : 3,77*0,5*0,1*6 1,13100

7,22*0,5*0,1 0,36100

6,74*0,5*0,1*2 0,67400

2,35*0,5*0,1 0,11750

2,59*0,5*0,1 0,12950

3,85*0,5*0,1 0,19250

1,1*0,39*0,1 0,04290

Patky : 1,3*1,3*8*0,1 1,35200

Instalační kanál : 117,3*0,1 11,73000

Mezisoučet **21,39040**

2. dilatační celek :

Řez 2 : 14,39*2*0,1 2,87800

Řez 5 : 2*6,2*0,1 1,24000

Řez 6 : (4,5*2+4,8-1)*0,75*0,1 0,96000

Řez 7 : 2,95*0,75*0,1*2 0,44250

Patky : 1,3*1,3*0,1*2 0,33800

Mezisoučet **5,85850**

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	009	ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - 1. A 2. DILATAČNÍ CELEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

30	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25	m3	18,77050	3 585,00	67 292,24
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Zvětšení tloušťky mazaniny celoplošně o 50 mm :

1. dilatační celek - odměřeno grafickým SW : 17,18000

$0,05 \cdot (144,59 + 57,8 + 67,57 + 41,03 + 18,46 + 6,65 + 7,5)$

2. dilatační celek - odměřeno grafickým SW : 1,59050

$0,05 \cdot (11,14 + 11,97 + 8,7)$

31	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	18,77050	195,50	3 669,63
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 18,77050

18,77050

32	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	3,91575	29 900,00	117 080,93
----	--------------	---	---	---------	-----------	------------

1. dilatační celek : 3,91575

3,91575

N90	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	1,32459	60 730,00	80 442,35
-----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------

2. dilatační celek : 1,32459

1,32459

147	380932224R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 8 kN	m	210,09333	859,00	180 470,17
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

Základy :

1. dilatační celek :

$((9,81 + 40,9 + 3 + 14 + 13,7 + 1,1 + 1,3 + 50,15 + 1,5 + 0,8 + 28,6) / 0,3) \cdot 0,2$

109,90667

Mezisoučet

109,90667

2. dilatační celek :

$(35,5 / 0,3) \cdot 0,2$

23,66667

Mezisoučet

23,66667

Atiky :

1. dilatační celek : $(4,77 + 4,45 + 1,6 - 0,16 + 40,8 + 2,93 + 13,8 + 3,96 + 9,12) \cdot 4 \cdot 0,2$

65,01600

2. dilatační celek : $14,38 \cdot 4 \cdot 0,2$

11,50400

Mezisoučet

76,52000

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				523 349,41
-------------	----------	--------------------------------------	--	--	--	-------------------

N81	311112125RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	23,91250	1 222,00	29 221,08
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

1. dilatační celek : $(4,77 + 4,45 + 1,6 - 0,16 + 40,8 + 2,93 + 13,8 + 3,96 + 9,12) \cdot 0,25$

20,31750

2. dilatační celek : $14,38 \cdot 0,25$

3,59500

N83	311238605R00	Zdivo POROTHERM 38 T Profi s min.vatou, tl. 380 mm	m2	40,33345	2 390,00	96 396,95
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

$(4,875 + 9,18) \cdot 3,29$

46,24095

$-0,95 \cdot 2,05 - 1,8 \cdot 1,1 \cdot 2$

-5,90750

N84	317168135RT2	Překlád POROTHERM 7 vysoký 70x238x2250 mm pro orientované uložení	kus	10,00000	874,00	8 740,00
-----	--------------	---	-----	----------	--------	----------

tl. stěny 400 : $5 \cdot 2$

10,00000

N85	345321616R00	Zídky z betonu železového C 30/37	m3	15,32448	3 960,00	60 684,94
-----	--------------	-----------------------------------	----	----------	----------	-----------

1. dilatační celek :

Řez 3 : $1,2 \cdot 0,16 \cdot (0,15 + 4,5 \cdot 12 + 0,3 + 0,15)$

10,48320

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	009	ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - 1. A 2. DILATAČNÍ CELEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2. dilatační celek :
 Řez 4 : 1,2*0,16*4,49 0,86208
 Řez 7 : 1,2*0,16*(4,5*2+4,8+1,075) 2,85600
 Řez 14 : 1,2*0,16*5,85 1,12320

N86	345351101R00	Bednění zidek plnostěnných - zřízení	m2	191,55600	462,50	88 594,65
-----	--------------	--------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

1. dilatační celek :
 Řez 3 : 1,2*(0,15+4,5*12+0,3+0,15)*2 131,04000
 2. dilatační celek :
 Řez 4 : 1,2*4,49*2 10,77600
 Řez 7 : 1,2*(4,5*2+4,8+1,075)*2 35,70000
 Řez 14 : 1,2*5,85*2 14,04000

N87	345351102R00	Bednění zidek plnostěnných - odstranění	m2	191,55600	209,00	40 035,20
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 191,55600 191,55600

N88	345361821R00	Výztuž zidek ocelí 10 505(R)	t	2,29867	64 410,00	148 057,33
-----	--------------	------------------------------	---	---------	-----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 15,32447*0,15 2,29867

N89	311351911T00	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	191,55600	151,00	28 924,96
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Cena z ceníku ÚRS :
 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 191,55600 191,55600

59	317168126R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	20,00000	611,00	12 220,00
----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------

Včetně dodávky překladů.

60	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000	427,50	2 137,50
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

tl. stěny 400 mm : 5*1 5,00000

N92	R.SCW0017727UR	trn dilatační LD 20/320-P-A4	kus	8,00000	1 042,10	8 336,80
-----	----------------	------------------------------	-----	---------	----------	----------

Cena doložena z ceníku ÚRS + montáž :
 692,1+350 :
 8 8,00000

Díl:	33	Sloupy a pilíře, stožáry, stojky				8 320,37
-------------	-----------	---	--	--	--	-----------------

75	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37	m3	1,46466	3 090,00	4 525,80
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Odpočet původního množství : -10,40169 -10,40169

Mezisoučet -10,40169

1. dilatační celek :
 S1 : 3,31*0,3*0,3*19 5,66010
 S2 : 3,31*0,8*0,3*5 3,97200
 S3 : 3,31*0,45*0,3 0,44685

Mezisoučet 10,07895

2. dilatační celek :
 0,3*0,3*3,31*6 1,78740

Mezisoučet 1,78740

76	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	3,81840	550,00	2 100,12
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

Odpočet původního množství : -136,85660 -136,85660

Mezisoučet -136,85660

1. dilatační celek :
 S1 : (0,3*4)*3,31*19 75,46800

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	009	ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - 1. A 2. DILATAČNÍ CELEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

S2 : $(0,8*2+0,3*2)*3,31*5$ 36,41000

S3 : $3,31*(0,45*2+0,3*2)$ 4,96500

Mezisoučet **116,84300**

2. dilatační celek :

$(0,3*4)*3,31*6$ 23,83200

Mezisoučet **23,83200**

77	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka odstranění	m2	3,81840	100,00	381,84
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 3,81840 3,81840

78	331361821R00	Vyztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,04390	29 900,00	1 312,61
----	--------------	--	---	---------	-----------	----------

Odpočet původního množství : -1,7 -1,70000

Mezisoučet **-1,70000**

1. dilatační celek :

1,2305 1,23050

Mezisoučet **1,23050**

2. dilatační celek :

0,5134 0,51340

Mezisoučet **0,51340**

Díl:	33 1	Opěrné stěny				362 800,87
-------------	-------------	---------------------	--	--	--	-------------------

79	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,	m3	0,60719	730,00	443,25
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

Odpočet původního množství : -8,52081 -8,52081

Mezisoučet **-8,52081**

1. dilatační celek :

Štěrkové podsypy :

Vnější základový pas : $56,6*0,1$ 5,66000

Mezisoučet **5,66000**

2. dilatační celek :

Řez 2 : $(14,39+2,95)*2*0,1$ 3,46800

Mezisoučet **3,46800**

80	274323611R00	Beton základových pasů železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy	m3	61,84865	3 090,00	191 112,33
----	--------------	--	----	----------	----------	------------

Odpočet původního množství : -29,6376 -29,63760

Mezisoučet **-29,63760**

1. dilatační celek :

Řez 1 : $0,8*0,7*(7,02+13,69)$ 11,59760

Řez 2 : $0,8*0,7*50,9$ 28,50400

Řez 3 : $1,59*0,6*3,8+0,8*0,7*3,8$ 5,75320

Řez 4 : $0,8*0,6*2,925$ 1,40400

Řez 5 : $1,35*0,7*0,8$ 0,75600

Řez 6 : $2*0,7*0,8$ 1,12000

Řez 7 : $2,65*0,7*1,19$ 2,20745

Mezisoučet **51,34225**

2. dilatační celek :

Řez 2, 3 - odměřeno pomocí SW : $(14,39+2,95)*2*0,8$ 27,74400

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	009	ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - 1. A 2. DILATAČNÍ CELEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Řez 5 : 2*6,2*1		12,40000		
		Mezisoučet		40,14400		
81	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	40,14400	550,00	22 079,20
		2. dilatační celek :				
		Řez 2 : (14,39+2,95)*0,8*2		27,74400		
		Řez 5 : 2*6,2*1		12,40000		
		Mezisoučet		40,14400		
82	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	40,14400	100,00	4 014,40
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 40,14400		40,14400		
83	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37	m3	16,33312	3 090,00	50 469,34
		OP 2 - odpočet kvůli chybnému výpočtu : -12,1565		-12,15650		
		Mezisoučet		-12,15650		
		1. dilatační celek :				
		Řez 6, 7 : 4,62*0,3*3,31		4,58766		
		Mezisoučet		4,58766		
		2. dilatační celek :				
		Řez 1 - OP2 (v původním rozpočtu byla chyba ve výpočtu) : 14,38*0,3*3,31		14,27934		
		Řez 4, 14 : (10,64*0,3*3,31)-(4,49*0,3*0,7)		9,62262		
		Mezisoučet		23,90196		
84	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	117,39950	650,00	76 309,68
		Odpočet původního množství : -210,9693		-210,96930		
		Mezisoučet		-210,96930		
		1. dilatační celek :				
		Řez 2 (OP1) : (3,23+13,8+3,96)*3,31*2		138,95380		
		Řez 6,7 : 4,62*3,31*2		30,58440		
		Mezisoučet		169,53820		
		2. dilatační celek :				
		Řez 1 : 14,38*3,31*2		95,19560		
		Řez 14 : 5,85*3,31*2		38,72700		
		Řez 4 : 4,79*2,6*2		24,90800		
		Mezisoučet		158,83060		
85	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	117,39950	100,00	11 739,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 117,39950		117,39950		
86	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,22183	29 900,00	6 632,72
		Odpočet původního množství : -9,5		-9,50000		
		Mezisoučet		-9,50000		
		1. dilatační celek : 4,8855		4,88550		
		Mezisoučet		4,88550		
		2. dilatační celek : 4,83633		4,83633		
		Mezisoučet		4,83633		
Díl:	33_1_1	Opěrná stěna OP1				814 865,37
N93	327323129R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 30/37	m3	40,71300	3 225,00	131 299,43

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	009	ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - 1. A 2. DILATAČNÍ CELEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1. dilatační celek - OP1 : 41*0,3*3,31 40,71300

N94	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	271,42000	917,00	248 892,14
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

1. dilatační celek - OP1 : 41*3,31*2 271,42000

N95	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	271,42000	290,00	78 711,80
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 271,42000 271,42000

N96	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D do 12 mm	t	4,92000	72 350,00	355 962,00
-----	--------------	--	---	---------	-----------	------------

1. dilatační celek : 4,92 4,92000

Díl:	35 01	Instalační kanály	52 232,87			
-------------	--------------	--------------------------	------------------	--	--	--

89	380326132R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	3,05244	4 990,00	15 231,68
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

Nový výpočet dle VD - dopočítání protažení IK :

5,32*0,15*0,79*2 1,26084

5,32*0,15*1,2 0,95760

2*0,15*0,79*2 0,47400

2*1,2*0,15 0,36000

90	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení	m2	11,56560	950,00	10 987,32
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Nový výpočet dle VD - dopočítání protažení IK :

5,32*0,79*2 8,40560

2*0,79*2 3,16000

91	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění	m2	11,56560	100,00	1 156,56
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 11,56560 11,56560

92	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505	t	0,45787	29 900,00	13 690,31
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------

Nový výpočet dle VD - dopočítání (150 Kg/m3) : 0,45787

(150*3,05244)/1000

94	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	26,00000	224,50	5 837,00
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------

Nový výpočet dle VD - dopočítání protažení IK : 26 26,00000

101	59341747R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 104,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	26,00000	205,00	5 330,00
-----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

Nový výpočet dle VD - dopočítání protažení IK : 26 26,00000

Díl:	4	Vodorovné konstrukce	253 782,87			
-------------	----------	-----------------------------	-------------------	--	--	--

N96.3	411351901R00	Bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	22,00000	635,00	13 970,00
-------	--------------	------------------------------------	-----	----------	--------	-----------

1. dilatační celek :

Kruhové : 18 18,00000

Čtvercové : 4 4,00000

N97	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	18,89000	506,00	9 558,34
-----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------

1. dilatační celek :

Dilatační spáry : 1,29*3 3,87000

Pracovní spára : 9,37 9,37000

Mezisoučet 13,24000

2. dilatační celek :

Dilatační spáry : 5,65 5,65000

N98	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	18,89000	99,00	1 870,11
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	009	ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - 1. A 2. DILATAČNÍ CELEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 18,89000 18,89000

N99	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	2,30084	62 920,00	144 768,85
-----	--------------	---	---	---------	-----------	------------

1. dilatační celek :
Dle výkresu číslo 107 : 2,2568 2,25680
2. dilatační celek :
Dle výkresu číslo 162 : 0,044044 0,04404

145	411_DS	D + M dilatační spáry stropní kce	m	5,65000	950,00	5 367,50
				5,65	5,65000	

N104	411359111T00	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	74,80200	199,00	14 885,60
------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Cena z ceníku ÚRS :
1. dilatační celek :
1,37*(12*4,5+0,15*2+0,3) 74,80200

144	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,26135	29 900,00	7 814,37
-----	--------------	--	---	---------	-----------	----------

Odpočet původního množství : -21,19 -21,19000
Mezisoučet -21,19000

1. dilatační celek :
Vázaná výztuž vč. distančí a konstrukční výztuže :
14,063+3,6837 17,74670
Doplňek stropu - Výkres č. 56-D01 : 0,08944 0,08944
Mezisoučet 17,83614

2. dilatační celek :
Vázaná výztuž vč. distančí a konstrukční výztuže :
5,91388 5,91388
Atikové zídky :
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,29867*-1 -2,29867
Nosníky :
Hodnota z bývalého odkazu. : 0
Mezisoučet 3,61521

N105	SCW0028183R99	ISOKORB T typ KL-M5-V1-REI 120	kus	2,00000	6 715,74	13 431,48
------	---------------	--------------------------------	-----	---------	----------	-----------

Cena doložena z ceníku ÚRS + montáž :
6415,74+300 :
2 2,00000

N107	SCW0028190R99	Isokorb T typ QL -V1-REI120	kus	7,00000	3 833,36	26 833,52
------	---------------	-----------------------------	-----	---------	----------	-----------

Cena doložena z ceníku ÚRS + montáž :
3533,36+300 :
7 7,00000

N108	SCW0028194R99	Isokorb T typ QL -V5-REI120	kus	2,00000	7 641,55	15 283,10
------	---------------	-----------------------------	-----	---------	----------	-----------

Cena doložena z ceníku ÚRS + montáž :
7341,55+300 :
2 2,00000

Díl:	99	Staveništní přesun hmot	282 796,76			
-------------	-----------	--------------------------------	-------------------	--	--	--

219	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	730,74099	387,00	282 796,76
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

Díl:	711	Izolace proti vodě	101 106,08			
-------------	------------	---------------------------	-------------------	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	009	ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - 1. A 2. DILATAČNÍ CELEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

N111	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	75,57600	314,00	23 730,86
------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

1. dilatační celek :
 Stěny : (40,8+0,3+2,93+13,8+3,96+4,62+1*5)*0,6 42,84600
 Sloupy : 0,75*0,6+0,6*0,6*19 7,29000
 2. dilatační celek :
 Stěny : 14,38+4,49+5,85 24,72000
 Sloupy : 0,6*0,6*2 0,72000

N112	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G (fa Mapei)	m2	75,57600	68,50	5 176,96
------	--------------	--	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 75,57600 75,57600

N113	711212129R00	Stěrka hydroizol.CEMELASTIK EX 2K ,tl.voda 2složk.	m2	75,57600	902,00	68 169,55
------	--------------	--	----	----------	--------	-----------

2 stěrkové vrstvy.
 Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 75,57600 75,57600

228	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	970,77370	4,15	4 028,71
-----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Díl:	713	Izolace tepelné	26 926,68			
-------------	------------	------------------------	------------------	--	--	--

N114	713141124R00	Izolace tepelná střež lepením stěrkou na bázi cementu	m2	25,20250	136,00	3 427,54
------	--------------	---	----	----------	--------	----------

Atiky :
 1. dilatační celek : (4,77+4,45+1,6-0,16+40,8+2,93+13,8+3,96+9,12)*0,25 20,31750
 2. dilatační celek : 14,38*0,25 3,59500
Mezisoučet **23,91250**
 Výplň prostoru mezi speciálními prvky do betonu ISOKORB :
 řez 7 : (4,5*2+0,5-6*1)*0,24 0,84000
 řez 10 : (4,875-3*1)*0,24 0,45000
Mezisoučet **1,29000**

N115	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	25,20250	166,50	4 196,22
------	--------------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 25,20250 25,20250

N116	585548622R	PROFI UNI AM lepicí a stěrková hmot bal. 25 kg	t	0,22682	9 000,00	2 041,38
------	------------	--	---	---------	----------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 25,20222*0,009 0,22682

N117	283754601R	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm	m3	4,25349	3 928,00	16 707,71
------	------------	--	----	---------	----------	-----------

Atiky :
 1. dilatační celek : (4,77+4,45+1,6-0,16+40,8+2,93+13,8+3,96+9,12)*0,25*0,08 1,62540
 2. dilatační celek : (9,12+5,17+4,81+0,8+0,6+0,8+7,65+14,38)*0,25*0,08 0,86660

Mezisoučet **2,49200**
 Výplň prostoru mezi speciálními prvky do betonu ISOKORB :
 řez 3 : 0,16*(2,67+10,895+3,495)*0,08 0,21837
 řez 6 : (4,5*3-10*1)*0,08*0,24 0,06720
 řez 7 : (4,5*6+0,5-18*1)*0,08*0,24 0,18240
 řez 10 : (4,875+4,2-5*1)*0,08*0,24 0,07824
Mezisoučet **0,54621**
 Prořez : 3,03821*0,4 1,21528

268	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	263,72850	2,10	553,83
-----	--------------	--	---	-----------	------	--------



Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonst
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	009	ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - 1. A 2. DILATAČNÍ CELEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL10
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Zařizovací předměty	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 10. 1. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: <input type="checkbox"/> KURÝR: <input type="checkbox"/> FAX: <input type="checkbox"/>	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zařizovací předměty DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna se týká nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Ve výkazu výměr chyběly některé zařizovací předměty – sprchová baterie, sprchová hlavice, baterie pro výlevku - vše v počtu 1 ks.	
<u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:
	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL10						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Zařizovací předměty Změna se týká nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Ve výkazu výměr chyběly některé zařizovací předměty – sprchová baterie, sprchová hlavice, baterie pro výlevku - vše v počtu 1 ks.							
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 10. 1. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: [redacted]							
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zařizovací předměty DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:							
Vícepráce:	<table><thead><tr><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>16 287,60 Kč</td><td>3 420,40 Kč</td><td>19 708,00 Kč</td></tr></tbody></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	16 287,60 Kč	3 420,40 Kč	19 708,00 Kč
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH					
16 287,60 Kč	3 420,40 Kč	19 708,00 Kč					
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]	DATUM: 10. 1. 2022						
VYJÁDŘENÍ:							
OD: [redacted]	DATUM: 11. 1. 2022						
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____					
SPRÁVCE STAVBY: [redacted]	ZA OBJEDNATELE: [redacted]						

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce
Objekt:	01	ZMĚNOVÝ LIST
Rozpočet:	10	Zdravotně technické instalace

Objednatel:	IČO:
	DIČ:


Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:
Rozpis ceny

	Celkem
HSV	0,00
PSV	16 287,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	16 287,60

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 287,60 CZK
Základní DPH	21 %	3 420,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	19 708,00 CZK
--------------------------	----------------------



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			16 287,60	100
Cena celkem					16 287,60	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	10	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				16 287,60
224	PC33	Sprchová baterie s piezo tlačítkem viz příloha	kpl	1,00000	5 742,80	5 742,80
225	PC34	Sprchová výtoková hlavice	kpl	1,00000	7 722,40	7 722,40
215	PC24	Dřezová nástěnná baterie pro výlevku viz příloha	kpl	1,00000	2 822,40	2 822,40



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL11
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Nerezové bazény – masážní trysky a osvětlení	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 10. 1. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: <input type="checkbox"/> KURÝR: <input type="checkbox"/> FAX: <input type="checkbox"/>	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nerezové bazény DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změny (méněpráce) se týkají rozporu v projektové dokumentaci, kdy počet masážních trysek ve vnitřní vířivce byl ve výkazu výměr větší, než požadoval projekt – množství bylo zachováno dle projektové dokumentace. Změny (vícepráce) se týkají doplnění podvodního osvětlení do ochlazovacího bazénu. To nebylo zahrnuto ve výkazu výměr. <u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL11																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Nerezové bazény – masážní trysky a osvětlení Změny (méněpráce) se týkají rozporu v projektové dokumentaci, kdy počet masážních trysek ve vnitřní vířivce byl ve výkazu výměr větší, než požadoval projekt – množství bylo zachováno dle projektové dokumentace. Změny (vícepráce) se týkají doplnění podvodního osvětlení do ochlazovacího bazénu. To nebylo zahrnuto ve výkazu výměr.																	
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 10. 1. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nerezové bazény DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>26 540,00 Kč</td><td>5 573,40 Kč</td><td>32 113,40 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-30 206,00 Kč</td><td>- 6 343,26 Kč</td><td>- 36 549,26 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>- 3 666,00 Kč</td><td>- 769,86 Kč</td><td>- 4 435,86 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	26 540,00 Kč	5 573,40 Kč	32 113,40 Kč	Méněpráce:	-30 206,00 Kč	- 6 343,26 Kč	- 36 549,26 Kč	Rozdíl:	- 3 666,00 Kč	- 769,86 Kč	- 4 435,86 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	26 540,00 Kč	5 573,40 Kč	32 113,40 Kč														
Méněpráce:	-30 206,00 Kč	- 6 343,26 Kč	- 36 549,26 Kč														
Rozdíl:	- 3 666,00 Kč	- 769,86 Kč	- 4 435,86 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 10. 1. 2022																
VYJÁDŘENÍ: OD: _____	DATUM: <u>11. 1. 2022</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SPRÁVCE STAVBY: _____	ZA OBJEDNATELE: _____																



AKCE: Brno Kraví Hora


MÍSTO STAVBY: Brno

OZNAČENÍ: Technologie úpravy vody pro wellness - nerezové bazény

Změnový list č. 11 - osvětlení nerezových bazénů

Číslo položky	Název souboru dodávky				Cena bez DPH CZK
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				-3 666
A	Vířivá vana vnitřní				-30 206
C	Ochlazovací bazén vnitřní				26 540
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				-3 666

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně



AKCE: Brno Kraví Hora
 MÍSTO STAVBY: Brno
 OZNAČENÍ: A - vířivá vana vnitřní

ROZMĚRY: Šířka 2,33m
 Délka 3,42m
 Hloubka 1,10m
 Šířka žlábků 253
 Šířka přelivové hrany 85

Číslo položky	Zkrácený text dodávky - montáže	mj	Počet	Cena za mj bez DPH CZK/mj	Cena bez DPH CZK
5	ATRAKCE				-30 206
5.01.	Tryska masážní - A70/1 (1m3/hod) - bez přísávání vzduchu - hranatá	ks	-6	3 905,00	-23 430
	Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, nevařené přechodky a tělesa trysky. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřípuštěl svařovaná provedení. Pínicí potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.				
5.02.	Tryska masážní - A70/8 (8-10 m3/hod) - s přísáváním vzduchu - hranatá	ks	-1	6 776,00	-6 776
	Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, nevařené přechodky a tělesa trysky s lokální m přísáváním ze žlábků, ukončeného jednosměrným ventilem. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřípuštěl svařovaná provedení. Pínicí potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Požadavek na doložení technického listu.				
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				-30 206

AKCE: Brno Kraví Hora

MÍSTO STAVBY: Brno

OZNAČENÍ: C - ochlazovací bazén vnitřní

ROZMĚRY: Šířka 1,50m

Délka 1,54m

Hloubka 1,20m




Šířka žlábků 253

Šířka přelivové hrany 85

Číslo položky	Zkrácený text dodávky - množství	mj	Počet	Cena za mj bez DPH (CZK/mj)	Cena bez DPH (CZK)
4	VYBAVENÍ BAZÉNU				26 540
4.a	Podvodní osvětlení LED PL600 BLUE modré + zdroj - viz technický list č. 182	ks	1	26 540,00	26 540
	<p>PL600 je kompaktní bazénové světlo s výjimečnými schopnostmi osvětlení, minimální spotřebou energie a výrazným vzhledem. Dokáže živě, efektivně a hlasitě spletně osvětlit bazény střední velikosti. Se spotřebou energie pouze 14 W v RGB se stává perfektním poměrem cena / výkon, pokud jde o efektivní „zelené“ a přesto výkonné osvětlení. PL600 obsahuje 6 vysoké výkonných LED vyrobených společností Cree, Inc. (USA) s vysokou kvalitou světla, které produkují pozoruhodně rovnoměrné osvětlení. Jedná se o svítidlo třídy III s certifikací CE, které nabízí 3 stupně krytí IP68 (vodačesný). Pouzdro PL600 je vyrobeno z vysoce odolné a korozí odolné nerezové oceli AISI316L (1.4404). Standardní modely jsou dodávány s 3 metry vodotěsného kabelu odlišného vůči číslu LED modulů obsahující mikroprocesor zpracovávající data, jako je ID, barva, intenzita, teplota a stav, s pokročilými bezpečnostními funkcemi, jako je 16stupňová tepelná ochrana a ochrana proti přehřívání. U modelů RGB vyžaduje pouze 3vodičové kabely. Pro připojení DMX vyberte možnost ADR, která každému svítidlu přidělí jedinečnou adresu a vytvoří úžasně světlé show ve vašem bazénu. Spotřeba energie: 14 WNapětí: 12-24V DCStupeň krytí: IP68 bezpečnostní třída IIIPočet LED: 6 vysoké výkonné LED diodySvětelná data: 438 lumenůŠebezochrana: 16stupňová tepelná ochrana a přepříváníProvozní teplota: -5 ° C až 65 ° CŽivotnost: max. 100 000 hodinPodobnost: o objektivu: 55 ° paprsek Standard</p>				
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH				26 540



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: Vedení trasy ZTI a elektroinstalace	Změnový list č. ZL12
OZNÁMENÍ ZMĚNY: ZTI + Elektro	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 10. 1. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: ZTI + Elektroinstalace DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změny se týkají napojení vodovodního potrubí do stávající budovy a propojení elektroinstalace venkovního stávajícího bazénu s novým rozvaděčem RH 1.1. Tyto práce nebyly obsaženy ani ve výkazu výměr ani v projektové dokumentaci. <u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:
	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: Vedení trasy ZTI a elektroinstalace	Změnový list č. ZL12						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 ZTI + Elektro: Změny se týkají napojení vodovodního potrubí do stávající budovy a propojení elektroinstalace venkovního stávajícího bazénu s novým rozvaděčem RH 1.1. Tyto práce nebyly obsaženy ani ve výkazu výměr ani v projektové dokumentaci.							
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 10. 1. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Ing. Jiří Jašek							
PŘEDMĚT ZMĚNY: ZTI + Elektroinstalace DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:							
Vícepráce:	<table><thead><tr><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>379 035,68 Kč</td><td>79 597,49 Kč</td><td>458 633,17 Kč</td></tr></tbody></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	379 035,68 Kč	79 597,49 Kč	458 633,17 Kč
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH					
379 035,68 Kč	79 597,49 Kč	458 633,17 Kč					
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 10. 1. 2022						
VYJÁDŘENÍ:							
OD: Ing. arch. Eduard Šterbák	DATUM: <u>11.1.2022</u>						
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____						
DATUM: _____							
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-090.1** **III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____


Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	307 270,40
PSV	0,00
MON	51 436,60
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	20 328,68
Celkem	379 035,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	379 035,68 CZK
Základní DPH	21 %	79 597,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **458 633,17 CZK**



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	ZMĚNOVÝ LIST	0,00	379 035,68	79 597,49	458 633,17	100
012.1	ZTI	0,00	103 229,28	21 678,15	124 907,43	27
012.2	ELEKTRO	0,00	275 806,40	57 919,34	333 725,74	73
Celkem za stavbu		0,00	379 035,68	79 597,49	458 633,17	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			66 812,02	18
2.1	SILNOPROUD - MATERIÁL	HSV			57 400,80	15
2.2	SILNOPROUD - MONTÁŽ	HSV			26 038,60	7
4.1	HROMOSVOD-MATERIÁL	HSV			3 369,60	1
4.2	HROMOSVOD-MONTÁŽ	HSV			5 159,70	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 132,10	0
5	Komunikace	HSV			57 420,00	15
8	Trubní vedení	HSV			9 172,80	2
87	Potrubi z trub z plastických hmot	HSV			67 471,00	18
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 586,65	3
M21	Elektromontáže	MON			22 743,00	6
M23	Montáže potrubí	MON			3 996,00	1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			24 697,60	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			707,13	0

ON	Ostatní náklady	ON			20 328,68	5
Cena celkem					379 035,68	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	012.1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				23 953,98
ZTI 1	132201212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 19*0,8*1,2	m3	18,24000 18,24000	139,20	2 539,01
ZTI 2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,24000	m3	18,24000 18,24000	18,60	339,26
ZTI 5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 19*1,2*2	m2	45,60000 45,60000	107,80	4 915,68
ZTI 6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 45,60000	m2	45,60000 45,60000	88,20	4 021,92
ZTI 7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,24000	m3	18,24000 18,24000	155,80	2 841,79
ZTI 8	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 8 t Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,24000	m3	18,24000 18,24000	215,60	3 932,54
ZTI 10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 19*0,8*0,9	m3	13,68000 13,68000	97,00	1 326,96
ZTI 11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 19*0,8*0,2	m3	3,04000 3,04000	735,00	2 234,40
ZTI 12	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,04000	m3	3,04000 3,04000	225,40	685,22
ZTI 13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,04000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,52000	m3	4,56000 3,04000 1,52000	245,00	1 117,20
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				1 132,10
ZTI 16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm vč. dodávky štp fr.0-8mm 19*0,8*0,1	m3	1,52000 1,52000	744,80	1 132,10
Díl:	8	Trubní vedení				9 172,80
ZTI 23	PC00	Montáž trubek PEX ve výkopu do d 63 mm	m	36,00000	254,80	9 172,80
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				67 471,00
ZTI 33	PC02	Potrubí z PEX předizolované D 25	m	1,50000	1 225,00	1 837,50
ZTI 34	PC03	Potrubí z PEX předizolované D 32	m	6,50000	1 264,20	8 217,30
ZTI 36	PC05	Potrubí z PEX předizolované D 50	m	8,00000	1 685,60	13 484,80
ZTI 37	PC05	Potrubí z PEX předizolované D 63	m	20,00000	2 107,00	42 140,00
ZTI 39	PC08	Ochranná folie	m	19,00000	27,40	520,60
ZTI 40	PC09	Identifikační vodič	m	36,00000	35,30	1 270,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 499,40
ASŘ 202	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm 2*0,3	m	0,60000 0,60000	2 499,00	1 499,40

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	012.2	ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				42 858,04
N119	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 3*3*0,35*0,7	m3	2,20500 2,20500	1 321,00	2 912,81
ASŘ 8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 85*0,2*0,35	m3	5,95000 5,95000	418,00	2 487,10
SIL - ZP 2	Pol__0002	RYHA 35/70 - IV 76	m	76,00000 76,00000	274,40	20 854,40
SIL - ZP 3	Pol__0003	KABEL.LOZ.PISK.65/10 B.Z. 9 76	m	85,00000 9,00000 76,00000	57,80	4 913,00
SIL - ZP 4	Pol__0004	FOLIE VYSTRAZNA S.33 cm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 85,00000	m	85,00000 85,00000	7,80	663,00
SIL - ZP 5	Pol__0005	ZAHOZ 35/70 - IV 9 76	m	85,00000 9,00000 76,00000	73,50	6 247,50
SIL - ZP 6	Pol__0006	ODVOZ ZEMINY DO 1 km 0,35*0,2*85	m3	5,95000 5,95000	470,40	2 798,88
SIL - ZP 7	Pol__0007	ZA KAZDY DALSI km Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,95000*9	km	53,55000 53,55000	37,00	1 981,35
Díl:	2.1	SILNOPROUD - MATERIÁL				57 400,80
SIL - MAT 30	Pol__0030	KABEL NAYY-J 4x240	m	170,00000	314,40	53 448,00
N120	3457114704R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09090	m	66,00000	54,00	3 564,00
SIL - MAT 4	Pol__0004	Kabelový žlab KZI 50x125 vč.oblouků, kolen, kotvení	m	2,00000	194,40	388,80
Díl:	2.2	SILNOPROUD - MONTÁŽ				26 038,60
SIL - MONT 30	Pol__0030	KABEL NAYY-J 4x240	m	170,00000	151,90	25 823,00
SIL - MONT 4	Pol__0004	Kabelový žlab KZI 50x125 vč.oblouků, kolen, kotvení	m	2,00000	107,80	215,60
Díl:	4.1	HROMOSVOD-MATERIÁL				3 369,60
SIL - HR. MAT. 9	9 R00	UZ.VED.FeZn 30/4mm, 0,972kg/m	kg	117,00000	28,80	3 369,60
Díl:	4.2	HROMOSVOD-MONTÁŽ				5 159,70
SIL - HR. MONT. 7	7	UZ.VED.FeZn 30/4mm, 0,972kg/m	m	117,00000	44,10	5 159,70
Díl:	5	Komunikace				57 420,00
ASŘ 155	599_S10	Přeskládání stávající betonové dlažby - kompletně dle skladby S10A 4,5*22	m	99,00000 99,00000	580,00	57 420,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 087,25
N121	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm 4*0,2	m	0,80000 0,80000	5 510,00	4 408,00
N122	974042557R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x30 cm	m	10,00000	480,50	4 805,00
ASŘ 202	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm 3*0,25	m	0,75000 0,75000	2 499,00	1 874,25
Díl:	M21	Elektromontáže				22 743,00
N123	210100012R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2	kus	6,00000	249,50	1 497,00
N124	210102004RT1	Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x240 včetně dodávky spojky SVPE 5	kus	2,00000	3 895,00	7 790,00
N125	210901077RT1	Kabel silový AYKY 1kV 3x185+95 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu AYKY 4b 3x185+95	m	32,00000	420,50	13 456,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				3 996,00
N126	230191013R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm	m	60,00000	66,60	3 996,00
Díl:	M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení				24 697,60
N127	650033112R00	Montáž skříně s rychlovpínačem vč. dodávky materiálu : 1	kus	1,00000 1,00000	17 020,00	17 020,00
N128.1	650061134R00	Montáž pojistky nožové do 250 A	kus	6,00000	29,10	174,60
N128.2	220410713R00	Pojistka nožová PH 1 200 A	kus	6,00000	303,50	1 821,00
N129	650142623R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x240 mm2	kus	6,00000	947,00	5 682,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				707,13
ASŘ 421	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,76028	150,00	114,04


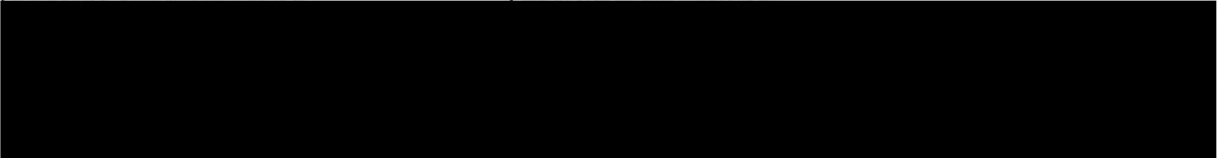
Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	012.2	ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
ASŘ 422	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,84252	15,90	108,80
ASŘ 423	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,76028	160,00	121,64
ASŘ 424	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,80140	35,40	134,57
ASŘ 420	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,76028	300,00	228,08
Díl:	ON	Ostatní náklady				20 328,68
N77	110 R00	Mimostaveništní doprava individual. Doprava skříně, kabelů, chrániček a dalších materiálů, které původně nebyly předmětem SoD : 5000	Kč	5 000,00000	1,00	5 000,00
				5 000,00000		
SIL - TITULNÍ LIST 1	XY00003	PPV 6%	%	6,00000	2 554,78	15 328,68




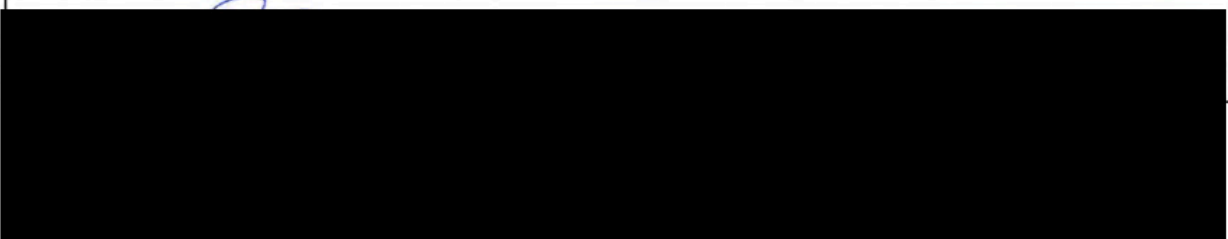


PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL13
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Venkovní rolety – kotvení rolet a krycí plechy	
OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 10. 1. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní rolety DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Venkovní rolety měly být původně skryté v podhledu SK.6. V návaznosti na vyprojektování nové dílenské dokumentace statiky bylo v podhledu zrušeno ŽB žebro, které navazovalo na atikové zídky. Tento prvek měl být uveden do jedné roviny právě pomocí podhledu SK.6. Z důvodu vypuštění tohoto žebra, byl vypuštěn i podhled a rolety musely být skryté pomocí krycích plechů. Byly tedy dopočítány krycí plechy a byl změněn způsob kotvení rolet, než se kterým bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Tato změna uchycení vyplynula až v průběhu realizace díla, kdy kotvení bylo uzpůsobeno v návaznosti na okenní výplně a stavební konstrukce (kolize s dešťovým svodem a Isokorby)	
<u>Součástí změnového listu je:</u> Příloha č. 1 – Položkový rozpočet	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
SPRÁVCE STAVBY:	ZA OBJEDNATELE:
	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy ÚSEK: 1.NP	Změnový list č. ZL13						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Popis: Venkovní rolety – kotvení rolet a krycí plechy. Venkovní rolety měly být původně skryté v podhledu SK.6. V návaznosti na vyprojektování nové dílenské dokumentaci statiky bylo v podhledu zrušeno ŽB žebro, které navazovalo na atikové zídky. Tento prvek měl být uveden do jedné roviny právě pomocí podhledu SK.6. Z důvodu vypuštění tohoto žebra, byl vypuštěn i podhled a rolety musely být skryté pomocí krycích plechů. Byly tedy dopočítány krycí plechy a byl změněn způsob kotvení rolet, než se kterým bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Tato změna uchycení vyplynula až v průběhu realizace díla, kdy kotvení bylo uzpůsobeno v návaznosti na okenní výplně a stavební konstrukce (kolize s dešťovým svodem a Isokorby) PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 10. 1. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 							
PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní rolety DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H. s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 – položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:							
Vícepráce:	<table><thead><tr><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>119 534,93 Kč</td><td>25 102,34 Kč</td><td>144 637,27 Kč</td></tr></tbody></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	119 534,93 Kč	25 102,34 Kč	144 637,27 Kč
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH					
119 534,93 Kč	25 102,34 Kč	144 637,27 Kč					
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 10. 1. 2022						
VYJÁDŘENÍ:							
OD: 	DATUM: <u>11.1.2022</u>						
							

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekonstrukce
Objekt:	01	ZMĚNOVÝ LIST
Rozpočet:	013	Kotvení rolet, krycí plechy

Objednatel:	IČO:
	DIČ:


Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		119 534,93
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		119 534,93

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	119 534,93 CZK
Základní DPH	21 %	25 102,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	144 637,27 CZK
--------------------------	-----------------------



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			14 173,37	12
764	Konstrukce klempířské	PSV			105 361,56	88
Cena celkem					119 534,93	100

Položkový rozpočet

S:	2020-090.1	III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně – rekon
O:	01	ZMĚNOVÝ LIST
R:	013	Kotvení rolet, krycí plechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						14 173,37
N130	713131163R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, beton 0,22*56,43	m2	12,41460	314,50	3 904,39
				12,41460		
N131	713132111R00	Přebroušení izolantu Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,41460	m2	12,41460	33,80	419,61
				12,41460		
N117	283754601R	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm Tepelná izolace mezi nosníkem a roletou : 0,14*0,22*56,43 Prořez 40% : 0,4*1,73804	m3	2,43326	3 928,00	9 557,85
				1,73804		
				0,69522		
268	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	138,81850	2,10	291,52
Díl: 764 Konstrukce klempířské						105 361,56
N132	764321391R99	Montáž krycích plechů	m	54,30000	450,00	24 435,00
N133	K/9	Kotevní konzole pro rolety PPF	ks	48,00000	457,60	21 964,80
N134	K/10	Roznášecí deska na rolety	ks	25,00000	295,90	7 397,50
N135	K/6	Krycí plech AL 1,4 m, RAL 9006	m	54,30000	632,50	34 344,75
N136	K/7	Spojky krycího plechu	ks	21,00000	140,80	2 956,80
N137	K/8	Konzole DK8b	ks	72,00000	169,40	12 196,80
281	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 032,95650	2,00	2 065,91