

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2128** **DPS Okružní**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** **IČO: 48529303**
 Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno **DIČ: CZ48529303**

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 583 294,24
PSV			4 927 924,69
MON			267 505,00
Vedlejší náklady			69 000,00
Ostatní náklady			334 731,07
Celkem			9 182 455,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	9 182 455,00 CZK
Snížená DPH	15 %	1 377 368,25 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **10 559 823,25 CZK**

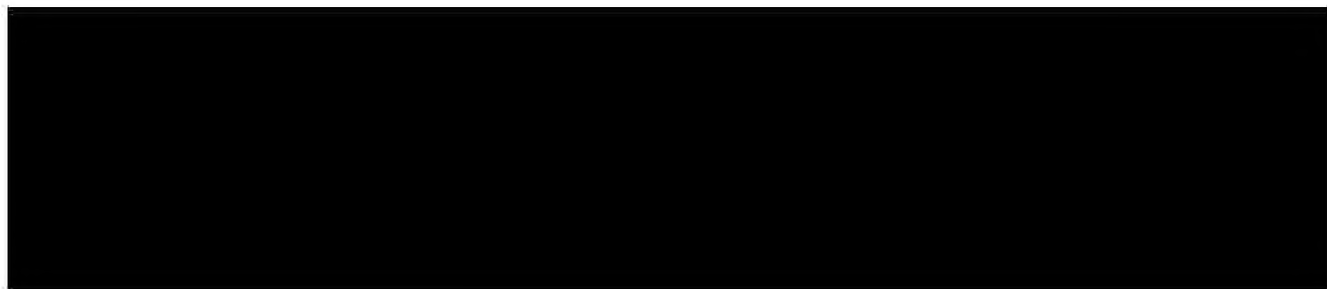

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Výměna oken	1 988 043,00	0,00	298 206,45	2 286 249,45	22
01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno	1 988 043,00	0,00	298 206,45	2 286 249,45	22
3	Rozpočet RTS 2019/I	7 194 412,00	0,00	1 079 161,80	8 273 573,80	78
01	Brána	1 195 508,00	0,00	179 326,20	1 374 834,20	13
02	Altán a plocha	2 469 543,00	0,00	370 431,45	2 839 974,45	27
03	Rampy+ vnitřní úpravy	3 449 361,00	0,00	517 404,15	3 966 765,15	38
04	Vedlejší a ostatní náklady	80 000,00	0,00	12 000,00	92 000,00	1
Celkem za stavbu		9 182 455,00	0,00	1 377 368,25	10 559 823,25	100

Popis stavby: 2128 - DPS Okružní

Popis objektu: 01 - Výměna oken

Popis rozpočtu: 01 - Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

Popis objektu: 3 - Rozpočet RTS 2019/I

Popis rozpočtu: 01 - Brána

Popis rozpočtu: 02 - Altán a plocha

Popis rozpočtu: 03 - Rampy+ vnitřní úpravy

Popis rozpočtu: 04 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			861 534,86	9
13	Hloubené vykopávky	HSV			707,40	0
16	Přemístění výkopku	HSV			1 029,83	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			45,90	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			356 546,14	4
27	Základy	HSV			2 330,10	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			78 867,54	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			633,00	0
5	Komunikace	HSV			661 423,48	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			158 290,36	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			87 030,68	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			39 614,60	0
64	Výplně otvorů	HSV			42 188,08	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			152 430,32	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			131 003,24	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			40 462,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			291 691,95	3
97	Prorážení otvorů	HSV			2 723,22	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			246 817,27	3

712	Povlakové krytiny	PSV			133 213,38	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 970,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			555 658,93	6
763	Dřevostavby	PSV			86 283,67	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			100 966,38	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 786 154,95	19
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 799 596,51	20
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 848,90	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			1 670,45	0
776	Podlahy povlakové	PSV			203 711,10	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			40 372,30	0
781	Obklady keramické	PSV			11 596,21	0
783	Nátěry	PSV			95 412,20	1
784	Malby	PSV			103 469,71	1
M21	Elektromontáže	MON			267 505,00	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			427 924,27	5
VN	Vedlejší náklady	VN			69 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			334 731,07	4
Cena celkem					9 182 455,00	100

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13		Hloubené vykopávky				707,40		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,54000	1 310,00	707,40	RTS 22/ I	Indiv
		1 : 0,3*0,3*1*6		0,54000				
Díl: 16		Přemístění výkopku				1 029,83		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,54000	242,10	130,73	RTS 22/ I	Indiv
		1 : 0,3*0,3*1*6		0,54000				
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	0,54000	255,00	137,70	RTS 22/ I	Indiv
		1 : 0,3*0,3*1*6		0,54000				
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	0,54000	150,00	81,00	RTS 22/ I	Indiv
		1 : 0,3*0,3*1*6		0,54000				
5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	0,54000	800,00	432,00	RTS 22/ I	Indiv
		1 : 0,3*0,3*1*6		0,54000				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,54000	460,00	248,40	RTS 22/ I	Indiv
		1 : 0,3*0,3*1*6		0,54000				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				45,90		
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	0,54000	85,00	45,90	RTS 22/ I	Indiv
		1 : 0,3*0,3*6		0,54000				
Díl: 27		Základy				2 330,10		
8	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	0,54000	3 015,00	1 628,10	RTS 22/ I	Indiv
		1 : 0,3*0,3*1*6		0,54000				
9	275354111R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	1,08000	540,00	583,20	RTS 22/ I	Indiv
		1 : 0,3*4*0,15*6		1,08000				

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,08000	110,00	118,80	RTS 22/ I	Indiv

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

1 : 0,3*4*0,15*6

1,08000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					48 266,96		
11	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	117,75660	40,00	4 710,26	RTS 22/ I	Indiv

c1 : 1,2*0,6*17

12,24000

c4 : 2,25*2,4*2

10,80000

c5 : 2,4*2

4,80000

c6 : 2,4*2,4

5,76000

c8 : 1,2*2,75

3,30000

c9 : 1,8*2,35

4,23000

c10 : 1,59*2,75

4,37000

c11 : 2,08*2,4*3

14,98000

c12 : 3,88*2,5*3

29,10000

c13 : 3,87*2,15

8,32000

c14 : (2,88*2,305+2,88*2,285/2)*2

19,86000

12	610991001R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	148,85000	44,00	6 549,40	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-----------	-------

c1 : (1,2+2*0,6)*17

40,80000

c4 : (2,25+2*2,4)*2

14,10000

c5 : (2,4+2*2)

6,40000

c6 : (2,4+2*2,4)

7,20000

c8 : (1,2+2*2,75)

6,70000

c9 : (1,8+2*2,35)

6,50000

c10 : (1,59+2*2,75)

7,09000

c11 : (2,08+2*2,4)*3

20,64000

c12 : (3,88+2*2,5)*3

26,64000

c13 : (3,87+2*2,15)

8,17000

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

c14 : (2,305)*2 4,61000

13	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	197,90000	88,00	17 415,20	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-----------	-------

c1 : (1,2*2+2*0,6)*17 61,20000

c4 : (2,25*2+2*2,4)*2 18,60000

c5 : (2,4*2+2*2) 8,80000

c6 : (2,4+2*2,4) 7,20000

c8 : (1,2+2*2,75) 6,70000

c9 : (1,8+2*2,35) 6,50000

c10 : (1,59+2*2,75) 7,09000

c11 : (2,08*2+2*2,4)*3 26,88000

c12 : (3,88*2+2*2,5)*3 38,28000

c13 : (3,87*2+2*2,15) 12,04000

c14 : (2*2,305) 4,61000

14	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	29,68500	660,00	19 592,10	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----------	-------

Začátek provozního součtu

c1 : (1,2*2+2*0,6)*17 61,20000

c4 : (2,25*2+2*2,4)*2 18,60000

c5 : (2,4*2+2*2) 8,80000

c6 : (2,4+2*2,4) 7,20000

c8 : (1,2+2*2,75) 6,70000

c9 : (1,8+2*2,35) 6,50000

c10 : (1,59+2*2,75) 7,09000

c11 : (2,08*2+2*2,4)*3 26,88000

c12 : (3,88*2+2*2,5)*3 38,28000

c13 : (3,87*2+2*2,15) 12,04000

c14 : (2*2,305) 4,61000

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		197,9*0,15		29,68000				

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					22 253,18		
----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

15	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	117,75660	51,00	6 005,59	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-----------	-------

c1 : 1,2*0,6*17	12,24000
c4 : 2,25*2,4*2	10,80000
c5 : 2,4*2	4,80000
c6 : 2,4*2,4	5,76000
c8 : 1,2*2,75	3,30000
c9 : 1,8*2,35	4,23000
c10 : 1,59*2,75	4,37000
c11 : 2,08*2,4*3	14,98000
c12 : 3,88*2,5*3	29,10000
c13 : 3,87*2,15	8,32000
c14 : (2,88*2,305+2,88*2,285/2)*2	19,86000

16	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2	m2	13,85300	530,00	7 342,09	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-------

Začátek provozního součtu

c1 : (1,2*2+2*0,6)*17	61,20000
c4 : (2,25*2+2*2,4)*2	18,60000
c5 : (2,4*2+2*2)	8,80000
c6 : (2,4+2*2,4)	7,20000
c8 : (1,2+2*2,75)	6,70000
c9 : (1,8+2*2,35)	6,50000
c10 : (1,59+2*2,75)	7,09000
c11 : (2,08*2+2*2,4)*3	26,88000
c12 : (3,88*2+2*2,5)*3	38,28000
c13 : (3,87*2+2*2,15)	12,04000

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

c14 : (2*2,305) 4,61000
Konec provozního součtu
197,9*0,07 13,85000

17	622471317RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkáním povrchu) hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2,	m2	29,68500	300,00	8 905,50	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-------

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
Začátek provozního součtu
c1 : (1,2*2+2*0,6)*17 61,20000
c4 : (2,25*2+2*2,4)*2 18,60000
c5 : (2,4*2+2*2) 8,80000
c6 : (2,4+2*2,4) 7,20000
c8 : (1,2+2*2,75) 6,70000
c9 : (1,8+2*2,35) 6,50000
c10 : (1,59+2*2,75) 7,09000
c11 : (2,08*2+2*2,4)*3 26,88000
c12 : (3,88*2+2*2,5)*3 38,28000
c13 : (3,87*2+2*2,15) 12,04000
c14 : (2*2,305) 4,61000
Konec provozního součtu
197,9*0,15 29,68000

Díl: 64	Výplně otvorů					8 578,08		
18	648991111R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm	m	26,64000	322,00	8 578,08	RTS 22/ I	Indiv

c1 : 1,2*17 20,40000
c11 : 2,08*3 6,24000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					43 797,80		
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	110,00000	78,30	8 613,00	RTS 22/ I	Indiv
Včetně kotvení lešení.								
jv : 11*4				44,00000				
sz : 3,5*3+6*2,5+4,5*3+9*3				66,00000				
20	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	24,00000	86,30	2 071,20	RTS 22/ I	Indiv
Včetně kotvení lešení.								
jz : 12*2				24,00000				
21	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	220,00000	35,00	7 700,00	RTS 22/ I	Indiv
Začátek provozního součtu								
jv : 11*4				44,00000				
sz : 3,5*3+6*2,5+4,5*3+9*3				66,00000				
Konec provozního součtu								
110*2				220,00000				
22	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	48,00000	44,00	2 112,00	RTS 22/ I	Indiv
jz : 12*2*2				48,00000				
23	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	110,00000	62,30	6 853,00	RTS 22/ I	Indiv
24	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	24,00000	69,90	1 677,60	RTS 22/ I	Indiv
25	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	60,94000	130,00	7 922,20	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vnitřní :						
		c1 : 1,2*17		20,40000				
		c4 : 2,25*2		4,50000				
		c5 : 2,4		2,40000				
		c6 : 2,4		2,40000				
		c8 : 1,2		1,20000				
		c9 : 1,8		1,80000				
		c10 : 1,59		1,59000				
		c11 : 2,08*3		6,24000				
		c12 : 3,88*3		11,64000				
		c13 : 3,87		3,87000				
		vnější : 1,9+1,2+1,8		4,90000				
26	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	11,76000	205,00	2 410,80	RTS 22/ I	Indiv
		c14 : 2,88*2		5,76000				
		vnější : 3*2		6,00000				
27	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	134,00000	8,00	1 072,00	RTS 22/ I	Indiv
		jv : 11*4		44,00000				
		sz : 3,5*3+6*2,5+4,5*3+9*3		66,00000				
		jz : 12*2		24,00000				
28	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	268,00000	5,00	1 340,00	RTS 22/ I	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		jv : 11*4		44,00000				
		sz : 3,5*3+6*2,5+4,5*3+9*3		66,00000				
		jz : 12*2		24,00000				
		Konec provozního součtu						

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		134*2		268,00000				
29	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	134,00000	2,00	268,00	RTS 22/ I	Indiv
30	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	6,00000	160,00	960,00	RTS 22/ I	Indiv
		vstupy : 2*3		6,00000				
31	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	12,00000	38,00	456,00	RTS 22/ I	Indiv
		vstupy : 2*3*2		12,00000				
32	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	6,00000	57,00	342,00	RTS 22/ I	Indiv
		vstupy : 2*3		6,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				36 462,00		
33	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	309,00000	118,00	36 462,00	RTS 22/ I	Indiv

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání

světla výška podlaží do 4 m

c1 : 1,2*5*17	102,00000
c4 : 2,25*5*2	22,50000
c5 : 2,4*5	12,00000
c6 : 2,4*5	12,00000
c8 : 1,2*5	6,00000
c9 : 1,8*5	9,00000
c10 : 1,59*5	7,95000
c11 : 2,08*5*3	31,20000
c12 : 3,88*5*3	58,20000
c13 : 3,87*5	19,35000
c14 : 2,88*2*5	28,80000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	57 241,09
----------------	---------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	13,00000	15,00	195,00	RTS 22/ I	Indiv
		c1 : 13		13,00000				
35	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	1,00000	18,00	18,00	RTS 22/ I	Indiv
		c14 : 1		1,00000				
36	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	20,00	20,00	RTS 22/ I	Indiv
		c10 : 1		1,00000				
37	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	24,00	24,00	RTS 22/ I	Indiv
		c8 : 1		1,00000				
38	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	9,36000	634,00	5 934,24	RTS 22/ I	Indiv
		c1 : 0,6*1,2*13		9,36000				
39	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	19,85760	258,10	5 125,25	RTS 22/ I	Indiv
		c14 : (2,88*2,305+2,88*2,285/2)*2		19,86000				
40	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	7,67250	342,90	2 630,90	RTS 22/ I	Indiv
		c8 : 1,2*2,75		3,30000				
		c10 : 1,59*2,75		4,37000				
41	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	9,00000	33,60	302,40	RTS 22/ I	Indiv
		c4 : 1*2		2,00000				
		c5 : 1		1,00000				
		c11 : 1*3		3,00000				
		c12 : 3		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	1,00000	50,40	50,40	RTS 22/ I	Indiv
		c13 : 1		1,00000				
43	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	79,00	79,00	RTS 22/ I	Indiv
		c6 : 1		1,00000				
44	968072357R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	67,99650	446,00	30 326,44	RTS 22/ I	Indiv
		c4 : 2,25*2,4*2		10,80000				
		c5 : 2,4*2		4,80000				
		c11 : 2,08*2,4*3		14,98000				
		c12 : 3,88*2,5*3		29,10000				
		c13 : 3,87*2,15		8,32000				
45	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,76000	524,00	3 018,24	RTS 22/ I	Indiv
		c6 : 2,4*2,4		5,76000				
46	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	2,88000	418,00	1 203,84	RTS 22/ I	Indiv
		c1 : 1,2*0,6*4		2,88000				
47	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	4,23000	376,00	1 590,48	RTS 22/ I	Indiv
		c9 : 1,8*2,35		4,23000				
48	968091001R00	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	24,81000	98,00	2 431,38	RTS 22/ I	Indiv
		c4 : 2,25*2		4,50000				
		c5 : 2,4		2,40000				

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		c6 : 2,4		2,40000				
		c12 : 3,88*3		11,64000				
		c13 : 3,87		3,87000				
49	968096001R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,	m	26,64000	68,00	1 811,52	RTS 22/ I	Indiv
		c1 : 1,2*17		20,40000				
		c11 : 2,08*3		6,24000				
50	96-01	Demontáž stávajícího schodu před vstupem do dveří C8, včetně odvozu a likvidace sutí	kus	1,00000	2 480,00	2 480,00	Vlastní	Indiv
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 223,22		
51	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	13,85300	88,30	1 223,22	RTS 22/ I	Indiv

Začátek provozního součtu

c1 : (1,2*2+2*0,6)*17	61,20000
c4 : (2,25*2+2*2,4)*2	18,60000
c5 : (2,4*2+2*2)	8,80000
c6 : (2,4+2*2,4)	7,20000
c8 : (1,2+2*2,75)	6,70000
c9 : (1,8+2*2,35)	6,50000
c10 : (1,59+2*2,75)	7,09000
c11 : (2,08*2+2*2,4)*3	26,88000
c12 : (3,88*2+2*2,5)*3	38,28000
c13 : (3,87*2+2*2,15)	12,04000
c14 : (2*2,305)	4,61000

Konec provozního součtu

197,9*0,07	13,85000
------------	----------

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 659,33		
52	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	7,72746	1 000,00	7 727,46	RTS 22/ I	Indiv
53	998011015R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	7,72746	250,00	1 931,87	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				48 090,55		
54	764816144R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 460 mm	m	52,85000	845,00	44 658,25	RTS 22/ I	Indiv

včetně krytek a spojovacích prostředků.

c1 : 1,25*17	21,25000
c4 : 2,3*2	4,60000
c5 : 2,45	2,45000
c6 : 2,45	2,45000
c11 : 2,13*3	6,39000
c12 : 3,93*3	11,79000
c13 : 3,92	3,92000

55	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	52,85000	58,00	3 065,30	RTS 22/ I	Indiv
		c1 : 1,25*17		21,25000				
		c4 : 2,3*2		4,60000				
		c5 : 2,45		2,45000				
		c6 : 2,45		2,45000				
		c11 : 2,13*3		6,39000				
		c12 : 3,93*3		11,79000				
		c13 : 3,92		3,92000				
56	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,22937	500,00	114,69	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
57	998764192R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,22937	1 100,00	252,31	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	1 575 905,34					
58	766421213R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	7,29600	455,00	3 319,68	RTS 22/ I	Indiv
		c14 : (3,648)*2*1		7,30000				
59	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	7,29600	199,00	1 451,90	RTS 22/ I	Indiv
		c14 : (3,648)*2*1		7,30000				
60	766601216R00	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska	m	156,14600	146,00	22 797,32	RTS 22/ I	Indiv
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.						
		c1 : (1,2+2*0,6)*17		40,80000				
		c4 : (2,25+2*2,4)*2		14,10000				
		c5 : (2,4+2*2)		6,40000				
		c6 : (2,4+2*2,4)		7,20000				
		c8 : (1,2+2*2,75)		6,70000				
		c9 : (1,8+2*2,35)		6,50000				
		c10 : (1,59+2*2,75)		7,09000				
		c11 : (2,08+2*2,4)*3		20,64000				
		c12 : (3,88+2*2,5)*3		26,64000				
		c13 : (3,87+2*2,15)		8,17000				
		c14 : (2,305+3,648)*2		11,91000				
61	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	51,45000	208,00	10 701,60	RTS 22/ I	Indiv
		pod vnější parapet						
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.						
		c1 : 1,2*17		20,40000				

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		c4 : 2,25*2		4,50000				
		c5 : 2,4		2,40000				
		c6 : 2,4		2,40000				
		c11 : 2,08*3		6,24000				
		c12 : 3,88*3		11,64000				
		c13 : 3,87		3,87000				
62	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	181,78600	418,00	75 986,55	RTS 22/ I	Indiv
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		c1 : (1,2*2+2*0,6)*17		61,20000				
		c4 : (2,25*2+2*2,4)*2		18,60000				
		c5 : (2,4*2+2*2)		8,80000				
		c11 : (1,8*2+2*2,4)*3		25,20000				
		c12 : (3,88*2+2*2,5)*3		38,28000				
		c13 : (3,87*2+2*2,15)		12,04000				
		c14 : (2*2,305+3,648*2+2,88*2)		17,67000				
63	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří,	m	34,48000	455,00	15 688,40	RTS 22/ I	Indiv
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.						
		c6 : (2,4*2+2*2,4)		9,60000				
		c8 : (1,2*2+2*2,75)		7,90000				
		c9 : (1,8*2+2*2,35)		8,30000				
		c10 : (1,59*2+2*2,75)		8,68000				
64	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	35,00	35,00	RTS 22/ I	Indiv
		c8 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	17,00000	288,00	4 896,00	RTS 22/ I	Indiv
c1 : 17				17,00000				
66	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	3,00000	422,00	1 266,00	RTS 22/ I	Indiv
c11 : 3				3,00000				
67	60780011R	Parapet interiér Topset Standard š. 200 mm bílý s nosem výšky 40 mm	m	27,97200	394,00	11 020,97	RTS 22/ I	Indiv
c1 : 1,2*17*1,05				21,42000				
c11 : 2,08*3*1,05				6,55000				
68	60780050R	Krytka boční pro parapety Topset šíře 600 mm	kus	42,00000	60,00	2 520,00	RTS 22/ I	Indiv
c1 : 2*17*1,05				35,70000				
c11 : 2*3*1,05				6,30000				
69	61191684R	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B	m2	7,58784	550,00	4 173,31	RTS 22/ I	Indiv
c14 : (3,648)*2*1*1,04				7,59000				
70	C01	Plastové okno s celoobvodovým kováním, jednodílné S 1200/600 mm, zasklení izolačním trojsklem, max Uw 0,95 W/m2K (okno vč. rámu), bílá/zelená	kus	17,00000	5 806,00	98 702,00	Vlastní	Indiv
71	C04	Plastové okno s celoobvodovým kováním, třídílné O+S+P 2250/2400 mm, zasklení izolačním trojsklem, max Uw 0,95 W/m2K (okno vč. rámu), bílá/zelená, bezp. sklo zevnitř	kus	2,00000	25 624,00	51 248,00	Vlastní	Indiv
72	C05	Plastové okno s celoobvodovým kováním, třídílné O+S+P 2400/2000 mm, zasklení izolačním trojsklem, max Uw 0,95 W/m2K (okno vč. rámu), bílá/zelená, bezp. sklo zevnitř	kus	1,00000	23 584,00	23 584,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	C06	Plastové vstupní dveře s celoobvodovým kováním a s pevnou částí, jednokřídlé otočné 2400/2400 mm, zasklení izolačním trojsklem, max Ud 1,0 W/m2K (dveře vč. rámu), bílá/šedá, zámek	kus	1,00000	49 984,00	49 984,00	Vlastní	Indiv
74	C08	Plastové vstupní dveře s celoobvodovým kováním a s pevnou částí, jednokřídlé otočné 1200/2750 mm	kus	1,00000	33 285,00	33 285,00	Vlastní	Indiv
75	C09	Plastové vstupní dveře s celoobvodovým kováním, dvoukřídlé otočné 1800/2350 mm, zasklení izolačním trojsklem, max Ud 1,0 W/m2K (dveře vč. rámu), bílá/šedá, zámek	kus	1,00000	47 825,00	47 825,00	Vlastní	Indiv
76	C10	Plastové vstupní dveře s celoobvodovým kováním a s pevnou částí, jednokřídlé otočné 1590/2750 mm, zasklení izolačním trojsklem, max Ud 1,0 W/m2K (dveře vč. rámu), bílá/šedá, zámek	kus	1,00000	46 254,00	46 254,00	Vlastní	Indiv
77	C11	Plastové okno s celoobvodovým kováním, třídílné O+P 1800/2400 mm, zasklení izolačním trojsklem, max Uw 0,95 W/m2K (okno vč. rámu), bílá/šedá, bezp. sklo zevnitř	kus	3,00000	24 062,00	72 186,00	Vlastní	Indiv
78	C12	Plastové okno s celoobvodovým kováním, třídílné O+P 3880/2500 mm	kus	3,00000	56 970,00	170 910,00	Vlastní	Indiv
79	C13	Plastové okno s celoobvodovým kováním, dvoudílné O+P 3870/2150 mm	kus	1,00000	47 396,00	47 396,00	Vlastní	Indiv
80	C14	Hliníková stěna s 1kř. dveřmi s celoobvodovým kováním, desetidílná P 5760/2305-4590 mm, ze dvou kusů, zasklení izolačním trojsklem, max Uw 0,95 W/m2K (okno vč. rámu), bílá šedá, část. bezp. sklo	kus	1,00000	776 700,79	776 700,79	Vlastní	Indiv
81	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	2,90909	966,00	2 810,18	RTS 22/ I	Indiv
82	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,90909	400,00	1 163,64	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				38 410,00		
83	1	D+M nový rošt u vstupu u zadních dveří, nerez, oka 30x30 mm, rozměr 3000/1500 mm, rám, kotvení k základovým patkám	kus	1,00000	38 410,00	38 410,00	Vlastní	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				7 848,90		
84	771-01	Demontáž a oprava keramické dlažby v místě měněných výplní otvorů, vč. odvozu a likvidace sutí a přesunu hmot	m	9,18000	855,00	7 848,90	Vlastní	Indiv

vnitřní :

c8 : 1,2 1,20000

c9 : 1,8 1,80000

c10 : 1,59 1,59000

vnější :

c8 : 1,2 1,20000

c9 : 1,8 1,80000

c10 : 1,59 1,59000

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				1 670,45		
85	775413040R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt lepené,	m	5,76000	110,00	633,60	RTS 22/ I	Indiv
		c14 : 2,88*2		5,76000				
86	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	5,76000	25,00	144,00	RTS 22/ I	Indiv
		c14 : 2,88*2		5,76000				
87	61193680R	Lišta soklová 40x20 dýha Pedross lak Buk přírodní dl. 2,5 m	m	6,04800	146,00	883,01	RTS 22/ I	Indiv
		c14 : 2,88*2*1,05		6,05000				
88	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,00246	1 500,00	3,69	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	998775193R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,00246	2 500,00	6,15	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 781		Obklady keramické				11 596,21		
90	781675112RT1	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 150 x 150 mm, kladených do flexibilního tmele	m	15,51000	317,00	4 916,67	RTS 22/ I	Indiv
		c12 : 3,88*3		11,64000				
		c13 : 3,87		3,87000				
91	781675116RT1	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m	9,30000	355,00	3 301,50	RTS 22/ I	Indiv
		c4 : 2,25*2		4,50000				
		c5 : 2,4		2,40000				
		c6 : 2,4		2,40000				
92	597813532R	Obkládačka 15x15 béžová mat Color One	m2	2,39629	399,00	956,12	RTS 22/ I	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		c12 : 3,88*3		11,64000				
		c13 : 3,87		3,87000				
		Konec provozního součtu						
		15,51*0,15*1,03		2,40000				
93	597813752R	Obkládačka 30x60 béžová mat Color One	m2	2,84580	739,00	2 103,05	RTS 22/ I	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		c4 : 2,25*2		4,50000				
		c5 : 2,4		2,40000				
		c6 : 2,4		2,40000				
		Konec provozního součtu						
		9,3*0,3*1,02		2,85000				
94	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,10629	1 200,00	127,55	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
95	998781192R00	Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,10629	1 800,00	191,32	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 783		Nátěry				3 503,54		
96	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování	m2	7,29600	176,00	1 284,10	RTS 22/ I	Indiv

včetně montáže, dodávky demontáže lešení.

c14 : (3,648)*2*1

7,30000

97	783626300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	9,48480	234,00	2 219,44	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-----------	-------

včetně montáže, dodávky demontáže lešení.

c14 : (3,648)*2*1*1,3

9,48000

Díl: 784		Malby				48 221,06		
98	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	512,99000	24,00	12 311,76	RTS 22/ I	Indiv

Začátek provozního součtu

c1 : (1,2*2+2*0,6)*17

61,20000

c4 : (2,25*2+2*2,4)*2

18,60000

c5 : (2,4*2+2*2)

8,80000

c6 : (2,4+2*2,4)

7,20000

c8 : (1,2+2*2,75)

6,70000

c9 : (1,8+2*2,35)

6,50000

c10 : (1,59+2*2,75)

7,09000

c11 : (2,08*2+2*2,4)*3

26,88000

c12 : (3,88*2+2*2,5)*3

38,28000

c13 : (3,87*2+2*2,15)

12,04000

c14 : (2*2,305+3,648*2)

11,91000

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		205,196*2,5		512,99000				
99	784165622R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	512,99000	70,00	35 909,30	RTS 22/ I	Indiv

Začátek provozního součtu

c1 : (1,2*2+2*0,6)*17	61,20000
c4 : (2,25*2+2*2,4)*2	18,60000
c5 : (2,4*2+2*2)	8,80000
c6 : (2,4+2*2,4)	7,20000
c8 : (1,2+2*2,75)	6,70000
c9 : (1,8+2*2,35)	6,50000
c10 : (1,59+2*2,75)	7,09000
c11 : (2,08*2+2*2,4)*3	26,88000
c12 : (3,88*2+2*2,5)*3	38,28000
c13 : (3,87*2+2*2,15)	12,04000
c14 : (2*2,305+3,648*2)	11,91000

Konec provozního součtu

205,196*2,5	512,99000
-------------	-----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					21 202,06		
100	979951161R00	Výkup kovů zinek, plechy	t	0,07176	-21 000,00	-1 506,96	RTS 22/ I	Indiv	

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

101	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,00643	440,00	2 202,83	RTS 22/ I	Indiv
102	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	4,17203	155,00	646,66	RTS 22/ I	Indiv
103	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,34405	262,00	2 186,14	RTS 22/ I	Indiv

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

104	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	75,09649	35,50	2 665,93	RTS 22/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-----------	-------

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	01	Výměna oken
R:	01	Výměna oken, Okružní 832/29, 638 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,68811	55,00	917,85	RTS 22/ I	Indiv
106	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	33,37622	33,50	1 118,10	RTS 22/ I	Indiv
107	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,83441	380,00	317,08	RTS 20/ I	Indiv
108	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 02 01 a 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	7,23763	1 700,00	12 303,97	RTS 22/ I	Indiv
109	979990163R00	Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 02 03 a 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,20026	1 750,00	350,46	RTS 22/ I	Indiv

Celkem	1 988 043,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	01	Brána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				198 928,30		
1	111201104R00	Odstranění křovin i s kořeny při LTM	m2	15,00000	27,80	417,00	RTS 22/ I	Indiv
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00000	880,00	880,00	RTS 22/ I	Indiv
3	112101222R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	1,00000	662,00	662,00	RTS 22/ I	Indiv
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	69,97000	50,60	3 540,48	RTS 22/ I	Indiv
5	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	69,97000	145,00	10 145,65	RTS 22/ I	Indiv
6	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	25,40000	97,70	2 481,58	RTS 22/ I	Indiv
		12,7*2 :						
		25,4		25,40000				
7	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	57,74100	360,50	20 815,63	RTS 22/ I	Indiv
		69,97*0,3 :						
		20*0,5 :						
		(123,47-69,97)*0,5 :						
		57,741		57,74100				
8	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	57,74100	39,10	2 257,67	RTS 22/ I	Indiv
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	42,20600	1 300,00	54 867,80	RTS 22/ I	Indiv
		obrubníky : (21)*0,3*0,3 :						
		základ : 5,87*0,8 :						
		0,92*0,8 :						
		pro elktro : 120*0,6*0,4 :						
		pod zídku : (4,4+3)*0,5*0,6 :						
		patky sloupky : 0,6*0,6*0,8*3 :						
		vsak : 3 :						
		42,206		42,20600				
10	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	99,94700	39,20	3 917,92	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 42,20600 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 57,74100 :						

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	01	Brána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		99,947		99,94700				
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	62,61900	242,10	15 160,06	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 99,94700 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 37,32800*-1 :						
		62,619		62,61900				
12	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	42,20600	150,00	6 330,90	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 42,20600 :						
		42,206		42,20600				
13	167101101R00	Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	99,94700	220,00	21 988,34	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 99,94700 :						
		99,947		99,94700				
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	62,61900	14,70	920,50	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 62,61900 :						
		62,619		62,61900				
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	37,32800	119,00	4 442,03	RTS 22/ I	Indiv
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	120,00000	22,60	2 712,00	RTS 22/ I	Indiv
		120 :						
		120		120,00000				
17	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	120,00000	45,20	5 424,00	RTS 22/ I	Indiv
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	62,61900	460,00	28 804,74	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 62,61900 :						
		62,619		62,61900				
19	112200001	Rozřezání stromů a likvidace	kpl	2,00000	900,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
20	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	64,00000	110,00	7 040,00	RTS 22/ I	Indiv
21	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	9,60000	450,00	4 320,00	RTS 22/ I	Indiv
		120*0,08 :						
		9,6		9,60000				

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	01	Brána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	65 342,86					
22	212753214R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	10,00000	16,60	166,00	RTS 22/ I	Indiv
23	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	123,47000	88,00	10 865,36	RTS 22/ I	Indiv
24	271521111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm	m3	3,00000	1 550,00	4 650,00	RTS 22/ I	Indiv
25	275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37	m3	8,51600	3 275,00	27 889,90	RTS 22/ I	Indiv
základ : 5,87*0,8 :								
0,92*0,8 :								
pod zídku : (4,4+3)*0,5*0,6 :								
patky sloupky : 0,6*0,6*0,8*3 :								
8,516				8,51600				
26	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	21,78000	440,00	9 583,20	RTS 22/ I	Indiv
(4,2+17,5)*0,6 :								
(4,3+3)*0,6*2 :								
21,78				21,78000				
27	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	21,78000	90,00	1 960,20	RTS 22/ I	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 21,78000 :								
21,78				21,78000				
28	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	138,47000	60,00	8 308,20	RTS 22/ I	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 123,47000 :								
vsak : 15 :								
138,47				138,47000				
29	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	10,00000	192,00	1 920,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	36 677,40					
30	345231121RT1	Zdivo plot, tvárnice oboust. štíp, bet. zálivka, tl. 190 tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně	m2	13,14000	2 450,00	32 193,00	RTS 22/ I	Indiv
(4,3+3)*1,8 :								

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	01	Brána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		13,14		13,14000				
31	345232121R00	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm	m	7,40000	606,00	4 484,40	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				633,00		
32	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,50000	1 266,00	633,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 5		Komunikace				217 806,44		
33	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	123,47000	296,00	36 547,12	RTS 22/ I	Indiv
34	567123114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.15 cm	m2	123,47000	360,00	44 449,20	RTS 22/ I	Indiv
35	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	123,47000	300,00	37 041,00	RTS 22/ I	Indiv
36	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	115,00000	118,00	13 570,00	RTS 22/ I	Indiv
37	597092152R00	Krycí rošt ACO Drainlock, zatížení B 125,dl.500 mm	kus	1,00000	5 060,00	5 060,00	RTS 22/ I	Indiv
38	597092158R00	Štěrbínový revizní díl ACO Drainlock, dl.500 mm	kus	1,00000	3 202,00	3 202,00	RTS 22/ I	Indiv
39	9351110A0	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	4,00000	5 445,00	21 780,00	RTS 22/ I	Indiv
40	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	120,41700	419,00	50 454,72	RTS 22/ I	Indiv
		(123,47-14)*1,1 :		120,417				
41	59245031R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená	m2	13,20000	432,00	5 702,40	RTS 22/ I	Indiv
		12*1,1 :		13,2				
				13,20000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				34 438,85		
42	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	41,00000	363,00	14 883,00	RTS 22/ I	Indiv
		silniční : 21 :						
		chodníkový : 20 :						
		41		41,00000				
43	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,69000	3 065,00	11 309,85	RTS 22/ I	Indiv
		41*0,3*0,3 :						

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	01	Brána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,69		3,69000				
44	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	23,00000	216,00	4 968,00	RTS 22/ I	Indiv
45	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 přírodní	kus	22,00000	149,00	3 278,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 625,00		
46	900R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	35,00000	275,00	9 625,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				40 698,66		
47	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,89920	2 830,00	16 694,74	RTS 22/ I	Indiv
		(8,5)*0,8*0,6 :						
		(0,46+3,33)*0,8*0,6 :						
		5,8992		5,89920				
48	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	5,44880	3 855,00	21 005,12	RTS 22/ I	Indiv
		(8,5)*0,8*0,4 :						
		(0,46+3,33)*1,8*0,4 :						
		5,4488		5,44880				
49	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	14,70000	204,00	2 998,80	RTS 22/ I	Indiv
		5,2+9,5 :						
		14,7		14,70000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 500,00		
50	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	1,20000	1 250,00	1 500,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				58 397,74		
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	208,56337	280,00	58 397,74	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 970,00		
52	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	2,00000	950,00	1 900,00	RTS 22/ I	Indiv
53	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	2,00000	35,00	70,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				194 352,00		
54	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	124,00000	33,00	4 092,00	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	01	Brána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	M2100004	Dodávka a montáž brány Pz a pohonu	kpl	1,00000	173 250,00	173 250,00	Vlastní	Indiv
56	M2100006	Dodávka a montáž branky viz PD	kpl	1,00000	17 010,00	17 010,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				258 760,00		
57	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	236,00000	60,00	14 160,00	RTS 22/ I	Indiv

2*118 :

236

236,00000

58	M21000002	Elektro rozvody viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	105 271,00	105 271,00	Vlastní	Indiv
59	M2100003	Zemnění brány	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
60	M2100005	Slaboproudé rozvody viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	126 769,00	126 769,00	Vlastní	Indiv
61	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	240,00000	44,00	10 560,00	RTS 22/ I	Indiv

240 :

240

240,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				71 177,24		
62	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	77,66202	140,00	10 872,68	RTS 22/ I	Indiv
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	77,66202	262,00	20 347,45	RTS 22/ I	Indiv
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	77,66202	19,00	1 475,58	RTS 22/ I	Indiv
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	77,66202	55,00	4 271,41	RTS 22/ I	Indiv
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	77,66202	35,50	2 757,00	RTS 22/ I	Indiv
67	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	77,66202	405,00	31 453,12	RTS 21/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				5 200,51		
68	ON 111111	Napojení na stávající plot + nátěr	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
69	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 200,51	2 200,51	RTS 22/ I	Indiv

Celkem	1 195 508,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	01	Brána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	02	Altán a plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				339 318,90		
1	111201104R00	Odstranění křovin i s kořeny při LTM	m2	34,50000	27,80	959,10	RTS 22/ I	Indiv
		15*2,3 :						
		34,5		34,50000				
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	314,80000	50,60	15 928,88	RTS 22/ I	Indiv
		284,8 :						
		vodní plocha : 30 :						
		314,8		314,80000				
3	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	314,80000	155,00	48 794,00	RTS 22/ I	Indiv
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	87,56000	97,70	8 554,61	RTS 22/ I	Indiv
		11,2+6,96+12,2+3,5+16,1+2,8+(8,8+8,6)*2 :						
		87,56		87,56000				
5	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	112,80000	360,50	40 664,40	RTS 22/ I	Indiv
		60*0,5 :						
		171*0,3 :						
		6*0,5 :						
		30*0,3 :						
		svah : 19,5 :						
		112,8		112,80000				
6	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	112,80000	39,10	4 410,48	RTS 22/ I	Indiv
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	37,51180	1 300,00	48 765,34	RTS 22/ I	Indiv
		patky : 0,9*0,9*0,8*12 :						
		obrubníky :						
		(8,46*2+4,5*2+2,6+1+1,75*2+1+3,5+1+2,05+6,5+7+12,1*2+3,6+4,35)*0,3*0,3 :						
		drenáže : (11,1+12,1)*0,6*0,3 :						
		ostatní dokopávky : 13 :						
		rýha elektro : 20*0,4*0,6 :						

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	02	Altán a plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		37,5118		37,51180				
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	150,31180	39,20	5 892,22	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 112,80000 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 37,51180 :						
		150,3118		150,31180				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	142,19980	242,10	34 426,57	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 150,31180 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,11200*-1 :						
		142,1998		142,19980				
10	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	37,51180	150,00	5 626,77	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 37,51180 :						
		37,5118		37,51180				
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	142,19980	220,00	31 283,96	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 142,19980 :						
		142,1998		142,19980				
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	142,19980	14,70	2 090,34	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 142,19980 :						
		142,1998		142,19980				
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,11200	119,00	965,33	RTS 22/ I	Indiv
		vodní prvek : 5,2*5,2*0,3 :						
		8,112		8,11200				
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	186,90000	22,60	4 223,94	RTS 22/ I	Indiv
15	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	186,90000	45,20	8 447,88	RTS 22/ I	Indiv
		zelená plocha uprostřed : 4,5*8,2 :						
		150 :						
		186,9		186,90000				
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	127,89800	460,00	58 833,08	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	02	Altán a plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	112200001	Rozřezání a likvidace křovin	kpl	5,00000	900,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
18	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	74,76000	110,00	8 223,60	RTS 22/ I	Indiv
19	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	14,95200	450,00	6 728,40	RTS 22/ I	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 186,90000*0,08 :

14,952

14,95200

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					87 917,60		
20	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	33,20000	192,00	6 374,40	RTS 18/ I	Indiv	

12,1+11,1+10 :

33,2

33,20000

21	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	305,00000	88,00	26 840,00	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 305,00000 :

305

305,00000

22	275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37	m3	6,14400	3 275,00	20 121,60	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-----------	-------

patky : 0,8*0,8*0,8*12 :

6,144

6,14400

23	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	30,72000	440,00	13 516,80	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------	-------

patky : (0,8*4)*0,8*12 :

30,72

30,72000

24	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	30,72000	90,00	2 764,80	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 30,72000 :

30,72

30,72000

25	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	305,00000	60,00	18 300,00	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	--------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 305,00000 :

305

305,00000

Díl: 5	Komunikace	320 963,18
---------------	-------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	02	Altán a plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	305,00000	200,00	61 000,00	RTS 22/ I	Indiv

275 :

vodní plocha : 30 :

305

305,00000

27	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	305,00000	60,60	18 483,00	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 305,00000 :

305

305,00000

28	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	305,00000	300,00	91 500,00	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 305,00000 :

305

305,00000

29	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	77,80000	118,00	9 180,40	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	---------------------------------	---	----------	--------	----------	-----------	-------

77,8 :

77,8

77,80000

30	6329412	Dlažba z dlaždic šachových 400x400x40 mm	m2	11,26400	439,00	4 944,90	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	----------	--------	----------	---------	-------

3,2*3,2*1,1 :

11,264

11,26400

31	59245021R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm červená	m2	324,23600	419,00	135 854,88	RTS 22/ I	Indiv
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 305,00000*1,1 :

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 11,26400*-1 :

324,236

324,23600

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 531,20		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

32	639571205R00	Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm	m2	9,28000	165,00	1 531,20	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-----------	-------

(12,1+11,1)*0,4 :

9,28

9,28000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					68 747,52		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

33	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	86,22000	363,00	31 297,86	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-----------	-------

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	02	Altán a plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		obrubníky : $(8,46*2+4,5*2+2,6+1+1,75*2+1+3,5+1+2,05+6,5+7+12,1*2+3,6+4,35)$: 86,22		86,22000				
34	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	7,75980	3 005,00	23 318,20	RTS 22/ I	Indiv
		$86,22*0,3*0,3$: 7,7598		7,75980				
35	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 přírodní	kus	94,84200	149,00	14 131,46	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : $86,22000*1,1$: 94,842		94,84200				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 500,00		
36	900R00	Hzs - nezměřitelné práce	h	30,00000	350,00	10 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				114 258,45		
37	960191241R00	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	0,73500	6 000,00	4 410,00	RTS 22/ I	Indiv
		$3,5*0,6*0,35$: 0,735		0,73500				
38	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	7,92000	6 630,00	52 509,60	RTS 22/ I	Indiv
		základ a podezdívka altánu : $4,5*4,4*0,4$: 7,92		7,92000				
39	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	17,56394	2 830,00	49 705,95	RTS 22/ I	Indiv
		základy altánu : $5,2*4*0,6*0,6$: základy vodního prvku : $3,07*pi*0,5$: beton obrubníků : $(11,2+6,96+12,2+3,5+16,1+2,8+(8,8+8,6)*2)*0,3*0,2$: 17,56394		17,56394				
40	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,98000	3 855,00	7 632,90	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	02	Altán a plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

u krbu : 3,6*1,5*0,3 :

snížení zídky : 1*1,2*0,3 :

1,98

1,98000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				85 658,92		
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	305,92471	280,00	85 658,92	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 712		Povlakové krytiny				133 213,38		
42	712391171RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie Aralep	m2	118,35400	74,40	8 805,54	RTS 18/ I	Indiv
43	712400832R00	Odstranění živičné krytiny střeš do 30° 2vrstvé	m2	43,68000	52,00	2 271,36	RTS 22/ I	Indiv

5,2*5,25*1,6 :

43,68

43,68000

44	712472101R00	Mont.povlakové krytiny střeš do 30°fólií kotvením	m2	118,35400	568,00	67 225,07	RTS 22/ I	Indiv
45	283220012R	Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm š. 1600 mm PVC-P s PES výztuží, šedá	m2	130,18940	394,00	51 294,62	RTS 22/ I	Indiv
46	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	882,14350	4,10	3 616,79	RTS 22/ I	Indiv

Díl: 762		Konstrukce tesařské				475 080,44		
47	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	37,00000	79,80	2 952,60	RTS 22/ I	Indiv
48	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	82,00000	96,60	7 921,20	RTS 22/ I	Indiv
49	762812370RT3	Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, palubky tl. 24 mm	m2	116,34800	1 015,00	118 093,22	RTS 22/ I	Indiv

5,8*7,12 :

5,8*12,94 :

116,348

116,34800

50	762100020RA0	Krov dřevěný, laťování, bednění celoplošné	m2	118,35400	2 888,00	341 806,35	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-----------	-------

viz PD : 118,354 :

118,354

118,35400

51	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	582,03700	7,40	4 307,07	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	------	----------	-----------	-------

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	02	Altán a plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 763		Dřevostavby				86 283,67		
52	763611131R00	M.bednění střech z desek do tl.18 mm, šroubo.	m2	116,34800	174,00	20 244,55	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 116,34800 :						
		116,348		116,34800				
53	60725001R	Deska dřevoštěpková OSB 2 N tl. 15 mm	m2	127,98280	516,00	66 039,12	RTS 11/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 116,34800*1,1 :						
		127,9828		127,98280				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				35 517,13		
54	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	6,60000	453,00	2 989,80	RTS 22/ I	Indiv
55	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	25,88000	424,00	10 973,12	RTS 22/ I	Indiv
		12,94+12,94 :						
		25,88		25,88000				
56	764814533R00	Závětná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm	m	51,76000	405,00	20 962,80	RTS 22/ I	Indiv
		5,82+7,12+7,12+5,82+12,94+12,94 :						
		51,76		51,76000				
57	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	268,82100	2,20	591,41	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				34 748,40		
58	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	138,00000	222,00	30 636,00	RTS 22/ I	Indiv
		patky pro altán : 12*11,5 :						
		138		138,00000				
59	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	205,62000	20,00	4 112,40	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 783		Nátěry				86 349,06		
60	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	348,60000	165,00	57 519,00	RTS 22/ I	Indiv
61	783780010RAC	Impregnace tesařských konstrukcí dvojnásobná Bochemitem QB	m2	343,21500	84,00	28 830,06	RTS 22/ I	Indiv
		118,35*2,9 :						
		343,215		343,21500				
Díl: M21		Elektromontáže				8 745,00		

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	02	Altán a plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	30,00000	60,00	1 800,00	RTS 22/ I	Indiv
63	M21000002	Demontáže elektrorozvodů	hod	15,00000	375,00	5 625,00	Vlastní	Indiv
64	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	30,00000	44,00	1 320,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				301 569,86		
65	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	329,04513	140,00	46 066,32	RTS 22/ I	Indiv
66	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	329,04513	262,00	86 209,82	RTS 22/ I	Indiv
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	329,04513	19,00	6 251,86	RTS 22/ I	Indiv
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	329,04513	55,00	18 097,48	RTS 22/ I	Indiv
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	329,04513	35,50	11 681,10	RTS 22/ I	Indiv
70	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	329,04513	405,00	133 263,28	RTS 21/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				279 140,29		
71	ON 0000001	Výsadba keřů odhad	kpl	1,00000	4 000,29	4 000,29	Vlastní	Indiv
72	ON 0000002	Přemístění kuželek	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
73	ON 0000003	demontáž a zpětná montáž krbu	kpl	1,00000	3 660,00	3 660,00	Vlastní	Indiv
74	ON 0000004	Demontáž mobiliáře (lavičky odpad. koše atd)	hod	35,00000	300,00	10 500,00	Vlastní	Indiv
75	ON 0000005	D+M Lavička 1,8 m kovová s dř. sedákem dle výběru investora	kpl	15,00000	16 912,00	253 680,00	Vlastní	Indiv
76	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	RTS 22/ I	Indiv
Celkem						2 469 543,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	02	Altán a plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	03	Rampy+ vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				323 287,66		
1	111201104R00	Odstranění křovin i s kořeny při LTM	m2	241,20000	27,80	6 705,36	RTS 22/ I	Indiv
		181,2+60 :						
		241,2		241,20000				
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	16,51000	50,60	835,41	RTS 22/ I	Indiv
		11,41+5,1 :						
		16,51		16,51000				
3	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	16,51000	155,00	2 559,05	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 16,51000 :						
		16,51		16,51000				
4	113201111R00	Vytrhání obručníků chodníkových a parkových	m	44,70000	97,70	4 367,19	RTS 22/ I	Indiv
		34,7+10 :						
		44,7		44,70000				
5	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	56,91000	360,50	20 516,06	RTS 22/ I	Indiv
		68,9*0,3 :						
		181,2*0,2 :						
		56,91		56,91000				
6	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	56,91000	39,10	2 225,18	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 56,91000 :						
		56,91		56,91000				
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	56,91260	1 300,00	73 986,38	RTS 22/ I	Indiv
		obrubník : 92,5*0,2*0,3 :						
		palisády : 2,75*0,6*0,5 :						
		patky : 2,3*0,8*0,8*7 :						
		2,1*0,8*0,8*11 :						
		3,8*0,8*0,8 :						
		1,2*0,5*0,8 :						

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	03	Rampy+ vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,75*0,4*0,8 :						
		4,85*0,4*0,8*2 :						
		1,23*0,4*0,8 :						
		8 :						
		startovačky pro protlak : 1,5*1,5*1,2*4 :						
		56,9126		56,91260				
8	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	m	20,00000	2 500,00	50 000,00	RTS 22/ I	Indiv
		silnoproud : 16 :						
		slaboproud : 4 :						
		20		20,00000				
9	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	56,91260	39,20	2 230,97	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 56,91260 :						
		56,9126		56,91260				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	113,82260	242,10	27 556,45	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 56,91260 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 56,91000 :						
		113,8226		113,82260				
11	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	56,91260	150,00	8 536,89	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 56,91260 :						
		56,9126		56,91260				
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	113,82260	220,00	25 040,97	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 113,82260 :						
		113,8226		113,82260				
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	113,82260	14,70	1 673,19	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 113,82260 :						
		113,8226		113,82260				
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	241,20000	22,60	5 451,12	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	03	Rampy+ vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		60+181,2 :						
		241,2		241,20000				
15	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	241,20000	45,20	10 902,24	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 241,20000 :						
		241,2		241,20000				
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	113,82260	460,00	52 358,40	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 113,82260 :						
		113,8226		113,82260				
17	112200001	Rozřezání a likvidace křovin	kpl	13,00000	900,00	11 700,00	Vlastní	Indiv
18	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	72,36000	110,00	7 959,60	RTS 22/ I	Indiv
		18+54,36 :						
		72,36		72,36000				
19	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	19,29600	450,00	8 683,20	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 241,20000*0,08 :						
		19,296		19,29600				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				203 285,68		
20	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	117,07200	88,00	10 302,34	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 117,07200 :						
		117,072		117,07200				
21	273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37	m3	2,42000	3 415,00	8 264,30	RTS 22/ I	Indiv
		2,2*2,75*0,4 :						
		2,42		2,42000				
22	275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37	m3	31,73760	3 275,00	103 940,64	RTS 22/ I	Indiv
		patky : 2,3*0,8*0,8*7 :						
		2,1*0,8*0,8*11 :						
		3,8*0,8*0,8 :						
		1,2*0,5*0,8 :						

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	03	Rampy+ vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,75*0,4*0,8 :						
		4,85*0,4*0,8*2 :						
		1,23*0,4*0,8 :						
		31,7376		31,73760				
23	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	102,92800	440,00	45 288,32	RTS 22/ I	Indiv
		patky : (2,3+0,6)*2*0,8*7 :						
		(2,1+0,6)*2*0,8*11 :						
		(3,8+0,8)*0,8*2 :						
		(1,2+0,5)*2*0,8 :						
		(0,75+0,4)*2*0,8 :						
		(4,85+0,4)*0,8*2 :						
		(1,23+0,4)*2*0,8 :						
		102,928		102,92800				
24	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	102,92800	90,00	9 263,52	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 102,92800 :						
		102,928		102,92800				
25	60511070R	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m	m3	2,67618	9 800,00	26 226,56	RTS 21/ II	Indiv
		102,93*0,02*1,3 :						
		2,67618		2,67618				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				42 190,14		
26	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37	m3	2,49750	3 710,00	9 265,73	RTS 22/ I	Indiv
		4,65*0,45*0,5*2 :						
		1,8*0,45*0,5 :						
		2,4975		2,49750				
27	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,22500	55 000,00	12 375,00	RTS 22/ I	Indiv
28	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	5,40000	1 500,00	8 100,00	RTS 22/ I	Indiv
		2,7*2 :						

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	03	Rampy+ vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

5,4 5,40000

29	59228415R	Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x120 cm	kus	33,64706	370,00	12 449,41	RTS 22/ I	Indiv
----	-----------	--	-----	----------	--------	-----------	-----------	-------

(2,6/0,17)*2*1,1 :

33,64706 33,64706

Díl: 5		Komunikace	122 653,86					
30	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	117,07200	200,00	23 414,40	RTS 22/ I	Indiv

68,9+8,5 :

patky : 2,3*0,8*7 :

2,1*0,8*11 :

3,8*0,8 :

1,2*0,5 :

0,75*0,4 :

4,85*0,4*2 :

1,23*0,4 :

117,072 117,07200

31	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	117,07200	60,60	7 094,56	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 117,07200 :

117,072 117,07200

32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	117,07200	300,00	35 121,60	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 117,07200 :

117,072 117,07200

33	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	47,80000	118,00	5 640,40	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	---------------------------------	---	----------	--------	----------	-----------	-------

34	59245021R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm červená	m2	128,77920	399,00	51 382,90	RTS 22/ I	Indiv
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 117,07200*1,1 :

128,7792 128,77920

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	110 023,40					
----------------	--	-------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	03	Rampy+ vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	175,82000	118,00	20 746,76	RTS 22/ I	Indiv
46,1+129,72 : 175,82175,82000								
36	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	523,53000	100,00	52 353,00	RTS 22/ I	Indiv
373,95+149,58 : 523,53523,53000								
37	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	29,46000	734,00	21 623,64	RTS 22/ I	Indiv
(1,8+2,35+2,35)*0,3 : (2+2+0,9)*0,3*3 : 18,1 : 5 : 29,4629,46000								
38	612555541	Úprava podlahy po vybourání balkonových dveří včetně hydroizolace	kpl	6,00000	2 550,00	15 300,00	Vlastní	Indiv
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					64 777,50	
39	622311152RT1	Zateplovací systém Baumiť, ostění, EPS F tl. 20 mm s omítkou GranoporTop K2, lepidlo ProContact	m2	20,70000	2 125,00	43 987,50	RTS 22/ I	Indiv
(1,8+2,35+2,35)*0,4 : (2,35+1,25+1,55+2,35+1,55)*0,4*5 : 20,720,70000								
40	622412323R00	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Weber, silikonový	m2	94,50000	220,00	20 790,00	RTS 22/ I	Indiv
31,5*3 : 94,594,50000								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					38 083,40	
41	632413120RT6	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 20 mm BN-30 rychletuhnoucí, 30 MPa	m2	48,70000	550,00	26 785,00	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	03	Rampy+ vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	630900020RA0	Vybourání betonové mazaniny	m2	48,70000	232,00	11 298,40	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 64		Výplně otvorů				33 610,00		
43	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00	RTS 22/ I	Indiv
44	5533300036R	Zárubeň ocelová ZHtm 95/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	3,00000	3 630,00	10 890,00	RTS 21/ II	Indiv
45	61160104R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé	kus	2,00000	2 870,00	5 740,00	RTS 22/ I	Indiv
46	61165643R	Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm HPL 0,8	kus	1,00000	13 680,00	13 680,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				49 243,95		
47	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	96,50000	330,00	31 845,00	RTS 22/ I	Indiv
obrubník : 92,5+4 :								
				96,5	96,50000			
48	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,79000	3 005,00	17 398,95	RTS 22/ I	Indiv
92,5*0,2*0,3 :								
				0,24 :				
				5,79	5,79000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				67 080,44		
49	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	72,90000	77,80	5 671,62	RTS 22/ I	Indiv
24,3*3 :								
				72,9	72,90000			
50	941941192RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté	m2	145,80000	35,00	5 103,00	RTS 18/ I	Indiv
51	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	72,90000	58,80	4 286,52	RTS 22/ I	Indiv
52	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	175,82000	115,00	20 219,30	RTS 22/ I	Indiv
129,72+46,1 :								
				175,82	175,82000			
53	900R00	stěhování stávajícího nábytku a zpětná montáž	h	90,00000	300,00	27 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	03	Rampy+ vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	900R00	stěhování stávajícího nábytku a zpětná montáž	h	16,00000	300,00	4 800,00	Vlastní	Indiv
Díl: 95						4 000,00		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
55	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	16,00000	250,00	4 000,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 96						79 493,75		
Bourání konstrukcí								
56	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	3,64340	6 660,00	24 265,04	RTS 22/ I	Indiv
rampa : 2,2*1,1*0,9 : ubourání : (6,23+0,6)*0,15*0,6 : zídka na nástup : 1,67*0,35*0,6 : palisády : 0,5 : 3,6434								
				3,64340				
57	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,67500	1 660,00	1 120,50	RTS 22/ I	Indiv
0,45*1*0,3*5 : 0,675								
				0,67500				
58	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	48,70000	290,00	14 123,00	RTS 22/ I	Indiv
59	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,13750	133,00	284,29	RTS 22/ I	Indiv
0,95*0,45*5 : 2,1375								
				2,13750				
60	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000	20,00	60,00	RTS 22/ I	Indiv
61	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,40000	200,00	1 080,00	RTS 22/ I	Indiv
0,9*2*3 : 5,4								
				5,40000				
62	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	4,23000	384,00	1 624,32	RTS 22/ I	Indiv
1,8*2,35 : 4,23								
				4,23000				
63	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	21,60000	420,00	9 072,00	RTS 22/ I	Indiv
((0,9*2)+(1,8*1,4))*5 :								

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	03	Rampy+ vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		21,6		21,60000				
64	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 400 mm	m	4,75000	1 860,00	8 835,00	RTS 22/ I	Indiv
		0,95*5 :						
		4,75		4,75000				
65	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	6,20000	1 180,00	7 316,00	RTS 22/ I	Indiv
66	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	8,40000	204,00	1 713,60	RTS 22/ I	Indiv
		1,68*5 :						
		8,4		8,40000				
67	976074121XX	Vybourání otvorů v zábradlí 1,6x1,1m	kus	5,00000	2 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
		5 :						
		5		5,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				93 101,28		
68	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	258,61467	360,00	93 101,28	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				80 578,49		
69	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	181,65000	44,00	7 992,60	RTS 22/ I	Indiv

119 : 5,02 :

122 : 4,05 :

130 : 2,25*25 :

101 : 4,77 :

102 : 6,09 :

104 : 4,77 :

105 : 6,09 :

107 : 4,77 :

108 : 6,09 :

110 : 4,77 :

111 : 6,09 :

113 : 5,02 :

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	03	Rampy+ vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		114 : 7,12 :						
		117 : 4,5 :						
		130 : 2,25*25 :						
		181,65		181,65000				
70	762512235RT2	Položení podlah pod PVC přibíjením včetně dodávky, dřevotříska tl. 16 mm	m2	181,65000	350,00	63 577,50	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 181,65000 :						
		181,65		181,65000				
71	67390503R	Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2 2x50 m	m2	181,65000	35,30	6 412,25	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 181,65000 :						
		181,65		181,65000				
72	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	649,03550	4,00	2 596,14	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				17 358,70		
73	764410450RT2	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 330 mm lepení Enkolitem	m	8,25000	995,00	8 208,75	RTS 22/ I	Indiv
		5*1,65 :						
		8,25		8,25000				
74	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	23,00000	360,00	8 280,00	RTS 22/ I	Indiv
75	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm	m	9,00000	64,00	576,00	RTS 22/ I	Indiv
		5*1,8 :						
		9		9,00000				
76	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	117,57900	2,50	293,95	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				210 249,61		
77	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	5,00000	1 962,00	9 810,00	RTS 22/ I	Indiv
78	766629304R00	Montáž balkónových dveří plastových	kus	5,00000	1 606,00	8 030,00	RTS 22/ I	Indiv
79	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených	m2	4,23000	402,00	1 700,46	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	03	Rampy+ vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1,8*2,35 :

4,23

4,23000

80	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00000	1 220,00	3 660,00	RTS 22/ I	Indiv
81	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	5,00000	322,00	1 610,00	RTS 22/ I	Indiv
82	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,00000	255,00	765,00	RTS 22/ I	Indiv
83	766660722U00	Mtž dveřní kování	kus	3,00000	300,00	900,00	Vlastní	Indiv
84	6114311791R	P1 Okno plastové 2dílné a balkonové dveře 2800/2350	kus	4,00000	24 428,00	97 712,00	RTS 22/ I	Indiv
85	54914622R	Dveřní kování PROFIO klíč Ti	kus	3,00000	929,00	2 787,00	RTS 22/ I	Indiv
86	611431171R	P2 Okno plastové 2dílné a balkonové dveře 2500/2350	kus	1,00000	25 889,00	25 889,00	RTS 22/ I	Indiv
87	61187176.zR	Prah dubový	kus	3,00000	455,00	1 365,00	RTS 22/ I	Indiv
88	61187553R	Deska parapetní smrkové dřevo šířka 35 cm s transparentním lakem	m	8,25000	394,00	3 250,50	RTS 22/ I	Indiv

5*1,65 :

8,25

8,25000

89	61196004R	Plastová vstupní stěna s nadsvětlíkem a dveřmi	m2	4,23000	11 958,00	50 582,34	RTS 22/ I	Indiv
----	-----------	--	----	---------	-----------	-----------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 4,23000 :

4,23

4,23000

90	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 683,31470	1,30	2 188,31	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-------------	------	----------	-----------	-------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					1 532 086,11		
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

91	348942122R00	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 3 trubek	m	112,70000	3 110,00	350 497,00	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	----------	------------	-----------	-------

(17+25)*2 :

1,8*10 :

3,4 :

2,1 :

vzadu : 5,2 :

112,7

112,70000

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	03	Rampy+ vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
92	380941212RT3	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, ŽB Helibar 1 x D 6 mm, P v tahu 1212 MPa, drážka, ŽB	m	2,70000	4 725,00	12 757,50	RTS 22/ I	Indiv
93	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	86,90000	262,00	22 767,80	RTS 22/ I	Indiv
		rám otvoru : 7,9*5*2*1,1 :						
		86,9		86,90000				
94	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	112,50000	158,00	17 775,00	RTS 22/ I	Indiv
		úprava zábradlí : 22,5*5 :						
		112,5		112,50000				
95	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	4 913,00000	145,00	712 385,00	RTS 22/ I	Indiv
		rampa : 4913 :						
		4913		4 913,00000				
96	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	2 632,00000	152,00	400 064,00	RTS 22/ I	Indiv
		2632 :						
		2632		2 632,00000				
97	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	246,50000	26,00	6 409,00	RTS 22/ I	Indiv
		sloupky + výplň zábradlí 1,6*1,1 : 49,3*5 :						
		246,5		246,50000				
98	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	8 573,46050	1,10	9 430,81	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 776		Podlahy povlakové				203 711,10		
99	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	193,90000	80,00	15 512,00	RTS 22/ I	Indiv
		(3,4+5,7)*2*5 :						
		(2,25+2,5)*2*5 :						
		(3,4+5,7)*2*2 :						
		(2,25+2,5)*2*2 :						
		193,9		193,90000				
100	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	175,82000	44,90	7 894,32	RTS 22/ I	Indiv
		120 : 19,49 :						

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	03	Rampy+ vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		121 : 19,49 :						
		118 : 7,12 :						
		103 : 23,46 :						
		106 : 23,46 :						
		109 : 23,46 :						
		112 : 23,46 :						
		115 : 16,39 :						
		116 : 19,49 :						
		175,82		175,82000				
101	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	175,82000	266,00	46 768,12	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 175,82000 :						
		175,82		175,82000				
102	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm	m2	175,82000	262,00	46 064,84	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 175,82000 :						
		175,82		175,82000				
103	28342400R	Lišta podlahová z měkčeného PVC č. h. 1357	m	213,29000	20,20	4 308,46	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 193,90000*1,1 :						
		213,29		213,29000				
104	28410247R	Podlahovina PVC Dynamik 608x608x1,7 mm homogenní	m2	193,40200	419,00	81 035,44	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 175,82000*1,1 :						
		193,402		193,40200				
105	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	1 934,47290	1,10	2 127,92	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				40 372,30		
106	777551450R00	Podlaha Sikafloor Level T, tl. 3 mm, těžký provoz	m2	48,70000	168,00	8 181,60	RTS 19/ I	Indiv
107	777551450R00	Podlaha Sikafloor Level T, tl. 3 mm, těžký provoz	m2	48,70000	440,00	21 428,00	RTS 19/ I	Indiv
108	777551450R00	Podlaha Sikafloor Level T, tl. 3 mm, těžký provoz	m2	48,70000	221,00	10 762,70	RTS 19/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	03	Rampy+ vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 783		Nátěry				5 559,60		
109	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	24,60000	226,00	5 559,60	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 784		Malby				55 248,65		
110	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	699,35000	25,00	17 483,75	RTS 22/ I	Indiv
503,67+195,68 :								
				699,35	699,35000			
111	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	699,35000	54,00	37 764,90	RTS 22/ I	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 699,35000 :								
				699,35	699,35000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				33 975,11		
112	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	37,07049	140,00	5 189,87	RTS 22/ I	Indiv
113	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,07049	262,00	9 712,47	RTS 22/ I	Indiv
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,07049	19,00	704,34	RTS 22/ I	Indiv
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	37,07049	55,00	2 038,88	RTS 22/ I	Indiv
116	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	37,07049	35,50	1 316,00	RTS 22/ I	Indiv
117	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	37,07049	405,00	15 013,55	RTS 21/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				39 390,27		
118	ON 0000006	D+M Uhlíkových lamel CFRP dle PD vč. vyřezání	kpl	1,00000	12 440,27	12 440,27	Vlastní	Indiv
119	ON 0000007	Odstranění stávajícího pískového hřiště vč. obrubníků a likvidace	hod	98,00000	275,00	26 950,00	Vlastní	Indiv

Celkem	3 449 361,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	03	Rampy+ vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	2128	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	04	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				69 000,00		
1	90101	Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
2	90103	Provoz investora	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
3	90201	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní	Indiv
4	90205	Práce spojené s dodržением plánu BOZP	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
5	90206	Zkoušky a revize ostatní	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 22/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				11 000,00		
7	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	RTS 22/ I	Indiv
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 22/ I	Indiv
Celkem						80 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání