




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY V DS OKRUŽNÍ, BRNO-LESNÁ		ZL 1
ÚSEK: Díl: 762 Konstrukce tesařské		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna altánu a plochy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna velikostí a tvaru kee altánu DOTČENÉ MÍSTO: O3 , R 02 Altán a plocha ODKAZ NA VÝKRESY: č.v.201-208,401 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 01_Altán_Rozdílový, ZL 01_Altán_Odpočty, ZL 01_Altán_Přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu jsou provedené úpravy ve výrobní dokumentaci vyvolané požadavkem ADP, které obsahují změnu velikostí a tvaru konstrukce altánu včetně úpravy drobné vegetační plochy a navazující zpevněné plochy, zastřešení altánu šikmou valbovou střechou s plechovou krytinou. [REDACTED] - [REDACTED] POKYN VYDAL [REDACTED] DATUM: 18.2.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] [REDACTED]	

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2128_1 Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná

Rozpočet: ZL 1 Altán a plocha rozdílový

Objednatel: IČO:
DIČ:


Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
Jižní náměstí 7/7 DIČ: CZ48529303
619 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-116 655,93
PSV			-84 891,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-201 547,89

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-201 547,89 CZK
Snížená DPH	15 %	-30 232,18 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-231 780,07 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dodatek	0,00	-201 547,89	-42 325,06	-243 872,95	100
ZL 1	Altán a plocha MPC	0,00	-565 787,77	-118 815,43	-684 603,20	281
ZL 1	Altán a plocha VCP	0,00	364 239,88	76 490,37	440 730,25	-181
Celkem za stavbu		0,00	-201 547,89	-42 325,06	-243 872,95	100

Popis stavby: 2128_1 - Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná

Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 1 - Altán a plocha MPC

Popis rozpočtu: ZL 1 - Altán a plocha VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-35 445,13	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-20 705,60	10
5	Komunikace	HSV			-56 407,78	28
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 474,00	-2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			444,14	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 547,00	-1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-12 212,26	6
712	Povlakové krytiny	PSV			-130 902,23	65
762	Konstrukce tesařské	PSV			-73 949,52	37
763	Dřevostavby	PSV			-86 283,67	43
764	Konstrukce klempířské	PSV			39 189,03	-19
765	Krytiny tvrdé	PSV			171 694,71	-85
766	Konstrukce truhlářské	PSV			21 026,22	-10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-11 582,80	6
783	Nátěry	PSV			-14 083,70	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 649,70	-1
Cena celkem					-201 547,89	100

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 1	Altán a plocha MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-42 426,43
5	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	-19,50000	360,50	-7 029,75
		svah : 19,5		-19,50000		
6	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	-19,50000	39,10	-762,45
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-6,35200	1 300,00	-8 257,60
		patky původní : 0,9*0,9*0,8*12		-7,78000		
		drenáže : (11,1+12,1)*0,6*0,3		-4,18000		
		nové patky : -1*1*0,7*8		5,60000		
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	-25,85200	39,20	-1 013,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 19,50000		-19,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,35200		-6,35000		
10	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	-6,35200	150,00	-952,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,35200		-6,35000		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-25,85200	242,10	-6 258,77
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 25,85200		-25,85000		
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-25,85200	220,00	-5 687,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 25,85200		-25,85000		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-25,85200	14,70	-380,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 25,85200		-25,85000		
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-26,27000	460,00	-12 084,20
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-20 705,60
20	212752112R00	Tralivody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	-33,20000	192,00	-6 374,40
		12,1+11,1+10		-33,20000		
21	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	-55,00000	88,00	-4 840,00
22	275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37	m3	-0,54400	3 275,00	-1 781,60
		patky původní : 0,8*0,8*0,8*12		-6,14000		
		patky nové : -1*1*0,7*8		5,60000		
23	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	-8,32000	440,00	-3 660,80
		patky : (0,8*4)*0,8*12		30,72000		
		patky nové : -(1*0,7*4)*8		-22,40000		
24	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-8,32000	90,00	-748,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,32000		-8,32000		
25	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	-55,00000	60,00	-3 300,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 55,00000		-55,00000		
Díl: 5 Komunikace						-56 407,78
26	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	-55,00000	200,00	-11 000,00
27	564811111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	-55,00000	60,60	-3 333,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 55,00000		-55,00000		
28	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-55,00000	300,00	-16 500,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 55,00000		-55,00000		
30	6329412	Dlažba z dlaždic šachových 400x400x40 mm	m2	-11,26400	439,00	-4 944,90
		3,2*3,2*1,1		-11,26000		
31	59245021R	Dlažba zámková např. Brož Barcelona	m2	-49,23600	419,00	-20 629,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 55,00000*1,1		60,50000		

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 1	Altán a plocha MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 11,26400*-1

-11,26400

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	-13 277,46
----------------	--------------------------------	-------------------

41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-47,41950	280,00	-13 277,46
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

Díl: 712	Povlakové krytiny	-130 902,23
-----------------	--------------------------	--------------------

42	712391171RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	-118,35400	74,40	-8 805,54
----	--------------	--	----	------------	-------	-----------

44	712472101R00	Mont.povlakové krytiny střeš do 30°fólií kotvením	m2	-118,35400	568,00	-67 225,07
----	--------------	---	----	------------	--------	------------

46	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-872,44000	4,10	-3 577,00
----	--------------	--	---	------------	------	-----------

45	283220012R	Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm PVC-P s PES výztuží, šedá	m2	-130,18940	394,00	-51 294,62
----	------------	--	----	------------	--------	------------

Díl: 762	Konstrukce tesařské	-142 433,45
-----------------	----------------------------	--------------------

49	762812370RT3	Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, palubky tl. 24 mm	m2	-34,34800	1 015,00	-34 863,22
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

5,8*7,12

-41,30000

5,8*12,94

-75,05000

-82

82,00000

50	762100020RA0	Krov dřevěný, včetně sloupků a kotlicích prvků	m2	-36,35400	2 888,00	-104 990,35
----	--------------	--	----	-----------	----------	-------------

viz PD : 118,354

-118,35000

-82

82,00000

51	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-348,63220	7,40	-2 579,88
----	--------------	--	---	------------	------	-----------

Díl: 763	Dřevostavby	-86 283,67
-----------------	--------------------	-------------------

52	763611131R00	M.bednění střeš z desek do tl.18 mm, šroubo.	m2	-116,34800	174,00	-20 244,55
----	--------------	--	----	------------	--------	------------

5,8*7,12

-41,30000

5,8*12,94

-75,05000

53	60725001R	Deska dřevoštěpková OSB 2 N tl. 15 mm	m2	-127,98280	516,00	-66 039,12
----	-----------	---------------------------------------	----	------------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 116,34800*1,1

-127,98000

Díl: 764	Konstrukce klempířské	-35 517,13
-----------------	------------------------------	-------------------

56	764814533R00	Závětrná lišta z poplast plechu, rš 333 mm	m	-51,76000	405,00	-20 962,80
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

5,82+7,12+7,12+5,82+12,94+12,94

-51,76000

55	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	-25,88000	424,00	-10 973,12
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

12,94+12,94

-25,88000

54	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	-6,60000	453,00	-2 989,80
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

57	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-268,82100	2,20	-591,41
----	--------------	---	---	------------	------	---------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	-11 582,80
-----------------	------------------------------	-------------------

58	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	-46,00000	222,00	-10 212,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

patky pro altán : 4*11,5

-46,00000

59	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-68,54000	20,00	-1 370,80
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

Díl: 783	Nátěry	-26 251,22
-----------------	---------------	-------------------

60	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	-105,42660	165,00	-17 395,39
----	--------------	---	----	------------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 105,42660

-105,43000

61	783780010RAC	Impregnace tesařských konstrukcí dvojnásobná	m2	-105,42660	84,00	-8 855,83
----	--------------	--	----	------------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 36,35400*2,9

-105,43000

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 1	Altán a plocha VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						6 981,30
1	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	60,00000	5,40	324,00
		10*6		60,00000		
2	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	6,00000	43,80	262,80
3	M	zálivková voda pro okrasné keře, 15 l/ks	m3	0,09000	1 050,00	94,50
		6*0,015		0,09000		
4	M	Dodávka keřů	kpl	6,00000	600,00	3 600,00
		6		6,00000		
5	183111114	hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině	ks	6,00000	450,00	2 700,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 474,00
32	639571215R00	Kačlírek pro okapový chodník tl. 300 mm frakce 63-125mm	m2	15,00000	165,00	2 475,00
7	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	15,00000	66,60	999,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 15,000		15,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						444,14
8	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou	m	0,78000	363,00	283,14
		87		87,00000		
		-86,22		-86,22000		
33	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	1,00000	161,00	161,00
		87*1,1		95,70000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 547,00
39	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,90000	2 830,00	2 547,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 065,20
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	3,80430	280,00	1 065,20
Díl: 762 Konstrukce tesařské						68 483,93
12	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	81,50000	87,20	7 106,80
13	762100020RA0 B	Krov dřevěný, změna způsobu provedení - valba, doplnění řeziva	m2	81,50000	350,00	28 525,00
14	762342204RN00	Montáž laťování střech svislé , vzdálenost 100cm	m2	81,50000	149,00	12 143,50
15	60517107RN	Lať impreg. SM/JD 40 x 60 mm, 4 m	m3	1,23000	13 000,00	15 990,00
51	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	637,65300	7,40	4 718,63
Díl: 764 Konstrukce klempířské						74 706,16
17	764322220RN0	Oplechování okapů k difúzní fólii Satjam polyestersat, r.š.200mm RAL7016	m	38,00000	326,00	12 388,00
18	764322230RN0	Zatahovací plech Satjan RAPID polyestersat,tvrďá krytina, r.š.400mm,RAL 7016	m	38,00000	443,00	16 834,00
19	764352203RN0	Žlaby z KJG plechu podokapní půlkruhové rš 330mm	m	38,00000	808,00	30 704,00
20	764352293RN0	Žlabový roh z KJG plechu,podokapní půlkruhový, r.š.330mm	kus	4,00000	703,00	2 812,00
21	764359211RN0	Kotlík z KJG plechu konický pro trouby D do 100mm	kus	2,00000	751,00	1 502,00
22	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, r.š.330mm	m	1,00000	578,00	578,00
23	764454202RN0	Odpaďní trouby z KJG plechu, kruhové, D100mm	m	10,00000	650,00	6 500,00
24	764454293RN0	Montáž kolena kruhového lakovaný plech	kus	4,00000	445,00	1 780,00

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 1	Altán a plocha VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	730,98000	2,20	1 608,16
Díl: 765		Krytiny tvrdé				171 694,71
26	765901001R0X	Krytina Satjam Rapid SR510 polyestersat, RAL 7016	m2	82,00000	1 042,00	85 444,00
27	765901101R0X	hřeben Satjam polyestersat na větrací lišty RAL 7016	m	13,20000	1 321,00	17 437,20
28	765901102R0X	Nároží Satjam polyestersat na větrací lišty	m	16,80000	1 587,00	26 661,60
29	765901131R0X	Zakrytí střech podstřešní folií Satjamfol VN 200	m2	89,70000	208,00	18 657,60
30	765901701	Ochranný větrací pás	m	38,00000	74,00	2 812,00
31	765901801	Opravná barva 250mm	kus	1,00000	509,00	509,00
32	765901901	Prostřihování a uchycení krytiny	m	34,00000	97,00	3 298,00
33	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1 548,19400	10,90	16 875,31
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				21 026,22
34	766411121R00	Obložení stěn palubkami MD, TYP RHOMBUS-KOSODÉLNÍKOVÝ PROFIL	m2	19,14000	587,00	11 235,18
		9,28+9,86		19,14000		
35	61191740RN	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 60 mm	m2	21,05400	450,00	9 474,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 19,14000*1,1		21,05400		
36	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,26069	1 215,00	316,74
Díl: 783		Nátěry				12 167,52
60	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	44,48000	165,00	7 339,20
61	783780010RAC	Impregnace tesařských konstrukcí dvojnásobná		57,48000	84,00	4 828,32
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 649,70
65	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1,80000	140,00	252,00
66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,80000	262,00	471,60
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,80000	19,00	34,20
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,80000	55,00	99,00
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,80000	35,50	63,90
70	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,80000	405,00	729,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2128_1** **Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná**

Objekt: **01** **Dodatek**

Rozpočet: **ZL 1** **Altán a plocha MPC**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7 DIČ: **CZ48529303**
619 00 **Brno**

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-132 817,27
PSV			-432 970,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-565 787,77

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-565 787,77 CZK
Snížená DPH	15 %	-84 868,17 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-650 655,94 CZK**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2128_1 - Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná

Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 1 - Altán a plocha MPC

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-42 426,43	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-20 705,60	4
5	Komunikace	HSV			-56 407,78	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-13 277,46	2
712	Povlakové krytiny	PSV			-130 902,23	23
762	Konstrukce tesařské	PSV			-142 433,45	25
763	Dřevostavby	PSV			-86 283,67	15
764	Konstrukce klempířské	PSV			-35 517,13	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-11 582,80	2
783	Nátěry	PSV			-26 251,22	5
Cena celkem					-565 787,77	100

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 1	Altán a plocha MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-42 426,43
5	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	-19,50000	360,50	-7 029,75
		svah : 19,5		-19,50000		
6	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	-19,50000	39,10	-762,45
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-6,35200	1 300,00	-8 257,60
		patky původní : 0,9*0,9*0,8*12		-7,78000		
		drenáže : (11,1+12,1)*0,6*0,3		-4,18000		
		nové patky : -1*1*0,7*8		5,60000		
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	-25,85200	39,20	-1 013,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 19,50000		-19,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,35200		-6,35000		
10	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	-6,35200	150,00	-952,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,35200		-6,35000		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-25,85200	242,10	-6 258,77
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 25,85200		-25,85000		
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-25,85200	220,00	-5 687,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 25,85200		-25,85000		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-25,85200	14,70	-380,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 25,85200		-25,85000		
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-26,27000	460,00	-12 084,20
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-20 705,60
20	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	-33,20000	192,00	-6 374,40
		12,1+11,1+10		-33,20000		
21	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	-55,00000	88,00	-4 840,00
22	275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37	m3	-0,54400	3 275,00	-1 781,60
		patky původní : 0,8*0,8*0,8*12		-6,14000		
		patky nové : -1*1*0,7*8		5,60000		
23	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	-8,32000	440,00	-3 660,80
		patky : (0,8*4)*0,8*12		30,72000		
		patky nové : -(1*0,7*4)*8		-22,40000		
24	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-8,32000	90,00	-748,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,32000		-8,32000		
25	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	-55,00000	60,00	-3 300,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 55,00000		-55,00000		
Díl: 5 Komunikace						-56 407,78
26	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	-55,00000	200,00	-11 000,00
27	564811111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	-55,00000	60,60	-3 333,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 55,00000		-55,00000		
28	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-55,00000	300,00	-16 500,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 55,00000		-55,00000		
30	6329412	Dlažba z dlaždic šachových 400x400x40 mm	m2	-11,26400	439,00	-4 944,90
		3,2*3,2*1,1		-11,26000		
31	59245021R	Dlažba zámková např. Brož Barcelona	m2	-49,23600	419,00	-20 629,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 55,00000*1,1		60,50000		

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 1	Altán a plocha MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 11,26400*-1

-11,26400

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	-13 277,46
----------------	--------------------------------	-------------------

41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-47,41950	280,00	-13 277,46
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

Díl: 712	Povlakové krytiny	-130 902,23
-----------------	--------------------------	--------------------

42	712391171RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	-118,35400	74,40	-8 805,54
----	--------------	---	----	------------	-------	-----------

44	712472101R00	Mont.povlakové krytiny střech do 30° fólií kotvením	m2	-118,35400	568,00	-67 225,07
----	--------------	---	----	------------	--------	------------

46	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-872,44000	4,10	-3 577,00
----	--------------	--	---	------------	------	-----------

45	283220012R	Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm PVC-P s PES výztuží, šedá	m2	-130,18940	394,00	-51 294,62
----	------------	--	----	------------	--------	------------

Díl: 762	Konstrukce tesařské	-142 433,45
-----------------	----------------------------	--------------------

49	762812370RT3	Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, palubky tl. 24 mm	m2	-34,34800	1 015,00	-34 863,22
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

5,8*7,12

-41,30000

5,8*12,94

-75,05000

-82

82,00000

50	762100020RA0	Krov dřevěný, včetně sloupků a kotlicích prvků	m2	-36,35400	2 888,00	-104 990,35
----	--------------	--	----	-----------	----------	-------------

viz PD : 118,354

-118,35000

-82

82,00000

51	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-348,63220	7,40	-2 579,88
----	--------------	--	---	------------	------	-----------

Díl: 763	Dřevostavby	-86 283,67
-----------------	--------------------	-------------------

52	763611131R00	M.bednění střech z desek do tl.18 mm, šroubo.	m2	-116,34800	174,00	-20 244,55
----	--------------	---	----	------------	--------	------------

5,8*7,12

-41,30000

5,8*12,94

-75,05000

53	60725001R	Deska dřevostěpková OSB 2 N tl. 15 mm	m2	-127,98280	516,00	-66 039,12
----	-----------	---------------------------------------	----	------------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 116,34800*1,1

-127,98000

Díl: 764	Konstrukce klempířské	-35 517,13
-----------------	------------------------------	-------------------

56	764814533R00	Závětrná lišta z poplast plechu, rš 333 mm	m	-51,76000	405,00	-20 962,80
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

5,82+7,12+7,12+5,82+12,94+12,94

-51,76000

55	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	-25,88000	424,00	-10 973,12
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

12,94+12,94

-25,88000

54	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	-6,60000	453,00	-2 989,80
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

57	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-268,82100	2,20	-591,41
----	--------------	---	---	------------	------	---------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	-11 582,80
-----------------	------------------------------	-------------------

58	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	-46,00000	222,00	-10 212,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

patky pro altán : 4*11,5

-46,00000

59	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-68,54000	20,00	-1 370,80
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

Díl: 783	Nátěry	-26 251,22
-----------------	---------------	-------------------

60	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	-105,42660	165,00	-17 395,39
----	--------------	---	----	------------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 105,42660

-105,43000

61	783780010RAC	Impregnace tesařských konstrukcí dvojnásobná	m2	-105,42660	84,00	-8 855,83
----	--------------	--	----	------------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 36,35400*2,9

-105,43000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2128_1 Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná

Objekt: 01 Dodatek

Rozpočet: ZL 1 Altán a plocha VPC

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7 DIČ:
61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			16 161,34
-----	--	--	-----------

PSV			348 078,54
-----	--	--	------------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			364 239,88
--------	--	--	------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	364 239,88 CZK
-------------------------	------	----------------

Snížená DPH	15 %	54 635,98 CZK
-------------	------	---------------

Základ pro základní DPH	21 %	CZK
-------------------------	------	-----

Základní DPH	21 %	CZK
--------------	------	-----

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	418 875,86 CZK
--------------------------	-----------------------

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 981,30	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 474,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			444,14	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 547,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 065,20	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			68 483,93	19
764	Konstrukce klempířské	PSV			74 706,16	21
765	Krytiny tvrdé	PSV			171 694,71	47
766	Konstrukce truhlářské	PSV			21 026,22	6
783	Nátěry	PSV			12 167,52	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 649,70	0
Cena celkem					364 239,88	100

Položkový rozpočet


S:	180218	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	220118	Altán a plocha VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						6 981,30
1	183111114	hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině	ks	6,00000	450,00	2 700,00
2	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	60,00000	5,40	324,00
		10*6		60,00000		
3	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	6,00000	43,80	262,80
4	M	Dodávka keřů	kpl	6,00000	600,00	3 600,00
		6		6,00000		
5	M	závlivková voda pro okrasné keře, 15 l/ks	m3	0,09000	1 050,00	94,50
		6*0,015		0,09000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 474,00
32	639571215R00	Kačlírek pro okapový chodník tl. 300 mm frakce 63-125mm	m2	15,00000	165,00	2 475,00
7	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	15,00000	66,60	999,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 15,000		15,00000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						444,14
8	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	1,00000	161,00	161,00
		87*1,1		95,70000		
33	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou	m	0,78000	363,00	283,14
		87		87,00000		
		-86,22		-86,22000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 547,00
39	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,90000	2 830,00	2 547,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 065,20
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,80430	280,00	1 065,20
Díl: 762 Konstrukce tesařské						68 483,93
12	60517107RN	Lať impreg. SM/JD 40 x 60 mm, 4 m	m3	1,23000	13 000,00	15 990,00
13	762100020RA0 B	Krov dřevěný, změna způsobu provedení - valba, doplnění řeziva	m2	81,50000	350,00	28 525,00
14	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	81,50000	87,20	7 106,80
15	762342204RN00	Montáž laťování střech svislé, vzdálenost 100cm	m2	81,50000	149,00	12 143,50
51	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	637,65300	7,40	4 718,63
Díl: 764 Konstrukce klempířské						74 706,16
17	764322220RN0	Oplechování okapů k difúzní fólii Satjam polyestersat, r.š.200mm RAL7016	m	38,00000	326,00	12 388,00
18	764322230RN0	Zatahovací plech Satjan RAPID polyestersat,tvrdá krytina, r.š.400mm,RAL 7016	m	38,00000	443,00	16 834,00
19	764352203RN0	Žlaby z KJG plechu podokapní půlkruhové rš 330mm	m	38,00000	808,00	30 704,00
20	764352293RN0	Žlabový roh z KJG plechu,podokapní půlkruhový, r.š.330mm	kus	4,00000	703,00	2 812,00
21	764359211RN0	Kotlík z KJG plechu konický pro trouby D do 100mm	kus	2,00000	751,00	1 502,00
22	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, r.š.330mm	m	1,00000	578,00	578,00
23	764454202RN0	Odpadní trouby z KJG plechu, kruhové, D100mm	m	10,00000	650,00	6 500,00
24	764454293RN0	Montáž kolena kruhového lakovaný plech	kus	4,00000	445,00	1 780,00


Položkový rozpočet

S:	180218	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	220118	Altán a plocha VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	730,98000	2,20	1 608,16
Díl: 765		Krytiny tvrdé				171 694,71
26	765901001R0X	Krytina Satjan Rapid SR510 polyestersat, RAL 7016	m2	82,00000	1 042,00	85 444,00
27	765901101R0X	hřeben Satjam polyestersat na větrací lišty RAL 7016	m	13,20000	1 321,00	17 437,20
28	765901102R0X	Nároží Satjam polyestersat na větrací lišty	m	16,80000	1 587,00	26 661,60
29	765901131R0X	Zakrytí střeš podstřešní folií Satjamfol VN 200	m2	89,70000	208,00	18 657,60
30	765901701	Ochranný větrací pás	m	38,00000	74,00	2 812,00
31	765901801	Opravná barva 250mm	kus	1,00000	509,00	509,00
32	765901901	Prostřihování a uchycení krytiny	m	34,00000	97,00	3 298,00
33	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1 548,19400	10,90	16 875,31
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				21 026,22
34	61191740RN	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 60 mm	m2	21,05400	450,00	9 474,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 19,14000*1,1		21,05400		
35	766411121R00	Obložení stěn palubkami MD, TYP RHOMBUS-KOSODÉLNÍKOVÝ PROFIL	m2	19,14000	587,00	11 235,18
		9,28+9,86		19,14000		
36	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,26069	1 215,00	316,74
Díl: 783		Nátěry				12 167,52
60	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení.	m2	44,48000	165,00	7 339,20
61	783780010RAC	Impregnace tesařských konstrukcí dvojnásobná		57,48000	84,00	4 828,32
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 649,70
66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,80000	262,00	471,60
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,80000	19,00	34,20
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,80000	55,00	99,00
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,80000	35,50	63,90
65	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1,80000	140,00	252,00
70	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,80000	405,00	729,00



STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY V DS OKRUŽNÍ, BRNO-LESNÁ		ZL 2
ÚSEK: Díl: 766 Konstrukce truhlářské		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna ve výplních venkovních otvorů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy stavebních výplní venkovních otvorů DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 1.NP,2.NP,3.NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1 01, D.1.1 02, D.1.1 03 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 02_Změny ve výplních stavebních otvorů_Rozdílový, ZL 02_Změny ve výplních stavebních otvorů_Odpočty, ZL 02_Změny ve výplních stavebních otvorů_Přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu jsou provedené úpravy ve výrobní dokumentaci vyvolané požadavkem ADP, které obsahují: - změnu barevností rámu - doplnění pákových ovladačů - doplnění sítí a žaluzií do oken - záměnu zasklení za bezpečnostní sklo - u pevného zasklení záměnu na sklo se zábradelní funkcí - doplnění mezi okenních příček - zrušení pozice P03 Výše uvedené změny mají dopad do ceny díla POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 18.2.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDU PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED] [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2128_1** **Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná**
 Objekt: **01** **Dodatek**
 Rozpočet: **ZL 2** **Změny ve výplních venkovních otvorů oproti SOD ,rozdílový rozpočet**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____


Vypracoval:



Rozpis ceny			Celkem
HSV			-53 597,06
PSV			313 710,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			260 112,99

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	260 112,99 CZK
Snížená DPH	15 %	39 016,95 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **299 129,94 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766a	Konstrukce truhlářské - odpočet SOD	HSV			-53 597,06	-21
766	Konstrukce truhlářské	PSV			313 710,05	121
Cena celkem					260 112,99	100

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 2	Změny ve výplních venkovních otvorů oproti SOD ,rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766a		Konstrukce truhlářské - odpočet SOD				-53 597,06
81	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,00521	966,00	-5,03
		Jedná se o odpočet Objektu O 01, rozpočet R01 : - 0,04914*0,106 celková hmotnost pro položku č.75 je 0,106t/kus :		-0,00521		
90	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-505,82340	1,30	-657,57
		jedná se o odpočet z Objektu 03, rozpočet R03 Rampy a vnitřní úpravy : -505,8234		-505,82340		
82	998766192R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m	t	-0,00500	400,00	-2,00
		Odpočet Objektu 01, rozpočet R01 : -0,005		-0,00500		
89	61196004	P03 Plastová vstupní stěna s nadsvětlíkem a dveřmi 1800/2350	m2	-4,23000	11 958,00	-50 582,34
		Jedná se o odpočet Objektu 03, rozpočet R03 Rampy a vnitřní úpravy : -4,23		-4,23000		
75	C09	Plastové vstupní dveře s celoobvodovým kováním, dvoukřídle otočné 1800/2350 mm, zasklení izolačním trojsklem, max Ud 1,0 W/m2K (dveře vč. rámu), bílá/šedá, zámek	kpl.	-0,04914	47 825,00	-2 350,12
		Plastové vstupní dveře -odpočet za zrušení paniky u dveří :-2350/47825 Rozklad položky C09: : celkem C09.....47 825,- Kč : z toho panikové kování.....2350,- Kč : Plastové vstupní dveře s celoobvodovým kováním, dvoukřídle otočné 1800/2350 mm, zasklení izolačním trojsklem, max Ud 1,0 W/m2K (dveře vč. rámu), bílá/mechivě zelená,44 275,-Kč : zámek.....1200,- Kč : Jedná se o odpočet Objektu O 01, rozpočet R01 :		-0,04914		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				313 710,05
6	766001	Příplatek za změnu barvy ze šedé a tmavě zelené na mechově zelenou RAL 6005 (nestandard)	kpl.	1,00000	27 111,00	27 111,00
7	766002	Navýšení ceny za pozice C1 - přidány pákové ovladače	kpl.	1,00000	73 632,00	73 632,00
8	766003	Montáž pákových ovladačů	kpl.	1,00000	15 028,00	15 028,00
9	766004	Navýšení o poz.C4,C5,C11,C12 -změna u pevného zasklení na skla se zábradelní funkcí	kpl.	1,00000	72 496,00	72 496,00
10	766005	Navýšení u poz.C12+C13 , pevné zasklení(fix) rozdělen dvěma svislými sloupky	kpl.	1,00000	13 754,00	13 754,00
11	766006	Navýšení u poz. P01+P02+C9 - doplněny žaluzie	kpl.	1,00000	11 376,00	11 376,00
12	766007	Montáž žaluzií	kpl.	1,00000	3 139,00	3 139,00
13	766008	Navýšení u poz.P01+P02+C9 - doplněny sítě a dveřní sítě	kpl.	1,00000	29 077,00	29 077,00
14	766009	Montáž sítí	kpl.	1,00000	5 705,00	5 705,00
15	766010	Poz.C6 a C13 - navýšení za změnu skla na bezpečnostní z interiéru	kpl.	1,00000	7 861,00	7 861,00
16	766020	Pozice C14 Hliníková sestava - příplatek za změnu barvy u hliníkové kaple	kpl.	1,00000	10 660,00	10 660,00
17	766021	Pozice C14 Hliníková sestava - příplatek za úpravu polepy pro hliníkovou kapli	kpl.	1,00000	43 869,00	43 869,00
81	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,00150	966,00	1,45

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 2	Změny ve výplních venkovních otvorů oproti SOD ,rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	998766192R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m	t	0,00150	400,00	0,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2128_1** **Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná**
 Objekt: **01** **Dodatek**
 Rozpočet: **ZL 2** **Změny ve výplních venkovních otvorů oproti SOD , přípočty**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____


Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:



Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			313 710,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			313 710,05

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	313 710,05 CZK
Snížená DPH	15 %	47 056,51 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		360 766,56 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			313 710,05	100
Cena celkem					313 710,05	100

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 2	Změny ve výplních venkovních otvorů oproti SOD , přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				313 710,05
1	766001	Příplatek za změnu barvy ze šedé a tmavě zelené na mechově zelenou RAL 6005 (nestandard)	kpl.	1,00000	27 111,00	27 111,00
2	766002	Navýšení ceny za pozice C1 - přidány pákové ovladače	kpl.	1,00000	73 632,00	73 632,00
3	766003	Montáž pákových ovladačů	kpl.	1,00000	15 028,00	15 028,00
4	766004	Navýšení o poz.C4,C5,C11,C12 -změna u pevného zasklení na skla se zábradelní funkcí	kpl.	1,00000	72 496,00	72 496,00
5	766005	Navýšení u poz.C12+C13 , pevné zasklení(fix) rozdělen dvěma svislými sloupky	kpl.	1,00000	13 754,00	13 754,00
6	766006	Navýšení u poz. P01+P02+C9 - doplněny žaluzie	kpl.	1,00000	11 376,00	11 376,00
7	766007	Montáž žaluzií	kpl.	1,00000	3 139,00	3 139,00
8	766008	Navýšení u poz.P01+P02+C9 - doplněny síť a dveřní síť	kpl.	1,00000	29 077,00	29 077,00
9	766009	Montáž sítí	kpl.	1,00000	5 705,00	5 705,00
10	766010	Poz.C6 a C13 - navýšení za změnu skla na bezpečnostní z interiéru	kpl.	1,00000	7 861,00	7 861,00
11	766020	Pozice C14 Hliníková sestava - příplatek za změnu barvy u hliníkové kaple	kpl.	1,00000	10 660,00	10 660,00
12	766021	Pozice C14 Hliníková sestava - příplatek za úpravu polepy pro hliníkovou kapli	kpl.	1,00000	43 869,00	43 869,00
81	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,00150	966,00	1,45
82	998766192R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m	t	0,00150	400,00	0,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2128_1** **Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná**
 Objekt: **01** **Dodatek**
 Rozpočet: **ZL 2** **Změny ve výplních venkovních otvorů oproti SOD ,odpočty**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-53 597,06
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-53 597,06

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-53 597,06 CZK
Snížená DPH	15 %	-8 039,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-61 636,62 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766a	Konstrukce truhlářské - odpočet SOD	HSV			-53 597,06	100
Cena celkem					-53 597,06	100

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 3	Změny ve výplních venkovních otvorů oproti SOD ,odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766a		Konstrukce truhlářské - odpočet SOD				-53 597,06
81	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,00521	966,00	-5,03
		Jedná se o odpočet Objektu O 01, rozpočet R01 : -0,04914*0,106		-0,00521		
		celková hmotnost pro položku č.75 je 0,106t/kus :				
90	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-505,82340	1,30	-657,57
		jedná se o odpočet z Objektu 03, rozpočet R03 Rampy a vnitřní úpravy : -505,8234		-505,82340		
82	998766192R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m	t	-0,00500	400,00	-2,00
		Odpočet Objektu 01, rozpočet R01 : -0,005		-0,00500		
89	61196004	P03 Plastová vstupní stěna s nadsvětlíkem a dveřmi 1800/2350	m2	-4,23000	11 958,00	-50 582,34
		Jedná se o odpočet Objektu 03, rozpočet R03 Rampy a vnitřní úpravy : -4,23		-4,23000		
75	C09	Plastové vstupní dveře s celoobvodovým kováním, dvoukřídlé otočné 1800/2350 mm, zasklení izolačním trojsklem, max Ud 1,0 W/m2K (dveře vč. rámu), bílá/šedá, zámek	kpl.	-0,04914	47 825,00	-2 350,12
		Plastové vstupní dveře -odpočet za zrušení paniky u dveří : -2350/47825		-0,04914		
		Rozklad položky C09: :				
		celkem C09.....47 825,- Kč :				
		z toho panikové kování.....2350,- Kč :				
		Plastové vstupní dveře s celoobvodovým kováním, dvoukřídlé otočné 1800/2350 mm, zasklení izolačním trojsklem, max Ud 1,0 W/m2K (dveře vč. rámu), bílá/mechivě zelená,44 275,-Kč :				
		zámek.....1200,- Kč :				
		Jedná se o odpočet Objektu O 01, rozpočet R01 :				



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OKRUŽNÍ 29, BRNO – LESNÁ"	ZL3																
ÚSEK: Díl: Úpravy povrchů vnější																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava fasády u schodiště NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																	
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava fasády u schodiště DOTČENÉ MÍSTO: Schodiště jihovýchod, kolem oken C12 C13 ODKAZ NA VÝKRESY: Stavební řešení, pohled jihovýchodní, č. výkresu D.1.1 04 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 03_Fasáda u schodiště ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">57 286,39 Kč</td><td style="text-align: right;">8 592,96 Kč</td><td style="text-align: right;">65 879,35 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">57 286,39 Kč</td><td style="text-align: right;">8 592,96 Kč</td><td style="text-align: right;">65 879,35 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 15.2.2022			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	57 286,39 Kč	8 592,96 Kč	65 879,35 Kč	Rozdíl:	57 286,39 Kč	8 592,96 Kč	65 879,35 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Přípočty:	57 286,39 Kč	8 592,96 Kč	65 879,35 Kč														
Rozdíl:	57 286,39 Kč	8 592,96 Kč	65 879,35 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: <i>ADP</i>																	
OD: DATUM: <u>11.4.2022</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. 																



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OKRUŽNÍ 29, BRNO – LESNÁ"		ZL3
ÚSEK: Díl: Úpravy povrchů vnější		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava fasády u schodiště	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava fasády u schodiště DOTČENÉ MÍSTO: Schodiště jihovýchod, kolem oken C12 C13 ODKAZ NA VÝKRESY: Stavební řešení, pohled jihovýchodní, č. výkresu D.1.1 04 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 03_Fasáda u schodiště ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnových prací je předložení nákladů vyvolaných potřebou na odstranění nesoudržných stávajících obkladů v místě jihovýchodního schodiště a nahrazení venkovní omítkou. Důvodem provedení prací je nesoudržnost obkladu venkovních stěn, který je na mnoha místech v ploše nespojený s podkladem a při kotvení lešení a výměně oken je pravděpodobnost jeho odpadnutí. Jedná se o nálezový stav, který má dopad do ceny díla. [REDACTED] POKYN VYDAL [REDACTED] DATUM: 15.2.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2128_1 Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná

Objekt: 01 Dodatek

Rozpočet: ZL3 Fasádá u schodiště

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
Jižní náměstí 7/7 DIČ: CZ48529303
619 00 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			54 822,05
PSV			2 464,34
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 286,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	57 286,39 CZK
Snížená DPH	15 %	8 592,96 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 65 879,35 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 073,75	9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			33 697,68	59
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 007,00	12
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 155,87	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 717,44	5
781	Obklady keramické	PSV			2 464,34	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 170,31	6
Cena celkem					57 286,39	100

Položkový rozpočet


S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL3	Fasádá u schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 073,75
1	319201316R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	20,29500	250,00	5 073,75
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						33 697,68
2	602023193R00	Penetrace stěn	m2	20,29500	127,00	2 577,47
3	622401933R00	Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 65%	m2	18,25500	213,00	3 888,32
4	622451158R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká drásaná, slož. 1- 2	m2	18,25000	695,00	12 683,75
17	622471317RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 , penetrace 2x krycí nátěr hmota nátěrová Baumit SilikonColor	m2	18,25500	300,00	5 476,50
Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
6	622473186R00	Příplatek za rohovník pro vnější omítky	m	34,60000	62,00	2 145,20
7	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	37,44000	48,40	1 812,10
8	622481211RT6	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Profi	m2	20,29500	252,00	5 114,34
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						7 007,00
20	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	35,00000	86,30	3 020,50
Včetně kotvení lešení.						
22	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	35,00000	44,00	1 540,00
35				35,00000		
24	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	35,00000	69,90	2 446,50
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 155,87
12	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	20,29500	155,50	3 155,87
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 717,44
52	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,17395	1 000,00	2 173,95
53	998011015R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	2,17395	250,00	543,49
Díl: 781 Obklady keramické						2 464,34
15	781775011R00	Obklad vnější keram.hladký, 300x300,	m2	2,04000	519,00	1 058,76
16	597642020R	Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm Rio Negro	m2	2,14200	589,00	1 261,64
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,04000				2,04000		
2,04*0,05				0,10200		
94	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,04798	1 200,00	57,58
95	998781192R00	Příplatek zvětš. přesun, obl. keramické do 100 m	t	0,04798	1 800,00	86,36
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 170,31
102	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,70000	155,00	418,50
0,45+0,45*2+0,45*3				2,70000		
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,25634	35,50	577,10
9*1,80626				16,25634		
106	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,61200	33,50	121,00
1,806*2				3,61200		
101	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,80626	440,00	794,75
103	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,80626	262,00	473,24
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,80626	55,00	99,34
107	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,80626	380,00	686,38



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OKRUŽNÍ 29, BRNO – LESNÁ"	ZL4
ÚSEK: Díl: 1 Zemní práce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zlepšení podloží u vjezdové brány NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zlepšení podloží u vjezdové brány DOTČENÉ MÍSTO: O3, R 01 Brána ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: pol. rozpočet ZL 04_Zlepšení podloží u vjezdové brány ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnových prací je předložení nákladů vyvolaných potřebou na zajištění normové únosnosti pláně stávající komunikace v místě vjezdové brány, a to výměnou neúnosné zeminy za zhutněnou šterkovou vrstvu. Důvodem záměny je nedostatečná únosnost podkladní vrstvy stávající komunikace. POKYN VYDAL [REDACTED] DATUM: 15.2.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM. [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2128_1** **Stavební úpravy v DS Okružní**
 Objekt: **01** **Dodatek 1**
 Rozpočet: **ZL 04** **Úprava základové spáry komunikace vjezdu**


Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 883,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 883,80

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	34 883,80 CZK
Snížená DPH	15 %	5 232,57 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		40 116,37 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet


S:	180218	DPS Okružní
O:	3	Rozpočet RTS 2019/I
R:	88	Úprava základové spáry komunikace vjezdu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 991,22
7	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	7,86000	360,50	2 833,53
		26,2*0,3		7,86000		
8	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	7,86000	39,10	307,33
10	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	7,86000	39,20	308,11
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,86000	242,10	1 902,91
12	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	7,86000	150,00	1 179,00
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,86000	220,00	1 729,20
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,86000	14,70	115,54
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,86000	460,00	3 615,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 255,80
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	18,77073	280,00	5 255,80
Díl: 1		Zemní práce				468,98
10	181200A0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	26,20000	17,90	468,98
Díl: 5		Komunikace				17 167,80
11	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	26,20000	369,00	9 667,80
12	XX 666	Statická zkouška na upraveném podloží	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OKRUŽNÍ 29, BRNO – LESNÁ"	ZL5
ÚSEK: Díl: 766 Konstrukce truhlářské	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 Úpravy zejména truhlářských a tesařských konstrukcí PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy zejména truhlářských a tesařských konstrukcí DOTČENÉ MÍSTO: O1, R 01 Výměna oken ODKAZ NA VÝKRESY: č. výkresu D.1.1 03 SO 01 půdorys 3.NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: pol. rozpočet ZL 05 <u>Hliníková sestava- úpravy po odkrytí kce</u> ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Po odkrytí stávající konstrukce v místě plánovaného kotvení sestavy byla zjištěna nevyhovující konstrukční připravenost pro montáž nové hliníkové sestavy dle PD. Proto bylo nutné navrhnout a upravit stávající konstrukci úpravou tesařských prvků. Tyto práce nebyly předmětem projektové dokumentace ani výkazu výměr a jejich potřeba vznikla při průběhu provádění prací resp. po odkrytí stávajících konstrukcí. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 16.3.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

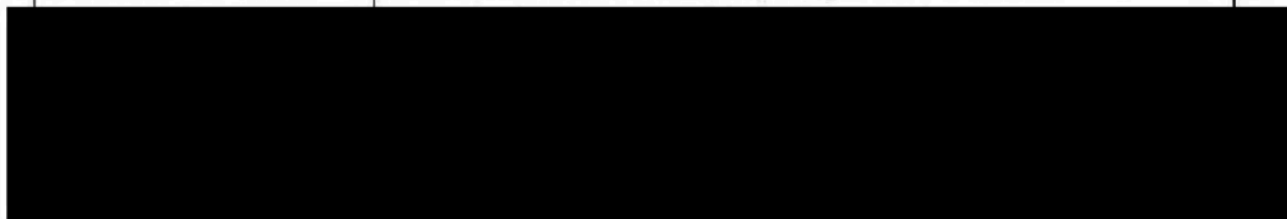



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2128_1 Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
 Objekt: 01 Dodatek
 Rozpočet: ZL 5 Hliníková sestava - úpravy po zjištění po odkrytí kci

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 359,93
PSV			29 608,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			42 968,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	42 968,45 CZK
Snížená DPH	15 %	6 445,27 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 49 413,72 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2128_1 - Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
Popis objektu: 01 - Dodatek
Popis rozpočtu: ZL 5 - Hliníková sestava - úpravy po zjištění po odkrytí kci

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 966,00	30
713	Izolace tepelné	PSV			4 159,12	10
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 952,21	12
766	Konstrukce truhlářské	PSV			14 340,39	33
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 924,80	11
783	Nátěry	PSV			1 232,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			393,93	1
Cena celkem					42 968,45	100

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 5	Hliníková sestava - úpravy po zjištění po odkrytí kci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						12 966,00
19	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	60,00000	78,30	4 698,00
Včetně kotvení lešení.						
60				60,00000		
21	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	60,00000	35,00	2 100,00
23	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	60,00000	62,30	3 738,00
4	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	12,00000	202,50	2 430,00
vnitřní : 1,2*2*5				12,00000		
Díl: 713 Izolace tepelné						4 159,12
5	713111130RV4	Izolace tepelné stropů spodem, vložená mezi krokve 160mm	m2	7,00000	426,50	2 985,50
6	713111211RK4	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů	m2	7,00000	162,00	1 134,00
včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						
7	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,03717	1 066,00	39,62
Díl: 762 Konstrukce tesařské						4 952,21
8	762123110RU1	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 včetně dodávky hranolů KVH 60x120 mm l=5m smrk	m	10,00000	297,50	2 975,00
9	900 RT1	HZS- Drobné tesařské úpravy Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	4,00000	409,00	1 636,00
51	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	46,11000	7,40	341,21
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						14 340,39
58	766421213R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 d	m2	9,50000	455,00	4 322,50
7				7,00000		
2,5				2,50000		
12	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	22,50000	106,50	2 396,25
latě na rošt pod palubky : 7*1,5				10,50000		
latě na obložení ocelového sloupku : 12				12,00000		
59	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	7,00000	199,00	1 393,00
14	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	7,00000	34,30	240,10
15	60510000R	Lať střešní SM 30 x 50 mm, 3 až 5 m	m	22,50000	14,70	330,75
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 22,50000				22,50000		
69	61191684R	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B	m2	9,97500	550,00	5 486,25
doplnění podhledu : 7*1,05				7,35000		
obklad sloupu : 2,5*1,05				2,62500		
81	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,12558	966,00	121,31
82	998766192R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m	t	0,12558	400,00	50,23
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						4 924,80
84	771-01	Demontáž a oprava keramické dlažby v místě měněných výplní otvorů, vč. odvozu a likvidace sutí a přesunu hmot	m	5,76000	855,00	4 924,80
C14 : 2,88*2				5,76000		
Díl: 783 Natěry						1 232,00
96	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	7,00000	176,00	1 232,00
včetně montáže, dodávky demontáže lešení.						
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						393,93

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 5	Hliníková sestava - úpravy po zjištění po odkrytí kcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,19574	35,50	42,45
		0,13286*9		1,19574		
101	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,13286	440,00	58,46
102	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,13286	155,00	20,59
103	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,13286	262,00	34,81
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,13286	55,00	7,31
106	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,13286	33,50	4,45
108	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0,13286	1 700,00	225,86



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OKRUŽNÍ 29, BRNO – LESNÁ"		6
ÚSEK: Dř: 01R01dř 767 Zámečnické		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6
Odpočet nerezové podesty 3000x 1500 Přípočet pozink podesty 1200x1000		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: odpočet nerezové podesty, přípočet pozink podesty DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: SO 011.NP č.v D.1.1 01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: O 01 R 01 Výměna oken ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna se týká velikosti podesty .Původní nerezová podesta velikosti 3000x1500mm byla nahrazena podestou z pozinku rozměru 1000x1200mm. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 8.4.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2128 1 Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná

Objekt: 01 Dodatek

Rozpočet: **ZL 6** **Změna rozměru podesty rozdílový**

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			-24 045,00
-----	--	--	------------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			-24 045,00
--------	--	--	------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-24 045,00 CZK
-------------------------	------	----------------

Snížená DPH	15 %	-3 606,75 CZK
-------------	------	---------------

Základ pro základní DPH	21 %	CZK
-------------------------	------	-----

Základní DPH	21 %	CZK
--------------	------	-----

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-27 651,75 CZK
--------------------------	-----------------------

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-24 045,00	100
Cena celkem					-24 045,00	100

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 6	Změna rozměru podesty rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-24 045,00
83	1	D+M nový rošt u vstupu u zadních dveří, nerez, oka 30x30 mm, rozměr 3000/1500 mm, rám, kotvení k základovým patkám	ks	-1,00000	38 410,00	-38 410,00
2	1a	D+M nový rošt u vstupu u zadních dveří, pozink, rozměr 1200/1000 mm, rám, kotvení k základovým patkám	kus	1,00000	14 365,00	14 365,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2128_1 Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná

Objekt: 01 Dodatek

Rozpočet: ZL 6 Změna rozměru podesty přípočty

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:




Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			14 365,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 365,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	14 365,00 CZK
Snížená DPH	15 %	2 154,75 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 16 519,75 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 365,00	100
Cena celkem					14 365,00	100

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 6	Změna rozměru podesty přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 365,00
1	1a	D+M nový rošt u vstupu u zadních dveří, pozink, rozměr 1200/1000 mm, rám, kotvení k základovým patkám	kus	1,00000	14 365,00	14 365,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2128_1 Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná

Objekt: 01 Dodatek

Rozpočet: ZL 6 Změna rozměru podesty v m. č.118 odpochy

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem


HSV			0,00
PSV			-38 410,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-38 410,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-38 410,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-5 761,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -44 171,50 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-38 410,00	100
Cena celkem					-38 410,00	100

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 6	Změna rozměru podesty v m. č.118 odpůčty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-38 410,00
83	1	D+M nový rošt u vstupu u zadních dveří, nerez, oka 30x30 mm, rozměr 3000/1500 mm, rám, kotvení k základovým patkám	ks	-1,00000	38 410,00	-38 410,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: " STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OKRUŽNÍ 29, BRNO – LESNÁ "		7																		
ÚSEK: Díl: 03 R03 díl64 Výplně otvorů,																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7																		
Odpočet 2ks dveří v m.č. 118 D02 Odpočet D+M uhlíkových lamel m.č.118 D01		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																		
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	_____	_____	_____			FAX:			OSOBNĚ:			MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o	DATUM:																		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:																		
_____	_____	_____																		
		FAX:																		
		OSOBNĚ:																		
		MAIL: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet dveří a uhlíkových lamel DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP m.č.118 dveře D01 + D02, ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorys 1.NP č. v. 02-A , m.č.118 D02 + D01, ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: 3 03 Rampy a vnitřní úpravy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																				
POPIS ZMĚNY: Dveře D1 a D2, které se mají dle PD rozšiřovat na 900mm již tuto šířku mají. Dveře D2 zůstanou stávající. Dveře D1 se vymění taky bez nutnosti rozšíření a nebude se vyztužovat otvor uhlíkovými lamelami. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 8.4.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.																				
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OKRUŽNÍ 29, BRNO – LESNÁ"		ZL7																
ÚSEK: Díl: 03 R03 díl64 Výplně otvorů																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet 2ks dveří v m.č. 118 D02 Odpočet D+M uhlíkových lamel m.č.118 D01		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet dveří a uhlíkových lamel DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP m.č.118 dveře D01 + D02 ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorys 1.NP č. v. 02-A, m.č.118 D02+D01 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: 3 03 Rampy a vnitřní úpravy , NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-39 925,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-5 988,83 Kč</td><td style="text-align: right;">-45 914,33 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-39 925,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-5 988,83 Kč</td><td style="text-align: right;">-45 914,33 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 8.4.2022				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-39 925,50 Kč	-5 988,83 Kč	-45 914,33 Kč	Přípočty:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl:	-39 925,50 Kč	-5 988,83 Kč	-45 914,33 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	-39 925,50 Kč	-5 988,83 Kč	-45 914,33 Kč															
Přípočty:	0 Kč	0 Kč	0 Kč															
Rozdíl:	-39 925,50 Kč	-5 988,83 Kč	-45 914,33 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: [REDACTED] DATUM: <u>7.4.2022</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 35%; vertical-align: top;">STAVEBNÍ DOZOR BKOM, [REDACTED]</td><td style="width: 65%; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]</td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]														
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2128_1** **Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná**

Objekt: **01** **Dodatek**

Rozpočet: **ZL 7** **Změny ve výměně dveří v m.č.118 odpůčty**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____


Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-21 085,10
PSV			-6 400,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-12 440,27
Celkem			-39 925,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-39 925,50 CZK
Snížená DPH	15 %	-5 988,83 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-45 914,33 CZK**

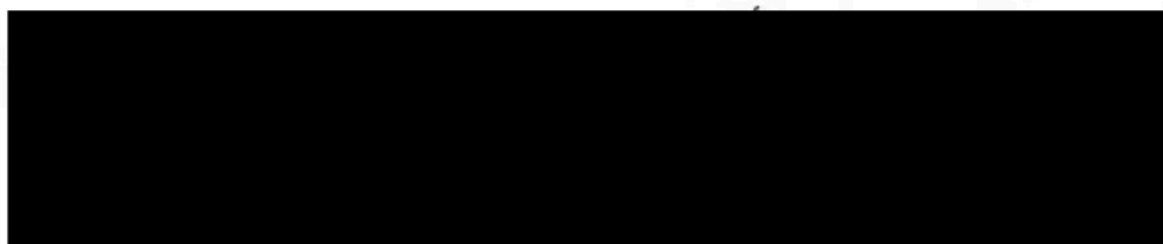

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-952,80	2
13	Hloubené vykopávky	HSV			-235,80	1
16	Přemístění výkopku	HSV			-343,28	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			-15,30	0
27	Základy	HSV			-776,70	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-1 940,40	5
64	Výplně otvorů	HSV			-15 200,00	38
96	Bourání konstrukcí	HSV			-760,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-645,64	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-6 400,13	16
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-215,18	1
ON	Ostatní náklady	ON			-12 440,27	31
Cena celkem					-39 925,50	100

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 7	Změny ve výměně dveří v m.č.118 odpochty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-952,80
19	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	-2,11734	450,00	-952,80
Díl: 13		Hloubené vykopávky				-235,80
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-0,18000	1 310,00	-235,80
		1 : -0,3*0,3*1*2		-0,18000		
Díl: 16		Přemístění výkopku				-343,28
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-0,18000	242,10	-43,58
		1 : -0,3*0,3*1*2		-0,18000		
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	-0,18000	255,00	-45,90
		1 : -0,3*0,3*1*2		-0,18000		
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	-0,18000	150,00	-27,00
		1 : -0,3*0,3*1*2		-0,18000		
5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	-0,18000	800,00	-144,00
		1 : -0,3*0,3*1*2		-0,18000		
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-0,18000	460,00	-82,80
		1 : -0,3*0,3*1*2		-0,18000		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				-15,30
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	-0,18000	85,00	-15,30
		1 : -0,3*0,3*2		-0,18000		
Díl: 27		Základy				-776,70
8	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	-0,18000	3 015,00	-542,70
		1 : -0,3*0,3*1*2		-0,18000		
10	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-0,36000	110,00	-39,60
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bedněního materiálu.				
		1 : -0,3*4*0,15*2		-0,36000		
9	275354111R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	-0,36000	540,00	-194,40
		1 : -0,3*4*0,15*2		-0,36000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-1 940,40
37	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	-2,94000	660,00	-1 940,40
		-(2+2+0,9)*0,3*2		-2,94000		
Díl: 64		Výplně otvorů				-15 200,00
43	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	-2,00000	1 100,00	-2 200,00
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
44	5533300036R	Z02 Zárubeň ocelová ZHm 95/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdívo, s těsněním, se šroubovanými závěsy		-2,00000	3 630,00	-7 260,00
45	61160104R	D 02 Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 90x197 bílé	kus	-2,00000	2 870,00	-5 740,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-760,00
60	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	-2,00000	20,00	-40,00
61	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-3,60000	200,00	-720,00
		-0,9*2*2		-3,60000		

Položkový rozpočet

S:	2128_1	Stavební úpravy V DS Okružní , Brno - Lesná
O:	01	Dodatek
R:	ZL 7	Změny ve výměně dveří v m.č.118 odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-645,64
52	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,45457	1 000,00	-454,57
53	998011015R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	-0,45457	250,00	-113,64
68	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,21507	360,00	-77,43
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-6 400,13
80	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	-2,00000	1 220,00	-2 440,00
82	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-2,00000	255,00	-510,00
85	54914622R	Dvevní kování klíč Ti	kus	-2,00000	929,00	-1 858,00
87	61187176.zR	Prah dubový		-2,00000	455,00	-910,00
83	766660722U00	Mtž dvevní kování	ks	-2,00000	300,00	-600,00
90	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-63,18000	1,30	-82,13
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-215,18
112	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	-0,27360	140,00	-38,30
113	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,27360	262,00	-71,68
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-0,27360	19,00	-5,20
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,27360	55,00	-15,05
116	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,27360	35,50	-9,71
117	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	-0,27360	275,00	-75,24
Díl: ON		Ostatní náklady				-12 440,27
118	ON 0000006	D+M Uhlíkových lamel CFRP dle PD vč. vyřezání	kpl	-1,00000	12 440,27	-12 440,27