



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Střecha	13																																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Tesařské konstrukce Latě a kontralatě dle skutečnosti NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																																					
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2012 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2012 MAIL																																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Latě a kontralatě dle skutečnosti DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRÁCE: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 13 – Vícepráce a méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">27 712,68 Kč</td><td style="text-align: right;">9 19,66 Kč</td><td style="text-align: right;">33 532,34 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-25 808,00 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">-31 227,69 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 904</td><td></td><td style="text-align: right;">2 304,65 Kč</td></tr><tr><td>PODPIS NAVRHOVATELE:</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">[redacted]</td></tr><tr><td>VYJÁDRĚNÍ:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Samostatné vyjádření ADP ke</td></tr><tr><td>OD: [redacted]</td><td></td><td></td><td>IM: _____</td></tr></table>		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	27 712,68 Kč	9 19,66 Kč	33 532,34 Kč	Méněpráce:	-25 808,00 Kč		-31 227,69 Kč	Rozdíl:	1 904		2 304,65 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE:			[redacted]	VYJÁDRĚNÍ:				Samostatné vyjádření ADP ke				OD: [redacted]			IM: _____
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																																					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																																		
Vícepráce:	27 712,68 Kč	9 19,66 Kč	33 532,34 Kč																																		
Méněpráce:	-25 808,00 Kč		-31 227,69 Kč																																		
Rozdíl:	1 904		2 304,65 Kč																																		
PODPIS NAVRHOVATELE:			[redacted]																																		
VYJÁDRĚNÍ:																																					
Samostatné vyjádření ADP ke																																					
OD: [redacted]			IM: _____																																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																																					
STAVEB: BKOM, I SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Brna,																																					



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Střecha	13
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Tesařské konstrukce Latě a kontralatě dle skutečnosti NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.5.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: 30.5.2022	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Latě a kontralatě dle skutečnosti DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 13 – Vícepráce a méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Po odstranění původních skladeb střešního pláště byly zjištěny odlišné rozměry původních latí a kontralatí, než je uvažováno v PD. Aby na sebe střecha původní části s novou střechou rohové přístavby výškově navazovaly, bude provedena změna rozměru latí a kontralatí dle původních, tj. rozměru 30x50 mm. Časový dopad oproti původnímu řešení – bez dopadu na termín.	
POKYN VYDAL: DATUM: 30.5.2022 TOTO OZNÁMENÍ NĚJAKÝM ZPŮSOBEM NEPOTVRZUJÍ ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. [REDAKCE]	
STAVEB BKOM, SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Brna,	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00013 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť

Objekt: ZL 13 Latě a kontralatě dle skutečnosti

Rozpočet: ZL 13 MNP Latě a kontralatě dle skutečnosti místo dle PD - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
Přikop 6 DIČ: CZ25337009
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-25 808,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-25 808,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-25 808,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -25 808,01 CZK

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesáfské	PSV			-25 808,01	100
Cena celkem					-25 808,01	100

Položkový rozpočet

S	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O	ZL 13	Latě a kontralatě dle skutečnosti
R	ZL 13 MNP	Latě a kontralatě dle skutečnosti místo dle PD - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-25 808,01		
1.	695762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	-241,87450	6,70	-1 620,56	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 140 práce menší -24187,45(100)						
				-241,87450				
2.	762342203R14	Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti lať přes 220 do 360 mm, vodorovně, včetně dodávky lať 40x60 mm	m2	-137,97744	130,00	-17 937,07	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 141 D 1.1-02A-08A 9,1417472*1,02%1)						
				-137,97744				
3.	762342204R14	Bednění a laťování montáž kontralatí přibitím, s dodávkou lať 40x60 mm	m2	-137,97744	45,30	-6 250,38	Vlastní	Indiv
		Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků, SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 140 D 1.1-02A-08A 9,1417472*1,02%1)						
				-137,97744				

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť	
Objekt:	ZL 13	Latě a kontralatě dle skutečnosti	
Rozpočet:	ZL 13 VCP	Latě a kontralatě dle skutečnosti místo dle PD - vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Přikop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			27 712,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 712,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		27 712,68 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			27 712,68 CZK
v dne za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesářské	PSV			27 712,68	100
Cena celkem					27 712,68	100

Položkový rozpočet

S	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O	ZL 13	Latě a kontralatě dle skutečnosti
R	ZL 13 VCP	Latě a kontralatě dle skutečnosti místo dle PD - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				27 712,68		
1	762342203RT2	Montáž latování střeš, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm Nová položka - RTS 21/2 D 1.1-02A-08A B 14*7.4*2*1.02	m2	137,97744	120,00	16 557,29	RTS 22/ I	RTS 21/ II
2	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím Nová položka - RTS 21/2 B 14*7.4*2*1.02	m2	137,97744	29,80	4 111,73	RTS 22/ I	RTS 21/ II
3	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuvová Bochemit QB Nová položka - RTS 21/2 Odkaz na mn. položky pohled 7 : 0.26862 latě : 19*2*9.14*0.03*0.05	m3	0,78960	1 900,00	1 500,24	RTS 22/ I	RTS 21/ II
4	765901311R00	Páska těsnící pod kontralatě š. 5 cm Nová položka - RTS 21/2 11*7.4*2/15	m	10,85333	60,20	653,37	RTS 22/ I	RTS 21/ II
5	765901315R00	Lepicí páska pro prostupy a přelepy spoju fólií Nová položka - RTS 21/2 napojení nově a původní fólie : 7.4*2 prostup komínů : 1*2-0.5*2 prostupy kanalizace : 0.2*4*2+0.3*2	m	20,00000	62,00	1 240,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
6	996762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 149 práce navíc : 25972.52/100	%	259,72520	6,70	1 740,16	RTS 22/ I	Indiv.
7	60517103R	Lat SMJD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm Nová položka - RTS 21/2 7.4*11*2*1.1*0.03*0.05	m3	0,26862	7 110,00	1 909,89	RTS 22/ I	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 13	Latě a kontralatě dle skutečnosti
R:	ZL 13 VCP	Latě a kontralatě dle skutečnosti místo dle PD - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP	
Objekt:	ZL 13	Latě a kontralatě dle skutečnosti místo dle PD	
Rozpočet:	ZL 13	Latě a kontralatě dle skutečnosti místo dle PD	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Přikop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 904,67
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 904,67
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 904,67 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1 904,67 CZK
v _____ dne _____ za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesáfské	PSV			1 904,67	100
Cena celkem					1 904,67	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 13	Latě a kontralatě dle skutečnosti místo dle PD
R:	ZL 13	Latě a kontralatě dle skutečnosti místo dle PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 904,67		
1	762342203RT2	Montáž latování střeš, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm Nová položka - RTS 21/2 ID 1.1.02A-06A 9,14*7,4*2*1,02	m2	137,97744	120,00	16 557,29	RTS 22/ I	RTS 21/ II
2	762342204R00	Montáž kontralatí přibílen Nová položka - RTS 21/2 9,14*7,4*2*1,02	m2	137,97744	28,80	4 111,73	RTS 22/ I	RTS 21/ II
3	762911121R00	Impregnace řeziva flakovakuvá Bochemit QB Nová položka - RTS 21/2 Odkaz na tří. položky pořadí 9 : 0.26862 latě : 15*2*9,14*0,03*0,05	m3	0,78960	1 900,00	1 500,24	RTS 22/ I	RTS 21/ II
4	765901311R00	Páska těsnící pod kontralatě š. 5 cm Nová položka - RTS 21/2 11*7,4*2/15	m	10,85333	60,20	653,37	RTS 22/ I	RTS 21/ II
5	765901315R00	Lepicí páska pro prostupy a přetěpy spoju folii Nová položka - RTS 21/2 napojení nové a původní folie : 7,4*2 prostup komínu : 1*2*0,5*2 prostup kanalizace : 0,2*4*2+0,3*2	m	20,00000	62,00	1 240,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
6	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A 01.2.1, položka č. 149 práce navíc : 25972,52/100 práce méně : -24187,45/100	%	17,85070	6,70	119,60	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 13	Latě a kontralatě dle skutečnosti místo dle PD
R:	ZL 13	Latě a kontralatě dle skutečnosti místo dle PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	762342203RT4	Bednění a latování s dodávkou železa latování sítěch o sklonu do 60° při vzdálenosti latic přes 220 do 360 mm, vodorovně, včetně dodávky latic 40x60 mm	m2	-137,97744	130,00	-17 937,07	Vlastní	Indiv
SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 141								
D.1.1-CZA-05A								
9,14*7,4*2*1,02*(-1)								
8	762342204RT4	Bednění a latování montáž kontralatí přibitím, s dodávkou latic 40x60 mm	m2	-137,97744	45,30	-6 250,38	Vlastní	Indiv
Montáž svislého latování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky železa a spojovacích prostředků								
SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 140								
D.1.1-CZA-05A								
9,14*7,4*2*1,02*(-1)								
9	60517103R	Lat SMJD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	0,26862	7 110,00	1 909,89	RTS 22/ I	RTS 21/ II
Nová položka - RTS 21/2								
7,4*1,1*2*1,1*0,03*0,05								
0,26862								

Mp-TU1100-01



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Statika – Věnc přičky m.č. 205+206/203	14
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statika Změna statiky – věnc přičky m.č. 205+206/203 NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.2.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2022 MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna statiky – věnc přičky m.č. 205+206/203 DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRÁCE: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 14 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: V průběhu stavby bylo statikem upřesněno řešení zděné přičky mezi m.č. 205+206 a 203, kdy byl z nutnosti vysoké výšky a nízké tloušťky přičky přidán věnc nad dveřní překlady, aby došlo ke ztužení této přičky. Dále bylo statikem rozhodnuto o potažení této přičky rabinovým pletivem při provádění omítek. Časový dopad oproti původnímu řešení – bez dopadu na termín.	
POKYN VYDAL: [redacted] DATUM: 30.3.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁN PRÁČI, ALE POUZE JAKO PODPŮRA PRO ZERADUJÍCÍ NÁVRHU OCENĚNÍ PROVÁDĚT PRÁCE, I ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ	
STAVEBNÍ DOZ. BKOM, Ing. Lub ŘÍDÍTEL STAVBY: JSM Magistrát města Br	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP	
Objekt:	ZL 14	Změna statiky - věnec přičky m.č. 205+206/203	
Rozpočet:	ZL 14	Změna statiky - věnec přičky m.č. 205+206/203	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO 44992785 DIČ CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Přikop 6 60200 Brno		IČO 25337009 DIČ CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			35 229,78
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 229,78
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		35 229,78 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			35 229,78 CZK
dne			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 786,22	31
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 967,87	25
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			13 109,27	37
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			965,89	3
99	Stavební přesun hmot	HSV			1 380,53	4
Cena celkem					35 229,78	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 14	Změna statiky - věnec příčky m.č. 205+206/203
R:	ZL 14	Změna statiky - věnec příčky m.č. 205+206/203

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 786,22		
1	342248144R00	Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných plítkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	13,30000	759,00	10 094,70	Vlastní	Indiv
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 33								
D.1.1-04A, D.1.1-08A								
2,05 UČERNÁ Č. 11 a 2.06 včetně č. 10								
				13,30000				
2	080195191009R	Čerpadlo na beton ELBA	Sh	0,39358	1 757,00	691,52	RTS 22/ I	RTS 21/ II
Nová položka - RTS 2021/II								
Čerpání betonu do věnců (1,058Nm3) - 0,372*1,058								
				0,39358				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 967,87		
3	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásu a věnců včetně vzpěr, zřízení	m2	10,64000	422,00	4 490,08	RTS 22/ I	Indiv
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 42								
ETAPA A								
D.1.1-04A								
PRŮČKA TL 140MM								
				10,64000				
4	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásu a věnců včetně vzpěr, odstranění	m2	10,64000	100,00	1 064,00	RTS 22/ I	Indiv
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 43								
ETAPA A								
D.1.1-04A								
PRŮČKA TL 140MM								
				10,64000				
5	417361821R00	Výztuž ztužujících pásu a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,05586	38 980,00	2 177,42	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O	ZL 14	Změna statiky - věnec přičky m.č. 205+206/203
R	ZL 14	Změna statiky - věnec přičky m.č. 205+206/203

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Poř. položka č. 44						
		ETAPA A:						
		D.1.1-04A						
		PŘÍČKA TL 140MM						
		0,14*0,25*10,94*150/1000		0,05586				
6	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,37240	3 320,00	1 236,37	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Poř. položka č. 41						
		ETAPA A:						
		D.1.1-04A						
		PŘÍČKA TL 140MM						
		0,14*0,25*10,64		0,37240				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				13 109,27		
7	612481115R00	Potážení vnitř. stěn rabinovým pleťvem, vodně	m2	102,81780	127,50	13 109,27	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		D.1.1-04A, D.1.1-08A						
		2,05 UČEBNA Č.11 a 2,06 učebna č.10						
		10,64*4,62*2		98,31360				
		TDS, 106						
		0,9*1,97*2*2		7,00200				
		stěna kolem rozvaděče RP3 mezi 2.03 a 2.07		11,59620				
		1,255*4,62*2						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				985,89		
8	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV dle možnosti a schopnosti dodavatelské firmy	%	3,00000	328,63	985,89	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Poř. položka č. 72						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 380,53		
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,76105	500,00	1 380,53	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Poř. položka č. 112						

Položkový rozpočet

S	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O	ZL 14	Změna statiky - věnec příčky m.č. 205+206/203
R	ZL 14	Změna statiky - věnec příčky m.č. 205+206/203

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		15																								
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Podlahy																										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Podlahy dle skutečného stavu</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>			NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Podlahy dle skutečného stavu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Podlahy dle skutečného stavu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO Brno s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 22. 3. 2012</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: 22. 3. 2012</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 22. 3. 2012	ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: 22. 3. 2012		MAIL: _____																
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 22. 3. 2012																								
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: 22. 3. 2012																								
	MAIL: _____																									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlahy dle skutečného stavu DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 15 – Vícepráce a méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">79 284,47 Kč</td><td style="text-align: right;">16 649,74 Kč</td><td style="text-align: right;">95 934,21 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-117 334,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-24 640,54 Kč</td><td style="text-align: right;">-141 974,75 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-38 050,03</td><td></td><td style="text-align: right;">-46 040,54 Kč</td></tr><tr><td colspan="2">PODPIS NAVRHOVATELE:</td><td colspan="2" style="text-align: right;">: 22. 3. 2012</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	79 284,47 Kč	16 649,74 Kč	95 934,21 Kč	Méněpráce:	-117 334,50 Kč	-24 640,54 Kč	-141 974,75 Kč	Rozdíl:	-38 050,03		-46 040,54 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE:		: 22. 3. 2012	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																										
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																							
Vícepráce:	79 284,47 Kč	16 649,74 Kč	95 934,21 Kč																							
Méněpráce:	-117 334,50 Kč	-24 640,54 Kč	-141 974,75 Kč																							
Rozdíl:	-38 050,03		-46 040,54 Kč																							
PODPIS NAVRHOVATELE:		: 22. 3. 2012																								
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke ZL .. <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">OD: _____</td><td style="width: 33%;">PODPÍ _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: 20. 3. 2012</td></tr></table>			OD: _____	PODPÍ _____	DATUM: 20. 3. 2012																					
OD: _____	PODPÍ _____	DATUM: 20. 3. 2012																								
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																					
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																								
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 40%;">STAVEE BKOM,</td><td style="width: 60%;">PRÁVCE STAVBY: MŠM Magistrát města B [redacted]</td></tr></table>			STAVEE BKOM,	PRÁVCE STAVBY: MŠM Magistrát města B [redacted]																						
STAVEE BKOM,	PRÁVCE STAVBY: MŠM Magistrát města B [redacted]																									



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Podlahy	15												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Podlahy dle skutečného stavu</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Podlahy dle skutečného stavu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Podlahy dle skutečného stavu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO Brno s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 20.2.2022</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: 20.2.2022</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 20.2.2022	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: 20.2.2022		MAIL: _____	
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 20.2.2022											
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____											
	FAX: _____	OSOBNĚ: 20.2.2022											
	MAIL: _____												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlahy dle skutečného stavu DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 15 – Vícepráce a méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:													
POPIS ZMĚNY: Po odstranění původních skladeb podlah na dvoupodlažní přístavbě a jednopodlažní přístavbě zjištěny nerovnosti podkladních betonů a stropních desek, nutno provést dorovnání podlah tak, aby mohla být provedena nová skladba podlah. Výměra podlah v suterénu upravena (snížena) díky zvětšení tloušťek stěn a podlahy navazující v I.NP na původní skladby upraveny dle skutečných tloušťek původních podlah. Časový dopad oproti původnímu řešení – bez dopadu na termín. POKYN VYDAL: _____ DATUM: 22. 2. 2022 TOTO OZNÁMENÍ NEJDE BEZ POKYNU KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ [redacted]													
STAVEB BKOM, s.r.o.	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Brna [redacted]												

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP	
Objekt:	ZL 15	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě	
Rozpočet:	ZL 15	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Přikop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 212,74
PSV			-53 262,77
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-38 050,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-38 050,03 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-38 050,03 CZK
ne  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 798,08	-44
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 585,34	4
713	Izolace tepelné	PSV			-53 262,77	140
Cena celkem					-38 050,03	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 15	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě
R:	ZL 15	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				16 798,08		
1	631319151R00	Příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	-2,66040	1 287,00	-3 423,93	RTS 22/ I	Indiv
		Úděl na mm. položky pořadí 4 -2,66040		-2,66040				
2	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	1,25820	770,00	968,81	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		učetna č. 9 - 0-90 mm - 20,94*0,045		0,94230				
		část chodby 2,04 - 0-65 mm - 1,62*6*0,0325		0,31590				
3	632421115RT1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 5 mm webemivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	135,91000	348,00	47 024,86	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		PVC 1 NP - 21,63		21,63000				
		20,94		20,94000				
		11,48		11,48000				
		suterén pod stěrky - 81,86		81,86000				
4	632419150RT1	D + M cementový potěr vyztužený vláknem (pevnost v tlaku 20MPa) vhodný i do vlhkých provozu	m3	-2,66040	10 740,00	-28 588,66	Vlastní	Indiv
		ETAPA A - D.1.1-04A						
		dl. dílec - 165,75*0,06		-0,94500				
		marmoleum - 52,38*0,06		-3,14280				
		ETAPA B - D.1.1-02B-08B - 1*(81,86+5,42)*0,06		-5,82660				
		skutečné množství dle skutečných podlah - množství						
		námoc						
		etapa A						
		dřevěné dílec - 97,1*0,061		5,82310				
		marmoleum - 42,57*0,06		2,55420				
		etapa B - (+81,86)*0,065		7,77670				
5	583312004R	Kamenivo mžezné frakce 0/4 B Jiho-mor. kraj	t	2,49084	328,00	817,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		1,258*1,1*1,8		2,49084				

Položkový rozpočet

S	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O	ZL 15	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě
R	ZL 15	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 585,34		
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	-3,17068	500,00	-1 585,34	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné				-53 262,77		
7	713121118RT1	Montáž dilatačního pásu podél stěn materiál ve specifikaci	m	260,48000	26,00	6 772,48	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		1PP : 24+8,4+17+13,8+30+11,8		104,80000				
		1NP : 46,2+21,7+21+32,3+25,8+18,4+15,6+18,8+15,0+2-8,26+1,7+4,78		155,68000				
8	713181100RT5	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplnění položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	-9,81000	41,00	-402,21	RTS 22/ I	Indiv
		ETAPA A - D.1.1-04A						
		df. dílce : -165,75		-165,75000				
		marmoleum : -52,38		-52,38000				
		Skutečnost dle stavu na stavbě						
		df. dílce : 165,75		165,75000				
		marmoleum : 42,57		42,57000				
9	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-10,29000	39,60	-407,48	Vlastní	Indiv
		ETAPA A - D.1.1-04A						
		df. dílce : -165,75		-165,75000				
		marmoleum : -52,38		-52,38000				
		Skutečnost dle stavu na stavbě						
		df. dílce : 97,1+68,17		165,27000				
		marmoleum : 42,57		42,57000				
10	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-15,79000	39,60	-625,28	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O	ZL 15	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě
R	ZL 15	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00

D.1.1-02B-08B

odpočet podlahy vlivem zvětšení křížů 300 mm šířka 400

-15 790,00

mm - 91,69+5,96+81,96

11	28375328R	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 100mm tl. 5 mm	m	265,68960	3,20	850,21	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				Odkaz na min. položky pořadí T 260 48000T 02		265,68960		

12	28375769AR	deska izolační EPS 200, pěnový polystyren, povrch hladký, součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK, obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	-3,22116	3 111,00	-10 021,03	Vlastní	Indiv
----	------------	--	----	----------	----------	------------	---------	-------

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00

D.1.1-02B-08B

1-1*(91,69+5,96)+81,96*0,2*1,02

-3,22116

13	28376062R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30-2 mm	m2	20,94000	62,80	1 315,03	RTS 22/ I	RTS 22/ I
14	28376064R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 40-3 mm	m2	21,63000	83,70	1 810,43	RTS 22/ I	RTS 22/ I
15	28376066R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 50-3 mm	m2	165,27000	104,50	17 270,72	RTS 22/ I	RTS 22/ I

df, dílce - 97,1+68,1T

165,27000

16	63151444R	deska izolační minerální vlákno, tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-222,49260	306,00	-68 082,74	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	------------	--------	------------	---------	-------

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00

ETAPA A

D.1.1-04A

df, dílce

165,75*1,02

-169 065,00

namáknutím

Položkový rozpočet

S	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O	ZL 15	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě
R	ZL 15	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		52.38*1.02		-53,42760				
17	713191100RT9	izolace tepelné běžných konstrukcí - doplněk položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	-15,79000	41,00	-647,39	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na jin. položky poladi 10 : -15,79000		-15,79000				
18	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	-521,67260	2,10	-1 095,51	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00013 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
Objekt: ZL 15 Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě
Rozpočet: ZL 15 MNP Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě - Méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-35 464,46
PSV			-81 870,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-117 334,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-117 334,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-117 334,50 CZK**

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-32 012,59	27
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 451,87	3
713	Izolace tepelné	PSV			-81 870,04	70
Cena celkem					-117 334,50	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 15	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě
R:	ZL 15 MNP	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-32 012,59		
1	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	-2.66040	1.267,00	-3.423,93	RTS 22/1	Indiv
		Rozpočet Etapa A D.1.2.1. - položka č. 67						
		Odkaz na mn. položky pořadí Z - 2.66041)		-2.66040				
2	632419150R31	D + M cementový potěr vyztužený vlákny (pevnost v tlaku 20MPa) vhodný i do vlhkých provozů	m3	-2.66040	10.746,00	-28.588,66	Vlastní	Indiv
		Rozpočet Etapa A D.1.2.1. - položka č. 68						
		ETAPA A - D.1.1.04A						
		dř. dílce - 165,75*0,06		6,04500				
		marmoleum - 52,38*0,06		3,14280				
		ETAPA B - D.1.1.02B-06B - 1*(91,69+3,42)*0,06		-5,82660				
		skutečné množství dle skutečných podlah - množství navíc						
		etapa A						
		dřevěné dílce - 97,11*0,061		5,92310				
		marmoleum - 42,57*0,06		2,55420				
		etapa B - (+81,65)*0,065		7,77670				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-3 451,87		
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	1	-6,90374	500,00	-3.451,87	RTS 22/1	Indiv
		Rozpočet Etapa A D.1.2.1. - položka č. 112						
Díl: 713		Izolace tepelné				-81 870,04		
4	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplněk položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	-9,81000	41,00	-402,21	RTS 22/1	Indiv
		Rozpočet Etapa A D.1.2.1. - položka č. 126						
		ETAPA A - D.1.1.04A						

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 15	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě
R:	ZL 15 MNP	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dř. dílce - 165,75		-165,75000				
		marmoleum - 52,38		-52,38000				
		Skutečnost dle stavu na stavbě						
		dř. dílce - 165,75		-165,75000				
		marmoleum - 42,57		-42,57000				
5	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednotvář, bez dodávky materiálu	m2	-10,29000	39,60	-407,48	Vlastní	Indiv
		Rozpočet Etapa B D.1.2.1. - položka č. 34						
		ETAPA A - D.1.1.04A						
		dř. dílce - 165,75		-165,75000				
		marmoleum - 52,38		-52,38000				
		Skutečnost dle stavu na stavbě						
		dř. dílce - 87,1+68,17		-155,27000				
		marmoleum - 42,57		-42,57000				
6	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednotvář, bez dodávky materiálu	m2	-15,79000	39,60	-625,28	Vlastní	Indiv
		Rozpočet Etapa A D.1.2.1. - položka č. 127						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 552901111R00						
		D.1.1.02B-089						
		rozpočet podlah vlivem zvýšení stěn z 300 mm tl na 400 mm - 91,60-5,96+81,86		-15,79000				
7	28375769.AR	deska izolační EPS 200, pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	-3,22116	3 111,00	-10 021,03	Vlastní	Indiv
		Rozpočet Etapa B D.1.2.1. - položka č. 36						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 552901111R00						
		D.1.1.02B-089						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00013 **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť**
Objekt: ZL 15 **Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě**
Rozpočet: ZL 15 VCP **Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě - Vícepráce**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			50 677,20
PSV			28 607,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			79 284,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	79 284,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 79 284,47 CZK

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			48 810,67	62
99	Stavební přesun hmot	HSV			1 866,53	2
713	Izolace tepelné	PSV			28 607,27	36
Cena celkem					79 284,47	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 15	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě
R:	ZL 15 VCP	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				48 810,67		
1	53157101GRD0	Zřízení náspy, podlahy nebo sítěchy, bez dodávky	m3	1,25820	770,00	968,81	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
		učetna t. 8 - 0-90 mm - 20.94*0.045		0.94230				
		část chodby 2.04 - 0-65 mm - 1.62*0.0325		0.31590				
2	532421115RT1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 5 mm weberrivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	135,91000	346,00	47 024,86	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
		PVC 1.NP - 21.63		21.63000				
		20.94		20.94000				
		11.48		11.48000				
		uterení pod síťky - 81.86		81.86000				
3	583312004R	Kamenivo třezané frakce 0/4 B Jihomor. kraj	t	2,49084	328,00	817,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
		1.258*1.1*1.8		2.49084				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 866,53		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště výšky do 12 m.	t	3,73306	500,00	1.866,53	RTS 22/ I	Indiv
		Rozpočet Etapa A D.1.2.1. - položka č. 112.						
Díl: 713		Izolace tepelné				28 607,27		
5	713121118RT1	Montáž dilatačního pásu podél stěn materiál ve specifikaci	m	260,48000	26,00	6 772,48	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
		1PP - 24+3.4+17+13.8+30+11.6		104.80000				
		1NP - 48.2+21.7+21+32.3+20.8+18.4+15.6+18.6+15.6*2-		155.68000				
		6.25-1.7-4.76						
6	28375328R	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 100mm tl. 5 mm	m	265,68980	3,20	850,21	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 15	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě
R:	ZL 15 VCP	Podlahy - provedení dle skutečnosti na stavbě - Vícepráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Nová položka - RTS 2022/1						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 260.45000*11.02						
				255.68950				
7	28376062R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30-2 mm	m2	20,94000	62,80	1 315,03	RTS 22/1	RTS 22/1
		Nová položka - RTS 2022/1						
8	28376064R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 40-3 mm	m2	21,63000	83,70	1 810,43	RTS 22/1	RTS 22/1
		Nová položka - RTS 2022/1						
9	28376066R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 50-3 mm	m2	155,27000	104,50	17 270,72	RTS 22/1	RTS 22/1
		Nová položka - RTS 2022/1						
		id. dílec : 07.1-08.17						
				155,27000				
10	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	280,18870	2,10	588,40	RTS 22/1	Indiv
		Rozpočet Etapa B D.1.2.1. : položka č. 37						

100

LIVEL 40

STATICKÁ SANACE ČÁSTI OBJEKTU / OBNOVA

STATIC

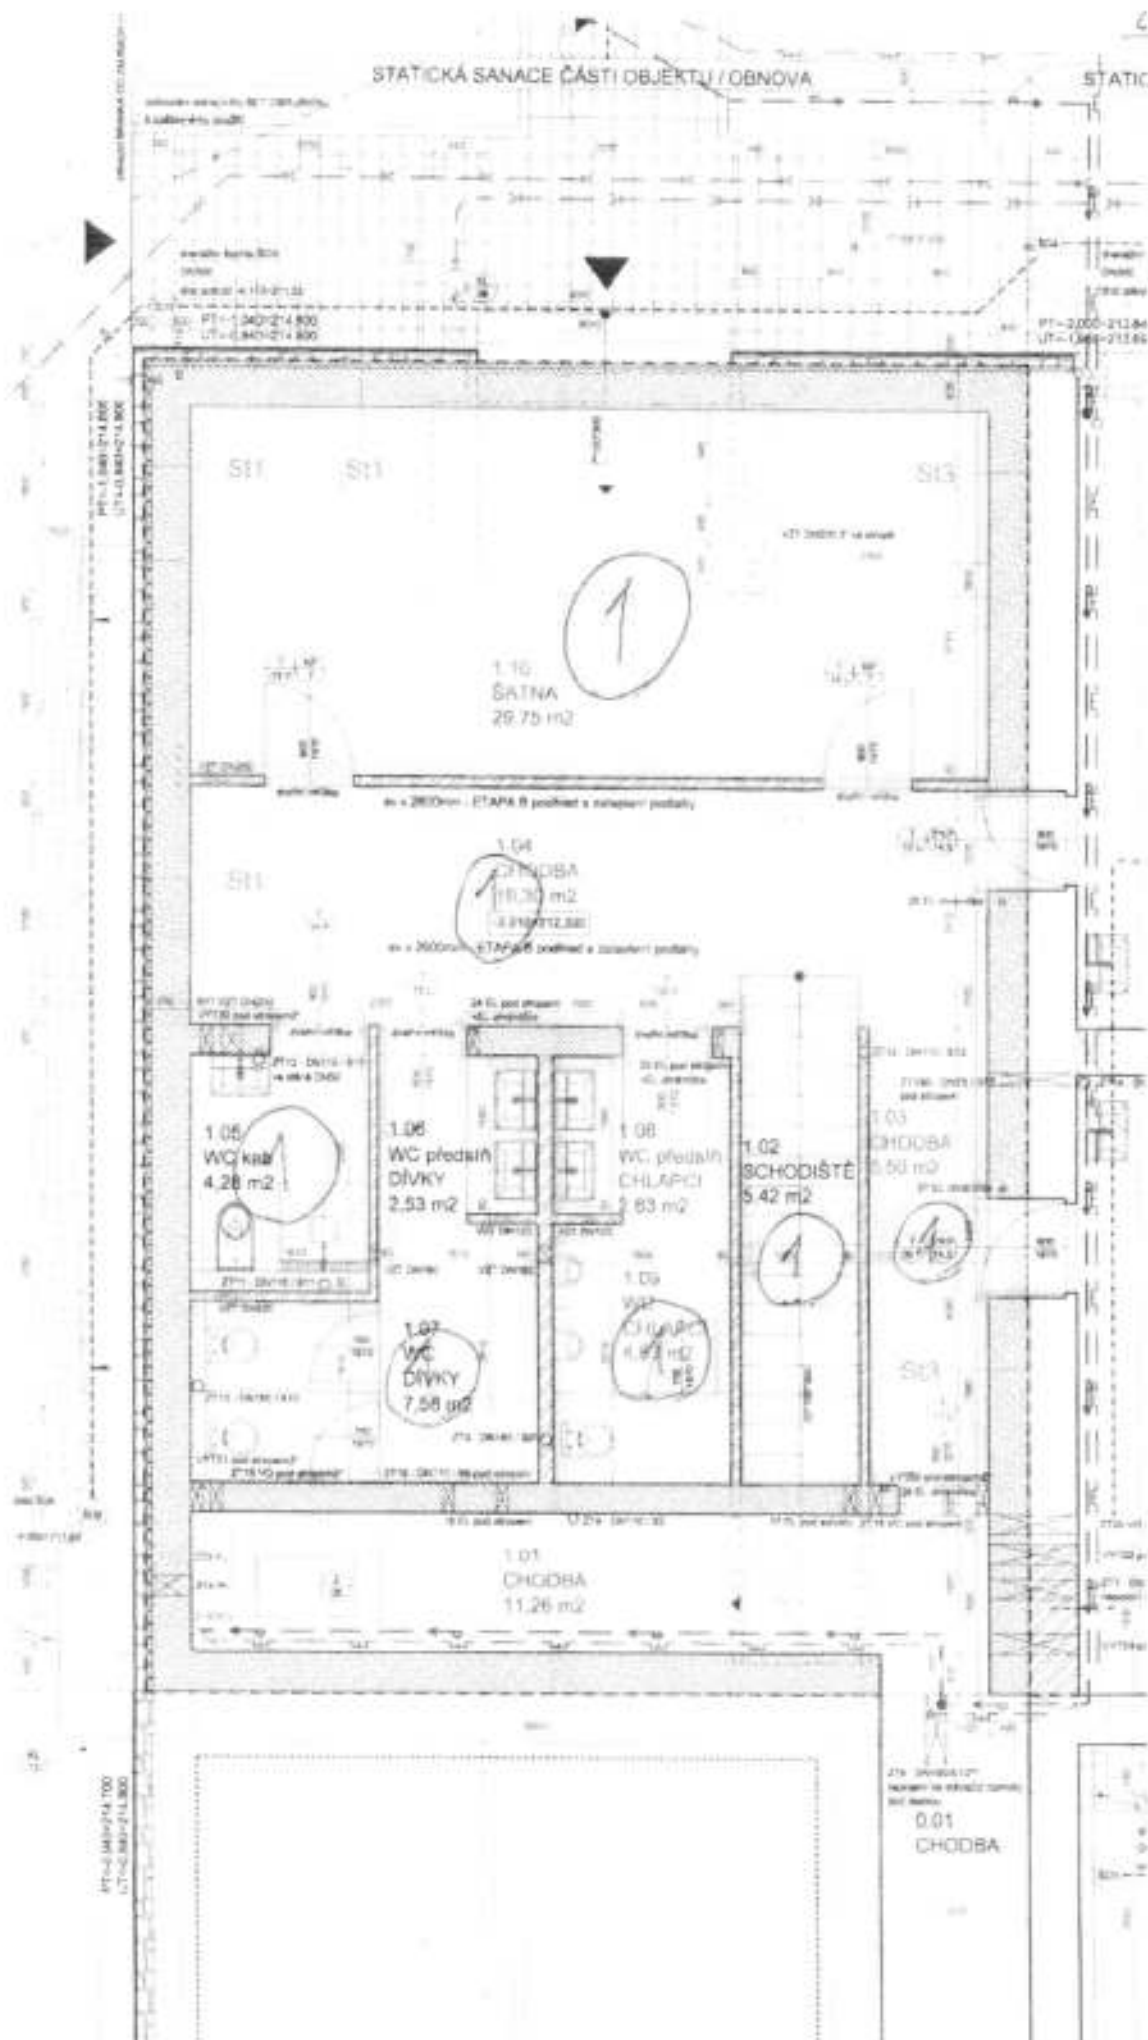


16 18

PODLAHA 1.PF - STĚŽKA


1

LIBEC H 50

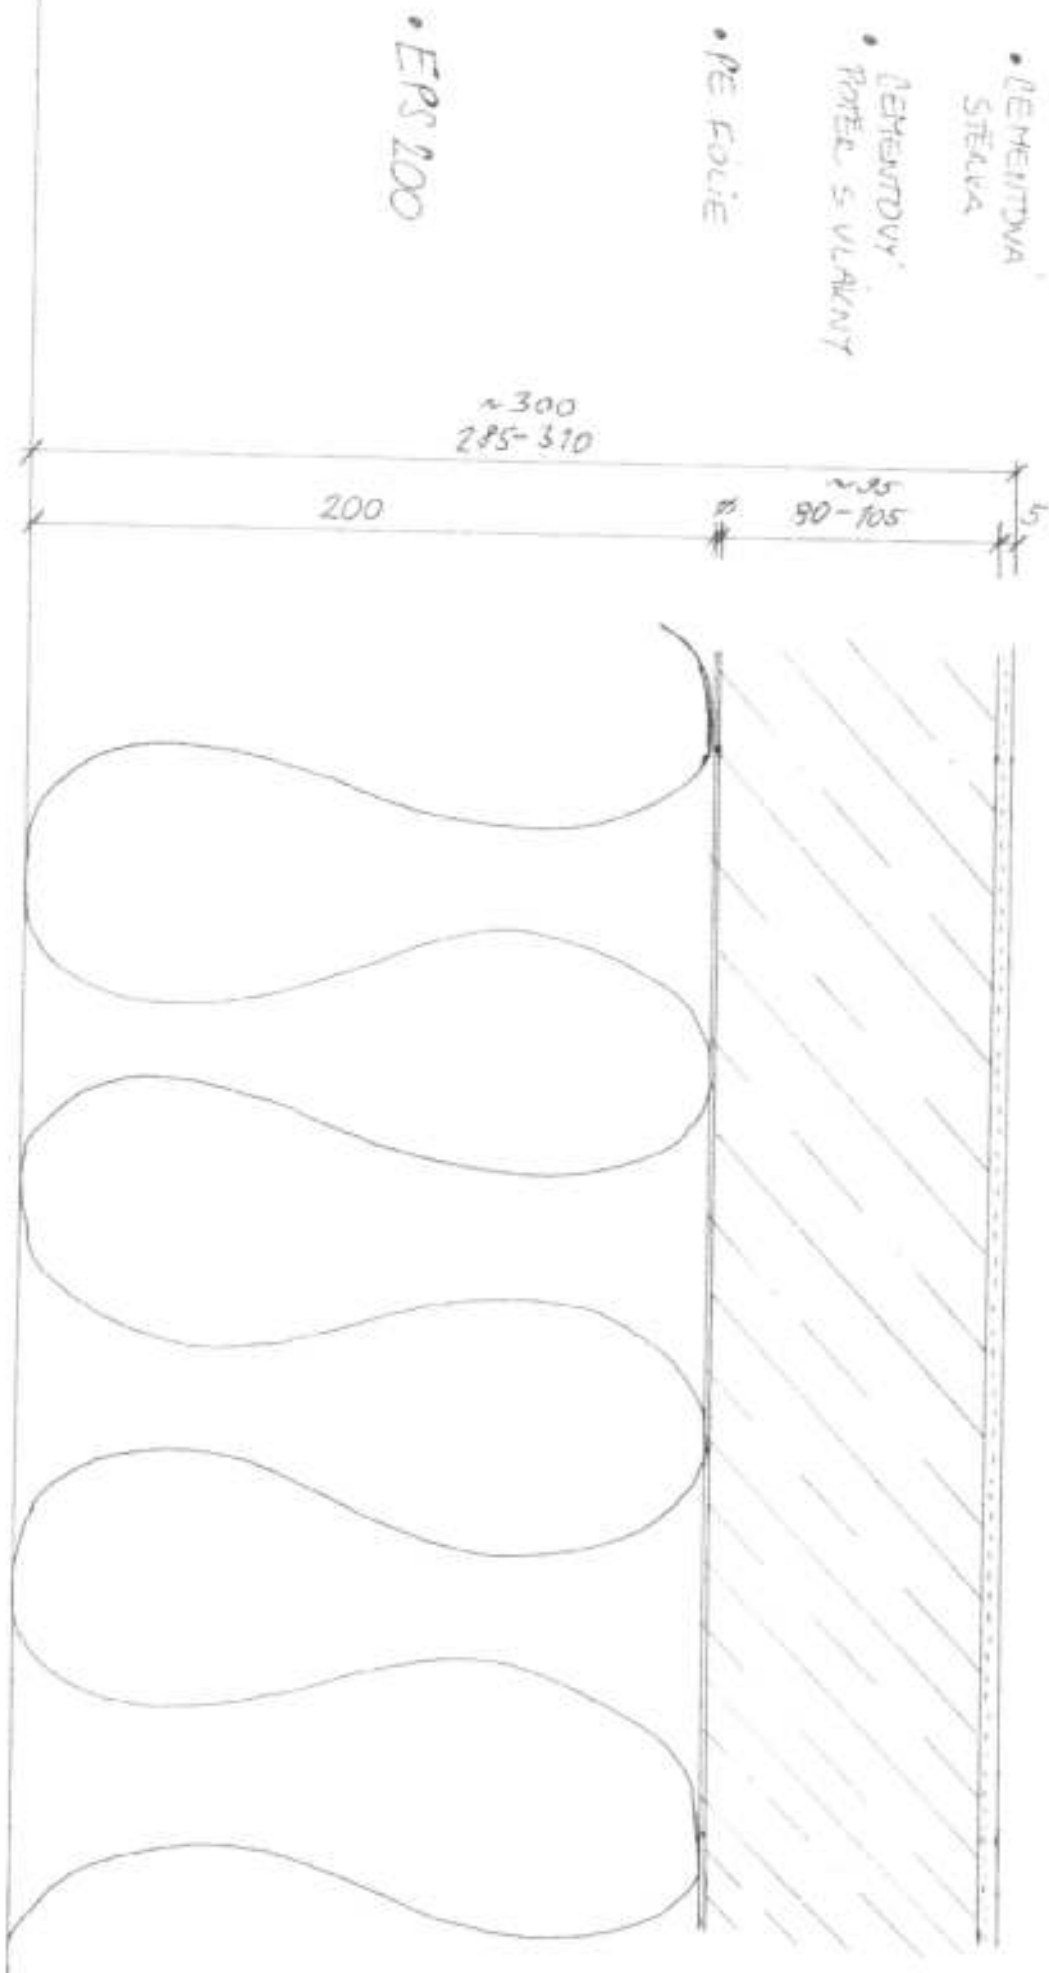


H 135

RODUNA 1ND - PVC - M.C. KABINET Č. 22 (21,63 m²)

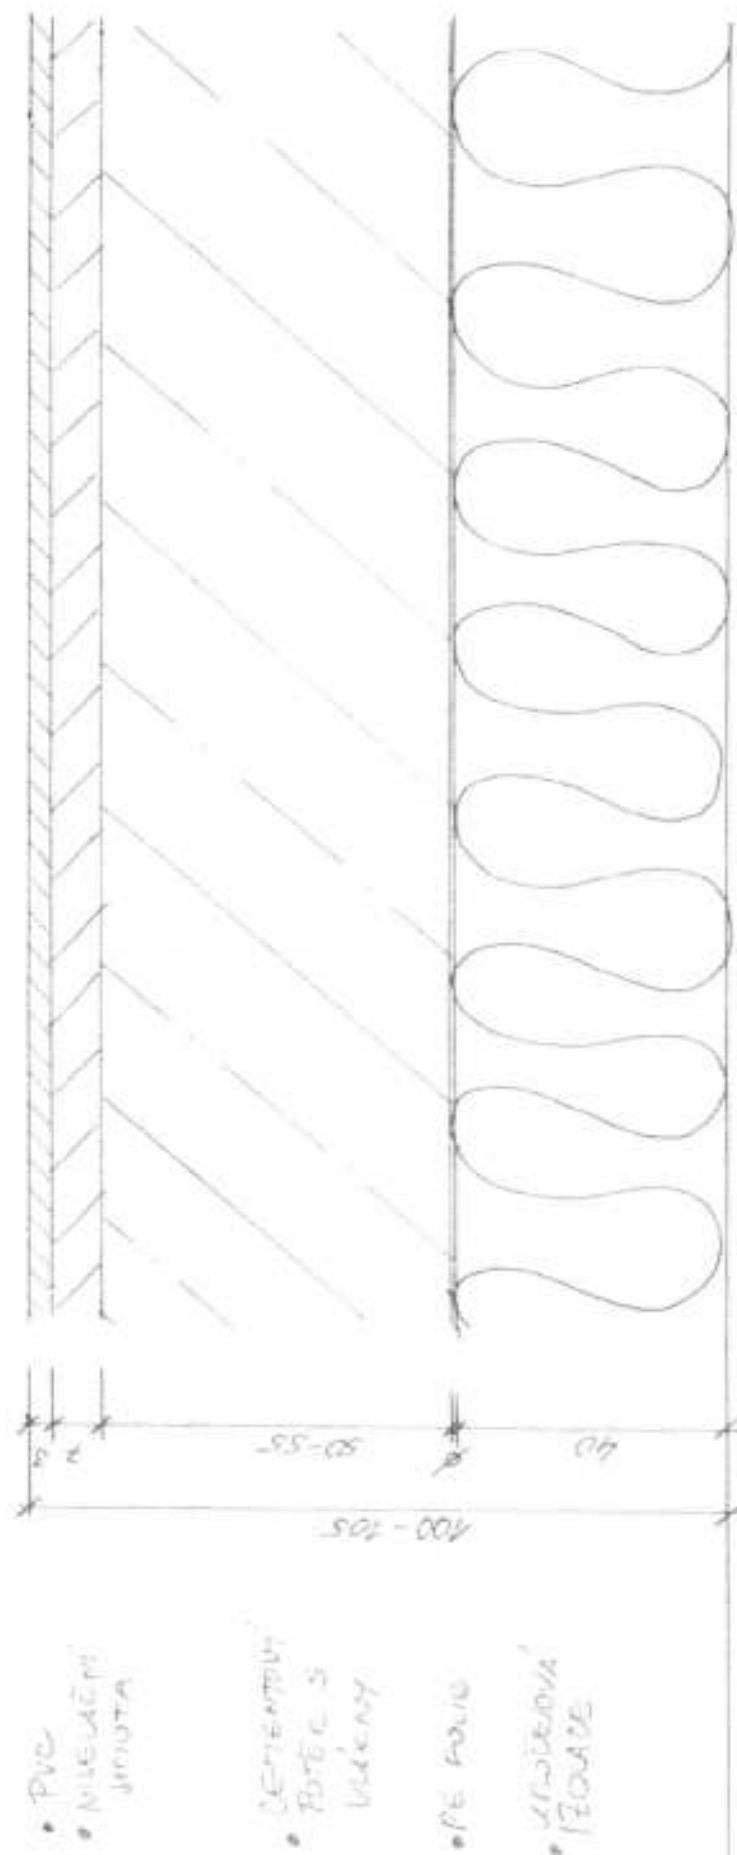

PODLAHA LAMELOVÁ 1NF - NOVÁ ČASŤ (97,1m²)

LIDICKÁ 30

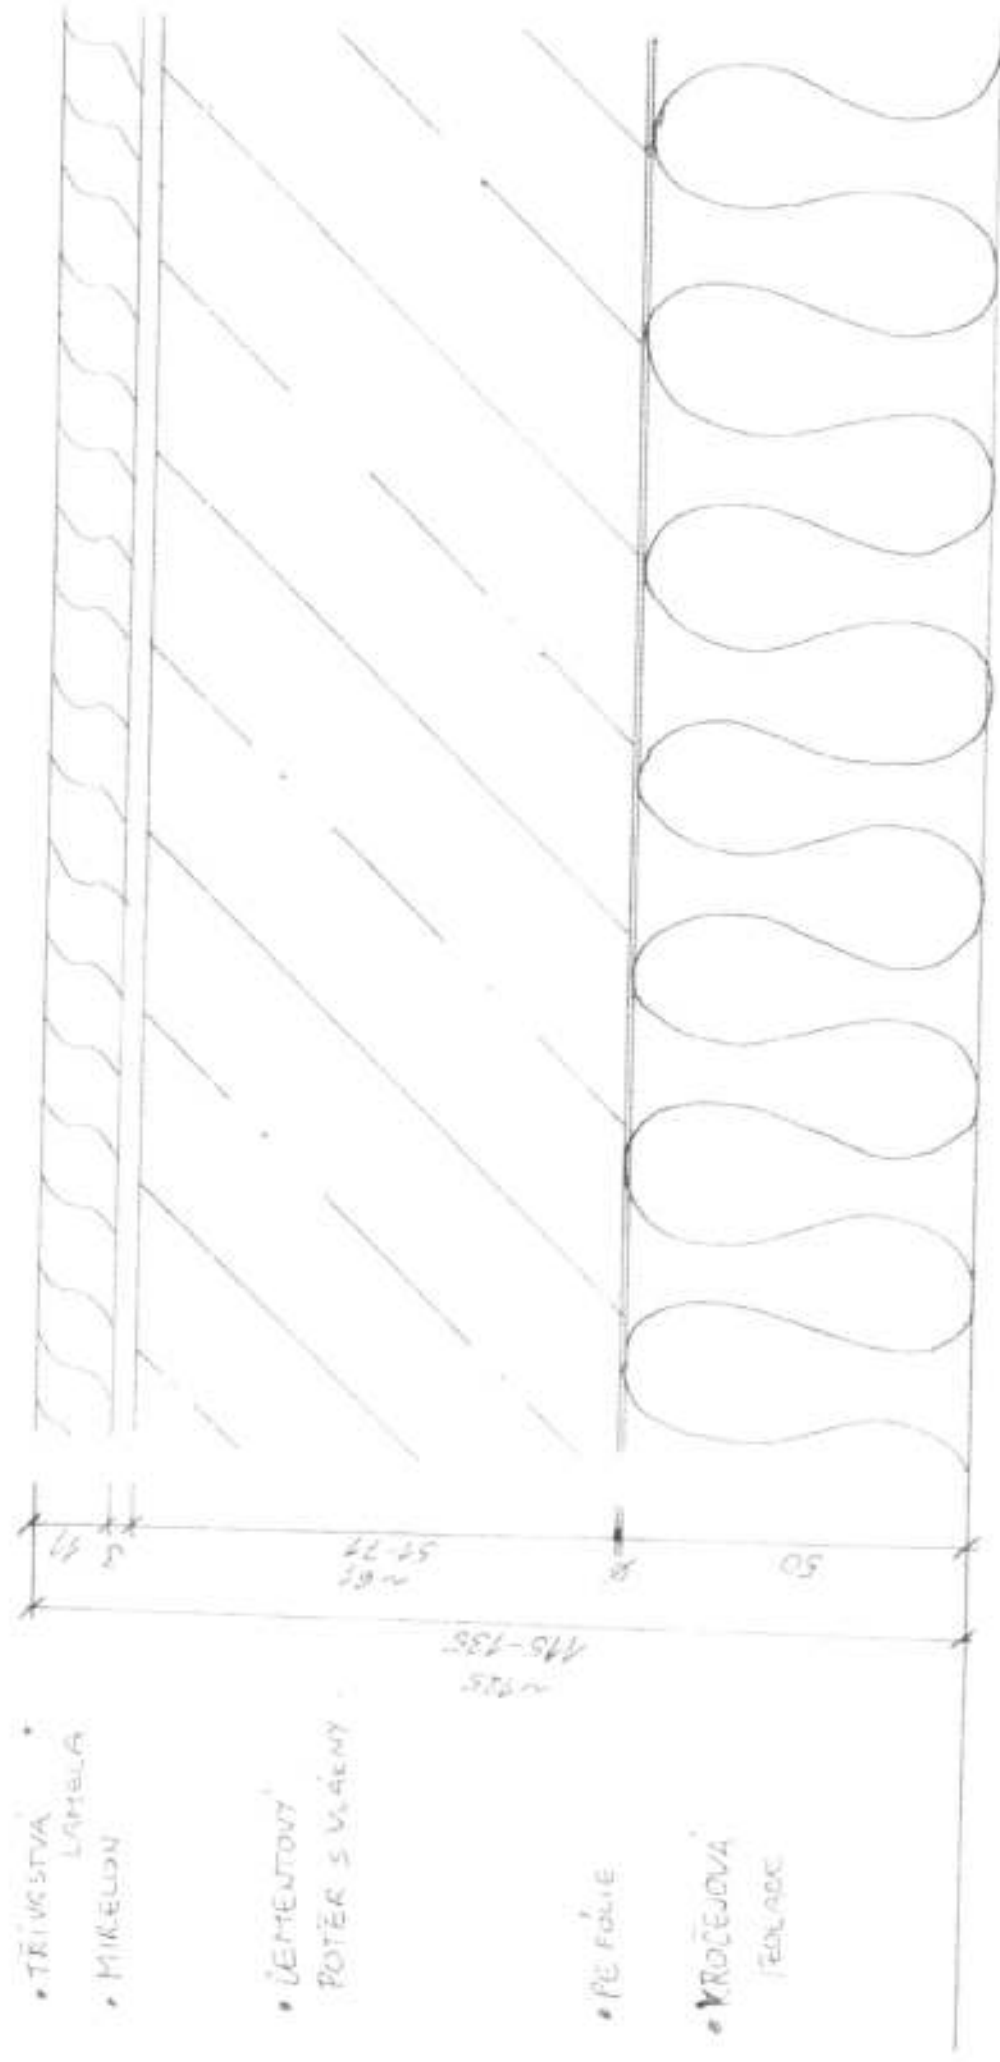

16.7.201

PODLAHA A.M.P.
LAMELOVA -
STAVAJICI CASI
(68,77m²)

• CEMENTOVAN
• POKRYTÍ
• VÁKOVÝ

• PE FOLIE


• KROČEJONÁ
• PLOŠE

~ 170-195 (2x2)

100 (2x2)

~ 20-25
20-25

2.00m x 5.00m

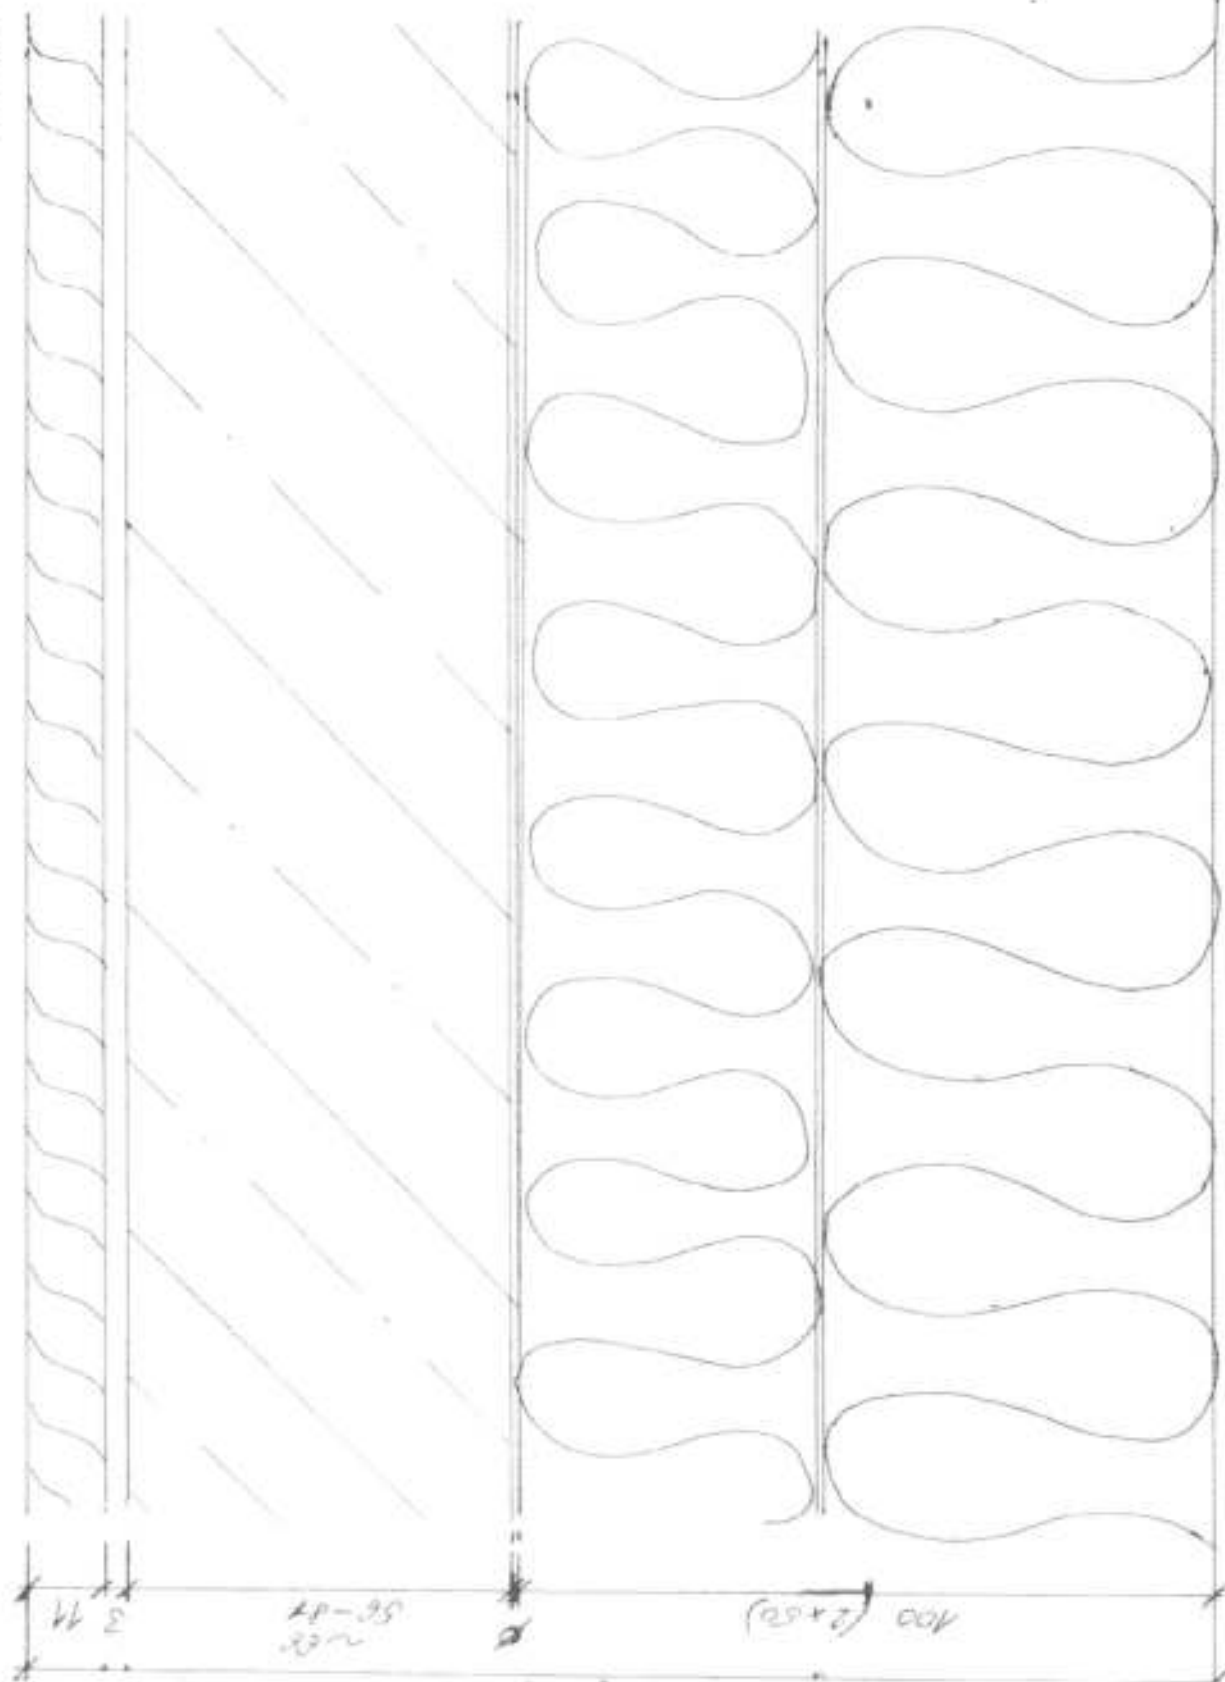


• VĚTRNÍ ČISTIČNÝ
• SPOVNÍ FÍŠKOVÝ Ø-65mm

10.12.1

PODLAŽKA 1 NP - PVZ - UČEBNA č. 3 (5, 74 m²)

6.10.11. 100' 50

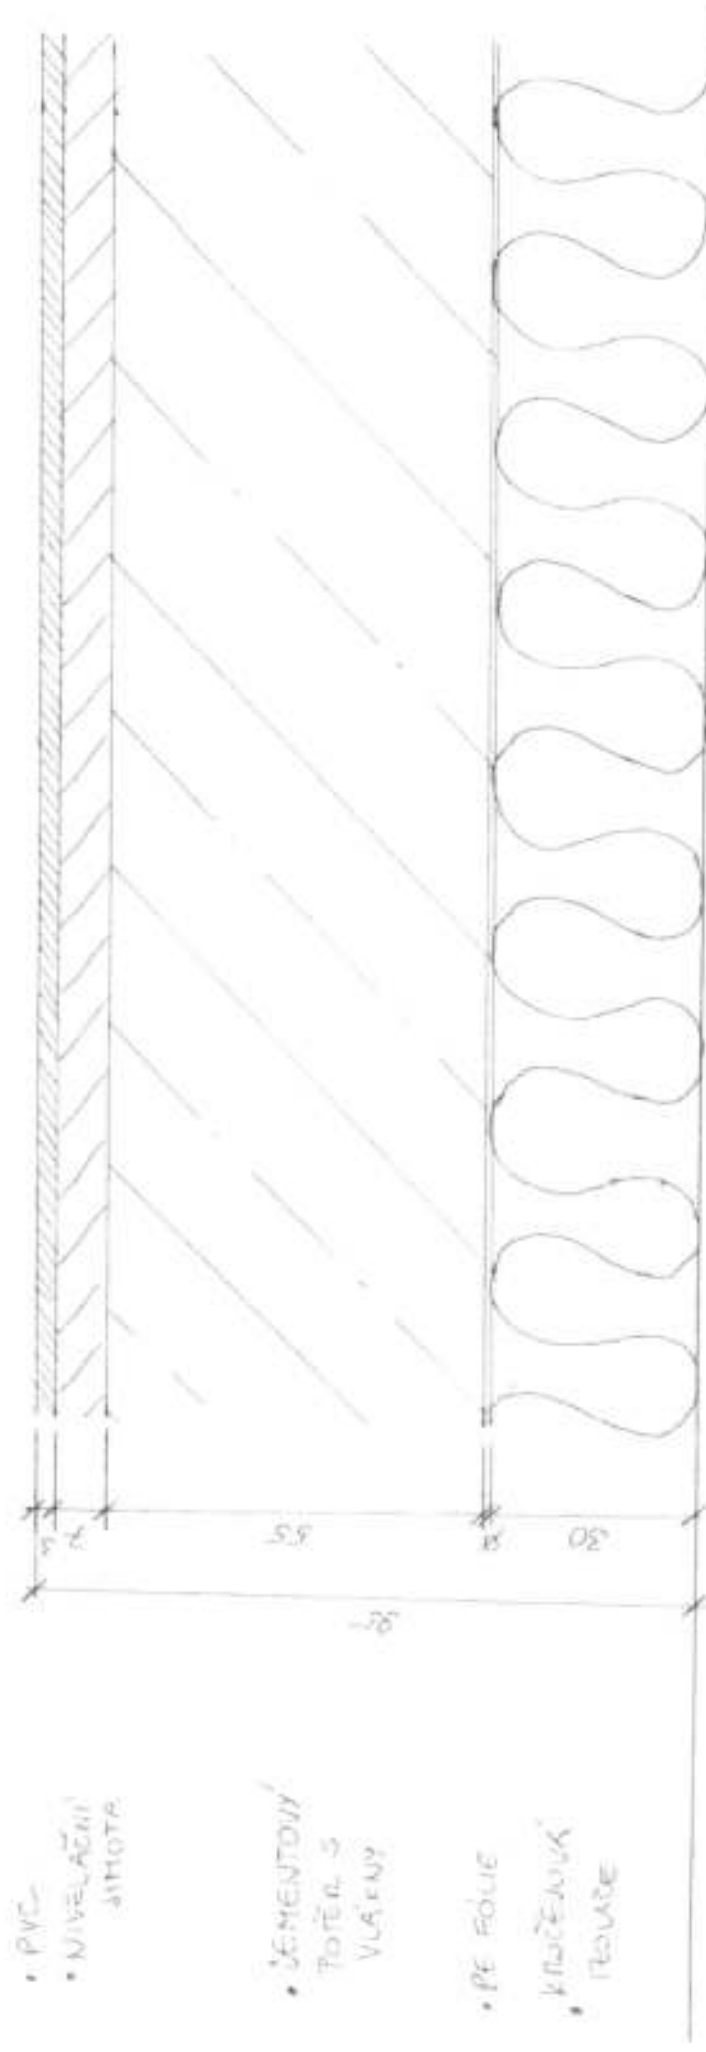

• PVC
• NIVELAČNÍ
VRSTVA

• CEMENTOVÝ
POTĚR S
VLÁKNEM

• PE FÓLIE
• KROKOVKA
IZOLACE

• SPOVNÁ PŘED PRÁZD
PÁSEK D=40 mm

6.10.11



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		16																
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Arkýř																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Práce na arkýři Arkýř NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2022 MAIL																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Arkýř DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 16 – Rozpočet VCP a MNP zvlášť“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">191 681,30 Kč</td><td style="text-align: right;">40 253,07 Kč</td><td style="text-align: right;">231 934,37 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-73 69</td><td style="text-align: right;">-8</td><td style="text-align: right;">-89 170,07 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">117 98</td><td style="text-align: right;">-8</td><td style="text-align: right;">142 764,30 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: JM: [redacted]				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	191 681,30 Kč	40 253,07 Kč	231 934,37 Kč	Méněpráce:	-73 69	-8	-89 170,07 Kč	Rozdíl:	117 98	-8	142 764,30 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	191 681,30 Kč	40 253,07 Kč	231 934,37 Kč															
Méněpráce:	-73 69	-8	-89 170,07 Kč															
Rozdíl:	117 98	-8	142 764,30 Kč															
VYJÁDŘENÍ: Samostatné vyjádření ADP ke OD: _____ DATUM: 30.3.2022																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEB BKOM, SPRÁVCE STAVBY: DSM Magistrát města Brn [redacted]																		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Arkýř	16
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Práce na arkýři Arkýř NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2012 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2012 MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Arkýř DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 16 – Rozpočet VCP a MNP zvlášť“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při demontáži stávajících oken původního arkýře bylo zjištěno, že stávající statické prvky mezi okny jsou nesystémové z profilů jákl, tepelně neizolované a zkorodované. Dále bylo zjištěno, že stávající mramorové obložení podlahy a sloupů arkýře je i přes odborně prováděnou demontáž ke zpětné montáži nepoužitelné. Tato změna tedy řeší nové statické prvky oken a související detaily napojení a dále nový obklad sloupů ze sádrokartonu a dřevěnou podlahu arkýře. Časový dopad oproti původnímu řešení – Prodloužení termínu o 6 dní.	
POKYN VYDAL: TOTO OZNÁMENÍ NE PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ STAVBY PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ DATUM: 30.3.2012 ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ [redacted]	
STAVEJ BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města B [redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Přikop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-73 694,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-73 694,27
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-73 694,27 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-73 694,27 CZK
dne 			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 16	Arkýř	0,00	-73 694,27		-73 694,27	100
ZL 16 MNP	Arkýř - Měněpráce	0,00	-52 379,11		-52 379,11	71
ZL 16b MNP	Arkýř - podlaha + sloupy - Měněpráce	0,00	-21 315,16		-21 315,16	29
Celkem za stavbu					-73 694,27	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-52 379,11	71
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			-21 315,16	29
Cena celkem					-73 694,27	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 16	Arkýř
R:	ZL 16 MNP	Arkýř - Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				-52 379,11		
1	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	-5,10000	172,00	-877,20	RTS 22/1	Indiv
		Očištění povrchu stěny od prachu, nasezení izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek. BOČ. rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 128 D.1.1.02A-08A nad arkýřem 140mm -10,2*1,42+10,3*0,92		-5,10000				
2	713131582R00	Izolace tep.stěn, kotvy,8ks/m2	m2	-59,16173	800,00	-47 329,38	Vlastní	Indiv
		BOČ. rozpočet č. ETAPA A D.1.2.3 Pol. položka č. 130 KERAMICKÝ BLOK SENDVIC TL 115MM+MV50MM fasáda Ž h. Lidická -13,45*4,88		-59,16173				
		fasáda S od skříní		-48,20560				
		-9,04*4,88		-48,20560				
		ARKÝŘ BOKY		-3,36000				
		-1,2*2,8		-3,36000				
		ARKÝŘ		-30,32640				
		8,72*3,72		-30,32640				
		NAD ARKÝŘEM MV		-14,48400				
		10,2*1,42		-14,48400				
		OKNO P02		-5,12550				
		2,55*2,01		-5,12550				
		ZAVĚTRÍ		-7,70160				
		2,55*3,02		-7,70160				
		OKNO P01		-5,10540				
		2,54*2,01		-5,10540				
		zavětrí boky						

Položkový rozpočet

S: 00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Udička 50 - VCP a MNP zvlášť
O: ZL 16	Arkýř
R: ZL 16 MNP	Arkýř - Méněpráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,2*-4,87		-5,63400				
		neomeřitelné 0%		-2,81723				
		-56,3445100*5		-5,20200	595,00	-3 095,19	Vlastní	Indiv
3	631513894	deska izolační skelná vlna: rovná hrana: tl. 150,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 5,000 m2K/W; hydrofobizováno	m2					
		SOL: rozpočet č. ETAPA A.D.1.2.1 PIN: položka č. 133						
		D.1.1.02A-09A						
		nařiz.ovýhm 14(hmm)						
		-10,2*1,42*1,02+10,2*0,02*1,02		-5,20200				
4	996713202600	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	-513,01770	2,10	-1 077,34	RTS 22/1	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A.D.1.2.1 Pol: položka č. 136						

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 16	Arkýř
R:	ZL 16b MNP	Arkýř - podlaha + sloupy - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				-21 315,16		
1	KAM/01	D + M MRAMOROVY OBKLAD 1NP demontáž+repase+montáž+řezání, kompletně dle výkresu D.1.1-04A	m2	-6,56600	3 135,00	-20 584,41	Vlastní	Indiv
SOD: rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 199								
kalkulovat dogrnutí oca 10-05, poškozených prvků								
stěna								
-10,64				-10,94000				
sloupy								
-2,34*(0,16+0,16+0,24+0,24)				-2,19200				
provádění demontáž - 50 % ceny : 13,13222				8,58600				
2	998782202R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m	%	-205,84410	3,55	-730,75	RTS 22r1	Indiv
SOD: rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 201								

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			73 286,12
PSV			44 700,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			117 987,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		117 987,03 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			117 987,03 CZK
v _____ dne _____  za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 16	Arkýř	0,00	117 987,03		117 987,03	100
ZL 16	Arkýř	0,00	103 834,12		103 834,12	88
ZL 16b	Arkýř - podlaha + sloupy	0,00	14 152,91		14 152,91	12
Celkem za stavbu					117 987,03	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 123,20	1
60_S	Sanační opatření	HSV			47 489,81	40
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			11 586,43	10
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 810,41	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 892,00	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			384,27	0
711	Izolace proti vodě	PSV			10 049,09	9
713	Izolace tepelné	PSV			-36 497,45	-31
762	Konstrukce tesáfské	PSV			17 942,70	15
765	Krytiny tvrdé	PSV			3 861,08	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 609,33	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			37 612,20	32
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			24 068,00	20
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			-21 315,16	-18

764	Malby	PSV			371,12	0
Cena celkem					117 987,03	100

Položkový rozpočet

S	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O	ZL 16	Arkýř
R	ZL 16	Arkýř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 123,20		
1	416093121R00	Čelo podhledu SDK, v. do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	1,20000	936,00	1 123,20	RTS 22/ I	RTS 21/ II

Nová položka - RTS 2022/1

schrůstkové suderen : 1,2*0,5*2

1 200,00

Díl: 60 S		Sanační opatření				47 489,81		
2	380941112R00	Dodatečná helikální výztuž 900 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 6 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	32,11000	1 071,00	34 389,81	RTS 22/ I	Indiv

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1800 mm a při zatížení do 1,5 kPa

300 mm : 8*0,3

2 400,00

200 mm : 4*0,2

0 800,00

210 mm : 2*0,21

4 410,00

250 mm : 98*0,25

24 500,00

3	767222190R00	Příplatek za vytvoření ohybu	kus	131,00000	100,00	13 100,00	RTS 22/ I	Indiv
		ohyby - vytvoření kotvek řasady tvaru L : 8+4+21+55		131,00000				

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				11 586,43		
4	622300131R00	Vyrovnávací finiš tl. do 5 mm	m2	14,48400	116,50	1 687,39	RTS 22/ I	RTS 21/ II

1x stěrka navíc pod brzožtovou omítkou

5	622319515R00	Izolace suderenu Weber XPS tl. 160 mm, bez PU	m2	5,10000	1 373,00	7 002,30	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		pod arkýřem : 10,2*0,5		5,10000				

6	622391881R00	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem	m2	5,10000	388,50	1 981,35	RTS 22/ I	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-----------	------------

7	31173754R	Talíř příslavný do hmoždinek VT 90	kus	115,87200	7,90	915,39	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Odkaz na mtr. položky podlahy 12 : 14,4/400/8		115,87200				

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 810,41		
8	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možnosti a schopnosti dodavateléské firmy	%	3,00000	603,47	1 810,41	Vlastní	Indiv

SOD, rozpočet č. ETAPA A D, 1.2.1 Poř. položka č. 72

Položkový rozpočet

S: 00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidicka 50 - VCP/MNP
O: ZL 16	Arkýř
R: ZL 16	Arkýř

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				247,32		
B 996281108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m	1	0,49464	500,00		247,32 RTS 22/1	Indiv
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 112							

Díl: 711	Izolace proti vodě				10 049,09		
10 71140031RA08	Izolace proti vodě asfalt, pásy přilepením vodorovně 1x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás izolační z modří.asfaltu tl. 4 mm vložka skelná tkanina, s posypem + 1 x pás izolační z	m2	15 24900	659,00		10 049,09 Vlastní	Indiv
modří.asfaltu tl. 4 mm vložka polyesterové mřížky, parotěsnění arkýř: 10,2*1,3*1,15							

Díl: 713	Izolace tepelné				-36 497,45		
11 713121211RT2	Izolace podlah balkonů a lodžii, lepená, 1 vrstva vč. dodávky spádových kůru tl. 60mm	m2	10 20000	359,00		3 667,80 RTS 22/1	RTS 21/II
12 713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	-5,10000	172,00		-877,20 RTS 22/1	Indiv
Očástení povrchu stěny od prachu, natřování izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmálu, osazení desek.							
D 1.1-02A-DMA							
nůl asytem 140mm							
-10,2*1,42+10,2*0,50							

13 713131582R00	Izolace tep.stěn, kotvy 8x30m2	m2	14 48400	800,00		11 587,20 Vlastní	Indiv
NAD ARKÝŘEM III							
10,2*1,42							

14 713131582R00	Izolace tep.stěn, kotvy 8x30m2	m2	-55 16173	800,00		-47 329,38 Vlastní	Indiv
KE RADIČKY BLON SENOVČ TL 115MM+MV50MM							
fasáda 2 k ul.Lidicka							
-13,48*4,83							
třípodi 15 od okna							
-9 (m*4,83)							

Položkový rozpočet

S: 00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O: ZL 16	Arkýř
R: ZL 16	Arkýř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

		ARKYŘ BOKY						
		-1,2*2,8		-3,36000				
		ARKYŘ						
		9,72*3,12		30,32640				
		NAD ARKYŘEM MV						
		10,2*1,42		14,48400				
		OKNO P07						
		2,55*2,81		5,12550				
		ZÁVĚTĚ						
		2,55*3,67		7,70100				
		OKNO P01						
		2,54*2,81		5,10540				
		závěs boky						
		-1,2*4,67		-5,60400				
		heřměřené 5%						
		-56,3405/100*5		-2,81723				
15	63151389R	deska izolační skelná vlnit. rovná hrana, tl. 150,0 mm, souhrnný tepelný vodivost 0,030 W/mK, R = 5,000 m2K/W, hydrofobizováno	m2	-5,20200	595,00	-3 095,19	Vlastní	Indiv

		D 1,1-02A-03A						
		nad úrovní 14,00m						
		-10,2*1,42*1,32*10,2*0,07*1,02		-5,30200				

16	998713202R00	Přesun hmot pro izolaci tepelné v objektech výšky do 12 m	%	-357,46770	2,10	-750,68	RTS 22/1	Indiv
Díl: 762	Konstrukce tesařské					17 942,70		
17	7623195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro sítě	m3	0,27000	1 297,00	350,19	RTS 22/1	RTS 21/II

		sloup 100x100 mm, množství zvlášť: 20x						
		(0,05*0,03*0,1*5*2+0,1*0,12*0,1*5*2*0		0,27000				

Položkový rozpočet

S: 00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O: ZL 16	Arkýř
R: ZL 16	Arkýř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	76244113RT2	Montáž obložení atiky OSB desky, 1 vrst. žimožárnkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	10,20000	1 623,50	10 434,00	RTS 22/1	RTS 21/II
19	900	RT1	H2S Práce v tarantu tříde 4 (např. lesař)	h	396,00	5 346,00	RTS 22/1	RTS 21/II
montáž hřebenů - řezání hřebenů, střihání okenního do hřebenů, ob. žb, montáž vedle 9*0,5								
montáž latí - řezání latí, vrtání otvorů, montáž svrhu 18*0,5								
20	3114837354R	Vnitřní RAPI-TEC SK TopTherm B x 300 balíková hlava	kus	10,00000	58,10	581,00	RTS 22/1	RTS 21/II
21	80510054R	Lat střechní profil dřevěný 50/30 mm l = 3 m a výše	m	1,80000	13,90	25,02	RTS 22/1	RTS 21/II
22	80515200R	9*2*0,1	m3	0,01080	7 335,00	79,22	RTS 21/II	RTS 21/II
23	998762202R00	0,1*9*0,1*0,12	%	158,16030	6,70	1 058,67	RTS 22/1	Indiv
Přesun hmot pro konstrukce lesařské v objektech výšky do 12 m								
Díl: 765	Krytiny tvrdé					3 861,08		
24	765796313R08	Montáž fólie na bednění přítlakem, překlopení spoju difúzní pojistná hydroizolace DEKTEN METAL II	m2	10,20000	343,50	3 503,70	RTS 22/1	RTS 21/II
25	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	35,03700	10,20	357,38	RTS 22/1	Indiv
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					8 609,33		
26	766601216R00	Těsnění oken, spár, ostění, PT fólie + PP páska	m	24,20000	166,50	4 029,30	RTS 22/1	RTS 21/II
okna u arkýřů kolem dvířek : 2,8+0,3+2,8+0,3								
27	766711091R00	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 40 mm	m	24,20000	184,00	4 452,80	RTS 22/1	RTS 21/II
Odkaz na mtr. položky pořadí 25 - 24,20000								
28	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	94,82100	1,50	127,23	Vlastní	Indiv
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					37 612,20		
29	767616101R00	Montáž osazovacích rámu oken z Al - profilu	kus	6,00000	3 230,00	19 380,00	RTS 22/1	RTS 21/II

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 16	Arkýř
R:	ZL 16	Arkýř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	76701	profil střeškový pro montáž oken - dle nabídky Stavoprojekt + doprava na stavbu	ks	6,00000	3 038,70	18 232,20	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O: ZL 16	Arkýř
R: ZL 16b	Arkýř - podlaha + sloupy

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 092,00		
1.954112102R00	SDK obklad ocel.sloupu 480 ... 2x RF tl.12,5 mm	m	5,60000	1 945,00	10 892,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
	obklad stropní arkýř R 45 mm tl. 2 x A		5,90000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				136,95		
2.999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dostavajících objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	0,27390	500,00	136,95	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové				24 068,00		
3.775540010RAJ	Podlahy lamelové, dřevěná lamela, tloušťky 20 mm	m ²	10,94000	2 200,00	24 068,00	Vlastní	Indiv
	arkýř místo stropu 10,94		10,94000				

Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene				-21 315,16		
4.KAM001	D + M MRAMOROVÝ OBKLAD 1NP	m ²	-6,56600	3 135,00	-20 584,41	Vlastní	Indiv
	demontáž+repase+muntáž+řezání, kompletně dle výkresu D.1.1-04A						

kalkulovat dlehlími lca 10:1% celkové ceny práce

sléme
+10,94
sloupy
-2,74*10,16+0,16+0,24+0,24
provedení demontáž - 50 % ceny 13,132/9
+10,94000
-2,74*10,16+0,16+0,24+0,24
provedení demontáž - 50 % ceny 13,132/9

5.998762202R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m	%	-205,84410	3,55	-730,75	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 784	Malby				371,12		
6.784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednokomponentní, malba dvojnásobná, bílá	m ²	4,25600	87,20	371,12	Vlastní	Indiv
	sloupy SDK - 2,82*10,16+0,27*2		4,25600				

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 16	Arkýř
R:	ZL 16b	Arkýř - podlaha + sloupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
---------	-------	--

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o.	IČO: 25337009
	Přikop 6	DIČ: CZ25337009
	60200 Brno	

Vypracoval

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			73 286,12
PSV			118 395,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			191 681,30

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	191 681,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	191 681,30 CZK
---------------------	----------------

3

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 16	Arkýř	0,00	191 681,30		191 681,30	100
ZL 16 VCP	Arkýř - Vícepráce	0,00	156 213,23		156 213,23	81
ZL 16b VCP	Arkýř - podlaha + sloupy - Vícepráce	0,00	35 468,07		35 468,07	19
Celkem za stavbu					191 681,30	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 123,20	1
60_S	Sanační opatření	HSV			47 489,81	25
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			11 586,43	6
84	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 810,41	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 892,00	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			384,27	0
711	Izolace proti vodě	PSV			10 049,09	5
713	Izolace tepelné	PSV			15 881,86	8
762	Konstrukce tesařské	PSV			17 942,70	9
765	Krytiny tvrdé	PSV			3 861,08	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 609,33	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			37 612,20	20
775	Podlahy vlysové a parкетové	PSV			24 068,00	13
784	Malby	PSV			371,12	0
Cena celkem					191 681,30	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 16	Arkýř
R:	ZL 16 VCP	Arkýř - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 123,20		
1	416093121R00	Čelo podhledu SDK, v. do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	1,20000	936,00	1 123,20	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II schodiště suterén - 1,2*0,5*2						
				1,20000				
Díl: 60 S		Sanační opatření				47 489,81		
2	380941112R00	Dodatečná helikální vyztuž 900 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 6 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	32,11000	1 071,00	34 389,81	RTS 22/ I	Indiv
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Por. položka č. 78						
		300 mm - 8*0,3		2,40000				
		200 mm - 4*0,2		0,80000				
		210 mm - 21*0,21		4,41000				
		250 mm - 98*0,25		24,50000				
3	767222190R00	Příplatek za vytvoření ohybu	kus	131,00000	100,00	13 100,00	RTS 22/ I	Indiv
		Nová položka - cenová nabídka ohyby - vytvoření kotev fasády tvaru L - 8*4*21*98						
				131,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				11 586,43		
4	622300131R00	Vyrovnávací tmel II. do 5 mm	m2	14,48400	116,50	1 687,39	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		1x stěrka rýpů pod břízolitovou omítkou Nová položka - RTS 2021/II						
5	622319515R00	Izolace suterénu Weber XPS II, 160 mm, bez PU	m2	5,10000	1 373,00	7 002,30	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II nad arkýřem - 10,2*0,5						
				5,10000				
6	622391851R00	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem	m2	5,10000	388,50	1 981,35	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
7	31173754R	Talíř přídavný do hmoždinek VT 90	kus	115,87200	7,90	915,39	RTS 22/ I	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 16	Arkýř
R:	ZL 16 VCP	Arkýř - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<i>Nová položka - RTS 2021/II</i> <i>Odkaz na mm. položky pořadí 12 - 14.48400*8</i> <i>115,67200</i>						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 810,41		
8	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možnosti a schopnosti dodavatelské firmy	%	3,00000	603,47	1 810,41	Vlastní	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 72						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				247,32		
9	999291108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,49454	500,00	247,32	RTS 22/I	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 112						
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 049,09		
10	711140031RA8	Izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením vodorovná 1x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás izolační z modří asfaltu tl. 4 mm vložka skelná tkanina, s posypem + 1 x pás izolační z	m2	15,24900	659,00	10 049,09	Vlastní	Indiv
		modří asfaltu tl. 4 mm vložka polyesterové roubo, SOD: rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 119 parolés arkýř - 10,2*1,3*1,15 15,24900						
Díl: 713		Izolace tepelné				15 881,66		
11	713121211RT2	Izolace podlah balkónu a lodžii, lepená, 1 vrstva uť.	m2	10,20000	389,00	3 967,80	RTS 22/I	RTS 21/II
		dodávky spádových klínů tl. 60mm Nová položka - RTS 2021/II						
12	713131562R00	Izolace tep.stěn, kotvy,8ks/m2	m2	14,48400	800,00	11 587,20	Vlastní	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 130 NAD ARKYREM/MV 10,2*1,42 14,48400						
13	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	155,55000	2,10	326,66	RTS 22/I	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 136						

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 16	Arkýř
R:	ZL 16 VCP	Arkýř - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762 Konstrukce tesařské						17 942,70		
14	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,27000	1 297,00	350,19	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II objem díky svému malému množství zvýšen 20x (0,05*0,03*0,1*9*2+0,1*0,12*0,1*9)*20		0,27000				
15	762441113RT2	Montáž obložení stíky OSB desky, 1vrst., hmoždinkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N š. 18 mm	m2	10,20000	1 023,00	10 434,60	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
16	900 RT1	HZS Práce v tariní třídě 4 (např. tesař)	h	13,50000	396,00	5 346,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II montáž hranolu - řezání hranolu, vtahání ořezu do hranolu do ŽH, montáž vrutu - 9*0,5 montáž latě - řezání latě, vtahání ořezu, montáž vrutu 10*0,5		4,50000 9,00000				
17	3114837354R	Vrut RAPI-TEC SK TopTherm 8 x 300 talířová hlava	kus	10,00000	58,10	581,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
18	60510054R	Lať střešní profil dřevěný 50/30 mm l = 3 m a výše	m	1,80000	13,90	25,02	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II 9*2*0,1		1,80000				
19	60515200R	Hranol SMJUD 1 10x12 délka 300-600 cm	m3	0,01080	7 335,00	79,22	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II 0,1*9*0,1*0,12		0,01080				
20	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	168,16030	6,70	1 126,67	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 765 Krytiny tvrdé						3 861,08		
21	765799313R09	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spoju difúzní pojistná hydroizolace DEKTEN METAL II	m2	10,20000	343,50	3 503,70	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 16	Arkýř
R:	ZL 16 VCP	Arkýř - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	35,03/00	10,20	357,35	RTS 22/ I	Indiv

SOD: rozpočet č. ETAPA A D 1.2.1 Pol. položka č. 170

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				8 609,33		
23	766601216R00	Těsnění oken spáry, ostění, PT fólie + PP páska	m	24,20000	166,50	4 028,30	RTS 22/ I	RTS 21/ II

Nová položka - RTS 2021/II

okna u arkýře kolem dokola: 2,8+9,3+2,8+9,3

24,20000

24	766711091R00	Podkladní tepelné izolační profil výšky do 40 mm	m	24,20000	184,00	4 452,80	RTS 22/ I	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-----------	------------

Nová položka - RTS 2021/II

Odkaz na min. položky pořadí 23 - 24 20000

24,20000

25	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	64,82100	1,50	127,23	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	----------	------	--------	---------	-------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				37 612,20		
26	767616101R00	Montáž osazovacích rámu oken z Al - profilu	kus	6,00000	3 230,00	19 380,00	RTS 22/I	RTS 21/II

Nová položka - RTS 2021/II

27	76701	profil statický pro montáž oken - dle nabídky Stavoprojekty + doprava na stavbu	ks	6,00000	3 038,70	18 232,20	Vlastní	Indiv
----	-------	---	----	---------	----------	-----------	---------	-------

Nová položka - cenová nabídka

Položkový rozpočet

S: 00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O: ZL 16	Arkýř
R: ZL 16b VCP	Arkýř - podlaha + sloup - Vícepráce

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 892,00		
1.954112102R00	SDK obklad ocel.slopu 485, 2x RF II, 12,5 mm	m	5,60000	1 945,00	10 892,00	RTS 22/1	RTS 22/1

Nova položka - RTS 2022/1
realiz. sloupů arkýřů 16 45 mmol : 27,8

5,60000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				136,95		
2.993281108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu objektu pro opravy a udržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	1	0,27390	500,00	136,95	RTS 22/1	Indiv

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pod. položka č. 112

Díl: 775	Podlahy výškové a parketové				24 068,00		
3.775540010RAJ	Podlahy lamelové třívrstvá lamela, tloušťky 20 mm	m2	10,94000	2 200,00	24 068,00	Vlastní	Indiv

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pod. položka č. 197

arkýř malby rozetova 10,94

10,94000

Díl: 784	Malby				371,12		
4.784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace, jednovrstbová, malba dvouvrstbová, bílá	m2	4,25600	87,20	371,12	Vlastní	Indiv

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pod. položka č. 204

rozetva SDK 2,82x10,15x2+0,23x26

4,25600

26.96, pol. 3

Cenová nabídka pro WELLCO Brno s.r.o.

Dobrý den, níže cenová nabídka na provedení prací na stavbě Lidická 50, materiál uvažuji, že si dodáte vlastní.


Provedení ohybu na kotvách fasády – celkem 131 ks dle dodaného nákresu – cena za kus 100 Kč bez DPH

Celková cena 13 100 Kč bez DPH.

Placeno na fakturu se 14ti denní splatností.

Pokud souhlasíte s cenovou nabídkou, prosím o zaslání objednávky. Děkuji

S pozdravem



V Brně dne 20.12.2021

Nabídka č.: N /33023-Lidická50

Ze dne: 25. 10. 2021

Zpracovat:

Odběratel
WELCO Brno

Tele:

Dodavatel

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Kounicova 67, Brno 602 00

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Vaši poptávku. Nabízíme Vám plastová okna a dveře STAVO-PLAST vyráběné z profilových systémů Deceuninck Inoutic Arcade, Prestige, Eforte belgické firmy DECEUNINCK vyráběných v německé dceřiné společnosti Inoutic. Novinkou jsou okna z německého profilového systému Schüco Living. Dále Vám nabízíme hliníková okna a dveře ze všech hliníkových profilových systémů firmy Schüco.

Plastové výrobky z profilů Deceuninck

5k systém KLASIK $U_w = 0,9 - 1,3 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
- z profilu Inoutic Arcade, stavební hloubka 71 mm
- koeficient teplotního prostupu rámu s výztužením $U_i = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

6k systém KOMFORT $U_w = 0,9 - 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
- z profilu Inoutic Prestige, stavební hloubka 76 mm
- koeficient teplotního prostupu rámu s výztužením $U_i = 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

6k systém ENERGY $U_w < 0,8 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
- z profilu Inoutic Eforte, stavební hloubka 84 mm
- koeficient teplot. prostupu rámu s výztužením $U_i = 0,95 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
- nejlepší tepelné technické vlastnosti na trhu

Plastové výrobky z profilů Deceuninck **NOVINKA !**

6k systém Elegante $U_w < 0,8 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
- stavební hloubka 76 mm, vzhled imitující Al. okna
- koeficient teplot. prostupu rámu s výztužením $U_i = 0,95 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

Plastové výrobky z profilů Schüco **NOVINKA !**

7k systém Living $U_w < 0,8 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
- stavební hloubka 82 mm
- koeficient teplot. prostupu rámu s výztužením $U_i = 0,96 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

Plastové výrobky z profilů Rehau

6k systém Geneo $U_w < 0,8 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
- stavební hloubka 86 mm
- koeficient teplot. prostupu rámu s výztužením $U_i \leq 0,8 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

Cenová kalkulace:

Výrobky, zboží		Práce, služby	
Cena výrobků:	71 280 Kč		
Sleva 35,0%:	24 948 Kč		
Výrobky po slevě:	46 332 Kč		
Cena celkem bez DPH:		46 332 Kč	
DPH 15%:		0,00 Kč	
DPH 21%:		9 729,72 Kč	
Cena celkem s DPH:		56 062 Kč	


Všechny výrobky jsou zobrazeny z pohledu zevnitř, pokud není uvedeno jinak.

Výrobky jsou opatřeny kováním WINKHAUS a standardně izolačním dvojsklem s $U_g = 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

Standardní dodací termín: 4 týdny v bílé barvě, 5-6 týdnů v barevném provedení (u atypických prvků se ke stanoveným termínům připočítávají ještě 2 týdny). V případě požadavku dřívejší dodávky se informujte v naší prodejní vzorkovně.

Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od data vyhotovení. Veškeré dotazy Vám zodpovíme v naší prodejní vzorkovně, tel. Další informace můžete získat také na

Poz.	Název	Počet	šířka	výška délka	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
1	Okno	2			22 283 Kč	14 484 Kč	28 968 Kč



Váha/ks: 115,87 Profil: Inoutic Arcade

Popis pozice:

Šířka x Výška [mm] 1355 x 2730

Typ1: Okno 5k Arcade 63mm (14465*/14466*)

Barva rám: Oregon/Bílá-1623 křídlo: Oregon/Bílá-1623
(Základ: Bílý, Těsnění: Černé)

Výplň:

4 x Planibel LowE 4mm-R16ARnerez-4Float U=1,1

Sloupky: 1 x Sloupek Arcade 120mm Oregon/Bílá

Sloupky: 2 x Sloupek Arcade 82mm B Oregon/Bílá

Kování: barva: bílá

1 x OTEVÍRAVÉ GAK MVA

1 x SKLOPNÉ GAVM/GAM KB.K.

1 x Podklad profil Arcade

ok. klíka standard bílá

Odvodnění: dopředu

Práce po slevě: montáž: 0 Kč demontáž: 0 Kč zapravení: 0 Kč

Celkem	výrobky/ks	doplňky/ks	práce/ks	celkem/ks	celkem vše
po slevě:	14 484 Kč	0 Kč	0 Kč	14 484 Kč	28 968 Kč

2 Variabilní roh.spoj Oregon/Bílá-1623 14662+14661	6,0 ks	2 730	2 894 Kč	17 364 Kč
---	--------	-------	----------	-----------

Děkujeme za Vámi projevový zájem a těšíme se na Vaši objednávku.

S pozdravem

ARHIV - ARHIVSKA ZGRADBA
1:500

ARKIV VARIANTA - NOVA DR. OKNA



1004-1014 / 2007/01/0000-0000\$05.00
DOI: 10.1002/9781118033468.ch10

© 2006 by Wiley Periodicals, Inc. *Journal of Management Education* 30(10): 1177-1197
DOI: 10.1177/0095691506288411

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 391–397

Abstract: *Arthropods* (insects, arachnids, and myriapods) are the most diverse and abundant group of animals on Earth. They play important roles in ecosystems, including as pollinators, predators, and decomposers. This paper reviews the diversity, distribution, and ecology of arthropods, with a focus on the impact of climate change on their populations and interactions.

270mm - straight 28 inches
12mm - widest profile

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

 $0.0000(2) \pm 0.0001$

12,000 = 215,840



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: ZTI	17																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZTI Práce na akumulční nádrži NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2022 MAIL																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na akumulční nádrži DOTČENÉ MÍSTO: severní část stávající dvoupodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 17 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 30%;"></th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">37 925,80 Kč</td><td style="text-align: right;">7 964,42 Kč</td><td style="text-align: right;">45 890,22 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">37 925,80</td><td></td><td style="text-align: right;">45 890,22 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	37 925,80 Kč	7 964,42 Kč	45 890,22 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	37 925,80		45 890,22 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	37 925,80 Kč	7 964,42 Kč	45 890,22 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	37 925,80		45 890,22 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke ZI OD: [redacted] DATUM: 30.3.2022																	
SCHVÁLIL: [redacted] PODPIS: [redacted] DATUM: [redacted]																	
STAVEE BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Br																



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: ZTI	17
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZTI Práce na akumulární nádrži NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.2.2017 MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na akumulární nádrži DOTČENÉ MÍSTO: severní část stávající dvoupodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 17 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Do změnového listu zapracovány položky na hutněný podsyp pod akumulární nádrž, dále na obalení nádrže geotextilií proti poškození a obsypání nádrže hutněným šterkovým násypem. Časový dopad oproti původnímu řešení – Prodloužení termínu o 2 dny. POKYN VYDAL: DATUM: 30.3.2017 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ [redacted]	
STAVEBNÍ FIRMU: BKOM, IČO 252 20 111	ŘÍDITEL STAVBY: JSM Magistrát města Brna [redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
Objekt: ZL 17 Práce na akumulární nádrži
Rozpočet: ZL 17 Práce na akumulární nádrži

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			37 925,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			37 925,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 925,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **37 925,80 CZK**

V

B

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			25 434,23	67
55	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			9 523,38	25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 968,19	8
Cena celkem					37 925,80	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 17	Práce na akumulární nádrži
R:	ZL 17	Práce na akumulární nádrži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				25 434,23		
1	175200022RAD	Obsyp objektu štěrkopiskem dovoz štěrkopisku ze vzdálenosti 15 km	m3	14,41850	1 764,00	25 434,23	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		pro akumulární nádrž - 4,4*3,31*(0,3+2,33)		38,30332				
		rozpočet akumulární nádrže - 3,4*2,31*2,33		18,29982				
		rozpočet m3 z rozpočtu - 5,585		-5,58500				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				9 523,38		
2	564261111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	14,56400	145,00	2 111,78	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		4,4*3,31		14,56400				
3	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,5,do 7,5 m	m2	88,64480	31,40	2 720,64	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		okry - (4,4+3,31)*(1,2+2,33+0,2)*2		52,51680				
		spodní strana - 4,4*3,31		14,56400				
		horní strana - 4,4*3,31		14,56400				
4	568119111R00	Příplatek upevnění geotex.,do 1:5, 4 skoby/10 m2	m2	86,64500	7,10	615,18	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
5	69386198R	geotextilie PP: funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační, plošná hmotnost 300 g/m2, zpevněná oboustranně	m2	103,97400	39,20	4 075,78	Vlastní	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1: položka č. 122						
		86,645*1,2		103,97400				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 968,19		
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m	t	5,93638	500,00	2 968,19	RTS 22/ I	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1: položka č. 112						

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 17	Práce na akumulární nádrži
R:	ZL 17	Práce na akumulární nádrži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		18	
ÚSEK: ZTI			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 ZTI PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Vsak od anglického dvorku			
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2022 MAIL			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vsak od anglického dvorku DOTČENÉ MÍSTO: terasa jih – anglický dvorek, východ - vsak ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 18 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	35 250,02 Kč	2,50 Kč	42 652,52 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	35 250,02	Kč	42 652,52 Kč
<u>PODPIS NAVRHOVATELE:</u>		<u>ATUM:</u> 30.3.2022	
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke Z			
OD:		PODPIS: ATUM: 30.3.2022	
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:			
STAVEBNÍ DOZC BKOM, Ing. Luboš Křivánek		SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Brna [REDAKCE]	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: ZTI	18
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZTI Vsak od anglického dvorku NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2012 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2012 MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vsak od anglického dvorku DOTČENÉ MÍSTO: terasa jih – anglický dvorek, východ - vsak ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 18 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Po provedení bourání stávajícího anglického dvorku a výkopu pro drenáž pod tímto dvorkem bylo zjištěno, že tento dvorek není napojen na dešťovou kanalizaci. S ohledem na hloubku anglického dvorku (dvorek větší hloubky než je uložena dešťová kanalizace) bylo tedy nutno provést napojení nového dvorku do vsakovacího objektu mimo dešťovou kanalizaci. Časový dopad oproti původnímu řešení – prodloužení termínu o 2 dny.	
POKYN VYDAL: DATUM: 30.3.2012 TOTO OZNÁMENÍ NEJDE BEZ POUŽITÍ PŘÍKAZU KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PR	
STAVEBNÍ BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Brna

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP	
Objekt:	ZL 18	Vsak od anglického dvorku	
Rozpočet:	ZL 18	Vsak od anglického dvorku	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 830,80
PSV			419,22
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 250,02
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		35 250,02 CZK
Zackrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			35 250,02 CZK
v <u>15.11.2023</u> dne			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 082,61	43
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 348,00	9
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			2 343,80	7
8	Trubní vedení	HSV			13 043,42	37
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 012,97	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			419,22	1
Cena celkem					35 250,02	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 18	Vsák od anglického dvorku
R:	ZL 18	Vsák od anglického dvorku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				15 082,61		
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,68000	348,50	3 721,98	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		pro vsák 1*6*1,1		6,60000				
		pro kanalizaci ØD - 17"Ø 6"Ø 4		4,08000				
2	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m3	10,65600	218,00	2 323,01	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		Ø 6,6-1,8*1,2		5,76000				
		17"Ø 6,6*0,4*1,2		4,89600				
3	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého Ø - 4 mm	m3	1,02000	1 275,00	1 300,50	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		17"Ø 1"Ø 6		1,02000				
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,65600	150,00	1 598,40	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA B ZTI; položka č. 3						
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,65600	282,50	3 010,32	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA B ZTI; položka č. 4						
6	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	1,80000	888,00	1 598,40	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		6*1"Ø 3		1,80000				
7	175100020R 0	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	3,06000	500,00	1 530,00	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA B ZTI; položka č. 6						
		Ø 6"Ø 3"Ø 11		3,06000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 348,00		
8	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	6,00000	523,00	3 138,00	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A Ø1,2.1; položka č. 20						

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 18	Vsak od anglického dvorku
R:	ZL 18	Vsak od anglického dvorku


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				5 00000				
9	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC: ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	6 00000	35,00	210,00	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 23						
				6 00000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				2 343,80		
10	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,8.do 7,5 m	m2	27 40000	31,40	860,36	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		boky : 1,1*6*2+1,1*1*2		15 40000				
		spodní strana : 1*6		6 00000				
		horní strana : 1*6		6 00000				
11	568119111R00	Přilepek-úpevnění geotex...do 1:5, 4 skoby/10 m2	m2	27 40000	7,10	194,54	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
12	69368198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	32 88000	39,20	1 288,90	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 122						
		27,4*1,2		32 58000				
Díl: 8		Trubní vedení				13 043,42		
13	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	17 00000	617,26	10 493,42	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A ZT1; položka č. 8						
		kanalizace od AD do vsaku : 17		17 00000				
14	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	kus	17 00000	150,00	2 550,00	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A ZT1; položka č. 9						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 012,97		
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m	t	2,02594	500,00	1 012,97	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 18	Vsak od anglického dvorku
R:	ZL 18	Vsak od anglického dvorku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
SOD - rozpočet č. ETAPA A D1.2.1: položka č. 112								
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					419,22		
16	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	17,00000	24,66	419,22	RTS 22/ I	Indiv
SOD - rozpočet č. ETAPA A ZTE položka č. 52								

pro odvodnění angl.dvorku

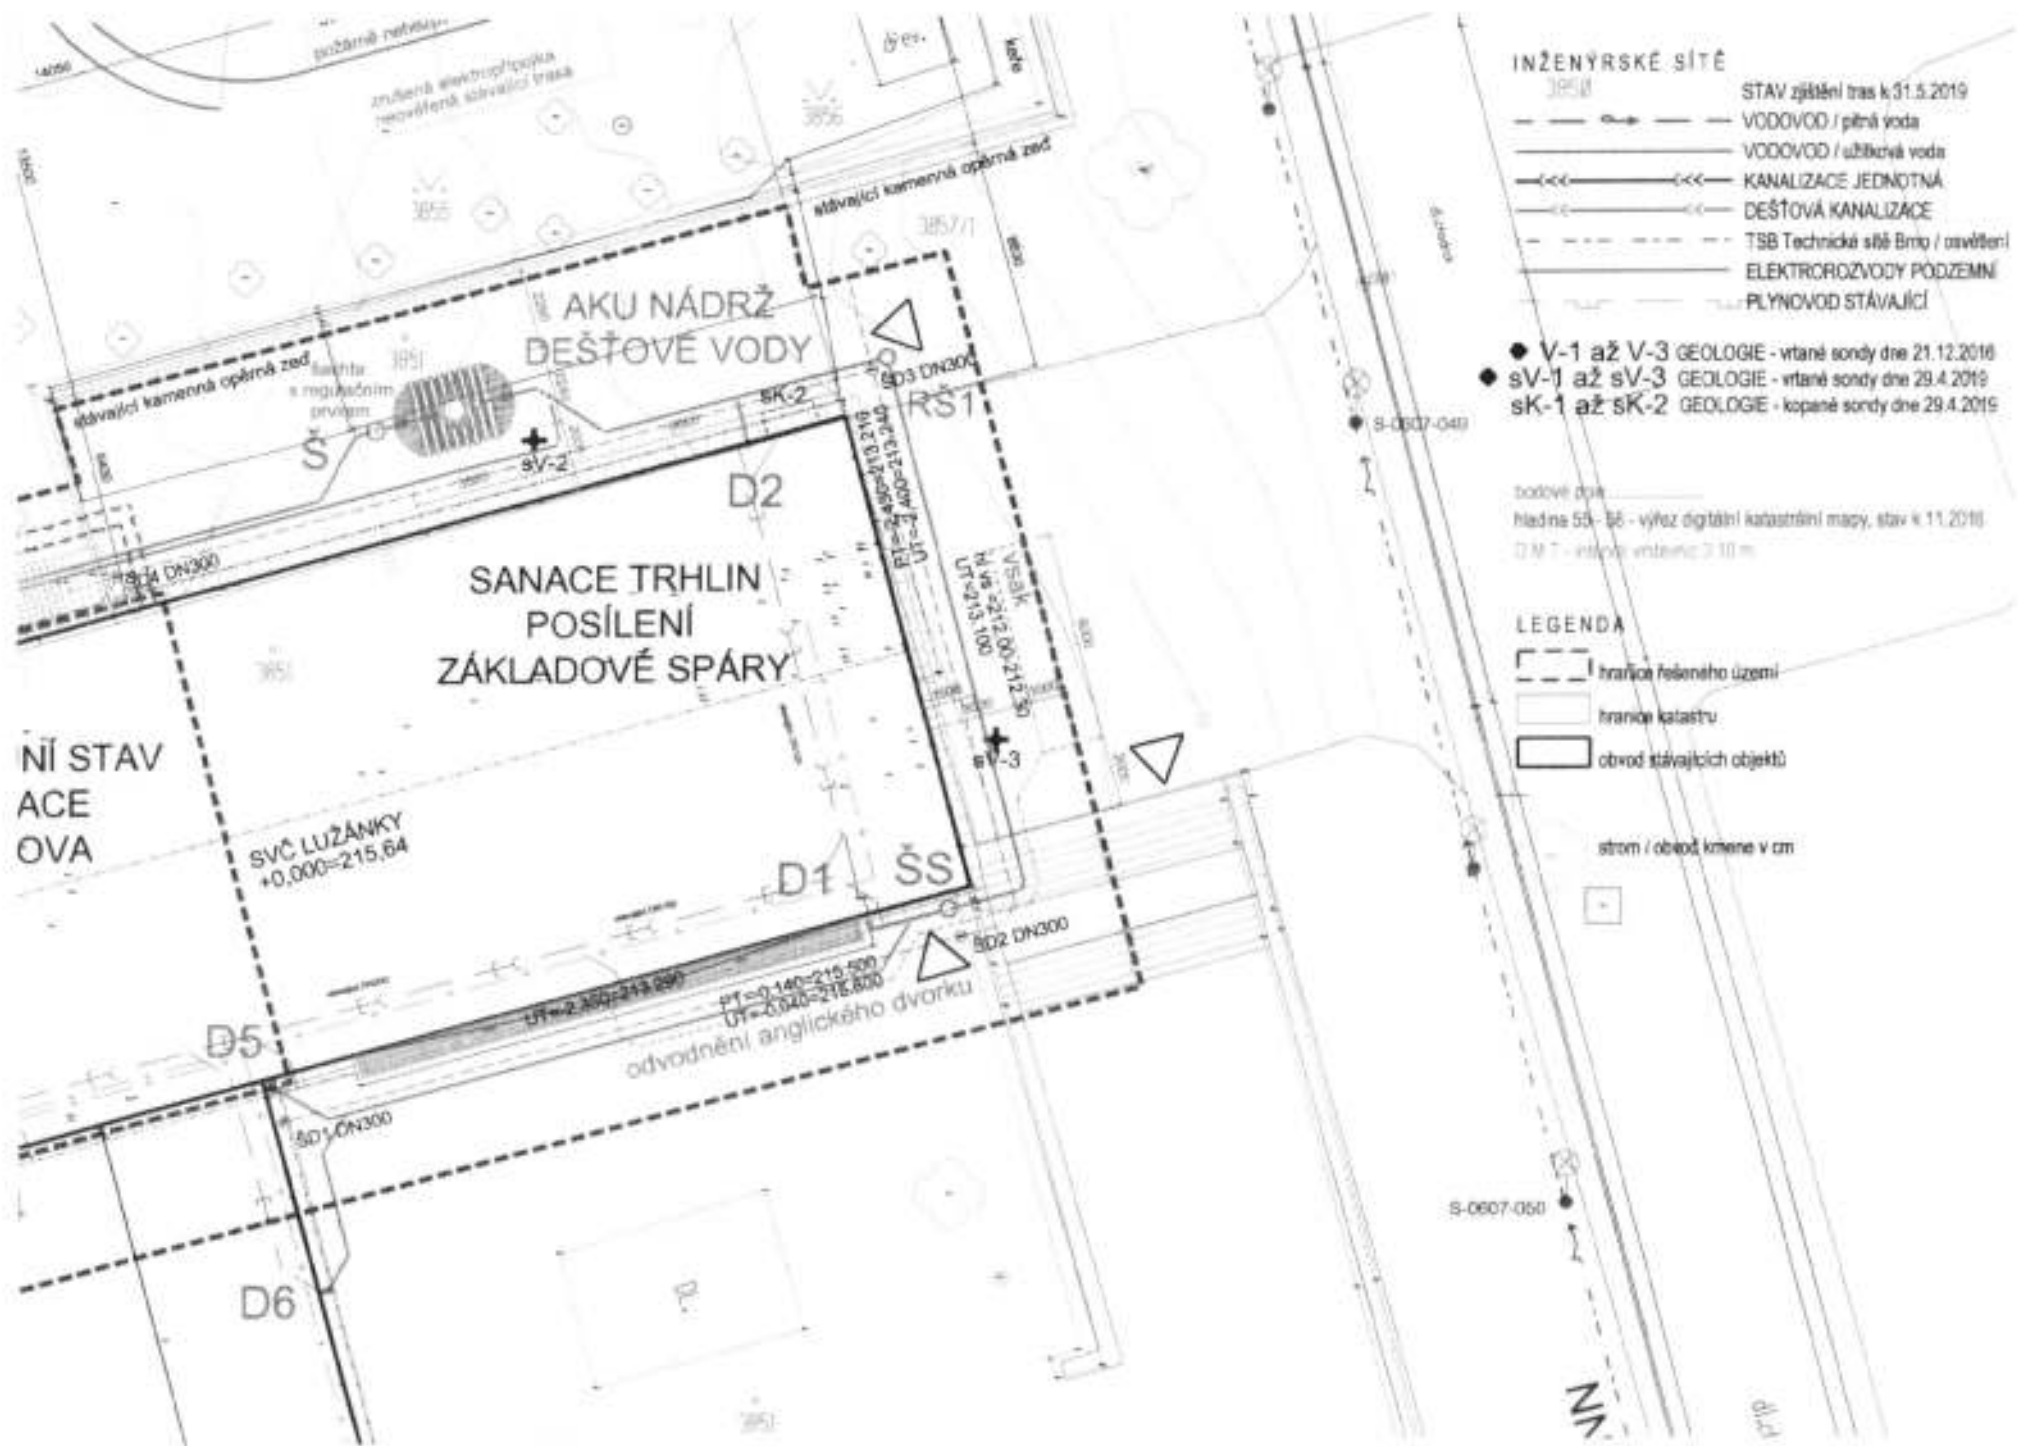

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
- STAV zjištění tras k 31.5.2019
 - VODOVOD / pitná voda
 - VODOVOD / užitková voda
 - KANALIZACE JEDNOTNÁ
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - TSB Technická síť Bmp / osvětlení
 - ELEKTROVODY PŮDZEMNÍ
 - PLYNOVOD STÁVAJÍCÍ

- V-1 až V-3 GEOLOGIE - vrtané sondy dne 21.12.2018
- sV-1 až sV-3 GEOLOGIE - vrtané sondy dne 29.4.2019
- SK-1 až SK-2 GEOLOGIE - kopané sondy dne 29.4.2019

bodové pole
 hladina 55-56 - výřez digitální katastrální mapy, stav k 11.2018
 2 M 7 - intenzita vlnění 3 10 m

- LEGENDA**
- hranice řešeného území
 - hranice katastru
 - obvod stávajících objektů

strom / obvod kmenů v cm





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – základy	19																								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Základy Cementová stabilizace + zásyp pod základovou desku NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																									
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2022 MAIL																									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Cementová stabilizace + zásyp pod základovou desku DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 19 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="4" style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th></tr><tr><th style="width: 25%;"></th><th style="width: 25%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%; text-align: right;">DPH</th><th style="width: 25%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">36 717,41 Kč</td><td style="text-align: right;">7 710,66 Kč</td><td style="text-align: right;">44 428,07 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,-</td><td></td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">36 717,-</td><td></td><td style="text-align: right;">44 428,07 Kč</td></tr><tr><td colspan="4" style="padding-top: 5px;"> 30.3.2022 </td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke Z OD: DATUM: 30.3.2022		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	36 717,41 Kč	7 710,66 Kč	44 428,07 Kč	Méněpráce:	0,-		0,00 Kč	Rozdíl:	36 717,-		44 428,07 Kč	30.3.2022			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																									
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																						
Vícepráce:	36 717,41 Kč	7 710,66 Kč	44 428,07 Kč																						
Méněpráce:	0,-		0,00 Kč																						
Rozdíl:	36 717,-		44 428,07 Kč																						
30.3.2022																									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																									
STAVEBNÍ BKOM, I.r. PRÁVCE STAVBY: JSM Magistrát města [redacted]																									



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – základy	19
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Základy Cementová stabilizace + zásyp pod základovou desku NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: 30.3.2017	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Cementová stabilizace + zásyp pod základovou desku DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 19 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při provádění podkladních vrstev pod základovou desku zjištěn nesoulad VV s PD statika, kde ve VV je obsažena cementová stabilizace a zásyp v tloušťce 20 cm, v PD je ovšem tloušťka 30 cm, což je i tloušťka, kterou statik předepsal na provádění těchto prací. Časový dopad oproti původnímu řešení – prodloužení termínu o 2 dny. POKYN VYDAL: DATUM: 30.3.2017 TOTO OZNÁMENÍ NEJDE BEZ POKRYVÁNÍ PŘÍKAZEM KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ PRACÍ. POKYNY NEJEDNÁ O PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ [redacted]	
STAVE BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: DSM Magistrát města Br [redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
---------	-------	---

Objekt: ZL 19 Cementová stabilizace + zásyp pod základovou desku

Rozpočet:	ZL 19	Cementová stabilizace + zásyp pod základovou desku
-----------	-------	--

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel	WELCO Brno s.r.o.	IČO: 25337009
	Přikop 6	DIČ: CZ25337009
	60200 Brno	

Vypracoval

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			36 717,41
-----	--	--	-----------

PSV			0.00
-----	--	--	------

MON			0.00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			36 717,41
--------	--	--	-----------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	36 717,41 CZK
-------------------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0.00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	36 717,41 CZK
---------------------	---------------

dne

28 OJEU/Laure

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			21 449,42	58
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 267,99	42
Cena celkem					36 717,41	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 19	Cementová stabilizace + zásyp pod základovou desku
R:	ZL 19	Cementová stabilizace + zásyp pod základovou desku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5		Komunikace				21 449,42		
1	551301111R00	Stabilizace podkladu hydraul. pojivem II. do 100 mm	m2	105,02800	64,30	6 817,60	RTS 22/ I	RTS 21/ I
		Nová položka - RTS 2021/I						
2	554631111RT4	Podklad ze štěrku dle pož. zhuštění tloušťky 10 cm štěrku dle frakce 0-63 mm	m2	105,02769	138,00	14 631,82	RTS 22/ I	RTS 21/ I
		Nová položka - RTS 2021/I						
		D. 1.2.2.01, D. 1.2.2.03						
		1 02°113,28°8,84-1,5°1 1-0,768°0,768°20°						
				105,02769				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 267,99		
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	30,53597	500,00	15 267,99	RTS 22/ I	Indiv.
		SOD: rozpočet č. ETAPA A D1.2.1; položka č. 112						

Mp-TU1100-01



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		20
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Svislé a kompletní konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Svislé a kompletní konstrukce Dodávka a montáž prvků pro přerušení tepelného mostu		
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 30.3.2012
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ: 30.3.2012
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a montáž prvků pro přerušení tepelného mostu DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba - arkýř ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 20 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V průběhu provádění prací na železobetonové konstrukce 1.NP statikem upřesněno řešení a umístění isonosníků pro přerušení tepelného mostu v arkýři. Dané řešení nad rámec PD v tomto změnovém listu. Časový dopad oproti původnímu řešení – prodloužení termínu o 1 den.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 30.3.2012
TOTO OZNÁMENÍ NEMÁ BYT POUŽÍVÁNO ZA PRŮKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU O PROVÁDĚ ÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ		
STAVEI BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města B	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP	
Objekt:	ZL 20	Dodávka a montáž prvků pro přerušení tepelného mostu	
Rozpočet:	ZL 20	Dodávka a montáž prvků pro přerušení tepelného mostu	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			131 849,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			131 849,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		131 849,89 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			131 849,89 CZK
v. _____ dne _____			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			130 764,00	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 085,89	1
Cena celkem					131 849,89	100

Položkový rozpočet


S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 20	Dodávka a montáž prvků pro přerušení tepelného mostu
R:	ZL 20	Dodávka a montáž prvků pro přerušení tepelného mostu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Can. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				130 764,00		
1	346_99	D + M prvku pro přerušení tepelného mostu	bm	20,40000	6 410,00	130 764,00	Vlastní	Indiv
SOD: rozpočet č. ETAPA A D, 1.2.2 Pol: položka č. 52:								
D 1.2.2.08								
2*10,2								
20,40000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 085,89		
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m.	t	2,17178	500,00	1 085,89	RTS 22/1	Indiv
SOD: rozpočet č. ETAPA A D, 1.2, 1 Pol: položka č. 112								

COORPS 120000000 - HYPOTHESE DESIGN, 120000000

1/2


23.8.27

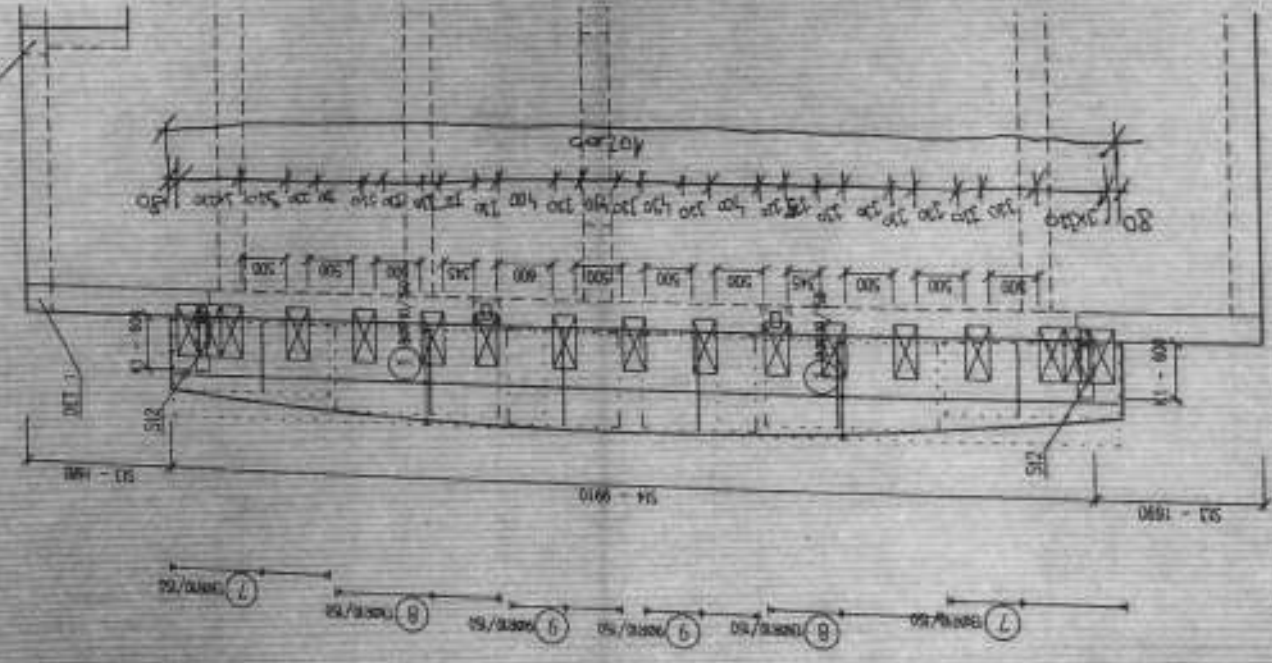

120000000 - 800000000

2/2

23.8.27

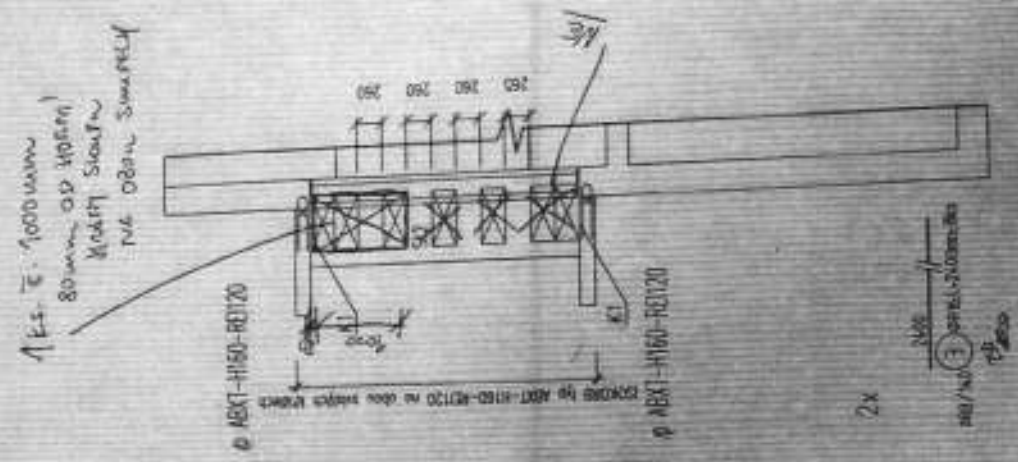



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		21																
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – vodorovné konstrukce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vodorovné konstrukce Strop Miako + přízdívky a věnce kolem NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 20.3.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 20.3.2022 MAIL:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Strop Miako + přízdívky a věnce kolem DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba – vstupní prostor ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 21 – VCP a MNP zvlášť“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">10 225,87 Kč</td><td style="text-align: right;">2 147,43 Kč</td><td style="text-align: right;">12 373,30 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-5 596,61 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 176,20 Kč</td><td style="text-align: right;">-6 771,90 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">4 629,26 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">5 601,40 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ M: [redacted]				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	10 225,87 Kč	2 147,43 Kč	12 373,30 Kč	Méněpráce:	-5 596,61 Kč	-1 176,20 Kč	-6 771,90 Kč	Rozdíl:	4 629,26 Kč		5 601,40 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	10 225,87 Kč	2 147,43 Kč	12 373,30 Kč															
Méněpráce:	-5 596,61 Kč	-1 176,20 Kč	-6 771,90 Kč															
Rozdíl:	4 629,26 Kč		5 601,40 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke ZI OD: _____ DATUM: 30.3.2022																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEB BKOM, SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města B [redacted]																		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – vodorovné konstrukce	21
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vodorovné konstrukce Strop Miako + přízdívky a věnce kolem NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2017 MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Strop Miako + přízdívky a věnce kolem DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba – vstupní prostor ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 21 – VCP a MNP zvlášť“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: V průběhu prací na obvodových stěnách a stropu vstupního prostoru m.č. 2.01 – Zádveří bylo statikem upřesněno řešení stropu z vložek Miako a nosníků POT včetně navazujícího věnce na tento strop. Časový dopad oproti původnímu řešení – Prodloužení termínu o 1 den.	
POKYN VYDAL: I DATUM: 30.3.2017 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCI, JEŽ NEJSOU PŘÍKAZEM KE ZMĚNĚ POKRÝVÁNY.	
STAVEB BKOM, I PRÁVCE STAVBY: JSM Magistrát města [redacted]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00013 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
Objekt: ZL 21 Strop Miako + přízdívky a věnce kolem
Rozpočet: ZL 21 MNP Strop Miako + přízdívky a věnce kolem - Méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-5 596,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-5 596,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 596,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-5 596,61 CZK**

v

dne

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-2 530,28	45
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-2 440,86	44
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-149,13	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-476,34	9
Cena celkem					-5 596,61	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 21	Strop Miako + přízdívky a věnce kolem
R:	ZL 21 MNP	Strop Miako + přízdívky a věnce kolem - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-2 530,28		
1	311238154R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,15$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m ² K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%.	m ²	-0,87250	1 350,00	-1 177,88	Vlastní	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 23						
		D 1.1-02A-08A						
		BOKY SCHODIŠTĚ						
		- 3,40*0,25		-0,87250				
2	311238254R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,15$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,27$ W/m ² K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%.	m ²	-0,70000	1 932,00	-1 352,40	Vlastní	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 24						
		BOKY SCHODIŠTĚ						
		- 2,80*0,25		-0,70000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-2 440,86		
3	411160043RXC	Strop z vložek 25/62,5, tl. 25 cm, OVN 62,5 cm, nosník, délky 3,0 m, nadbetonávka 6 cm, Kari síť, podpěrná kce	m ²	-1,36361	1 790,00	-2 440,86	Vlastní	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 45						
		D 1.1-02A-08A						
		závěři						
		- 2,55*0,465*1,15		-1,36361				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				-149,13		
4	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možnosti a schopnosti dodavatelské firmy	%	3,00000	-49,71	-149,13	Vlastní	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 72						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-476,34		

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 21	Strop Miako + přizdívky a věnce kolem
R:	ZL 21 MNP	Strop Miako + přizdívky a věnce kolem - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51999281108R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	l	-0.95266	500,00	-476,34	RTS 22/1	indiv

SOO, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 112

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00013 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
Objekt: ZL 21 Strop Miako + přízdivky a věnce kolem
Rozpočet: ZL 21VCP Strop Miako + přízdivky a věnce kolem - Vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 225,87
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 225,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 225,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 10 225,87 CZK

dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			890,91	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 298,91	81
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			275,70	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			760,35	7
Cena celkem					10 225,87	100

Položkový rozpočet

S: 00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O: ZL 21	Strop Míako + přízdívky a věnce kolem
R: ZL 21VCP	Strop Míako + přízdívky a věnce kolem - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				890,91		
1	317968111R00	Izolace mezi přetlady pokýtyren tl. 50 mm	m	9,59000	92,90	890,91	RTS 22/I	RTS 21/II

Nová položka - RTS 2021/II
 strop míako 2,185*2+3,32
 přetlady nad vstupem zavěsů 8

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 298,91		
2	417351215RT2	Bednění věnců věncovkou Porotherm bez izolanu	m	7,96000	372,00	2 961,12	RTS 22/I	RTS 21/II
		věncovka Porotherm, tl. stropu 250 mm bez izolanu						
		Nová položka - RTS 2021/II						
		kolem trupu věnce 3,49*2,219*2		7,96000				
3	417361921RT8	Výztuž žlutých pásů a věnců svařovanou síti průměr drátu 8.0. oka 100/100 mm KY81	t	0,06356	58 900,00	3 807,24	RTS 22/I	RTS 21/II

Nová položka - RTS 2021/II
 věnce zavěšl. 7,9 kg/m2
 0,0079*(0,25*2+0,22*2,05*2+0,1*2+0,22*2,55)
 0,0079*(0,25*2+0,22*2,05*2+0,1*2+0,22*2,55)

4	417321414R00	Železobeton žlutých pásů a věnců tloušťky C 25/30	m3	0,46101	3 320,00	1 530,55	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 41						
		kolem stropu Míako : 0,46-		0,46101				
		0,165*2,185*2+0,29+2,65*0,155*0,29						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				275,70		
5	941969	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možnosti a schopnosti dodavatele firmy	%	3,00000	91,90	275,70	Vlastní	Indiv

SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 72

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				760,35		
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m	t	1,52069	500,00	760,35	RTS 22/I	Indiv

SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 112

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 21	Strop Miako + přízdívky a věnce kolem
R:	ZL 21VCP	Strop Miako + přízdívky a věnce kolem - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
Objekt: ZL 21 Strop Miako + přízdívky a věnce kolem
Rozpočet: ZL 21 Strop Miako + přízdívky a věnce kolem

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 629,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 629,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 629,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **4 629,26 CZK**

Ino



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-1 639,37	-35
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 858,05	127
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			126,57	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			284,01	6
Cena celkem					4 629,26	100

Položkový rozpočet


S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 21	Strop Miako + přizdívky a věnce kolem
R:	ZL 21	Strop Miako + přizdívky a věnce kolem


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	-1 639,37					
1	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm	m	9,59000	92,90	890,91	RTS 22/I	RTS 21/II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		strop miako - 2,185*2*3,22		7,59000				
		překlad nad vstupem závěti - 2		2,00000				
2	311238154R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5, 15 \text{ MPa}$, součinitel prostupu tepla $U=0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%.	m2	-0,87250	1 360,00	-1 177,88	Vlastní	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A D1.2.1. položka č. 23						
		D.1.1-02A-08A						
		BOKY SCHODIŠTĚ						
		- 3,49*0,25		-0,87250				
3	311238254R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5, 15 \text{ MPa}$, součinitel prostupu tepla $U = 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%.	m2	-0,70000	1 932,00	-1 352,40	Vlastní	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A D1.2.1. položka č. 24						
		BOKY SCHODIŠTĚ						
		- 2,8*0,25		-0,70000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	5 858,05					
4	417351215RT2	Bědnění věnců věncovkou Porotherm bez izolantu věncovka Porotherm, tl. stropu 250 mm bez izolantu	m	7,96000	372,00	2 961,12	RTS 22/I	RTS 21/II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		kolem miako vložek - 3,49*2,235*2		7,96000				
5	417361921RT8	Vyztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,08356	59 900,00	3 807,24	RTS 22/I	RTS 21/II
		Nová položka - RTS 2021/II						

Položkový rozpočet

S:	00012:	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 21	Strop Miako + přízdívky a věnce kolem
R:	ZL 21	Strop Miako + přízdívky a věnce kolem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		věnce závěti, 7,9 kg/m ² 0,0079*((0,25*2+0,22)*2,05*2+(0,1*2+0,22)*2,55) 0,0079*((0,25*2+0,22)*2,05*2+(0,1*2+0,22)*2,55)		0,03178 0,03178				
6	411160043RXC	Strop z vložek 25/82,5, š. 25 cm, OVN 62,5 cm, nosník délky 3,0 m, nadbetonávka 6 cm, Kari sif, podpěrná koe	m2	-1,36361	1 790,00	-2 440,96	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 45 D.1.1-02A-08A závěti: -2,55*0,465*1,15		-1,36361				
7	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,46101	3 320,00	1 530,55	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 41 kolem stropu Miako: (0,45- 0,165)*2,185*2*0,29+2,55*0,135*0,20		0,46101				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				126,57		
8	941099	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možnosti a schopnosti dodavateléské firmy	%	3,00000	42,19	126,57	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 72						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				284,01		
9	990201108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,56802	500,00	284,01	RTS 22/1	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 112 -0,053+1,521 zaokrouhlení : 0,00002		0,56800 0,00002				

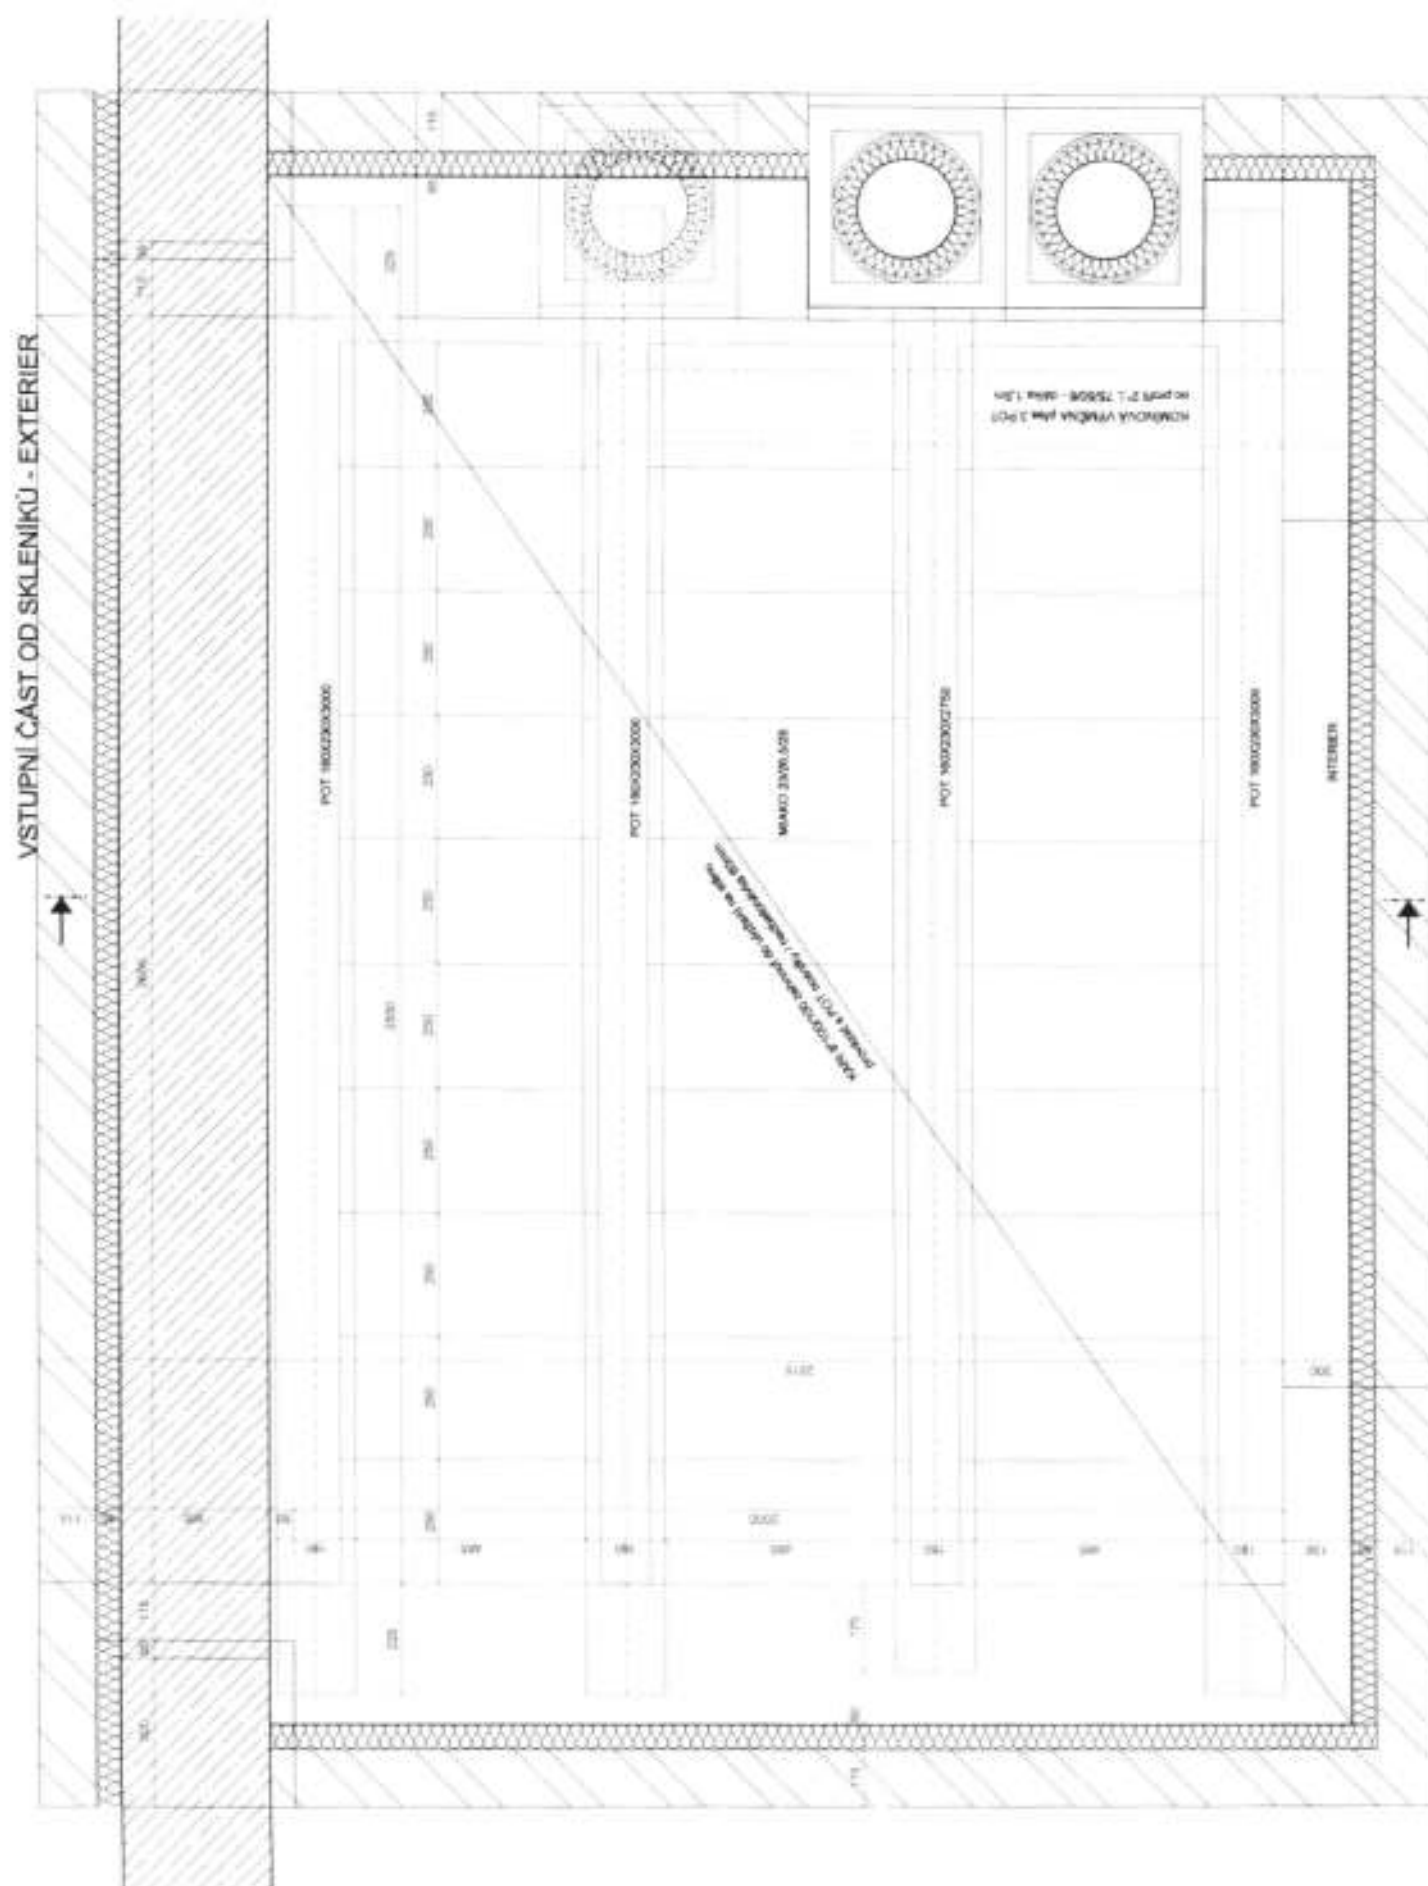

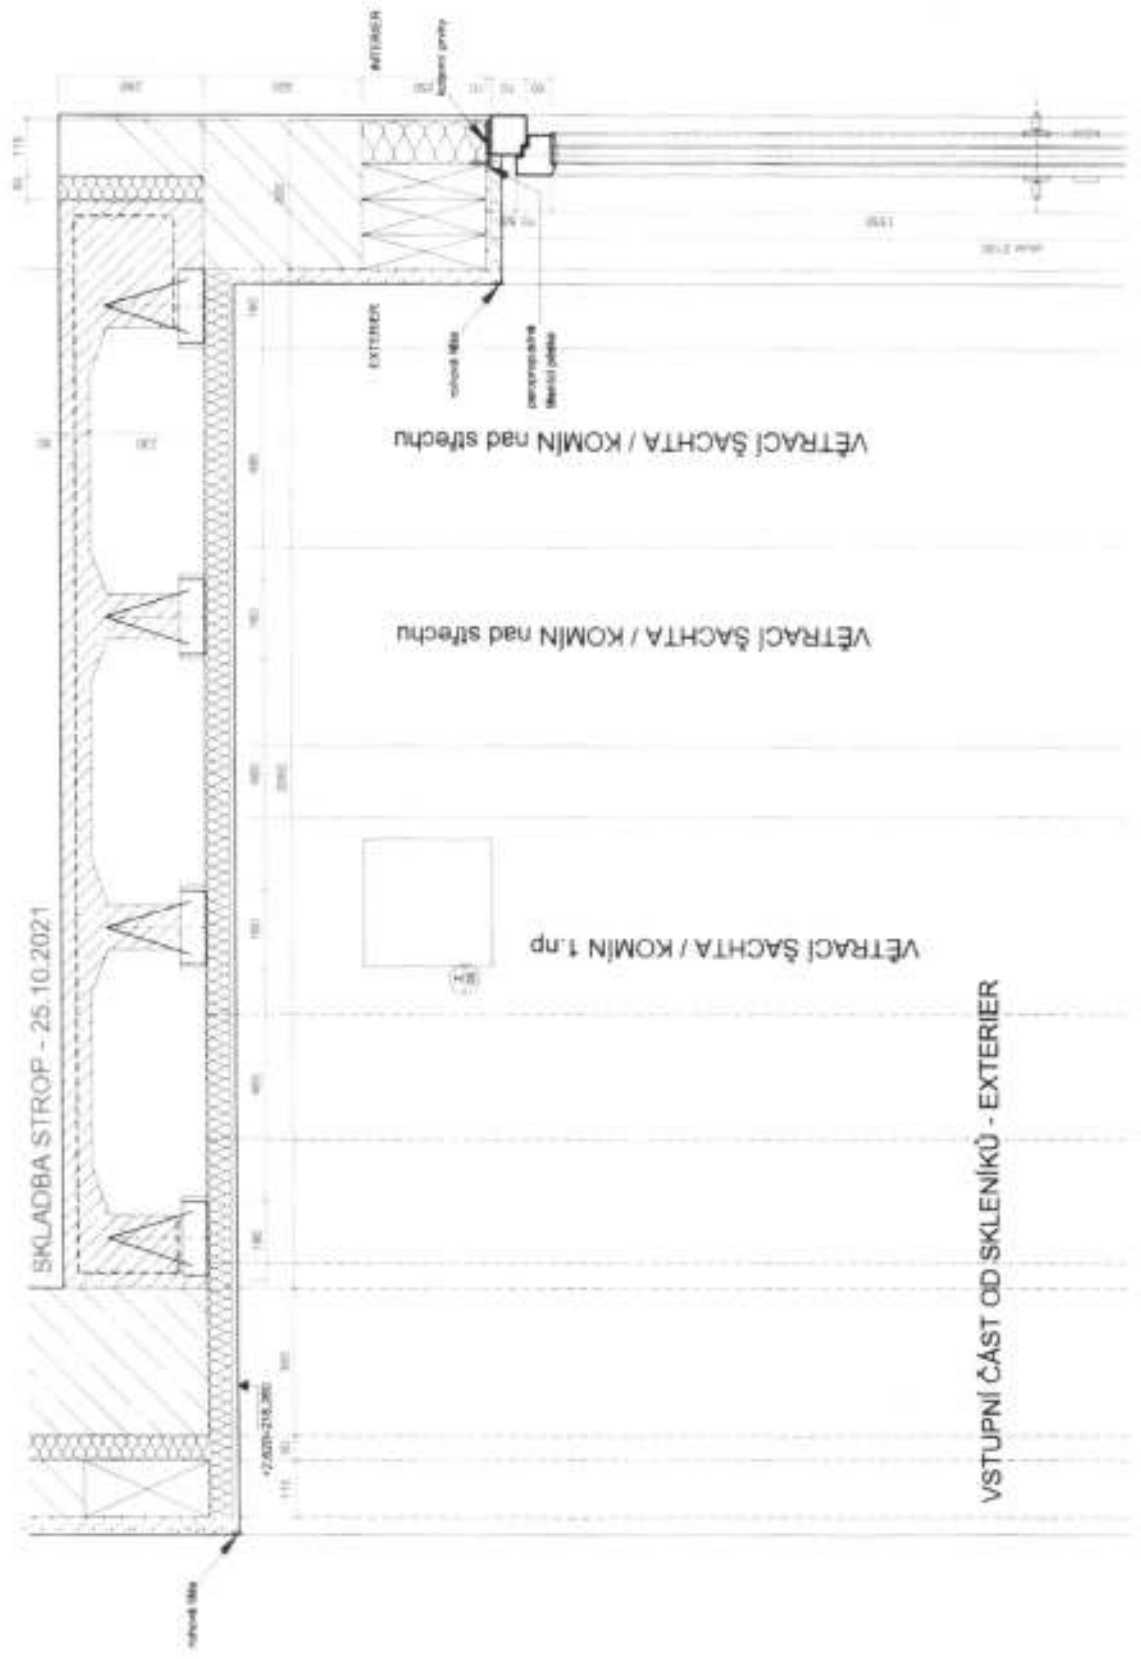

SKLADBA STROP - 25.10.2021

VĚTRACÍ ŠACHTA / KOMÍN 1.np

VSTUPNÍ ČÁST OD SKLENÍKŮ - EXTERIER