



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Silnoproud a slaboproud		22																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Silnoproud a slaboproud Elektro VCP a MNP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: 30.3.2022 MAIL: _____																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektro VCP a MNP DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 22 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">21 799,72 Kč</td><td style="text-align: right;">77,94 Kč</td><td style="text-align: right;">26 377,66 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-17 863,76 Kč</td><td style="text-align: right;">51,39 Kč</td><td style="text-align: right;">-21 615,15 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">3 935,</td><td></td><td style="text-align: right;">4 762,51 Kč</td></tr></tbody></table> <u>PODPIS NAVRHOVATELE:</u> UM: 30.3.2022				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	21 799,72 Kč	77,94 Kč	26 377,66 Kč	Méněpráce:	-17 863,76 Kč	51,39 Kč	-21 615,15 Kč	Rozdíl:	3 935,		4 762,51 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	21 799,72 Kč	77,94 Kč	26 377,66 Kč															
Méněpráce:	-17 863,76 Kč	51,39 Kč	-21 615,15 Kč															
Rozdíl:	3 935,		4 762,51 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke : OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: 30.3.2022																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEE BKOM, SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Brna																		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Silnoproud a slaboproud	22
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Silnoproud a slaboproud Elektro VCP a MNP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2022 MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektro VCP a MNP DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 22 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Práce nad rámec PD dle požadavků objednatele a skutečného nálezového stavu na stavbě a práce, které se nebudou provádět dle PD. Časový dopad oproti původnímu řešení – prodloužení termínu o 1 den.	
POKYN VYDAL: DATUM: 30.3.2022 TOTO OZNÁMENÍ NEJDE BEZ ZPRACOVÁNÍ AŽ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ PRACÍ A JINÝCH DOKUMENTŮ. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVÁJÍCÍ	
STAVEE BKOM,	ŘÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Brn

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		00012 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP	
Objednatel:		Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:		WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-16 154,00
PSV			0,00
MON			-1 709,76
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-17 863,76
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-17 863,76 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-17 863,76 CZK
v dne			
_____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro snížení DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 22	Elektro VCP a MNP	0,00	-17 863,76		-17 863,76	100
ZL 22a	Zásuvky 400 V	0,00	-2 557,36		-2 557,36	14
ZL 22c	Přepojení telefonu - méněpráce	0,00	-15 306,40		-15 306,40	86
Celkem za stavbu					-17 863,76	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	C21M - Elektromontáže	HSV			-728,00	4
_1	C22M - Sdělovací, signál. a zabezpečovací zařízení	HSV			-9 350,00	52
_3	Materiály	HSV			-4 490,00	25
_4	Materiály	HSV			-1 586,00	9
M21	Elektromontáže	MON			-1 709,76	10
Cena celkem					-17 863,76	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 22	Elektro VCP a MNP
R:	ZL 22a	Zásuvky 400 V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		C21M - Elektromontáže				-728,00		
1	210111155	zás. vestavná pod omítku 16A 400V 5p	ks	-1,00000	120,00	-120,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 34								
2	210600112	CYKY-J 5x6 mm ² 750V (PO)	m	-16,00000	23,00	-368,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 20								
3	210111155	zás. vestavná pod omítku 32A 5p	ks	-2,00000	120,00	-240,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 35								
Díl: 4		Materiály				-1 586,00		
4	1119070	Zásuvka vestavná 16A 5P 400V IP44	KS	-1,00000	150,00	-150,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 46								
5	1258032	Kabel CYKY-J 5x 6 bušen CYKY-J 5 x 6	M	-16,00000	66,00	-1 056,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 20								
6	3006941	Zásuvka vestavná 32A 5P 400V IP44	KS	-2,00000	190,00	-380,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 47								
Díl: M21		Elektromontáže				-243,36		
7	3	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže)	kompl	1,00000	-58,24	-58,24	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 4 rekapitulace								
8	4	Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu (8% z elmat a elpráce)	kompl	1,00000	-185,12	-185,12	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 5 rekapitulace								

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 22	Elektro VCP a MNP
R:	ZL 22c	Přepojení telefonu - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		C22M - Sdělovací, signál. a zabezpečovací zařízení				-5 350,00		
1	220260353	trubka PVC R=32mm pod omítku UV - příprava do ŽB konstrukce	m	-20,00000	85,00	-1 700,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 10								
2	220280222	SYKFY 10x2x0,5mm (TR)	m	-60,00000	25,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 12								
3	220260311	kabel.sklřn. na provzorní konstrukci vč. zakrytí	ks	-1,00000	2 500,00	-2 500,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 16								
4	220260311	kabel.sklřn. na cihlovou stěnu	ks	-1,00000	3 500,00	-3 500,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 15								
5	220270021	CY8mm2 (P0)	m	-10,00000	15,00	-150,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 21								
Díl: 3		Materiály				-4 490,00		
6	1001110	Vodič CY 6 H07V-U zeleno-žlutá H07V-U 6 zeleno-žlutá	M	-10,00000	12,00	-120,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 1								
7	7002750	Trubka ohebná 1250N UV 32 černá	M	-20,00000	28,00	-560,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 19								
8	5004160	Sklřn. propojovací pro 2x 10 párů (2x 5x4) vč. svodičů T1 pro 20 párů	KS	-1,00000	2 970,00	-2 970,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 17								
9	CSSYKFY102	Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	-60,00000	14,00	-840,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 22								
Díl: M21		Elektromontáže				-1 466,40		
10	3	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže)	kompl.	-1,00000	359,20	-359,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 4 Rekapitulace								

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 22	Elektro VCP a MNP
R:	ZL 22c	Přepojení telefonu - měněpráce

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11.4		Podíl přidružených výkonů z C.22M a navázaného materiálu (8% z elmat a elpráce)	kompl	-1,00000	1 107,20	-1 107,20	Vlastní	Indiv

Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 5 Rekapitulace

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00012** **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
 Příkop 6 **DIČ: CZ25337009**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 200,96
PSV			0,00
MON			2 598,76
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 799,72


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 799,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **21 799,72 CZK**

v

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 22	Elektro VCP a MNP	0,00	21 799,72		21 799,72	100
ZL 22b	Doplnění EZS	0,00	16 423,32		16 423,32	75
ZL 22d	hlavní přívod do RP 4 (suterén)	0,00	2 365,56		2 365,56	11
ZL 22e	VCP elektro obecné	0,00	3 010,84		3 010,84	14
Celkem za stavbu					21 799,72	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	C21M - Elektromontáže	HSV			1 338,00	6
_1	C22M - Sdělovací, signál. a zabezpečovací zařízení	HSV			7 340,00	34
_2	C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	HSV			3 630,00	17
_3	Materialy	HSV			2 787,00	13
_4	Materialy	HSV			2 837,00	13
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 251,80	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17,16	0
M21	Elektromontáže	MON			2 598,76	12
Cena celkem					21 799,72	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 22	Elektro VCP a MNP
R:	ZL 22b	Doplnění EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení	7 340,00					
1	220260002	krabice KP 68 pod omítku	ks	4,00000	65,00	260,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 6						
		doplnění 2 ks EZS detektoru PIR včetně 1 + kabinet 22		2,00000				
		2						
		doplnění 2 ks EZS detektoru PIR schodiště + kabinet - 2		2,00000				
2	220260006	krabice KT 250 pod omítku	ks	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 7						
		nápojení stávajících detektorů infrazávory - 1		1,00000				
3	220260551	trubka PVC R=P16 pod omítku	m	22,00000	65,00	1 430,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 18						
		nápojení stávajících detektorů infrazávory - 10		10,00000				
		doplnění 4 ks EZS detektoru PIR - 6+6		12,00000				
4	220280101	kabel systémový pro EZS (PO)	m	230,00000	20,00	4 600,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 22						
		nápojení stávajících detektorů infrazávory - 90		90,00000				
		doplnění 4 ks EZS detektoru PIR - 40+100		140,00000				
5	220321116	čidlo pohybové	ks	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 24						
		doplnění 2 ks EZS detektoru PIR - 2		2,00000				
Díl: _2		C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	3 630,00					
6	97403-1121	výsek rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	22,00000	165,00	3 630,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 3						
		nápojení stávajících detektorů infrazávory - 10		10,00000				
		doplnění 4 ks EZS detektoru PIR - 6+6		12,00000				

Položkový rozpočet

S: 00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O: ZL 22	Elektro VCP a MNP
R: ZL 22b	Doplnění EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3								
7	1002294	Krabice rozvodná KT250 255x203x69mm univerzální montáž KT 250 KB	KS	1,00000	257,00	257,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 3						2 787,00		
napojení stávajících detektorů infrazvuky - 1								
8	1002278	Krabice univerzální KU68-1901 ø73,5x43mm spojovacího KU 68-1901 KA	KS	4,00000	19,00	76,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 2								
Odkaz na met. položky pořadí 1 - 4 30000								
9	1155434	Trubka ocelová 125N P16 21,2mm	M	22,00000	7,00	154,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 8								
napojení stávajících detektorů infrazvuky - 10								
doplnění 4 ks EZS detektorů PIR - 6+6								
10	48237	Kabel systémový EZS uložení pod omítku	m	230,00000	10,00	2 300,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 16								
napojení stávajících detektorů infrazvuky - 90								
doplnění 4 ks EZS detektorů PIR - 40+100								
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 2								
Úpravy povrchů vnitřní						1 251,80		
11	612403380R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	22,00000	56,90	1 251,80	RTS 22/1	RTS 21/1
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 2								
Staveništní přesun hmot						17,16		
12	966281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	I	0,03432	500,00	17,16	RTS 22/1	Indiv
SOD, rozpočet č. ETÁPA A 0 1 2 1 AS ŘEŠENÍ VČ. REKAPITULACE PROFESÍ, položka č. 112								
Elektromontáže						1 397,36		
13	M21	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže)	kompl	1,00000	587,20	587,20	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 4								
Rekapitulace								

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 22	Elektro VCP a MNP
R:	ZL 22b	Doplnění EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14.4		Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu (8% z elmat a elpráce)	kompl	1,00000	810,16	810,16	Vlastní	Indiv.

Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 5 Rekapitulace

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP.
O:	ZL 22	Elektro VCP a MNP
R:	ZL 22d	hlavní přívod do RP 4 (auterén)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1								
1	0210102002	spojka 3mšřovací při celoplasti kab. 10-50 mm2/1kV	ks	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 25								
2	0210800112	CYKY-J 5x6 mm2 750V (PO)	m	16,00000	23,00	368,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 20								
Díl: 4								
Materiály								
3	1258032	Kabel CYKY-J 5x 6 bušen CYKY-J 5 x 6	M	16,00000	86,00	1 056,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 21)								
4	5013237	Soubor kabelový se spojevači 5x 6-25mm2 - spojka C.U. Al	KS	1,00000	501,00	501,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 25)								
Díl: M21								
Elektromontáže								
5	3	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže)	kompl	1,00000	124,56	124,56	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 4 Rekapitulace								
6	4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navazaného materiálu (8% z émat a elprace)	kompl	1,00000	166,00	166,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 5 Rekapitulace								

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 22	Elektro VCP a MNP
R:	ZL 22e	VCP elektro obecně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		C21M - Elektromontáže				820,00		
1	0210800004	CY 6 mm2 zelenožlutý (PO) (pospojování kovových prvků WC 1.PP) Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 17	m	50,00000	10,00	500,00	Vlastní	Indiv
2	0210800006	CY 16 mm2 zelenožlutý (PO) (přívod pro HOP 1.PP) Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 16	m	20,00000	16,00	320,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4		Materiály				1 280,00		
3	1001110	Vodič CY 6 H07V-U zeleno-žlutá H07V-U 6 zeleno-žlutá (pospojování kovových prvků WC 1.PP) Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 17	M	50,00000	12,00	600,00	Vlastní	Indiv
4	1009170	Vodič CY 16 H07V-U zeleno-žlutá H07V-U 16 zeleno-žlutá (přívod pro HOP 1.PP) Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 16	M	20,00000	34,00	680,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				910,84		
5	3	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže) Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 4 Rekapitulace	kompl	1,00000	102,40	102,40	Vlastní	Indiv
6	34562811R	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu (hlavní bod pospojování 1.PP) Nová položka - RTS 2022/I	kus	1,00000	593,00	593,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (8% z el.mat. a el.práce) Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 5 Rekapitulace	kompl	1,00000	215,44	215,44	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o.	IČO: 25337009
	Přikop 6	DIČ: CZ25337009
	60200 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			3 046,96
PSV			0,00
MON			889,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 935,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 935,96 CZK

Zaokrouhlení	0.00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	3 935,96 CZK
---------------------	--------------

2

done

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 22	Elektro VCP a MNP	0,00	3 935,96		3 935,96	100
ZL 22a	Zásuvky 400 V	0,00	-2 557,36		-2 557,36	-65
ZL 22b	Doplnění EZS	0,00	16 423,32		16 423,32	417
ZL 22c	Přepojení telefonu - méněpráce	0,00	-15 306,40		-15 306,40	-389
ZL 22d	hlavní přívod do RP 4 (suterén)	0,00	2 365,56		2 365,56	60
ZL 22e	VCP elektro obecně	0,00	3 010,84		3 010,84	76
Celkem za stavbu					3 935,96	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	C21M - Elektromontáže	HSV			610,00	15
_1	C22M - Sdělovací, signál, a zabezpečovací zařízení	HSV			-2 010,00	-51
_2	C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	HSV			3 630,00	92
_3	Materiály	HSV			-1 703,00	-43
_4	Materiály	HSV			1 251,00	32
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 251,80	32
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17,16	0
M21	Elektromontáže	MON			889,00	23
Cena celkem					3 935,96	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 22	Elektro VCP a MNP
R:	ZL 22a	Zásuvky 400 V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		C21M - Elektromontáže				-728,00		
1	210111155	zás. vestavná pod omítku 16A 400V 5p Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 34	ks	-1,00000	120,00	-120,00	Vlastní	Indiv
2	0210800112	CYKY-J 5x8 mm ² 750V (PO) Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 20	m	-16,00000	23,00	-368,00	Vlastní	Indiv
3	210111155	zás. vestavná pod omítku 32A 5p Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 35	ks	-2,00000	120,00	-240,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4		Materiály				-1 586,00		
4	1119070	Zásuvka vestavná 16A 5P 400V IP44 Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 46	KS	-1,00000	150,00	-150,00	Vlastní	Indiv
5	1258032	Kabel CYKY-J 5x 6 buben CYKY-J 5 x 6 Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 20	M	-16,00000	86,00	-1 056,00	Vlastní	Indiv
6	3008841	Zásuvka vestavná 32A 5P 400V IP44 Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 47	KS	-2,00000	190,00	-380,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				-243,36		
7	3	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže) Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 4 rekapitulace	kompl	1,00000	-58,24	-58,24	Vlastní	Indiv
8	4	Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu (8% z elmat a elpráce) Rozpočet SoD - Síťoproud etapa A - položka č. 5 rekapitulace	kompl	1,00000	-185,12	-185,12	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 22	Elektro VCP a MNP
R:	ZL 22b	Doplnění EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová uroveň
Díl: _1		C22M - Súčiovací, signál. a zabezpečovací zařízení				7 340,00		
1	220260002	krabice KP 68 pod omítku	ks	4,00000	65,00	260,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 6						
		doplnění 2 ks EZS detektoru PIR učebna 9 + kabinet 22		2,00000				
		2						
		doplnění 2 ks EZS detektoru PIR schodiště + kabinet : 2		2,00000				
2	220260008	krabice KT 250 pod omítku	ks	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 7						
		napojení stávajících detektorů infrazávory : 1		1,00000				
3	220260551	trubka PVC R=P16 pod omítku	m	22,00000	65,00	1 430,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 18						
		napojení stávajících detektorů infrazávory : 10		10,00000				
		doplnění 4 ks EZS detektoru PIR : 6+6		12,00000				
4	220280101	kabel systémový pro EZS (PO)	m	230,00000	20,00	4 600,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 22						
		napojení stávajících detektorů infrazávory : 90		90,00000				
		doplnění 4 ks EZS detektoru PIR : 40+100		140,00000				
5	220321116	čidlo pohybové	ks	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 24						
		doplnění 2 ks EZS detektoru PIR : 2		2,00000				
Díl: _2		C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy				3 630,00		
6	97403-1121	výsek rýh cihla do hl.30mm š. do 30mm	m	22,00000	165,00	3 630,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 3						
		napojení stávajících detektorů infrazávory : 10		10,00000				
		doplnění 4 ks EZS detektoru PIR : 6+6		12,00000				

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 22	Elektro VCP a MNP
R:	ZL 22b	Doplnění EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Materiály				2 787,00		
7	1002294	Krabice rozvodná KT250-255x205x86mm univerzální montáž KT 250 KB	KS	1,00000	257,00	257,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 3: napájení stávajících detektorů infrazvuky : 1		1,00000				
8	1002278	Krabice univerzální KU68-1901 ø73,5x43mm spojovací KU 68-1901 KA	KS	4,00000	19,00	76,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 2: Odkaz na min. položky pořadí 1 : 4,00000		4,00000				
9	1155434	Trubka ohebná 125N P16 21,2mm	M	22,00000	7,00	154,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 8: napájení stávajících detektorů infrazvuky : 10 doplnění 4 ks EZS detektorů PIR : 6+6		10,00000 12,00000				
10	48237	Kabel systémový EZS uložení pod omítku	m	230,00000	10,00	2 300,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 16: napájení stávajících detektorů infrazvuky : 90 doplnění 4 ks EZS detektorů PIR : 40+100		90,00000 140,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 251,80		
11	612403380R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	22,00000	56,90	1 251,80	RTS 22/I	RTS 21/I
		Rozpočet SoD dodatek 2 - ZL 8e - Rozpočet na doplnění elektro 1 NP slaboproud - položka č. 2						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17,16		
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,03432	500,00	17,16	RTS 22/I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 AS ŘEŠENÍ vč. REKAPITULACE PROFESÍ: položka č. 112						
Díl: M21		Elektromontáže				1 397,36		
13	3	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže)	kompl	1,00000	587,20	587,20	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 4 Rekapitulace						

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 22	Elektro VCP a MNP
R:	ZL 22b	Doplnění EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11.1		Podíl příslušených výkonů z C22M a návázaného materiálu (8% z elmat a elpráce)	kompl	1,00000	810,10	810,10	Všeobí	Indiv
Rozpočet SeD - Slaboproud etapa A - položka č. 5 Rekapitulace								

Položkový rozpočet

S	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O	ZL 22	Elektro VCP a MNP
R	ZL 22c	Přepojení telefonu - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		C22M - Sdělovací, signál. a zabezpečovací zařízení				-9 350,00		
1	220260553	trubka PVC R=32mm pod omítku UV - příprava do ŽB konstrukce	m	-20,00000	-85,00	-1 700,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 10						
2	220280222	SYKFY 10x2x0.5mm (TR)	m	-60,00000	25,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 12						
3	0220260311	kabel skříň na provizorní konstrukci vč. zakrytí	ks	-1,00000	2 500,00	-2 500,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 16						
4	0220260311	kabel skříň na ohlívou stěnu	ks	-1,00000	3 500,00	-3 500,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 15						
5	0220270021	CY6mm2 (PQ)	m	-10,00000	15,00	-150,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 21						
Díl: 3		Materiály				-4 490,00		
6	1001110	Vodič CY 6 HD7V-U zeleno-žlutá HD7V-U 6 zeleno-žlutá	M	-10,00000	12,00	-120,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 1						
7	7002750	Trubka ohebná 1250N UV/32 černá	M	-20,00000	28,00	-560,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 19						
8	5004160	Skříň propojovací pro 2x 10 párů (2x 5x4) vč. svodičů T1 pro 20 párů	KS	-1,00000	2 970,00	-2 970,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 17						
9	CSSYKFY102	Kabel SYKFY 10x2x0.5	m	-60,00000	14,00	-840,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 22						
Díl: M21		Elektromontáže				-1 466,40		
10	3	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže)	kompl	-1,00000	359,20	-359,20	Vlastní	Indiv
		Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 4 Rekapitulace						

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 22	Elektro VCP a MNP
R:	ZL 22c	Přepojení telefonu - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11.4		Podíl přidružených výkonů z C22M a návázaného materiálu (8% z elmat a elpráce)	korupl	-1,00000	1 107,20	-1 107,20	vlastní	indiv.

Rozpočet SoD - Slaboproud etapa A - položka č. 5 Rekapitulace

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 22	Elektro VCP a MNP
R:	ZL 22d	hlavní pŕívod do RP 4 (suterén)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		C21M - Elektromontáže				518,00		
1	o210102002	spojka smršŕovací pro celoplast.kab. 10-50 mm2/1kV	ks	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 25								
2	o210800112	CYKY-J 5x6 mm2 750V (PO)	m	16,00000	23,00	368,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 20								
Díl: 4		Materiály				1 557,00		
3	1258032	Kabel CYKY-J 5x 6 bušen CYKY-J 5 x 6	M	16,00000	66,00	1 056,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 20								
4	5013237	Soubor kabelovy se spojovací 5x 6-25mm2 - spojka CU-Al	KS	1,00000	501,00	501,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 25								
Díl: M21		Elektromontáže				290,56		
5	3	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže)	kompl	1,00000	124,56	124,56	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 4 Rekapitulace								
6	4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (8% z elmat a elpráce)	kompl	1,00000	166,00	166,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 5 Rekapitulace								

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 22	Elektro VCP a MNP
R:	ZL 22e	VCP elektro obecné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		C21M - Elektromontáže				820,00		
1	o210800004	CY 6 mm2 zelenožlutý (PO) (pospojování kovových prvků WC 1.PP) Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 17	m	50,00000	16,00	800,00	Vlastní	Indiv
2	o210800006	CY 16 mm2 zelenožlutý (PO) (přívod pro HOP 1.PP) Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 16	m	20,00000	16,00	320,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4		Materiály				1 280,00		
3	1001110	Vodič CY 6 H07V-U zeleno-žlutá H07V-U 6 zeleno-žlutá (pospojování kovových prvků WC 1.PP) Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 17	M	50,00000	12,00	600,00	Vlastní	Indiv
4	1009170	Vodič CY 16 H07V-U zeleno-žlutá H07V-U 16 zeleno-žlutá (přívod pro HOP 1.PP) Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 16	M	20,00000	34,00	680,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				910,84		
5	3	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže) Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 4 Rekapitulace	kompl	1,00000	102,40	102,40	Vlastní	Indiv
6	34562811R	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu (hlavní bod pospojování 1.PP) Nová položka - RTS 2022/I	kus	1,00000	593,00	593,00	RTS 22/I	RTS 22/I
7	4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (8% z elekt. a el.práce) Rozpočet SoD - Silnoproud etapa A - položka č. 5 Rekapitulace	kompl	1,00000	215,44	215,44	Vlastní	Indiv



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		23																
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Klempířské prvky																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Klempířské prvky Klempířské prvky 2 NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2022 MAIL																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Klempířské prvky 2 DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 23 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">8 207,43 Kč</td><td style="text-align: right;">1 723,56 Kč</td><td style="text-align: right;">9 930,99 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">8 2</td><td style="text-align: right;">5 Kč</td><td style="text-align: right;">9 930,99 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE DATUM: 30.3.2022				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	8 207,43 Kč	1 723,56 Kč	9 930,99 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	8 2	5 Kč	9 930,99 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	8 207,43 Kč	1 723,56 Kč	9 930,99 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	8 2	5 Kč	9 930,99 Kč															
VYJÁDŘENÍ: Samostatné vyjádření ADF																		
OD: PODPIS: DATUM: 30.3.2022																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ BKOM, I SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města I																		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Klempířské prvky	23
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Klempířské prvky Klempířské prvky 2 NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2022 MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Klempířské prvky 2 DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 23 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Po odstranění původních skladeb střešního pláště bylo zjištěno, že ve skladbě stávající střechy nejsou okapnice u střešních žlabů, které mají být, proto na nově prováděné části střechy budou tyto okapnice doplněny. Časový dopad oproti původnímu řešení – prodloužení termínu o 1 den. POKYN VYDAL: DATUM: 30.3.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ	
STAVEŘ BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města B

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
Objekt: ZL 23 Klempířské prvky 2
Rozpočet: ZL 23 Klempířské prvky 2

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			8 207,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 207,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 207,43 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 8 207,43 CZK

v

13.11.2016

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

1

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV				8 207,43	100
Cena celkem						8 207,43	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 23	Klempířské prvky 2
R:	ZL 23	Klempířské prvky 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				8 207,43		
1	76432322DR00	Opěchování okapu Pz, živičná krytina, rs 250 mm	m	19,00000	423,50	8 046,50	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		okapnice - 2*9,5		19,00000				
2	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	80,46500	2,00	160,93	RTS 22/ I	Indiv



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Konstrukce tesařské	24																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce tesařské Sanace vazníků před montáží</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce tesařské Sanace vazníků před montáží	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce tesařské Sanace vazníků před montáží	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%;"><tr><td>KOMU: OI MMB</td><td>OD: WELLCO Brno s.r.o.</td><td>DATUM: 30.3.2022</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: 30.3.2022</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 30.3.2022	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: 30.3.2022		MAIL: _____									
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 30.3.2022																			
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____																			
	FAX: _____	OSOBNĚ: 30.3.2022																			
	MAIL: _____																				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace vazníků před montáží DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Nákres a tabulka sanací vazníků dle kontroly statika ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 15 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																					
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th></tr><tr><td style="width: 30%;"></td><td style="width: 70%; text-align: right;"><table style="width: 100%;"><tr><th style="width: 40%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 40%;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce: 104 881,75 Kč</td><td>22 025,17 Kč</td><td>126 906,92 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl: 104 881,75 Kč</td><td>Kč</td><td>126 906,92 Kč</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">PODPIS NAVRHOVATELE: _____</td></tr><tr><td colspan="2">TUM: 30.3.2022</td></tr></table>		NÁVRH OCENĚNÍ:			<table style="width: 100%;"><tr><th style="width: 40%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 40%;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce: 104 881,75 Kč</td><td>22 025,17 Kč</td><td>126 906,92 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl: 104 881,75 Kč</td><td>Kč</td><td>126 906,92 Kč</td></tr></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce: 104 881,75 Kč	22 025,17 Kč	126 906,92 Kč	Méněpráce:	Kč	0,00 Kč	Rozdíl: 104 881,75 Kč	Kč	126 906,92 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE: _____		TUM: 30.3.2022	
NÁVRH OCENĚNÍ:																					
	<table style="width: 100%;"><tr><th style="width: 40%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 40%;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce: 104 881,75 Kč</td><td>22 025,17 Kč</td><td>126 906,92 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl: 104 881,75 Kč</td><td>Kč</td><td>126 906,92 Kč</td></tr></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce: 104 881,75 Kč	22 025,17 Kč	126 906,92 Kč	Méněpráce:	Kč	0,00 Kč	Rozdíl: 104 881,75 Kč	Kč	126 906,92 Kč								
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce: 104 881,75 Kč	22 025,17 Kč	126 906,92 Kč																			
Méněpráce:	Kč	0,00 Kč																			
Rozdíl: 104 881,75 Kč	Kč	126 906,92 Kč																			
PODPIS NAVRHOVATELE: _____																					
TUM: 30.3.2022																					
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke ...																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">OD: _____</td><td style="width: 20%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 40%;">DATUM: 30.3.2022</td></tr></table>		OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 30.3.2022																	
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 30.3.2022																			
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 20%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 40%;">DATUM: _____</td></tr></table>		SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																			
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">STAVEE BKOM,</td><td style="width: 60%;">SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města B</td></tr></table>		STAVEE BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města B																		
STAVEE BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města B																				



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		24
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Konstrukce tesařské		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce tesařské Sanace vazníků před montáží		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 30.3.2017
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: 29.3.2017
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace vazníků před montáží DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Nákres a tabulka sanací vazníků dle kontroly statika ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 15 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Před montáží stávajících vazníků na rohovou přístavbu byl spolu statikem zhodnocen stav těchto vazníků, podle kterého byl proveden nákres sanací, které by měly být provedeny před montáží vazníků. Časový dopad oproti původnímu řešení – Prodloužení termínu o 5 dní.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 30.3.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ		
STAVEB BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: DSM Magistrát města	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
Objekt: ZL 24 Sanace vazníků před montáží
Rozpočet: ZL 24 Sanace vazníků před montáží

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 172,36
PSV			103 709,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			104 881,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	104 881,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **104 881,75 CZK**

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce lesařské	PSV			69 194,97	66
763	Dřevostavby	PSV			34 514,42	33
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 172,36	1
Cena celkem					104 881,75	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 24	Sanace vazníků před montáží
R:	ZL 24	Sanace vazníků před montáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				69 194,97		
1	762083120R00	Profilování ztlaví trámu do 160 cm2	kus	24,00000	45,90	1 173,60	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		č.1 - 2		2,00000				
		č.2 - 2+2		4,00000				
		č.3 - 2+2		4,00000				
		č.4 - 2+2		4,00000				
		č.5 - 2		2,00000				
		č.6 - 2		2,00000				
		č.7 - 2		2,00000				
		č.8 - 2		2,00000				
		č.9 - 2		2,00000				
2	762313112R00	Montáž svorníku, šroubu délky 300 mm	kus	144,00000	49,80	7 171,20	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		č.1 - 11		11,00000				
		č.2 - 21		21,00000				
		č.3 - 21		21,00000				
		č.4 - 31		31,00000				
		č.5 - 21		21,00000				
		č.6 - 10		10,00000				
		č.7 - 10		10,00000				
		č.8 - 10		10,00000				
		č.9 - 9		9,00000				
3	762330911R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t	t	9,00000	823,00	7 407,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		přesuny vazníků při sanaci 5*1		9,00000				
4	762331911R00	Výřezání části sféřní vazby do 120 cm2, do dél. 3 m	m	38,52000	164,00	6 317,28	RTS 22/ I	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 24	Sanace vazníků před montáží
R:	ZL 24	Sanace vazníků před montáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Nová položka - RTS 2021/II						
		č.1 : 0,55*2+0,5*2		2,10000				
		č.2 : 0,66*2+0,5*2+0,55*2+0,5*2+0,55*2		5,52000				
		č.3 : 0,5*2+0,55*2+0,5*2+0,55*2		4,20000				
		č.4 : 0,5*2+0,55*2+2,5*2+3*2+0,5*2+0,55*2+1+0,7+1,4		18,30000				
		č.5 : 0,5*2+0,55*2		2,10000				
		č.6 : 0,5*2+0,55*2		2,10000				
		č.7 : 0						
		č.8 : 0,5*2+0,55*2		2,10000				
		č.9 : 0,5*2+0,55*2		2,10000				
5	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod.	m	109,94000	294,00	32 322,36	RTS 22/ I	RTS 21/ II

Nová položka - RTS 2021/II

č.1	15,96000
č.2 : 2,3*2+0,55*2+0,5*2+0,31*2+0,66*2+2,3*2+0,5*2+0,55*2+0,31*2	
č.2 : 0,66+2,3*2+0,5*2+0,55*2+0,4*2	8,16000
č.3 : 0,5*2+0,55*2+2,2*2+0,31*2+0,31*2+0,5*2+0,55*2+2,2*2	14,24000
č.4 : 2,2*2+0,5*2+0,55*2+0,31*2+2,5*2+2,2*2+2,5*2+3*2+0,5*2+0,55*2+1+0,7+1,4	32,72000
č.5 : 2,3*2+0,5*2+0,55*2+3*2	12,70000
č.6 : 0,5*2+0,55*2+0,31*2+2,3*2	7,32000
č.7 : 2,1*2	4,20000
č.8 : 0,5*2+0,55*2+0,31*2+2,3*2	7,32000
č.9 : 0,5*2+0,55*2+0,31*2+2,3*2	7,32000

Položkový rozpočet

S: 00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O: ZL 24	Sanace vazníků před montáží
R: ZL 24	Sanace vazníků před montáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	76238500R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, příkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0.70362	1 343.00		944.96	Indiv

SaD D. 1.2.1 poz.č. 14.2

106 94*0,34*0,16

0.70362

7	977	Vrhy přilepovým vrstvy D do 16 mm do ořezového zdiva nebo prostého betonu	m	26.84000	140.00		3 729.60	Indiv
---	-----	---	---	----------	--------	--	----------	-------

SaD dodatek č. 2 - ZL 08b Sanace vazníků, položka č. 23

č. 1 - 11*0,185

č. 2 - 21*0,185

č. 3 - 21*0,185

č. 4 - 31*0,185

č. 5 - 21*0,185

č. 6 - 10*0,185

č. 7 - 10*0,185

č. 8 - 10*0,185

č. 9 - 10*0,185

č. 10 - 10*0,185

č. 11 - 10*0,185

č. 12 - 10*0,185

č. 13 - 10*0,185

č. 14 - 10*0,185

č. 15 - 10*0,185

č. 16 - 10*0,185

č. 17 - 10*0,185

č. 18 - 10*0,185

č. 19 - 10*0,185

č. 20 - 10*0,185

č. 21 - 10*0,185

č. 22 - 10*0,185

č. 23 - 10*0,185

č. 24 - 10*0,185

č. 25 - 10*0,185

č. 26 - 10*0,185

č. 27 - 10*0,185

č. 28 - 10*0,185

č. 29 - 10*0,185

č. 30 - 10*0,185

č. 31 - 10*0,185

č. 32 - 10*0,185

8	31110754R	Matice železobetonová M12	1000 ks	0.30240	2 625.00		793.80	RTS 22/I
---	-----------	---------------------------	---------	---------	----------	--	--------	----------

Nová položka - RTS 2021/II

strana 5% - 238*1,05/1000

0.30240

9	31121218R	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 oliv 14	1000 ks	0.28800	3 680.00		1 059.84	RTS 22/I
---	-----------	--	---------	---------	----------	--	----------	----------

Nová položka - RTS 2021/II

288/1000

0.28800

10	31179127R	Typ závitová M12, DIN 975, poz.	m	42.76800	91.90		3 930.38	RTS 22/I
----	-----------	---------------------------------	---	----------	-------	--	----------	----------

Nová položka - RTS 2021/II

10% přírůstek 35 88*1,1

42.76800

11	998762202R00	Přesun hmot pro tesárenské konstrukce, výšky do 12 m	%	545.50020	6.70		4 344.95	RTS 22/I
----	--------------	--	---	-----------	------	--	----------	----------

Nová položka - RTS 2021/II

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 24	Sanace vazníků před montáží
R:	ZL 24	Sanace vazníků před montáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 763		Dřevostavby				34 514,42		
12	763732112R00	Montáž střešních z vazníků příhradových dl. do 18 m	m	118,26000	268,00	31 693,68	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		6,3x7x29		118,26000				
13	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	316,93680	8,90	2 820,74	RTS 22/ I	RTS 21/ I
		Nová položka - RTS 2021/II						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 172,36		
14	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1 PP nošením	t	0,32623	726,00	238,84	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
15	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku připlátek za každý další 1 km	t	2,93609	11,13	32,68	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Poř. položka č. 211						
16	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,32623	1 546,00	504,35	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
17	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,32623	298,00	97,22	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
18	979087391R00	Připlátek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,97870	142,50	139,46	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,32623	159,00	51,87	Vlastní	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Poř. položka č. 210						
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,32623	221,00	72,10	Vlastní	Indiv
		Včetně případného složení na staveništní deponii.						
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Poř. položka č. 212						
21	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě.	t	0,32623	116,00	37,84	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O	ZL 24	Sanace vazníků před montáží
R	ZL 24	Sanace vazníků před montáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu - přepravy za ztížených provozních podmínek
- při vodorovné dopravě po vodě - vyložení na brematy na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle
- při nakládání nebo překládání - dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle


SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 208

doi:10.1371/journal.pone.0141291.g002

monthly girls' basketball academy

24mm: 21 svätené podbití / prstie
separace / papír
20mm: 16 svätené 10.23.24 2 minieratni vity
separace / papír
18mm: 14 svätené 10.23.24

0,2mm	A4 fólie / parocelulová
300mm	instalační vzduchová mezera
24mm	of. oblož / přiva
160mm	osky z min vřy (sambal 22V60000)
5mm	celestite

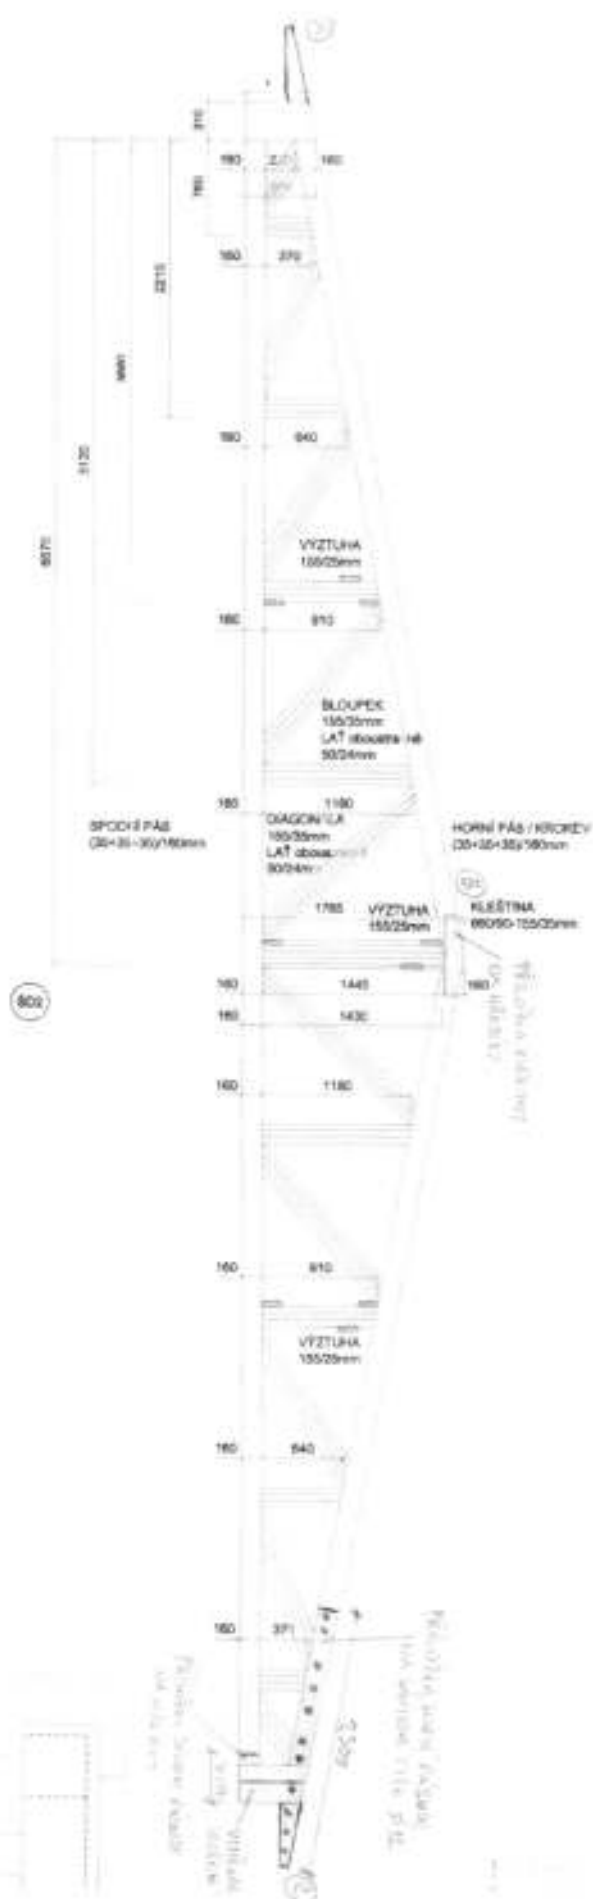


na LHD 210 WINDOK


načrty pro barevné sklo

24mm dřevěné potěpky / příla
 20mm lepené desky z dřevotřískové
 10mm lepené desky z dřevotřískové

0.2mm Al fólie / peroxidová
 100mm instalační vodotěsné maso
 24mm dřevotřísková příla
 160mm desky z min. tří (sambor 0.05W/m²K)
 5mm gipskartón

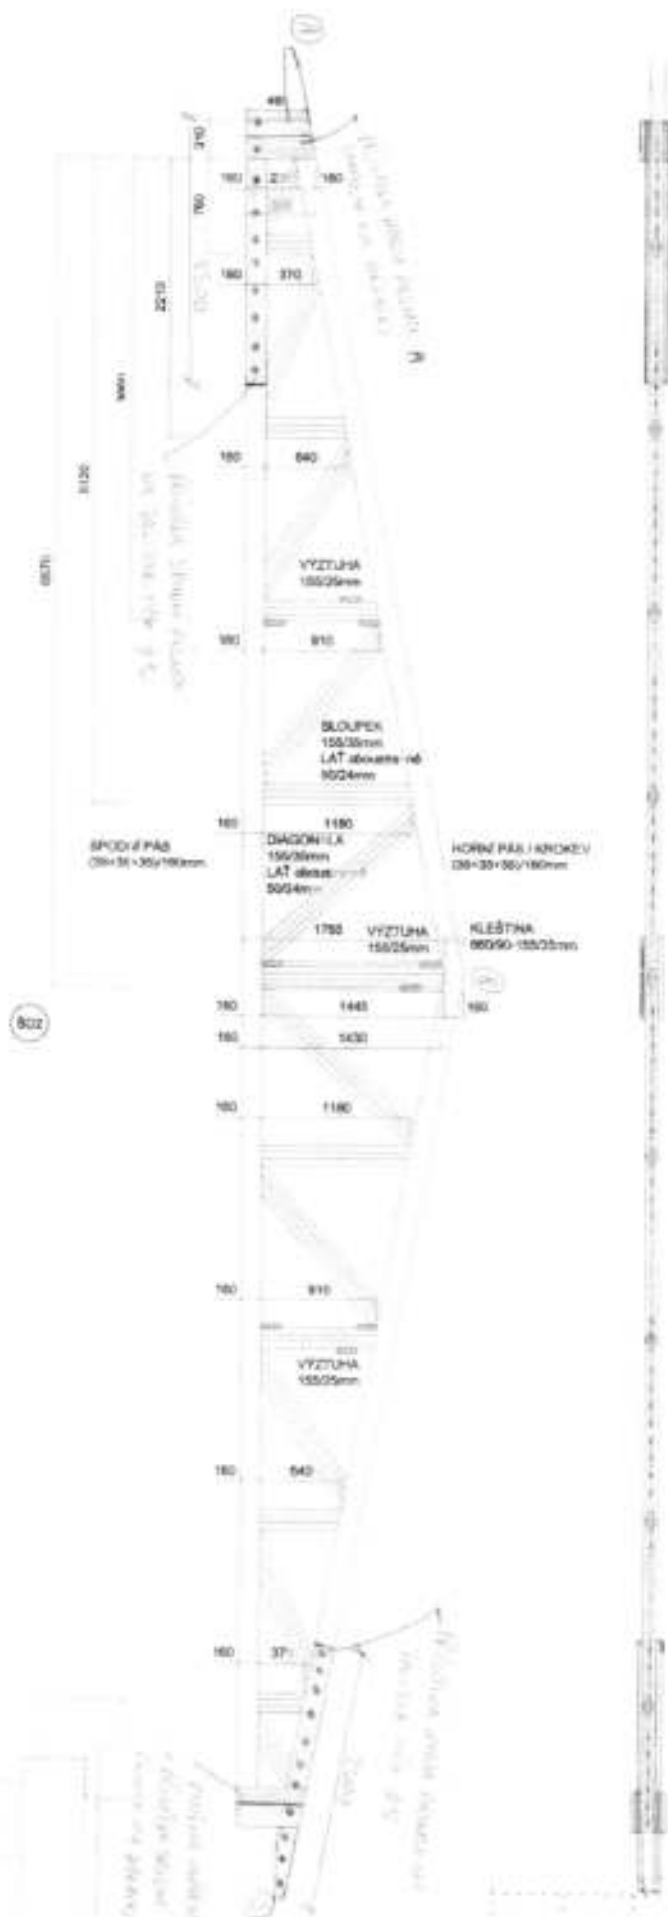


HTU I. = 4,310+
 HTU II. = 3,910+
 +0,000+215,640

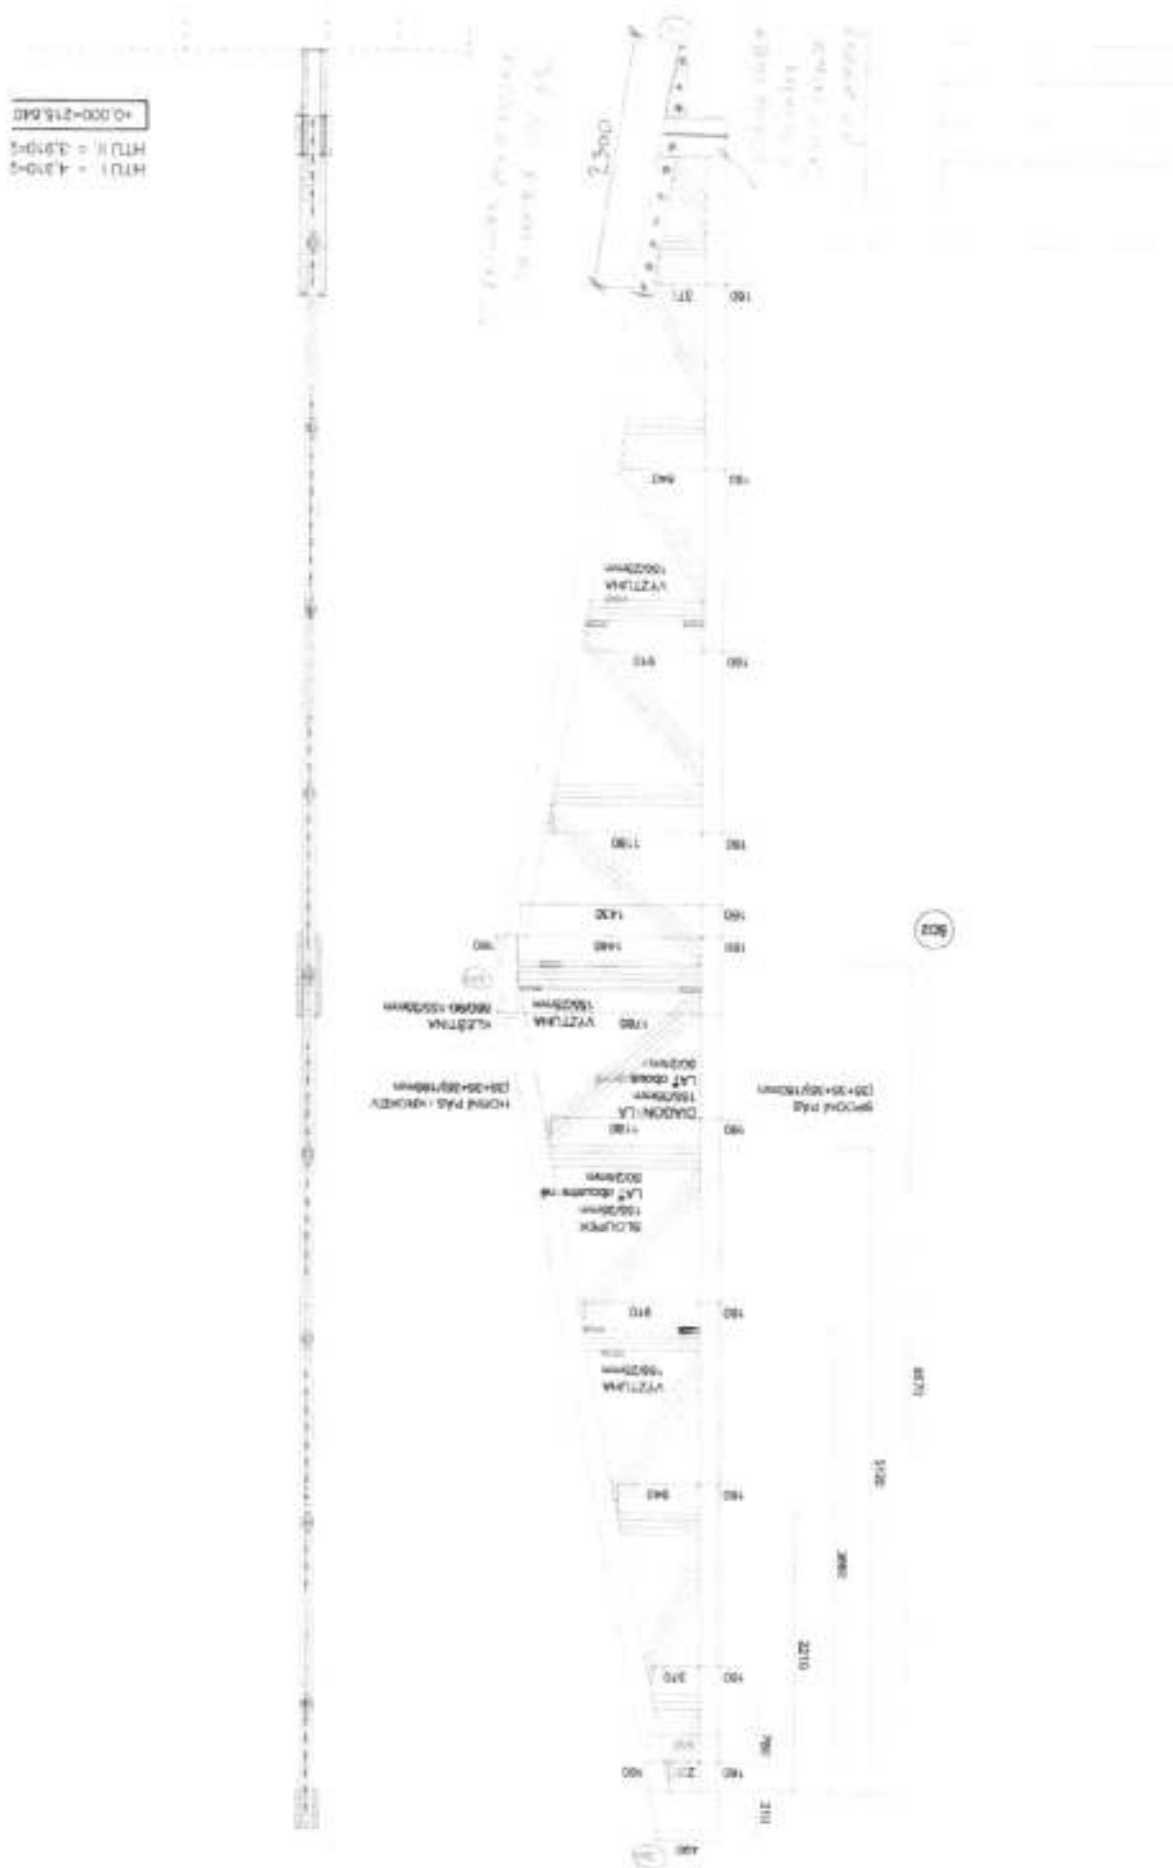

Notes: 1. All dimensions are in feet and inches.
2. All dimensions are to the centerline of the pipe unless otherwise noted.

Notes: 1. All dimensions are in feet and inches.
2. All dimensions are to the centerline of the pipe unless otherwise noted.

Notes: 1. All dimensions are in feet and inches.
2. All dimensions are to the centerline of the pipe unless otherwise noted.

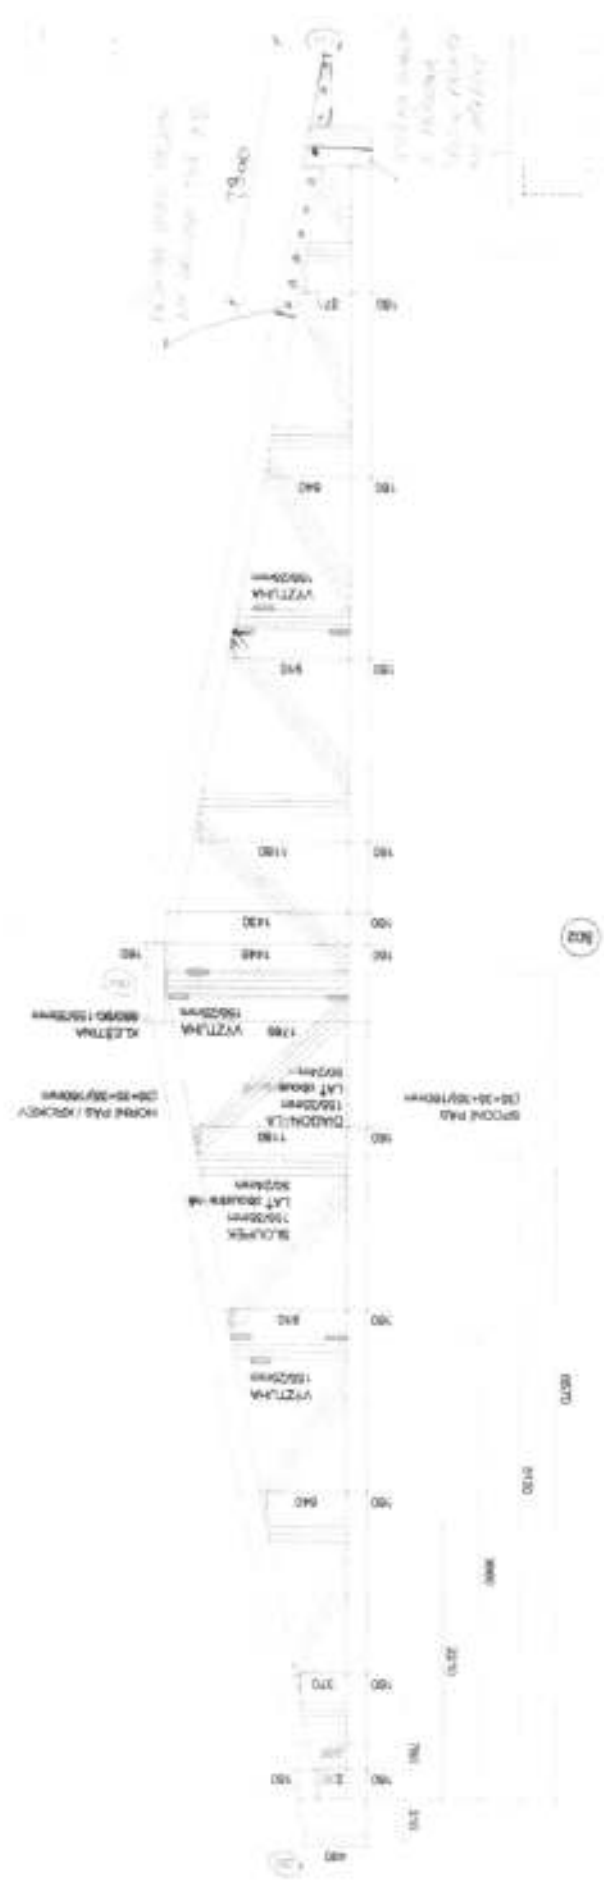

HTU I = 4.20x4
HTU II = 3.80x3
0.000-2.15.040



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		25																
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Svislé a kompletní konstrukce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Svislé a kompletní konstrukce Sádrokarton hydranty a rozvaděče NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.2.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.2.2022 MAIL:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sádrokarton hydranty a rozvaděče DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 25 – Rozpočet VCP a MNP zvlášť“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 30%;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">12 767,62 Kč</td><td style="text-align: right;">11,20 Kč</td><td style="text-align: right;">14 448,82 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 268,18 Kč</td><td style="text-align: right;">-6,32 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 534,50 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">11 499</td><td style="text-align: right;">5</td><td style="text-align: right;">13 914,32 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE TUM: 30.2.2022			NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	12 767,62 Kč	11,20 Kč	14 448,82 Kč	Méněpráce:	-1 268,18 Kč	-6,32 Kč	-1 534,50 Kč	Rozdíl:	11 499	5	13 914,32 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	12 767,62 Kč	11,20 Kč	14 448,82 Kč															
Méněpráce:	-1 268,18 Kč	-6,32 Kč	-1 534,50 Kč															
Rozdíl:	11 499	5	13 914,32 Kč															
VYJÁDŘENÍ: Samostatné vyjádření ADP ke OD: DATUM: 30.3.2022																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEE BKOM, SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Br																		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Svislé a kompletní konstrukce	25
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Svislé a kompletní konstrukce Sádrokarton hydranty a rozvaděče NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.5.2012 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____ OSOBNĚ: 30.5.2012	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sádrokarton hydranty a rozvaděče DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 25 – Rozpočet VCP a MNP zvlášť“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: V důsledku změn na elektru během stavby upraveny rozměry rozvaděčů elektro a z toho plynoucí úpravy SDK konstrukcí předstěn těchto rozvaděčů. Časový dopad oproti původnímu řešení – Prodloužení termínu o 2 dny.	
POKYN VYDAL: DATUM: 30.5.2012 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ A JINÝCH DOKUMENTŮ. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVÁ	
STAVEJ BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát měst

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00013 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
Objekt: ZL 25 Sádrokarton hydranty a rozvaděče
Rozpočet: ZL 25 MNP Sádrokarton hydranty a rozvaděče - Méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			-1 268,18
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 268,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 268,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-1 268,18 CZK**

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-1 222,00	96
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-46,18	4
Cena celkem					-1 268,18	100

Položkový rozpočet

S.	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O.	ZL 25	Sádrokarton hydranty a rozvaděče
R.	ZL 25 MNP	Sádrokarton hydranty a rozvaděče - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-1 222,00		
1	317168126R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm včetně dodávky překladu. SOD, rozpočet č. ETAPA A D 1.2.1 Pol. položka č. 28 ETAPA A D = 1,048 změna - neprovedení, místo toho SOK -2	kus	-2,00000	611,00	-1 222,00	RTS 22/1	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-46,18		
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D 1.2.1 Pol. položka č. 112	t	-0,09236	500,00	-46,18	RTS 22/1	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00013 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
Objekt: ZL 25 Sádrokarton hydranty a rozvaděče
Rozpočet: ZL 25 VCP Sádrokarton hydranty a rozvaděče - Vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 767,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 767,62


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 767,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **12 767,62 CZK**

v dne





Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			12 647,78	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			119,84	1
Cena celkem					12 767,62	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 25	Sádrokarton hydranty a rozvaděče
R:	ZL 25 VCP	Sádrokarton hydranty a rozvaděče - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 34 Stěny a příčky							12 647,78	
1	347051222R00	Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl. deska RF 12,5 mm	m2	8,30160	1 408,00	11 688,65	RTS 22/I	RTS 22/I
		Nová položka - RTS 2021/II						
		U rozvaděče RP3 - 4,54*1,04-0,6*1		4,12160				
		U rozvaděče RP2 a hydrantu - 3,1*0,7+1,0-0,6*1-0,7*0,7		4,18000				
2	347091081R00	Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	1,68000	161,00	270,48	RTS 22/I	RTS 22/I
		Nová položka - RTS 2021/II						
		3,1*0,7-0,7*0,7		1,68000				
3	347091082R00	Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	6,62160	104,00	688,65	RTS 22/I	RTS 22/I
		Nová položka - RTS 2021/II						
		U rozvaděče RP3 - 4,54*1,04-0,6*1		4,12160				
		U rozvaděče RP2 a hydrantu - 3,1*1,0-0,6*1		2,50000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							119,84	
4	999281106R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,23967	500,00	119,84	RTS 22/I	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pod položka č. 112						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
Objekt: ZL 25 Sádrokarton hydranty a rozvaděče
Rozpočet: ZL 25 Sádrokarton hydranty a rozvaděče

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			11 499,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 499,44

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 499,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 11 499,44 CZK

v

12.11.2015

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-1 222.00	-11
34	Stěny a příčky	HSV			12 647.78	110
99	Staveništní přesun hmot	HSV			73.66	1
Cena celkem					11 499.44	100

Položkový rozpočet

S	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O	ZL 25	Sádrokarton hydranty a rozvaděče
R	ZL 25	Sádrokarton hydranty a rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-1 222,00		
1	317168126R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	-2,00000	611,00	-1 222,00	RTS 22/ I	Indiv
		Včetně dodávky překladu						
		ETAPA A						
		D.1.1-04A						
		změna - neprovedeno místo toho S026 - 2		-2,00000				
Díl: 34		Stěny a příčky				12 647,78		
2	347051222R00	Stěna šachty 6,75 mm, 2xCW, 2sopt., deska RF 12,5 mm	m2	8,30160	1 408,00	11 688,55	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2021/II						
		u rozvaděče RP3 - 4,54*1,04-0,6*1		4,12160				
		u rozvaděče RP2 a hydrantu - 3,1*0,7-1,0-0,6*1-0,6*0,7		4,15000				
3	347091081R00	Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	1,68000	161,00	270,48	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2021/II						
		3,1*0,7-0,7*0,7		1,68000				
4	347091082R00	Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	6,62160	104,00	688,55	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2021/II						
		u rozvaděče RP3 - 4,54*1,04-0,6*1		4,12160				
		u rozvaděče RP2 a hydrantu - 3,1*1,0-0,6*1		2,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				73,66		
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,14731	500,00	73,66	RTS 22/ I	Indiv
		S0D, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 94						



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Základové a svislé konstrukce	26																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Základové a svislé konstrukce Základy a stěny NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 20.2.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 20.2.2022 MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Základy a stěny DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 26 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>86 451,92 Kč</td><td>1 154,90 Kč</td><td>104 606,82 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0 00 Kč</td><td>0 00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>86</td><td>90 Kč</td><td>104 606,82 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE DATUM: 20.2.2022			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	86 451,92 Kč	1 154,90 Kč	104 606,82 Kč	Méněpráce:	0 00 Kč	0 00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	86	90 Kč	104 606,82 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	86 451,92 Kč	1 154,90 Kč	104 606,82 Kč														
Méněpráce:	0 00 Kč	0 00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	86	90 Kč	104 606,82 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADF _____ OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: 20.2.2022																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ FAKULTA BKOM, ŘÍDÍTEL STAVEBNÍHO ÚSTAVU JSM Magistr																	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Základové a svislé konstrukce	26
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Základové a svislé konstrukce Základy a stěny NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 10.3.2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 10.3.2017 MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Základy a stěny DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 26 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o doplnění základových patek pod konstrukci anglického dvorku na terase jih. Dále doplnění základového pasu a stěny obložené kamenem na terase jih, která původně základ neměla a kterou bylo nutno z části odstranit pro provedení ztužení základových konstrukcí stávající dvoupodlažní přístavby Doplnění základu pod stávající venkovní schodiště na východě, které základ nemělo. Doplnění základu pod opěrnou stěnu na severu u vnějšího schodiště, která základ neměla. Doplnění kotvení příček podle skutečnosti tak, aby bylo zaručeno spojení příček s větracími komíny u hlavního vstupu do rohové části. Časový dopad oproti původnímu řešení – Prodloužení termínu o 4 dny. POKYN VYDAL: DATUM: 10.3.2017 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZPRACOVÁNÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELŮ JE PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVÁNÝ JINOU ČÁSTÍ SMLOUVY.	
STAVEJ BKOM,	SPRÁVCE STAVBY OSM Magistrát měst

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00012** **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
 Přikop 6 **DIČ: CZ25337009**
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			64 774,80
PSV			21 677,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			86 451,92

Rekapitulace dani


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	86 451,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **86 451,92 CZK**

v

15.11.2015

dne



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 26	Základy a stěny	0,00	86 451,92		86 451,92	100
ZL 26a	Základ pro anglický dvorek	0,00	43 411,25		43 411,25	50
ZL 26b	Stěna a základ terasy - kamenná zeď	0,00	17 494,56		17 494,56	20
ZL 26c	Základ pro schodiště terasa	0,00	8 937,59		8 937,59	10
ZL 26d	Základy pro opěrnou zídku - sever	0,00	12 303,52		12 303,52	14
ZL 26e	Kotvení příček - skutečnost	0,00	4 305,00		4 305,00	5
Celkem za stavbu					86 451,92	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 037,11	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			15 958,84	18
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			36 008,45	42
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 188,18	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 582,22	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			21 677,12	25
Cena celkem					86 451,92	100

Položkový rozpočet

S:	00012:	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 26	Základy a stěny
R:	ZL 26a	Základ pro anglický dvorek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 121,21		
1	311112340RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 40 cm zaliti tvárnic betonem C 25/30	m2	3,00000	1 937,00	5 811,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 21/II						
2	341361921R00	Výztuž stěn a příček svařovanou sítí	t	0,19743	60 250,00	11 895,16	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 21/II						
		výztuž do ztraceného bednění : 2,6*3*6*0,888/1000		0,04156				
		výztuž dle výkresu AD : 1,02763+0,9588		1,98543				
		předpoklad 120 kg/m3 betonu : 0,12*14,563		-1,74744				
3	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,04156	58 110,00	2 415,05	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 21/II						
		výztuž do ztraceného bednění : 2,6*3*6*0,888/1000		0,04156				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 612,92		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m	t	3,22584	500,00	1 612,92	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D 1.2.2 Pol. položka č. 94						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				21 677,12		
5	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	65,86000	220,00	14 489,20	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 21/II						
		plotna 150*300*8 : 3,39		3,39000				
		ještě 150*100*5 : 43,95		43,99000				
		úhelník 50*50*5 : 18,48		18,48000				
6	133301510000R	Úhelník rovnoramenný L, jakost S235 50x50x5 mm 11375	kg	18,48000	39,40	728,11	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 21/II						
		příčné prvky pro rošty anglického dvorku : 0,6*2*4*3,85		18,48000				
7	13530816R	Ocel široká jakost S235 JRG2 300x 8 mm	t	0,00339	32 710,00	110,89	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 21/II						

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 26	Základy a stěny
R:	ZL 26a	Základ pro anglický dvorek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plochy pro přístěné ocelové prvky A/D : 0,3*0,15*4*8,42*2/1000		0,00332				
8	14587796R	Profil obdélník, uzavř.svařovaný S235 120x60x4 mm	t	0,04399	73 730,00	3 243,38	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 21/II profil 150*100*5 - přebýrý : 4*0,6*18,33/1000		0,04399				
9	767-1	Pozinkování zámečnických prvků	kg	65,86000	40,70	2 680,50	Vlastní	Indiv
		Nová položka - Nabídka Odkaz na min. položky pořadí 5 : 65,86000		65,86000				
10	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	212,52080	2,00	425,04	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 21/II						

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 26	Základy a stěny
R:	ZL 26b	Stěna a základ terasy - kamenná zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 016,00		
1	2809322_14	Vlepení vyztuže D 14, beton, malta, namáhání v tahu 15,3 kN	m	5,20000	580,00	3 016,00	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.2, položka č. 37						
		naplnění na stávající stěnu ztl. 30 cm - 2*6*0,2		2,40000				
		naplnění na stávající stěnu ztl. 40 cm - 2*7*0,2		2,80000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 599,74		
2	311112330RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 30 cm zaliti tvárnici betonem C 25/30	m ²	2,52000	1 535,00	3 868,20	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		horní část stěny - užití na 300 mm pro obklad kamenem - 1,4*1,8		2,52000				
3	311112340RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 40 cm zaliti tvárnici betonem C 25/30	m ²	2,10000	1 937,00	4 067,70	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 21/II						
		spodní část stěny, kde není obklad kamenem - 1,4*1,5		2,10000				
4	341361821R00	Vyztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,06305	58 110,00	3 663,84	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 21/II						
		vyztuž do ztraceného bednění svislá - 2*5*3,2*0,888/1000		0,02842				
		vodorovná - 2*16*7*1,5*0,888/1000		0,03463				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				850,08		
5	622311510R00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 50 mm, bez PU	m ²	1,32000	644,00	850,08	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 21/II						
		izolace opěrné zdi od budovy - 0,4*3,3		1,32000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 028,74		
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,05748	500,00	2 028,74	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.2 Pál; položka č. 94						

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 26	Základy a stěny
R:	ZL 26b	Stěna a základ terasy - kamenná zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 26	Základy a stěny
R:	ZL 26c	Základ pro schodiště terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 623,62		
1:	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	0,68250	2 738,00	1 868,69	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 18 beton základu : 0,3*1,3*1,75		0,68250				
2:	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	4,55000	581,00	2 643,55	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 19 1,75*1,3*2		4,55000				
3:	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,03223	35 400,00	1 140,94	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 22 1,7*1,2*2*7,8/1000		0,03223				
4:	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	4,55000	128,00	586,95	Vlastní	Indiv
		Včetně očištění, vytyčení a uložení bedníhoho materiálu. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 20 Odkaz na min. položky pořadí 2 : 4 55000		4,55000				
5:	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,00959	35 400,00	339,49	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 21 U výztuž 12 mm : 0,5*2+0,2*4*0,888/1000 pruty - propojení se stávajícím základem, 12 mm : 1*2*3*0,888/1000		0,00426 0,00533				
6:	2809322_14	Vlepení výztuže Ø 14, beton, malta, namáhání v tahu 15,3 kN	m	1,80000	580,00	1 044,00	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 37 napojení na stávající základ : 6*0,3		1,80000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				338,10		
7:	622311510R00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 50 mm, bez PU	m2	0,52500	644,00	338,10	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 21/II						

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 26	Základy a stěny
R:	ZL 26c	Základ pro schodiště terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		okružnice od úpravné zdiř. 0,3' 1,75		0,02500				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				975,87		
8:999281108R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,95174	500,00	975,87	RTS 22/ I	Indiv
SOD: rozpočet č. ETAPA A D 1.2.2 Poč: položka č. 94								

Položkový rozpočet

S	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O	ZL 26	Základy a stěny
R	ZL 26d	Základy pro opěrnou zídku - sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				6 037,11		
1	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 9 Odkaz na min. položky pořadí 2 : 0.69612*9	m3	6,26508	21,00	131,57	RTS 22/ I	Indiv
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním Nová položka - RTS 2021/II zásyp po betonáži (0.6*1.2+0.8*1.23+1.34*0.64/2+0.14*1.34)*0.3	m3	0,69612	501,00	348,76	RTS 22/ I	RTS 21/ II
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 10 Odkaz na min. položky pořadí 2 : 0.69612	m3	0,69612	282,50	196,65	Vlastní	Indiv
4	139600013RAF	Ruční výkop v hornině 4 svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m Nová položka - RTS 2021/II základový pás pro opěrnou zeď u venkovního schodiště sever : (0.6*1.2+0.8*1.23+1.34*0.64/2+0.14*1.34)*0.5	m3	1,39224	3 700,00	5 151,29	RTS 22/ I	RTS 21/ II
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTL, položka č. 3 Odkaz na min. položky pořadí 3 : 0.69612	m3	0,69612	150,00	104,42	RTS 22/ I	Indiv
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3 SOD, rozpočet č. ETAPA A ZTL, položka č. 4 Odkaz na min. položky pořadí 2 : 0.69612	m3	0,69612	150,00	104,42	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 319,22		
7	274313711R00	Beton základových pásů prostý C 25/30 Nová položka - RTS 2021/II	m3	0,69612	3 065,00	2 133,61	RTS 22/ I	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 26	Základy a stěny
R:	ZL 26d	Základy pro opěrnou zídku - sever

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		základový pás pro opěrnou zidu u venkovního uchoděšně, sever : (0,6*1,2+0,8*1,23+1,34*0,64/2+0,14*1,34)*0,3		0,59012				
8	274351215R00	Bednění stěn základových pásů zřízení	m2	2,32040	581,00	1 348,15	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 19 bednění boční strany pásu po výkopu : (0,6*1,2+0,8*1,23+1,34*0,64/2+0,14*1,34)		2,32040				
9	274361921RT8	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,04345	35 400,00	1 538,13	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 22 (0,9*2,6+0,5*1)*2*7,6/1000		0,04345				
10	274351216R00	Bednění stěn základových pásů odstranění	m2	2,32040	129,00	299,33	Vlastní	Indiv
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 20 Odkaz na min. položky pořadí T : 2.32040		2,32040				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				947,19		
11	999261108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,89438	500,00	947,19	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.2 Pol. položka č. 54						

Položkový rozpočet

S	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O	ZL 26	Základy a stěny
R	ZL 26e	Kotvení příček - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 287,50		
1	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky	m	34,30000	125,00	4 287,50	Vlastní	Indiv
		Včetně dodávky kotvů i spojovacího materiálu SOD, rozpočet č. ETAPA A D, 1.2.1 Pol: položka č. 34						
		D 1 1-046 D 1 1-03A						
		3 23*2		-6,45000				
		4 62*4		-18,48000				
		skutečnost						
		3 23*2		6,45000				
		4 62*4		13,89000				
		zdvouh na příložku 2 8*2		5,60000				
		kolem komury 4 62*2*3+2 8*2		33,32000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17,50		
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,03489	500,00	17,50	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D, 1.2.1 Pol: položka č. 112						

Cenová nabídka pro WELLCO Brno s.r.o.

Dobrý den, níže cenová nabídka a provedení prací na stavbě Lidická 50, materiál si dle domluvy dodáte vlastní:

Pozinkování prvků dle nákresu – celkem 65,86 kg

Cena za 1 kg – 40,7 Kč bez DPH

Cena celkem 2 680,50 Kč bez DPH

V ceně doprava materiálu na zinkování, pozinkování prvků a doprava materiálu zpět objednateli na stavbu Lidická 50.

Platba na fakturu, splatnost 14 dní.

Platnost cenové nabídky je 2 měsíce.

V případě, že souhlasíte s touto nabídkou, pošlete objednávku.

S pozdravem

V Brně dne 1.2.2022





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Ústřední topení	27																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Ústřední topení Otopná tělesa + ústřední topení NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																					
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2022 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: 30.3.2022 MAIL																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Otopná tělesa + ústřední topení DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 27 – Rozpočet VCP a MNP zvlášť“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 30%;"></th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">9 521,25 Kč</td><td style="text-align: right;">1 999,46 Kč</td><td style="text-align: right;">11 520,71 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td></td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">9 521,</td><td></td><td style="text-align: right;">11 520,71 Kč</td></tr><tr><td>PODPIS NAVRHOVATELE:</td><td colspan="3" style="text-align: right;">UM: 30.3.2022</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	9 521,25 Kč	1 999,46 Kč	11 520,71 Kč	Méněpráce:	0,0		0,00 Kč	Rozdíl:	9 521,		11 520,71 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE:	UM: 30.3.2022		
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Vícepráce:	9 521,25 Kč	1 999,46 Kč	11 520,71 Kč																		
Méněpráce:	0,0		0,00 Kč																		
Rozdíl:	9 521,		11 520,71 Kč																		
PODPIS NAVRHOVATELE:	UM: 30.3.2022																				
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke : OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: 30.3.2022																					
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																					
STAVEE BKOM,	SPRÁVCE STAVI DSM Magistrát m																				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Ústřední topení	27
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Ústřední topení Otopná tělesa + ústřední topení NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 10. 5. 2017 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 10. 5. 2017 MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Otopná tělesa + ústřední topení DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRÁCE: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 27 – Rozpočet VCP a MNP zvlášť“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu zkrácení času provádění, kvality provádění a BOZP při provádění (odpadá nutnost svařování) provedena změna materiálu z ocelových trubek bezešvých na potrubí z uhlíkové oceli. Dále provedena změna rozvodu potrubí ÚT v suterénu z podhledů do podlah, čímž došlo ke zkrácení trasy. Přidány nátěry nových otopných těles v prvním podlaží. Časový dopad oproti původnímu řešení – Zkrácení termínu o 2 dny.	
POKYN VYDAL: DATUM: 10. 5. 2017 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKR	
STAVEI BKOM,	SPRÁVCE STAVBY OSM Magistrát m

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP	
Objekt:	ZL 27	Otopná tělesa + ústřední topení	
Rozpočet:	ZL 27	Otopná tělesa - čištění, nátěry	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			9 521,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 521,25
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		9 521,25 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			9 521,25 CZK
v <u>15.01.2025</u> dne  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			4 898,75	51
783	Nátěry	PSV			4 622,50	49
Cena celkem					9 521,25	100

Položkový rozpočet

S	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O	ZL 27	Otopná tělesa + ústřední topení
R	ZL 27	Otopná tělesa - čištění, nátěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 735		Otopná tělesa				4 898,75		
1	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termosl.ovládáním	kus	5,00000	139,00	695,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		1 NP dle číselní mistrovi 5		5,00000				
2	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	5,00000	47,40	237,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Odkaz na min. položky pořadí 1 : 5,00000		5,00000				
3	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	21,50000	184,50	3 966,75	RTS 22/ I	Indiv
		Odkaz na min. položky pořadí 4 : 21,50000		21,50000				
Díl: 783		Nátěry				4 622,50		
4	783324140R00	Nátěr syntetický lán, radiátoru Z +1x + 1x email	m2	21,50000	215,00	4 622,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		350/160 : Ø 165*(25+18+18)		14,61500				
		600/160 : Ø 255*27		6,88500				

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	214Z000	WELLCO - Lužánky	
Objekt:	06	Lužánky	
Rozpočet:	07	Propláchnutí litinových otopných těles	
Objednatel:	WELLCO Přikop 843/4 602 00 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6 67801 Blansko		IČO: 46993223 DIČ: CZ46993223
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			3 966,75
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 966,75
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 966,75 CZK
Základní DPH	21 %		833,02 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 799,77 CZK
v <u>Blansko</u> dne <u>23.2.2022</u> Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			3 966,75	100
Cena celkem					3 966,75	100

Položkový rozpočet

S:	214Z000	Rozpočty RH
O:	06	Lužanky
R:	07	Propláchnutí litinových otopných těles

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Otopná tělesa				3 966,75
1	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	21,5	184,5	3 966,75
		350/160 : 0,185*(25*18+18*18)		10,815		
		500/160 : 0,255*27		6,685		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: ZTI – vnitřní kanalizace	28																								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZTI – vnitřní kanalizace Změna průměru kanalizačního potrubí v 1. PP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																									
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2022 MAIL:																									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna průměru kanalizačního potrubí v 1. PP DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRÁCE: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 28 – Rozpočet VCP a MNP zvlášť“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																									
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">20 146,4</td><td style="text-align: right;">76 Kč</td><td style="text-align: right;">24 377,23 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-8 858,7</td><td style="text-align: right;">33 Kč</td><td style="text-align: right;">-10 719,05 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">11 287,7</td><td></td><td style="text-align: right;">13 658,18 Kč</td></tr><tr><td colspan="2">PODPIS NAVRHOVATELE:</td><td colspan="2" style="text-align: right;">M: 30.3.2022</td></tr></table>		NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	20 146,4	76 Kč	24 377,23 Kč	Méněpráce:	-8 858,7	33 Kč	-10 719,05 Kč	Rozdíl:	11 287,7		13 658,18 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE:		M: 30.3.2022	
NÁVRH OCENĚNÍ:																									
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																						
Vícepráce:	20 146,4	76 Kč	24 377,23 Kč																						
Méněpráce:	-8 858,7	33 Kč	-10 719,05 Kč																						
Rozdíl:	11 287,7		13 658,18 Kč																						
PODPIS NAVRHOVATELE:		M: 30.3.2022																							
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke ZI																									
OD: PODPIS: DATUM: 30.3.2022																									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																									
STAVEB BKOM, I	SPRÁVCE STAVEB OSM Magistrát m																								



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: ZTI – vnitřní kanalizace	28
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZTI – vnitřní kanalizace Změna průměru kanalizačního potrubí v 1. PP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2012 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2012 MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna průměru kanalizačního potrubí v 1. PP DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 28 – Rozpočet VCP a MNP zvlášť“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Zvětšení průměru odpadního potrubí splaškové kanalizace z 1.NP – rozvod pod stropem 1.PP v důsledku napojení umyvadel umístěných v 1.NP, jejichž stávající odpady byly v havarijním stavu, nad rámec původního řešení. Časový dopad oproti původnímu řešení – Prodloužení termínu o 1 den. POKYN VYDAL: DATUM: 30.3.2012 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU A JINÝCH DOKUMENTŮ. PRÁCE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYNU.	
STAVEB BKOM,	SPRÁVCE STAVEB OSM Magistrát m

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00013 **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť**
Objekt: ZL 28 **Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP**
Rozpočet: ZL 28 MNP **Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP - Méněpráce**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-8 858,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-8 858,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 858,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -8 858,72 CZK

v

10.10.2015

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV				-8 858,72	100
Cena celkem						-8 858,72	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 28	Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP
R:	ZL 28 MNP	Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-8 858,72		
1:	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	-20,00000	442,53	-8 850,60	Vlastní	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A ZTI: položka č. 41						
2:	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	-0,01480	548,83	-8,12	RTS 22/ I	Indiv
		SOD: rozpočet č. ETAPA A ZTI: položka č. 54						

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
Objekt:	ZL 28	Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP
Rozpočet:	ZL 28 VCP	Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP - Vícepráce

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	IČO: 25337009
	Přikop 6	DIČ: CZ25337009
	60200 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 191,43
PSV			16 955,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 146,47

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 146,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	20 146,47 CZK
----------------------------	----------------------

v Brně dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			3 149,25	16
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 955,04	84
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			42,18	0
Cena celkem					20 146,47	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 28	Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP
R:	ZL 28 VCP	Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						3 149,25		
1	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	0.85000	3 705,00	3 149,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Nová položka - RTS 2022/I				0.85000				
0.45+0.4								
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						16 955,04		
2	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2.7 mm	m	20.00000	847,00	16 940,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Nová položka - RTS 2022/I								
3	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0.02740	548,83	15,04	RTS 22/ I	Indiv
SOD, rozpočet č. ETAPA A ŽTI, položka č. 54								
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						42,18		
4	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0.04270	11,13	0,48	RTS 22/ I	Indiv
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 211								
5	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0.04270	24,50	1,05	RTS 22/ I	Indiv
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 213								
6	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0.04270	245,00	10,46	Vlastní	Indiv
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 209								
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0.04270	159,00	6,79	Vlastní	Indiv
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku								
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 210								
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0.04270	221,00	9,44	Vlastní	Indiv
Včetně případného složení na staveništní depozit								
SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 212								

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 28	Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP
R:	ZL 28 VCP	Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
0	070055112R00	Vodorovná doprava suš. a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suš. a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě.	1	0,04270	116,00	4,95	Vlastní	Indiv
Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek. - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. SOD. rozpočet č. ETAPA A.D.1.2.1 Pol. položka č. 208								
10	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suš. směsný odpad	1	0,04270	211,00	9,01	Vlastní	Indiv
SOD. rozpočet č. ETAPA A.D.1.2.1 Pol. položka č. 214								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP**
Objekt: ZL 28 **Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP a nové odpady a voda 1.NP**
Rozpočet: ZL 28 **Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP a nové odpady a voda 1.NP**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 191,43
PSV			8 096,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 287,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 287,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 11 287,75 CZK

v

rne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			3 149,25	28
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 096,32	72
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			42,18	0
Cena celkem					11 287,75	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 28	Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP a nové odpady a voda 1.NP
R:	ZL 28	Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP a nové odpady a voda 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 149,25		
1	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	0,85000	3 705,00	3 149,25	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		0,45+0,4		0,85000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				8 096,32		
2	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	20,00000	847,00	16 940,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	-20,00000	442,53	-8 850,60	Vlastní	Indiv
4	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,01260	548,83	6,92	RTS 22/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				42,18		
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,04270	11,13	0,48	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 211						
6	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,04270	24,50	1,05	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 213						
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04270	245,00	10,46	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 209						
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04270	159,00	6,79	Vlastní	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 210						
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04270	221,00	9,44	Vlastní	Indiv
		Včetně případného složení na staveništní deponii.						
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 212						
10	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě	t	0,04270	116,00	4,95	Vlastní	Indiv

Včetně:

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 28	Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP a nové odpady a voda 1.NP
R:	ZL 28	Změna průměru kanalizačního potrubí v 1.PP a nové odpady a voda 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- při vodorovné dopravě po suchu: přepravy za ztížených provozních podmínek - při vodorovné dopravě po vodě: vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání: dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 208						
11	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suť, směsný odpad	t	0.04270	211,00	9,01	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 214						