

ALFASTAV spol. s r. o.
Soběstice 81
339 01 Klatovy
IČ: 18236651

ÚM ČACHROV
DOŠLO 19. 04. 2022
330 / do 22
Č.j. Uloženo

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Čachrov
Stat. zástupce: Josef Bejvl
Sídlo: Čachrov 55, 339 01 Čachrov
IČ: 00255319
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ALFASTAV, spol. s r.o.
Zastoupený: Ing. Josef Hosnedl, jednatel společnosti
Ing. Michal Hosnedl, jednatel společnosti
Sídlo: Soběstice 81, 333 01 Klatovy
IČ/DIČ: 18236651/CZ18236651
E-mail: alfastav@alfastav.cz
Tel.: +420 376 311 489

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného obdobného organizačního předpisu nebo na základě zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II.

PREAMBULE

Předmětem této smlouvy je realizace stavby v rámci projektu:

„Modernizace vybavení školní kuchyně v ZŠ a MŠ Čachrov“, podávaném prostřednictvím MAS Ekoregion Úhlava v rámci výzvy s názvem „Výzva MAS č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020“

Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky definované výběrovým řízením, které nejsou upraveny touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu PRV ČR (dále Program) a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v případě poskytnutí dotace. Objednatel má nárok na náhradu škody způsobené neplněním výše uvedených povinností zhotovitele v plné výši.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po deset let od ukončení financování akce ze strany Programu (pravděpodobně do konce roku 2032). Dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů v souladu s podmínkami Programu a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Pojmy používané v této smlouvě budou vykládány v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 platné ke dni podpisu této smlouvy.

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
2. Název akce: Modernizace školní kuchyně v ZŠ a MŠ Čachrov
3. Předmětem plnění je modernizace školní kuchyně, jídelny a chodby v ZŠ a MŠ Čachrov vč. modernizace vybavení.
4. Doklady o provedení veškerých kontrolních a průkazných zkoušek a protokoly o provedených zkouškách ověřujících řádné provedení díla a prokazující bezpečný provoz, funkčnost zařízení a dosažení projektovaných parametrů dle platných norem a požadavků zástupce objednatele budou předávány objednateli s fakturací zhotovitele podle postupu prací.
5. Přesné vymezení zakázky řeší přílohy této smlouvy, které byly součástí výběrového řízení a jsou předány zhotoviteli spolu s podpisem této smlouvy.
6. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
8. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. VII. této smlouvy
9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v ČR v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

IV.

MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem realizace díla je budova Základní školy a Mateřské školy Čachrov, Čachrov 10, 339 01 Klatovy
2. Objednatel převezme hotové dílo v místě plnění.

V.

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ČAS PLNĚNÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
2. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
 - a) předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 1. 7. 2022
 - b) dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla: nejpozději do 22. 8. 2022Zhotovitel může dílo dokončit i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dílo převzít.
3. Termín dokončení díla se prodlužuje v těchto případech:
 - a) pokud dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací,
 - b) zhotovitel přeruší práce z důvodů na straně objednatele,
 - c) pokud dojde k opožděnému předání staveniště objednatelem.

VI.

STAVENIŠTĚ A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku V. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla, včetně potřebného dopravního značení. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zajistit po celou dobu realizace díla hygienické zázemí pro všechny pracovníky zhotovitele a podzhotovitelů. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození, ke kterým dojde realizací díla.
4. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Odpady vzniklé z této akce budou předány k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě dle § 12 odst. 3, 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, která zajistí jejich využití (např. recyklaci stavební suti, betonu, asfaltu a cihel, rekultivaci zeminy a kamení a kompostování odpadu rostlinných pletív) přednostně před jejich odstraněním. Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele.
5. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je shodná s lhůtou pro realizaci díla a pro předání a převzetí staveniště, případně se lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
6. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, budou-li ustanovení s ohledem na povinnosti objednatele vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a dalších osob pověřených

objednatelem a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel je povinen umožnit těmto osobám při realizaci díla výkon jejich činnosti.

7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.
8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

VII.

CENA DÍLA

1. Za celé dílo této smlouvy se sjednává následující cena:

Cena bez DPH	2 102 074,00 Kč
Samostatně DPH	441 435,54 Kč
Celkem včetně DPH	2 543 509,54 Kč

2. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
3. Dodavatel je plátcem DPH.
4. Objednatel je plátcem DPH, ale ve vztahu k předmětu díla nemá zákonný nárok na jeho odpočet.
5. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy označenou jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a neměnné a obsahují veškeré náklady a případný zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací dokumentace, na jejímž základě byla předložena nabídka zhotovitele.
6. Postup pro případné změny ceny díla je popsán v čl. XII. této smlouvy.

VIII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za každý uplynulý kalendářní měsíc realizace zakázky a to do výše 90% celkové ceny díla včetně DPH dle čl. VII Smlouvy. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. Částka rovnající se posledním 10% z celkové sjednané ceny díla včetně DPH bude objednatelem uhrazena do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.

2. Splatnost faktur za provedené práce se stanoví na 20 dnů od data doručení faktury objednateli.
3. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu stavby či rozhodnutí stavebních nebo jiných oprávněných orgánů.
4. Na realizaci díla nebudou poskytovány zálohy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že vystavená faktura bude obsahovat veškeré náležitosti požadované objednatelem v souladu s podmínkami Programu. Zhotovitel zajistí, aby příslušné účetní doklady splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (/s výjimkou bodu f); předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Faktura musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - a) označení účetního dokladu a číslo,
 - b) obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - c) předmět plnění a den splnění,
 - d) den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - f) fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - g) jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - h) údaje pro daňové účely.
6. Každý originální účetní doklad musí obsahovat celý název projektu a reg. číslo projektu s informací o spolufinancování z prostředků Programu.
7. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odstavce 5. a 6. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně uvedení důvodů, pro které fakturu vrací.

IX.

BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ A PRÁV OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA REALIZACI DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí

a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či podzhotoviteli.

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
5. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele do 5 pracovních dnů či do lhůty stanovené objednatelem, je-li delší, předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím podzhotovitelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a čestné prohlášení o plnění v předchozích odstavcích uvedených požadavků, případně předložit další podklady prokazující jejich splnění.

X.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle specifikace plnění díla, stavební deník a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu - Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním znění). Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od specifikace plnění díla a další nutné údaje důležité pro posouzení prací. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání díla či dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle budou-li při předání díla konstatovány. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce zhotovitele a příslušné orgány statní správy.
2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce či příslušné orgány statní správy do stavebního deníku, musí do stavebního deníku připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro změnu smlouvy.

XI.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Součástí provádění díla bude i stanovený systém kontrolní činnosti. Kontrolní činnost bude prováděna pomocí pevně stanovených kontrolních dnů (KD) a to nejméně 2x měsíčně v průběhu realizace.
2. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele, nejpozději do tří pracovních dnů od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou v pořádku a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou zodpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty tří dnů bez souhlasu objednatele, je

povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.

3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele.

O předání a převzetí díla strany sepíší předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i prohlášení objednatele o převzetí/nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá převzít dílo, je povinen uvést do zápisu své důvody. Předání a převzetí díla proběhne s účastí osoby zastupující objednatele ve věci technického dozoru.

4. Dílo se považuje za ukončené jeho řádným provedením a předáním objednateli.
5. Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které brání užívání díla.
6. Zhotovitel je povinen v dohodnuté lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Prokáže-li se, že za tyto vady a nedodělky zhotovitel neodpovídá, má právo na náhradu nákladů za jejich odstranění.
7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby, i pokud proběhne po předání díla objednateli.

XII.

ZMĚNY

1. Zhotovitel neprovede žádnou úpravu nebo modifikaci stavby (např. práce, které nejsou v předmětu díla; požadavky na vypuštění některých prací předmětu díla; požadavky zjištěné při realizaci, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; požadavky zjištěné při realizaci odlišné od specifikace předmětu díla předané objednatelem, apod.), pokud k tomu objednatel (popř. jím jmenovaný zástupce) nevydá pokyn nebo ji neschválí. Tyto úpravy nebo modifikace stavby mohou být navrženy kteroukoliv ze smluvních stran, avšak musí být vždy dodržen následující postup:
 - a) technické řešení navrhované změny,
 - b) stanovisko objednatele či pověřeného zástupce objednatele k technickému řešení,
 - c) vyčíslení dopadu na cenu (v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu; v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny bude cena stanovena po dohodě stran, resp. jednotkovou cenou v obecně dostupné cenové soustavě),
 - d) stanovisko objednatele ke změně ceny – potvrzení, že s případným navýšením ceny souhlasí,
 - e) písemný souhlas, popř. pokyn k realizaci změny schválený objednatelem.
2. Pokud zhotovitel provede některé z výše uvedených prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Žádná z provedených změn nesmí vést k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.

XIII.

VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ DOBA

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních dnech a předání díla.
4. Záruční doba je dohodnuta na 60 měsíců u stavebních prací a na 24 měsíců u dodaného vybavení.
5. Záruční doba se vztahuje na celé dílo. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zhotoveného díla objednateli.
6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení, popř. oznámení emailem, obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na e-mail nebo adresu uvedené v záhlaví této smlouvy, případně na aktuální kontakty zhotovitele v případě jejich změny.
7. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
8. Zhotovitel je povinen dostavit se k odstranění nahlášené vady nejpozději do 5 pracovních dnů, v případě havárie do 24 hodin. Porušení tohoto ujednání opravňuje objednatele k účtování smluvní pokuty dle čl. XIV. odstavec 3.
9. Zhotovitel se zavazuje odstranit uznanou vadu bez zbytečného odkladu, v případě havárie do 24 hodin, v případě vady bez vlivu na účel, kterému má dílo sloužit, ve sjednané lhůtě, která však nesmí být delší než 30 dnů. Neodstraní-li zhotovitel uznanou vadu ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. XIV. odstavec 3.

XIV.

SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla, pokud se nejedná o prodlení z důvodu uvedeného v článku V. odst. 3, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, pokud se nejedná o prodlení z důvodu uvedeného v článku V. odst. 3, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Nesplnění povinností zhotovitele dle čl. XIII. odstavce 8 a 9 a dle čl. IX odst. 5 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli za každý den prodlení 0,015% z dlužné částky.

XV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských vztazích zajistit závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu podle čl II. této smlouvy poskytnou všechny nezbytné informace týkající se jimi vykonávaných činností.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na základě jeho požadavků všechny podklady potřebné pro zpracování závěrečné žádosti o platbu - např. fotodokumentace, rozpočet z nabídky zhotovitele a soupisy skutečně provedených prací, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do rozpočtového programu). Možné elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, aj.
4. Zhotovitel se pojistí jménem sebe samého proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky odpovídá celkové ceně díla a objednatel neponese na případném plnění žádnou spoluúčast.
5. Zhotovitel je povinen zabezpečit po celou dobu výstavby bezpečnost na stavbě a nese odpovědnost za případné škody.
6. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit po dobu výstavby sjízdnost a čistotu navazujících komunikací. Zavazuje se dopravní techniku udržívat v takovém stavu, aby tato neznečišťovala veřejnou komunikaci ani při vjezdu na tuto komunikaci. V případě znečištění komunikace je povinen okamžitě toto znečištění odstranit.
7. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit přístup majitelům soukromých pozemků sousedících se stavbou k těmto pozemkům. Omezení přístupu je možné jen na nezbytně nutnou dobu a při nemožnosti jiného technického řešení a po předchozí dohodě s majiteli těchto pozemků.

XVI.

VYMEZENÍ POJMŮ

1. Objednatel nestanoví samostatný dokument obsahující všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky jsou obsaženy v této smlouvě.
2. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
3. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
4. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

XVII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7. Objednatel může kdykoliv a s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel soustavně neplní povinnosti provádět dílo v souladu s ustanoveními uzavřené smlouvy o dílo a pokud zhotovitel neprovede v přiměřené době práce, které mají vážný vliv na řádné a včasné plnění díla. Objednatel je oprávněn vymáhat od zhotovitele všechny škody, které utrpěl z důvodu pochybení zhotovitele.
8. Zhotovitel může kdykoliv a s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud objednatel soustavně neplní povinnosti hradit faktury v průběhu provádění díla v souladu s ustanoveními uzavřené smlouvy o dílo. Zhotovitel je oprávněn vymáhat od objednatele všechny škody, které utrpěl z důvodu pochybení objednatele.
9. Pokud není ve smlouvě o dílo stanoveno jinak, bude se řídit vztah příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
10. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, jako dodatek označených, vzestupně očíslovaných, které budou platné, budou-li podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1. Účinnost smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran.
12. Zhotovitel je vázán sjednanou cenou po dobu platnosti smlouvy o dílo.
13. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka (položkový rozpočet realizace díla)

V Čachrově dne 19. 4. 2022

V dne 19. 4. 2022

MĚSTYS ČACHROV
Čachrov čp. 55
339 01 p. Klatovy
IČO 002 55 319
tel./fax: 376 399 838

.....
Za objednatele
Josef Bejvl, starosta

ALFASTAV spol. s r. o.
Sobětice 81
339 01 KLATOVY
IČ: 18236651

.....
Za zhotovitele
Ing. Josef Hosnedl, jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky	Zakázka		
Městys Čachrov - modernizace vybavení školní kuchyně v ZŠ a MŠ Čachrov			
Komentář			
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Výchozí účet správce serveru		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Kuchyně		
SO_02	Jídelna		
SO_03	Chodba		
		Celkem (bez DPH)	2 102 074
		DPH	441 436
		DPH 21 % ze základny: 2 102 074	441 436
		Celkem (včetně DPH)	2 543 510
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Městys Čachrov - modernizace vybavení školní kuchyně v ZŠ a MŠ Čachrov

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_01: Kuchyně	1 185 095	248 870	1 433 965	186
001: Zemní práce	25 628	5 382	31 010	9
003: Svislé konstrukce	11 296	2 372	13 669	6
004: Vodorovné konstrukce	513	108	620	1
006: Úpravy povrchu	81 635	17 143	98 779	18
009: Ostatní konstrukce a práce	93 150	19 561	112 711	17
099: Přesun hmot HSV	68 896	14 468	83 364	5
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	12 457	2 616	15 073	3
721: Vnitřní kanalizace	22 240	4 670	26 911	8
722: Vnitřní vodovod	42 171	8 856	51 027	15
725: Zařizovací předměty	7 212	1 515	8 726	5
740: Silnoproud	183 055	38 442	221 497	45
766: Konstrukce truhlářské	1 443	303	1 746	2
771: Podlahy z dlaždic	31 965	6 713	38 678	6
781: Obklady	58 597	12 305	70 902	8
783: Nátěry	3 710	779	4 489	1
784: Malby	5 271	1 107	6 377	4
791: Zařízení velkokuchyní	454 074	95 356	549 430	29
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000	4 200	24 200	1
V03: Zařízení staveniště	11 233	2 359	13 592	1
V04: Inženýrská činnost	11 233	2 359	13 592	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	39 316	8 256	47 572	1
SO_02: Jídelna	531 703	111 658	643 360	78
003: Svislé konstrukce	6 563	1 378	7 941	6
004: Vodorovné konstrukce	274	58	332	1
006: Úpravy povrchu	95 795	20 117	115 912	17
009: Ostatní konstrukce a práce	52 981	11 126	64 107	11
099: Přesun hmot HSV	78 569	16 499	95 068	5
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	18 610	3 908	22 518	3
722: Vnitřní vodovod	505	106	611	2
740: Silnoproud	53 246	11 182	64 428	3
766: Konstrukce truhlářské	118 051	24 791	142 841	11
776: Podlahy povlakové	60 347	12 673	73 020	10
783: Nátěry	341	72	413	2
784: Malby	11 636	2 444	14 080	4
V03: Zařízení staveniště	4 969	1 044	6 013	1
V04: Inženýrská činnost	4 969	1 044	6 013	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	24 846	5 218	30 064	1
SO_03: Chodba	385 276	80 908	466 184	109
001: Zemní práce	1 054	221	1 275	8
003: Svislé konstrukce	2 541	534	3 074	3
004: Vodorovné konstrukce	274	58	332	1
006: Úpravy povrchu	70 709	14 849	85 558	17
009: Ostatní konstrukce a práce	46 301	9 723	56 024	12
099: Přesun hmot HSV	66 564	13 978	80 543	5
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	15 891	3 337	19 229	3
721: Vnitřní kanalizace	9 749	2 047	11 797	8
722: Vnitřní vodovod	19 675	4 132	23 807	11
725: Zařizovací předměty	29 463	6 187	35 651	8
740: Silnoproud	26 623	5 591	32 214	3
766: Konstrukce truhlářské	8 730	1 833	10 563	6
771: Podlahy z dlaždic	44 398	9 324	53 721	8
781: Obklady	6 447	1 354	7 800	7
783: Nátěry	341	72	413	2
784: Malby	11 310	2 375	13 686	4
V03: Zařízení staveniště	3 601	756	4 357	1
V04: Inženýrská činnost	3 601	756	4 357	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	18 004	3 781	21 784	1
Celkem (bez DPH)	2 102 074			
DPH	441 436			
DPH 21 % ze základny: 2 102 074	441 436			
Celkem (včetně DPH)	2 543 510			

Zakázka:

Městys Čachrov - modernizace vybavení školní kuchyně v ZŠ a MŠ Čachrov

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Kuchyně							1 185 095	
001: Zemní práce							25 628	
1.	SP	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně Plný popis: Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,183	2 814,82	11 773	
2.	SP	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	4,183	145,20	607	
3.	SP	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších	m3	25,095	132,27	3 319	
4.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000	m3	4,183	257,13	1 075	
5.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k	m3	54,373	19,55	1 063	
6.	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Plný popis: Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,529	300,00	2 259	
7.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku	m3	3,995	706,57	2 823	
8.	H	58331200	Štěrkopisec netříděný zásypový Plný popis:	t	7,191	323,00	2 323	
9.	SP	139911121	Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně Plný popis: Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	0,054	7 152,65	386	
003: Svislé konstrukce							11 296	
10.	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC Plný popis: Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,036	6 234,57	224	
11.	SP	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,117	11 333,71	1 327	
12.	H	13010440	Úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm Plný popis:	t	0,129	31 500,00	4 058	
13.	SP	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl. přes 100 mm Plný popis: Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	0,72	865,51	623	
14.	SP	342272225	Příčka z párobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu tl. 100 mm Plný popis: Příčky z párobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	4,505	724,87	3 266	
15.	SP	311272211	Zdivo z párobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl. 300 mm Plný popis: Zdivo z párobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	1,05	1 712,02	1 798	
004: Vodorovné konstrukce							513	
16.	SP	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm Plný popis: Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	4,0	128,18	513	
006: Úpravy povrchu							81 635	
17.	SP	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	35,52	254,96	9 056	
18.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvou, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	23,008	235,90	5 427	
19.	SP	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	23,008	76,28	1 755	
20.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápeným štukem tloušťky do 3 mm Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	6,1	137,34	838	
21.	SP	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží Plný popis: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	1,14	688,11	784	
22.	SP	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	30,73	211,97	6 514	
23.	SP	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým Plný popis: Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýhy v dosavadních mazaninách	m3	1,166	5 354,14	6 240	
24.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,0	24,42	488	
25.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,0	39,40	236	
26.	SP	631311124	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	4,262	4 101,25	17 481	
27.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod.	m	24,8	174,23	4 321	
28.	SP	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl. do 10 mm Plný popis: Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	39,78	306,79	12 204	
29.	SP	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl. Plný popis: Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	39,78	76,28	3 034	
30.	SP	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně Plný popis: Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	40,46	162,13	6 560	
31.	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrační akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	39,78	68,37	2 720	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
32.	SP	634112114	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	25,2	25,93	653
Plný popis: Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 120 mm							
33.	SP	611135101	Hrubá výplň rýh ve střepech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,59	474,54	280
Plný popis: Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve střepech							
34.	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,366	412,98	3 042
Plný popis: Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách							
009: Ostatní konstrukce a práce							93 150
35.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,52	62,86	2 233
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leševé podlahy do 1,9 m							
36.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,52	140,60	7 806
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m							
37.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,262	3 776,56	16 097
Plný popis: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm, plochy přes 4 m2							
38.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	36,52	86,93	3 175
Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl do 10 mm, plochy přes 1 m2							
39.	SP	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,8	357,56	644
Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu cihelném nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm							
40.	SP	973031824	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavazání zdi tl do 300 mm	m	1,5	476,60	715
Plný popis: Vysekání vyklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavazání nových zdi, tl. do 300 mm							
41.	SP	974031664	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,4	323,61	777
Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, pl v nosniku do 150 mm							
42.	SP	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevystužených hl do 100 mm	m	51,8	219,60	11 375
Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin bez vystužení hloubky přes 50 do 100 mm							
43.	SP	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	35,52	45,26	1 608
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %							
44.	SP	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	30,73	36,21	1 113
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %							
45.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	7,42	117,68	873
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %							
46.	SP	978059541	Odekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	7,42	135,78	1 008
Plný popis: Odekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2							
47.	SP	X1	HZS zednické výpomoci pro instalace, demontáž instalací	hod	56,0	350,00	19 600
Plný popis:							
48.	SP	974042567	Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	25,9	695,21	18 006
Plný popis: Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mm							
49.	SP	974031132	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	41,8	133,52	5 581
Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm							
50.	SP	974031144	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	9,6	172,90	1 660
Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm							
51.	SP	974082174	Vysekáni rýh pro vodiče v omítkě MV nebo MVC stropů š do 70 mm	m	8,425	104,55	881
Plný popis: Vysekání rýh pro vodiče v omítkě vápenné nebo vápenocementové strapů nebo kleneb, šířky do 70 mm							
099: Přesun hmot HSV							68 896
52.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	15,967	1 095,31	17 488
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy o haly výšky do 6 m							
53.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,967	247,52	3 952
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
54.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	351,265	10,88	3 821
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
55.	SP	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	15,967	300,00	4 790
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02							
56.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	23,578	1 647,49	38 845
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky							
711: Izolace proti vodě a vlhkosti							12 457
57.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	36,52	125,04	4 567
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V							
58.	H	X2	Lepenka AL+V S35	m2	40,172	187,23	7 521
Plný popis:							
59.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	120,88	369
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
721: Vnitřní kanalizace							22 240
60.	SP	721111111	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 125	kus	1,0	209,49	209
Plný popis: Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 125							
61.	SP	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	8,0	362,15	2 897
Plný popis: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110							
62.	SP	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	19,5	521,40	10 167
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75							
63.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	8,0	482,80	3 862
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
64.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 <i>Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50</i>	kus	8,0	91,29	730	
65.	SP	721211422	Vpust podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 <i>Plný popis: Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138</i>	kus	1,0	2 818,05	2 818	
66.	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 <i>Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200</i>	m	35,5	33,47	1 188	
67.	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	%	1,68	218,73	367	
722: Vnitřní vodovod								
68.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 <i>Plný popis: Zkoušky, praplaň a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50</i>	m	61,75	47,87	2 956	42 171
69.	SP	722290234	Praplaň a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Plný popis: Zkoušky, praplaň a dezinfekce vodovodního potrubí praplaň a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80</i>	m	28,0	46,52	1 303	
70.	SP	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 <i>Plný popis: Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm</i>	m	12,0	27,28	327	
71.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8</i>	m	53,75	323,16	17 370	
72.	SP	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5</i>	m	8,0	386,74	3 094	
73.	SP	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem <i>Plný popis: Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4</i>	kus	6,0	135,89	815	
74.	SP	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem <i>Plný popis: Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2</i>	kus	4,0	105,41	422	
75.	SP	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm <i>Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22</i>	m	53,75	132,71	7 133	
76.	SP	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 45 mm <i>Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes</i>	m	8,0	151,22	1 210	
77.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 <i>Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25</i>	kus	6,0	222,99	1 338	
78.	SP	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách <i>Plný popis: Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění</i>	kus	4,0	86,57	346	
79.	SP	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem <i>Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2</i>	kus	12,0	191,71	2 301	
80.	SP	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2</i>	kus	6,0	255,70	1 534	
81.	SP	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit <i>Plný popis: Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1</i>	kus	3,0	532,19	1 597	
82.	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	%	1,02	417,45	426	
725: Zařizovací předměty								
83.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur <i>Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtakových armatur umyvadel</i>	louboř	1,0	189,93	190	7 212
84.	SP	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru <i>Plný popis: Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru</i>	louboř	2,0	116,48	233	
85.	SP	725320828	Demontáž dřez dvojtyp velkokuchyně bez výtakových armatur <i>Plný popis: Demontáž dřezů dvojtyp bez výtakových armatur velkokuchynských</i>	louboř	1,0	200,95	201	
86.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 <i>Plný popis: Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4</i>	kus	13,0	505,62	6 573	
87.	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	%	0,21	71,97	15	
740: Slínoproud								
88.	H	X47	Rozvaděč RK kompletní <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	53 130,00	53 130	183 055
89.	H	X48	Kabely Cyky 5cx10 <i>Plný popis:</i>	m	20,0	155,73	3 115	
90.	SP	X49	Revize <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	5 150,00	5 150	
91.	SP	X50	Montáž elektroinstalace <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	50 925,00	50 925	
92.	H	X51	Pomocný materiál <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	4 725,00	4 725	
93.	SP	X52	Demontáž el. zařízení <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	6 825,00	6 825	
94.	H	X53	CYKY 5J6 (5Cx6) <i>Plný popis:</i>	m	48,0	119,06	5 715	
95.	H	X54	CYKY 5J4 (5Cx4) <i>Plný popis:</i>	m	40,0	79,72	3 189	
96.	H	X55	CYKY 5J2,5 (5Cx2,5) <i>Plný popis:</i>	m	70,0	55,07	3 855	
97.	H	X56	CYKY 3J2,5 (3Cx2,5) <i>Plný popis:</i>	m	200,0	33,52	6 704	
98.	H	X57	CYKY 5J1,5 (5Cx1,5) <i>Plný popis:</i>	m	40,0	33,61	1 344	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
99.	H	X58	CYKY 3J1,5 (3Cx1,5) <i>Plný popis:</i>	m	100,0	20,33	2 033	
100.	H	X59	H07V-U 16 zř (CY) <i>Plný popis:</i>	m	20,0	53,94	1 079	
101.	H	X60	H07V-U 4 zř (CY) <i>Plný popis:</i>	m	60,0	15,34	920	
102.	H	X61	Okó 6x6 KU-L <i>Plný popis:</i>	kus	10,0	11,31	113	
103.	H	X62	Okó 4x6 KU-L <i>Plný popis:</i>	kus	20,0	10,49	210	
104.	H	X63	Okó 2,5x6 KU-SP (S-2,5-M6 neizolované) <i>Plný popis:</i>	kus	200,0	1,54	308	
105.	H	X64	Kanál EKD 100x40 vč. víka bílá, 2m <i>Plný popis:</i>	m	26,0	179,16	4 658	
106.	H	X65	Líšta LHD 25x20 vkládací bílá, 2m <i>Plný popis:</i>	m	46,0	36,82	1 694	
107.	H	X66	Trubka ohebná FFKU-EM-F pr.32 750N Hspeed <i>Plný popis:</i>	m	40,0	16,54	662	
108.	H	X67	AY 2,5 černý <i>Plný popis:</i>	m	45,0	2,30	104	
109.	H	X68	Krabice 6455-11P/2 acidur IP67 <i>Plný popis:</i>	kus	6,0	86,31	518	
110.	H	X69	Krabice KPR 68 přístrojová hluboká <i>Plný popis:</i>	kus	81,0	30,04	2 433	
111.	H	X70	Tělo 3559-A01345 spínače č.1 <i>Plný popis:</i>	kus	12,0	107,62	1 291	
112.	H	X71	Ovladač 3558A-A651 B <i>Plný popis:</i>	kus	12,0	41,31	496	
113.	H	X72	Rámeček 3901A-B10 B <i>Plný popis:</i>	kus	16,0	26,02	416	
114.	H	X73	Tělo 3559-A06345 spínače č.6 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	114,54	229	
115.	H	X74	Ovladač 3558A-A651 B <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	41,31	83	
116.	H	X75	Rámeček 3901A-B10 B <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	26,02	78	
117.	H	X76	Tělo 3559-A52345 spínače č.6+6 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	203,57	407	
118.	H	X77	Ovladač 3558A-A652 B <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	51,35	103	
119.	H	X78	Rámeček 3901A-B10 B <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	26,02	52	
120.	H	X79	Spínač 3558A-06940 B <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	200,55	401	
121.	H	X80	SKHřka XAL-D01 plast. <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	296,58	297	
122.	H	X81	Hlavice ovl. Z85AD3 otočná černá <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	181,99	182	
123.	H	X82	Jednotka ZEN-L1111 spínací pro XAL <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	109,78	220	
124.	H	X83	Jednotka ZEN-L1121 spínací pro XAL <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	109,78	220	
125.	H	X84	Spínač KEM316U otočný s krytem IP65 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	813,82	1 628	
126.	H	X85	Spínač KEM340U otočný s krytem IP65 <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	998,80	1 998	
127.	H	X86	Zásuvka 5518A-2999 B IP44 <i>Plný popis:</i>	kus	25,0	212,69	5 317	
128.	H	X87	Zásuvka 16A/400V 5-pól. IP44 pod omít. <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	372,91	746	
129.	H	X88	Svítlidlo 100W E27 IP44 bílé <i>Plný popis:</i>	kus	18,0	141,47	2 546	
130.	H	X89	Žárovka E27 60W/230V žirák otřesuvzdorná <i>Plný popis:</i>	kus	18,0	27,40	493	
131.	H	X90	Svítlidlo zář. 2x58W AC E IP66 <i>Plný popis:</i>	kus	8,0	747,90	5 983	
132.	H	X91	Trubicí 58W/840 <i>Plný popis:</i>	kus	8,0	57,77	462	
766: Konstrukce truhlářské								1 443
133.	SP	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek <i>Plný popis: Demontáž obložení stěn palubkami</i>	m2	8,4	170,52	1 432	
134.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	%	0,74	14,32	11	
771: Podlahy z dlaždic								31 965
135.	SP	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	36,52	13,37	488	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah								
136.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	36,52	49,09	1 793	
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu								
137.	SP	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	36,52	461,58	16 857	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2								
138.	H	X5	Dodávka dlažby keramické - protiskluz	m2	40,172	250,00	10 043	
Plný popis:								
139.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	31,05	36,28	1 127	
Plný popis: Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem								
140.	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	303,08	1 658	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
781: Obklady								
141.	SP	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	56,748	6,30	357	58 597
Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny								
142.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	56,748	49,09	2 786	
Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu								
143.	SP	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	56,748	570,37	32 367	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2								
144.	H	X6	Dodávka obkladu keramického	m2	62,422	200,00	12 484	
Plný popis:								
145.	SP	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	17,0	64,19	1 091	
Plný popis: Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový bez izolace přes DN 30 do DN 90								
146.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	22,4	39,47	884	
Plný popis: Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem								
147.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	29,7	236,74	7 031	
Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové								
148.	SP	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	570,01	1 596	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
783: Nátěry								
149.	SP	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oskrábáním	m2	33,04	112,28	3 710	
Plný popis: Odstranění nátěrů z omítek oskrábáním								
784: Malby								
150.	SP	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,85	6,30	421	5 271
Plný popis: Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m								
151.	SP	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	66,85	66,94	4 475	
Plný popis: Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
152.	SP	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	24,8	12,07	299	
Plný popis: Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m								
153.	H	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	27,28	2,78	76	
Plný popis:								
791: Zařízení velkokuchyní								
156.	H	X10	Nerezový stůl s policí, zadní a pravý lem (poz. 3) - 1400x600x900mm	kus	1,0	10 232,00	10 232	454 074
Plný popis:								
157.	H	X11	Nerezová police (poz. 4) - 1400x300mm	kus	1,0	3 804,00	3 804	
Plný popis:								
158.	H	X12	Vodní lázeň s výpustí GN 1/1 (poz. 5) - 600x390x300mm	kus	1,0	7 990,00	7 990	
Plný popis:								
159.	H	X13	Nerezový parapet 1100x250x40mm	kus	1,0	7 648,00	7 648	
Plný popis:								
160.	H	X14	Nerezový stůl s policí navazující na výdejní okno s parapetem (poz. 5a) - 1100x700x900mm	kus	1,0	9 253,00	9 253	
Plný popis:								
162.	H	X16	Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem (poz. 7) - 960x490x900mm	kus	1,0	22 900,00	22 900	
Plný popis:								
163.	H	X17	Nerezový stůl s policí navazující na výdejní okno s parapetem (poz. 8) - 900x700x900mm	kus	1,0	8 639,00	8 639	
Plný popis:								
164.	H	X18	Nerezový parapet 900x250x40mm	kus	1,0	2 754,00	2 754	
Plný popis:								
165.	H	X19	Nerezový stůl s dřezem 45x45x25cm vpravo, drážka na vedení koše, police, vysoký lem, otvor na baterii (poz. 9) / 1400x700x900mm	kus	1,0	15 645,00	15 645	
Plný popis:								
166.	H	X20	Sprchová baterie stojánková (poz. 10)	kus	1,0	4 990,00	4 990	
Plný popis:								
168.	H	X22	Nerezový stůl navazující na otevřené dveře myčky, drážka vedení koše, zadní lem (poz. 12) - 100x600x900mm	kus	1,0	10 141,00	10 141	
Plný popis:								
169.	H	X23	Nerezový regál na provozní nádobí, 4 police (poz. 13) - 1000x500x1800mm	kus	1,0	13 105,00	13 105	
Plný popis:								
171.	H	X25	Sprchová baterie stojánková (poz. 15)	kus	1,0	4 990,00	4 990	
Plný popis:								
172.	H	X26	Nerezová kombi výlevka s umyvadlem na ruce (poz. 16) - 500x700x850mm	kus	1,0	11 500,00	11 500	
Plný popis:								
173.	H	X27	Nerezový stůl s policí, 1x zásuvka (poz. 17) - 2000x700x900mm	kus	1,0	19 719,00	19 719	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
174.	H	X28	Nerezová police 1000x300mm (poz. 17a)	kus	2,0	3 507,00	7 014	
Plný popis:								
177.	H	X31	Nerezový stůl s trnoží a dřezem 40x40x25cm vlevo, zadní lem (poz. 20) - 1500x700x900mm	kus	1,0	13 266,00	13 266	
Plný popis:								
178.	H	X32	Nerezový stůl s polici a dřezem 40x40x25cm vlevo, zadní a pravý lem (poz. 21) - 1500x700x900mm	kus	1,0	14 848,00	14 848	
Plný popis:								
179.	H	X33	Nerezová digestoř závěsná s jednou řadou filtrů a osvětlením (poz. 22) - 2900x1000x400mm	kus	1,0	37 121,00	37 121	
Plný popis:								
180.	H	X34	Nerezová digestoř závěsná s jednou řadou filtrů bez osvětlení (poz. 23) - 1000x1000x400mm	kus	1,0	14 461,00	14 461	
Plný popis:								
182.	H	X36	Nerezový stůl s polici, 3 zásuvky, zadní lem (poz. 25) - 1800x700x900mm	kus	1,0	19 465,00	19 465	
Plný popis:								
184.	H	X38	Nerezový stolek s trnoží a otvorem pro baterii, zadní lem (poz. 27) - 400x900x900mm	kus	1,0	6 347,00	6 347	
Plný popis:								
185.	H	X39	Napouštěcí rameno jedna voda - rameno 70cm (poz. 28)	kus	1,0	2 990,00	2 990	
Plný popis:								
186.	H	X40	Elektrický sporák s elektrickou troubou - 4 plotýnky (poz. 29)	kus	1,0	87 900,00	87 900	
Plný popis:								
187.	H	X41	Elektrické vařidlo na podstavci - 2 plotýnky (poz. 30)	kus	1,0	35 000,00	35 000	
Plný popis:								
188.	H	X42	Nerezový originál podstavec pod vařidlo s otevřenou polici - 400x930x560mm	kus	1,0	7 700,00	7 700	
Plný popis:								
189.	H	X43	Posuvná horizontální roleta do výdejního okna (poz. 31)	kus	1,0	12 524,00	12 524	
Plný popis:								
190.	H	X44	Posuvná horizontální roleta do příjmového okna (poz. 32)	kus	1,0	13 128,00	13 128	
Plný popis:								
191.	SP	X45	Montáž a doprava	kus	1,0	29 000,00	29 000	
Plný popis:								
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							20 000	
192.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	20 000,00	20 000	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
V03: Zařízení staveniště							11 233	
193.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%	1,0	11 233,13	11 233	
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
V04: Inženýrská činnost							11 233	
194.	ON	045303000	Koordináční činnost	%	1,0	11 233,13	11 233	
Plný popis: Inženýrská činnost kompletní a koordináční činnost koordináční činnost								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							39 316	
195.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	3,5	11 233,13	39 316	
Plný popis:								
SO_02: Jídelna							531 703	
003: Svislé konstrukce							6 563	
196.	SP	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,02	11 333,71	221	
Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm								
197.	H	13010440	Úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm	t	0,021	31 500,00	676	
Plný popis:								
198.	SP	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	4,163	794,02	3 305	
Plný popis: Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm								
199.	SP	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	1,85	74,19	137	
Plný popis: Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl příčky do 100 mm								
200.	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,5	128,89	580	
Plný popis: Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné								
201.	SP	349231811	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,275	1 289,54	1 644	
Plný popis: Přizdívká z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm								
004: Vodorovné konstrukce							274	
202.	SP	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,0	137,08	274	
Plný popis: Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm								
006: Úpravy povrchu							95 795	
203.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,163	245,91	1 024	
Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn								
204.	SP	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,55	685,80	1 749	
Plný popis: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká								
205.	SP	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	57,78	104,98	6 066	
Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
206.	SP 612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	19,881	75,49	1 501	
Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn							
207.	SP 629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,2	39,40	205	
Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou							
208.	SP 631311124	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	8,184	4 101,25	33 565	
Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20							
209.	SP 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karli	t	0,216	52 660,28	11 389	
Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARLI							
210.	SP 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	29,1	175,03	5 093	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.							
211.	SP 628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	40,213	162,13	6 520	
Plný popis: Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně							
212.	SP 634112114	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazinou nebo potěrem v 120 mm	m	29,1	25,93	755	
Plný popis: Obvodová dilatace mezi stěnou a mazinou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 120 mm							
213.	SP 612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	40,74	264,85	10 790	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn							
214.	SP 612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	81,48	84,86	6 914	
Plný popis: Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn							
215.	SP 612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	47,453	138,24	6 560	
Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn							
216.	SP 642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,0	778,28	778	
Plný popis: Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíku dodatečné s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2							
217.	H X7	Zárubně ocelové 900/1970	kus	1,0	1 560,00	1 560	
Plný popis:							
218.	SP 622143005	Montáž omítnutí plastových nebo pozinkovaných	m	27,16	18,10	492	
Plný popis: Montáž omítnutí profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítnutí							
219.	SP X94	Omítník	m	29,876	28,00	837	
Plný popis:							
009: Ostatní konstrukce a práce							
220.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	34,92	62,86	52 981	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m							
221.	SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	18,005	140,60	2 531	
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světél výšky podlaží do 4 m							
222.	SP 965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,184	3 776,56	30 907	
Plný popis: Bourání mazin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2							
223.	SP 965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	54,56	86,93	4 743	
Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazin, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2							
224.	SP 973031812	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavazání přiček tl. do 100 mm	m	4,2	200,96	844	
Plný popis: Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavazání nových přiček, tl. do 100 mm							
225.	SP 974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl. do 150 mm v do 150 mm	m	1,5	323,61	485	
Plný popis: Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm							
226.	SP 978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	57,78	13,58	785	
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %							
227.	SP 978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	40,74	117,68	4 794	
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %							
228.	SP 978059541	Odekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,61	135,78	219	
Plný popis: Odekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2							
229.	SP 968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,89	278,81	527	
Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken a křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2							
230.	SP X19	Dodávka a montáž poklopu s rámem	kus	3,0	1 650,00	4 950	
Plný popis:							
099: Přesun hmot HSV							
231.	SP 997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	22,988	1 095,31	25 179	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m							
232.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,988	247,52	5 690	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
233.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	505,744	10,88	5 502	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km							
234.	SP 997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	22,988	300,00	6 897	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02							
235.	SP 998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	21,427	1 647,49	35 301	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky							
711: Izolace proti vodě a vlhkosti							
236.	SP 711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	54,56	125,04	18 610	
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V							
237.	H X2	Lepenka AL+V S35	m2	60,016	187,23	11 237	
Plný popis:							
238.	SP 998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	180,59	551	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
722: Vnitřní vodovod								505
239.	SP	X13	Úprava rozvodů vody v místě původního umyvadla	kus	1,0	500,00	500	
Plný popis:								
240.	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,02	5,00	5	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m								
740: Silnoproud								53 246
241.	SP	X10	Odpojení stávajících akumulačních kamen	kus	2,0	250,00	500	
Plný popis:								
242.	SP	X11	Připojení akumulačních kamen včetně přesunu	kus	2,0	4 500,00	9 000	
Plný popis:								
243.	H	X95	Dodávka akumulačních kamen 6 kW s termostatem	kus	2,0	21 872,99	43 746	
Plný popis:								
766: Konstrukce truhlářské								118 051
244.	SP	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	34,435	170,52	5 872	
Plný popis: Demontáž obložení stěn palubkami								
245.	SP	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,0	204,63	205	
Plný popis: Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových								
246.	SP	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,0	241,35	241	
Plný popis: Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových								
247.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,0	26,75	27	
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2								
248.	SP	766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	957,54	958	
Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm								
249.	H	X96	Ověrní křídlo 90/197	kus	1,0	6 900,00	6 900	
Plný popis:								
250.	SP	76660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,0	281,34	281	
Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku								
251.	H	X97	Ověrní kování	kus	1,0	500,00	500	
Plný popis:								
252.	SP	X14	Židle - výška 80cm, výška sedáku 43cm, ocelová konstrukce, překližkový podsedák a opěradlo, nosnost 110kg	kus	56,0	1 200,00	67 200	
Plný popis:								
253.	SP	X15	Jídelní stůl - 80x80x74cm, kovová podnož, kruhový pr. noh, seřiditelná výška, stolová deska 25mm, ABS hrana	kus	14,0	2 500,00	35 000	
Plný popis:								
254.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	1 171,83	867	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m								
776: Podlahy povlakové								60 347
255.	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	54,56	13,37	730	
Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah								
256.	SP	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	54,56	66,43	3 624	
Plný popis: Příprava podkladu penetrace neředěná podlah								
257.	SP	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	54,56	246,07	13 425	
Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm								
258.	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	54,56	143,46	7 827	
Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních								
259.	H	X1	Dodávka PVC	m2	60,016	450,00	27 007	
Plný popis:								
260.	SP	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	29,1	172,79	5 028	
Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm								
261.	H	X3	Dodávka soklíku	m	33,465	60,00	2 008	
Plný popis:								
262.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,9	138,52	125	
Plný popis: Montáž lišt přechodových šroubovaných								
263.	H	X4	Dodávka přechodové lišty	kus	1,0	350,00	350	
Plný popis:								
264.	SP	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,37	601,25	222	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m								
783: Nátěry								341
265.	SP	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,988	71,16	70	
Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným								
266.	SP	783347101	Krycí jednorázový polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,976	137,25	271	
Plný popis: Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický polyuretanový								
784: Malby								11 636
267.	SP	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	157,08	- 6,30	989	
Plný popis: Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m								
268.	SP	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	157,08	66,94	10 514	
Plný popis: Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m								
269.	SP	784171001	Ólepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	8,8	12,07	106	
Plný popis: Ólepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení pásky nebo fólie v místnostech výšky do 3,80 m								
270.	H	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	9,68	2,78	27	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
V03: Zařízení staveniště								
271.	ON	030001000	Zařízení staveniště	%	1,0	4 969,18	4 969	
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
V04: Inženýrská činnost								
272.	ON	045303000	Koordinální činnost	%	1,0	4 969,18	4 969	
Plný popis: Inženýrská činnost kompletní a koordinální činnost koordinální činnost								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
273.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	5,0	4 969,18	24 846	
Plný popis:								
SO_03: Chodba								385 276
001: Zemní práce								1 054
274.	SP	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,18	2 814,82	507	
Plný popis: Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3								
275.	SP	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,18	145,20	26	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4								
276.	SP	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,08	132,27	143	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších								
277.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,18	257,13	46	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 00								
278.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,34	19,55	46	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k								
279.	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,18	300,00	54	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
280.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubi	m3	0,18	706,57	127	
Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubi								
281.	H	58331200	Štěrkopísek netříděný zásyrový	t	0,324	323,00	105	
Plný popis:								
003: Svislé konstrukce								
282.	SP	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,275	1 289,54	1 644	
Plný popis: Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm								
283.	SP	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,02	11 333,71	221	
Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm								
284.	H	13010440	Úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm	t	0,021	31 500,00	676	
Plný popis:								
004: Vodorovné konstrukce								
285.	SP	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,0	137,08	274	
Plný popis: Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pátenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm								
006: Úpravy povrchu								
286.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,0	778,28	778	
Plný popis: Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečné s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2								
287.	H	X7	Zárubně ocelové 900/1970	kus	1,0	1 560,00	1 560	
Plný popis:								
288.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,62	245,91	2 857	
Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn								
289.	SP	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	23,24	75,49	1 754	
Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn								
290.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,12	138,24	984	
Plný popis: Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn								
291.	SP	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,8	688,11	1 239	
Plný popis: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká								
292.	SP	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	78,975	104,98	8 290	
Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%								
293.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	32,94	39,40	1 298	
Plný popis: Zakrytí výplních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou								
294.	SP	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,989	4 101,25	28 662	
Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20								
295.	SP	531362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi KARI	t	0,185	52 660,28	9 725	
Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
296.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů	m	32,75	175,03	5 732	
Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod.								
297.	SP	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	6,3	304,74	1 920	
Plný popis: Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn								
298.	SP	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	20,68	162,13	3 353	
Plný popis: Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně								
299.	SP	634112114	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	29,95	25,93	777	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 120 mm								
300.	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	3,39	412,98	1 400	
Plný popis: Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách								
301.	SP	622143005	Montáž omítnutí plastových nebo pozinkovaných	m	7,747	18,10	140	
Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítnutí								
302.	H	X98	Omítnutí	m	8,522	28,00	239	
Plný popis:								
009: Ostatní konstrukce a práce							46 301	
303.	SP	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,78	278,81	1 054	
Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2								
304.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,54	62,86	1 920	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, a výšce lešeníové podlahy do 1,9 m								
305.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,375	140,60	2 162	
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světél výšky podlaží do 4 m								
306.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,989	3 776,56	26 392	
Plný popis: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2								
307.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	46,59	86,93	4 050	
Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2								
308.	SP	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,5	323,61	485	
Plný popis: Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm								
309.	SP	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 100 mm	m	3,6	219,60	791	
Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm								
310.	SP	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	78,975	13,58	1 072	
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabnutím spár, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %								
311.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	11,62	117,68	1 367	
Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabnutím spár, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %								
312.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	11,62	135,78	1 578	
Plný popis: Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2								
313.	SP	974031132	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	11,4	133,52	1 522	
Plný popis: Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm								
314.	SP	974031144	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	22,6	172,90	3 907	
Plný popis: Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm								
099: Přesun hmot HSV							66 564	
315.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,653	1 095,31	21 526	
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								
316.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,653	247,52	4 864	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
317.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	432,358	10,88	4 703	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
318.	SP	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	19,653	300,00	5 896	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02								
319.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	17,951	1 647,49	29 575	
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky								
711: Izolace proti vodě a vlhkosti							15 891	
320.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	46,59	125,04	5 826	
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné v								
321.	H	X2	Lepenka AL+V S35	m2	51,249	187,23	9 595	
Plný popis:								
322.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	154,21	470	
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
721: Vnitřní kanalizace							9 749	
323.	SP	721111111	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 125	kus	1,0	209,49	209	
Plný popis: Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 125								
324.	SP	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	2,0	357,15	714	
Plný popis: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110								
325.	SP	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	6,2	516,39	3 202	
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75								
326.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	4,0	482,80	1 931	
Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50								
327.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,0	91,29	365	
Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
328.	SP	721211422	Vpust podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,0	2 698,05	2 698	
Plný popis: Podlahová vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138								
329.	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	14,0	33,47	469	
Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200								
330.	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68	95,88	161	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
722: Vnitřní vodovod							19 675	
331.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	26,0	47,87	1 245	

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								
332.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	26,0	46,52	1 210	
Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80								
333.	SP	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	28,6	27,28	780	
Plný popis: Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm								
334.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	4,0	321,79	1 287	
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8								
335.	SP	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	22,0	386,74	8 508	
Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5								
336.	SP	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	4,0	130,36	521	
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojech, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 2,								
337.	SP	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	22,0	151,22	3 327	
Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojech, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes								
338.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,0	222,99	892	
Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
339.	SP	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,0	86,57	173	
Plný popis: Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění								
340.	SP	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	8,0	191,71	1 534	
Plný popis: Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2								
341.	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,02	194,77	199	
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
725: Zařizovací předměty								
342.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	loubor	4,0	189,93	29 463	
Plný popis: Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel								
343.	SP	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	loubor	4,0	116,48	466	
Plný popis: Demontáž bateri stojánkových do 1 otvoru								
344.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	8,0	505,62	4 045	
Plný popis: Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4								
345.	SP	725980123	Dvířka 30/30	kus	3,0	140,02	420	
Plný popis: Dvířka 30/30								
346.	SP	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	loubor	4,0	3 882,82	15 531	
Plný popis: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon 600 mm								
347.	SP	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové bez výpusti	loubor	4,0	1 834,94	7 340	
Plný popis: Baterie umyvadelové stojánkové pákové bez výpusti								
348.	SP	X18	Demontáž a zpětná montáž příslušenství - držák, dávkovač	kus	2,0	420,00	840	
Plný popis:								
349.	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	294,02	62	
Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
740: Silnoproud								
350.	SP	X10	Odpojení stávajících akumulčních kamen	kus	1,0	250,00	26 623	
Plný popis:								
351.	SP	X11	Připojení akumulčních kamen včetně přesunu	kus	1,0	4 500,00	4 500	
Plný popis:								
352.	H	X99	Dodávka akumulčních kamen 6 kW s termostatem	kus	1,0	21 872,99	21 873	
Plný popis:								
766: Konstrukce truhlářské								
353.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,0	26,75	8 730	
Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2								
354.	SP	766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových 3 přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	957,54	958	
Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm								
355.	H	X100	Dveřní křídlo 90/197	kus	1,0	6 900,00	6 900	
Plný popis:								
356.	SP	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,0	281,34	281	
Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku								
357.	H	X101	Dveřní kování	kus	1,0	500,00	500	
Plný popis:								
358.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	86,66	64	
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
771: Podlahy z dlaždic								
359.	SP	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	46,59	13,37	44 398	
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah								
360.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	46,59	49,09	2 287	
Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu								
361.	SP	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	46,59	455,68	21 230	
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2								
362.	H	X102	Dodávka dlažby keramické	m2	51,249	250,00	12 812	
Plný popis:								
363.	SP	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	25,45	122,89	3 128	
Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm								
364.	H	X103	Dodávka soklu keramického	m	27,995	39,00	1 092	
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
365.	SP	771591115 Podlahy spárování silikonem	m	25,45	36,28	923	
Plný popis: Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem							
366.	SP	998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	420,95	2 303	
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
781: Obklady						6 447	
367.	SP	781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	6,3	6,30	40	
Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny							
368.	SP	781121011 Nátěr penetrační na stěnu	m2	6,3	49,09	309	
Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu							
369.	SP	781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6,3	560,78	3 533	
Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2							
370.	H	X6 Dodávka obkladu keramického	m2	6,93	200,00	1 386	
Plný popis:							
371.	SP	781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	12,0	64,19	770	
Plný popis: Obklad - dokončovací práce průnik obkladem kruhový bez izolace přes DN 30 do DN 90							
372.	SP	781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	5,9	39,47	233	
Plný popis: Obklad - dokončovací práce ostatní práce spárování silikonem							
373.	SP	998771201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	62,71	176	
Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
783: Nátěry						341	
374.	SP	783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,988	71,16	70	
Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným							
375.	SP	783347101 Krycí jednorázový polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,976	137,25	271	
Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický polyuretanový							
784: Malby						11 310	
376.	SP	784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	142,355	6,30	896	
Plný popis: Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m							
377.	SP	784211123 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	142,355	66,94	9 529	
Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m							
378.	SP	784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	58,55	12,07	707	
Plný popis: Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně podéžního odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m							
379.	H	58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do 50mm	m	64,405	2,78	179	
Plný popis:							
V03: Zařízení staveniště						3 601	
380.	ON	030001000 Zařízení staveniště	%	1,0	3 600,71	3 601	
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště							
V04: Inženýrská činnost						3 601	
381.	ON	045303000 Koordinační činnost	%	1,0	3 600,71	3 601	
Plný popis: Inženýrská činnost kompletní a koordinační činnost koordinační činnost							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						18 004	
382.	ON	04 Mimostaveništní doprava	%	5,0	3 600,71	18 004	
Plný popis:							

Dobrý den,

u níže specifikovaného výběrového řízení, jehož jste účastníkem, byl vznesen následující dotaz:

Dobrý den,

prosíme o vysvětlení nejednotných údajů v zadávací dokumentaci. V PŘ. 1 - Položkovém rozpočtu jsou u položky 188 (Nerezový podstavec) uvedeny rozměry 400x930x560. V Příloze 2 - Specifikace předmětu zakázky jsou u položky 33 (nerezový podstavec) uvedeny rozměry 400x950x600. A u položky 30 (elektrické vařidlo na podstavci) jsou uvedeny rozměry 400x950x300.

Na něj byla zaslána následující odpověď:

Pokud se u optávaného vybavení liší specifikace uvedená v Příloze 1 – Rozpočet ZŠ Čachrov od specifikace uvedené v Příloze č. 2 Specifikace předmětu zakázky, platí vymezení uvedené v příloze č. 2 Specifikace předmětu zakázky.

S pozdravem

Jan Martínek
(+420) 777 793 728

From: Jan Martínek <jan.martinek@cpkp.cz>
Sent: Tuesday, March 22, 2022 4:45 PM
To: 'alfastav@alfastav.cz' <alfastav@alfastav.cz>
Subject: VR ZŠ a MŠ Čachrov

Dobrý den,

z pověření pana Josefa Bejvla, starosty městyse Čachrov, Vám v příloze tohoto e-mailu zasílám podklady k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Modernizace školní kuchyně v ZŠ a MŠ Čachrov“.


Žádám Vás o zpracování nabídky a její doručení v souladu s podmínkami výběrového řízení do 4. 4. 2022 do 10.00 hodin.

S pozdravem

Jan Martínek
(+420) 777 793 728

Název projektu:

„Modernizace vybavení školní kuchyně v ZŠ a MŠ Čachrov“

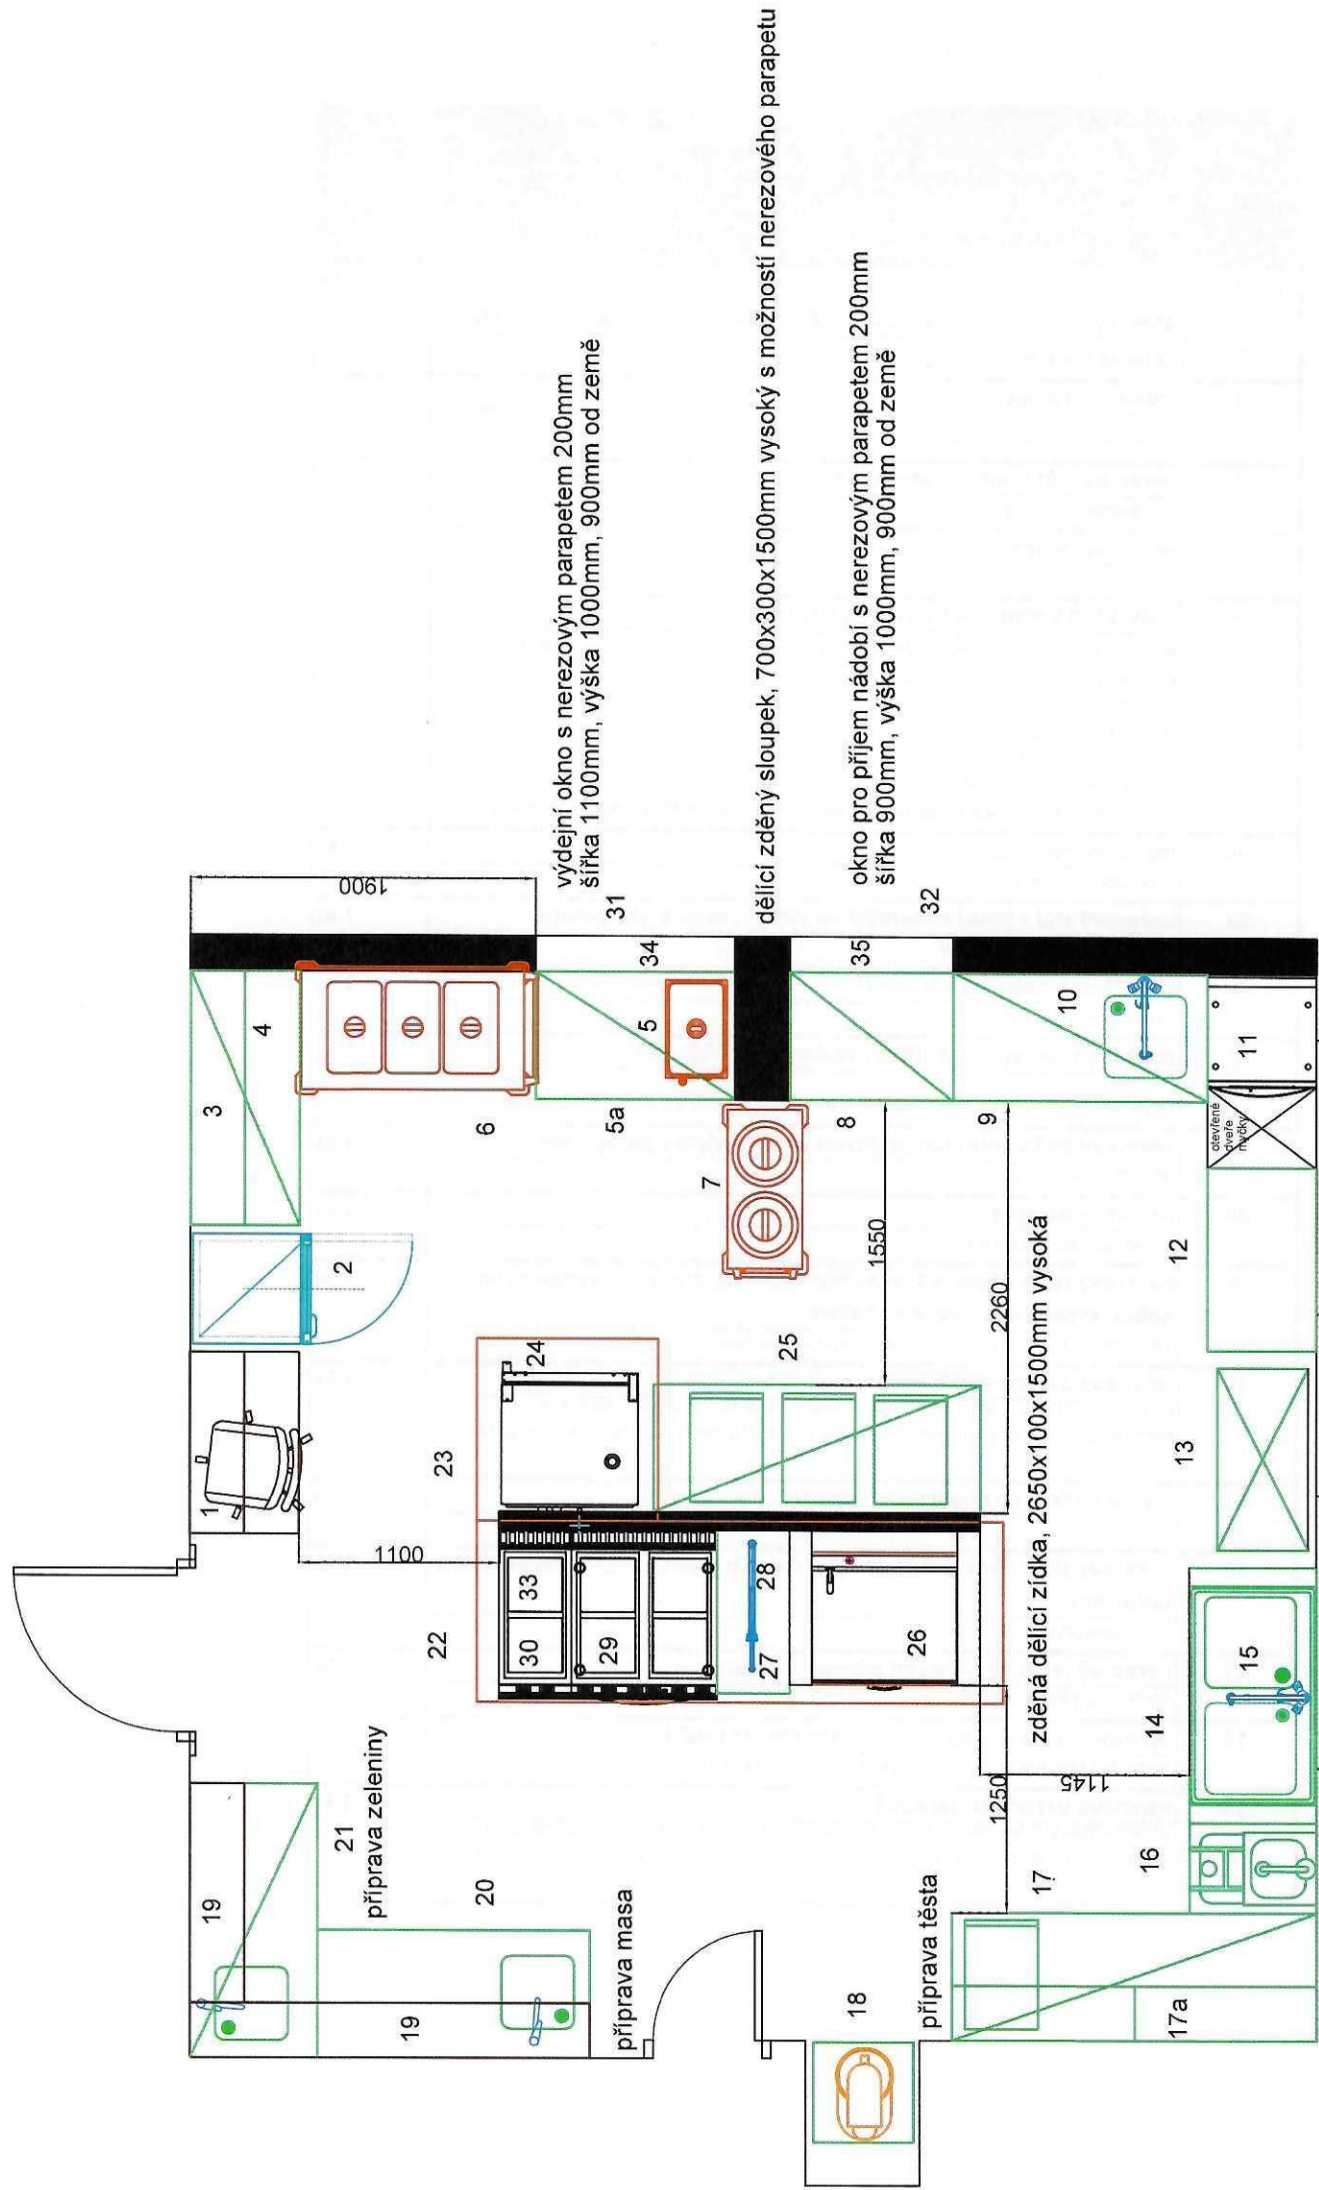

Pozice	Položka	Množství
	Popis	
1	dřevěný kancelářský stůl s židlí a závěsnou skříňkou - dodávka školy 1000x600x750mm (š x h x v)	1 ks
2	lednice - stávající 600x600x1850mm (š x h x v)	1 ks
3	nerezový stůl s policí, zadní a pravý lem 1400x600x900mm (š x h x v)	1 ks
4	nerezová police 1400x300x40mm (š x h x v)	1 ks
5	BMV 1120 Vodní lázeň s výpustí GN 1/1 ■ samostatná jednotka pro použití jako stacionární na stole nebo na podestavbě ■ pro vložky GN až po GN 1/1 – 200 mm ■ regulace teploty 30 – 90 °C ■ kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně ■ topné těleso pod dnem vany ■ rozvodná deska mezi tělesem a vanou ■ výpustný kohout s bezpečnostní pojistkou, rozměr: 600 x 390 x 300mm (š x h x v)	1 ks
34	nerezový parapet 1100x250x40mm (š x h x v)	1 ks
5a	nerezový stůl s policí navazující na výdejní okno s parapetem 1100x700x900mm (š x h x v)	1 ks
6	vodní lázeň pojízdná - stávající 1200x650x900mm (š x h x v)	1 ks
7	pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem kapacita: 2x60talířů pr. 32cm, rozměr: 960x490x900mm (š x h x v), příkon: 665W	1 ks
8	nerezový stůl s policí navazující na výdejní okno s parapetem 900x700x900mm (š x h x v)	1 ks
35	nerezový parapet 900x250x40mm (š x h x v)	1 ks
9	nerezový stůl s dřezem 45x45x25cm vpravo, drážka na vedení koše, police, vysoký lem, otvor na baterii 1400x700x900mm (š x h x v), vysoký lem, otvor na baterii	1 ks
10	sprchová baterie stojánková sprcha s montáží ze stolu, verze s napouštěcím ramínkem, zesílená hadice na obou koncích, nerezová pružina, ABS trojúhelník pro lepší uchycení, výška 1200 mm, průměr 32 mm	1 ks
11	myčka nádobí na podstavci - stávající	1 ks
12	nerezový stůl navazující na otevřené dveře myčky, drážka vedení koše, zadní lem 1000x600x900mm (š x h x v)	1 ks
13	nerezový regál na provozní nádobí, 4 police 1000x500x1800mm (š x h x v)	1 ks
14	nerezový mycí stůl na provozní nádobí - stávající 1400x700x900mm (š x h x v), vysoký lem, otvor na baterii	1 ks
15	sprchová baterie stojánková sprcha s montáží ze stolu, verze s napouštěcím ramínkem, zesílená hadice na obou koncích, nerezová pružina, ABS trojúhelník pro lepší uchycení, výška 1200 mm, průměr 32 mm	1 ks

16	nerezová kombi výlevka s umyvadlem na ruce Výlevka má čtyři stavitelné nohy (jekl 40 x 40 mm), může být též připevněna pomocí závěsné kotvící lišty (součástí dodávky) na stěnu, nohy je možné zdemontovat. K výlevce je dodávána kompletní odpadová armatura JS 40 a přepadová trubka 190 mm do spodního dřezu. Součástí je odnímatelný nerezový rošt. K výlevce je dodávána mechanická baterie pro 2 vody s otočným raménkem. Připojení pro dvě vody 2x hadice s převlečnou maticí 3/8" 500x700x850mm (š x h x v)	1 ks
17	nerezový stůl s policí, 1x zásuvka 2000x700x900mm (š x h x v)	1 ks
17a	nerezová police 1000x300x40mm (š x h x v)	2 ks
18	robot na nerezovém podstavci umístěný ve výklenku - stávající	1 ks
19	dřevěné nástěnné skříňky stávající	1 ks
20	nerezový stůl s trnoží a dřezem 40x40x25cm vlevo, zadní lem 1500x700x900mm (š x h x v)	1 ks
21	nerezový stůl s policí a dřezem 40x40x25cm vlevo, zadní a pravý lem 1500x700x900mm (š x h x v)	1 ks
22	nerezová digestoř závěsná s jednou řadou filtrů a osvětlením 2900x1000x400mm (š x h x v)	1 ks
23	nerezová digestoř závěsná s jednou řadou filtrů bez osvětlení 1000x1000x400mm (š x h x v)	1 ks
24	konvektomat UNOX 5xGN 1/1 na podstavci - stávající	1 ks
25	nerezový stůl s policí, 3 zásuvky, zadní lem 1800x700x900mm (š x h x v)	1 ks
26	elektrická smažicí pánev - stávající 1050x850x900mm (š x h x v)	1 ks
27	nerezový stůl s trnoží a otvorem na baterii, zadní lem 400x900x900mm (š x h x v)	1 ks
28	napouštěcí rameno jedna voda - rameno 70cm	1 ks
29	elektrický sporák s elektrickou troubou - 4 potýnky Vrchní lisovaná plocha z nerezové oceli AISI 304 o tloušťce 2 mm. Plotýnky jsou navrženy tak, aby se tekutina z hrnců nedostala dovnitř. Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji. Litinové topné plotýnky o velikosti max: 300x300 mm a o příkonu 4 kW, těsně zabudované do vrchní lisované plochy. Regulace výkonu pomocí přepínače se 7 polohami. Každá plotýnka vybavena bezpečnostním termostatem. Vnitřní ventilátor snižující teplotu komponentů. Lisovaná vrchní plocha má zaoblené hrany, což usnadňuje čištění. Smaltované litinové komínky umístěné do stejné výšky jako podpěrné rošty zlepšují celkovou manipulaci s velkými hrnci a kastrolky a činí tak práci bezpečnější. Přístup ke komponentům z přední strany. Stroj s krytím IPX5 proti pronikání vody. SPORÁK S TROUBOU Statická trouba GN 2/1, (popř. OP) s ovládáním v horní části pro lepší ergonomii. Vnitřek trouby z nerezové oceli usnadňuje čištění a přispívá k lepšímu stavu hygieny. Pečící nádoby se vkládají na šířku a manipulace je tudíž snazší. Zásuvy ve třech úrovních poskytují více možností přípravy jídla. Zásuvy s profi lem "U" zabraňují převrácení roštů. Hlídání teploty termostatem (max: 125 - 310 °C). Ohřev pomocí nerezových topných těles s možností vrchního i spodního ohřevu. Na dně trouby je umístěn litinový tál o tloušťce max: 6 mm, což poskytuje vyšší výkonnost a stejnoměrnou distribuci tepla. Těsnění dvířek ze skelného vlákna zvyšující teplotní účinnost trouby. Dvířka trouby lze demontovat, což usnadňuje provádění oprav. Maximální rozměr: 800x950x900mm (š x h x v), maximální příkon: 22kW	1 ks

30	elektrické vařidlo na podstavci - 2 plotýnky	1 ks
	Vrchní lisovaná plocha z nerezové oceli AISI 304 o tloušťce 2 mm. Plotýnky jsou navrženy tak, aby se tekutina z hrnců nedostala dovnitř. Laserem řezané jednotlivé komponenty, svařované a leštěné automatickými stroji. Litinové topné plotýnky o maximální velikosti 300x300 mm a o příkonu 4 kW, těsně zabudované do vrchní lisované plochy. Regulace výkonu pomocí přepínače se 7 polohami. Každá plotýnka vybavena bezpečnostním termostatem. Vnitřní ventilátor snižující teplotu komponentů. Lisovaná vrchní plocha má zaoblené hrany, což usnadňuje čištění. Smaltované litinové komínky umístěné do stejné výšky jako podpěrné rošty zlepšují celkovou manipulaci s velkými hrnci a kastroly a činí tak práci bezpečnější. Přístup ke komponentům z přední strany. Stroj s krytím IPX5 proti pronikání vody. Maximální rozměr: 400x950x300mm (š x h x v), maximální příkon: 8kW	
33	nerezový originál podstavec pod vařidlo s otevřenou policí maximální rozměr: 400x950x600mm (š x h x v)	1 ks
31	posuvná horizontální roleta do výdejního okna rozměr: 900x1000 (š x v)	1 ks
32	posuvná horizontální roleta do příjmového okna rozměr: 1100x1000 (š x v)	1 ks