

# Cenová nabídka na část chodníku pro pěší v ulici Dvořákova (podél plotu přístavby BD Mařákova 518)

## Nabízející:


Crystal M. M. O., s.r.o. – jednatel Martin Oppitz

Doudlebská 1046/8

140 00 Praha 4

IČ 48288713. DIČ CZ48288713

Chodník si pro větší přehlednost rozdělíme na 3 úseky.

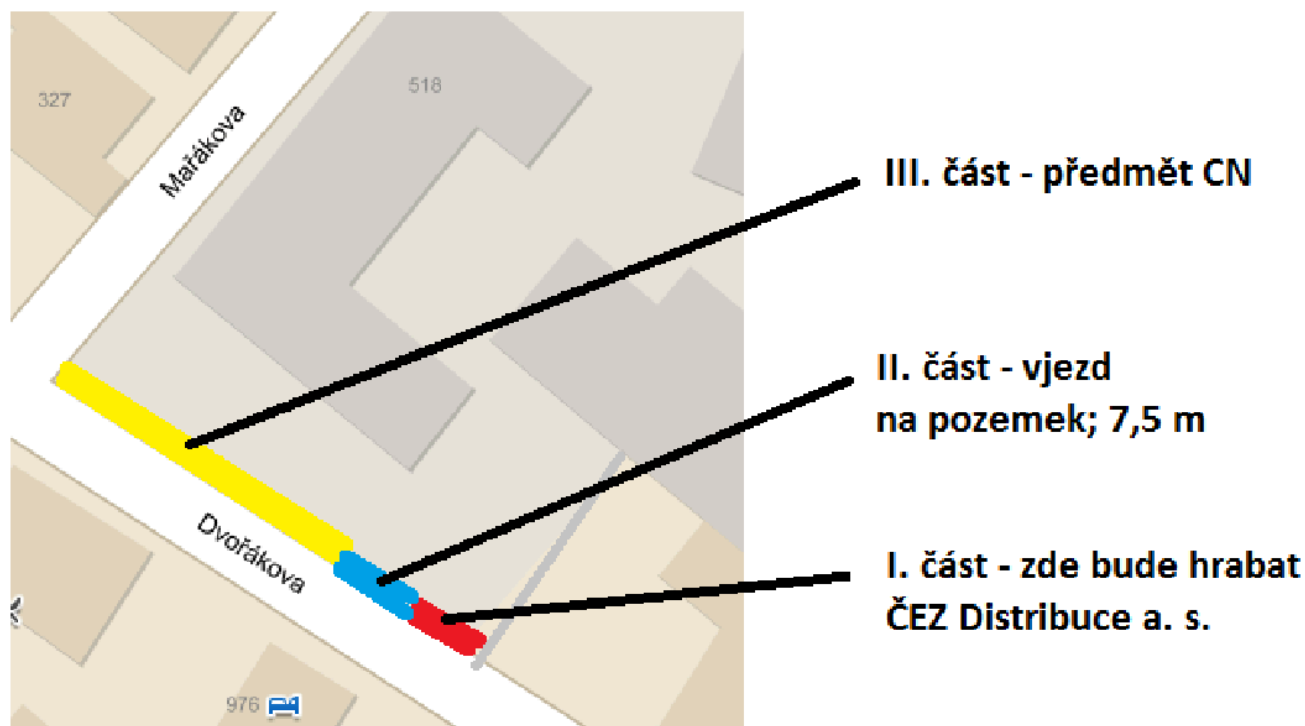

**III. část - předmět CN**

**II. část - vjezd  
na pozemek; 7,5 m**


**I. část - zde bude hrabat  
ČEZ Distribuce a. s.**

## I. Část

V této oblasti prozatím nebudeme nic provádět, protože spol. ČEZ Distribuce (resp. jí pověřená dodavatelská firma) zde bude zřizovat připojovací místo pro objekt BD Mařákova 518 a bude do komunikace ukládat potřebnou kabeláž.

## II. Část

Výjezd z pozemku v šířce 7,5 m (1,5 m chodník, 6 m vjezd) musíme upravit v souladu se schváleným stavebním povolením. Detaily najdete v příloženém souboru (snížené obrubníky, dlažba s hmatovou úpravou, atd.) – výtahem relevantní části z projektu stavby, kdy stavební povolení vydal novoborský stavební úřad.

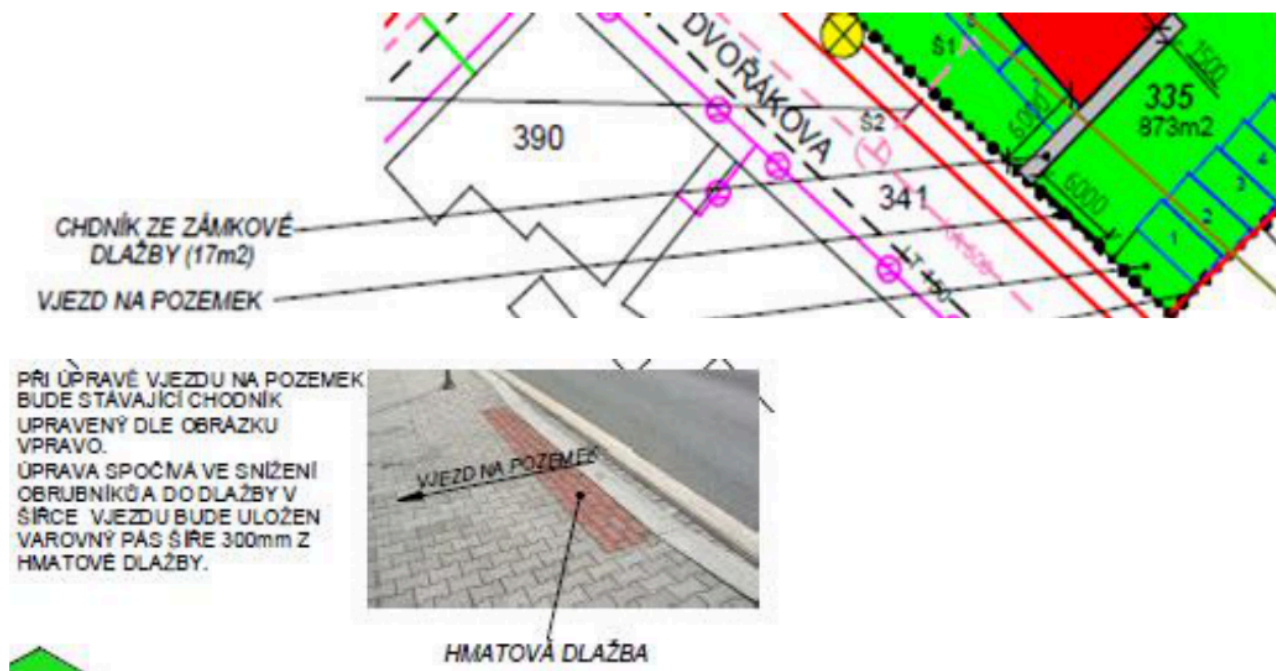

### III. Část

Obsahem cenové nabídky je:

- demolice stávajícího nevyhovujícího asfaltového povrchu a podloží do hloubky 16 cm,
- hutnění povrchu/podkladu,
- betonování podkladní vrstvy tl. 5 cm (beton s kompozitní výztuží),
- příprava lůžek ze štěrkopísku (0 - 32 mm) tl. 5 cm v nejnižší části (tzn. u obrubníku), spád 1,5% směrem k plotu,
- pokládka dlažby (design „kost“, tl. 6 cm, šedá barva, ilustrační foto v příloze),
- vysypání spár pískem 0,4 mm.
- odvoz a likvidace veškerých odpadů,
- oprava a pořízení veškerých materiálů.

Městu nabízíme cenu **60 360 CZK bez DPH**, která je detailněji rozpočtována v následující tabulce. Snahou bylo nabídnout přijatelnou cenu, která zohledňuje skutečnost, že většinu potřebného vybavení máme k dispozici na staveništi v Mařákově 518 a odpadnou tak mimo jiné náklady na dopravu, přistavení atd.

Navrhovaná skladba (beton, štěrkopísek, dlažba) je totožná se skladbou městského chodníku v Mařákově ulici. Celkovou cenu bychom mohli snížit tím, že upustíme od betonáže. Pouze by se provedla skrývka povrchu, podklad by se uhnul a připravilo by se lůžko ze štěrkopísku (podloží je tvořeno navážkou – různá stavební suť – odhaleno při kopání základů plotu). V zimě by neměl hrozit problém se zvedáním dlažby, neboť podloží z navážky je velice dobře vodě propustné. A běžně se pod zámkovou dlažbu betonová deska nedělá. Ale určení postupu práce ponecháme na městu. Odpadla by činnost č. 3, jen by se použilo o 2,7 m<sup>3</sup> štěrkopísku víc a celková nabídková cena by klesla na **51 758 CZK bez DPH**.

Platnost cenové nabídky do 31. 5. 2022, termín realizace do 3 měsíců od závazného potvrzení prací městem.

## a) S betonováním

|   | Činnost   | Cena bez DPH     | 15 % DPH        | Cena s DPH       |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Demolice stávajícího asfaltového povrchu 54 m <sup>2</sup> , odvoz a likvidace  |                  |                 |                  |
| 2 | Odtěžení navážky z podloží do hloubky 16 cm (8,64 m <sup>3</sup> ; 0,16 m x 54 m <sup>2</sup> ), odvoz a likvidace        |                  |                 |                  |
| 3 | Beton tl. 5 cm (2,7 m <sup>3</sup> ; 0,05 m x 54 m <sup>2</sup> ), včetně kompozitní výztuže Vertex G120                  |                  |                 |                  |
| 4 | Lůžko ze štěrkopísku (0 – 32 mm) tl. 5 - 7 cm (do spádu, 3,24 m <sup>3</sup> ) včetně hutnění vibrační deskou             |                  |                 |                  |
| 5 | Pokládka dlažby 54 m <sup>2</sup> , včetně závěrečného uhutnění pogumovanou vibrační deskou a vysypání spár jemným pískem |                  |                 |                  |
| 6 | Drobný materiál a práce   |                  |                 |                  |
|   |   | <b>60 360 Kč</b> | <b>9 054 Kč</b> | <b>69 414 Kč</b> |

## b) Bez betonáže

|   | Činnost  | Cena bez DPH     | 15 % DPH        | Cena s DPH       |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Demolice stávajícího asfaltového povrchu 54 m <sup>2</sup> , odvoz a likvidace   |                  |                 |                  |
| 2 | Odtěžení navážky z podloží do hloubky 16 cm (8,64 m <sup>3</sup> ; 0,16 m x 54 m <sup>2</sup> ), odvoz a likvidace                 |                  |                 |                  |
| 3 | Lůžko ze štěrkopísku (0 - 32 mm) tl. 5 - 7 cm (do spádu, 3,24 m <sup>3</sup> ) včetně hutnění vibrační deskou                      |                  |                 |                  |
| 4 | Pokládka dlažby 54 m <sup>2</sup> , včetně závěrečného uhutnění pogumovanou vibrační deskou a vysypání spár jemným pískem (0-4 mm) |                  |                 |                  |
| 5 | Drobný materiál a práce  |                  |                 |                  |
|   |  | <b>51 758 Kč</b> | <b>7 764 Kč</b> | <b>59 522 Kč</b> |

\* Veškeré ceny v sobě obsahují cenu materiálu, práce, dopravy aj.