



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00214/2022/OIÚ

OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

tel.:

Email:

dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Ing. Davidem Michaličkou, starostou města

KB, a.s., pobočka Říčany

00240702

CZ00240702

skjbfwd

Ing. Štěpánka Šritrová

stepanka.sritrova@ricany.cz

ZHOTOVITEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

tel.:

email

dále „Zhotovitel“

WALCO CZ spol. s r.o.

Dobronická 1256, 148 00 Praha 4

Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti

Komerční banka a.s.

25640623

CZ25640623

K8ptbdc

Ing. Jiří Weis

info@walco.cz, jiri.weis@walco.cz

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je realizace stavby „Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech“ na pozemku čp. 61 ve vlastnictví Města Říčany v katastrálním území Říčany u Prahy, dle projektové dokumentace pro provedení stavby, s níž byl zhotovitel seznámen a kterou v potřebném počtu výtisků obdržel.
- 1.2. Rozsah prací je vymezen nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, projektovou dokumentací, zpracovanou *Ateliérem Architráva, nám. Hrdinů 246, Telč, 588 56*, z roku 2020, a všemi podmínkami i skutečnostmi vzešlými ze zadávacího řízení, které jsou pro zhotovitele závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě.
- 1.3. Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy, platných právních předpisů, ČSN platných ke dni podpisu, vztahujících se na dílo jako celek a bude v souladu zejména se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími, a v souladu s vydanými správními rozhodnutími.
- 1.4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy apod. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud byla předem odsouhlasena v rámci zhotovitelem podané nabídky. V opačném případě lze záměnu provést pouze na základě odsouhlasení projektantem stavby a objednatelem.
- 1.5. Součástí plnění díla je rovněž:
 - 1.5.1. Zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) v rozsahu nezbytném pro provedení díla
 - 1.5.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítcích shodných s dokumentací pro provedení stavby + v elektronické podobě na CD-R, či DVD).
 - 1.5.3. Zajištění úpravy dokumentace pro provedení stavby a součinnost při projednání případné změny předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným stavebním úřadem.
 - 1.5.4. Zajištění všech potřebných měření, výpočtů, kontrolních zkoušek atp.
 - 1.5.5. Zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. k vydání kolaudačního souhlasu (je-li vyžadován).
 - 1.5.6. Vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi
 - 1.5.7. Náklady na zkoušky, atesty, měření, osvědčení a certifikace v souladu s příslušnými zákony, archeologický průzkum dle podmínek stanovených stavebním povolením
- 1.6. Případné zaměřovací vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, popř. zjištění vedení vnitřních rozvodů práce si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel na vlastní náklady.

Článek 2. Termíny realizace

- 2.1. Závazné termíny realizace díla:
 - 2.1.1. Objednatel předá zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště nejpozději 4 týdny před plánovaným předáním staveniště.
 - 2.1.2. Dokončení stavebních prací a zahájení předávacího řízení: do 20 týdnů ode dne převzetí staveniště.
- 2.2. Pokud zhotoviteli nebude výzva k převzetí staveniště zaslána nejpozději do 1.10.2022, pozbývá tato smlouva platnosti a zhotoviteli nevznikají z tohoto titulu žádné finanční ani jiné nároky vůči objednateli
- 2.3. Zhotovitel je oprávněn a povinen přerušit provádění prací na nezbytně nutnou dobu, pokud mu klimatické podmínky nedovolí dodržení technologických předpisů a norem, případně znemožní řádné provádění prací. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. O této skutečnosti zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele a skutečnost zaznamená do stavebního deníku.

Článek 3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena jako cena smluvní pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele, a to ve výši:

Stavební objekt	Cena bez DPH	DPH	Celkem včetně DPH
<i>Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech</i>	3 490 106,54 Kč	732 922,37 Kč	4 223 028,91 Kč
CELKEM	3 490 106,54 Kč	732 922,37 Kč	4 223 028,91 Kč

- 3.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění v době realizace díla.
- 3.3. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, musí být vyhotoven písemný dodatek k této smlouvě s určením předmětu víceprací a cenou za vícepráce. Musí-li se provést práce, které se odchyľují od popisu prací, nebo v něm nejsou uvedeny, musí rozsah víceprací zhotovitel předložit objednateli k odsouhlasení před jejich zahájením. V případě nedodržení této podmínky se má za to, že vícepráce provedeny nebyly.
- 3.4. Případné práce nad rámec zadávací dokumentace budou oceňovány dle položek výkazů výměř, které tvoří přílohy č.1 této SOD. Pro ocenění položek, které nebudou uvedeny ve výkazech výměř, budou za maximální možné přípustné považovány jednotkové ceny dle aktuálního platného ceníku URS Praha, a.s.
- 3.5. Všechny změny rozsahu díla, tzn. vícepráce i méněpráce, budou evidovány zápisem v SD.
- 3.6. Ke všem změnám rozsahu díla vytvoří zhotovitel změnové listy, které předloží TDI k odsouhlasení. Tyto změnové listy budou následně přílohou dodatků této SOD.
- 3.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami, a s přístupem na místo provedení díla včetně podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla podle odstavce 4.1 tohoto článku.

Článek 4. Platební podmínky

- 4.1. Úhrada ceny díla bude prováděna měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem. Rozsah a ceny plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění podle položek, množství a seznamu prací dle přílohy č.1 této Smlouvy. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH.
- 4.2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele.
- 4.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.
- 4.4. Objednatel ve vztahu k výše uvedenému plnění uvedenému v čl. 1, nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti.

- 4.5. Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % nabídkové ceny pro každou stavbu zvlášť. Zbýlých 10% ceny bude uhrazeno na základě oboustranně potvrzeného protokolu o odstranění všech vad a nedodělků.
- 4.6. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení díla a po předání celého díla objednateli.

Článek 5. Prováděcí podmínky

- 5.1. **Před zahájením stavby předloží zhotovitel objednateli harmonogram prací, který je povinen dodržovat. Harmonogram bude sestaven se zvláštním zřetelem na minimalizaci technologických a dalších přestávek v provádění díla, tak aby se minimalizovala doba stavby a jejího negativního vlivu na okolí.**
- 5.2. Zhotovitel nesmí bezdůvodně přerušit práce na staveništi, a zbytečně tak prodlužovat nezbytnou dobu trvání stavebních prací. Výjimku tvoří nezbytné technologické přestávky, které však musí být uvedeny v POV včetně délky jejich trvání a předem schváleny TDI a zástupcem objednatele.
- 5.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou při provádění díla objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy minimálně do výše celkové ceny díla. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Kopie dokladu o pojištění zhotovitele bude přílohou předávacího protokolu staveniště.
- 5.4. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací.
- 5.5. Dále je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava, nebo budou stavbou jinak dotčeny. Zpracovaný pasport bude přílohou předávacího protokolu staveniště
- 5.6. Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby objednateli nevznikly žádné škody a zabezpečit staveniště podle příslušných právních předpisů. Dále je zhotovitel povinen minimalizovat negativní dopady své činnosti na okolí.
- 5.7. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a protipožární opatření. Dále odpovídá za pořádek na pracovišti a uložení materiálů. Dílo provádí v požadované jakosti podle schváleného řešení a obecně platných předpisů, které se na prováděné dílo vztahují, z materiálů požadovaných vlastností a v souladu s vydaným správním rozhodnutím.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, v odpovídající lhůtě, zásadně ale před vlastním provedením prací, vzorky materiálů, které jím budou dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové materiály, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
- 5.9. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků, resp. pracovníků TDI, v nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele okamžitě přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob nebo hrozí vznik škod na majetku nebo na životním prostředí, a provést o tom zápis ve stavebním deníku.
- 5.10. Objednatel bude kontrolovat kvalitu prováděných prací prostřednictvím svých pracovníků (popř. pracovníků sjednaného TDI), kteří jsou uvedeni úvodem této smlouvy. Zhotovitel umožní pracovníkům kontroly přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla.
- 5.11. Nepředvídatelné vlivy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, které způsobí zastavení prací (oheň, blesk, výbuch, vítr, záplava, pouliční nebo občanské nepokoje atp.) jsou důvodem pro prodloužení termínu realizace po dohodě obou stran. O přerušení prací musí být učiněn zápis do SD potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.12. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.13. Lhůta pro realizaci díla se prodlužuje o dobu, po kterou zhotoviteli prokazatelně brání v provedení díla překážka na straně objednatele.
- 5.14. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci těch částí díla, pro jejichž realizaci nemá příslušné živnostenské oprávnění, subdodávkou subjektů s příslušným živnostenským oprávněním. Realizací subdodávek není dotčena odpovědnost zhotovitele za celé dílo.
- 5.15. Změna subdodavatele oproti seznamu předloženému zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku, je možná jen s předchozím souhlasem objednatele.
- 5.16. Vzhledem k tomu, že projekt se nachází v centru města, je zhotovitel povinen se chovat tak, aby minimalizoval negativní vliv stavební činnosti na životní prostředí v dotčené lokalitě, tzn.
- 5.14.1. V případě, že to situace vyžaduje, je povinen provádět pravidelné čištění přilehlých komunikací, pokud dojde k jejich znečištění v důsledku stavební činnosti jím prováděné
- 5.14.2. Veškerá dopravní omezení je povinen projednat s dostatečným předstihem tak, aby pro tato omezení bylo řádně schváleno DIO a vydáno rozhodnutí místně příslušným silničním správním úřadem v Říčanech.
- 5.14.3. V případě, že provádění prací znemožní pravidelný svoz komunálního odpadu, je zhotovitel povinen zajistit dotčeným nemovitostem jiný způsob vyprázdnění nádob na komunální odpad.
- 5.17. Staveniště bude na řádně označeno a v případě potřeby oploceno. Zhotovitel zodpovídá za stav bezpečnostních prvků a dopravního značení, v případě zjištění nedostatků musí být tyto bezprostředně po zjištění odstraněny. V opačném případě bude toto jednání považováno za porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví dle odst. 8.2.1. této SOD.
- 5.18. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní přístup objednateli ke kontrole. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od předání dokončeného díla objednateli.
- 5.19. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.
- 5.20. Stavební práce budou probíhat za provozu knihovny, provoz knihovny nesmí být přerušen.

Článek 6. Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků.
- 6.2. **Při předání staveniště zhotovitel předloží:**
- pravomocné DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí) – stanovení dočasného dopravního značení a povolení zvláštního užívání komunikace. Bez tohoto rozhodnutí nelze zahájit stavební práce, jeho absenci však nelze uznat jako důvod k prodloužení termínu realizace díla.**
 - Kopii dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy minimálně do výše celkové ceny díla**
 - pasport komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava, nebo budou stavbou jinak dotčeny.
- 6.3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště zajistit na staveništi identifikační tabuli o rozměrech 150x100 cm, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 6.4. Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat bez sjednání podmínek užívání. Za účelem vydání rozhodnutí o předčasném užívání bude v případě potřeby uzavřena „Dohoda o předčasném užívání stavby“.
- 6.5. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k převzetí a sdělit, kdy bude zahájeno přijímací řízení a jak bude probíhat.

- 6.6. Zhotovitel provede všechny kontroly, zkoušky, certifikace prvků a revize předepsané závaznými předpisy nebo ČSN, osvědčující smluvené vlastnosti díla, před předáním díla objednateli. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Všechny tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli ve složce ve třech vyhotoveních pro potřeby kolaudačního řízení a archivace.
- 6.7. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis (předávací protokol), který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření, která byla dohodnuta, a soupis dokladů, které objednateli při předání díla předává.
- 6.8. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo dokončeno a právoplatně předáno a převzato.
- 6.9. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k poškození komunikací, je zhotovitel povinen tyto bez zbytečného odkladu uvést do původního stavu. K předání dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli zápis o kontrole stavu dotčených komunikací, jímž správce místních komunikací ověří jejich stav oproti pasportu zpracovanému dle odst. 5.4.
- 6.10. Po předání díla odstraní zhotovitel do 10 dnů veškeré dočasné zařízení staveniště, skládky materiálu a všechny dotčené komunikace a zpevněné plochy uvede v tomto termínu do původního stavu.
- 6.11. Nebude-li dílo provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Rovněž je oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud při jeho předání od zhotovitele neobdrží doklady uvedené v této smlouvě o dílo, požadované správním orgánem jako podklad k vydání kolaudačního souhlasu
- 6.12. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které zhotoviteli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Článek 7. Záruky za dílo

- 7.1. Za jakost provedeného díla poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, tj. že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní ani přes upozornění objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

Článek 8. Smluvní pokuty

- 8.1. Smluvní strany sjednaly smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení –
 - 8.1.1. s termínem dokončení dle čl. 2, odst. 2.1.2: 0,2 % z celkové ceny bez DPH,
 - 8.1.2. s odstraněním staveniště dle odst. 6.9. této smlouvy: 0,2 % z celkové ceny bez DPH,
 - 8.1.3. s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - 8.1.4. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - 8.1.5. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 8.2. Smluvní strany dále sjednávají maximální výši jednorázové smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné porušení:

- 8.2.1. ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 10 000,00 Kč,
- 8.2.2. ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady: 20 000,00 Kč
- 8.2.3. porušení povinností zhotovitele udržovat v čistotě veřejné komunikace v okolí stavby dle odst. 5.14.1. této smlouvy: 10 000,00 Kč.
- 8.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH
- 8.4. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
- 8.5. Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně uhradit.

Článek 9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy a důvod pro odstoupení od smlouvy bude považováno:
 - 9.1.1. jestliže dochází k prodlení při provádění prací oproti termínům uvedeným v této smlouvě vinou zhotovitele,
 - 9.1.2. jestliže prováděné práce i přes písemné upozornění nebudou prováděny kvalitně a ve sjednaném termínu nebude zjednána náprava
 - 9.1.3. jestliže zhotovitel opakovaně poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo jejích přílohách, ač byl na její dodržování objednatelem písemně upozorněn zápisem v SD nebo samostatným dopisem
 - 9.1.4. jestliže je objednatel v prodlení s úhradou ceny zhotoviteli déle než 30 dní, a přes písemné upozornění zhotovitelem nezaplatí řádně fakturovanou cenu ani do 5 pracovních dnů po obdržení takového upozornění.
- 9.2. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu veškeré kroky, nezbytné k přerušování prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a minimalizoval ztráty.
- 9.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele ani zhotovitele na náhradu skutečně prokázané škody.
- 9.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.

Článek 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.
- 10.2. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by bylo třeba souhlasu autora.
- 10.3. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.
- 10.4. Zhotovitel bude zhotovené dílo spravovat do doby splnění všech závazkových vztahů souvisejících s termínem dokončení díla a nese nebezpečí škody nebo ztráty na celém díle vůči objednateli až do dne protokolárního předání díla objednateli.

- 10.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.6. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat po dohodě smluvních stran, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě, potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 10.7. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti převzaté s uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce s povinností převzít také tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.
- 10.8. Zhotovitel a objednavatel se zavazují před přistoupením k sankcím spolu jednat a sporné otázky předem řešit dohodou.
- 10.9. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 10.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
- 10.11. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.
- 10.12. Rada města schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 17. 3. 2022 pod číslem usnesení 22-15-003.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Říčanech

Objednatel:

Ing. David Michalička
Digitálně podepsal Ing. David Michalička
Datum: 2022.03.25 14:00:52 +01'00'

*Ing. David Michalička
starosta města*

V Praze

Zhotovitel:




Ing. Jiří Weis
Digitálně podepsal Ing. Jiří Weis
Datum: 2022.03.23 15:40:16 +01'00'

*Ing. Jiří Weis
Jednatel společnosti*

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2005009 Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech**

Zadavatel **Město Říčany** IČO: **00240702**
Masarykovo náměstí 53/40 DIČ: **CZ00240702**
25101 Říčany

Zhotovitel:  IČO: 
DIČ: 

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 007 801,06
PSV			1 337 305,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			105 000,00
Ostatní náklady			40 000,00
Celkem			3 490 106,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 490 106,54 CZK
Základní DPH	21 %	732 922,37 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 223 028,91 CZK

v Praze dne 18. 2. 2022



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	145 000,00	30 450,00	175 450,00	4
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	145 000,00	30 450,00	175 450,00	4
	Stavební objekt			0,00		
01	Zahradní úpravy (DSP)	0,00	3 345 106,54	702 472,37	4 047 578,91	96
01	Architektonicko-stavební řešení	0,00	3 345 106,54	702 472,37	4 047 578,91	96
Celkem za stavbu		0,00	3 490 106,54	732 922,37	4 223 028,91	100

Popis rozpočtu: 01 - Architektonicko-stavební řešení

Tento položkový rozpočet nezahrnuje rozvojovou a udržovací péči.


Popis rozpočtu: 01 - Architektonicko-stavební řešení

Tento položkový rozpočet nezahrnuje rozvojovou a udržovací péči.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			811 841,52	23
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			67 307,98	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			129 661,82	4
5	Komunikace	HSV			330 666,36	9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 012,81	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			178 518,63	5
8	Trubní vedení	HSV			40 839,15	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			157 608,52	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 451,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 713,99	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			243 179,28	7
711	Izolace proti vodě	PSV			1 073,69	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			196 817,07	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			317 350,58	9
783	Nátěry	PSV			42 524,14	1
799	Ostatní	PSV			779 540,00	22
VN	Vedlejší náklady	VN			105 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			40 000,00	1
Cena celkem					#####	100

3.490.106,54 Kč

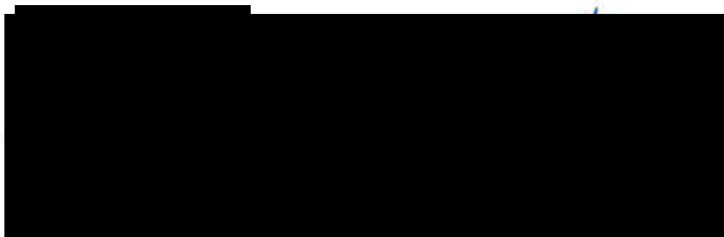

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O: V01	Ostatní a vedlejší náklady
R: 01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl VN Vedlejší náklady							105 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	RTS 20/I
2	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 20/I
3	005123 R	Územní viivy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 20/I
ztižený přístup (přes budovu) : 1							
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 20/I
Díl ON Ostatní náklady							40 000,00
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 20/I
6	00521102V02	Ochrana stávajících dřevin na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní
Celkem						145 000,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost		
						811 841,52				
Díl 1 Zemní práce										
	1	111301111R0	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nazezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek		m2	180,46000	72,00	12 993,12	823-1	RTS 20/ I
			tl. do 10 cm s nazezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pro zpev. plochy :							
			mlat : 50,0							
			chodník : 70,0							
			vodní kanálek : 3,0							
			odpočívadla : 1,65*1,9							
			2,9*1,9							
			paluba : 18,84							
			14,0							
			sedací schody : 3,0*4,6							
			sedací židka : (4,65+4,05)/2*0,5							
	2	113106221R0	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek		m2	9,79000	75,00	734,25	822-1	RTS 20/ I
			strom v dlažbě : 2,7*2,7							
			původní rampa : 1,0*2,5							
	3	113107315R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2. tloušťka vrstvy 150 mm		m2	9,79000	85,00	832,15	822-1	RTS 20/ I
			pod odstr. dlažbou : 9,79							
	4	115101201R0	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		h	40,00000	98,00	3 920,00	800-1	RTS 20/ I
			na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.							
			odhad, upřesnit dle skutečnosti : 5*8							
	5	115101301R0	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		den	5,00000	175,00	875,00	800-1	RTS 20/ I
			na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.							
			odhad, upřesnit dle skutečnosti : 5							
	6	151101201R0	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložně, hloubky do 4 m		m2	11,60000	250,00	2 900,00	800-1	RTS 20/ I
			pro opěr. stěnu : 5,8*2							
	7	151101211R0	Odstranění pažení stěn výkopu příložně, hloubky do 4 m		m2	11,60000	125,00	1 450,00	800-1	RTS 20/ I
			s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,							
	8	151101301R0	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložně, hloubky do 4 m		m3	7,81250	55,00	429,69	800-1	RTS 20/ I
			s potřebným přepažováním,							
			pro opěr. židku : (1,15+1,4)/2*(4,3+4,6)/2							
			2,95*(0,7+0,75)/2							
	9	151101311R0	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložně, hloubky do 4 m		m3	7,81250	12,00	93,75	800-1	RTS 20/ I
			s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,							
	10	162602111R0	Vodorovné přemístění drnu vzdálenost přes 3000 do 4000 m,		m2	180,46000	75,00	13 534,50	823-1	RTS 20/ I
			na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,							
			180,46							
	11	162702199R0	Vodorovné přemístění drnu Poplatek za skládku drnu		m3	18,04600	420,00	7 579,32	823-1	RTS 20/ I
			na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,							
			180,46*0,1							
			18,04600							
	12	174101101R0	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3	6,14800	220,00	1 352,56	800-1	RTS 20/ I
			z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
			po bourané kašně (odhad) : 1,6							
			1,60000							
			opěr. zeď :							
			odkop : 7,8125							
			-základ : -1,512							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- zeď : -3,075*0,3			-0,92250			
		-4,175*0,4			-1,67000			
		vsak z potoka do výsadeb- zpět. zásyp : 5,6*0,5*0,3			0,84000			
13	182301121R0	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstev do 100 mm	m2	96,31667	193,00	18 589,12	800-1	RTS 20/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, Začátek provozního součtu						
		záhony : 9,8			9,80000			
		122,5			122,50000			
		6,9			6,90000			
		3,74			3,74000			
		2,25			2,25000			
		124,68			124,68000			
		15,86			15,86000			
		3,22			3,22000			
		Konec provozního součtu						
		předpoklad: výměna 1/3 : 288,95/3			96,31667			
14	182301127R0	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstev přes 400 do 500 mm	m2	40,40000	420,00	16 968,00	800-1	RTS 20/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, periodický potok- substrát : (11,0+9,2)*2,0			40,40000			
15	182601111R0	Obrovnání svahů násypů tloušťky obrovnávky do 500 mm	m2	8,08000	730,00	5 898,40	800-1	RTS 20/ I
		sypaných z kamene, s vybráním, potřebným přemístěním a uložením kamenů ložnými plochami kolmo k lici svahu a s vyklínováním spár drobnými kameny, period. potok- břeh- odhad : (11,0+9,2)*2,0*0,2			8,08000			
16	183101324R0	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 3 do 4	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	823-1	RTS 20/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, strom ve zpev. ploše : 1			1,00000			
17	183102131R0	Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 1:2 objem do 0,01 m3	kus	1 387,00000	55,00	76 285,00	823-1	RTS 20/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, trvalky : 867			867,00000			
		cibuloviny : 520			520,00000			
18	183102132R0	Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 1:2 objem přes 0,01 do 0,02 m3	kus	43,00000	565,00	24 295,00	823-1	RTS 20/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, keře : 43			43,00000			
19	183102221R0	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 %, svah do 1:2 objem přes 0,4 do 1 m3	kus	2,00000	2 430,00	4 860,00	823-1	RTS 20/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, stromy : 2			2,00000			
20	183204112R0	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	867,00000	38,00	32 946,00	823-1	RTS 20/ I
		trvalky : 867			867,00000			
21	183204113R0	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	kus	520,00000	32,00	16 640,00	823-1	RTS 20/ I
		cibuloviny : 520			520,00000			
22	183403153R0	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	288,95000	12,00	3 467,40	823-1	RTS 20/ I
		odstranění zbytku rostlin po odplevelení- nad rámec agregace : 288,95			288,95000			
23	184102116R0	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00000	1 340,00	1 340,00	823-1	RTS 20/ I
		do předem vyhloubené jamky se zalitím, strom v dlažbě : 1			1,00000			
24	184102121R0	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	43,00000	94,00	4 042,00	823-1	RTS 20/ I
		do předem vyhloubené jamky se zalitím,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		keře : 43		43,00000				
25	184102126R0	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 do předem vyhloubené jamky se zalitím, stromy mimo dlažbu : 2	kus	2,00000	1 870,00	3 740,00	823-1	RTS 20/ I
26	184202112R0	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůly do 10 cm, stromy mimo dlažbu : 2	kus	2,00000	340,00	680,00	823-1	RTS 20/ I
27	184803113R0	Řez a tvarování živých plotů nebo stěn výška do 3 m, jakákoliv šířka, se složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, stávající živý plot : 38,0*1,0	m2	38,00000	108,00	4 104,00	823-1	RTS 20/ I
28	184818112R0	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin výška stromu přes 3 do 5 m vysazované stromy : 3	kus	3,00000	62,00	186,00	823-2	RTS 20/ I
29	184901111R0	Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka do 2 m k dřevině s uvázáním vyšší keře- předpoklad (bude upřesněno dle skutečné výšky použitého rostl. materiálu) : 11	kus	11,00000	770,00	8 470,00	823-1	RTS 20/ I
30	184921093R0	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, strom v dlažbě : 2,5*2,5	m2	6,25000	79,00	493,75	823-1	RTS 20/ I
31	184921094R0	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, záhony : 9,8 122,5 6,9 3,74 2,25 124,68 15,86 3,22 periodický potok : (11,0+9,2)*2,0	m2	329,35000	105,00	34 581,75	823-1	RTS 20/ I
32	199000005R0	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Začátek provozního součtu výkopy : 67,8333 zpevněné plochy (nad rámec agregace) : mlat : 50,0*0,28 kostka : 70,0*0,36 kanálek- vodní hra : 3,0*0,48 - zpět použitá zemina : zásyp po kašně : -1,6 vsak z potoka do výsadeb- zpět. zásyp : -5,6*0,5*0,3 pro ter. modelace (předpoklad) : -337,35*0,1 Konec provozního součtu 72,2983*1,6	t	115,67728	600,00	69 406,37	800-1	RTS 20/ I
33	18420211V1	Zřízení podzemního kotvení dřevin, vč. materiálu strom v dlažbě : 1	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00		Vlastní
34	139600012RB	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz do 15 000 m obruby : strom v dlažbě- dvojřádek : 2,7*4*0,2*0,36 mlat- jednořádek : (1,5+1,9)*0,1*0,36 (2,05+2,25+2,25)*0,1*0,36 3,6*0,1*0,36 (2,3+1,5+1,05+1,4)*0,1*0,36 mlat- dvojřádek : (6,05*2)*0,2*0,36 žulový chodník- jednořádek : (5,35+3,35+6,45+0,7+6,75+1,9+8,2+0,6+9,15+7,3)*0,1*0,36 (6,6+9,15+2,05+4,7+3,5+0,75+6,75+1,65)*0,1*0,36 kolem vod. kanálku : (0,2+6,5+2,1+2,0+0,5+2,1+2,45+6,45)*0,1*0,36 kanálek- nad rámec agregace : 3,0*0,15	m3	67,83330	2 250,00	152 624,93	AP-HSV	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obrubník mezi hor. palubou a výsadbami : (0,45+3,3+1,3+4,55)*0,1*0,3		0,28800				
		ukotvení plachty : 0,4*0,4*0,8*4		0,51200				
		pro schodiště : (0,63+0,61)*(2,65+3,75)		7,93600				
		sedací zídka- základ : (4,65+4,05)/2*0,45*0,8		1,56600				
		odpočívadla- základ : 0,3*0,3*0,6*5*2		0,54000				
		periodický potok- prům. hl. : (11,0+9,2)*2,0*0,7		28,28000				
		sedací schodiště : 5,2*0,26*3,0		4,05600				
		sedací schodiště- pro základ : 3,0*0,3*1,15		1,03500				
		pro opěr. zídku : (1,15+1,4)/2*(4,3+4,6)/2		5,67375				
		2,95*(0,7+0,75)/2		2,13875				
		pro terasy : 41,485*0,2		8,29700				
		pro vsak z potoka do výsadeb : 5,6*0,5*0,3		0,84000				
35	181050010RA	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	337,35000	55,00	18 554,25	AP-HSV	RTS 20/ I
		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřebu ze vzdálenosti do 30 m v rovině nebo ve svahu do 1 : 5						
		záhony : 9,8		9,80000				
		122,5		122,50000				
		6,9		6,90000				
		3,74		3,74000				
		2,25		2,25000				
		124,68		124,68000				
		15,86		15,86000				
		3,22		3,22000				
		periodický potok : (11,0+9,2)*2,0		40,40000				
		plocha u studny : 8,0		8,00000				
36	183400010RA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení	m2	3,24000	25,00	81,00	AP-HSV	RTS 20/ I
		strom v dlažbě : 1,8*1,8		3,24000				
37	183400020RA	Příprava půdy pro výsadbu ve svahu, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení	m2	288,95000	40,00	11 558,00	AP-HSV	RTS 20/ I
		záhony : 9,8		9,80000				
		122,5		122,50000				
		6,9		6,90000				
		3,74		3,74000				
		2,25		2,25000				
		124,68		124,68000				
		15,86		15,86000				
		3,22		3,22000				
38	1031110V1	Kompost zahradní	m3	4,16120	1 640,00	6 824,37		Vlastní
		periodický potok- 20% : (11,0+9,2)*2,0*0,5*0,2*1,03		4,16120				
39	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	21,65850	825,00	17 868,26	SPCM	RTS 20/ I
		strom v dlažbě- výplň jámy 40% : 1,8*1,8*1,0*0,4*1,03		1,33488				
		periodický potok- 50% : (11,0+9,2)*2,0*0,5*0,5*1,03		10,40300				
		výsadby: výměna 1/3 : 288,95/3*0,1*1,03		9,92062				
40	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	1,03000	1 020,00	1 050,60	SPCM	RTS 20/ I
		výsadba stromů- mimo dvůr : 0,5*2*1,03		1,03000				
41	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	17,85711	1 290,00	23 035,67	SPCM	RTS 20/ I
		záhony : 9,8*0,06*1,03		0,60564				
		122,5*0,06*1,03		7,57050				
		6,9*0,06*1,03		0,42642				
		3,74*0,06*1,03		0,23113				
		2,25*0,06*1,03		0,13905				
		124,68*0,06*1,03		7,70522				
		15,86*0,06*1,03		0,98015				
		3,22*0,06*1,03		0,19900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
42	1062010V01	Biouhel strom v dlažbě- výplň jámy 20% : 1,8*1,8*1,0*0,2*1,03	m3	0,66744	10 900,00	7 275,10		Vlastní
				0,66744				
43	183-99-C01	Allium aflatunense 'Purple Sensation', česnek aflatunský, cibule/hliza Začátek provozního součtu vč. zratného : 100*1,03 Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 103	ks	103,00000	29,00	2 987,00		Vlastní
				103,00000				
				103,00000				
44	183-99-C02	Allium atropurpureum, česnek nachový, cibule/hliza Začátek provozního součtu vč. zratného : 40*1,03 Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 41	ks	41,00000	25,00	1 025,00		Vlastní
				41,20000				
				41,00000				
45	183-99-C03	Allium nigrum, česnek černý, cibule/hliza Začátek provozního součtu vč. zratného : 40*1,03 Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 41	ks	41,00000	22,00	902,00		Vlastní
				41,20000				
				41,00000				
46	183-99-C04	Lilium candidum, lilie bělostná, cibule/hliza Začátek provozního součtu vč. zratného : 40*1,03 Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 41	ks	41,00000	59,00	2 419,00		Vlastní
				41,20000				
				41,00000				
47	183-99-C05	Narcissus Tazzeta 'Geranium', narcis, cibule/hliza Začátek provozního součtu vč. zratného : 300*1,03 Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 309	ks	309,00000	24,00	7 416,00		Vlastní
				309,00000				
				309,00000				
48	183-99-K01	Hydrangea arborescens, hortenzie stromčekovitá, K 2-5l Začátek provozního součtu vč. zratného : 4*1,03 Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 4	ks	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
				4,12000				
				4,00000				
49	183-99-K02	Ilex aquifolium 'Alaska', cesmína ostrolistá, v. 100-125 Začátek provozního součtu vč. zratného : 1*1,03 Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 1	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
				1,03000				
				1,00000				
50	183-99-K03	Ilex meserveae 'Blue Prince', cesmína, v. 100-125 Začátek provozního součtu vč. zratného : 1*1,03 Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 1	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
				1,03000				
				1,00000				
51	183-99-K04	Prunus laurocerasus 'Etna', bobkovišeň lékařská, K 12 l, v. 60-80 Začátek provozního součtu vč. zratného : 6*1,03 Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 6	ks	6,00000	660,00	3 960,00		Vlastní
				6,18000				
				6,00000				
52	183-99-K05	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken', bobkovišeň lékařská, K 5 l Začátek provozního součtu vč. zratného : 13*1,03 Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 13	ks	13,00000	650,00	8 450,00		Vlastní
				13,39000				
				13,00000				
53	183-99-K06	Rosa 'Heritage', růže 'Heritage', K 2-5l Začátek provozního součtu vč. zratného : 1*1,03 Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 1	ks	1,00000	715,00	715,00		Vlastní
				1,03000				
				1,00000				
54	183-99-K07	Rosa moyesii, růže Moyesova, K 2-5l	ks	1,00000	715,00	715,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 1*1,03		1,03000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 1		1,00000				
55	183-99-K08	Sambucus nigra 'Black Lace', bez černý, v. 100-150	ks	1,00000	1 290,00	1 290,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 1*1,03		1,03000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 1		1,00000				
56	183-99-K09	Spiraea betulifolia , tavolník břizolistý, K 2-5l	ks	7,00000	180,00	1 260,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 7*1,03		7,21000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 7		7,00000				
57	183-99-K10	Taxus baccata 'Nissens Corona', tis červený, v. 100-125	ks	5,00000	990,00	4 950,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 5*1,03		5,15000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 5		5,00000				
58	183-99-K11	Viburnum × bodnantense 'Dawn', kalina bodnatská, v. 150-200	ks	3,00000	4 800,00	14 400,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 3*1,03		3,09000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 3		3,00000				
59	183-99-S01	Amelanchier lamarckii, muchovník Lamarckův, vícekmenná solitéra v 200/250	ks	1,00000	8 140,00	8 140,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 1*1,03		1,03000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 1		1,00000				
60	183-99-S02	Cydonia oblonga, kdouloň obecná, 150-200 vícekmenná, ZB	ks	1,00000	5 830,00	5 830,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 1*1,03		1,03000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 1		1,00000				
61	183-99-S03	Gleditsia triacanthos 'Skyline', dřezovec trojtrnný, vícekmenná solitéra v 300+	ks	1,00000	8 580,00	8 580,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 1*1,03		1,03000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 1		1,00000				
62	183-99-T01	Acanthus mollis, paznehtník měkký, K9	ks	9,00000	76,00	684,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 9*1,03		9,27000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 9		9,00000				
63	183-99-T02	Adonis vernalis, hlaváček jarní, K9	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 3*1,03		3,09000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 3		3,00000				
64	183-99-T03	Alchemilla mollis 'Robustica', kontryhel měkký, K9	ks	3,00000	42,00	126,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 3*1,03		3,09000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 3		3,00000				
65	183-99-T04	Anemone sylvestris, sasanka lesní, K9	ks	9,00000	42,00	378,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 9*1,03		9,27000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 9		9,00000				
66	183-99-T05	Anemone tomentosa 'Robustissima', sasanka 'Robustissima', K9	ks	9,00000	64,00	576,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 9*1,03		9,27000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 9		9,00000				
67	183-99-T06	Angelica gigas, andělíka obrovská, K11	ks	3,00000	75,00	225,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 3*1,03		3,09000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 3		3,00000				
68	183-99-T07	Aguilegia vulgaris, orlíček obecný, K9	ks	12,00000	42,00	504,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 12*1,03		12,36000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 12		12,00000				
69	183-99-T08	Aruncus dioicus, udatna lesní, K9	ks	4,00000	44,00	176,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 4*1,03		4,12000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 4		4,00000				
70	183-99-T09	Aster ageratoides 'Harry Smith', hvězdnice křovitá, K9	ks	15,00000	42,00	630,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 15*1,03		15,45000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 15		15,00000				
71	183-99-T10	Aster amellus 'Rudolf Goethe', hvězdnice chlumní, K9	ks	12,00000	42,00	504,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 12*1,03		12,36000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 12		12,00000				
72	183-99-T11	Aster divaricatus 'Beth', hvězdnice (astra) rozkladitá, K9	ks	12,00000	42,00	504,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 12*1,03		12,36000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 12		12,00000				
73	183-99-T12	Aster laevis 'Novemberblau', hvězdnice hladká, K9	ks	32,00000	42,00	1 344,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 31*1,03		31,93000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 32		32,00000				
74	183-99-T13	Bergenia cordifolia 'Silberlicht', bergénie srdcolistá, K9	ks	5,00000	50,00	250,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 5*1,03		5,15000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 5		5,00000				
75	183-99-T14	Campanula glomerata, zvonek klubkatý, K9	ks	4,00000	42,00	168,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 4*1,03		4,12000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 4		4,00000				
76	183-99-T15	Centaurea montana, chrpa horská, K9	ks	4,00000	42,00	168,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 4*1,03		4,12000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 4		4,00000				
77	183-99-T16	Carex grayi, ostřice Grayova, K9	ks	10,00000	42,00	420,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 10*1,03		10,30000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 10		10,00000				
78	183-99-T17	Carex muskingumensis, ostřice palmová, K9	ks	21,00000	42,00	882,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 20*1,03		20,60000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 21		21,00000				
79	183-99-T18	Carex montana 'Raureif', ostřice horská, K9	ks	36,00000	42,00	1 512,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 35*1,03		36,05000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 36		36,00000				
80	183-99-T19	Carex morrowii 'Ice Dance', ostřice japonská, K9	ks	21,00000	44,00	924,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 20*1,03		20,60000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 21		21,00000				
81	183-99-T20	Carex morrowii 'Irish Green', ostřice japonská, K9	ks	10,00000	44,00	440,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 10*1,03		10,30000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 10		10,00000				
82	183-99-T21	Convallaria majalis, konvalinka vonná, K9	ks	14,00000	42,00	588,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 14*1,03		14,42000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 14		14,00000				
83	183-99-T22	Cyclamen hederifolium, brambořík břečťanolistý, K9	ks	10,00000	42,00	420,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 10*1,03		10,30000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 10		10,00000				
84	183-99-T23	Deschampsia caespitosa 'Goldschleier', metlice trsnatá, K9	ks	10,00000	44,00	440,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 10*1,03		10,30000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 10		10,00000				
85	183-99-T24	Deschampsia caespitosa 'Palava', metlice trsnatá, K9	ks	9,00000	44,00	396,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 9*1,03		9,27000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 9		9,00000				
86	183-99-T25	Dianthus deltoides, hvozdík kropenatý, K9	ks	6,00000	42,00	252,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 6*1,03		6,18000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 6		6,00000				
87	183-99-T26	Digitalis grandiflora, náprstník velkokvětý, K9	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 3*1,03		3,09000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 3		3,00000				
88	183-99-T27	Dryopteris affinis, kapraď rezavá, K11	ks	4,00000	55,00	220,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratiného : 4*1,03		4,12000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		zaokrouhlení na celé ks : 4		4,00000				
89	183-99-T28	Echinops bannaticus, bělotrn banátský, K11	ks	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 1*1,03		1,03000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 1		1,00000				
90	183-99-T29	Euphorbia amygdaloides var. robbiae, pryšec mandloňovitý, K9	ks	21,00000	50,00	1 050,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 20*1,03		20,60000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 21		21,00000				
91	183-99-T30	Euphorbia cyparissias, pryšec chvojka, K9	ks	41,00000	50,00	2 050,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 40*1,03		41,20000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 41		41,00000				
92	183-99-T31	Eupatorium maculatum "Baby Joy", sadec purpurový, K9	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 3*1,03		3,09000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 3		3,00000				
93	183-99-T32	Geranium x magnificum, kakost vznešený, K9	ks	9,00000	42,00	378,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 9*1,03		9,27000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 9		9,00000				
94	183-99-T33	Gentiana acaulis, hořec bezlodyžný, K9	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 3*1,03		3,09000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 3		3,00000				
95	183-99-T34	Gentiana cruciata, hořec křížatý, K9	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 4*1,03		4,12000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 4		4,00000				
96	183-99-T35	Hemerocalis "Stella de Oro", denívka, K9	ks	20,00000	50,00	1 000,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 19*1,03		19,57000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 20		20,00000				
97	183-99-T36	Hesperis matronalis, večernice vonná, K9	ks	46,00000	50,00	2 300,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 45*1,03		46,35000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 46		46,00000				
98	183-99-T37	Hyssopus officinalis, yzop lékařský, K9	ks	6,00000	42,00	252,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 6*1,03		6,18000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 6		6,00000				
99	183-99-T38	Iberis sempervirens, iberka vždyzelená, K9	ks	4,00000	42,00	168,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 4*1,03		4,12000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 4		4,00000				
##	183-99-T39	Irís barbata (jednoduchý, bílý), kosatec bradatý, K9	ks	5,00000	50,00	250,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		vč. ztratného : 5*1,03		5,15000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 5		5,00000				
##	183-99-T40	Iris barbata (jednoduchý, fialový/modrý), kosatec bradatý, K9	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 4*1,03		4,12000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 4		4,00000				
##	183-99-T41	Iris graminea, kosatec trávovitý, K9	ks	7,00000	50,00	350,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 7*1,03		7,21000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 7		7,00000				
##	183-99-T42	Iris pumila, kosatec nízký, K9	ks	5,00000	50,00	250,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 5*1,03		5,15000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 5		5,00000				
##	183-99-T43	Iris sibirica, kosatec sibiřský, K9	ks	19,00000	50,00	950,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 18*1,03		18,54000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 19		19,00000				
##	183-99-T44	Lavandula x intermedia 'Grosso', levandule prostřední, K9	ks	3,00000	55,00	165,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 3*1,03		3,09000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 3		3,00000				
##	183-99-T45	Lysimachia punctata , vrbina tečkovaná, K9	ks	13,00000	42,00	546,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 13*1,03		13,39000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 13		13,00000				
##	183-99-T46	Lythrum salicaria, kyprej vrbice, K9	ks	3,00000	42,00	126,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 3*1,03		3,09000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 3		3,00000				
##	183-99-T47	Matteuccia struthiopteris , pérovník pštrosí, K9	ks	18,00000	55,00	990,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 17*1,03		17,51000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 18		18,00000				
##	183-99-T48	Melissa officinalis, meduňka lékařská, K9	ks	6,00000	42,00	252,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 6*1,03		6,18000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 6		6,00000				
##	183-99-T49	Mentha - další odrůdy mix, máta - mix odrůd, K9	ks	8,00000	42,00	336,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 8*1,03		8,24000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 8		8,00000				
##	183-99-T50	Mentha piperita, máta peprná, K9	ks	6,00000	42,00	252,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 6*1,03		6,18000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 6		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	183-99-T51	Miscanthus sinensis 'Purple Fall', ozdobnice čínská, K9	ks	14,00000	55,00	770,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 14*1,03		14,42000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 14		14,00000				
##	183-99-T52	Molinia caerulea 'Heidelbraut', bezkoleneč modrý, K9	ks	46,00000	50,00	2 300,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 45*1,03		46,35000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 46		46,00000				
##	183-99-T53	Monarda fistulosa 'Beauty of Cobham', monarda, K9	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 6*1,03		6,18000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 6		6,00000				
##	183-99-T54	Nepeta sibicica, šanta sibiřská, K9	ks	5,00000	42,00	210,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 5*1,03		5,15000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 5		5,00000				
##	183-99-T55	Origanum laevigatum 'Herrenhausen', dobromysl hladká, K9	ks	4,00000	42,00	168,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 4*1,03		4,12000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 4		4,00000				
##	183-99-T56	Paeonia lactiflora n. P. officinalis, pivoňka, K9	ks	4,00000	165,00	660,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 4*1,03		4,12000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 4		4,00000				
##	183-99-T57	Panicum virgatum 'Rotstrahlbush', proso prutnaté, K9	ks	20,00000	44,00	880,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 19*1,03		19,57000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 20		20,00000				
##	183-99-T58	Papaver orientale 'Allegra', mák východní, K11	ks	2,00000	44,00	88,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 2*1,03		2,06000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 2		2,00000				
##	183-99-T59	Pennisetum alopecuroides 'Hamein', dochan psárkovitý, K9	ks	9,00000	44,00	396,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 9*1,03		9,27000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 9		9,00000				
##	183-99-T60	Pennisetum alopecuroides var. japonicum, dochan psárkovitý, K9	ks	18,00000	44,00	792,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 17*1,03		17,51000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 18		18,00000				
##	183-99-T61	Pennisetum alopecuroides 'Wesserbergland', dochan psárkovitý, K9	ks	19,00000	44,00	836,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 18*1,03		18,54000				
		Konec provozního součtu						
		zaokrouhlení na celé ks : 19		19,00000				
##	183-99-T62	Persicaria amplexicaulis 'Fat Domino', rdesno 'Fat Domino', K9	ks	9,00000	44,00	396,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		vč. ztratného : 9*1,03		9,27000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 9		9,00000				
##	183-99-T63	Persicaria amplexicaulis 'Rosea', rdesno 'Rosea', K9	ks	5,00000	44,00	220,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratného : 5*1,03		5,15000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 5		5,00000				
##	183-99-T64	Persicaria amplexicaulis 'Taurus', rdesno 'Taurus', K9	ks	5,00000	44,00	220,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratného : 5*1,03		5,15000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 5		5,00000				
##	183-99-T65	Phlomis tuberosa, sápa hlíznatá, K9	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratného : 3*1,03		3,09000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 3		3,00000				
##	183-99-T66	Primula elatior, prvosenka vyšší, K9	ks	10,00000	42,00	420,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratného : 10*1,03		10,30000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 10		10,00000				
##	183-99-T67	Pulmonaria officinalis, plicník lékařský, K9	ks	14,00000	42,00	588,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratného : 14*1,03		14,42000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 14		14,00000				
##	183-99-T68	Pulsatilla vulgaris, koniklec luční, K9	ks	4,00000	42,00	168,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratného : 4*1,03		4,12000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 4		4,00000				
##	183-99-T69	Salvia pratensis, šalvěj luční, K9	ks	5,00000	42,00	210,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratného : 5*1,03		5,15000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 5		5,00000				
##	183-99-T70	Salvia verticillata 'Purple Rain', šalvěj přeslenitá, K11	ks	5,00000	42,00	210,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratného : 5*1,03		5,15000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 5		5,00000				
##	183-99-T71	Sanguisorba officinalis 'Tanna', krvavec toten, K9	ks	7,00000	42,00	294,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratného : 7*1,03		7,21000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 7		7,00000				
##	183-99-T72	Sesleria autumnalis, pěchava podzemní, K9	ks	77,00000	44,00	3 388,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratného : 75*1,03		77,25000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 77		77,00000				
##	183-99-T73	Sesleria heufleriana, pěchava Heuflerova, K9	ks	21,00000	44,00	924,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratného : 20*1,03		20,60000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 21		21,00000				
##	183-99-T74	Stachys monierii 'Hummelo', čísteč, K9	ks	11,00000	44,00	484,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu vč. ztratného : 11*1,03		11,33000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 11		11,00000				
##	183-99-T75	Verbena hastata, sporýš šipovitý, K9	ks	3,00000	44,00	132,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratného : 3*1,03		3,09000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 3		3,00000				
##	183-99-T76	Veronica prostrata, rozrazil rozprostřený, K9	ks	6,00000	44,00	264,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratného : 6*1,03		6,18000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 6		6,00000				
##	183-99-T77	Viola odorata, violka vonná, K9	ks	7,00000	42,00	294,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu vč. ztratného : 7*1,03		7,21000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 7		7,00000				
##	583312054R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Středočeský kraj	t	11,23524	990,00	11 122,89	SPCM	RTS 20/ I
		pisek, periodický potok- 30% : (11,0+9,2)*2,0*0,5*0,3*1,8*1,03		11,23524				
##	58333664R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačírek	m3	0,51500	1 980,00	1 019,70	SPCM	RTS 20/ I
		strom v dlažbě : 2,5*2,5*0,08*1,03		0,51500				
##	583336V01	Kamenivo přírodní těžené frakce 4,0-8,0, třída prané, kačírek	m3	4,16120	1 980,00	8 239,18		Vlastní
		periodický potok- mulč : (11,0+9,2)*2,0*0,1*1,03		4,16120				
##	583417054R	kamenivo přírodní drčené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B	t	6,67440	1 690,00	11 279,74	SPCM	RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu zásyp- opěr. zeď :						
		odkop : 7,8125		7,81250				
		-základ : -1,512		-1,51200				
		- zeď : -3,075*0,3		-0,92250				
		-4,175*0,4		-1,67000				
		Konec provozního součtu 3,708*1,8		6,67440				
##	583419063R	kamenivo přírodní drčené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B	t	2,40278	1 890,00	4 541,25	SPCM	RTS 20/ I
		strom v dlažbě- výplň jámy 40% : 1,8*1,8*1,0*0,4*1,8*1,03		2,40278				
##	58380652R	kámen lomový neupravený; tříděný	t	4,49410	1 490,00	6 696,21	SPCM	RTS 20/ I
		period. potok- břeh- odhad : (11,0+9,2)*2,0*0,2*0,3*1,8*1,03		4,49410				
##	60850011R	kůl vyvazovací l = 200,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta: druhý konec špiče	kus	11,00000	127,00	1 397,00	SPCM	RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu vyšší keře- předpoklad : 11*1,03		11,33000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 11		11,00000				
##	60850016R	kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta: druhý konec špiče	kus	6,00000	127,00	762,00	SPCM	RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu stromy mimo dlažbu : 3*2*1,03		6,18000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 6		6,00000				
##	60850030R	příčka spojovací púlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý	kus	6,00000	280,00	1 680,00	SPCM	RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu stromy mimo dlažbu : 3*2*1,03		6,18000				
		Konec provozního součtu zaokrouhlení na celé ks : 6		6,00000				
##	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,18870	820,00	4 254,73	801-3	RTS 20/ I
##	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	72,64180	10,00	726,42	801-3	RTS 20/ I
##	979082111R0	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,18870	728,00	3 777,37	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
##	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	83,01920	88,00	7 305,69	801-3	RTS 20/ I
##	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,18870	440,00	2 283,03	801-3	RTS 20/ I
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						67 307,98		
##	212572111R0	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného periodický potok- pod geotextilií : (11,0+9,2)*2,0*0,1	m3	4,04000	1 190,00	4 807,60	800-2	RTS 20/ I
##	235681111R0	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrázkou dodání jílu ze zhučněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhučněné sypaniny mezi stěnami, u opěr. zdi- proti pronikání vody : odhad, upřesnit dle skutečnosti : 1,0	m3	1,00000	1 990,00	1 990,00	800-2	RTS 20/ I
##	271531112R0	Polštáře zhučněné pod základy kamenivo hrubé, drčené, frakce 32 - 63 pod sed. schodiště : 5,2*0,26*3,0 pod základ sed. schodiště : 0,4*3,0*0,15	m3	4,23600	1 390,00	5 888,04	800-2	RTS 20/ I
##	271531113R0	Polštáře zhučněné pod základy kamenivo hrubé, drčené, frakce 16 - 32 pod palky- kotvení plachty : 0,4*0,4*0,2*4	m3	0,12800	1 420,00	181,76	800-2	RTS 20/ I
##	271571111R0	Polštáře zhučněné pod základy šterkopisek tříděný, pod dub. schodiště- vyrovnání terénu : 0,61*(2,65+3,75)	m3	3,90400	1 600,00	6 246,40	800-2	RTS 20/ I
##	273321311R0	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže vodní kanálek- nad rámec agregace : 3,0*0,15	m3	0,45000	2 950,00	1 327,50	801-1	RTS 20/ I
##	273361921RT	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků vodní kanálek- nad rámec agregace : 3,0*3,03/1000	t	0,00909	41 200,00	374,51	801-1	RTS 20/ I
##	274313621R0	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 pod dub. schodiště- lokální základ : 0,63*0,34*4 0,42*0,34 0,21*0,34 sedací zídka : (4,65+4,05)/2*0,45*0,8 sedací schodiště : 3,0*0,3*1,0 odpočívadla : 0,3*0,3*0,6*5*2	m3	4,07700	3 150,00	12 842,55	801-1	RTS 20/ I
##	274321321R0	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže pod opěrnou zeď : 4,1*0,9*0,3+0,9*0,5*0,3*3	m3	1,51200	3 150,00	4 762,80	801-1	RTS 20/ I
##	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zařízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, beton pod schody- boční stěny : 0,7*0,34*2*4 0,47*0,34*2 0,23*0,34*2 čela : 0,63*4*2 0,42*2 0,21*2 sedací zídka- část vůči zpev. plochám : (4,65+0,45*2)*0,36 sedací schodiště : 3,0*0,44 pod opěrnou zeď : 1,68*2+0,9*0,3*2	m2	15,89800	480,00	7 631,04	801-1	RTS 20/ I
##	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 15,898	m2	15,89800	115,00	1 828,27	801-1	RTS 20/ I
##	274361921RT	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm základ pod opěrnou zeď : 4,1*0,9*2*3,03/1000	t	0,02236	39 900,00	892,16	801-1	RTS 20/ I
##	275313621R0	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 ukotvení plachty : 0,4*0,4*0,55*4	m3	0,35200	3 150,00	1 108,80	801-1	RTS 20/ I
##	281661181R0	Dodání injekčních hmot pro injektování nízkotlaké plastifikátor plastifikátor pro vodní kanálek- nad rámec agregace : 3,0*0,15*10*1,15/1000	t	0,00518	34 500,00	178,71	800-2	RTS 20/ I
##	289971221R0	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon přes 1:5 do 1:2,5. šířka od 0 do 3 m	m2	88,80000	47,00	4 173,60	800-2	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		periodický potok- 2 vrstvy : (11,0+9,2)*2,0*2 plocha u studny : 8,0		80,80000 8,00000				
##	212750010RA	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, DN 130 mm Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. za opěr. zdí : 4,0 vsak z potoka do výsaděb : 5,6	m	9,60000	364,00	3 494,40	AP-HSV	RTS 20/ I
##	31149211V01	Dodávka + montáž zemní vrut dle PD schodiště : 4	kus	4,00000	690,00	2 760,00		Vlastní
##	69366055R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; tl. při 2 kPa 3,90 mm periodický potok : (11,0+9,2)*2,0*2*1,2 plocha u studny : 8,0*1,2	m ²	106,56000	64,00	6 819,84	SPCM	RTS 20/ I
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						129 661,82		
##	311112130RT	Stěny z betonových bednicích tvárnice a betonu šířky 300 mm, záhlavka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnice a záhlavka betonem, sedací zídka : (4,65+4,05)/2*0,5 opěrná zeď horní část : 4,1*0,75	m ²	5,25000	1 750,00	9 187,50	801-1	RTS 20/ I
##	311112140RT	Stěny z betonových bednicích tvárnice a betonu šířky 400 mm, záhlavka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnice a záhlavka betonem, opěrná zeď- spodní část : 1,1*1,75+1,0*1,25+1,0*0,75+1,0*0,25	m ²	4,17500	1 940,00	8 099,50	801-1	RTS 20/ I
##	327215132R0	Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene obkládní z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspáráním jakoukoliv cementovou maltou. sedací zídka : 4,65*0,5*0,07 0,45*0,5*0,07*2 4,05*0,5*0,07 opěrná zeď u schodiště : 4,1*2,6/2*0,1 čelo : 0,4*2,6*0,1 koruna : 4,1*0,4*0,1	m ³	1,13700	12 850,00	14 610,45	801-5	RTS 20/ I
##	341361821R0	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků. 2x vodorovně+2x svisle : opěrná zeď : 4,0*8*0,89/1000 3,0*4*0,89/1000 2,0*4*0,89/1000 1,0*4*0,89/1000 2,5*4*0,89/1000 2,0*4*0,89/1000 1,5*4*0,89/1000 1,0*4*0,89/1000 sedací zídka : (4,65+4,05)/2*0,5 sedací zídka : 4,65*2*0,89/1000 4,05*2*0,89/1000 0,5*10*0,89/1000	t	2,26970	42 100,00	95 554,37	801-1	RTS 20/ I
##	31194111V01	Provázání zdiva návaznost na původní zdivo : 2,6	m	2,60000	850,00	2 210,00		Vlastní
Díl 5 Komunikace						330 666,36		
##	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. nad rámec agregace : chodník : 70,0*0,36*14 mlat : 50,0*0,28*14 kanálek- vodní hra : 3,0*0,48*14	m ³	568,96000	20,00	11 379,20	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	199000005R0	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů nad rámec agregace : chodník : 70,0*0,36*1,6 mlat : 50,0*0,28*1,6 kanálek- vodní hra : 3,0*0,48*1,6	t	65,02400	600,00	39 014,40	800-1	RTS 20/ I
##	56421111R0	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku tloušťka po zhuštění 50 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním pod terasy, fr. 4/8 : odpočívadla : 1,65*1,9 2,9*1,9 paluba : 18,84 14,0	m2	41,48500	55,00	2 281,68	822-1	RTS 20/ I
##	56422111R0	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku tloušťka po zhuštění 80 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním mlat- nad rámec agregované položky : 50,0	m2	50,00000	79,00	3 950,00	822-1	RTS 20/ I
##	56423111R0	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním pod terasy, fr. 8/16 : odpočívadla : 1,65*1,9 2,9*1,9 paluba : 18,84 14,0	m2	41,48500	95,00	3 941,08	822-1	RTS 20/ I
##	59709211V01	Žlab odvodňovací 200x200mm, vč.lože, roštu a příslušenství dle PD sedací schody : 3 dvůr : 2,5	m	5,50000	5 900,00	32 450,00		Vlastní
##	564921010RA	Zpevněné plochy, mlatové tloušťky 40 mm, podklad z kameniva drceného, tloušťky 150 mm vč. zemních prací : mlatová plocha dle PD : 50,0	m2	50,00000	1 990,00	99 500,00	AP-HSV	RTS 20/ I
##	591210011RA	Komunikace z kostky kamenné kostka 120 mm, celkové tloušťky 440 mm vč. zemních prací : chodník : 70,0	m2	70,00000	1 890,00	132 300,00	AP-HSV	RTS 20/ I
##	591210011RA	Komunikace z kostky kamenné kostka 100 mm , celkové tloušťky 450 vč. zemních prací : vodní kanálek : 3,0	m2	3,00000	1 950,00	5 850,00	AP-HSV	RTS 20/ I
Díl 62		Úpravy povrchů vnější				7 012,81		
##	622903111R0	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně před započítáním oprav zídka u spodní paluby : 10,6*1,25 4,05*1,25/2 prodlužovaná zídka u horní paluby : (1,6/2*2+0,5)*0,5 stávající zeď u mola : 5,1*2,2	m2	28,05125	250,00	7 012,81	801-5	RTS 20/ I
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				178 518,63		
##	631571003R0	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, patky- kotvení plachty : 0,4*0,4*0,05*4	m3	0,03200	1 510,00	48,32	801-1	RTS 20/ I
##	631571010R0	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, periodický potok- spodní vrstva : (11,0+9,2)*2,0*0,1	m3	4,04000	690,00	2 787,60	801-1	RTS 20/ I
##	639571210R0	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm plocha u studny, fr. 8/16 : 8,0	m2	8,00000	790,00	6 320,00	801-1	RTS 20/ I
##	63295113V2	Schod stupně z dř. prážců, dub. impreg. 150x260mm, štěrk. lože, vč. kotvení dub. schody- u paluby : (1,6+1,75)*2 2,65 1,4*6 k soused. pozemku : 1,4*2	m	20,55000	7 990,00	164 194,50		Vlastní
##	583315054R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Středočeský	t	7,49016	690,00	5 168,21	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

periodický potok- spodní vrstva : (11.0+9.2)*2.0*0,1*1,8*1,03 7,49016

Díl 8	Trubní vedení	40 839,15
--------------	----------------------	------------------

##	722151118R0	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, vyústění v zídce : 0,5	m	0,50000	3 790,00	1 895,00	800-721	RTS 20/ I
----	-------------	--	---	---------	----------	----------	---------	-----------

##	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	241,31520	10,00	2 413,15	801-3	RTS 20/ I
----	-------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

##	831230020RA	Venkovní vodovod z trub polyetylenových D 110 mm, hloubka 1,2 m	m	15,00000	1 290,00	19 350,00	AP-HSV	RTS 20/ I
----	-------------	---	---	----------	----------	-----------	--------	-----------

hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, s naložením přebytku po zásepě (0,12 m³/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylenových tlakových hrdlových, dodávka a montáž šoupátek s osazením zemní soupravy (1 kus/20 m potrubí), tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru ztuhnutí, zásep rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, výtlak : 15,0

##	83135001V01	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 100 mm	m	24,90000	690,00	17 181,00		Vlastní
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

vč. zemních prací :
ze žlabu do potoka : 8,5 8,50000
z potoka a spod. žlabu do rybníka : 16,4 16,40000

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci	157 608,52
---------------	---------------------------------------	-------------------

##	916211111R0	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, bez boční opěry do lože z kamene lžezného	m	11,40000	459,00	5 232,60	822-1	RTS 20/ I
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
mezi schod. stupni : 3,3+1,3+2,8+2,6+1,4 11,40000

##	916231111R0	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, bez boční opěry do lože z betonu prostého C 12/15	m	160,70000	490,00	78 743,00	822-1	RTS 20/ I
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
strom v dlažbě- dvojřádek : 2,7*4*2 21,60000
mlat- jednořádek : 1,5+1,9 3,40000
2,05+2,25+2,25 6,55000
3,6 3,60000
2,3+1,5+1,05+1,4 6,25000
mlat- dvojřádek : 6,05*2 12,10000
žulový chodník- jednořádek : 49,75000
5.35+3.35+6.45+0.7+6.75+1.9+8.2+0.6+9.15+7.3
6,6+9,15+2,05+4,7+3,5+0,75+6,75+1,65 35,15000
kolem vod. kanálku : 0,2+6,5+2,1+2,0+0,5+2,1+2,45+6,45 22,30000

##	916531111RT	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm do lože z betonu prostého C 12/15 bez boční opěry	m	9,60000	390,00	3 744,00	822-1	RTS 20/ I
----	-------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
obrubník mezi hor. palubou a výsadbami : 0,45+3,3+1,3+4,55 9,60000

##	919571111R0	Zřízení propustku z trub plastových do DN 300 mm	m	1,70000	2 860,00	4 862,00	822-1	RTS 20/ I
----	-------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------

period. potok- propustek : 1,7 1,70000

##	91944121V01	Čelo propustku z lom. kamene z trub do DN 30 cm	kus	2,00000	15 900,00	31 800,00		Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

period. potok- propustek : 2 2,00000

##	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	2,00000	1 160,00	2 320,00	SPCM	RTS 20/ I
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	------	-----------

propustek : 2 2,00000

##	58380120R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	t	3,86820	7 990,00	30 906,92	SPCM	RTS 20/ I
----	-----------	---	---	---------	----------	-----------	------	-----------

strom v dlažbě- dvojřádek : 2,7*4*0,2/5*1,05 0,45360
mlat- jednořádek : (1,5+1,9)*0,1/5*1,05 0,07140
(2,05+2,25+2,25)*0,1/5*1,05 0,13755
3,6*0,1/5*1,05 0,07560
(2,3+1,5+1,05+1,4)*0,1/5*1,05 0,13125
mlat- dvojřádek : (6,05*2)*0,2/5*1,05 0,50820
žulový chodník- jednořádek : 1,04475
(5.35+3.35+6.45+0.7+6.75+1.9+8.2+0.6+9.15+7.3)*0,1/5*1,05
(6,6+9,15+2,05+4,7+3,5+0,75+6,75+1,65)*0,1/5*1,05 0,73815
kolem vod. kanálku- jednořádek : 0,46830
(0,2+6,5+2,1+2,0+0,5+2,1+2,45+6,45)*0,1/5*1,05

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezi schod. stupni- jednořádek : (3,3+1,3+2,8+2,6+1,4)*0,1/5*1,05		0,23940				
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 451,00		
##	953921111R0	Dlaždice betonové na ploché střechy o rozměru 300 x 300 x 40 mm	kus	69,00000	79,00	5 451,00	801-1	RTS 20/ I
		kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)						
		horní paluba : 39		39,00000				
		spodní paluba : 30		30,00000				
Díl 96		Bourání konstrukcí				35 713,99		
##	962022391R0	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,02800	1 980,00	4 015,44	801-3	RTS 20/ I
		nebo vybourání otvoru průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), nároží stáv. opěrné zdi (předpoklad), materiál bude využit v rámci stavby		2,02800				
		(3,55+1,65)*0,3*2,6/2						
##	962042321R0	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	1,00000	2 890,00	2 890,00	801-3	RTS 20/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), stáv. kašna (odhad) : 1,0		1,00000				
##	963022819R0	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	1,30000	1 990,00	2 587,00	801-3	RTS 20/ I
		obýlých, rovných nebo kosých zhotovených na místě, bourané schodiště : 1,3		1,30000				
##	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,41560	820,00	6 080,79	801-3	RTS 20/ I
##	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	103,81840	10,00	1 038,18	801-3	RTS 20/ I
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,41560	728,00	5 398,56	801-3	RTS 20/ I
##	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	118,64960	88,00	10 441,16	801-3	RTS 20/ I
##	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,41560	440,00	3 262,86	801-3	RTS 20/ I
Díl 99		Staveništní přesun hmot				243 179,28		
##	998231311R0	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	207,84554	1 170,00	243 179,28	823-1	RTS 20/ I
Díl 711		Izolace proti vodě				1 073,69		
##	711823121RT	Ochrana konstrukcí popovou fólií svisle, výška nopy 4 mm, včetně dodávkv fólie	m2	7,66000	140,00	1 072,40	800-711	RTS 20/ I
		opěrná zeď : 1,1*2,5+1,0*2,0+1,0*1,5+1,0*1,0		7,25000				
		4,1*0,1		0,41000				
##	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,00130	992,00	1,29	800-711	RTS 20/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště pudorysné plochy skládky do těžiště pudorysné plochy objektu						
Díl 766		Konstrukce truhlářské				196 817,07		
##	766211400R0	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových atypických z jednoho kusu, dílčích šířky do 150 mm	m	10,60000	195,00	2 067,00	800-766	RTS 20/ I
		zábradlí na opěr. zdi : 7,25+3,35		10,60000				
##	766417111R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	40,55000	115,00	4 663,25	800-766	RTS 20/ I
		rošt pro infopanel na zábradlí : 1,2*4+0,35*5		6,55000				
		rošt pro infopanel na zeď (bude upraveno dle skutečných rozměrů) : 1,0*13+7,0*3		34,00000				
##	766441111R0	Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu	m2	67,92400	590,00	40 075,16	800-766	RTS 20/ I
		vč. montáže roštu :						
		odpočívadla : 1,65*1,9		3,13500				
		2,9*1,9		5,51000				
		paluba : 18,84		18,84000				
		14,0		14,00000				
		sedací schody- horní plocha : 3,0*4,6		13,80000				
		čela : 0,53*3,0*4		6,36000				
		(3,0+4,6)*2*0,145		2,20400				
		sedací zídka- horní plocha : (4,65+4,05)/2*0,5		2,17500				
		sedáky- odpočívadla : 1,9*0,5*2		1,90000				
##	611981860R	prkno terasové dřevěné; modřín sibiřský; tl = 28 mm; š = 145,0 mm; l = 2 700 až 4 000 mm; povrch hladký	m2	36,76575	1 170,00	43 015,93	SPCM	RTS 20/ I
		sedací zídka- horní plocha : (4,65+4,05)/2*0,5*1,05		2,28375				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		paluba : 18,84*1,05 14,0*1,05			19,78200 14,70000			
##	61198186V01	Prkno terasové dřevěné modřín, tl. 40 mm	m2	32,24025	1 050,00	33 852,26		Vlastní
		odpočívadla : 1,65*1,9*1,05		3,29175				
		2,9*1,9*1,05		5,78550				
		sedací schody- horní plocha : 3,0*4,6*1,05		14,49000				
		čela : 0,53*3,0*4*1,05		6,67800				
		sedáky- odpočívadla : 1,9*0,5*2*1,05		1,99500				
##	611981895R	hranol MD: pod terasy; tl = 45,0 mm; š = 70 mm; l = 2 700 až 4 000 mm	m	183,92850	390,00	71 732,12	SPCM	RTS 20/ I
		odpočívadla : 1,9*(4+6)*1,05		19,95000				
		sedáky u odpočívadel : 1,9*2*2*1,05		7,98000				
		paluba : (0,45+1,4+2,1+3,5+4,2*5+1,2+1,1)*1,05		32,28750				
		(1,0+2,42+2,8+3,2+3,2+2,8+2,2+1,5+0,65)*1,05		20,75850				
		sedací schody : 3,0/0,6*4,6*1,05		24,15000				
		čelo : (3,0+4,6)*2*1,05		15,96000				
		sedací zídka- horní plocha : (4,65+4,05)*1,05		9,13500				
		zábradlí na opěr. zdi : (7,25+3,35)*1,05		11,13000				
		rošt pro infopanel na zábradlí : (1,2*4+0,35*5)*1,05		6,87750				
		rošt pro infopanel na zeď (bude upraveno dle skutečných rozměrů) : (1,0*13+7,0*3)*1,05		35,70000				
##	998766101R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	1,65264	854,00	1 411,35	800-766	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
Díl 767 Konstrukce zámečnické						317 350,58		
##	767896110R0	Montáž ostatních kovových doplňků staveb částí lišt hliníkových šroubovaných	m	7,00000	129,00	903,00	800-767	RTS 20/ I
		infopanel na zdi- horní hrana (bude upřesněno dle skut. rozměru panelu) : 7 0		7,00000				
##	33896312V01	Montáž nerez lanka, vč. kotvení	m	56,40000	75,00	4 230,00		Vlastní
		výplň zábradlí na opěr. zdi : (7,25+3,35)*4		42,40000				
		kotvení stínící plachty : 4,2+5,8+1,4+2,6		14,00000				
##	767990010RA	Ostatní atypické kovové prvky 5 - 10 kg/kus	kg	114,84475	179,00	20 557,21	AP-PSV	RTS 20/ I
		Sloupek zábradlí (průběžný+rohový) : 1,077*7,0*7		52,77300				
		0,12*7,54*7		6,33360				
		0,065*3,77*7		1,71535				
		Mezisoučet		60,82195				
		Sloupek pro infopanel : (0,75+0,55)*6,23*6		48,59400				
		0,12*7,54*6		5,42880				
		Mezisoučet		54,02280				
##	767990010RA	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus	kg	98,01840	179,00	17 545,29	AP-PSV	RTS 20/ I
		Sloupek zábradlí - infopanel : (1,05+0,35)*7,0*3		29,40000				
		0,12*7,54*3		2,71440				
		Mezisoučet		32,11440				
		Konzoly pro kotvení plachty : (4,0+3,0+1,5+1,1)*4,74		45,50400				
		0,6*8,5*4		20,40000				
		Mezisoučet		65,90400				
##	767990010RA	Ostatní atypické kovové prvky 50 - 100 kg/kus	kg	468,91934	189,00	88 625,76	AP-PSV	RTS 20/ I
		Svařenec O1 : (1,72+1,6)*2*6,24		41,43360				
		1,48*6,24		9,23520				
		(0,85+0,495)*6,24*3		25,17840				
		0,4*5,29*2		4,23200				
		Mezisoučet		80,07920				
		Svařenec 1- sedací schody : (0,9*3+1,13+0,82+0,45*4)*12,9*3		249,61500				
		0,233*2,36*3		1,64964				
		0,233*1,6*3		1,11840				
		0,233*1,1*3		0,76890				
		Mezisoučet		253,15194				
		Svařenec 2- schodiště : (1,023+3,653)*12,9*2		120,64080				
		(0,3+0,15)*0,88*11*2		8,71200				
		(0,3+0,15)*2*0,88*2		1,58400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
		0,233*1,1*2		0,51260				
		0,233*2,44*2		1,13704				
		0,233*2,36*2		1,09976				
		0,91*1,1*2		2,00200				
		Mezisoučet		135,68820				
##	767990010RA	Ostatní atypické kovové prvky 100 - 250 kg/kus	kg	102,54320	199,00	20 406,10	AP-PSV	RTS 20/ I
		Svařenec O2 : (1,72+2,8)*2*6,24		56,40960				
		2,68*6,24		16,72320				
		(0,85+0,495)*6,24*3		25,17840				
		0,4*5,29*2		4,23200				
##	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	212,86315	139,00	29 587,98	SPCM	RTS 20/ I
		Konzoly pro kotvení plachty : (4,0+3,0+1,5+1,1)*4,74		45,50400				
		0,6*8,5*4		20,40000				
		Sloupek zábradlí průběžný, rohový : 1,077*7,0*7		52,77300				
		0,12*7,54*7		6,33360				
		0,065*3,77*7		1,71535				
		Sloupek zábradlí - infopanel : (1,05+0,35)*7,0*3		29,40000				
		0,12*7,54*3		2,71440				
		Sloupek pro infopanel : (0,75+0,55)*6,23*6		48,59400				
		0,12*7,54*6		5,42880				
##	13890203R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí od 50 kg do 100 kg	kg	468,91934	139,00	65 179,79	SPCM	RTS 20/ I
		Svařenec 1- sedací schody : (0,9*3+1,13+0,82+0,45*4)*12,9*3		249,61500				
		0,233*2,36*3		1,64964				
		0,233*1,6*3		1,11840				
		0,233*1,1*3		0,76890				
		Svařenec 2- schodiště : (1,023+3,653)*12,9*2		120,64080				
		(0,3+0,15)*0,88*11*2		8,71200				
		(0,3+0,15)*2*0,88*2		1,58400				
		0,233*1,1*2		0,51260				
		0,233*2,44*2		1,13704				
		0,233*2,36*2		1,09976				
		0,91*1,1*2		2,00200				
		Svařenec O1 : (1,72+1,6)*2*6,24		41,43360				
		1,48*6,24		9,23520				
		(0,85+0,495)*6,24*3		25,17840				
		0,4*5,29*2		4,23200				
##	13890204R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí od 100 kg do 500 kg	kg	102,54320	129,00	13 228,07	SPCM	RTS 20/ I
		Svařenec O2 : (1,72+2,8)*2*6,24		56,40960				
		2,68*6,24		16,72320				
		(0,85+0,495)*6,24*3		25,17840				
		0,4*5,29*2		4,23200				
##	1389020V01	Příplatek za prášk. lakování ocelových výrobků do 50 kg	kg	212,86315	179,00	38 102,50		Vlastní
		Sloupek zábradlí průběžný : 1,077*7,0*7		52,77300				
		0,12*7,54*7		6,33360				
		0,065*3,77*7		1,71535				
		Sloupek zábradlí - infopanel : (1,05+0,35)*7,0*3		29,40000				
		0,12*7,54*3		2,71440				
		Sloupek pro infopanel : (0,75+0,55)*6,23*6		48,59400				
		0,12*7,54*6		5,42880				
		Konzoly pro kotvení plachty : (4,0+3,0+1,5+1,1)*4,74		45,50400				
		0,6*8,5*4		20,40000				
##	3119512V01	Lanko nerezové 5 mm	m	44,52000	290,00	12 910,80		Vlastní
		výplň zábradlí na opěr. zdi : (7,25+3,35)*4*1,05		44,52000				
##	3119512V02	Lanko nerezové 8 mm	m	14,70000	350,00	5 145,00		Vlastní
		kotvení stínící plachty : (4,2+5,8+1,4+2,6)*1,05		14,70000				
##	553707022V0	Lišta hliníková ukončovací	m	7,35000	125,00	918,75		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		infopanel na zdi- horní hrana (bude upřesněno dle skut. rozměru panelu) - 7 0*1 05				7,35000		
##	998767101R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,00820	1 260,00	10,33	800-767	RTS 20/ I

Díl 783		Nátěry	42 524.14					
##	783612100R0	Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné	m2	177,18390	240,00	42 524.14	800-783	RTS 20/ I
		nátěr oboustranně :						
		odpočívadla : 1,65*1,9*2				6,27000		
		2,9*1,9*2				11,02000		
		boční hrany : (1,9*4+1,65*2+2,9*2)*0,04				0,66800		
		paluba : 18,84*2				37,68000		
		14,0*2				28,00000		
		boční hrany : (2,65+3,75+10,0)*0,028				0,45920		
		21,0*0,028				0,58800		
		sedací schody- horní plocha : 3,0*4,6*2				27,60000		
		čela : 0,53*3,0*4*2				12,72000		
		(3,0+4,6)*2*0,145				2,20400		
		boční hrany : (4,6*2+3,0*4+0,8*1,0)*0,04				0,88000		
		sedací židka- horní plocha : (4,65+4,05)/2*0,5*2				4,35000		
		boční hrany : (4,65+4,05+0,5*2)*0,028				0,27160		
		sedáky- odpočívadla : 1,9*0,5*2*2				3,80000		
		boční hrany : (1,9+0,5)*2*2*0,04				0,38400		
		hranoly pod terasy : 183,9285/1,05*(0,045+0,07)*2				40,28910		


Díl 799		Ostatní	779 540.00					
##	799-99-0001	Dodávka + montáž trojitý koš pro tříděný odpad se stříškou, ocel. kce+ dřev. lamely vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	2,00000	59 000,00	118 000,00		Vlastní
##	799-99-0002a	Dodávka + montáž nerezový vodní mlýnek, min. průměr 25cm, horní náhon vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	1,00000	26 900,00	26 900,00		Vlastní
##	799-99-0002b	Dodávka + montáž nerezový vodní mlýnek, min. průměr 25cm, spodní náhon vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	1,00000	27 900,00	27 900,00		Vlastní
##	799-99-0003a	Dodávka + montáž křeslo s opěradlem a područkami, ocel. kce, opěradlo a sedák z oc. kulatin vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	5,00000	16 900,00	84 500,00		Vlastní
##	799-99-0003b	Dodávka + montáž sofa s opěradlem a područkami, ocel. kce, opěradlo a sedák z oc. kulatin vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	2,00000	21 900,00	43 800,00		Vlastní
##	799-99-0003c	Dodávka + montáž stůl ocel. kce, deska z HPL, vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	2,00000	12 820,00	25 640,00		Vlastní
##	799-99-0004a	Dodávka + montáž nerezové šoupě, stavidlo pro vodní hru, vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	1,00000	27 500,00	27 500,00		Vlastní
##	799-99-0004b	Dodávka + montáž nerezové šoupě, klapka pro vodní hru, vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	1,00000	25 500,00	25 500,00		Vlastní
##	799-99-0005	Dodávka + montáž ruční tlaková pumpa vč. rozvodů, napojení, vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	1,00000	9 900,00	9 900,00		Vlastní
##	799-99-0006	Dodávka + montáž venkovní knihobudka 80x45x140cm, dřevo+ oplech. stříška vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	1,00000	39 000,00	39 000,00		Vlastní
##	799-99-0007	Dodávka + montáž stínící plachta 5x5 m, vč. kotvicích ok, vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	1,00000	27 900,00	27 900,00		Vlastní
##	799-99-0008	Dodávka + montáž popelnice box typový, kombinace dřeva + kov, vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	1,00000	56 000,00	56 000,00		Vlastní
##	799-99-0009	Dodávka + montáž botanická zapichovací jmenovka, plast + kov, vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	60,00000	250,00	15 000,00		Vlastní
##	799-99-0010	Dodávka + montáž typové plovoucí molo 3,0x2,0m+ lávka dl. 3m, vč. povrch. urovnené paluby vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	1,00000	71 000,00	71 000,00		Vlastní
##	799-99-0011a	Dodávka + montáž infopanel na zábradlí, tisk na dibond, podklad vodovzdor. překližka, rozměr cca 2400x350mm, vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	1,00000	23 000,00	23 000,00		Vlastní
##	799-99-0011b	Dodávka + montáž infopanel, tisk na dibond, podklad vodovzdor. překližka, rozměr cca 400-1000x550mm, vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	3,00000	22 000,00	66 000,00		Vlastní
##	799-99-0011c	Dodávka + montáž infopanel na zeď, tisk na dibond, podklad vodovzdor. překližka, rozměr bude upřesněn vč. dopravy, podrobněji viz PD	ks	1,00000	92 000,00	92 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2005009	Zahradní úpravy Husovy knihovny v Říčanech
O:	01	Zahradní úpravy (DSP)
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						#####		

3.345.106,54 Kč

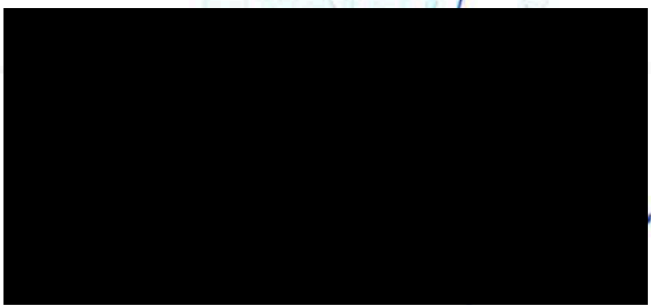

41