



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: [REDACTED]	DODAVATEL: FRESTA s.r.o. IČ: 25596420 DIČ: CZ25596420 Řípská 20/20a 627 00 Brno
---	---

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 20.04.2022

OBJEDNÁVKA č. 1469/22

Objekt: MOSTECKÁ 894/16

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení zajištění udržovacích prací ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Nájemce: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Cena: 458 091,72 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.05.2022

vedoucí [REDACTED]


Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu domůte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne:

- 2 -05- 2022

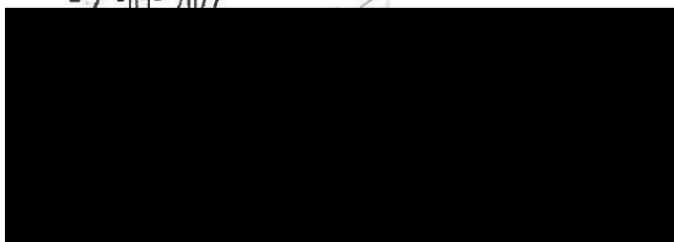

Výkaz výměr

Stavba:	43-22	Udržovací práce BD Mostecká 16, Brno
Objekt:	43-22	udržovací práce BD Mostecká 16, Brno
Rozpočet:	43-22	udržovací práce BD Mostecká 16, Brno

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	FRESTA, s.r.o. Řípská 20a 62700 Brno	IČO: 25596420 DIČ: CZ25596420
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	324 497,32
PSV	133 594,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	458 091,72

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	458 091,72 CZK
Snížená DPH	15 %	68 713,76 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	526 805,48 CZK
--------------------------	-----------------------

<div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p>
---	--

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			66 809,60	15
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 728,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 393,14	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 752,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			49 847,40	11
8	Trubní vedení	HSV			2 834,40	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 107,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			103 179,20	23
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 062,00	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 571,02	6
5	Vnitřní kanalizace	PSV			3 295,00	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			88 099,00	19
783	Nátěry	PSV			42 200,40	9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			43 213,56	9
Cena celkem					458 091,72	100

Položkový rozpočet

S:	43-22	udržovací práce BD Mostecká 16, Brno
O:	43-22	udržovací práce BD Mostecká 16, Brno
R:	43-22	udržovací práce BD Mostecká 16, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						66 809,60
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	17,60000	894,00	15 734,40
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	17,60000	1 262,00	22 211,20
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,60000	274,00	4 274,40
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	15,60000	745,00	11 622,00
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	12,20000	503,00	6 136,60
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	5,40000	1 265,00	6 831,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 728,00
7	319201311R00	Výrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	8,00000	216,00	1 728,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						4 393,14
8	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	3,54000	1 241,00	4 393,14
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 752,00
9	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	6,00000	292,00	1 752,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						49 847,40
10	631416212R00	Mazanina betonová PROFÍ, tloušťka 8 - 12 cm	m3	5,40000	9 231,00	49 847,40
Díl: 8 Trubní vedení						2 834,40
11	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10	m3	1,20000	2 362,00	2 834,40
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						3 107,00
12	945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	1,00000	3 107,00	3 107,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						103 179,20
13	952902121R00	Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm	m2	395,60000	123,00	48 658,80
14	952902212R00	Dezinsektace-postřik podlah a stěn-holubí roztoči 1x	m2	395,60000	121,00	47 867,60
15	952904111R00	Čištění střešních žlabů	m	75,60000	88,00	6 652,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí						19 062,00
16	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	5,40000	2 900,00	15 660,00
17	974031164R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	6,00000	567,00	3 402,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						28 571,02
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	43,42100	658,00	28 571,02
Díl: 5 Vnitřní kanalizace						3 295,00
19	597103111RT1	Montáž vpustí	kus	2,00000	820,00	1 640,00
20	721211505R00	Vpust' podlahová	kus	1,00000	1 655,00	1 655,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						88 099,00
21	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	54,00000	104,00	5 616,00
22	721110915R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN100	kus	5,00000	524,00	2 620,00
23	721110918R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN200	kus	4,00000	893,00	3 572,00
24	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	33,00000	165,00	5 445,00
25	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	6,00000	896,00	5 376,00
26	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	6,00000	632,00	3 792,00
27	721176214R00	Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm	m	4,00000	736,00	2 944,00
28	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	10,00000	701,00	7 010,00
29	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	18,00000	763,00	13 734,00
30	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	36,00000	806,00	29 016,00

Položkový rozpočet

S:	43-22	udržovací práce BD Mostecká 16, Brno
O:	43-22	udržovací práce BD Mostecká 16, Brno
R:	43-22	udržovací práce BD Mostecká 16, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00000	152,00	304,00
32	721210813R00	Demontáž vpustí z kameniny DN 100	kus	2,00000	193,00	386,00
33	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	64,00000	31,00	1 984,00
34	28651840.AR	Kus čistící kanalizační KGRE DN 100 PVC	kus	6,00000	568,00	3 408,00
35	28651856.AR	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 110 PVC	kus	6,00000	232,00	1 392,00
36	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1 500,00000	1,00	1 500,00
Díl: 783		Nátěry				42 200,40
37	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	639,40000	66,00	42 200,40
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				43 213,56
38	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	34,48807	562,00	19 382,30
39	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,48807	215,00	7 414,94
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	344,88070	17,00	5 862,97
41	979999999R00	Poplatek za recyklaci sutí do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	34,48807	306,00	10 553,35

Celkem						458 091,72
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání