

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava lesní cesty Lesná č. 95

MŠD

Místo

revír Rozvadov

OS-CZ

Datum

14.4.2022

Zadavatel

Lesy České republiky s.p.

3

DIC

Uchazeč

Dulovec Milan, Hošťka 241, 348 08 Hošťka

10

DIC

14734265

Objednatel

10

DIC

Dopravatel

1

DIC

Podpis

Cena bez DPH

154 938,10

	Základ daně	Sazba daně	Kýselé daně
0% DPH	54 938,10	0% DPH	0,00 Kč
15% DPH	3,00	15% DPH	0,45 Kč

Cena s DPH

v CZK

187 475,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a


Podpis

Datum a

Podpis

Objednavatel

Uchazeč



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Lesná č. 95

Místo revír Rozvadov

Datum 14.4.2022

Zadavatel Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč Dulovec Milan, Hošťka 241, 348 06 Hošťka

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

154 938,10

D HSV Práce a dodávky HSV 154 938,10

D 1 Zemní práce 16 756,25

1	K	122151503	Odkopávky a prokopávky započtené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	67,025	160,00	10 724,00
	PP		Odkopávky a prokopávky započtené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3				
	VV		skládka č. 1				
	VV		(25*4*0,25)+((15+4)/2*9*0,15)		37,825		
	VV		skládka č. 2				
	VV		(15*4*0,3)+(10*4*0,10)+(8*3*0,3)		29,200		
	VV		Součet		67,025		

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	67,025	90,00	6 032,25
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		67,025		67,025		

D 5 Komunikace pozemní 121 469,00

8	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-90 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	100,000	350,00	35 000,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl 300 mm				
	VV		skládka č. 1				
	VV		25*4		100,000		

5	K	564831011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm 0-63	m2	224,000	138,00	30 912,00
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 100 mm				
	VV		skládka č. 1				
	VV		25*4		100,000		
	VV		skládka č. 2				
	VV		(15*4)+(10*4)+(8*3)		124,000		
	VV		Součet		224,000		

4	K	564851011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm 0-63	m2	85,500	190,00	16 245,00
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 150 mm				
	VV		napojení na LC skládka č. 1				
	VV		(15+4)/2*9		85,500		

7	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm 0-63	m2	36,000	252,00	9 072,00
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 200 mm				
	VV		točna u skládky č. 2 - výtluk				
	VV		9*8/2		36,000		

6	K	564871016	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm 0-150	m2	84,000	360,00	30 240,00
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 300 mm				
	VV		skládka č. 2				
	VV		(4*15)+(3*8)		84,000		

D 9 Oslatní konstrukce a práce, bourání 750,00

3	K	938902311	Čištění rigolů strojně při tl. nánosů do 100 mm	m	25,000	30,00	750,00
	PP		Čištění rigolů komunikací s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně při tl. nánosů do 100 mm				
	VV		odvodnění skládky č. 1				
	VV		15		15,000		
	VV		odvodnění točny u skládky č. 2				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		25,000		

D 998 Přesun hmot

15 962,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	212,838	75,00	15 962,85
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky				
	WV		RD 0-63-90		57,300		
	WV		ŠD 0-150				
	WV		57,960		57,960		
	WV		ŠD 0-63				
	WV		51,520+29,498+16,560		97,578		
	WV		Součet		212,838		

TECHNICKÁ ZPRÁVA – POPIS OPRAVY

Oprava lesní cesty Lesná č. 95

inv. číslo: 307492

revír Rozvadov, Lesná


k.ú. Žebráky, p.p.č. 2869

Investor: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10 Karlovy Vary
IČO: 421 964 51


Současný stav: Jedná se o dvě skládky dříví na lesní cestě 1L o celkové délce 0,923 km. Skládky jsou dlouhodobým intenzivním používáním velmi opotřebený. Jsou zde nánosy nevhodného materiálu a místy z důvodu zvodnění je část konstrukce vymačkaná a chybí. U skládky č. 2 je točna s velkým výtlukem. Oprava skládky č. 1 se týká komunikace vedoucí skládkou. U skládky č. 2 jde o opravu části přiléhající k odvozní cestě. Cesta je využívána k odvozu kůrovcového dříví ze dvou revírů.

Cílem opravy je zajistit bezproblémové uložení dříví a jeho nakládání na odvozní soupravy.

Technické řešení: Bude provedeno odstranění nevhodného materiálu u obou skládek, jeho rozprostření v okolí stavby. Dále u skládky č. 1 bude nejprve pročištěn rigol, odvodňující nejnižší místo skládek, poté bude doplněno kamenivo 63-90 v průměrné tl. 300 mm na části mimo částí napojení na odvozní cestu. Následně dojde k doplnění ŠD 0-63 v celé ploše opravovaného místa v tl. 100 mm popř. 150 mm (napojení na odvozní cestu).

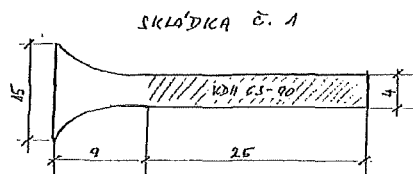

U skládky č. 2 bude po odstranění nevhodného materiálu nejprve doplněna ŠD 0-150 mm mimo místa hospodářského sjezdu. Poté bude doplněna ŠD 0-63 v tl. 100 mm v celé ploše opravy.

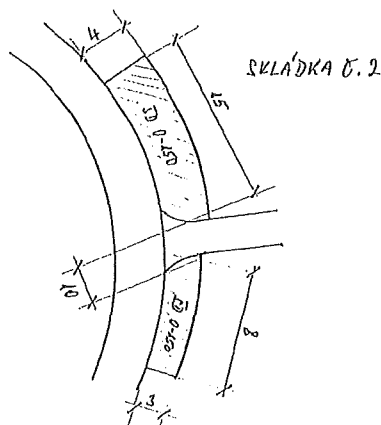

V blízkosti skládky č. 2 se nachází točna s velkým výtlukem (36 m²) v nejnižším místě. Zde nejprve dojde k pročištění mělkého rigolu, odvodňující toto místo a poté doplněna ŠD 0-63 v tl. 200 mm.

V Tachově 14.14.2022



Přílohy: Výkaz výměr ve formátu XLS
Přehledná situace 1:10 000

