

MMOPP00LRZEV

MMOPP00LRZEV

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 17.12.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.03.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice“


Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech technických:

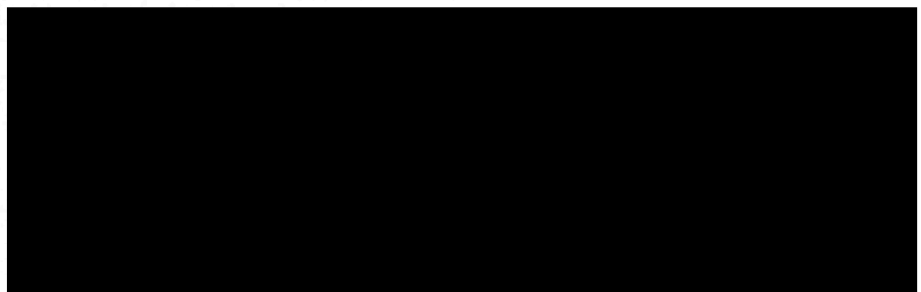

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**
Sídlo: **Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava**
IČ: **42864771**
DIČ: **CZ42864771**
Datová schránka: **2tcnqr9**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED]**

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice“ (PID smlouvy: MMOPP00LRYL3) (dále jen „Smlouva“) a dne 14.03.2022 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00LRZ8P) (dále jen „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se způsob části demoličních prací, a to pomocí těžké techniky;
- mění se rozsah odvozu skutečného množství suti na skládku a s tím související poplatky za uložení suti na skládce;
- mění se způsob ochrany při demolici objektu.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1	48.344.867,23 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 297.150,30 Kč
- nová celková cena díla	48.047.716,93 Kč
- DPH 21 %	10.090.020,56 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	58.137.737,49 Kč

(slovy: padesát osm milionů jedno sto třicet sedm tisíc sedm set třicet sedm a 49/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.



Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 27.04.2022, č. usnesení 4437/105/RM/22, bod 1 a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 29.4. 2022

V Ostravě dne 28.4. 2022




Za objednatele

Za zhotovitele

primátor

Po dobu nepřítomnosti zastupuje

1. náměstek primátora



REKAPITULACE STAVBY

Kód: EM2017-145/R20exp1
 Stavba: **Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice**

KSO: 801 67
 Místo: Opava- Kylešovice
 CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ:
 Datum: 12.4.2022

Zadavatel:
 Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				-297 150,30
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-297 150,30		-62 401,56
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		-359 551,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EM2017-145/R20exp1

Stavba: Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Místo: Opava- Kylešovice

Datum: 12.04.2022

Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-297 150,30	-359 551,86	
ZV	Nezpůsobilé výdaje	11 724,56	14 186,72	STA
ZV SO 00	dodatek č.2	11 724,56	14 186,72	Soupis
MNP	Méně práce	-805 454,95	-974 600,49	Soupis
VCP	Vícepráce	817 179,51	988 787,21	Soupis
ZV	Způsobilé výdaje	-308 874,86	-373 738,58	STA
ZV SO 00	dodatek č.2	-308 874,86	-373 738,58	Soupis
MNP	méněpráce z SoD	-308 874,86	-373 738,58	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

Soupis:

ZV SO 00 - Demolice stávajícího objektu

Úroveň 3:

MNP - méněpráce

KSO:

Místo: Opava- Kylešovice

CC-CZ:

Datum: 12.04.2022

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-805 454,95

DPH základní
snížená

Základ daně

-805 454,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-169 145,54

0,00

Cena s DPH

v CZK

-974 600,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt: ZV - Způsobilé výdaje

Soupis: ZV SO 00 - Demolice stávajícího objektu

Úroveň 3:
MNP - méněpráce

Místo: Opava- Kylešovice

Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Zhotovitel:

Datum: 12.04.2022

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-805 454,95

HSV - Práce a dodávky HSV

-805 454,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-805 454,95

997 - Přesun sutě

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

ZV - Způsobilé výdaje

Soupis:

ZV SO 00 - Demolice stávajícího objektu

Úroveň 3:

narovnání

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

12.04.2022

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-805 454,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-805 454,95
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-805 454,95
18	K	981011713	Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	-852,333	945,00	-805 454,95
			obestavěný prostor sloupů a průvlaků se neboursal postupným rozebíráním, ale těžkou mechanizací				
PP			objem sloupů a průvlaků		137,97 m3		
			obestavěný prostor této výměry		852,33 m3		
			vypočítáno z poměrové části postupného rozebírání dle SoD				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

ZV - Způsobilé výdaje

Soupis:

ZV SO 00 - Demolice stávajícího objektu

KSO:

Místo: Opava- Kylešovice
CZ-CPV: 45111000-8

CC-CZ:

Datum: 27.4.2020

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Morys s. r. o.

IČ:

42864771

DIČ:

CZ42864771

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Urbanová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet byl tvořen dle následujících příloh A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Cena bez DPH

-308 874,86

DPH základní
snížená

Základ daně

-308 874,86

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-64 863,72

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-373 738,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt: ZV - Způsobilé výdaje

Soupis: **ZV SO 00 - Demolice stávajícího objektu**

Místo: Opava- Kylešovice

Datum: 27.4.2020

Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant: Ateliér EM

Uchazeč: Morys s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-308 874,86

HSV - Práce a dodávky HSV

-308 874,86

1 - Zemní práce

-23 479,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-196 904,45

94 - Lešení a stavební výtahy

-88 490,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

ZV - Způsobit výdaje

Soupis:

MNP - nerealizované práce z SoD

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

12.04.2022

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s r.o.

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-308 874,86	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-308 874,86	
D	1		Zemní práce				-23 479,57	
2	K	119003RP1	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení staveniště odstranění	m	43,500	-161,93	-7 043,96	VLASTNÍ
	PP		Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení staveniště odstranění					
	VV		"viz. montáž" 43,50		43,500			
3	K	119003RP5	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení staveniště	m	43,500	-377,83	-16 435,61	VLASTNÍ
	PP		Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení staveniště					
	VV		"mobilní plotová zábrana kolem staveniště umístěná dle potřeby a průběhu bouracích prací" 30+13,5		43,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-196 904,45	
16	K	977211114	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výtuzě do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm	m	91,200	-2 159,04	-196 904,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výtuzě do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm					
	VV		"odřezání konstrukcí 1 PP "					
D	94		Lešení a stavební výtahy				-88 490,84	
21	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	947,350	-39,94	-37 837,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		"lešení kolem objektu při provádění demoličních prací"					
	VV		(13,5+7,7+30,3-6,3+30,3)*11,3+12,0*7,85		947,350			
22	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	13 262,900	-0,97	-12 865,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	VV		"předpoklad 14 dní" 14,0*947,35		13 262,900			
23	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	947,350	-18,35	-17 383,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		"viz. montáž" 947,35		947,350			
24	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	240,000	-26,99	-6 477,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
	VV		"viz. montáž" 240,0		240,000			
25	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	240,000	-48,58	-11 659,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
	VV		"prostorové stěny výšky 6,0 m sloužící jako ochrana sousedních zahrad "					
	VV		40,0*6,0*1,0		240,000			
26	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	240,000	-0,97	-232,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	VV		"předpoklad 14 dní" 240,0		240,000			
27	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	240,000	-3,24	-777,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"prostorová stěny výšky 6.0 m sloužící jako ochrana sousedních zahrad "					
	VV		40,0*6,0		240,000			
28	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	3 360,000	-0,22	-739,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek ze první a každý další den použití sítě k ceně - 1111					
	VV		"předpoklad 14 dní" 240*14		3 360,000			
29	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	240,000	-2,16	-518,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		"viz. montáž" 240		240,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

Soupis:

ZV SO 00 - Demolice stávajícího objektu

Úroveň 3:

VCP - Vícepráce

KSO:

Místo: Opava- Kylešovice

CC-CZ:

Datum: 12.04.2022

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

817 179,51

DPH základní
snižená

Základ daně
817 179,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
171 607,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

988 787,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt:

Soupis:

ZV SO 00 - Demolice stávajícího objektu

Úroveň 3:

VCP - Vícepráce

Místo:

Opava- Kylešovice

Datum:

12.04.2022

Zadavatel:

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

817 179,51

HSV - Práce a dodávky HSV

817 179,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

264 223,32

997 - Přesun sutě

552 956,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

Objekt: ZV - Způsobilé výdaje

Soupis: ZV SO 00 - Demolice stávajícího objektu

Úroveň 3:
narovnání

Místo: Opava- Kylešovice

Datum: 12.04.2022

Zadavatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava

Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							817 179,51
D	HSV		Práce a dodávky HSV				817 179,51
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				264 223,32
18A		981013712	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukce 10 až 15% těžkou mechanizací	m3	852,333	310,00	264 223,32
	PP		objem sloupů a průvlaků - skutečný objem obestavěný prostor této výměry		137,97 m3		
			vypočítáno z poměrové části postupného rozebírání dle SoD tato výměra byla provedena formou těžkou technikou, ne postupným rozebíráním dle SoD		852,33 m3		
	VV						
D	997		Přesun sutě				552 956,19
30	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	320,480	64,77	20 757,49
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m				
31	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	320,480	140,34	44 976,16
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
32	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 127,680	10,80	55 378,94
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				
	VV		"Skládka Holasovice II"				
	VV		"skládka do 16 km" 1734,665*16		27 754,640		
33	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	320,480	237,49	76 110,80
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	320,480	1 110,00	355 732,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				