

Změnový list č.6

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-06 - Svítidla

Úroveň 3:

ZL-06b - Svítidla

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 682,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 682,20

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

3 682,20

3	K	741371103R	Montáž svítidlo led	kus	2,000	326,10	652,20	SOD
---	---	------------	---------------------	-----	-------	--------	--------	-----

vv

"P_Lišťové LED svítidlo, el. stmívatelný předřadník DALI" 2

2,000

vv

Součet

2,000

2	M	34811110R	P_Lišťové LED svítidlo, el. stmívatelný předřadník DALI	kus	2,000	1 515,00	3 030,00	SOD
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-----

P

Poznámka k položce:

Těleso : barevná, tvarované ocel, bílá,

Koncová kryty : vstříkovaný odělek polykarbonát, bílá,

Difuzor: texturovaný opálový akrylát,

1168x60x74mm, 35,6 W, 4650lm, 131lm/W, 4000K

Index podání barev - CRI min.: 80

IP2X

Změnový list č.7		ZL7		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 27.4.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL7			
Předmět změny: Sušák na hadice – změna provedení Popis a zdůvodnění změny: Dle projektové dokumentace a výkazu výměr má být dodáván výrobek s označením Zn7 – nerezová sklápěcí konstrukce na okap věcí v mycím boxu. Po předložení výrobní dokumentace výrobku bylo rozhodnuto, že výrobek bude proveden v povrchové úpravě pozink.				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-17 860,00,- Kč		0,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-17 860,00,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Pardubického kraje Teplého 1526 530 02 Pardubice 18		STYLBAU s.r.o. Pardubice 110/79, 500 04 IČ: 259 02 434 DIČ: CZ259 02 434		
Datum: 27.4.2021		Datum: 27.4.2021		

Změnový list č.7

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-07 - Sušák na hadice - změna provedení

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-17 860,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-17 860,00

D 767

Konstrukce zámečnické

2	K	767-R700.R1	Nerezová sklápěcí konstrukce na okap. věcí v mycím boxu - sušák na hadice ozn Zn7 - odpočet za provedení v pozínku	kus	1,00			
---	---	-------------	--	-----	------	--	--	--





P

Poznámka k položce:
Kompletní provedení vč. přesunu funkcí a stavebních přípomocí.

vv

1

1,000

Změnový list č.8				ZL8	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje		Datum: 27.04.2021	
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL8			
Předmět změny: Posunutí jednotky VZT ve 2np Popis a zdůvodnění změny: Dle PD je VZT jednotka ve 2.NP umístěna v podhledu v m.č.2.02. Vzhledem ke skutečnosti, že jednotka při výkonu vydává hluk, bude přemístěna z prostoru před ložnicemi do podhledu v m.č.2.01.					
Stanovisko technického dozoru stavby: Souh					
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím					
Cena méněprací bez DPH: -0,00,- Kč		Cena víceprací bez DPH: 8 861,62,- Kč			
Výsledná cena změny bez DPH: 8 861,62,- Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změn			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:  		Podpis zmocněnce zhotovitele: 			
Datum: 27.4.2021		Datum: 27.4.2021			

Změnový list č.8

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-08 - Posunutí jednotky VZT ve 2np

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 861,62

D D12

Zař. č. 12 - Větrání kanceláře, kuchyně s jídelnou, ložnice, víceúčelová mís

4 388,00

D 12.20

Vzduchotechnické potrubí SPIRO

1	K	Pol361	Spiro potrubí pozink D250/40% tvarovek	bm	8,000			SOD
---	---	--------	--	----	-------	--	--	-----

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 4

Vodorovné konstrukce

2	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve střepech	kus	2,000			CS ÚRS 2021 01
W					2,000			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	0,500			CS ÚRS 2021 01
W								
W					0,25 *2	0,500		

D 997

Přesun sutě

5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,098			CS ÚRS 2021 01
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,098			CS ÚRS 2021 01
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,082			CS ÚRS 2021 01
W					0,098*9 Přepočtené koeficientem množství	0,882		
8	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,098			CS ÚRS 2021 01

D 998

Přesun hmot

9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,041			SOD
10	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun do 500 m	t	0,041			SOD

Změnový list č.9		ZL9		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 27.4.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL9			
Předmět změny: Nouzové otevírání vrat Popis a zdůvodnění změny: Dle projektové dokumentace mají být vrata V2 vybaveny řetězem pro nouzové otevírání v případě výpadku elektrické energie. Na požadavek objednatele budou tyto vrata opatřeny odblokovanou převodovkou pro možnost rychlejšího manuálního otevření.				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		4 300,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
4 300,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Teplého 1526 530 02 Pardubice 18		STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubice 118/79, 500 04 Hradec IČ: 250 67431 DIČ: CZ250		
Datum: 27.4.2021		Datum: 27.4.2021		

Změnový list č.9

Slavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-09 - Nouzové otevírání vrat

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 300,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 300,00

D 766-2

Výplně otvorů - dveře

1	K	766R99993.R1	Úprava pohonu pro nouzové otevření vrat V2	sou	2,000			R
---	---	--------------	--	-----	-------	--	--	---

Poznámka k položce:

Popis: ISO60

Rozměry: 4000mm X 4550mm

Doplňující informace

Certifikovaná sekční vrata Ano

Odpornost proti vniknutí vody 0 Třída

Odpornost vůči zatížení větrem 2 Třída

Propustnost vzduchu 0 Třída

Vratová křídla 4 Fialda X 8 Sekce

Rw [dB] Value (Used dimensions: 4100 x 2830) 24

Thermal transmittance/U-value 2 W/m²K

Integrované dveře 784mm X 2158mm

Popis:

ISO60 (4000mm X 4550mm)

Výšky sekcí: 60,610,610,500,500,500,610,610,555,9

Mikro profil, RAL 3000

12 m Al Úsekco, 60 mm trojité zesklení, 2,5 - 16,25 - 2,5 - 16,25 - 2,5 (3, 4, 5)

Distancní profil

Výška nadpraží v mm: 430

T450 - standardní kování (430-510mm)

1x Montážní sada 550/550, na kování

Pojistika dveří

Elektrický pohon

Systém, Bezdrátový modul (WSD)

Predsazená fotobunka

Prodloužení řetazu pro nouzový režim

Integrované dveře, Otevírání ven, pravé, Pole 2

Nízký práh, 16 mm

Vrata budou vybaveny fotozdrovou bránicí uzavření vrat jestliže je ve

vratích překážka a to

nainstalovanou ve výšce 75cm nad zemí. Dále bude namontován u

každých vrat, na levou stranu do výšky zhruba 2 metrů (červenozelené)

LED

senzory, které budou řídit při výjezdu signalizovat pozici vrat. Při

zavřených vratech nebude svítit žádné světlo. Jestliže budou vrata v

nozi poloze, bude svítit červené světlo. Při plném otevření se rozsvítí

světlo zelené.

W

2

2,000

Změnový list č.10				ZL10	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje		Datum: 27.04.2021	
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL10			
Předmět změny: Navýšení hmotnosti žebříku v sušící věži Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr a výpisu výrobků je u výrobku Z2 chybně uvedena jeho hmotnost. Navýšení hmotnosti bude zohledněno změnovým listem.					
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím					
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:			
-0,00,- Kč		29 507,50,- Kč			
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
29 507,50,- Kč		Beze změn			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:			
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Teplého 1526 530 02 Pardubice tel.		STYL STYLBAU, s.r.o. Pardubice 11879, 50 tel. 259 57 481			
Datum: 27. 4. 2021		Datum: 27. 4. 2021			

Změnový list č.10

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-10 - Navýšení hmotnosti žebříku v sušící věži

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 507,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

29 507,50

D 767

Konstrukce zámečnické

29 507,50

4	K	767-R500	Dodávka a montáž žebříku + 2x podesta a zábradlí v suš. věži dle PD ozn Z2 vč. povrchové úpravy a kotvení	kg	203,500			SOD
---	---	----------	---	----	---------	--	--	-----

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

WV

"navýšení hmotnosti" 185*1,1

203,500

Změnový list č.11		ZL11		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 27.04.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL11			
Předmět změny: Dveře D205 Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci jsou dveře D205 umístěny do m.č. 1.24 a do m.č. 2.29. Dle výpisu výrobků a VV odpovídá popis dveřím do m.č.1.24. Dveře do m.č.2.29 mají mít označení D203 a ve výkaze výměr chybí.				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		5 245,60,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
5 245,60,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Teplého 1526 530 02 Pardubice		Podpis zmocněnce zhotovitele: STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 94 Hl.		
Datum: 27.4.2021		Datum: 27.4.2021		

Změnový list č.11

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-11 - Dveře 205

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 245,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 245,60

D 766-2

Výplně otvorů - dveře

1	K	7666R3	Dodávka a montáž vnitřních dřevěných dveří 700 x 1970 mm ozn. D203	kus	1,000			SOD
---	---	--------	--	-----	-------	--	--	-----

Poznámka k položce:

- vnitřní dřevěná dveře plně jednokřídlé 700x1970 mm

- ocelová typizovaná zárubeň tl.120mm

- bezpečnostní zámek, kování nerez, systém klíka-klíka

- barva dle požadavků investora

P

- členění dle zvoleního dodavatele investorem

- dodávka dveří včetně přechodové lišty

- DODÁVKA DVEŘÍ JE VČETNĚ PRAHU/PŘEHCOVOÉ LIŠTY

- PŘESNÉ ŘEŠENÍ ČLENĚNÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU

VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE

- PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

W

"dveře do m.č. 2.29 - v PD označeny jako D205 (duplicitní popis)"

W

1

1,000

Změnový list č.13				ZL13	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje		Datum: 08.06.2021	
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL13			
Předmět změny: Změna SLP Popis a zdůvodnění změny: Při vyvzorkování koncových prvků slaboproudu bylo zjištěno, že projektovou dokumentací navržený systém pro řízení vstupu není kompatibilní se systémem užívaným u HZS Pardubického kraje a nebylo by tedy možné centrálně kontrolovat a nastavovat přístupy osobám jako na zbylých stanicích HZS PAK. Z tohoto důvodu bude systém nahrazen novým dle požadavku objednatele. Dále bylo při vzorkování systému místního rozhlasu zhodnoceno, že projektovou dokumentací navržený systém ozvučení požární stanice je zbytečně složitý a pro účely využití vyhlášení poplachu nerentabilní. Většina funkcí, které navrhovaný systém obsahuje, by nebyla nikdy využita pro potřeby vyhlášení poplachu. Dle požadavku objednatele se nebude navržený systém dodávat.					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhl

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Cena méněprací bez DPH:

-130 327,00,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

65 612,60,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

-64 714,40,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změn

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Masičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
550 02 Pardubice
18

Podpis zmocněnce zhotovitele:

STYLBAU
STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118/79, 500
IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481

Datum:

8.6.2021

Datum:

8.6.2021

Změnový list č.13

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-13 - Změna SLP

Úroveň 3:

ZL-13a - Změna SLP

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-130 327,00

D		D1	Dodávky MR					
48	K	Pol180	Řídicí jednotka systému, 2x slot pro zesilovač + 1x záložní, umožňuje připojit 8 reproduktorových linek, max.možný instalovaný výkon 2x500W, 4x audio vstup, 2xRM port pro mikrofony, 16 ovládacích vstupů, připojení přes LAN	ks	-1,000			SOD
D		D5	Dodávka EKV					
2	K	Pol397	Řídicí jednotka 1 linka, zdroj, prostor pro AKU 40 Ah, NBU-3	ks	-1,000			SOD
P		Poznámka k položce: zrušeno						
6	K	Pol401	AKU 12V/18AH	ks	-1,000			SOD
12	K	107410	KAB ZAB K6E2S	m	-20,000			SOD
P		Poznámka k položce: zrušeno						
D		D6	Montáž EKV					
45	K	701000	Instalace řídicí ústředny, EKV	ks	-1,000			SOD
P		Poznámka k položce: zrušeno						
47	K	701004	Instalace a konfigurace přístupu - hodinově, EKV	ks	-1,000			SOD / R
15	K	701016	Montáž el. mech. zámku do dveří s přípravou, EKV	ks	-1,000			SOD
16	K	701006	Montáž rozvodného členu, EKV	ks	-2,000			SOD
19	K	701001	Oživení systému náklady na 1 čtečku, EKV	ks	-5,000			SOD
P		Poznámka k položce: zrušeno na přání zákazníka						
46	K	701005	Propojení EKV s jinými systémy, EKV	ks	-1,000			SOD
P		Poznámka k položce: zrušeno na přání zákazníka						

Změnový list č.13

Slavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-13 - Změna SLP

Úroveň 3:

ZL-13b - Změna SLP

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 612,60

D D1 Dodávky MR

49	K	Pol180.R1	LBB 1925/10 Systémový předzesilovač PLENA	ks	1,000			
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	--

D D5 Dodávka EKV

10	K	110875	KAB DAT FTP CAT.5 4PÁR, FTP cat.5e	m	100,000			OD
34	K	SKV mat 01	El.otvirač Profi	ks	4,000			
30	K	Pol398 - R2	B-603 Černý Kryt čtečky ASR-603 černý	ks	5,000			
36	K	SKV mat 02	EX-2 eXpander Integrační a releový modul	ks	3,000			
44	K	SKV ost 01	Projektové úpravy	sou	1,000			

D D6 Montáž EKV

22	K	Pol406	Kabel do 10mm v trub.,liště, KAB	ks	100,000			OD
----	---	--------	----------------------------------	----	---------	--	--	----

Změnový list č.14		ZL14		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 15.6.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL14			
Předmět změny: Změna SDK podhledů a SDK předstěny Popis a zdůvodnění změny: Dle PD jsou v 1.NP a ve 2.NP osazeny požární hydranty, které jsou umístěny na chodbách a jsou přisazeny na stěnu. Vzhledem k tomu, že hydranty zužují průchod v daném prostoru, budou přemístěny do příček v m.č.1.16 a 2.05 a budou oplášťeny SDK předstěnou. V místnosti č.1.09, 1.24 a 2.09 jsou dle PD na stropě provedeny SDK podhledy. Z důvodů přístupu k VZT jednotkám při revizi a výměně filtrů budou tyto podhledy zrušeny.				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-28 983,59,- Kč		3 991,42,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-24 992,17,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Teplého 1526 530 02 Pardubice		Podpis zmocněnce zhotovitele: STYLBAU s.r.o. Pardubická 118/79, 500 01 IČ: 252 57 481		
Datum: 15.6.2021		Datum: 15.6.2021		

Změnový list č.14

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-14 - Změna SDK podhledů a SDK předstěny

Úroveň 3:

ZL-14a - Změna SDK podhledů a SDK předstěny

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant: OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-28 983,59

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 763

Konstrukce suché výstavby

1	K	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-30,560			SOD
	W		"dle tabulky místností 1 NP					
	W		"1,09" -14,97		-14,970			
	W		"1,24" -15,69		-15,690			
	W		Součet		-30,560			
5	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	-12,390			SOD
	W		"209" -12,39		-12,390			
	W		Součet		-12,390			
6	M	59036075	panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.24, bílá, tl 15mm	m2	-13,629			SOD
	W		-12,39*1,1		-13,629			
2	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	-0,455			SOD

Změnový list č.14

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-14 - Změna SDK podhledů a SDK předstěny

Úroveň 3:

ZL-14b - Změna SDK podhledů a SDK předstěny

Místo:

p.č. 2566/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 991,42

D PSV

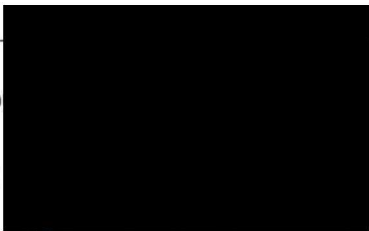




Práce a dodávky PSV

3 991,42

D 763

Konstrukce suché výstavby

4	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	5,580		CS ÚRS 2020 01
	W		*1.16* 0,9*3,0		2,700		
	W		*2.05* 0,9*3,2		2,880		
	W		Součet		5,580		
2	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,080		SOD
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
7	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,390		SOD
8	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otlenuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,390		SOD

Změnový list č.15			ZL15		
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje		Datum: 15.6.2021	
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Rozpočet ZL15			
Předmět změny: Změna sprchových koutů v m.č. 2.19 a 1.27 Popis a zdůvodnění změny: V místnostech č.2.19 a 1.27 jsou dle PD uvažovány dělicí zděné příčky sprchových koutů a sprchové zástěny. Dle požadavku uživatele budou tyto příčky a zástěny zrušeny.					
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím					
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím					
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:			
-90 604,17,- Kč		23 266,90,- Kč			
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
-67 337,27,- Kč		Beze změn			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:  		Podpis zmocněnce zhotovitele:  			
Datum: 15.6.2021		Datum: 15.6.2021			

Změnový list č.15

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-15 - Změna sprchových koutů v m.č. 2.19 a 1.27

Úroveň 3:

ZL-15a - Změna sprchových koutů v m.č. 2.19 a 1.27

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-90 604,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

-19 414,96

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1	K	342244231	Příčka z cihel broušených na zdici PUR pěnu tloušťky 80 mm	m2	-13,755			SOD
	W		"m.č. 2.19" - (0,9*2)*3,5		-6,300			
	W		"m.č. 1.27" - (1,065*2)*3,5		-7,455			
	W		Součet		-13,755			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-27,510			SOD
	W		-13,755*2 " příčka II. 80		-27,510			
	W		Součet		-27,510			
3	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-27,510			SOD
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-12,606			SOD
	W		-0,9*2 *2,2 *2 " příčka II. 80 m.č. 2.19		-7,920			
	W		-1,065*2 *2,2 " příčka II. 80 m.č. 1.27		-4,686			
	W		Součet		-12,606			
14	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-14,904			SOD
	W		-(27,51-12,606)		-14,904			
15	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-14,904			SOD

D 998

Přesun hmot

5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-1,768			SOD
6	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	-1,768			SOD

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 5

Zařizovací předměty a vybavení

16	K	Pol49	D+M Sprchový kout, nerezový žlab, sifon, zástěna	kus	-5,000			SOD
----	---	-------	--	-----	--------	--	--	-----

D 771

Podlahy krytiny

D 781

Dokončovací práce - obklady

7	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-11,880			SOD
	W		-0,9*2*2,2 *2 "m.č. 2.19 - dělicí stěny		-7,920			
	W		-0,9*2*2,2 "m.č. 1.27 - dělicí stěna		-3,960			
	W		Součet		-11,880			
8	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-11,880			SOD
9	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 tepelných flexibilním lepidlem	m2	-11,880			SOD
10	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru / exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6 ks/m2	m2	-13,662			SOD
	W		-11,88*1,15		-13,662			
	W		Součet		-13,662			
11	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování	m2	-11,880			SOD
12	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	-0,391			SOD