

# Změnový list č.15

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-15 - Změna sprchových koutů v m.č. 2.19 a 1.27

Úroveň 3:

ZL-15b - Změna sprchových koutů v m.č. 2.19 a 1.27

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

23 266,90

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 5 Zařizovací předměty a vybavení

19	K	Pol49.R2	D+M Sprchový kout, nerezový žlab, sifon - bez zástěny	kus	5,000			R
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	---

D 771 Podlahy krytiny

13	K	77100001R	Podlahové krytiny - dlažby vč. soklu a hydroizolace - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	0,229			SOD
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	-----

*Poznámka k položce:*

V koupelnách a WC je uvažováno pod dlažby HI stěrka!

Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot

\*2.19 - po dělicích příčkách\* 0,08\*0,9\*2



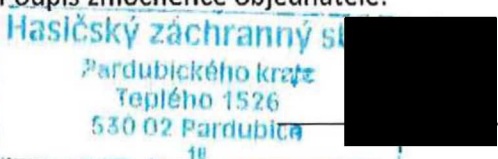

\*1.27 - po dělicí příčce\* 0,08\*1,065

Součet

0,144

0,085

0,229

<b>Změnový list č.16</b>		ZL16		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 24.08.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	<b>Rozpočet ZL16</b>			
<b>Předmět změny: Odpočet IBC kontejnerů</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Projektovou dokumentací navrženy IBC kontejnery nevyhovují současným ekologickým předpisům. Objednatel si v rámci koncepce řešení závozu PHM celého kraje dodá kontejnery sám. Kontejnery uvažované PD budou odečteny.				
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>				
Stanovisko technického dozoru stavby: 				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím 				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-26 798,00,- Kč		0,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-26 798,00,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
				
Datum: 24.8.2021		Datum: 24.8.2021		

## Změnový list č.16

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-16 - Odpočet IBC kontejnerů

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**-26 798,00**

0 PSV Práce a dodávky PSV






0 767 Konstrukce zámečnické

1	K	767-R1400	Dodávka a montáž vybavení skladu PHM - 1x IBC kontejner + 2x sudy + záchytné vany - ozn A2	kus	-1,000			SOD
---	---	-----------	--	-----	--------	--	--	-----

P

*Poznámka k položce:*

*Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.*

<b>Změnový list č.17</b>		ZL17		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 24.8.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL17			
<b>Předmět změny: Dubové fošny na montážní jámu</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V projektové dokumentaci je popsáno osazení dubových fošen na montážní jámu. Tato položka se nevyskytuje ve výkazu výměr. Dle požadavku objednatele bude dodáno 90ks dubových fošen rozměru 100/100/1200mm.				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> 				
<b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlas</b> 				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		28 800,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
28 800,00,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 		 		
Datum: 24.8.2021		Datum: 24.8.2021		

## Změnový list č.17

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-17 - Dubové fošny na montážní jámu

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 800,00



D PSV

Práce a dodávky PSV

D 762

Konstrukce tesafské

1	K	762	D+M Dubová fošna 100/100/1200mm	ks	90,000			R
---	---	-----	---------------------------------	----	--------	--	--	---

<b>Změnový list č.18</b>		ZL18		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 24.08.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL18			
<b>Předmět změny: Změna nerez navijáku</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle projektové dokumentace a výkazu výměr má být dodáván výrobek s označením A9 – nerezový naviják na hadici. Po vyzkorkování výrobku uživatel zjistil, že toto zařízení je provozně nevyhovující a proto požaduje dodávku dvou nástěnných boxů na hadici včetně hadice.				
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>				
Stanovisko technického dozoru stavby: <input type="checkbox"/> Souhlasím				
Stanovisko projektanta stavby: <input checked="" type="checkbox"/> Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-16 150,00,- Kč		9 368,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-6 782,00,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
				
Datum: 24.8.2021		Datum: 24.8.2021		

# Změnový list č.18

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-18 - Záměna nerez navijáku

Úroveň 3:

ZL-18a - Záměna nerez navijáku

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant: OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-16 150,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	767-R9990	Dodávka a montáž nerez. naviják na hadici pro tlak vozu horkou vč hadicového systému ozn A9	kus	-1,000			SOD

P

*Poznámka k položce:  
Kompletní provedání vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.*

## Změnový list č.18

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-18 - Záměna nerez navijáku

Úroveň 3:

ZL-18b - Záměna nerez navijáku

Místo: p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant: OPHK v.o.s.

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**


**9 368,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

2	K	767-R9990.R1	D+M Nástěnný box na hadici RollUp M/L, délka hadice 25m, průměr hadice 13mm	ks	2,000			R
---	---	--------------	---	----	-------	--	--	---



<b>Změnový list č.19</b>		ZL19		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 18.10.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	<b>Rozpočet ZL19</b>			
<b>Předmět změny: Záměna lampy VO</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle projektové dokumentace se má na JV straně pozemku osazovat svítidlo na stožáru výšky 8m s označením AO-1. Vzhledem k blízkosti svítidla k sousednímu pozemku hrozí nežádoucí osvětlení sousedního pozemku, proto bude svítidlo se stožárem nahrazeno 4ks venkovního sloupkového svítidla výšky 80cm.				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-20 106,35,- Kč		18 352,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-1 754,35,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
				
Datum: 18.10.2021		Datum: 18.10.2021		

# Změnový list č.19

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-19 - Záměna lampy VO

Úroveň 3:

ZL-19a - Záměna lampy VO

Místo: p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant: OPHK v.o.s.

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-20 106,35

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	210202013	Montáž svítidel se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	-1,000			SOD
2	M	34848112R	AO-1 svítidlo venkovní výložníkové - na stožár	kus	-1,000			SOD

### Poznámka k položce:

Moderní LED svítidlo pro osvětlování (malý) cest s 36 LED napájenými při 500mA s optikou pro úzké rozsvícení. LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK09. Těleso: tlakové odlávané hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný antracit (odstín bílý se RAL7043). Nástavce: tlakové odlávané hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný antracit (odstín bílý se RAL7043). Difúzor: tloušťka 5mm sklo. Upevňovací prvky: nerezová ocel. Dodává se s adaptérem nástavce o Ø60mm, který lze nainstalovat na vrch sloupu (sklon 0°/5°/10°/15°/20°) nebo pro boční vstup (sklon -15°/-10°/5°/0°/5°/10°/15°). Vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Ochrana proti různým napětím: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 6kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Ještě je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV.  
Rozměry: 571 x 224 x 114 mm  
Celkový výkon: 65 W  
Světelný tok: 7958 lm  
Světelný výkon svítidla: 145 lm/W  
Hmotnost: 6,9 kg

3	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	-1,000			SOD
4	M	60838170R	ocelový stožár, h=8m	ks	-1,000			SOD
5	M	60838171R	výložník na sloup nebo stěnu, 1m	ks	-1,000			SOD
6	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	-1,000			SOD
7	M	34562207R	Výzbroj stožárová, 1 okruh	kus	-1,000			SOD
8	K	210204203R	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení - pojistková svorka	kus	-1,000			SOD
9	M	34523151R	Pojistkový držák	kus	-1,000			SOD
10	M	34523150R	pojistka trubčková, porcel., 5x20mm, 6,3A	kus	-1,000			SOD

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

11	M	999111111R	montáž - stožárové pouzdro	kus	-1,000			SOD
12	M	999111112R	stožárové pouzdro	kus	-1,000			SOD
13	M	999111113R	montáž - beton 13,5	m3	-0,150			SOD
14	M	999111114R	beton 13,5	m3	-0,150			SOD

## Změnový list č.19

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupl:

ZL-19 - Záměna lampy VO

Úroveň 3:

**ZL-19b - Záměna lampy VO**

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant: OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**18 352,00**


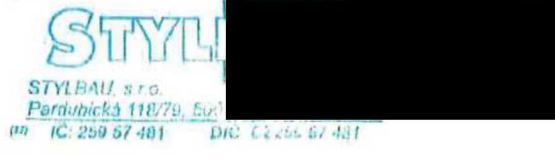
D PSV

Práce a dodávky PSV

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

15	K	741 30 01	D+M Venkovního svítidla IDEAL LUX MARTE	ks	4,000			R
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	---

<b>Změnový list č.20</b>		ZL20		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 18.10.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	<b>Rozpočet ZL20</b>			
<b>Předmět změny: Stožár s výložníkem na semafor</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dle projektové dokumentace jsou navrženy protlaky pod komunikací I. třídy pro přívod kabelů k semaforům. Ve výkazu výměr tyto položky chybí. Vzhledem k situaci, že případným protlakem hrozí poškození stávajícího vedení podzemních sítí bylo rozhodnuto, že se osadí semafor na stožár s výložníkem přes oba jízdní pruhy dané komunikace.				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-25 226,00,- Kč		35 302,30,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
10 076,30,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
				
Datum: 18.10.2021		Datum: 18.10.2021		

## Změnový list č.20

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-20 - Stožár s výložníkem na semafor

Úroveň 3:

**ZL-20a - Stožár s výložníkem na semafor**

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**-25 226,00**

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace - sílnoproud					
1	M	999.111111R	SEMAFOR DVOUKOMOROVÝ	ks	-1,000			SOD

P

*Poznámka k položce:  
vč. složárku a řídicí jednotky*

## Změnový list č.20

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-20 - Stožár s výložníkem na semafor

Úroveň 3:

**ZL-20b - Stožár s výložníkem na semafor**

Místo: p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant: OPHK v.o.s.

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.



Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**35 302,30**

	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
2	M	999.111111R.R1	SEMAFOR DVOUKOMOROVÝ na stožáru s výložníkem	ks	1,000			R
	P		<i>Poznámka k položce: vč. stožárku a řídicí jednotky</i>					

<b>Změnový list č.21</b>		ZL21		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 26.10.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL21			
<b>Předmět změny: Nerez plech na stěnu</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V m.č. 1.01 je dle projektové dokumentace navrženo mezipatro se stropem nad m.č.1.08, 1.05, 1.04 a 1.28. Tento prostor bude využíván ke skladování. Dle požadavku objednatele bude stěna u m.č.1.08 opatřena nerezovým plechem, aby při manipulaci materiálu na mezipatro nedocházelo ke znehodnocení povrchů stěny.				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:  -0,00,- Kč		Cena víceprací bez DPH:  17 424,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:  17 424,00,- Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele: 		Podpis zmocněnce zhotovitele: 		
Datum: 26.10.2021		Datum: 26.10.2021		

## Změnový list č.21

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-21 - Nerez plech na stěnu

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**17 424,00**

	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
1	K	767 25 01	D+M Nerez plech na stěnu	m2	4,500			R
	W		3,0*1,5		4,500			



<b>Změnový list č.22</b>		ZL22		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 26.10.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	<b>Rozpočet ZL22</b>			
<b>Předmět změny: Logo na fasádě</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel požaduje dodávku nápisu „Hasičský záchranný sbor“ na fasádu na jižní straně objektu.				
[Redacted Signature]				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-0,00,- Kč		72 163,20,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
72 163,20,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 [Redacted Signature]		 [Redacted Signature]		
Datum: 26.10.2021		Datum: 26.10.2021		

## Změnový list č.22

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-22 - Logo na fasádě

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**72 163,20**



D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

2	K	767 24 01 mont	Montáž a doprava nesvětelného nápisu + logo	kpl	1,000			R
1	K	767 24 01 dod	Nesvětelný nápis „Hasičský záchranný sbor“ + „logo112	ks	1,000			R

P

*Poznámka k položce:  
Provedení v profilu 1  
Výška písmen 700mm  
Hloubka písmen 80 mm  
Čela a boky písmen jsou z hliníkového plechu tl. 1,5mm  
Záda písmen jsou z PVC  
Lakováno dle požadavku v RAL  
Bez LED osvětlení*

<b>Změnový list č.23</b>		<b>ZL23</b>		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 07.12.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	<b>Rozpočet ZL23</b>			
<b>Předmět změny: Změna zpevněných ploch - chodníku</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na severozápadní straně budovy bude provedena úprava svahování z důvodu možnosti objízdnosti objektu zahradní technikou. Z tohoto důvodu dojde k zúžení chodníku podél budovy.				
<div style="background-color: black; width: 200px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-7 789,39,- Kč		0,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-7 789,39,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
				
Datum: 7.12.2021		Datum: 7.12.2021		

## Změnový list č.23

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-23 - Změna zpevněných ploch - chodníku

Místo: p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant: OPHK v.o.s.

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-7 789,39**

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
1	K	564861111	Podklad ze štěrkodritě ŠD II 200 mm	m2	-11,000			SOD
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výměry jsou digitálně odměřeny z výkresů</i>					
2	K	596212213	Kládění zámkové dlažby pozemních komunikací II 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-11,000			SOD
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výměry jsou digitálně odměřeny z výkresů</i>					
3	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-11,330			SOD
	VV		-11,0*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		-11,330			
	VV		Součet		-11,330			
D		998	Přesun hmot					
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-8,194			SOD